


---

## **C** | Systémy otevírání




# Dveře otočné

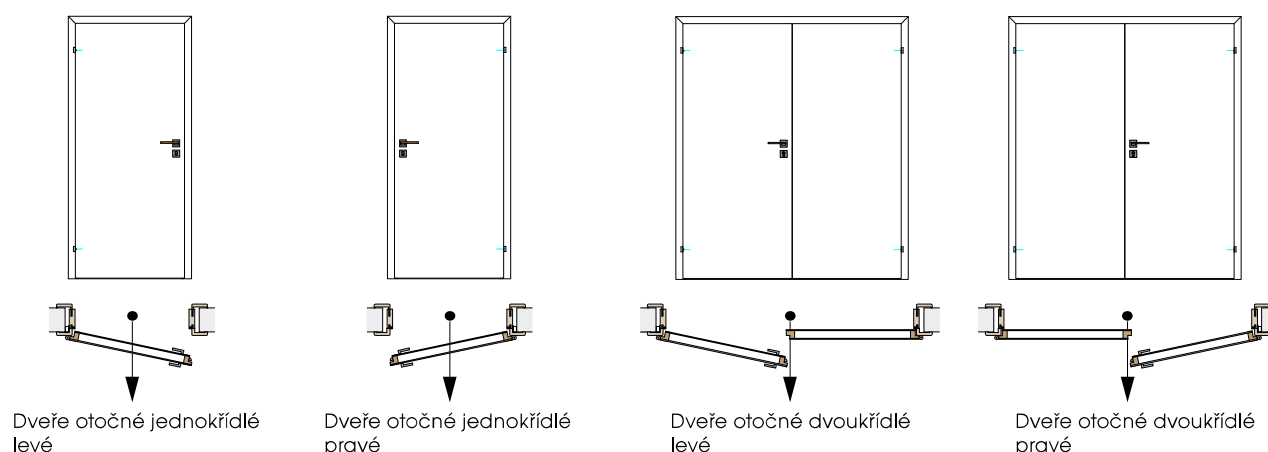

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

## DVEŘE A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

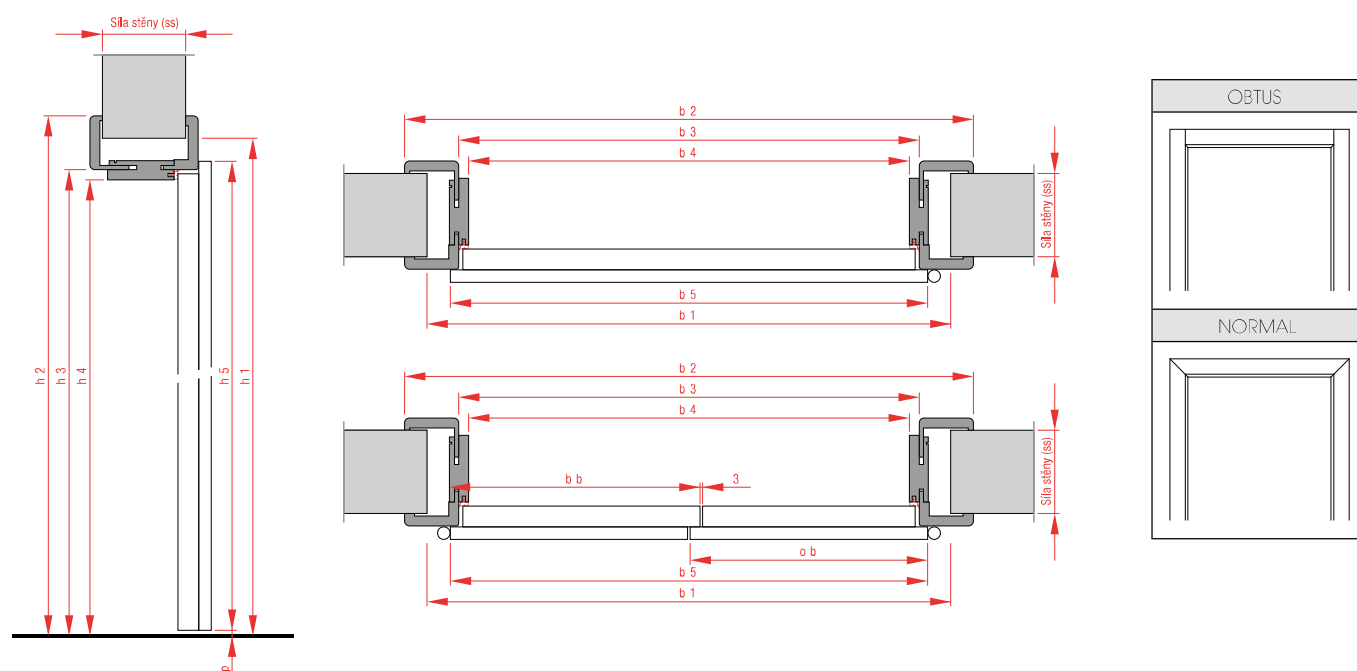

Jednokřídlé šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr            | 600  | 700  | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|------|------|
|                             | 1970 |      |     |     |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1   | 700  | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|                             | h1   | 2020 |     |     |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*      | b2   | 760  | 860 | 960 | 1060 | 1160 |
|                             | h2   | 2047 |     |     |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3   | 630  | 730 | 830 | 930  | 1030 |
|                             | h3   | 1982 |     |     |      |      |
| Průchozí rozměr             | b4   | 606  | 706 | 806 | 906  | 1006 |
|                             | h4   | 1970 |     |     |      |      |
| Rozměr dveří                | b5   | 650  | 750 | 850 | 950  | 1050 |
|                             | h5   | 1985 |     |     |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

Dvoukřídlé šířka/výška (mm)


| Objednací rozměr            | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1   | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|                             | h1   | 2020 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*      | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 |
|                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
|                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr             | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 |
|                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                             | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                             | ob   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 800  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                             | bb   | 662  | 712  | 762  | 812  | 862  | 912  | 962  | 1012 | 1062 | 1112 |
|                             | h5   | 1985 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

platné od 1. 6. 2023

[www.sapeli.cz](http://www.sapeli.cz)

**DVEŘE A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ OKZ**

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

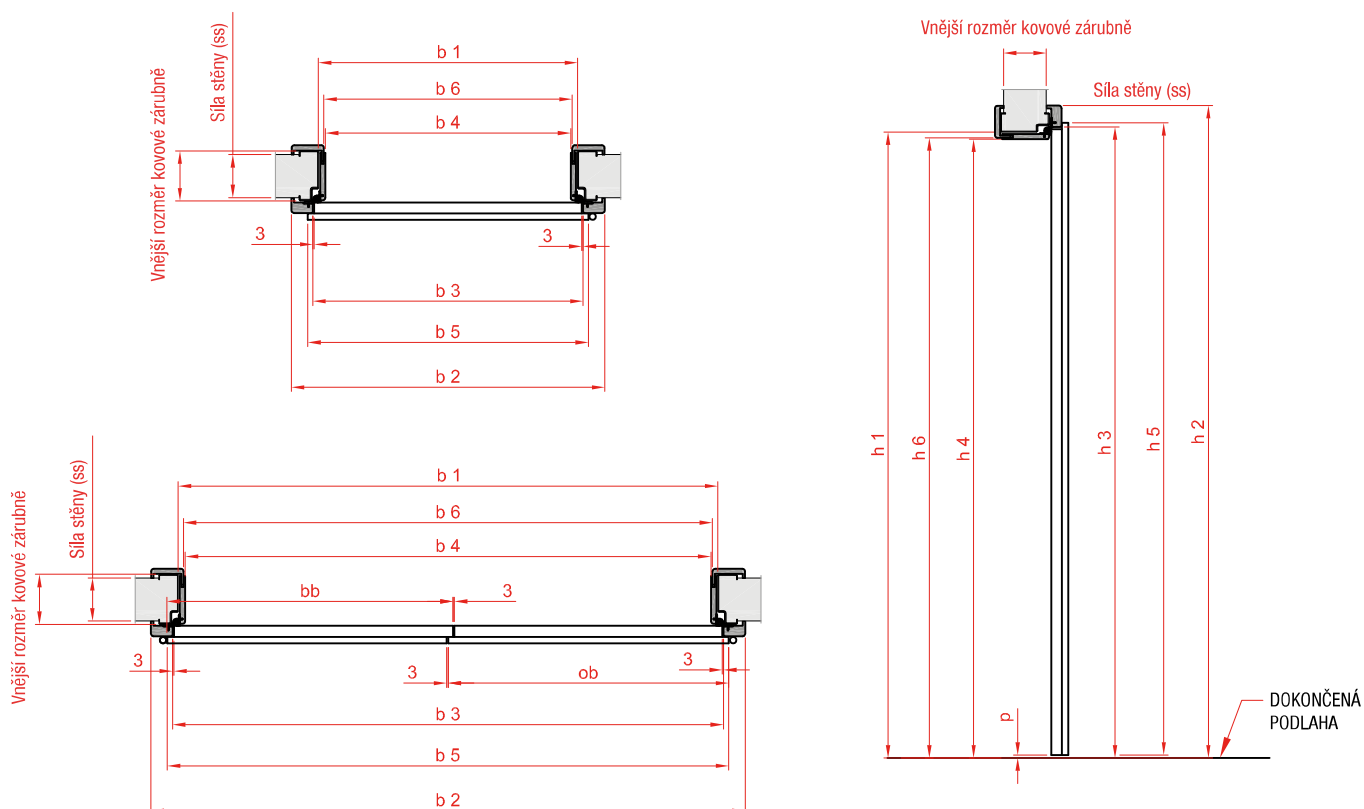

Jednokřídlé šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr             | 600  | 700     | 800 | 900 | 1000  | 1100  |
|------------------------------|------|---------|-----|-----|-------|-------|
|                              | 1970 |         |     |     |       |       |
| Rozměr kovové zárubně        | b 1  | 600     | 700 | 800 | 900   | 1000  |
|                              | h 1  | 1970    |     |     |       |       |
| Vnější rozměr zárubně        | b 2  | 726     | 826 | 926 | 1 026 | 1 126 |
|                              | h 2  | 2 032   |     |     |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky  | b 3  | 626     | 726 | 826 | 926   | 1 026 |
|                              | h 3  | 1 982   |     |     |       |       |
| Průchozí rozměr zárubně      | b 4  | 568     | 668 | 768 | 868   | 968   |
|                              | h 4  | 1 953   |     |     |       |       |
| Rozměr v polodrážce strana B | b 6  | 575     | 675 | 775 | 875   | 975   |
|                              | h 6  | 1 956,5 |     |     |       |       |
| Rozměr dveří                 | b 5  | 650     | 750 | 850 | 950   | 1 050 |
|                              | h 5  | 1 985   |     |     |       |       |



Dvoukřídlé šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr             | 1250 | 1450    | 1650  | 1850  | 2050  | 2250  |
|------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 1970 |         |       |       |       |       |
| Rozměr kovové zárubně        | b 1  | 1250    | 1450  | 1650  | 1850  | 2050  |
|                              | h 1  | 1970    |       |       |       |       |
| Vnější rozměr zárubně        | b 2  | 1 376   | 1 576 | 1 776 | 1 976 | 2 176 |
|                              | h 2  | 2 032   |       |       |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky  | b 3  | 1 276   | 1 476 | 1 676 | 1 876 | 2 076 |
|                              | h 3  | 1 982   |       |       |       |       |
| Průchozí rozměr zárubně      | b 4  | 1 218   | 1 418 | 1 618 | 1 818 | 2 018 |
|                              | h 4  | 1 953   |       |       |       |       |
| Rozměr v polodrážce strana B | b 6  | 1 225   | 1 425 | 1 625 | 1 825 | 2 025 |
|                              | h 6  | 1 956,5 |       |       |       |       |
|                              | b 5  | 1 300   | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 100 |
|                              | o b  | 650     | 750   | 850   | 950   | 1 050 |
| Rozměr dveří                 | b b  | 662     | 762   | 862   | 962   | 1 062 |
|                              | h 5  | 1 985   |       |       |       |       |

\* platí pro šířku obložky A50/B75 mm

**DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

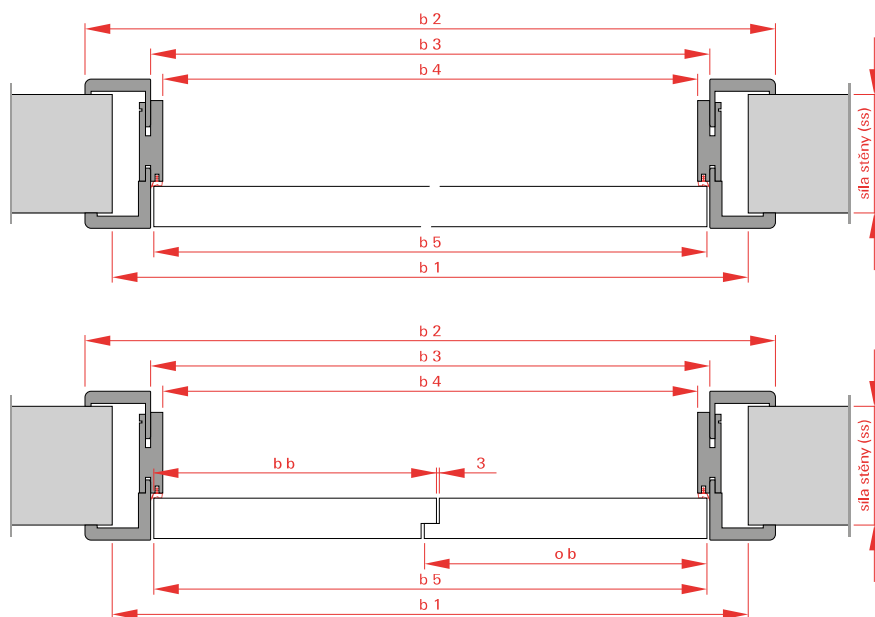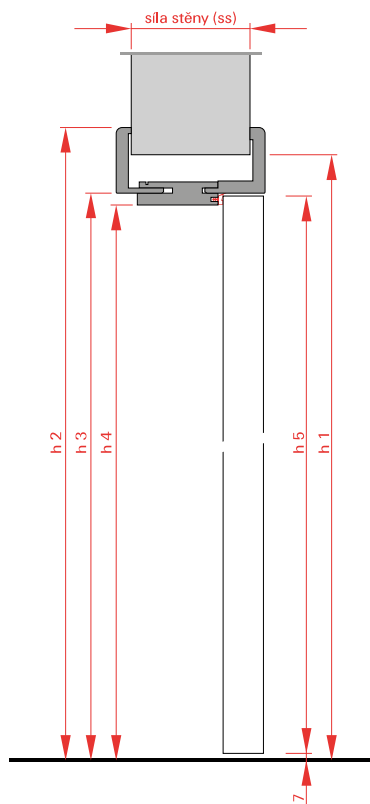

Jednokřídlé šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr            | 600  | 700  | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|------|------|
|                             | 1970 |      |     |     |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1   | 700  | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|                             | h1   | 2020 |     |     |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*      | b2   | 760  | 860 | 960 | 1060 | 1160 |
|                             | h2   | 2047 |     |     |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3   | 630  | 730 | 830 | 930  | 1030 |
|                             | h3   | 1982 |     |     |      |      |
| Průchozí rozměr             | b4   | 606  | 706 | 806 | 906  | 1006 |
|                             | h4   | 1970 |     |     |      |      |
| Rozměr dveří                | b5   | 624  | 724 | 824 | 924  | 1024 |
|                             | h5   | 1972 |     |     |      |      |



Dvoukřídlé šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr            | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1   | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|                             | h1   | 2020 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*      | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 |
|                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
|                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr             | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 |
|                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                | b5   | 1274 | 1374 | 1474 | 1574 | 1674 | 1774 | 1874 | 1974 | 2074 | 2174 |
|                             | ob   | 643  | 693  | 743  | 793  | 843  | 893  | 943  | 993  | 1043 | 1093 |
|                             | bb   | 643  | 693  | 743  | 793  | 843  | 893  | 943  | 993  | 1043 | 1093 |
|                             | h5   | 1972 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |


\* platí pro šířku obložky 65 mm

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ


Typ zárubně: LATENTE

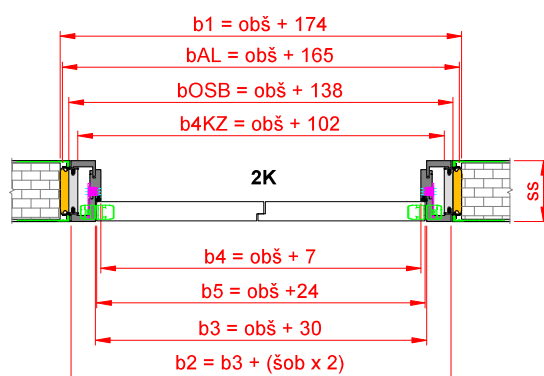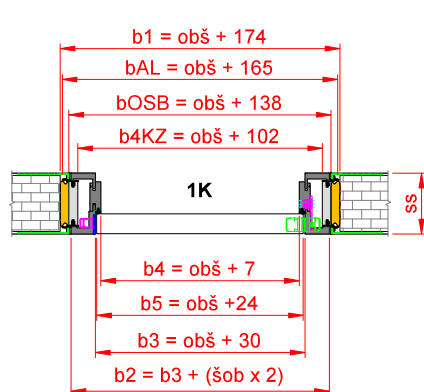


- b1 - šířka stavebního otvoru (pro SDK mezi CW profily)  
 b2 - vnější šířka zárubně  
 b3 - šířka zárubně v polodrážce  
 b4 - průchozí šířka zárubně  
 b5 - šířka křídla  
 bAL - celková délka AL profilu v nadpraží  
 bOSB- vnější šířka kontrazárubně (OSB)  
 b4KZ - průchozí šířka kontrazárubně

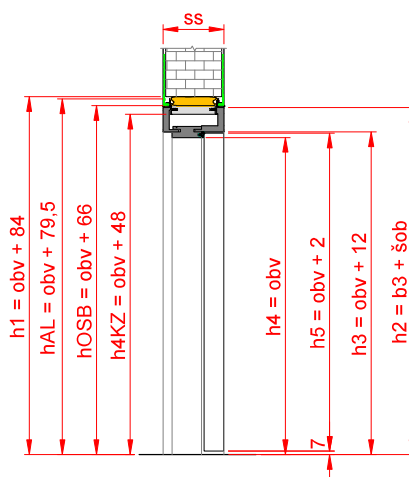

## Osazení kontrazárubně - zdivo

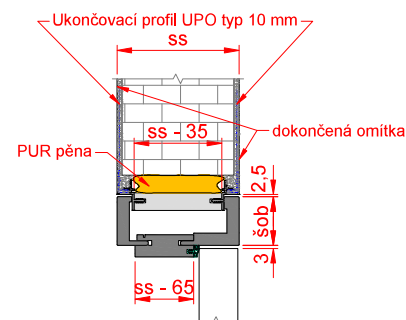

## Osazení kontrazárubně - SDK

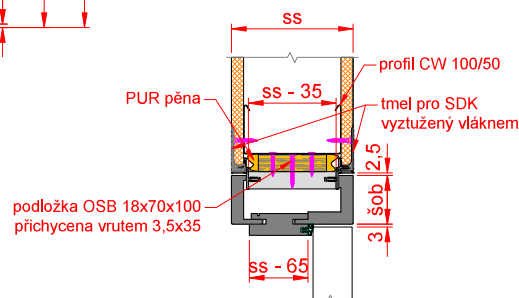

- h1 - výška stavebního otvoru (pro SDK k CW profilu)  
 h2 - vnější výška zárubně  
 h3 - výška zárubně v polodrážce  
 h4 - průchozí výška zárubně  
 h5 - výška křídla  
 hAL - celková výška AL profilu stojky  
 hOSB- vnější výška kontrazárubně (OSB)  
 h4KZ - průchozí výška kontrazárubně  
 obš - objednávací šířka  
 obv - objednávací výška  
 ss - tloušťka dokončené stěny  
 si - osa kolejničky od strany A  
 šob - šířka obložky

|                                            |       | Jednokřídlé šířka/výška (mm) |     |     |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Objednávací rozměr dle KFG                 | šířka | 600                          | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970                         |     |     |      |      |      |
| Objednávací rozměr dveří                   | šířka | 600                          | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970                         |     |     |      |      |      |
| Objednávací rozměr dřevěné zárubně         | šířka | 600                          | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970                         |     |     |      |      |      |
| Objednávací rozměr kontrazárubně           | šířka | 600                          | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970                         |     |     |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň | b 0   | 774                          | 874 | 974 | 1074 | 1174 | 1274 |
|                                            | h 0   | 2054                         |     |     |      |      |      |
| SAPELI                                     | b 1   | 700                          | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|                                            | h 1   | 2017                         |     |     |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                      | b 2   | 730                          | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 |
|                                            | h 2   | 2032                         |     |     |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění)     | b 3   | 630                          | 730 | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
|                                            | h 3   | 1982                         |     |     |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                    | b 4   | 606                          | 706 | 806 | 906  | 1006 | 1106 |
|                                            | h 4   | 1970                         |     |     |      |      |      |
| Rozměr dveří bezpolodrážkové               | b 5   | 624                          | 724 | 824 | 924  | 1024 | 1124 |
|                                            | h 5   | 1972                         |     |     |      |      |      |

|                                            |       | Dvukřídlé šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Objednávací rozměr dle KFG                 | šířka | 1250                       | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970                       |      |      |      |      |      |
| Objednávací rozměr dveří                   | HK    | 600                        | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | šířka | 1250                       | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
| Objednávací rozměr dřevěné zárubně         | šířka | 1250                       | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970                       |      |      |      |      |      |
| Objednávací rozměr kontrazárubně           | šířka | 1250                       | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970                       |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň | b 0   | 1424                       | 1624 | 1824 | 2024 | 2224 | 2424 |
|                                            | h 0   | 2054                       |      |      |      |      |      |
| SAPELI                                     | b 1   | 1350                       | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 |
|                                            | h 1   | 2017                       |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                      | b 2   | 1380                       | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 |
|                                            | h 2   | 2032                       |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění)     | b 3   | 1280                       | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 |
|                                            | h 3   | 1982                       |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                    | b 4   | 1256                       | 1456 | 1656 | 1856 | 2056 | 2256 |
|                                            | h 4   | 1970                       |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří bezpolodrážkové               | b 5   | 1274                       | 1474 | 1674 | 1874 | 2074 | 2274 |
|                                            | o b   | 643                        | 743  | 843  | 943  | 1043 | 1143 |
|                                            | b b   | 643                        | 743  | 843  | 943  | 1043 | 1143 |
|                                            | h 5   | 1972                       |      |      |      |      |      |

## DVEŘE A ZÁRUBNĚ S DVOJITOU POLODRÁŽKOU

dřevěná dvojitá polodrážka


NORMAL, OBTUS => šos1=ss - 20

šos2=ss - 60

HARMONIE => šos1=ss




šos2=ss-40

ss<sub>min.</sub> = 100 mm

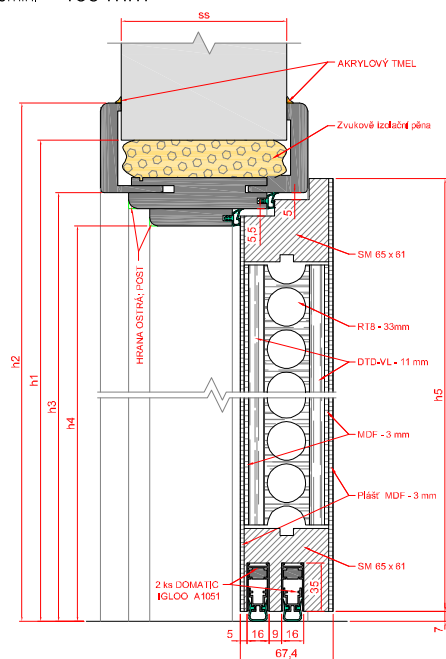



DVEŘE A ZÁRUBNĚ S DVOJITOU POLODRÁŽKOU  
kovová dvojitá polodrážka

|                  |       | šířka/výška (mm) |     |     |     |      |      |
|------------------|-------|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| objednací rozměr | šířka | 600              | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| dveří a zárubně  | výška | 1970             |     |     |     |      |      |
| rozměr zárubňové | b3    | 630              | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| polodrážky       | h3    | 1985             |     |     |     |      |      |
| průchozí rozměr  | b4    | 570              | 670 | 770 | 870 | 970  | 1070 |
| kovové zárubně   | h4    | 1955             |     |     |     |      |      |
| rozměr dveří     | b5    | 650              | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
|                  | h5    | 1985             |     |     |     |      |      |

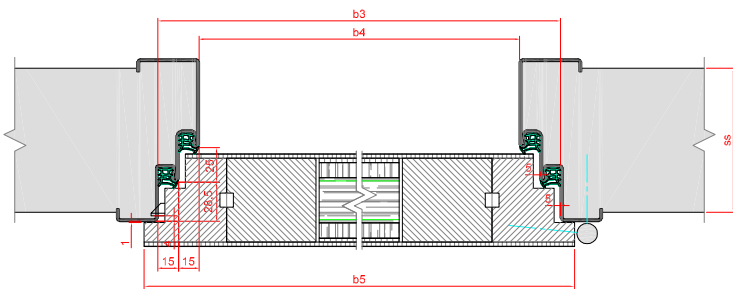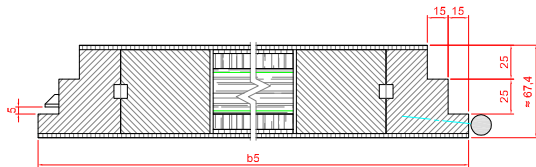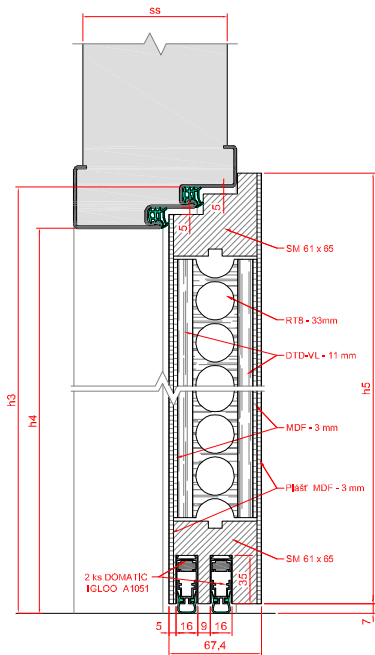


# DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ

## dřevěná polodrážková zárubeň, typ NORMAL, OBTUS

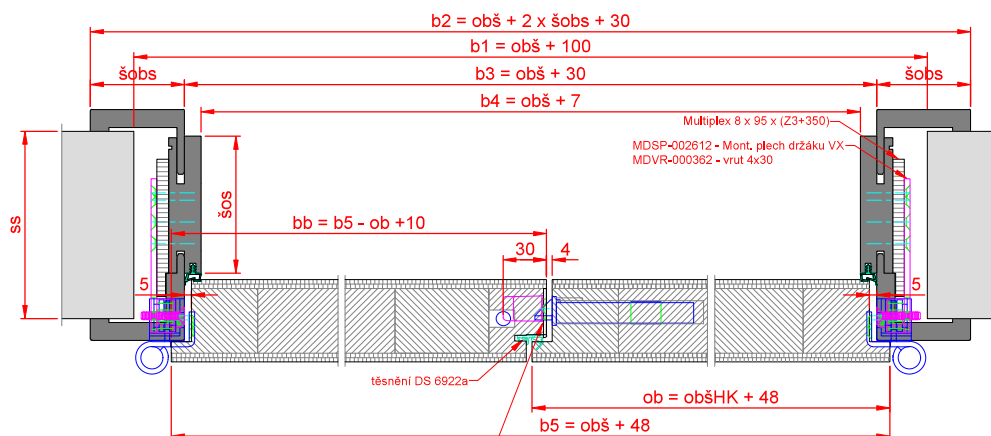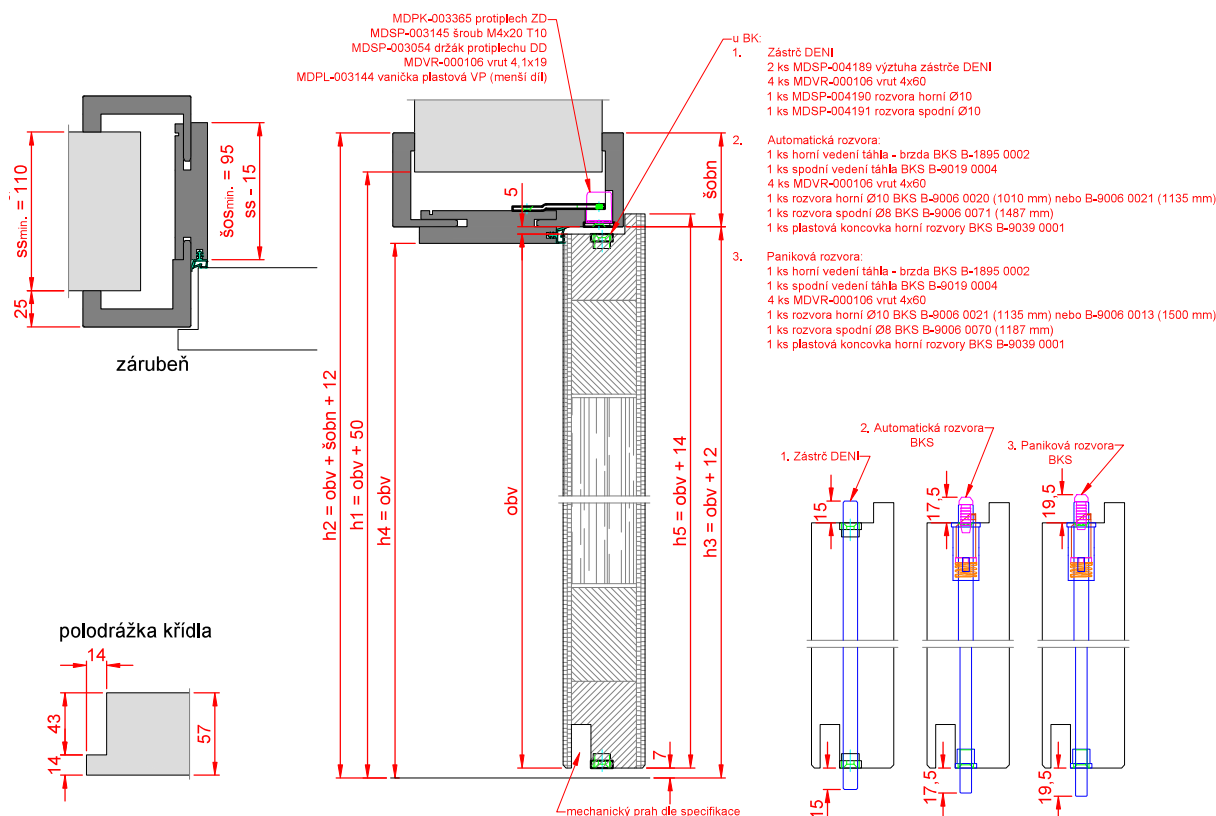

- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla (u 2K obě křídla se srazovou spárou)
- bb - šířka bočního křídla
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- ob - šířka hlavního křídla
- obš - objednací šířka
- obšHK - objednací šířka hlavního křídla
- obv - objednací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojny
- šos - šířka ostění
- Z3 - rozteč mezi horním a spodním závěsem

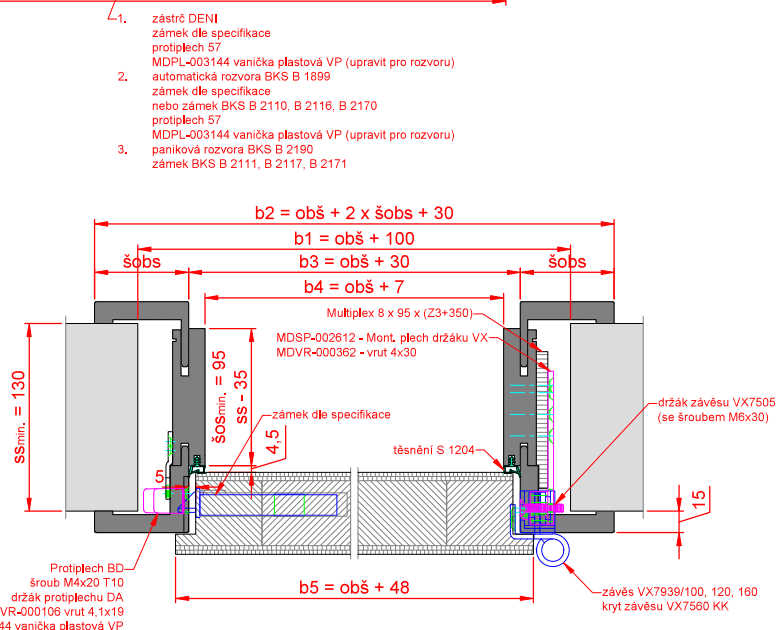

**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ**

dřevěná polodrážková zárubeň, typ NORMAL, OBTUS

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |     |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|-----|------|------|
|                             | 600              | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 |
|                             |                  | 1970 |      |     | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 |
|                             | h 1              |      | 2020 |     | 2150 |      |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 760  | 860  | 960 | 1060 | 1160 |
|                             | h 2              |      | 2047 |     | 2177 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 630  | 730  | 830 | 930  | 1030 |
|                             | h 3              |      | 1982 |     | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b 4              | 607  | 707  | 807 | 907  | 1007 |
|                             | h 4              |      | 1970 |     | 2100 |      |
| Rozměr dveří                | b 5              | 648  | 748  | 848 | 948  | 1048 |
|                             | h 5              |      | 1984 |     | 2114 |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm




| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                             |                  |      | 1970 |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1               | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 |
|                             | h1               |      | 2020 |      | 2150 |      |
| Vnější rozměr zárubně       | b2               | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 |
|                             | h2               |      | 2047 |      | 2177 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3               | 1280 | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 |
|                             | h3               |      | 1982 |      | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4               | 1257 | 1457 | 1657 | 1857 | 2057 |
|                             | h4               |      | 1970 |      | 2100 |      |
|                             | b5               | 1298 | 1498 | 1698 | 1898 | 2098 |
|                             | ob               | 648  | 748  | 848  | 948  | 1048 |
| Rozměr dveří                | bb               | 660  | 760  | 860  | 960  | 1060 |
|                             | h5               |      | 1984 |      | 2114 |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm


**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ**

kovová polodrážková zárubeň, typ SAP xxx

polodrážka křídla

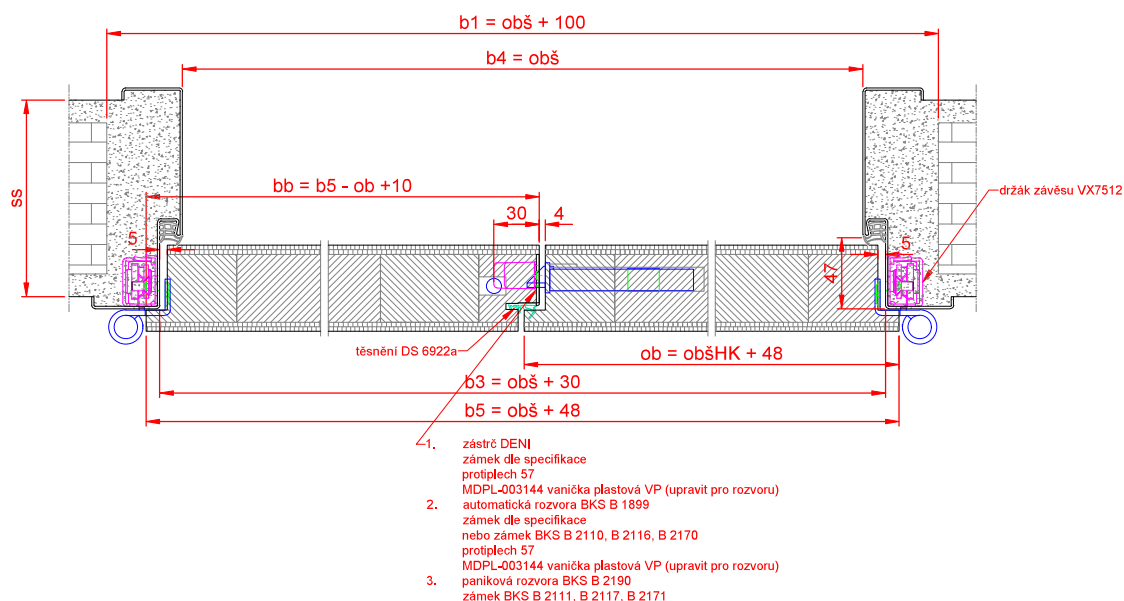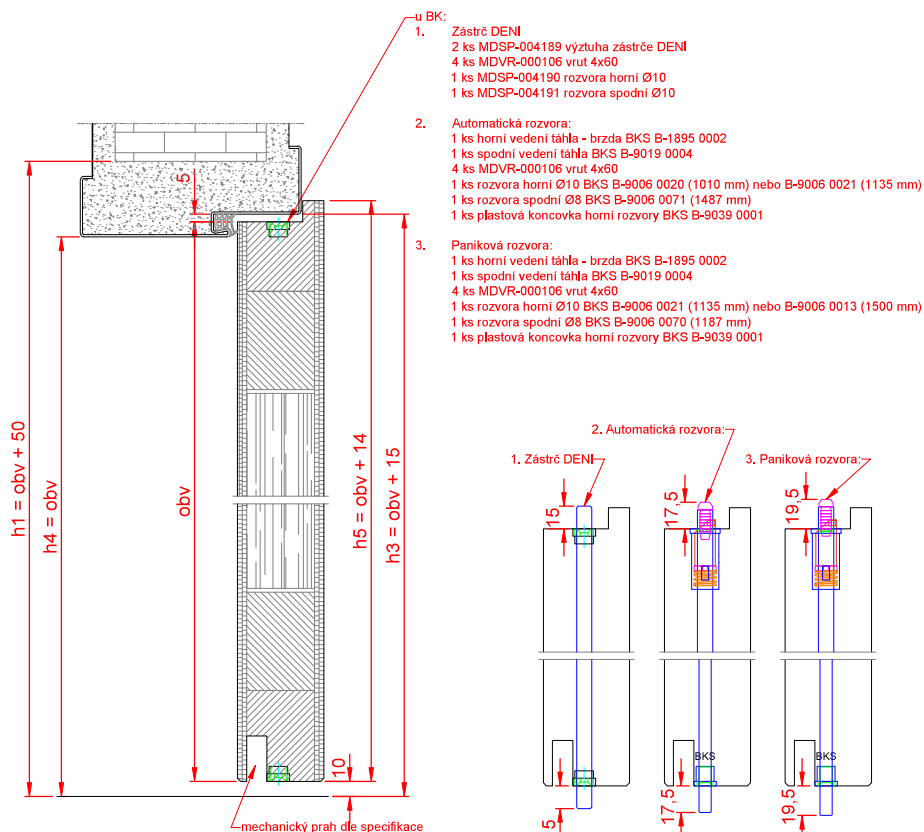

- b1 - šířka stavebního otvoru
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla (u 2K obě křídla se srazovou spárou)
- bb - šířka bočního křídla
- h1 - výška stavebního otvoru
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- ob - šířka hlavního křídla
- obš - objednací šířka
- obšHK - objednací šířka hlavního křídla
- obv - objednací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny

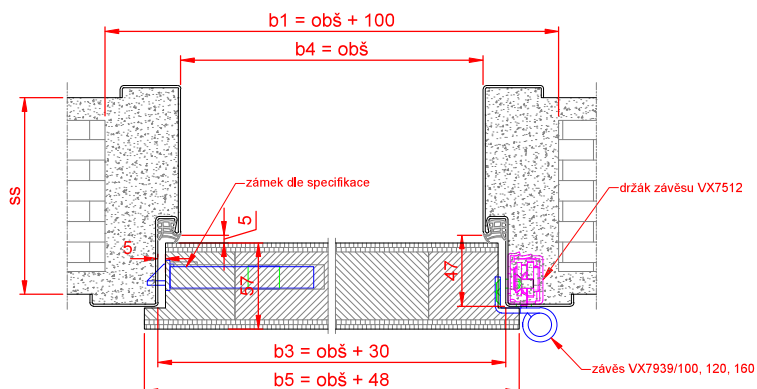


**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ**

kovová polodrážková zárubeň, typ SAP xxx

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |     |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|-----|------|------|
|                             | 600              | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 |
|                             |                  | 1970 |      |     | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1               | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 |
|                             | h1               |      | 2020 |     | 2150 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3               | 630  | 730  | 830 | 930  | 1030 |
|                             | h3               |      | 1985 |     | 2115 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4               | 600  | 700  | 800 | 900  | 1000 |
|                             | h4               |      | 1970 |     | 2100 |      |
| Rozměr dveří                | b5               | 648  | 748  | 848 | 948  | 1048 |
|                             | h5               |      | 1984 |     | 2114 |      |

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                             |                  | 1970 |      |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1               | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 |
|                             | h1               |      | 2020 |      | 2150 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3               | 1280 | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 |
|                             | h3               |      | 1985 |      | 2115 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4               | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
|                             | h4               |      | 1970 |      | 2100 |      |
|                             | b5               | 1298 | 1498 | 1698 | 1898 | 2098 |
|                             | ob               | 648  | 748  | 848  | 948  | 1048 |
|                             | bb               | 660  | 760  | 860  | 960  | 1060 |
| Rozměr dveří                | h5               |      | 1984 |      | 2114 |      |

**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ**  
dřevěná bezpolodrážková zárubeň, typ NORMAL, OBTUS

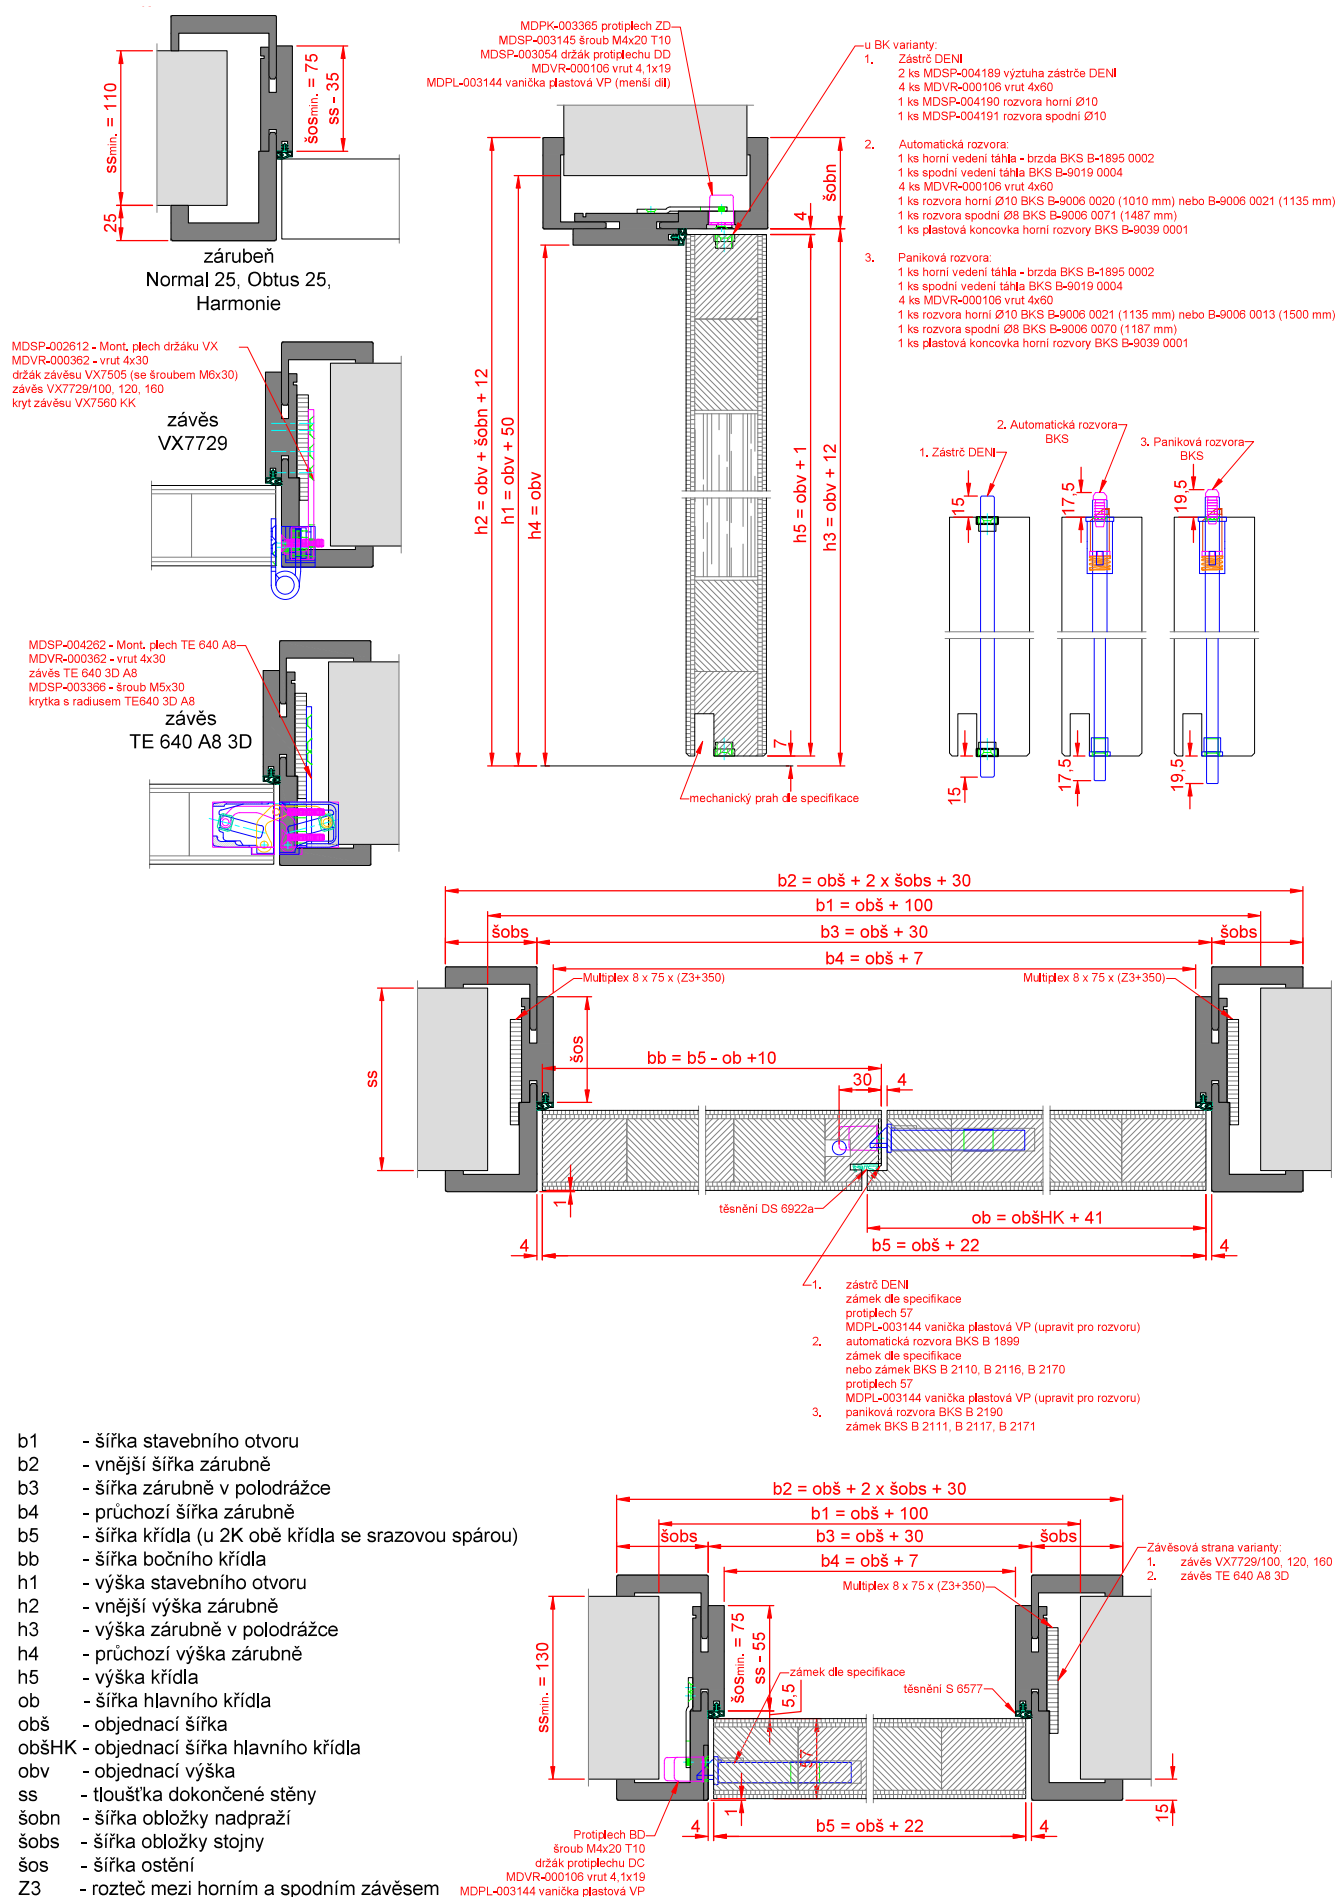

**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ**  
dřevěná bezpolodrážková zárubeň, typ NORMAL, OBTUS

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |     |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|-----|------|------|
|                             | 600              | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 |
|                             |                  | 1970 |      |     | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1               | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1200 |
|                             | h1               |      | 2020 |     | 2150 |      |
| Vnější rozměr zárubně       | b2               | 760  | 860  | 960 | 1060 | 1260 |
|                             | h2               |      | 2047 |     | 2177 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3               | 630  | 730  | 830 | 930  | 1030 |
|                             | h3               |      | 1982 |     | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4               | 607  | 707  | 807 | 907  | 1007 |
|                             | h4               |      | 1970 |     | 2100 |      |
| Rozměr dveří                | b5               | 622  | 722  | 822 | 922  | 1022 |
|                             | h5               |      | 1971 |     | 2101 |      |



\* platí pro šířku obložky 65 mm

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                             |                  | 1970 |      |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1               | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 |
|                             | h1               |      | 2020 |      | 2150 |      |
| Vnější rozměr zárubně       | b2               | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 |
|                             | h2               |      | 2047 |      | 2177 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3               | 1280 | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 |
|                             | h3               |      | 1982 |      | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4               | 1257 | 1457 | 1657 | 1857 | 2057 |
|                             | h4               |      | 1970 |      | 2100 |      |
|                             | b5               | 1272 | 1472 | 1672 | 1872 | 2072 |
|                             |                  |      |      |      | 2072 | 2272 |
| Rozměr dveří                | ob               | 641  | 741  | 841  | 941  | 1041 |
|                             | bb               | 641  | 741  | 841  | 941  | 1041 |
|                             | h5               |      | 1971 |      | 2101 |      |


\* platí pro šířku obložky 65 mm

**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ**

kovová bezpolodrážková zárubeň, typ SAP xxx

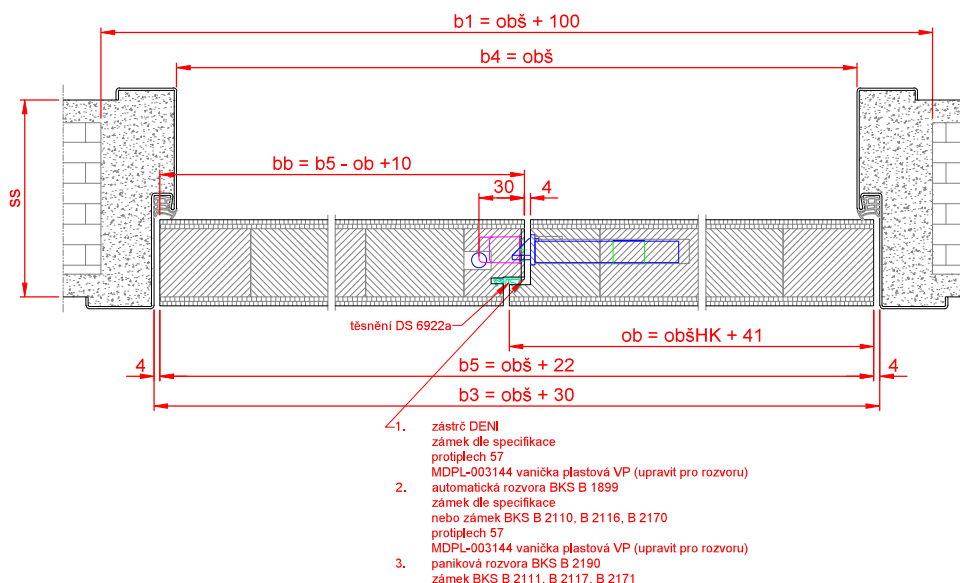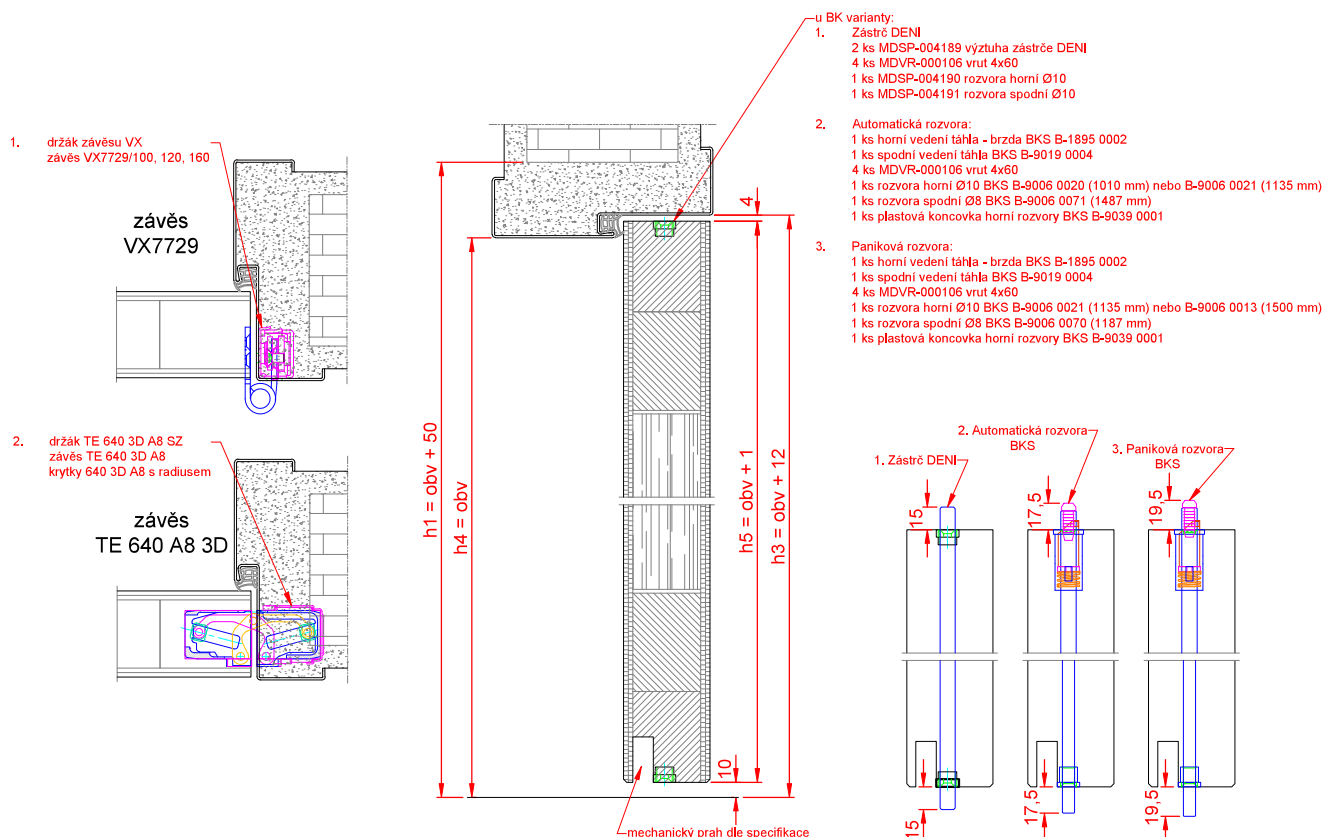

- b1** - šířka stavebního otvoru  
**b3** - šířka zárubně v polodrážce  
**b4** - průchozí šířka zárubně  
**b5** - šířka křídla (u 2K obě křídla se srazovou spárou)  
**bb** - šířka bočního křídla  
**h1** - výška stavebního otvoru  
**h3** - výška zárubně v polodrážce  
**h4** - průchozí výška zárubně  
**h5** - výška křídla  
**ob** - šířka hlavního křídla  
**obš** - objednací šířka  
**obšHK** - objednací šířka hlavního křídla  
**obv** - objednací výška  
**ss** - tloušťka dokončené stěny

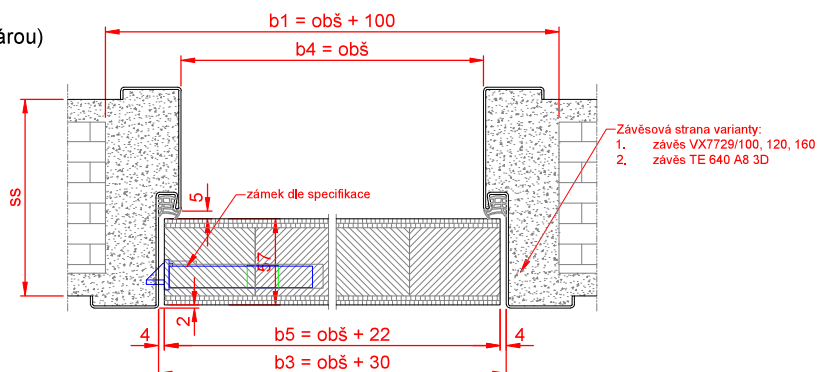

**DVEŘE TL. 57 MM A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ**


kovová bezpolodrážková zárubeň, typ SAP xxx

| Objednací rozměr            |     | šířka/výška (mm) |     |     |      |      |      |
|-----------------------------|-----|------------------|-----|-----|------|------|------|
|                             |     | 600              | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                             |     | 1970             |     |     |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1 | 700              | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|                             | h 1 | 2020             |     |     |      | 2150 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3  | 630              | 730 | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
|                             | h3  | 1982             |     |     |      | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4  | 600              | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                             | h4  | 1970             |     |     |      | 2100 |      |
| Rozměr dveří                | b5  | 622              | 722 | 822 | 922  | 1022 | 1122 |
|                             | h5  | 1971             |     |     |      | 2101 |      |

| Objednací rozměr            |    | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|----|------------------|------|------|------|------|------|
|                             |    | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                             |    | 1970             |      |      |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1 | 1350             | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 |
|                             | h1 | 2020             |      |      |      | 2150 |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3 | 1280             | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 |
|                             | h3 | 1982             |      |      |      | 2112 |      |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4 | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                             | h4 | 1970             |      |      |      | 2100 |      |
| Rozměr dveří                | b5 | 1272             | 1472 | 1672 | 1872 | 2072 | 2272 |
|                             | ob | 641              | 741  | 841  | 941  | 1041 | 1141 |
|                             | bb | 641              | 741  | 841  | 941  | 1041 | 1141 |
|                             | h5 | 1971             |      |      |      | 2101 |      |
|                             |    |                  |      |      |      |      |      |

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

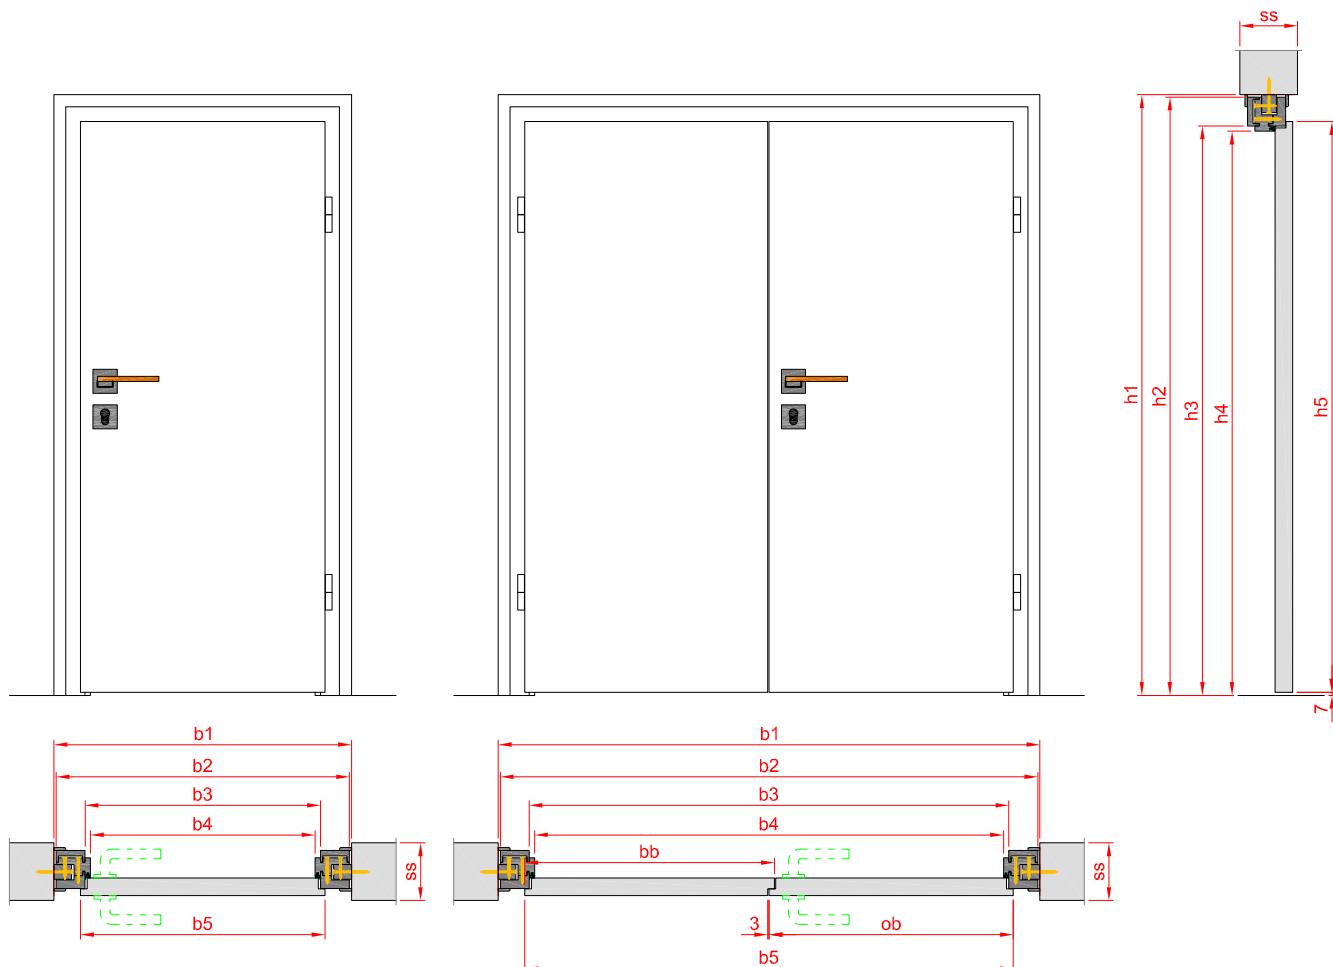

## PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ polodrážkové

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |       |     |     |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
|                             | 600              | 700   | 800 | 900 | 1000  | 1100  |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 770   | 870 | 970 | 1 070 | 1 270 |
|                             | h 1              | 2 052 |     |     |       |       |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 760   | 860 | 960 | 1 060 | 1 260 |
|                             | h 2              | 2 047 |     |     |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 630   | 730 | 830 | 930   | 1 030 |
|                             | h 3              | 1 982 |     |     |       |       |
| Průchozí rozměr             | b 4              | 606   | 706 | 806 | 906   | 1 006 |
|                             | h 4              | 1 970 |     |     |       |       |
| Rozměr dveří                | b 5              | 650   | 750 | 850 | 950   | 1 050 |
|                             | h 5              | 1 985 |     |     |       |       |

## PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ polodrážkové


| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 1250             | 1450  | 1650  | 1850  | 2050  | 2250  |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 1 420 | 1 620 | 1 820 | 2 020 | 2 420 |
|                             | h 1              | 2 052 |       |       |       |       |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 1 410 | 1 610 | 1 810 | 2 010 | 2 410 |
|                             | h 2              | 2 047 |       |       |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 1 280 | 1 480 | 1 680 | 1 880 | 2 280 |
|                             | h 3              | 1 982 |       |       |       |       |
| Průchozí rozměr             | b 4              | 1 256 | 1 456 | 1 656 | 1 856 | 2 256 |
|                             | h 4              | 1 970 |       |       |       |       |
| Rozměr dveří                | b 5              | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 300 |
|                             | ob               | 650   | 750   | 850   | 950   | 1 050 |
|                             | bb               | 662   | 762   | 862   | 962   | 1 062 |
|                             | h 5              | 1 985 |       |       |       |       |

## Minimální síla stěny na kterou lze osadit rámovou zárubeň

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| rámová standardní s pol.   | min. 105 mm |
| rámová protipožární s pol. | min. 115 mm |

**DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ**

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

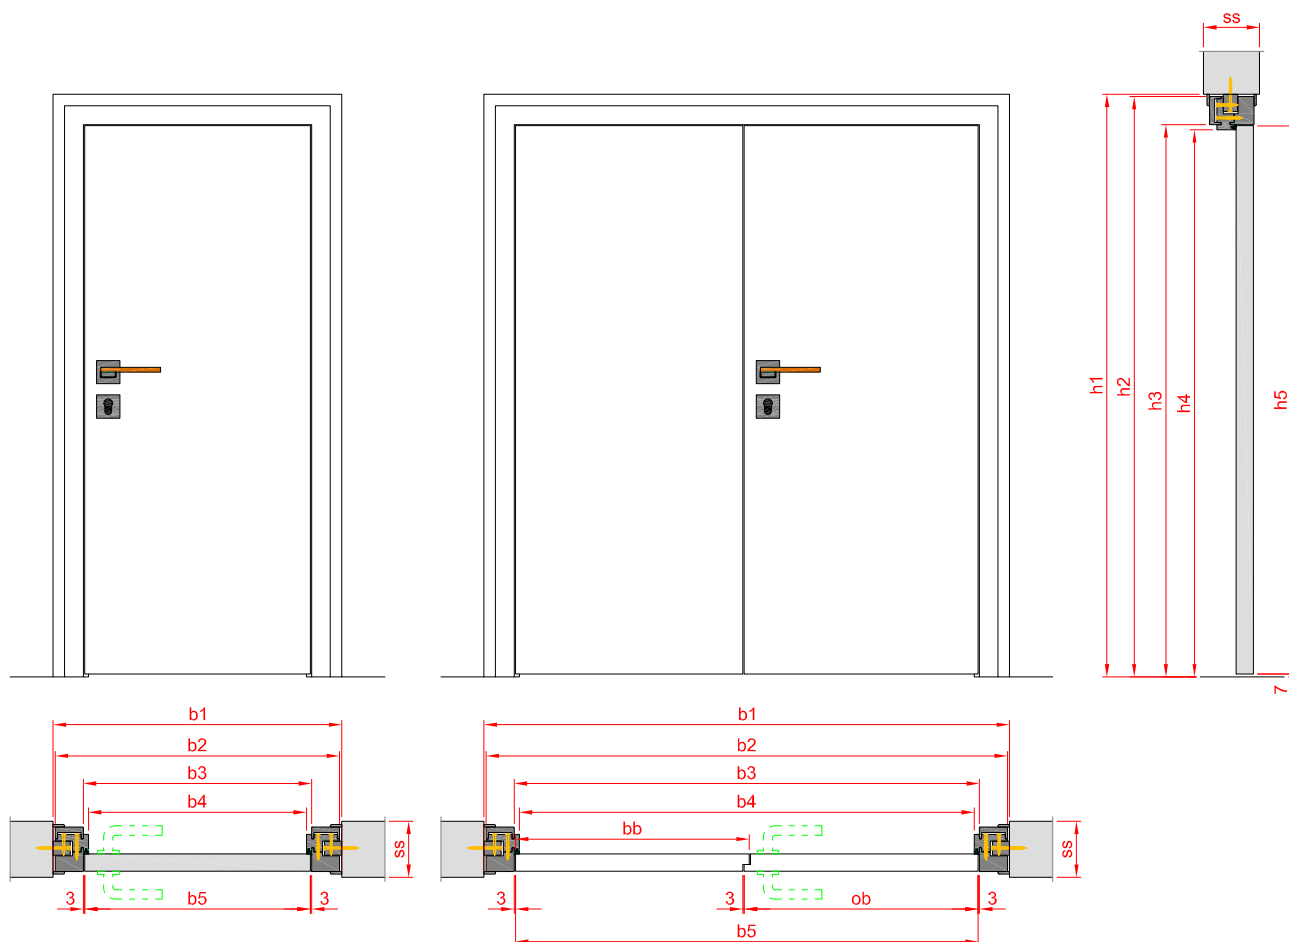**PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ bezpolodrážkové**

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |       |     |     |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
|                             | 600              | 700   | 800 | 900 | 1000  | 1100  |
|                             | 1970             |       |     |     |       |       |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 770   | 870 | 970 | 1 070 | 1 270 |
|                             | h 1              | 2 052 |     |     |       |       |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 760   | 860 | 960 | 1 060 | 1 260 |
|                             | h 2              | 2 047 |     |     |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 630   | 730 | 830 | 930   | 1 030 |
|                             | h 3              | 1 982 |     |     |       |       |
| Průchozí rozměr             | b 4              | 606   | 706 | 806 | 906   | 1 006 |
|                             | h 4              | 1 970 |     |     |       |       |
| Rozměr dveří                | b 5              | 624   | 724 | 824 | 924   | 1 024 |
|                             | h 5              | 1 972 |     |     |       |       |

**PRO DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ bezpolodrážkové**




| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 1250             | 1450  | 1650  | 1850  | 2050  | 2250  |
|                             | 1970             |       |       |       |       |       |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 1 420 | 1 620 | 1 820 | 2 020 | 2 220 |
|                             | h 1              | 2 052 |       |       |       |       |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 1 410 | 1 610 | 1 810 | 2 010 | 2 210 |
|                             | h 2              | 2 047 |       |       |       |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 1 280 | 1 480 | 1 680 | 1 880 | 2 080 |
|                             | h 3              | 1 982 |       |       |       |       |
| Průchozí rozměr             | b 4              | 1 256 | 1 456 | 1 656 | 1 856 | 2 056 |
|                             | h 4              | 1 970 |       |       |       |       |
|                             | b 5              | 1 274 | 1 474 | 1 674 | 1 874 | 2 074 |
|                             | ob               | 643   | 743   | 843   | 943   | 1 043 |
| Rozměr dveří                | bb               | 643   | 743   | 843   | 943   | 1 043 |
|                             | h 5              | 1 972 |       |       |       |       |

**Minimální síla stěny na kterou lze osadit rámovou zárubeň**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| rámová standardní bez pol.   | min. 115 mm |
| rámová protipožární bez pol. | min. 125 mm |

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CELOSKLENĚNÉ SAPGLASS

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

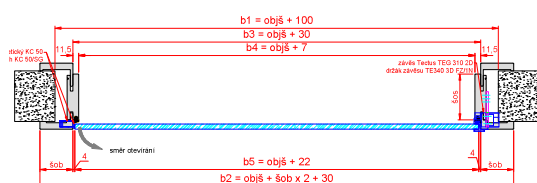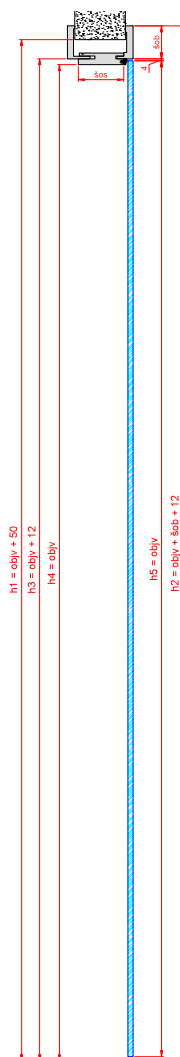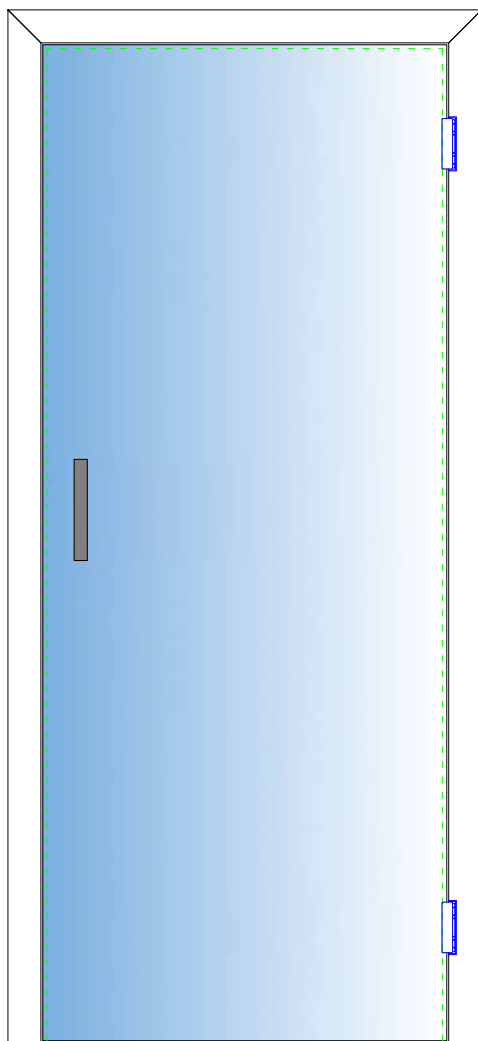


## JEDNOKŘÍDLOVÉ

|                             |     | šířka/výška (mm) |     |     |       |
|-----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-------|
| Objednací rozměr            |     | 600              | 700 | 800 | 900   |
|                             |     | 1970             |     |     |       |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1 | 700              | 800 | 900 | 1000  |
|                             | h 1 | 2 020            |     |     |       |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2 | 760              | 860 | 960 | 1 060 |
|                             | h 2 | 2 047            |     |     |       |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3 | 630              | 730 | 830 | 930   |
|                             | h 3 | 1 982            |     |     |       |
| Průchozí rozměr             | b 4 | 606              | 706 | 806 | 906   |
|                             | h 4 | 1 970            |     |     |       |
| Rozměr dveří skleněné       | b 5 | 622              | 722 | 822 | 922   |
|                             | h 5 | 1 970            |     |     |       |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CELOSKLENĚNÉ SAPGLASS RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

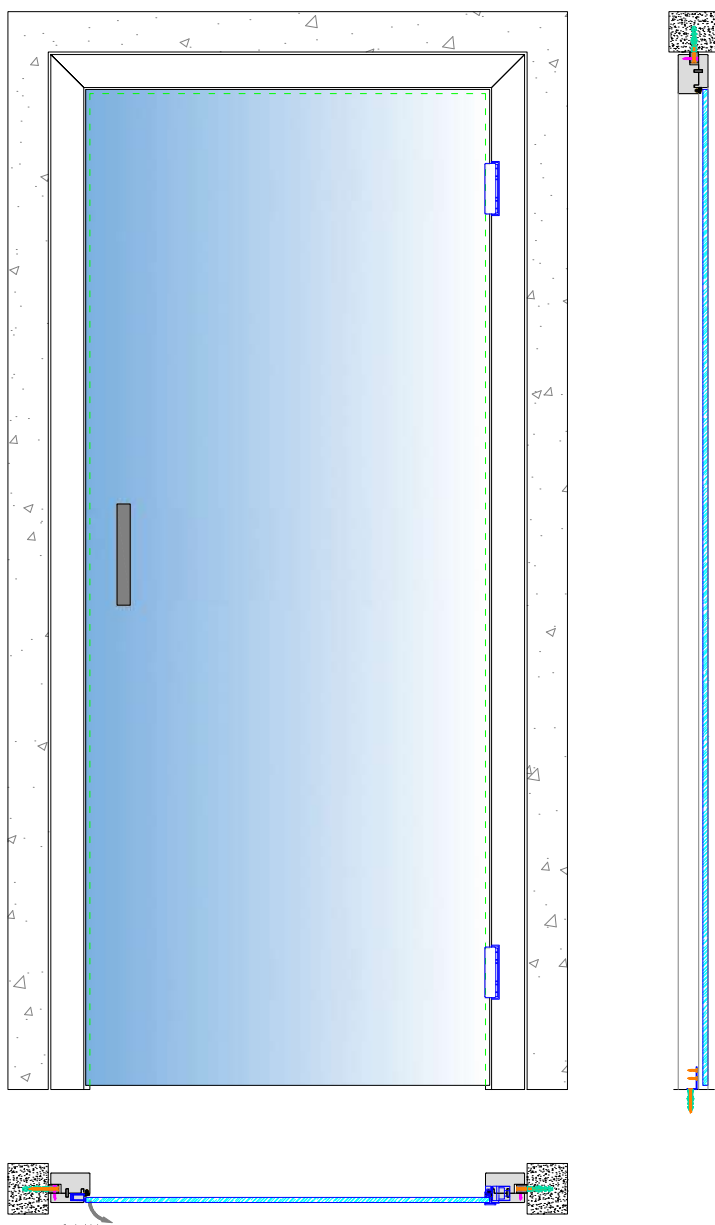


## JEDNOKŘÍDLOVÉ

| Objednací rozměr            | šířka/výška (mm) |       |     |     |
|-----------------------------|------------------|-------|-----|-----|
|                             | 600              | 700   | 800 | 900 |
| 1970                        |                  |       |     |     |
| Rozměr stavebního otvoru    | b 1              | 770   | 870 | 970 |
|                             | h 1              | 2 052 |     |     |
| Vnější rozměr zárubně       | b 2              | 760   | 860 | 960 |
|                             | h 2              | 2 047 |     |     |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b 3              | 630   | 730 | 830 |
|                             | h 3              | 1 982 |     |     |
| Průchozí rozměr             | b 4              | 606   | 706 | 806 |
|                             | h 4              | 1 970 |     |     |
| Rozměr dveří skleněné       | b 5              | 622   | 722 | 822 |
|                             | h 5              | 1 970 |     |     |



\* platí pro šířku obložky 65 mm

**DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ CELOSKLENĚNÉ SAPGLASS****RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ**



Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

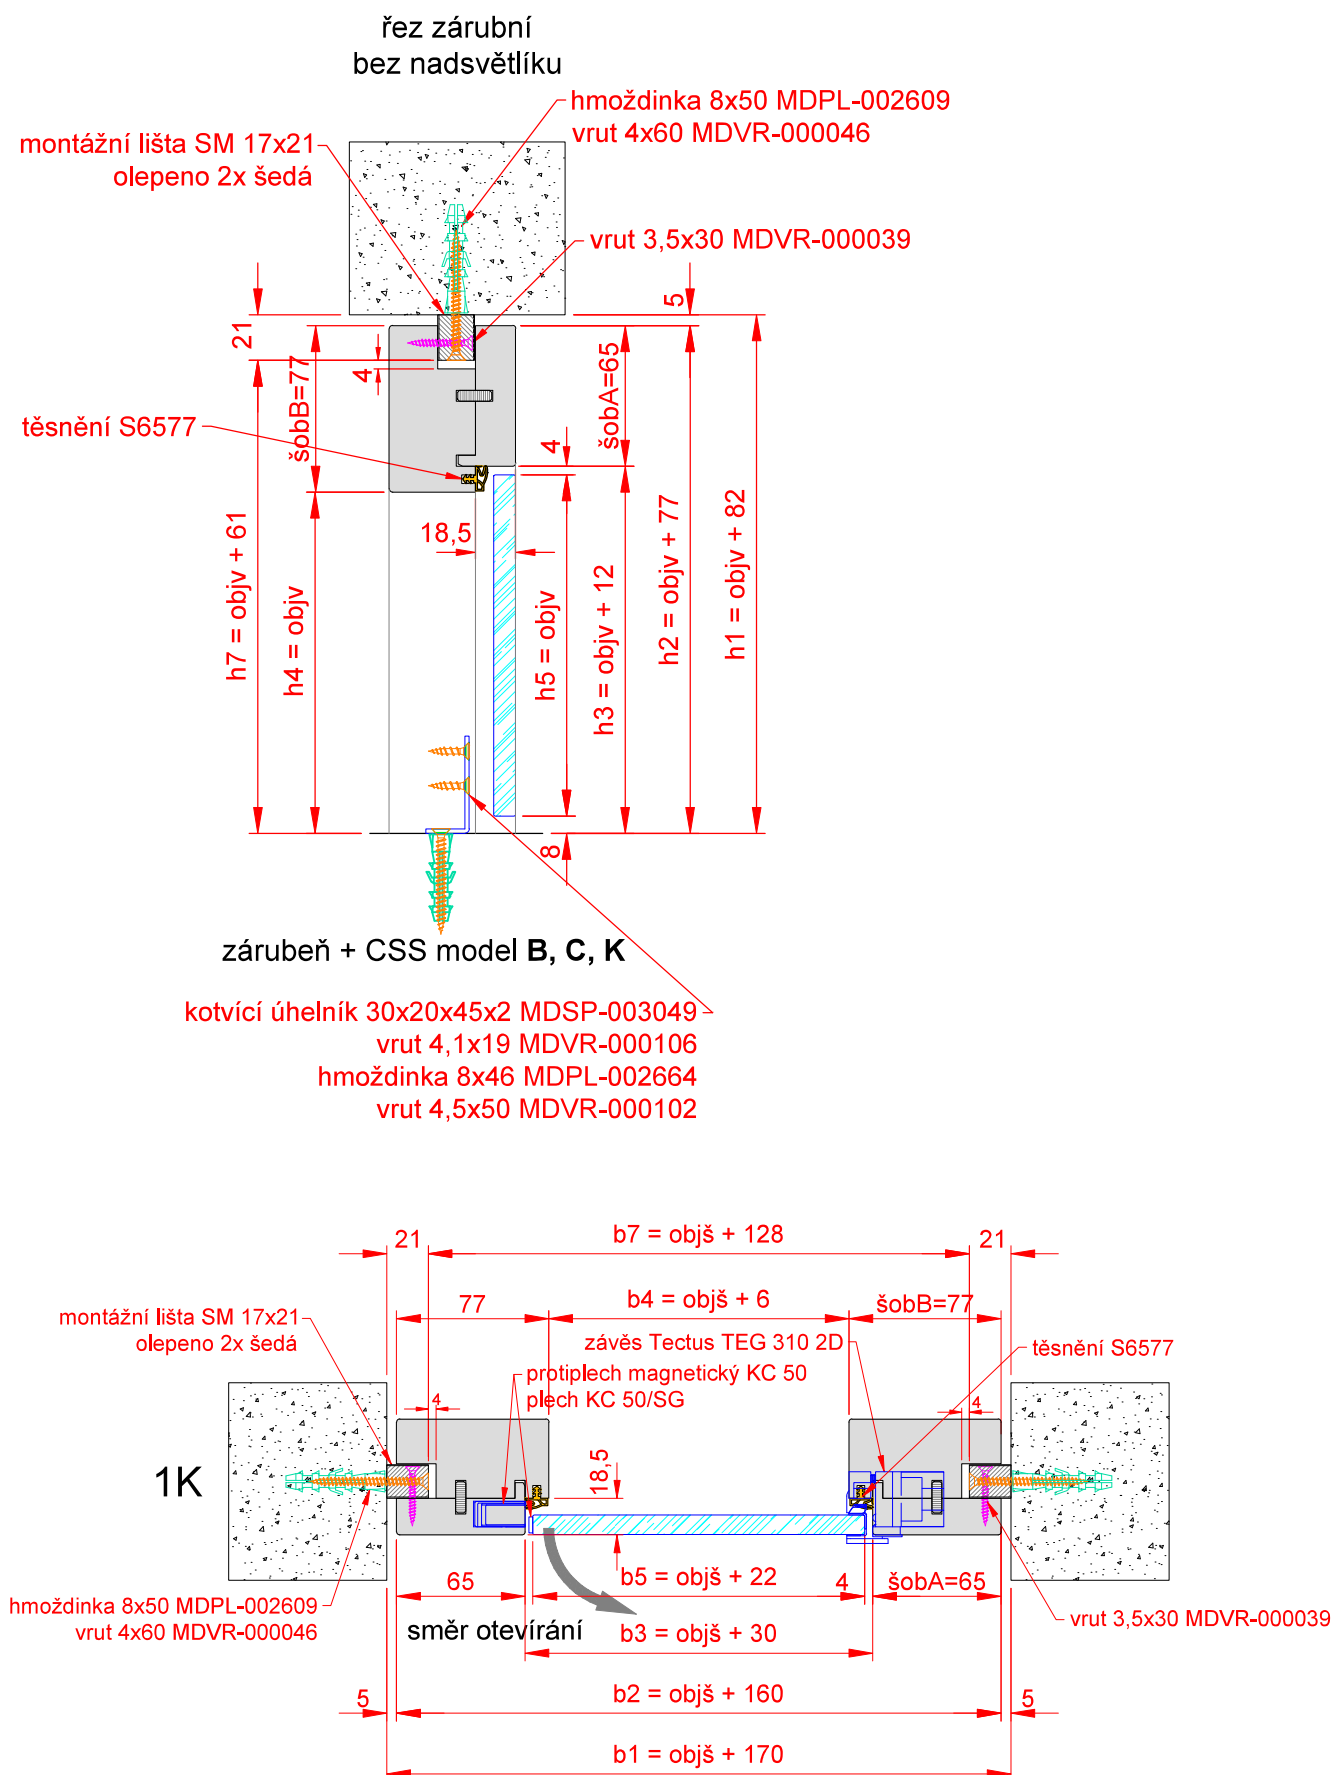



# Otočné – MODENA

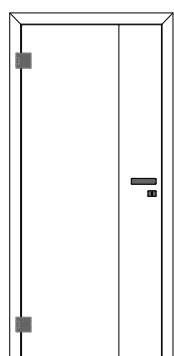



Dveře otočné jednokřídlé  
levé

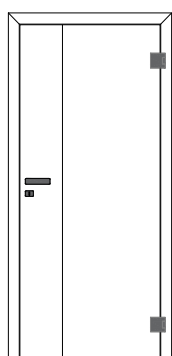

Dveře otočné jednokřídlé  
pravé

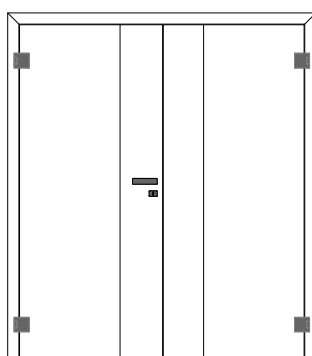


Dveře otočné dvoukřídlé  
levé

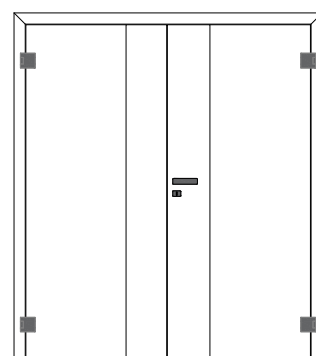

Dveře otočné dvoukřídlé  
pravé



Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

## DVEŘE A ZÁRUBNĚ POLODRÁŽKOVÉ MODENA

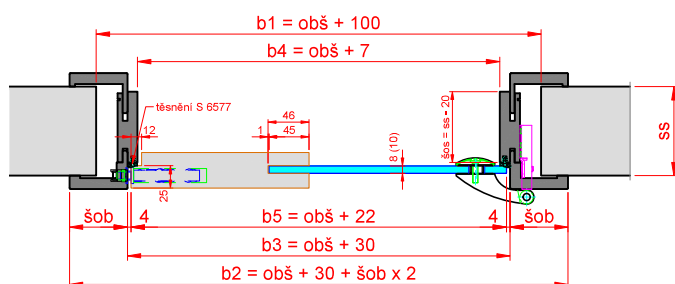

Regulace zárubně +15/-8  
šos = ss - 20

Zámek:  
- magnetický HOBES  
- MAGNET MaT

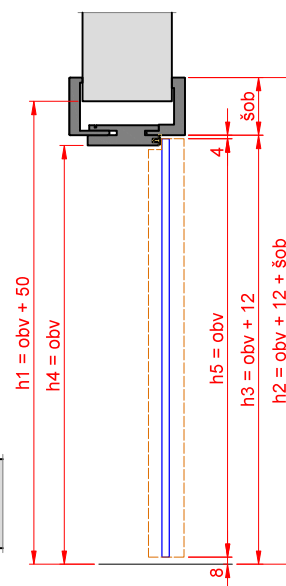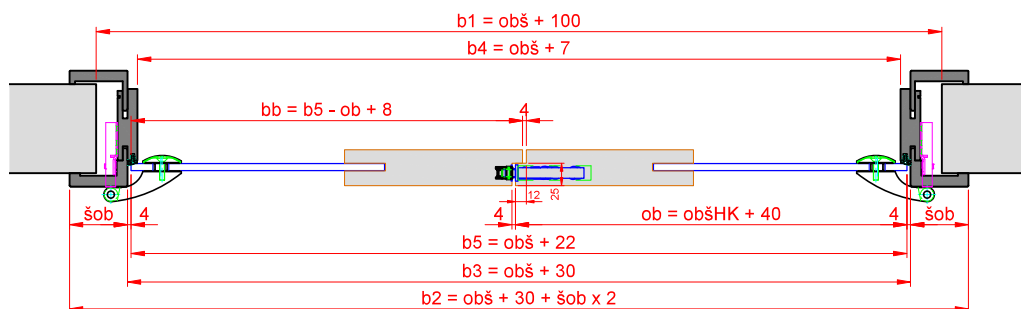

- bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla  
b1 - šířka stavebního otvoru  
b2 - vnější šířka zárubně  
b3 - šířka zárubně v polodrážce  
b4 - průchozí šířka zárubně  
b5 - celková šířka dveří  
h1 - výška stavebního otvoru  
h2 - vnější výška zárubně  
h3 - výška zárubně v polodrážce  
h4 - průchozí výška zárubně  
h5 - celková výška křídla  
ob - šířka hlavního křídla  
obš - objednávací šířka zárubně a dveří  
obšHK - objednávací šířka hlavního křídla  
obv - objednávací výška zárubně a dveří  
ss - tloušťka stěny  
šob - šířka obložky

Jednokřídlé STANDARD šířka/výška (mm)

| Objednávací rozměr          | 600  | 700  | 800 | 900 |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|
|                             | 1970 |      |     |     |
| Rozměr stavebního otvoru    | b1   | 700  | 800 | 900 |
|                             | h1   | 2020 |     |     |
| Vnější rozměr zárubně*      | b2   | 760  | 860 | 960 |
|                             | h2   | 2047 |     |     |
| Rozměr zárubňové polodrážky | b3   | 630  | 730 | 830 |
|                             | h3   | 1982 |     |     |
| Průchozí rozměr zárubně     | b4   | 606  | 706 | 806 |
|                             | h4   | 1970 |     |     |
| Rozměr dveří                | b5   | 622  | 722 | 822 |
|                             | h5   | 1970 |     |     |


\* platí pro šířku obložky 65 mm

Dvoukřídlé KOMFORT šířka/výška (mm)


| Objednávací rozměr                   | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 1970 |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro | b1   | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 |
|                                      | h1   | 2020 |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*               | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 2010 |
|                                      | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky          | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1880 |
|                                      | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                      | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1856 |
|                                      | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                         | b5   | 1272 | 1372 | 1472 | 1572 | 1672 | 1872 |
|                                      | ob   | 640  | 690  | 740  | 790  | 840  | 940  |
|                                      | bb   | 640  | 690  | 740  | 790  | 840  | 940  |
|                                      | h5   | 1970 |      |      |      |      |      |

# Otočné – reverzní otevírání

## SE ZÁRUBNÍ NORMAL OSTRÁ, OBTUS

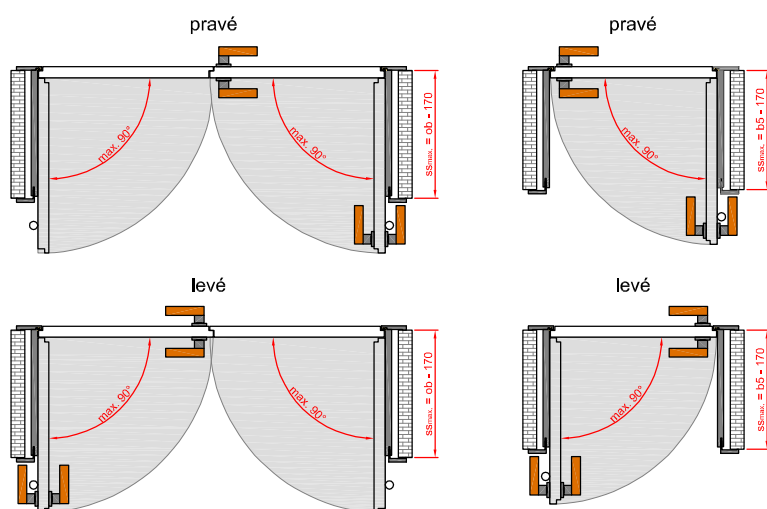

Maximální a minimální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří.

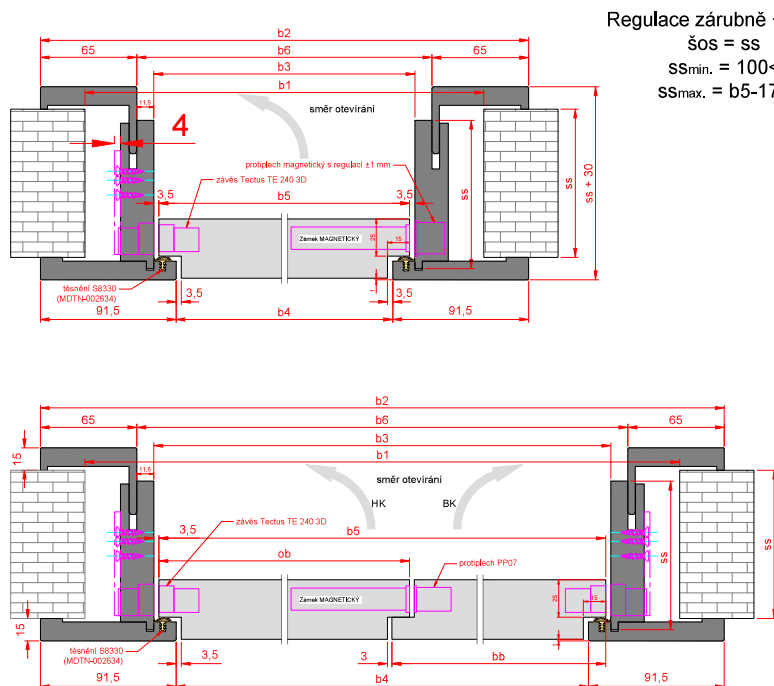








Regulace zárubně +13/-10

šos = ss

SSmin. = 100<

SSmax. = b5-170

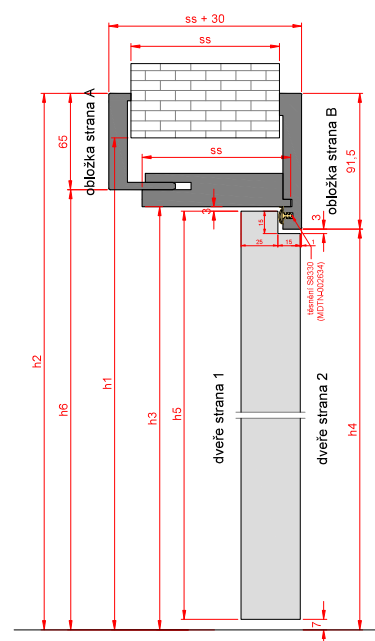

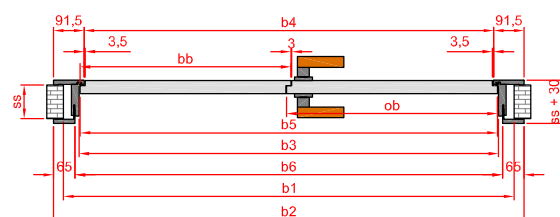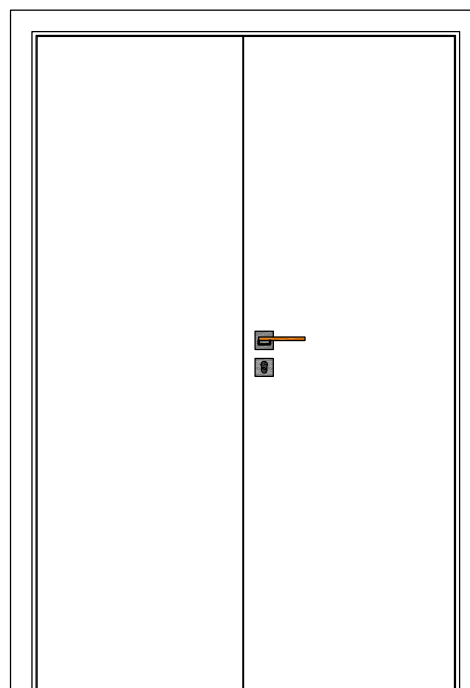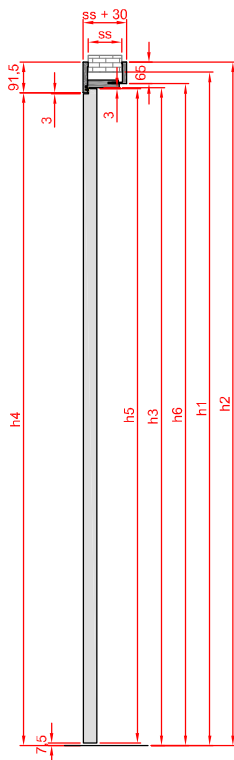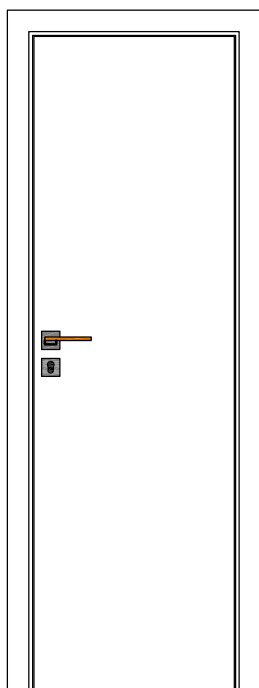


## OTOČNÉ DVEŘE – REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ NORMAL OSTRÁ, OBTUS



| Dveře jednokřídlé                      |        | Šířka / Výška (mm) |      |     |      |      |      |
|----------------------------------------|--------|--------------------|------|-----|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG               | šířka  | 600                | 700  | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        | výška  | 1970               |      |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                 | šířka  | 600                | 700  | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        | výška  | 1970               |      |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně       | šířka  | 600                | 700  | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        | výška  | 1970               |      |     |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru               | min.   | b 1                | 675  | 775 | 875  | 975  | 1075 |
|                                        |        | h 1                | 2000 |     |      |      |      |
|                                        | max.   | b 1                | 730  | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
|                                        |        | h 1                | 2030 |     |      |      |      |
|                                        | SAPELI | b 1                | 700  | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        |        | h 1                | 2020 |     |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                  | b 2    | 760                | 860  | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
|                                        | h 2    | 2047               |      |     |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění) | b 3    | 607                | 707  | 807 | 907  | 1007 | 1107 |
| Průchozí rozměr zárubně                | h 3    | 1970               |      |     |      |      |      |
|                                        | h 4    | 1955               |      |     |      |      |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky      | b 6    | 630                | 730  | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
|                                        | h 6    | 1982               |      |     |      |      |      |
| Rozměr dveří                           | b 5    | 600                | 700  | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        | h 5    | 1960               |      |     |      |      |      |

| Dveře dvoukřídlé                       |        | Šířka / Výška (mm) |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG               | šířka  | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                        | výška  | 1970               |      |      |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                 | HK     | 600                | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|                                        | šířka  | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně       | výška  | 1970               |      |      |      |      |      |
|                                        | šířka  | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
| Rozměr stavebního otvoru               | min.   | b 1                | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 |
|                                        |        | h 1                | 2000 |      |      |      |      |
|                                        | max.   | b 1                | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 |
|                                        |        | h 1                | 2030 |      |      |      |      |
|                                        | SAPELI | b 1                | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 |
|                                        |        | h 1                | 2020 |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                  | b 2    | 1410               | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 |
|                                        | h 2    | 2047               |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění) | b 3    | 1257               | 1457 | 1657 | 1857 | 2057 | 2257 |
|                                        | h 3    | 1970               |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                | b 4    | 1227               | 1427 | 1627 | 1827 | 2027 | 2227 |
|                                        | h 4    | 1955               |      |      |      |      |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky      | b 6    | 1280               | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 |
|                                        | h 6    | 1982               |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                           | b 5    | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                        | o b    | 631                | 731  | 831  | 931  | 1031 | 1131 |
|                                        | b b    | 631                | 731  | 831  | 931  | 1031 | 1131 |
|                                        | h 5    | 1960               |      |      |      |      |      |



# SE ZÁRUBNÍ LATENTE

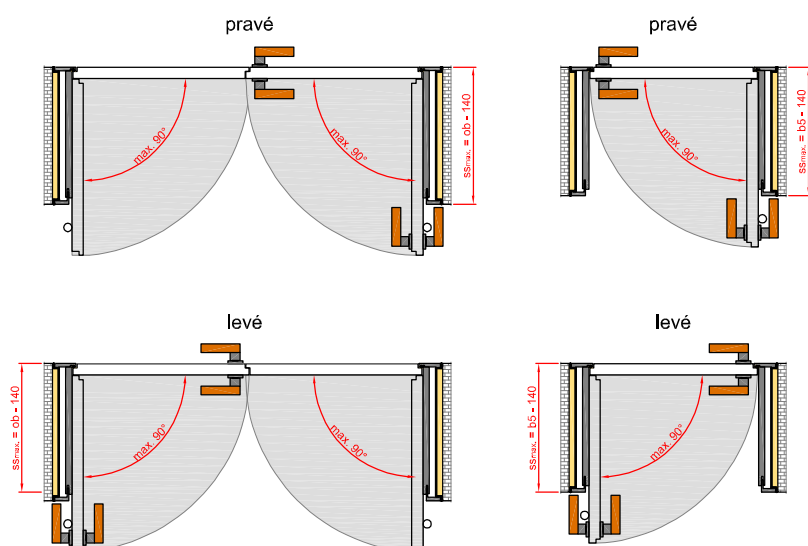

Maximální a minimální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří.

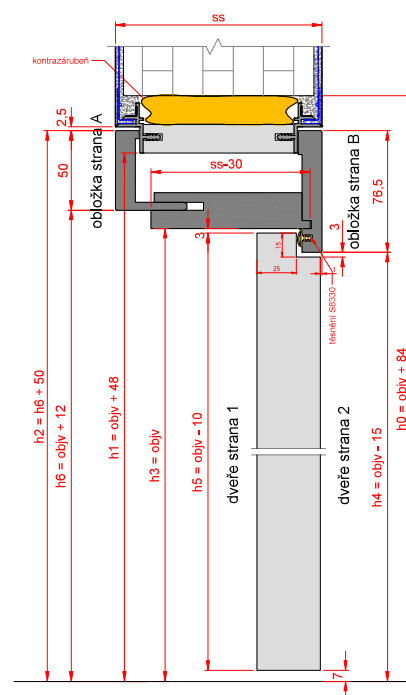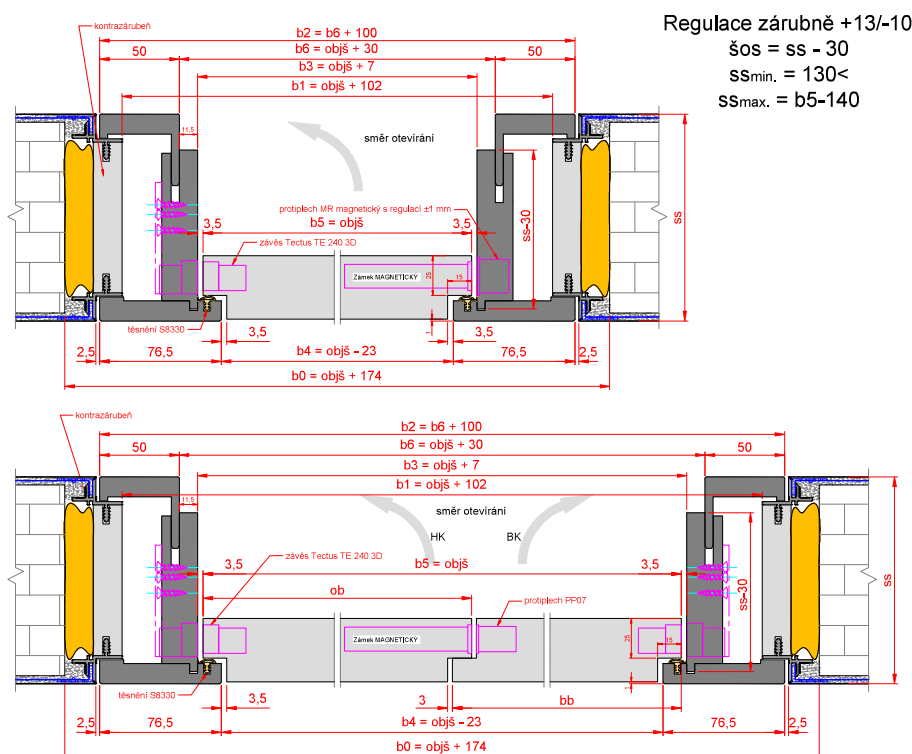

- b0 - šířka stavebního otvoru ( pro SDK mezi CW profily)
- b1 - průchozí šířka kontrazárubně
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla
- bAL - celková délka AL profilu v nadpraží
- h0 - výška stavebního otvoru (pro SDK k CW profilu)
- h1 - průchozí výška kontrazárubně
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- hAL - celková délka AL profilu stojky
- objš - objednávací šířka
- objv - objednávací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny
- šob - šířka obložky

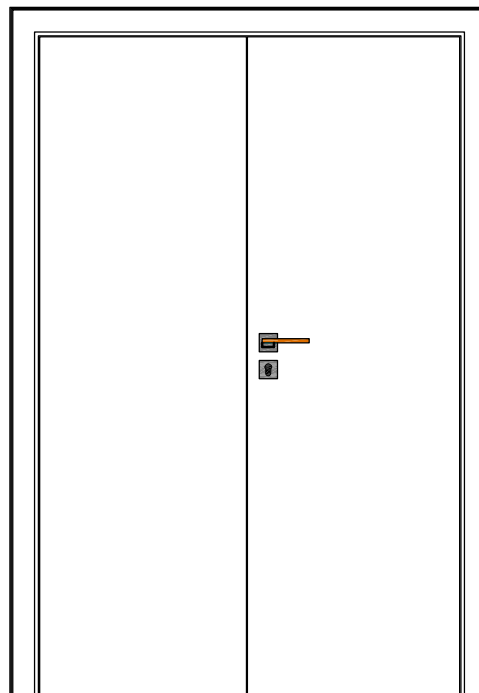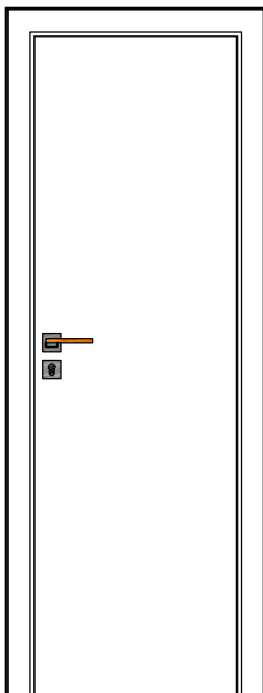


## OTOČNÉ DVEŘE – REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ LATENTE

| Dveře jednokřídlé                          |       | Šířka / Výška (mm) |     |     |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG                   | šířka | 600                | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970               |     |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                     | šířka | 600                | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970               |     |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně           | šířka | 600                | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970               |     |     |      |      |      |
| Objednací rozměr kontrazárubně             | šířka | 600                | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | výška | 1970               |     |     |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň | b 0   | 774                | 874 | 974 | 1074 | 1174 | 1274 |
|                                            | h 0   | 2054               |     |     |      |      |      |
| Průchozí rozměr kontrazárubně              | b 1   | 702                | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 |
|                                            | h 1   | 2018               |     |     |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                      | b 2   | 730                | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 |
|                                            | h 2   | 2032               |     |     |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění)     | b 3   | 607                | 707 | 807 | 907  | 1007 | 1107 |
|                                            | h 3   | 1970               |     |     |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                    | b 4   | 577                | 677 | 777 | 877  | 977  | 1077 |
|                                            | h 4   | 1955               |     |     |      |      |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky          | b 6   | 630                | 730 | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
|                                            | h 6   | 1982               |     |     |      |      |      |
| Rozměr dveří                               | b 5   | 600                | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                            | h 5   | 1960               |     |     |      |      |      |

| Dveře dvoukřídlé                           |       | Šířka / Výška (mm) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG                   | šířka | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970               |      |      |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                     | šířka | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970               |      |      |      |      |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně           | šířka | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970               |      |      |      |      |      |
| Objednací rozměr kontrazárubně             | šířka | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | výška | 1970               |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň | b 0   | 1424               | 1624 | 1824 | 2024 | 2224 | 2424 |
|                                            | h 0   | 2054               |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr kontrazárubně              | b 1   | 1352               | 1552 | 1752 | 1952 | 2152 | 2352 |
|                                            | h 1   | 2018               |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                      | b 2   | 1380               | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 |
|                                            | h 2   | 2032               |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění)     | b 3   | 1257               | 1457 | 1657 | 1857 | 2057 | 2257 |
|                                            | h 3   | 1970               |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                    | b 4   | 1227               | 1427 | 1627 | 1827 | 2027 | 2227 |
|                                            | h 4   | 1955               |      |      |      |      |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky          | b 6   | 1280               | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 |
|                                            | h 6   | 1982               |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                               | b 5   | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                            | o b   | 631                | 731  | 831  | 931  | 1031 | 1131 |
|                                            | b b   | 631                | 731  | 831  | 931  | 1031 | 1131 |
|                                            | h 5   | 1960               |      |      |      |      |      |

# SE ZÁRUBNÍ RÁMOVOU

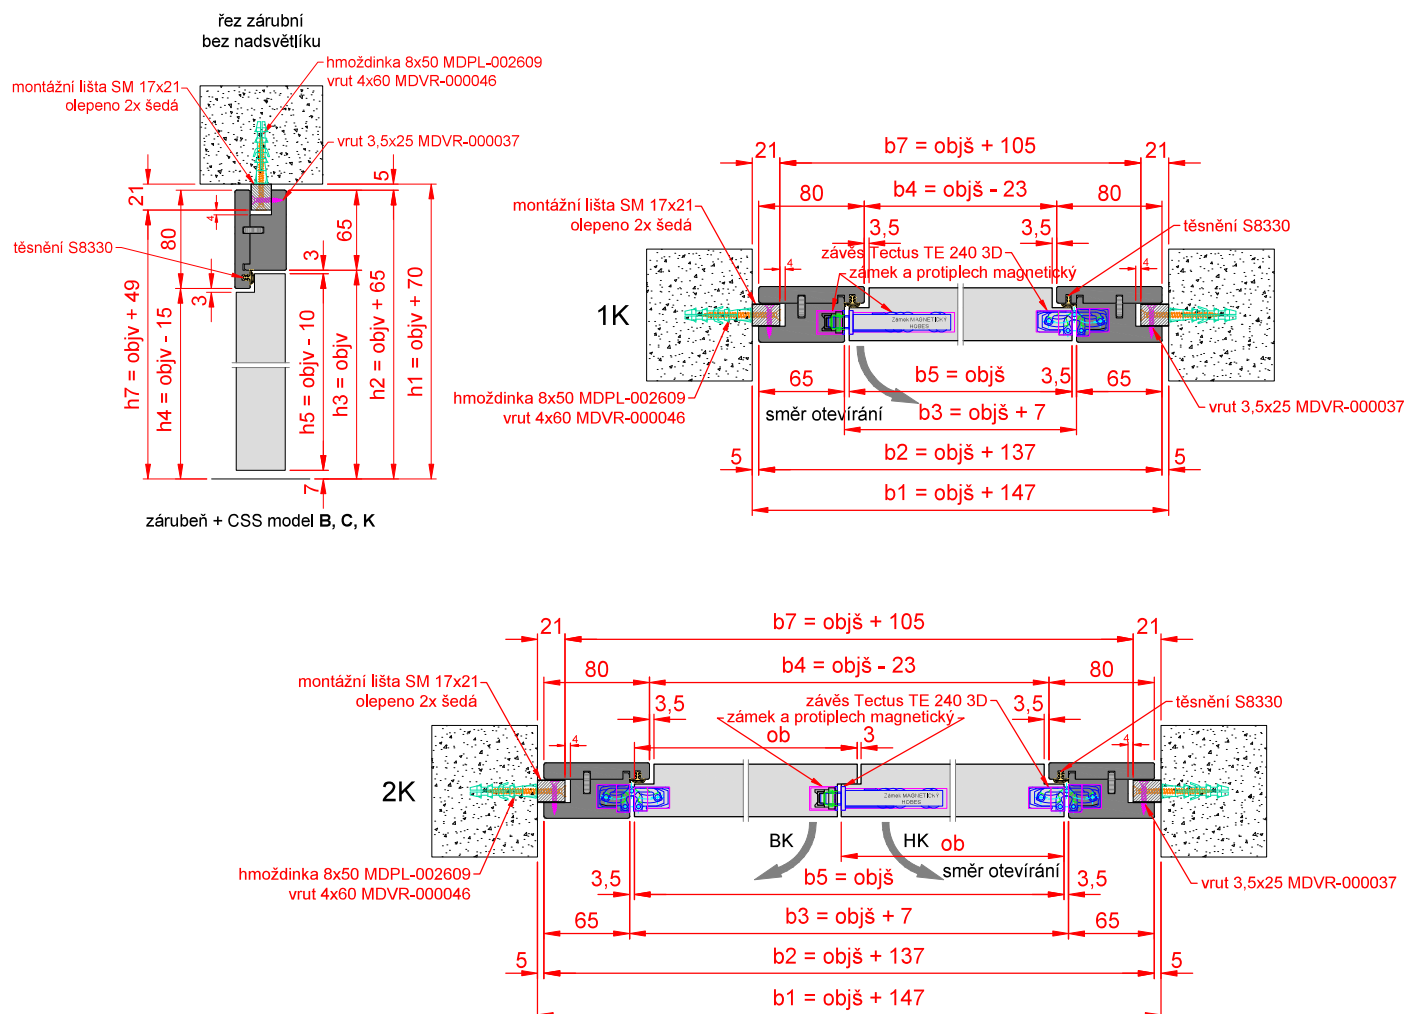


| Dveře jednokřídlé                        |        | Šířka / Výška (mm) |      |     |     |      |      |      |
|------------------------------------------|--------|--------------------|------|-----|-----|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG                 |        | šířka              | 600  | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                          |        | výška              | 1970 |     |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                   |        | šířka              | 600  | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                          |        | výška              | 1970 |     |     |      |      |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně         |        | šířka              | 600  | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
|                                          |        | výška              | 1970 |     |     |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru                 | min.   | b 1                | 740  | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
|                                          |        | h 1                | 2040 |     |     |      |      |      |
|                                          | max.   | b 1                | 755  | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 |
|                                          |        | h 1                | 2045 |     |     |      |      |      |
|                                          | SAPELI | b 1                | 747  | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 |
|                                          |        | h 1                | 2040 |     |     |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                    |        | b 2                | 737  | 837 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 |
|                                          |        | h 2                | 2035 |     |     |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky              |        | b 3                | 607  | 707 | 807 | 907  | 1007 | 1107 |
|                                          |        | h 3                | 1970 |     |     |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                  |        | b 4                | 577  | 677 | 777 | 877  | 977  | 1077 |
|                                          |        | h 4                | 1955 |     |     |      |      |      |
| Rozměr otvoru po osazení montážních lišt |        | b 6                | 705  | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 |
|                                          |        | h 6                | 2019 |     |     |      |      |      |
| Rozměr reверzní dveří                    |        | b 5                | 599  | 699 | 799 | 899  | 999  | 1099 |
|                                          |        | h 5                | 1960 |     |     |      |      |      |

| Dveře dvoukřídlé                         |                       | Šířka / Výška (mm) |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr dle KFG                 | šířka                 | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |      |
|                                          | výška                 | 1970               |      |      |      |      |      |      |
| Objednací rozměr dveří                   | HK                    | 600                | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |      |
|                                          | šířka                 | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně         | výška                 | 1970               |      |      |      |      |      |      |
|                                          | šířka                 | 1250               | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |      |
| Rozměr stavebního otvoru                 | min,                  | b 1                | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 |
|                                          |                       | h 1                | 2040 |      |      |      |      |      |
|                                          | max,                  | b 1                | 1405 | 1605 | 1805 | 2005 | 2205 | 2405 |
|                                          |                       | h 1                | 2045 |      |      |      |      |      |
|                                          | SAPELI                | b 1                | 1397 | 1597 | 1797 | 1997 | 2197 | 2397 |
|                                          |                       | h 1                | 2040 |      |      |      |      |      |
|                                          | Vnější rozměr zárubně | b 2                | 1387 | 1587 | 1787 | 1987 | 2187 | 2387 |
|                                          |                       | h 2                | 2035 |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky              | b 3                   | 1257               | 1457 | 1657 | 1857 | 2057 | 2257 |      |
|                                          | h 3                   | 1970               |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                  | b 4                   | 1227               | 1427 | 1627 | 1827 | 2027 | 2227 |      |
|                                          | h 4                   | 1955               |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr otvoru po osazení montážních lišt | b 6                   | 1355               | 1555 | 1755 | 1955 | 2155 | 2355 |      |
|                                          | h 6                   | 2019               |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                             | reverzní              | b 5                | 1249 | 1449 | 1649 | 1849 | 2049 | 2249 |
|                                          |                       | o b                | 631  | 731  | 831  | 931  | 1031 | 1131 |
|                                          |                       | b b                | 630  | 730  | 830  | 930  | 1030 | 1130 |
|                                          |                       | h 5                | 1960 |      |      |      |      |      |

# ROZMĚROVÉ SLADĚNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÉHO A REVERZNÍHO OTEVÍRÁNÍ V DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI


## reverzní MINI NORMAL, MINI OBTUS

obj. výška 1995 mm  
výška StO = **2045** mm  
h5 = 1985 mm (v polodrážce = 1970 mm)  
výška zárubně h2 = **2057** mm  
průchozí výška h4 = 1980,5 mm  
šířka obložky B 76,5 / A 50 mm

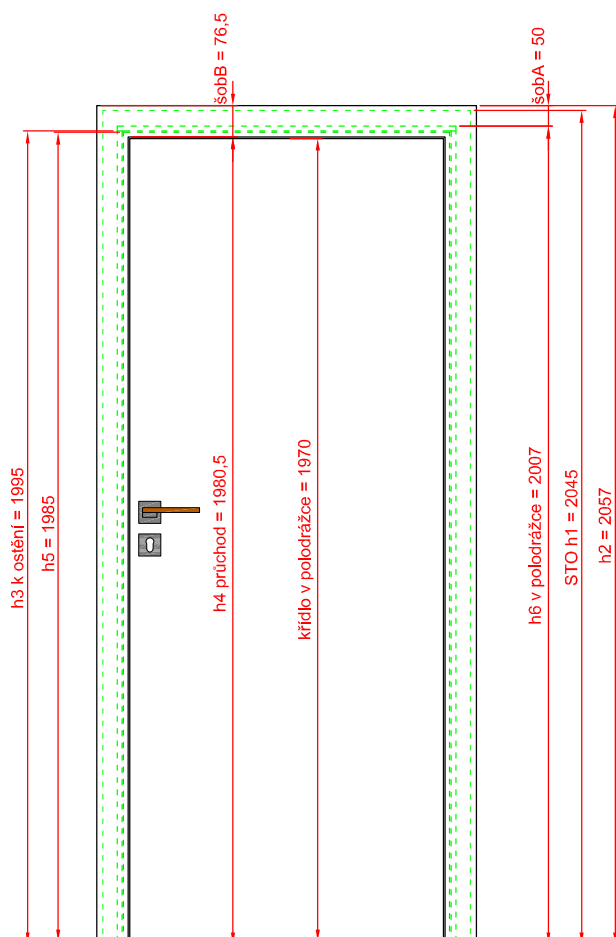

## bezpolodrážková NORMAL, OBTUS

obj. výška 1970 mm  
výška StO = 2020 mm  
h5 = 1972 mm  
výška zárubně h2 = 2062 mm  
průchozí výška h4 = 1970,5 mm  
šířka obložky **80** mm

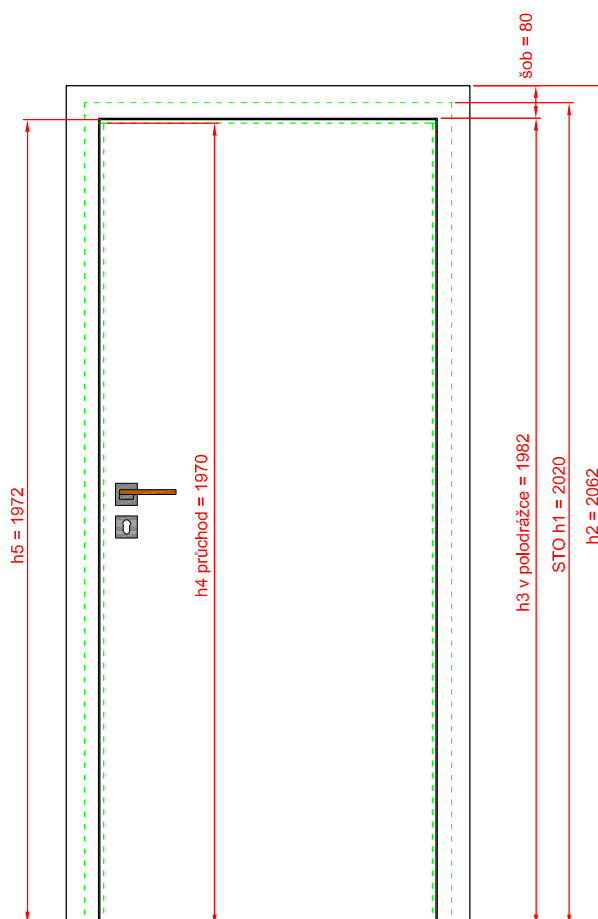

# ROZMĚROVÉ SLADĚNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÉHO A REVERZNÍHO OTEVÍRÁNÍ V DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI


## reverzní NORMAL 25, OBTUS 25

obj. výška 1995 mm  
výška StO = **2045** mm  
h5 = 1985 mm (v polodrážce = 1970 mm)  
výška zárubně h2 = **2057** mm  
průchozí výška h4 = 1980,5 mm  
šířka obložky B 76,5 / A 50 mm




## bezpolodrážková NORMAL 25, OBTUS 25

obj. výška 1970 mm  
výška StO = 2020 mm  
h5 = 1972 mm  
výška zárubně h2 = 2057 mm  
průchozí výška h4 = 1970,5 mm  
šířka obložky **75** mm

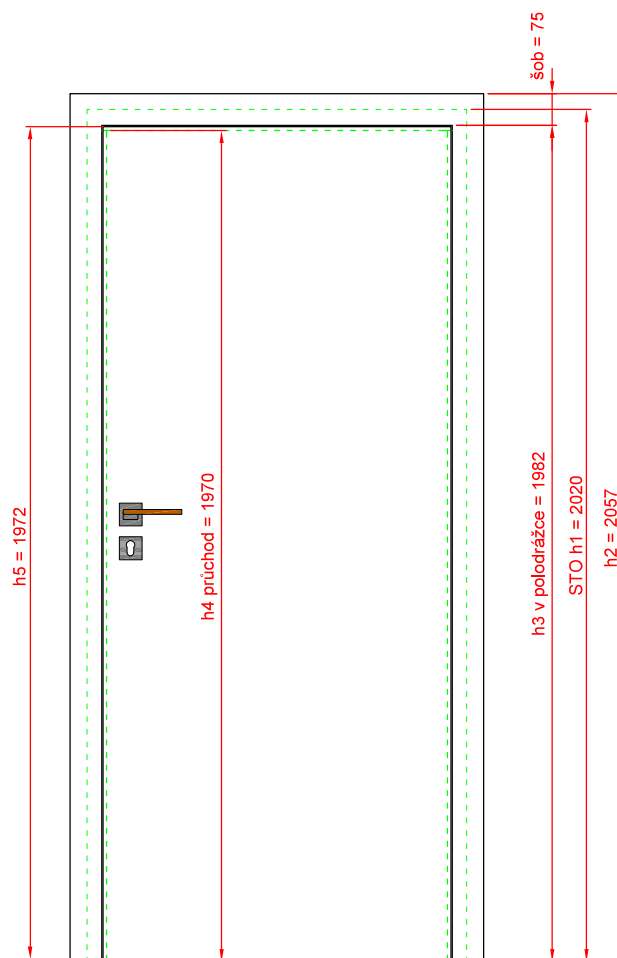

# Otočné - reverzní otevírání - MODENA

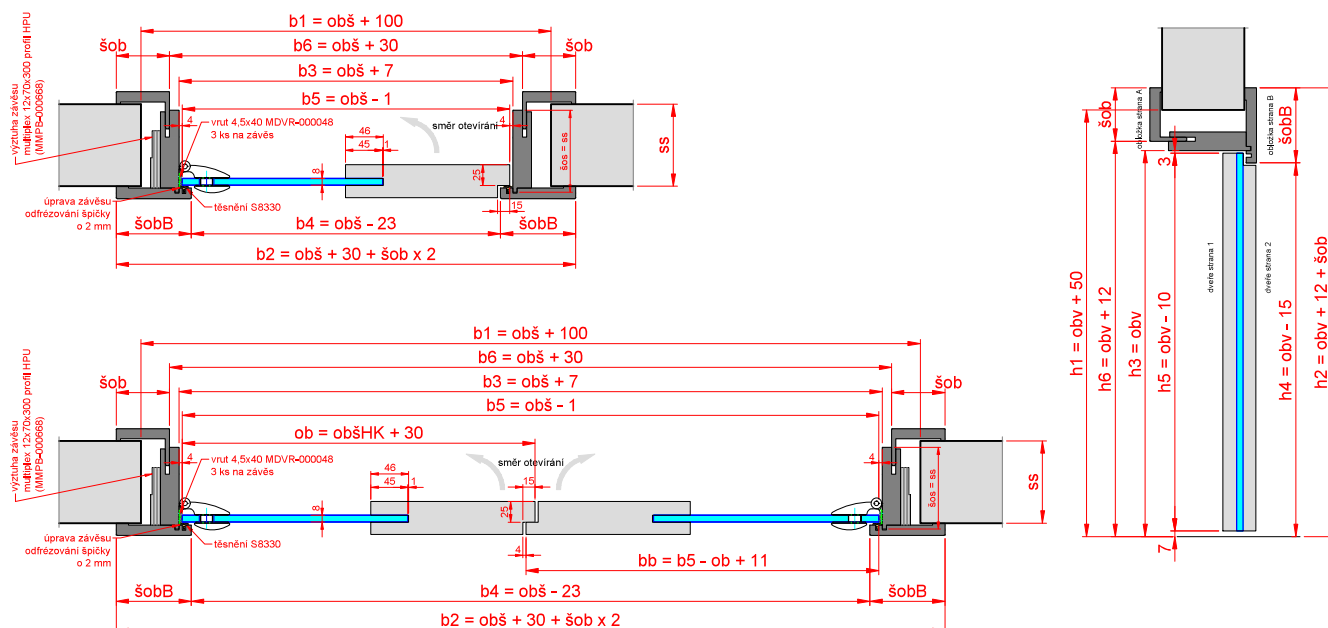

## Dveře jednokřídlé

Šířka / Výška (mm)

| Objednací rozměr dle KFG               | šířka | Výška |      |     |      |
|----------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|
|                                        |       | 600   | 700  | 800 | 900  |
| Objednací rozměr dveří                 | výška | 1970  |      |     |      |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně       | výška | 1970  |      |     |      |
| Rozměr stavebního otvoru               | min.  | b1    | 675  | 775 | 875  |
|                                        |       | h1    | 2000 |     |      |
|                                        | max.  | b1    | 730  | 830 | 930  |
|                                        |       | h1    | 2030 |     |      |
| SAPELI                                 | b1    | 700   | 800  | 900 | 1000 |
|                                        | h1    | 2020  |      |     |      |
| Vnější rozměr zárubně                  | b2    | 760   | 860  | 960 | 1060 |
|                                        | h2    | 2047  |      |     |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění) | b3    | 607   | 707  | 807 | 907  |
|                                        | h3    | 1970  |      |     |      |
| Průchozí rozměr zárubně                | b4    | 577   | 677  | 777 | 877  |
|                                        | h4    | 1955  |      |     |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky      | b6    | 630   | 730  | 830 | 930  |
|                                        | h6    | 1982  |      |     |      |
| Rozměr dveří Modena reverzní           | b5    | 599   | 699  | 799 | 899  |
|                                        | h5    | 1960  |      |     |      |

## Dveře dvoukřídlé

Šířka / Výška (mm)

| Objednací rozměr dle KFG               | šířka | Výška |      |      |      |
|----------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
|                                        |       | 1250  | 1450 | 1650 | 1850 |
| Objednací rozměr dveří                 | HK    | 600   | 700  | 800  | 900  |
| Objednací rozměr dřevěné zárubně       | šířka | 1250  | 1450 | 1650 | 1850 |
|                                        | výška | 1970  |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru               | min.  | b1    | 1340 | 1540 | 1740 |
|                                        |       | h1    | 2000 |      |      |
|                                        | max.  | b1    | 1380 | 1580 | 1780 |
|                                        |       | h1    | 2030 |      |      |
| SAPELI                                 | b1    | 1350  | 1550 | 1750 | 1950 |
|                                        | h1    | 2020  |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně                  | b2    | 1410  | 1610 | 1810 | 2010 |
|                                        | h2    | 2047  |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky (k ostění) | b3    | 1257  | 1457 | 1657 | 1857 |
|                                        | h3    | 1970  |      |      |      |
| Průchozí rozměr zárubně                | b4    | 1227  | 1427 | 1627 | 1827 |
|                                        | h4    | 1955  |      |      |      |
| Rozměr v polodrážce krycí obložky      | b6    | 1280  | 1480 | 1680 | 1880 |
|                                        | h6    | 1982  |      |      |      |
| Rozměr dveří Modena reverzní           | b5    | 1249  | 1449 | 1649 | 1849 |
|                                        | h5    | 1960  |      |      |      |

bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla

b1 - šířka stavebního otvoru

b2 - vnější šířka zárubně

b3 - šířka zárubně v polodrážce (k ostění)

b4 - průchozí šířka zárubně

b5 - celková šířka dveří

b6 - šířka zárubně v polodrážce (strana A)

h1 - výška stavebního otvoru

h2 - vnější výška zárubně

h3 - výška zárubně v polodrážce

h4 - průchozí výška zárubně

h5 - celková výška křídla

ob - šířka hlavního křídla

obš - objednávací šířka zárubně a dveří

obšHK - objednávací šířka hlavního křídla


obv - objednávací výška zárubně a dveří

ss - tloušťka stěny


šob - šířka obložky

šobB - šířka obložky reverzní (strana B)


## Závěs sklo – Modena reverzní




Závěs Arcos Office R




Závěs Classic Office R

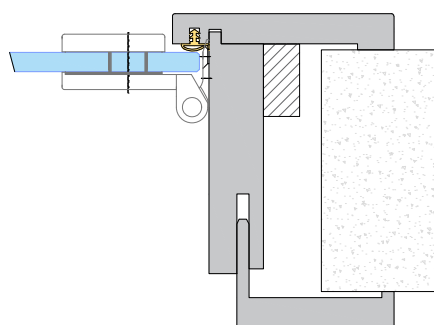

# Otočné - Maxim


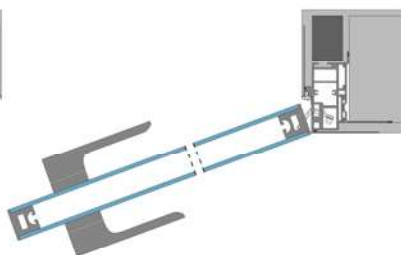


Dveře otočné jednokřídlé  
pravé


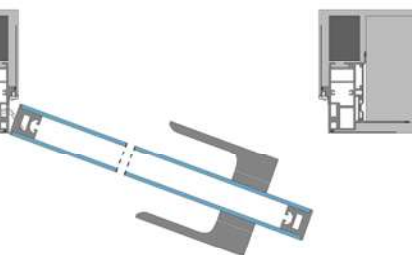


Dveře otočné jednokřídlé  
levé

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

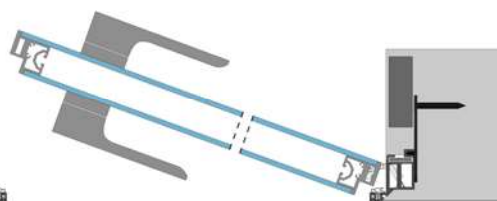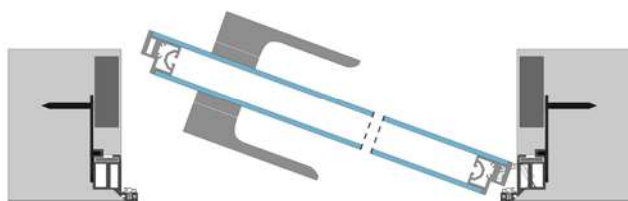

Dveře reverzní jednokřídlé  
levé

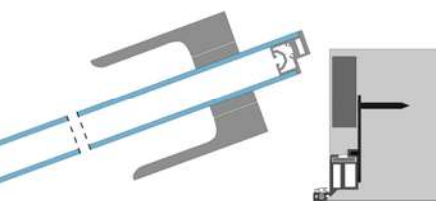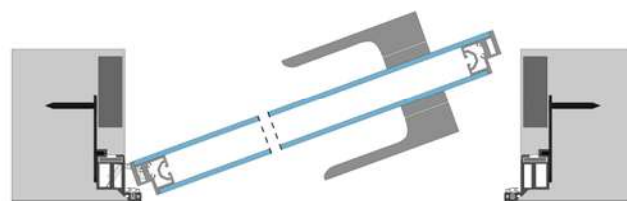


Dveře reverzní jednokřídlé  
pravé

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.


## DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ

Typ zárubně: SAP 910, 911

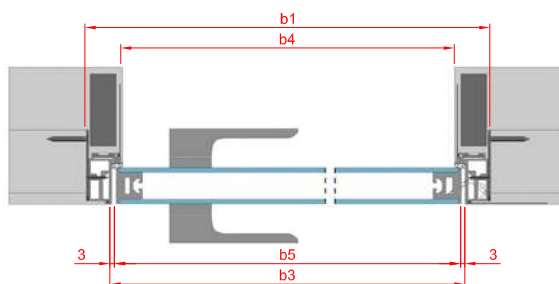


### Jednokřídlové

|                             |         |      |        |     |     |
|-----------------------------|---------|------|--------|-----|-----|
| Objednací rozměr            | šířka   | 600  | 700    | 800 | 900 |
|                             | výška   | 1970 |        |     |     |
| Rozměr stavebního otvoru    | SAP 910 | b1   | 725    | 825 | 925 |
|                             |         | h1   | 2029,5 |     |     |
|                             | SAP 911 | b1   | 700    | 800 | 900 |
|                             |         | h1   | 2020   |     |     |
| Rozměr zárubňové polodrážky | SAP 910 | b3   | 630    | 730 | 830 |
|                             |         | h3   | 1982   |     |     |
|                             | SAP 911 | 3    | 630    | 730 | 830 |
|                             |         | 3    | 1982   |     |     |
| Průchozí rozměr zárubně     | SAP 910 | 4    | 606    | 706 | 806 |
|                             |         | 4    | 1970   |     |     |
|                             | SAP 911 | 4    | 606    | 706 | 806 |
|                             |         | 4    | 1970   |     |     |
| Rozměr dveří                | SAP 910 | b5   | 624    | 724 | 824 |
|                             |         | h5   | 1972   |     |     |
|                             | SAP 911 | b5   | 624    | 724 | 824 |
|                             |         | h5   | 1972   |     |     |

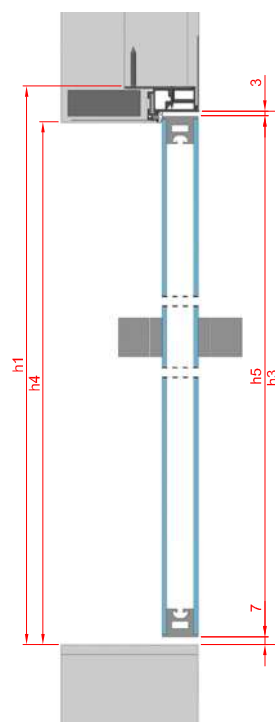


## DVEŘE A ZÁRUBNĚ REVERZNÍ

Typ zárubně: SAP 916

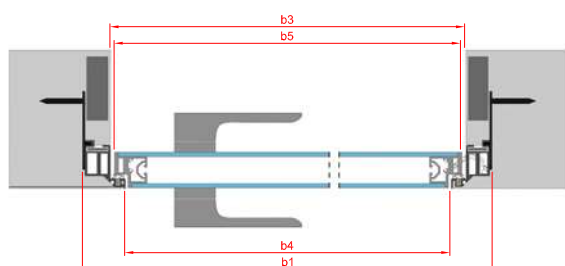

### Jednokřídlové

|                             |         |      |      |     |     |
|-----------------------------|---------|------|------|-----|-----|
| Objednací rozměr            | šířka   | 600  | 700  | 800 | 900 |
|                             | výška   | 1970 |      |     |     |
| Rozměr stavebního otvoru    | SAP 916 | b1   | 730  | 830 | 930 |
|                             |         | h1   | 2030 |     |     |
| Rozměr zárubňové polodrážky | SAP 916 | b3   | 660  | 760 | 860 |
|                             |         | b3   | 1997 |     |     |
| Průchozí rozměr zárubně     | SAP 916 | b4   | 630  | 730 | 830 |
|                             |         | h4   | 1982 |     |     |
| Rozměr dveří                | SAP 916 | b5   | 653  | 753 | 853 |
|                             |         | h5   | 1987 |     |     |

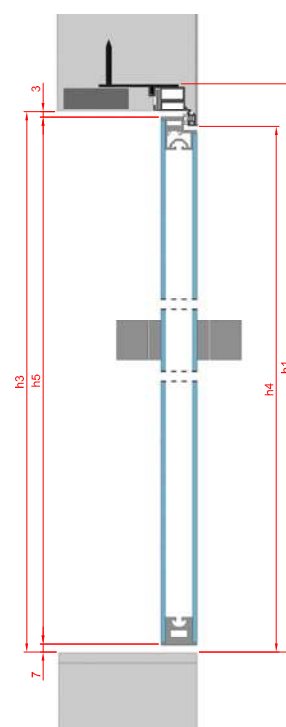

# Dveře posuvné do stavebního pouzdra JAP





STANDARD – Pouzdro určené pro jednokřídlé posuvné dveře.

KOMFORT – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle).

UNIBOX – Pouzdro určené pro dvoje jednokřídlé dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu).

PARALLEL – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda). Pouzdro je ve standardu vybaveno lankovým synchronním mechanismem, který zaručuje komfortní pohyb dveřních křídel.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA JAP NORMA

| STANDARD                                                                                                                                                                                                                     | objednací rozměr | zeď, SDK*<br>hrubý stavební otvor | vnější rozměr dveřního<br>křídla (dřevěné) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p>Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm.<br/>Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.</p>  | 600 x 1970       | 1345 (1385) x 2060 (2080)         | 650 x 1985                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 700 x 1970       | 1545 (1585) x 2060 (2080)         | 750 x 1985                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 800 x 1970       | 1745 (1785) x 2060 (2080)         | 850 x 1985                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 900 x 1970       | 1945 (1985) x 2060 (2080)         | 950 x 1985                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1000 x 1970      | 2145 (2185) x 2060 (2080)         | 1050 x 1985                                |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1100 x 1970      | 2345 (2385) x 2060 (2080)         | 1150 x 1985                                |
|  <p>Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm.<br/>Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.</p> | 1250 x 1970      | 2640 (2680) x 2060 (2080)         | (2 x 650) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1450 x 1970      | 3040 (3080) x 2060 (2080)         | (2 x 750) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1650 x 1970      | 3440 (3480) x 2060 (2080)         | (2 x 850) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1850 x 1970      | 3840 (3880) x 2060 (2080)         | (2 x 950) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2050 x 1970      | 4240 (4280) x 2060 (2080)         | (2 x 1050) x 1985                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2250 x 1970      | 4640 (4680) x 2060 (2080)         | (2 x 1150) x 1985                          |
|  <p>levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm.<br/>(na obr. levé)</p>                                  | 600+600 x 1970   | 2027 (2067) x 2060 (2080)         | (2 x 650) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 700+700 x 1970   | 2327 (2367) x 2060 (2080)         | (2 x 750) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 800+800 x 1970   | 2627 (2667) x 2060 (2080)         | (2 x 850) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 900+900 x 1970   | 2927 (2967) x 2060 (2080)         | (2 x 950) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1000+1000 x 1970 | 3227 (3267) x 2060 (2080)         | (2 x 1050) x 1985                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1100+1100 x 1970 | 3527 (3567) x 2060 (2080)         | (2 x 1150) x 1985                          |
|  <p>levé + pravé: Pouzdro tl. 176 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 200 mm.<br/>(na obr. pravé)</p>                                 | 1250 x 1970      | 1990 (2030) x 2070 (2090)         | (2 x 650) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1450 x 1970      | 2290 (2330) x 2070 (2090)         | (2 x 750) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1650 x 1970      | 2590 (2630) x 2070 (2090)         | (2 x 850) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1850 x 1970      | 2890 (2930) x 2070 (2090)         | (2 x 950) x 1985                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2050 x 1970      | 3190 (3230) x 2070 (2090)         | (2 x 1050) x 1985                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2250 x 1970      | 3490 (3530) x 2070 (2090)         | (2 x 1150) x 1985                          |



Do pouzdra tl. 82 mm nejdou dveře s rámečky – pouze dveře tl. 40 mm hladké!!!

Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky.

\*SDK – sádkartonová příčka. Do pouzdra parallel nelze osadit dveře Harmonie, Kubika.

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA JAP LATENTE



| STANDARD                                                                          | objednací rozměr | zeď, SDK*<br>hrubý stavební otvor | vnější rozměr dveřního<br>křídla (dřevěné) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 600 x 1970       | 1392 (1432) x 2053 (2073)         | 650 x 1985                                 |
|                                                                                   | 700 x 1970       | 1592 (2053) x 2053 (2073)         | 750 x 1985                                 |
|                                                                                   | 800 x 1970       | 1792 (1832) x 2053 (2073)         | 850 x 1985                                 |
|                                                                                   | 900 x 1970       | 1992 (2032) x 2053 (2073)         | 950 x 1985                                 |
|                                                                                   | 1000 x 1970      | 2192 (2232) x 2053 (2073)         | 1050 x 1985                                |
|                                                                                   | 1100 x 1970      | 2392 (2432) x 2053 (2073)         | 1150 x 1985                                |
| Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm..                  |                  |                                   |                                            |
| KOMFORT                                                                           | objednací rozměr | zeď, SDK*<br>hrubý stavební otvor | vnější rozměr dveřního<br>křídla (dřevěné) |
|  | 1250 x 1970      | 2696 (2736) x 2053 (2073)         | (2 x 650) x 1985                           |
|                                                                                   | 1450 x 1970      | 3096 (3136) x 2053 (2073)         | (2 x 750) x 1985                           |
|                                                                                   | 1650 x 1970      | 3496 (3536) x 2053 (2073)         | (2 x 850) x 1985                           |
|                                                                                   | 1850 x 1970      | 3896 (3936) x 2053 (2073)         | (2 x 950) x 1985                           |
|                                                                                   | 2050 x 1970      | 4296 (4336) x 2053 (2073)         | (2 x 1050) x 1985                          |
|                                                                                   | 2250 x 1970      | 4696 (4736) x 2053 (2073)         | (2 x 1150) x 1985                          |
| Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.                   |                  |                                   |                                            |

Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

\*SDK – sádkartonová příčka.

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

## ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO STAVEBNÍ POUZDRA JAP AKTIVE II / EMOTIVE II

| STANDARD                                                                            | objednací rozměr | vnější rozměr dveřního<br>křídla (dřevěné) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|  | 600 x 1970       | 650 x 1972                                 |
|                                                                                     | 700 x 1970       | 750 x 1972                                 |
|                                                                                     | 800 x 1970       | 850 x 1972                                 |
|                                                                                     | 900 x 1970       | 950 x 1972                                 |
|                                                                                     | 1000 x 1970      | 1050 x 1972                                |
|                                                                                     | 1100 x 1970      | 1150 x 1972                                |
| Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.                     |                  |                                            |
| KOMFORT                                                                             | objednací rozměr | vnější rozměr dveřního<br>křídla (dřevěné) |
|  | 1250 x 1970      | (2 x 650) x 1972                           |
|                                                                                     | 1450 x 1970      | (2 x 750) x 1972                           |
|                                                                                     | 1650 x 1970      | (2 x 850) x 1972                           |
|                                                                                     | 1850 x 1970      | (2 x 950) x 1972                           |
|                                                                                     | 2050 x 1970      | (2 x 1050) x 1972                          |
|                                                                                     | 2250 x 1970      | (2 x 1150) x 1972                          |
| Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.                     |                  |                                            |

Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

\*SDK – sádkartonová příčka.

Povrchová úprava pouzder AKTIVE II / EMOTIVE II

Bez povrchové úpravy – surový hliník s aplikací adhezivního můstku ve dvou variantách

- Pro SDK příčku
  - Bílý
  - S hladkou strukturou
- Pro zděnou příčku
  - Žluté až oranžové zabarvení, které finální nátěr snadno překryje
  - Struktura zdrsňena křemičitými zrny pro zachování vzhledu zděné příčky (štuku)

JAP Elox – barva v odstínu eloxáže

RAL/NCS – barva, jemná struktura polomat, dle vzorníku RAL nebo NCS

Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.


## DVEŘE A ZÁRUBNĚ POSUVNÉ DO POUZDRA NORMA

Typ pouzdra: STANDARD, KOMFORT

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

Pouzdro tl. 82 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 100 mm.

Pouzdro tl. 100 mm je pro tloušťku dokončené stěny min. 125 mm.

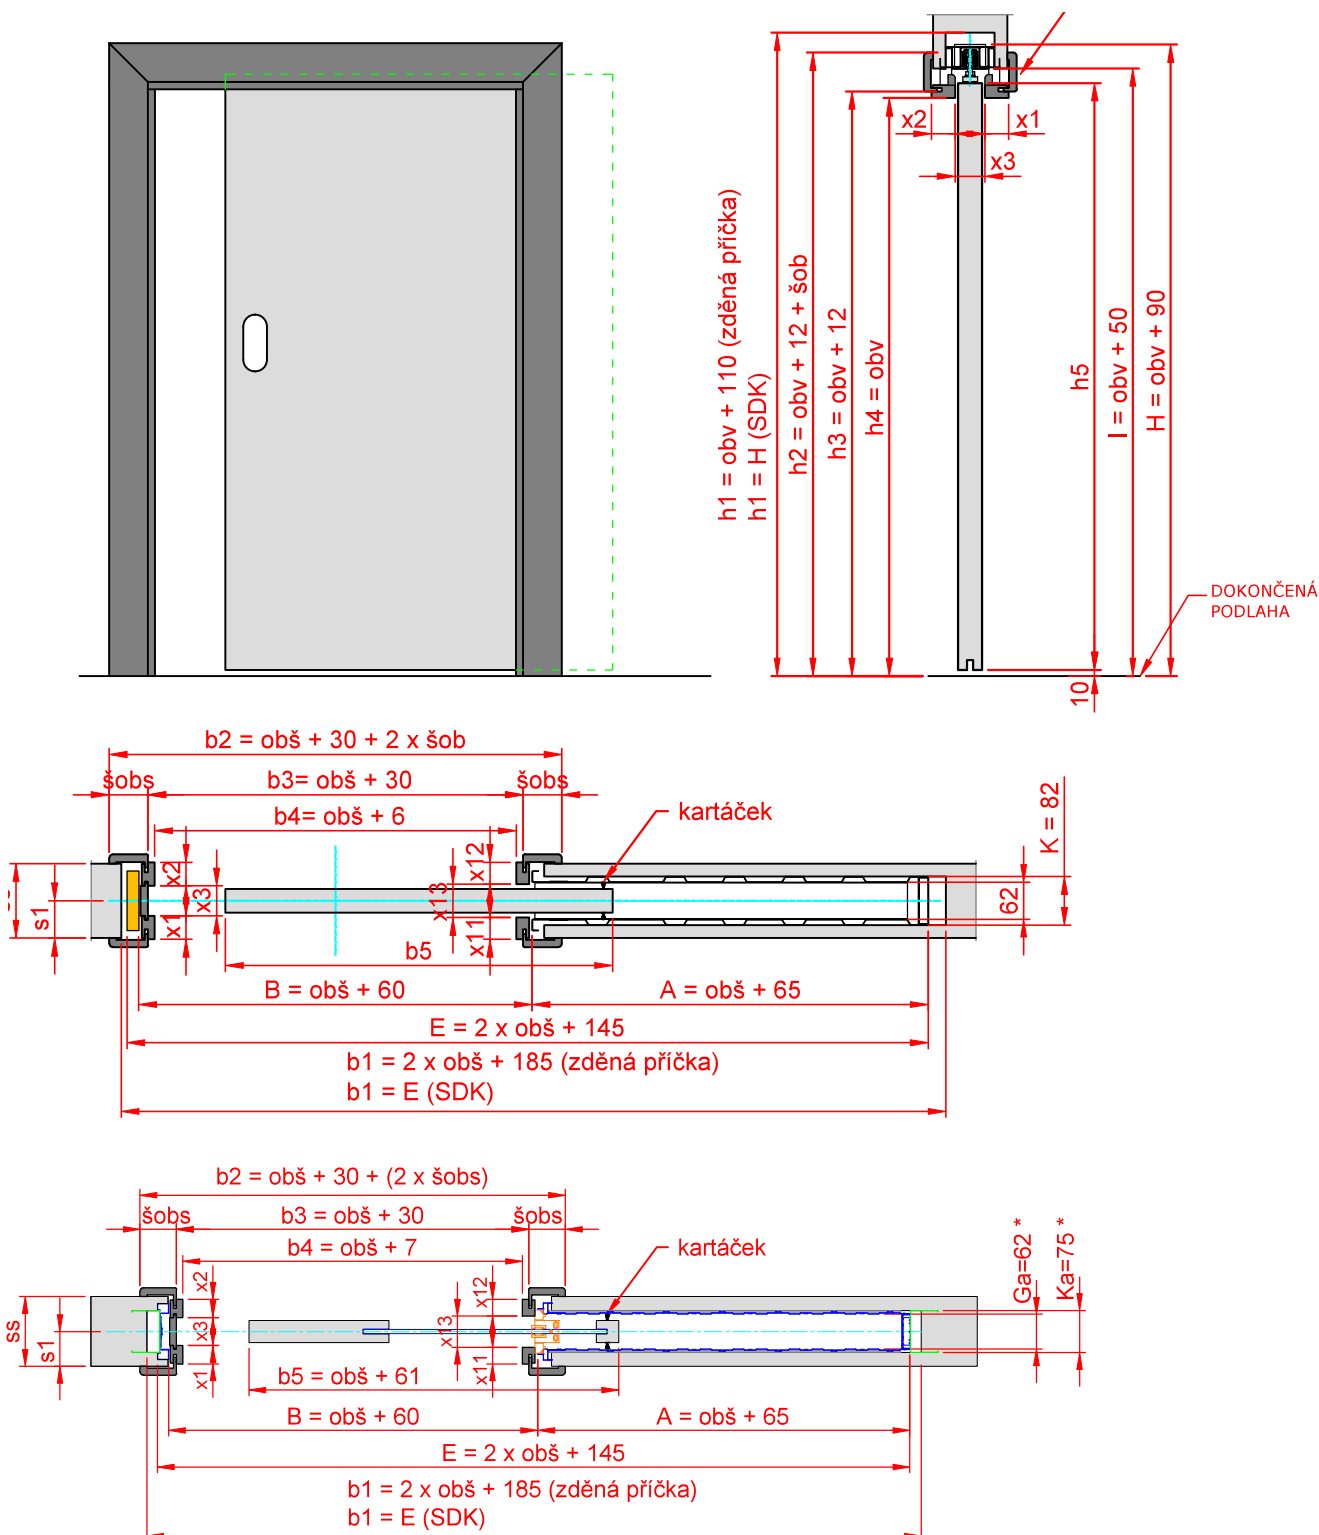

### pouze pro ss = 100 – 125 mm

zadávání ss po 5 mm

možnost regulace: -2; +4

praporek obložky 22 mm (mejdličko 32 mm)

$s1_{min.} = 50$  mm

$x1_{min.}, x2_{min.} = 27$  mm

$x11_{min.}, x12_{min.} = 24$  mm

šířka pouzdra  $K = 82$  mm

$$x1 = (ss+4-x3):2-(ss:2-s1)$$

$$x2 = ss+4-x1-x3$$

$$x3 = 50 \text{ mm pro dveře tl. 40 mm}$$





$$35 \text{ mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS}$$

$$x11 = (ss+4-x13):2-(ss:2-s1)$$

$$x12 = ss+4-x11-x13$$

$$x13 = 56 \text{ mm pro dveře tl. 40 mm}$$

$$35 \text{ mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS}$$

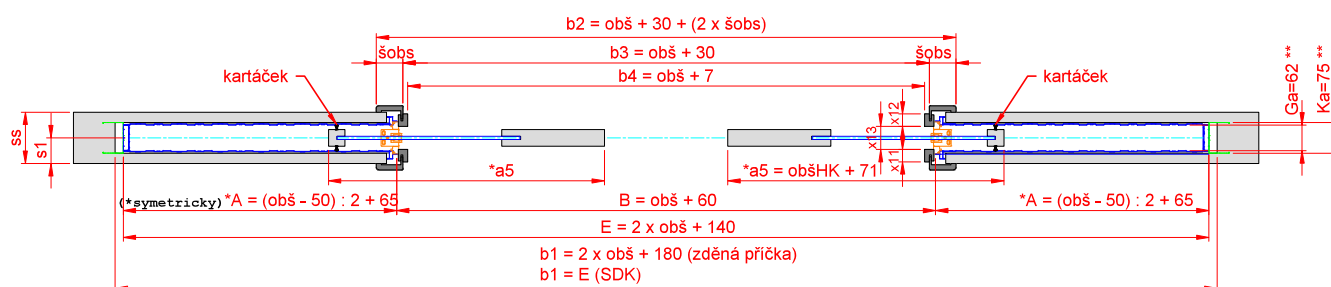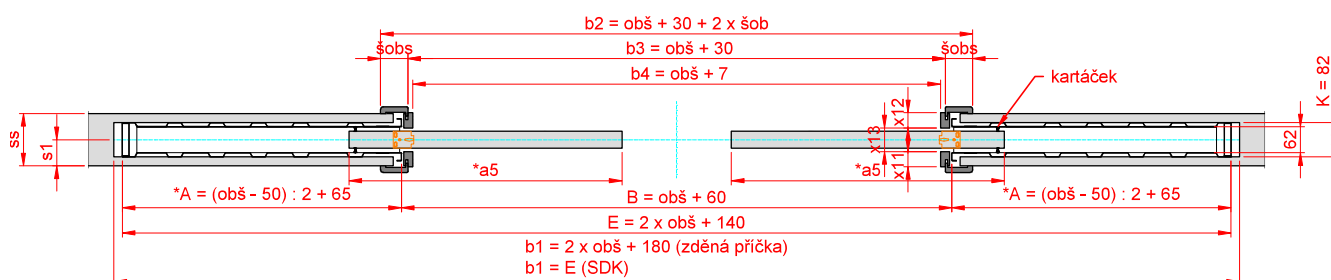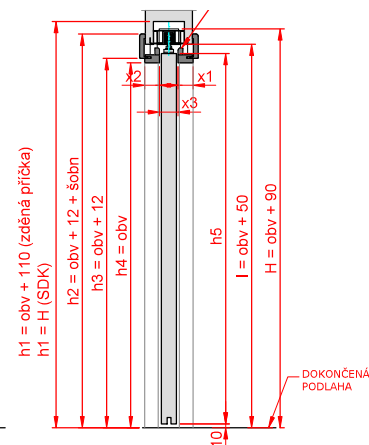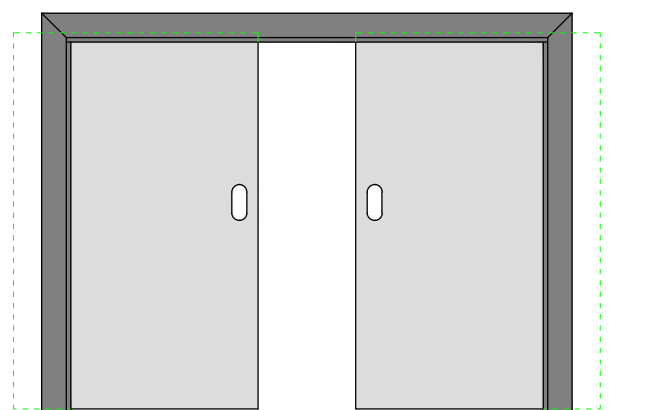

### pouze pro ss = 100 – 125 mm

zadávání ss po 5 mm

možnost regulace: -2; +4

praporek obložky 22 mm (mejdličko 32 mm)

s1<sub>min.</sub> = 50 mm

x1<sub>min.</sub>, x2<sub>min.</sub> = 27 mm

x11<sub>min.</sub>, x12<sub>min.</sub> = 24 mm

šířka pouzdra K = 82 mm

$$x1 = (ss+4-x3):2-(ss:2-s1)$$

$$x2 = ss+4-x1-x3$$

x3 = 50 mm pro dveře tl. 40 mm

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS

$$x11 = (ss+4-x13):2-(ss:2-s1)$$

$$x12 = ss+4-x11-x13$$

x13 = 56 mm pro dveře tl. 40 mm

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS

a5 - šířka křídla (\*symetricky)

A - šířka plechové kapsy (\*symetricky)

b1 - šířka stavebního otvoru

b2 - celková šířka dřevěné zárubně

b3 - šířka zárubně v polodrážce

b4 - průchozí šířka zárubně

B - průchozí šířka stavebního pouzdra

h1 - výška stavebního otvoru

h2 - celková výška dřevěné zárubně

h3 - výška zárubně v polodrážce

h4 - průchozí výška zárubně

h5 - výška křídla

H - celková výška stavebního pouzdra

l - průchozí výška stavebního pouzdra (výška kolejnice)

K - vnější tloušťka stavebního pouzdra

obš - objednávací šířka

obv - objednávací výška

ss - síla stěny

s1 - osa kolejnice od strany A

šobn - šířka obložky nadpraží

šobs - šířka obložky stojky

Jednokřídlé STANDARD šířka/výška (mm)


| Objednací rozměr                            | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1970 |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro        | b1   | 1385 | 1585 | 1785 | 1985 | 2185 |
|                                             | h1   | 2080 |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*                      | b2   | 760  | 860  | 960  | 1060 | 1160 |
|                                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky                 | b3   | 630  | 730  | 830  | 930  | 1030 |
|                                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                             | b4   | 606  | 706  | 806  | 906  | 1006 |
|                                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří dřevěné                        | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1985 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří skleněné (držák skla vetro 22) | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Harmonie                       | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1980 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Modena                         | b5   | 660  | 760  | 860  | 960  | 1060 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra                   | b6   | 1345 | 1545 | 1745 | 1945 | 2145 |
|                                             | h6   | 2060 |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

Dvoukřídlé KOMFORT šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr                            | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro        | b1   | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 | 4080 | 4280 | 4480 |
|                                             | h1   | 2080 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*                      | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 |
|                                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky                 | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
|                                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                             | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 |
|                                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří dřevěné                        | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1985 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří skleněné (držák skla vetro 22) | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Harmonie                       | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1980 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Modena                         | b5   | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 |
|                                             | a5   | 670  | 720  | 770  | 820  | 870  | 920  | 970  | 1020 | 1070 | 1120 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra                   | b6   | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 | 3440 | 3640 | 3840 | 4040 | 4240 | 4440 |
|                                             | h6   | 2060 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

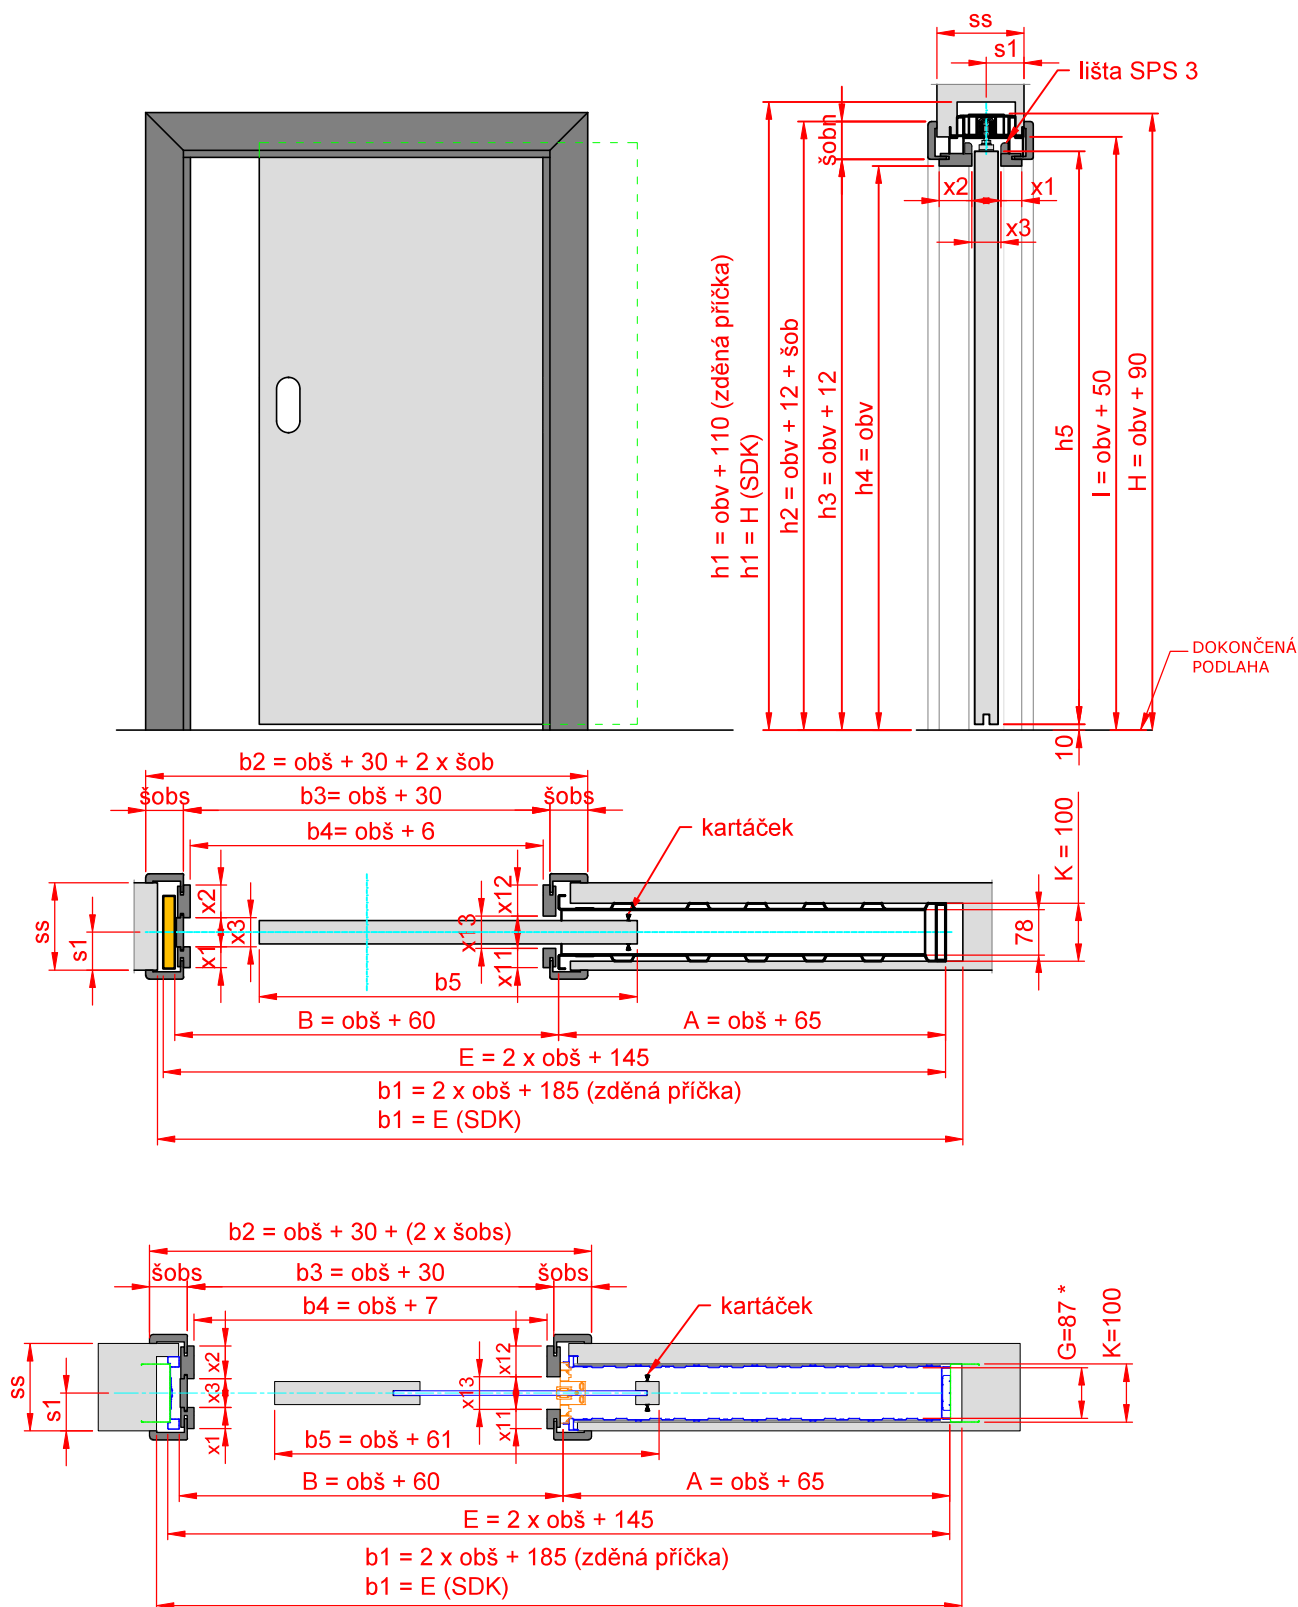**pouze pro ss = 130<**

zadávání ss po 10 mm

možnost regulace: dle ostění  $\pm 8$ ; až -14 +30

praporek obložky min. 32 mm

 $s1_{\min.} = 63,3$  mm $x1_{\min.}, x2_{\min.} = 27$  mm $x11_{\min.}, x12_{\min.} = 24$  mmšířka pouzdra  $K = 100$  mm

$$x1 = (\text{ss} - 8 - x3) : 2 - (\text{ss} : 2 - s1)$$

$$x2 = \text{ss} - 8 - x1 - x3$$

 $x3 = 50$  mm pro dveře tl. 40 mm

56 mm pro dveře HARMONIE

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS




$$x11 = (\text{ss} - 8 - x13) : 2 - (\text{ss} : 2 - s1)$$

$$x12 = \text{ss} - 8 - x11 - x13$$

 $x13 = \text{tl. křídla} + \text{lišta}^* 2 + 5$  (avšak min. 56 mm)

56 mm pro dveře tl. 40 mm bez lišty

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS

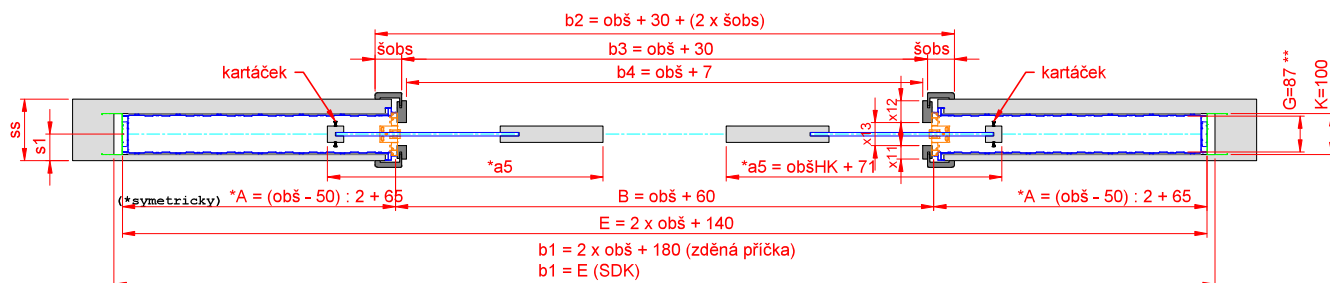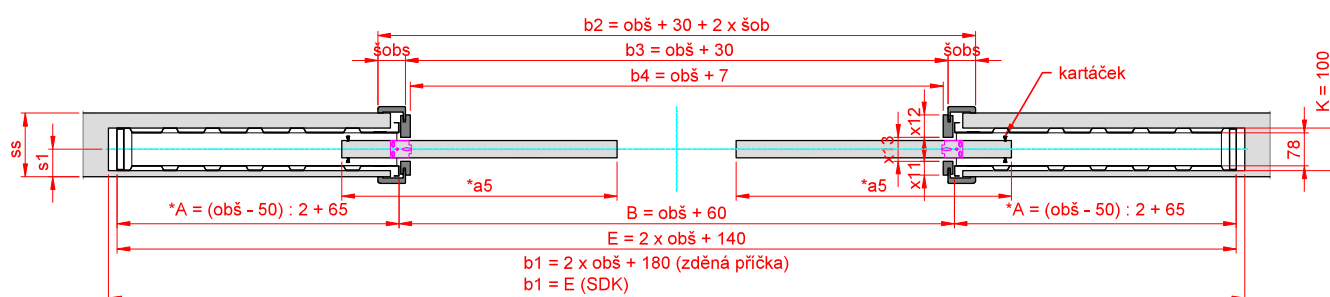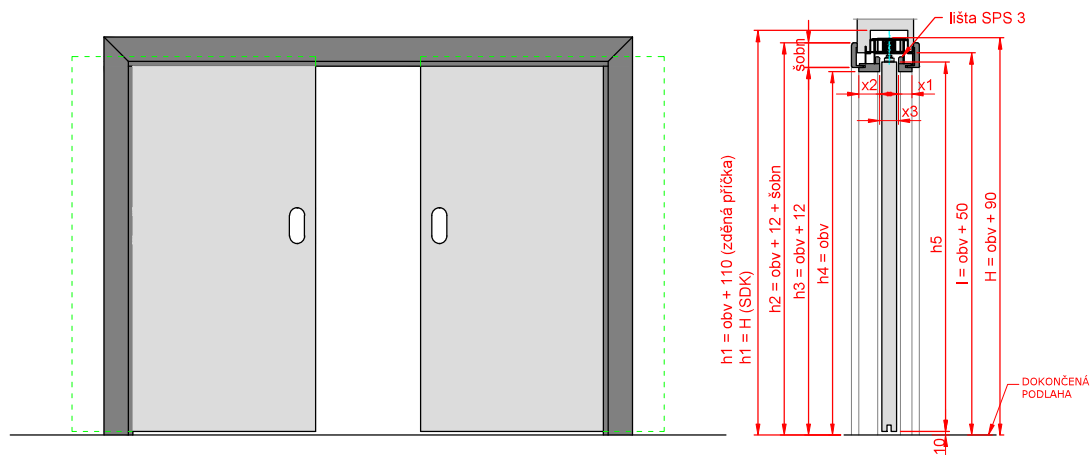

### pouze pro ss = 130<

zadávání ss po 10 mm

možnost regulace: dle ostění ± 8; až -14 +30

praporek obložky min. 32 mm

s1 min. = 63,3 mm

x1 min., x2 min. = 27 mm

x11 min., x12 min. = 24 mm

šířka pouzdra K = 100 mm

$$x1 = (ss-8-x3):2-(ss:2-s1)$$

$$x2 = ss-8-x1-x3$$

x3 = 50 mm pro dveře tl. 40 mm

56 mm pro dveře HARMONIE

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS

$$x11 = (ss-8-x13):2-(ss:2-s1)$$

$$x12 = ss-8-x11-x13$$

x13 = tl. křídla + lišta\* 2+5 (avšak min. 56 mm)

56 mm pro dveře tl. 40 mm bez lišty

35 mm pro dveře celoskleněné SAPGLASS

Jednokřídlé STANDARD šířka/výška (mm)


| Objednací rozměr                            | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1970 |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro        | b1   | 1385 | 1585 | 1785 | 1985 | 2185 |
|                                             | h1   | 2080 |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*                      | b2   | 760  | 860  | 960  | 1060 | 1160 |
|                                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky                 | b3   | 630  | 730  | 830  | 930  | 1030 |
|                                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                             | b4   | 606  | 706  | 806  | 906  | 1006 |
|                                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří dřevěné                        | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1985 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří skleněné (držák skla vetro 22) | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Harmonie                       | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                             | h5   | 1980 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Modena                         | b5   | 660  | 760  | 860  | 960  | 1060 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra                   | b6   | 1345 | 1545 | 1745 | 1945 | 2145 |
|                                             | h6   | 2060 |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

Dvoukřídlé KOMFORT šířka/výška (mm)

| Objednací rozměr                            | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                             | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro        | b1   | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 | 4080 | 4280 | 4480 |
|                                             | h1   | 2080 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*                      | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 |
|                                             | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky                 | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
|                                             | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                             | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 |
|                                             | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří dřevěné                        | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1985 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří skleněné (držák skla vetro 22) | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Harmonie                       | b5   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|                                             | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                             | h5   | 1980 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří Modena                         | b5   | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 |
|                                             | a5   | 670  | 720  | 770  | 820  | 870  | 920  | 970  | 1020 | 1070 | 1120 |
|                                             | h5   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra                   | b6   | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 | 3440 | 3640 | 3840 | 4040 | 4240 | 4440 |
|                                             | h6   | 2060 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

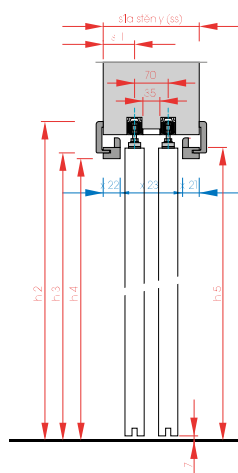


## DVEŘE A ZÁRUBNĚ POSUVNÉ DO POUZDRA NORMA

Typ pouzdra: PARALLEL

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

Minimální síla dokončené stěny (ss) = 200 mm.

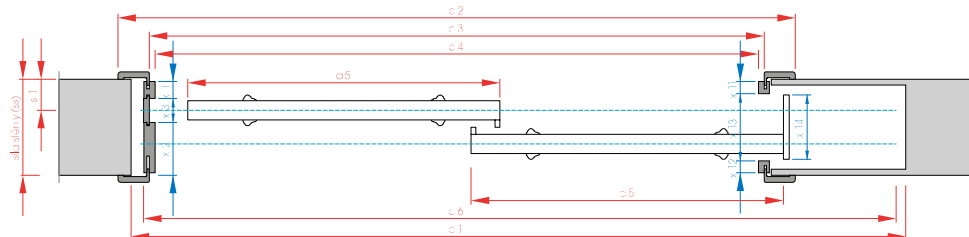

Dvoukřídlé PARALLEL šířka/výška (mm)

| Objednávací rozměr                   | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro | b1   | 2030 | 2180 | 2330 | 2480 | 2630 | 2780 | 2930 | 3080 | 3230 | 3380 |
|                                      | h1   | 2090 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*               | b2   | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 |
|                                      | h2   | 2047 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky          | b3   | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
|                                      | h3   | 1982 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                      | b4   | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 |
|                                      | h4   | 1970 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                         | b5   | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2170 |
|                                      | a5   | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 |
|                                      | h5   | 1985 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra            | b6   | 1990 | 2140 | 2290 | 2440 | 2590 | 2740 | 2890 | 3040 | 3190 | 3340 |
|                                      | h6   | 2070 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



\* platí pro šířku obložky 65 mm

## DVEŘE A ZÁRUBNĚ POSUVNÉ DO POUZDRA NORMA

Typ pouzdra: UNIBOX

Typ zárubně: NORMAL, OBTUS

Minimální síla dokončené stěny (ss) = 200 mm.

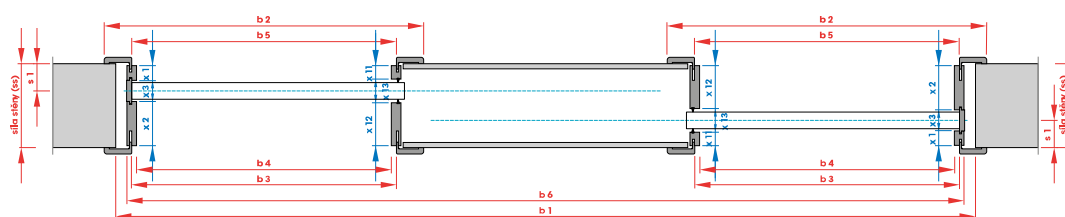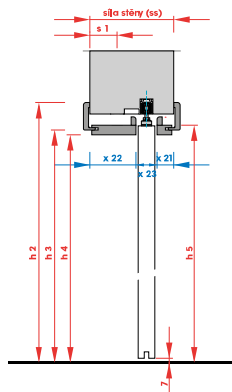


Jednokřídlé UNIBOX šířka/výška (mm)

| Objednávací rozměr                   | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 1970 |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro | b1   | 2067 | 2367 | 2667 | 2967 | 3267 |
|                                      | h1   | 2090 |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*               | b2   | 760  | 860  | 960  | 1060 | 1160 |
|                                      | h2   | 2047 |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky          | b3   | 630  | 730  | 830  | 930  | 1030 |
|                                      | h3   | 1982 |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                      | b4   | 606  | 706  | 806  | 906  | 1006 |
|                                      | h4   | 1970 |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                         | b5   | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 |
|                                      | h5   | 1985 |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra            | b6   | 2027 | 2327 | 2627 | 2927 | 3227 |
|                                      | h6   | 2060 |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

## DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II

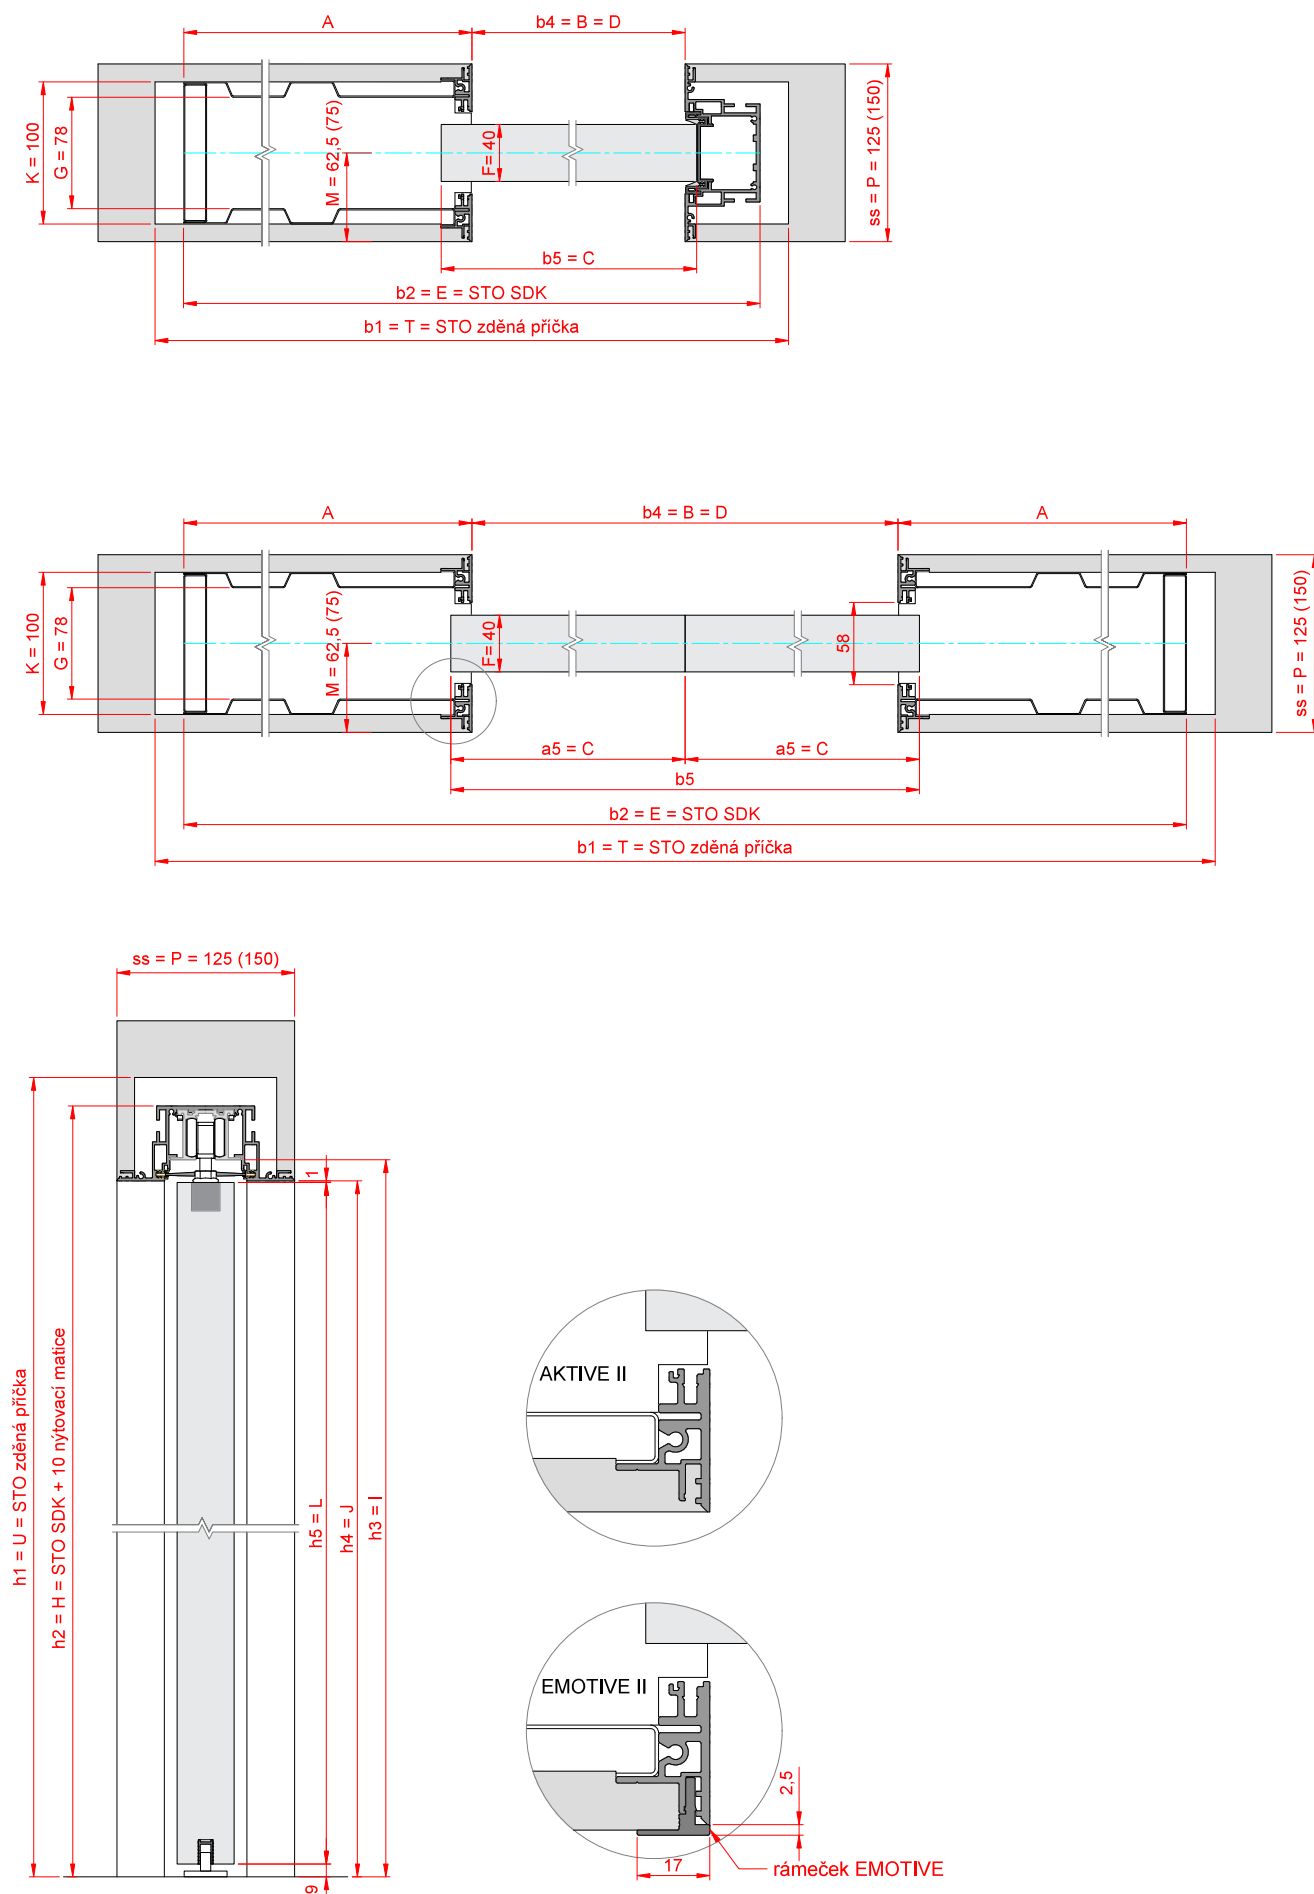

**Jednokřídlé\***

|                                               |              | JAP   | SAPELI    | šířka/výška mm |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr                              |              | šířka |           | 600            | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|                                               |              | výška |           | 1970           |      | 2100 |      | 2200 |      |
| Rozměr stavebního otvoru                      | zděná příčka | T     | b1        | 1381           | 1581 | 1781 | 1981 | 2181 | 2381 |
|                                               |              | U     | h1        | 2055           |      | 2185 |      | 2285 |      |
|                                               | SDK          | T     | b1        | 1341           | 1541 | 1741 | 1941 | 2141 | 2341 |
|                                               |              | U     | h1        | 2045           |      | 2175 |      | 2275 |      |
| Vnější rozměr stavebního pouzdra              |              | E     | b2        | 1341           | 1541 | 1741 | 1941 | 2141 | 2341 |
|                                               |              | H     | h2        | 2035           |      | 2165 |      | 2265 |      |
| Výška kolejnice                               |              | I     | h3        | 1997           |      | 2127 |      | 2227 |      |
| Průchozí rozměr zárubně                       |              | B=D   | b4        | 620            | 720  | 820  | 920  | 1020 | 1120 |
|                                               |              | J     | h4        | 1982           |      | 2112 |      | 2212 |      |
| Rozměr dveří                                  | dřevěné      | C     | b5        | 650            | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                               |              | L     | h5        | 1972           |      | 2102 |      | 2202 |      |
| Šířka plechové kapsy                          |              |       | A         | 668            | 768  | 868  | 968  | 1068 | 1168 |
| Max. tl. křídla                               |              |       | F         | dřevěné 40     |      |      |      |      |      |
| Šířka ústí pouzdra                            |              |       | 58        |                |      |      |      |      |      |
| Vnitřní rozměr pouzdra                        |              |       | G         | 78             |      |      |      |      |      |
| Síla stěny SDK (Zdivo)                        |              |       | P         | 125 a 150      |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)      |              |       | K         | 100            |      |      |      |      |      |
| Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo) |              |       | 62,5 a 75 |                |      |      |      |      |      |


\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

**Dvoukřídlé\***

|                                  |              | JAP                  | SAPELI  | šířka/výška mm |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr                 |              | šířka                |         | 1250           | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                  |              | výška                |         | 1970           |      | 2100 |      | 2200 |      |
| Rozměr stavebního otvoru         | zděná příčka | T                    | b1      | 2646           | 3046 | 3446 | 3846 | 4246 | 4646 |
|                                  |              | U                    | h1      | 2055           |      | 2185 |      | 2285 |      |
|                                  | SDK          | T                    | b1      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 | 4206 | 4606 |
|                                  |              | U                    | h1      | 2045           |      | 2175 |      | 2275 |      |
| Vnější rozměr stavebního pouzdra |              | E                    | b2      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 | 4206 | 4606 |
|                                  |              | H                    | h2      | 2035           |      | 2165 |      | 2265 |      |
| Výška kolejnice                  |              | I                    | h3      | 1997           |      | 2127 |      | 2227 |      |
| Průchozí rozměr zárubně          |              | B=D                  | b4      | 1270           | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 | 2270 |
|                                  |              | J                    | h4      | 1982           |      | 2112 |      | 2212 |      |
| Rozměr dveří dřevěné             |              |                      | b5      | 1300           | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
|                                  |              | C                    | a5 (HK) | 650            | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                  |              |                      | a5 (BK) | 650            | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                  |              | L                    | h5      | 1972           |      | 2102 |      | 2202 |      |
|                                  |              | Šířka plechové kapsy |         | A              |      | 668  | 768  | 868  | 968  |

\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

## DVEŘE SKLENĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II

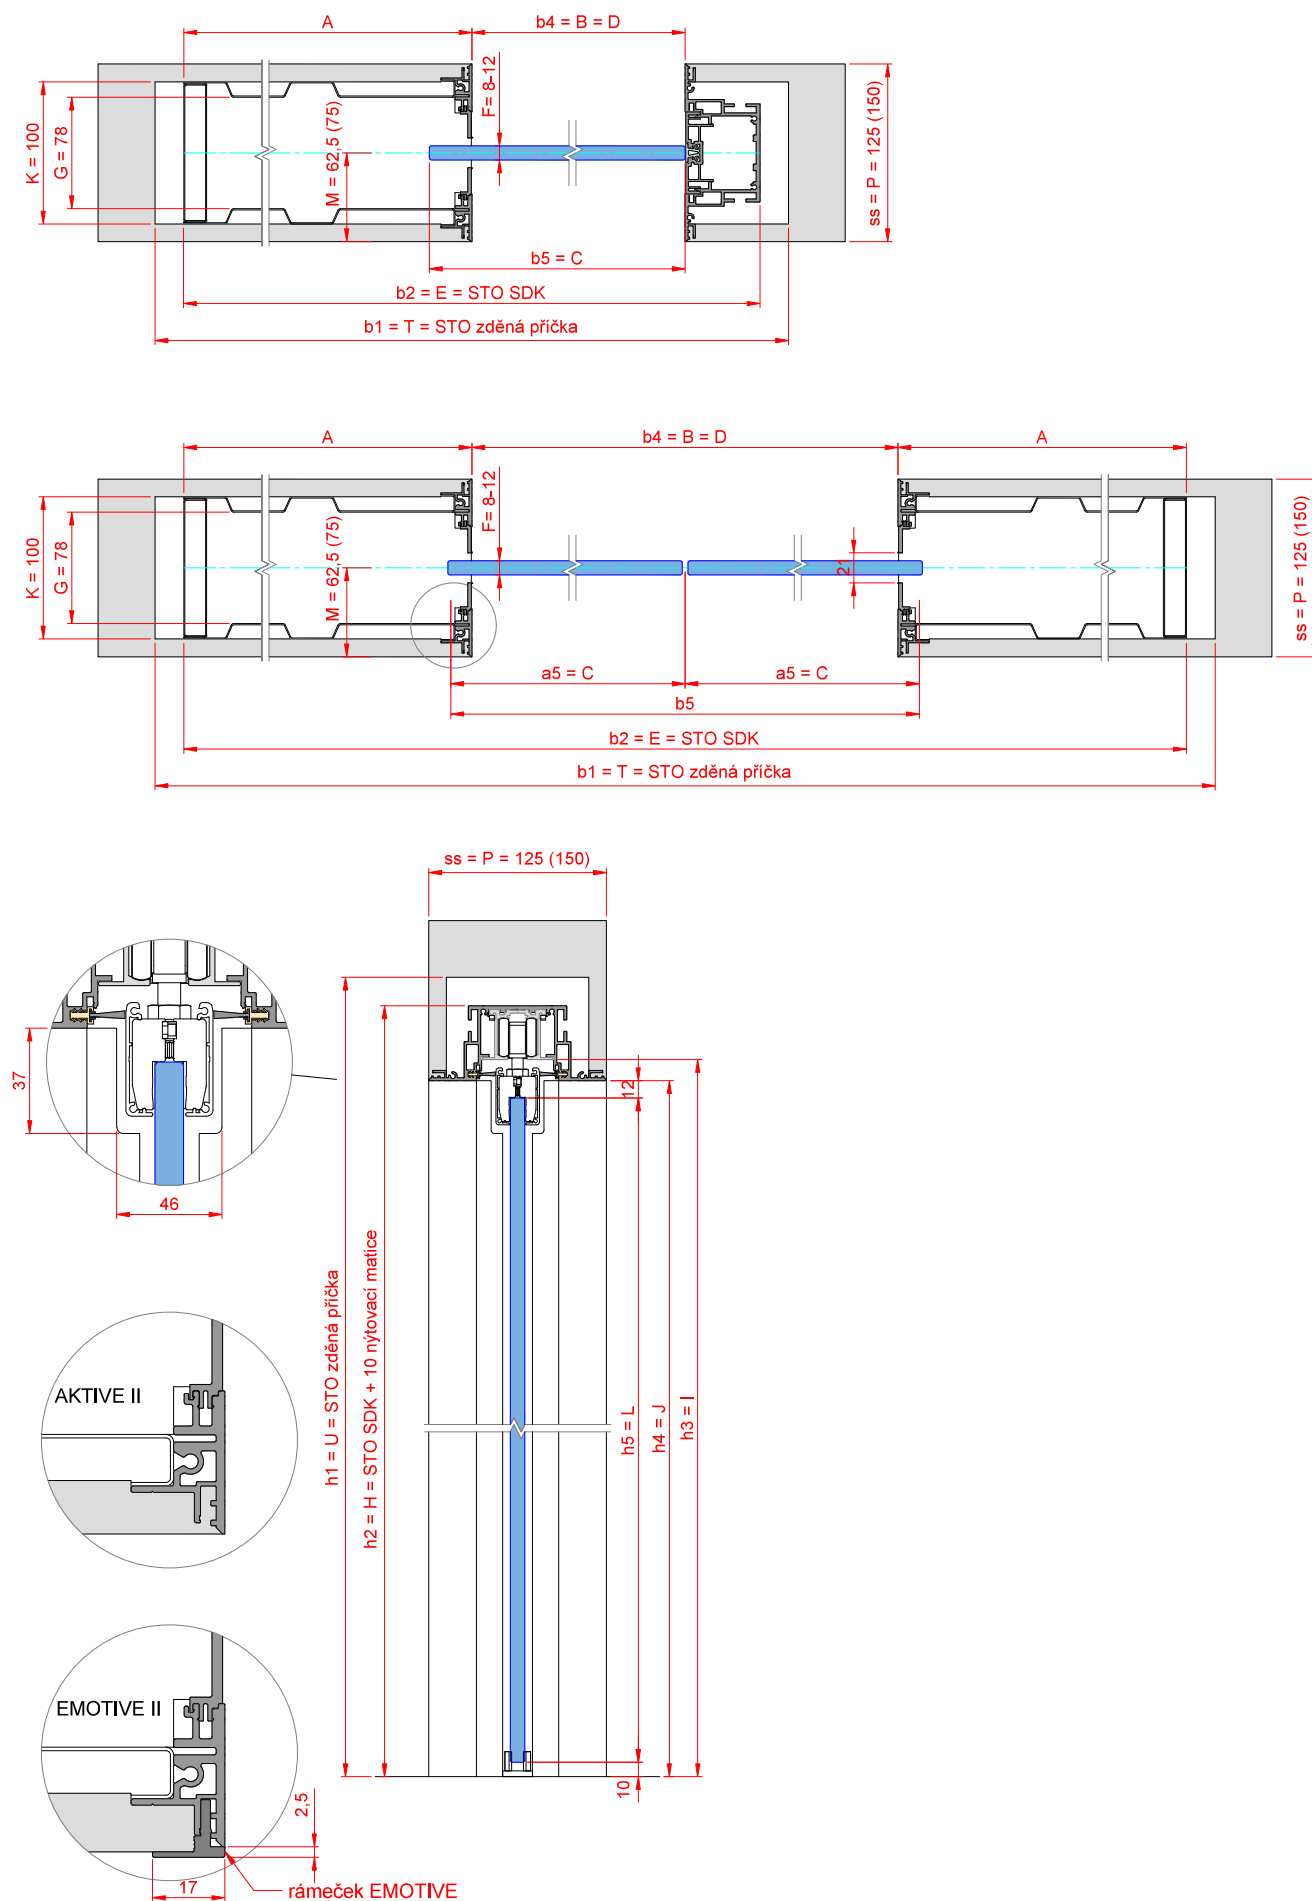

**Jednokřídlé\***

|                                               |              | JAP   | SAPELI | šířka/výška mm     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr                              |              | šířka |        | 600                | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|                                               |              | výška |        | 1970               |      | 2100 |      | 2200 |      |
| Rozměr<br>stavebního<br>otvoru                | zděná příčka | T     | b1     | 1381               | 1581 | 1781 | 1981 | 2181 | 2381 |
|                                               |              | U     | h1     | 2055               |      | 2185 |      | 2285 |      |
|                                               | SDK          | T     | b1     | 1341               | 1541 | 1741 | 1941 | 2141 | 2341 |
|                                               |              | U     | h1     | 2045               |      | 2175 |      | 2275 |      |
| Vnější rozměr<br>stavebního pouzdra           |              | E     | b2     | 1341               | 1541 | 1741 | 1941 | 2141 | 2341 |
|                                               |              | H     | h2     | 2035               |      | 2165 |      | 2265 |      |
| Výška kolejnice                               |              | I     | h3     | 1997               |      | 2127 |      | 2227 |      |
| Průchozí rozměr zárubně                       |              | B=D   | b4     | 620                | 720  | 820  | 920  | 1020 | 1120 |
|                                               |              | J     | h4     | 1982               |      | 2112 |      | 2212 |      |
| Rozměr dveří skleněné                         |              | C     | b5     | 650                | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                               |              | L     | h5     | 1960               |      | 2090 |      | 2190 |      |
| Šířka plechové kapsy                          |              |       | A      | 668                | 768  | 868  | 968  | 1068 | 1168 |
| Max. tl. křídla                               |              |       | F      | sklo tl. 8 a 10 mm |      |      |      |      |      |
| Šířka ústí pouzdra                            |              |       | 58     |                    |      |      |      |      |      |
| Vnitřní rozměr pouzdra                        |              |       | G      | 78                 |      |      |      |      |      |
| Síla stěny SDK (Zdivo)                        |              |       | P      | 125 a 150          |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)      |              |       | K      | 100                |      |      |      |      |      |
| Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo) |              |       | M      | 62,5 a 75          |      |      |      |      |      |

\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit


**Dvoukřídlé\***

|                                     |              | JAP                  | SAPELI  | šířka/výška mm |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Objednací rozměr                    |              | šířka                |         | 1250           | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |      |
|                                     |              | výška                |         | 1970           |      | 2100 |      | 2200 |      |      |
| Rozměr<br>stavebního<br>otvoru      | zděná příčka | T                    | b1      | 2646           | 3046 | 3446 | 3846 | 4246 | 4646 |      |
|                                     |              | U                    | h1      | 2055           |      | 2185 |      | 2285 |      |      |
|                                     | SDK          | T                    | b1      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 | 4206 | 4606 |      |
|                                     |              | U                    | h1      | 2045           |      | 2175 |      | 2275 |      |      |
| Vnější rozměr<br>stavebního pouzdra |              | E                    | b2      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 | 4206 | 4606 |      |
|                                     |              | H                    | h2      | 2035           |      | 2165 |      | 2265 |      |      |
| Výška kolejnice                     |              | I                    | h3      | 1997           |      | 2127 |      | 2227 |      |      |
| Průchozí rozměr<br>zárubně          |              | B=D                  | b4      | 1270           | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 | 2270 |      |
|                                     |              | J                    | h4      | 1982           |      | 2112 |      | 2212 |      |      |
| Rozměr dveří<br>skleněné            |              |                      |         | b5             | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
|                                     |              | C                    | a5 (HK) | 650            | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |      |
|                                     |              |                      | a5 (BK) | 650            | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |      |
|                                     |              | L                    | h5      | 1960           |      | 2090 |      | 2190 |      |      |
|                                     |              | Šířka plechové kapsy |         | A              |      | 668  | 768  | 868  | 968  | 1068 |


\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

**DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II****Dokončená síla stěny 125 mm**


Horizontální řez pouzdrem Aktive II s dřevěným křídlem, tloušťka stěny 125 mm

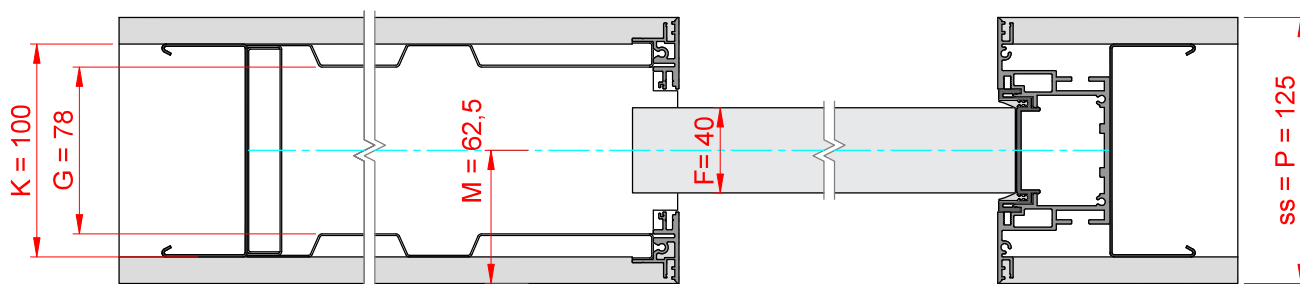


Horizontální řez pouzdrem Aktive II se skleněným křídlem, tloušťka stěny 125 mm

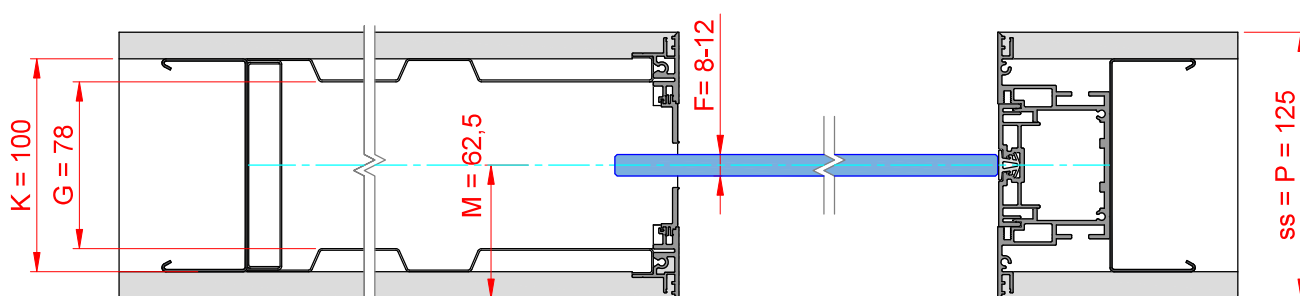

Vertikální řez pouzdrem Aktive II s dřevěným křídlem, tloušťka stěny 125 mm

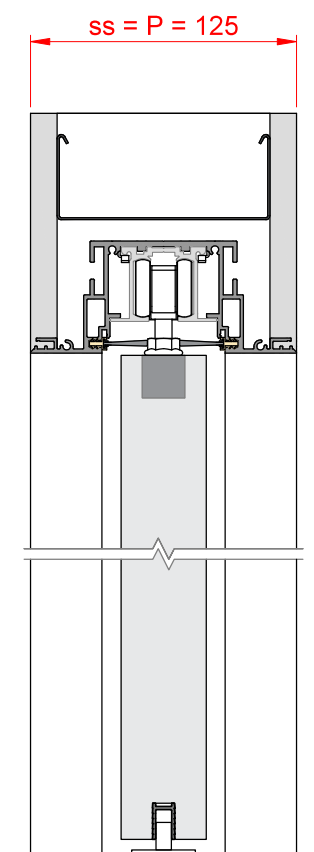


Vertikální řez pouzdrem Aktive II se skleněným křídlem, tloušťka stěny 125 mm

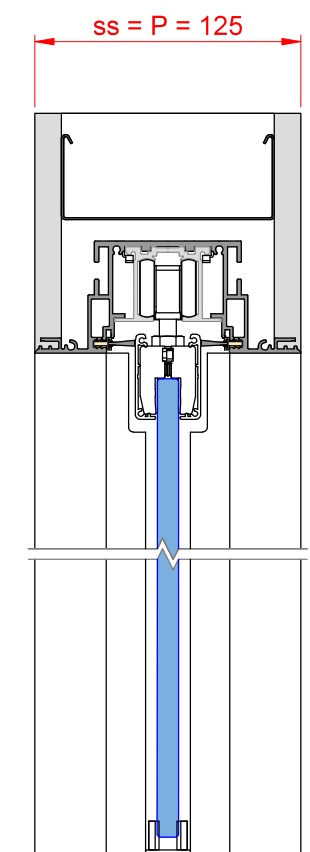


**DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II****Dokončená síla stěny 150 mm**


Horizontální řez pouzdrem Aktive II s dřevěným křídlem, tloušťka stěny 150 mm

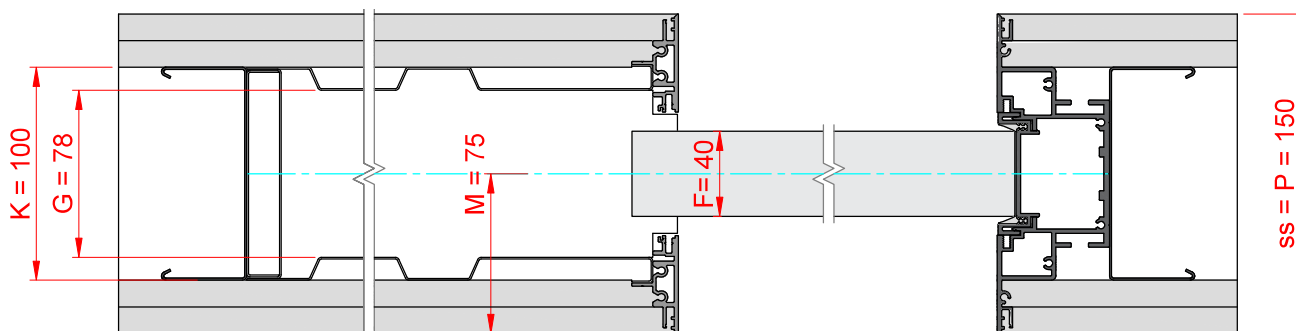


Horizontální řez pouzdrem Aktive II se skleněným křídlem, tloušťka stěny 150 mm

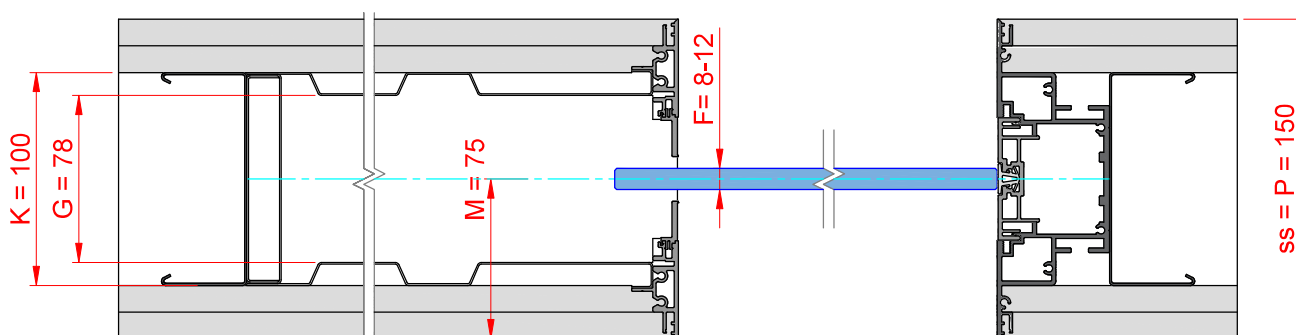





Vertikální řez pouzdrem Aktive II s dřevěným křídlem, tloušťka stěny 150 mm

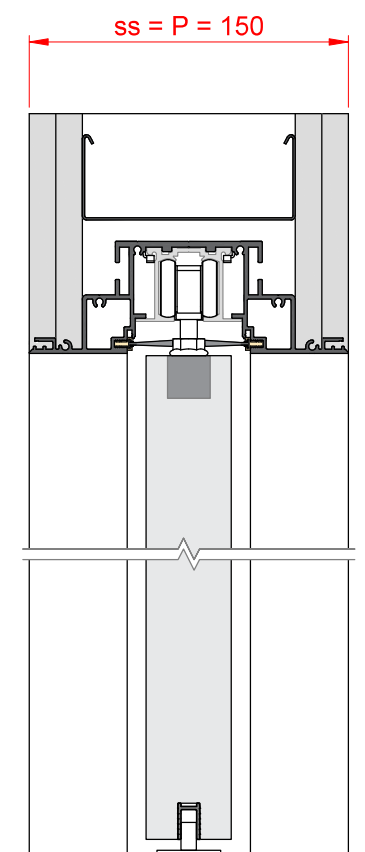

Vertikální řez pouzdrem Aktive II se skleněným křídlem, tloušťka stěny 150 mm

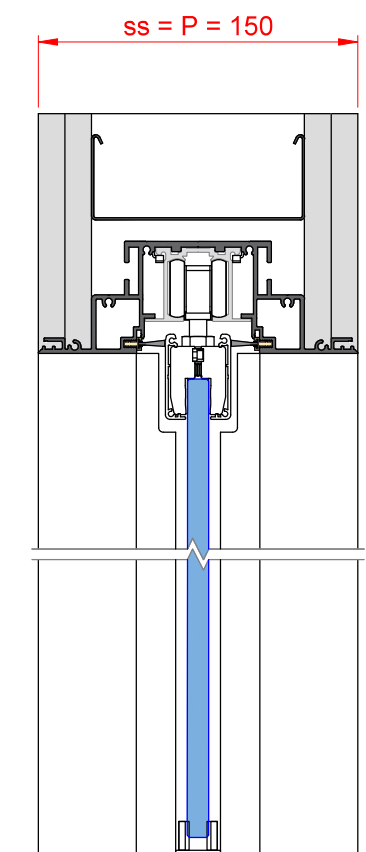





## DVEŘE MAXIM POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II

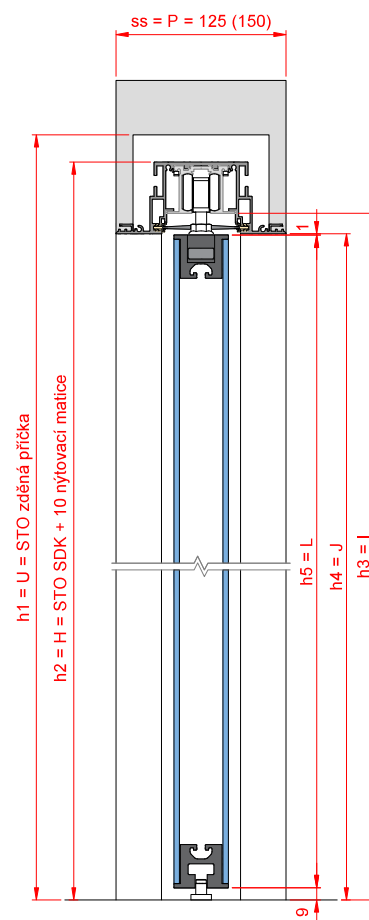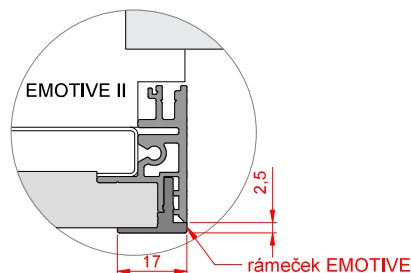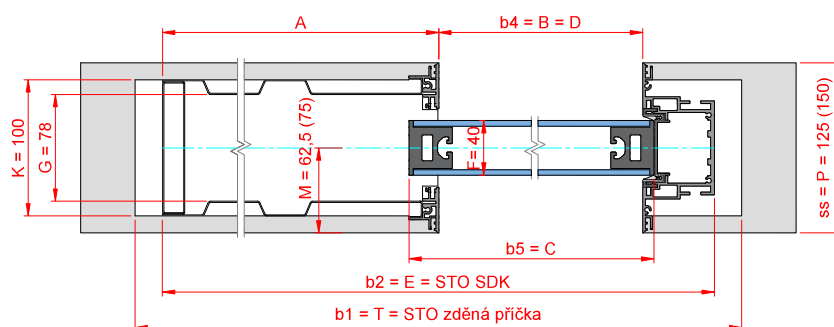

| Jednokřídlové                                 |              | Jap   | Sap | šířka/výška mm |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|-----|----------------|------|------|------|
| Objednací rozměr                              |              | šířka |     | 600            | 700  | 800  | 900  |
|                                               |              | výška |     | 1970           |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru                      | zděná příčka | T     | b1  | 1381           | 1581 | 1781 | 1981 |
|                                               |              | U     | h1  | 2055           |      | 2185 |      |
|                                               | SDK          | T     | b1  | 1341           | 1541 | 1741 | 1941 |
|                                               |              | U     | h1  | 2045           |      | 2175 |      |
| Vnější rozměr stavebního pouzdra              |              | E     | b2  | 1341           | 1541 | 1741 | 1941 |
|                                               |              | H     | h2  | 2035           |      | 2165 |      |
| Výška kolejniče                               |              | I     | h3  | 1997           |      | 2127 |      |
| Průchozí rozměr zárubně                       |              | B=D   | b4  | 620            | 720  | 820  | 920  |
|                                               |              | J     | h4  | 1982           |      | 2112 |      |
| Rozměr dveří                                  |              | C     | b5  | 650            | 750  | 850  | 950  |
|                                               |              | L     | h5  | 1972           |      | 2102 |      |
| Šířka plechové kapsy                          |              | A     |     | 668            | 768  | 868  | 968  |
| Max. tl. křídla                               |              | F     |     | dřevěné 40 mm  |      |      |      |
| Šířka ústí pouzdra                            |              |       |     | 58             |      |      |      |
| Vnitřní rozměr pouzdra                        |              | G     |     | 78             |      |      |      |
| Síla stěny SDK (Zdivo)                        |              | P     |     | 125 a 150      |      |      |      |
| Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)      |              | K     |     | 100            |      |      |      |
| Osa kolejniče od dokončené příčky SDK (Zdivo) |              | M     |     | 62,5 a 75      |      |      |      |

\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

## DVEŘE MAXIM POSUVNÉ DO POUZDRA AKTIVE II A EMOTIVE II

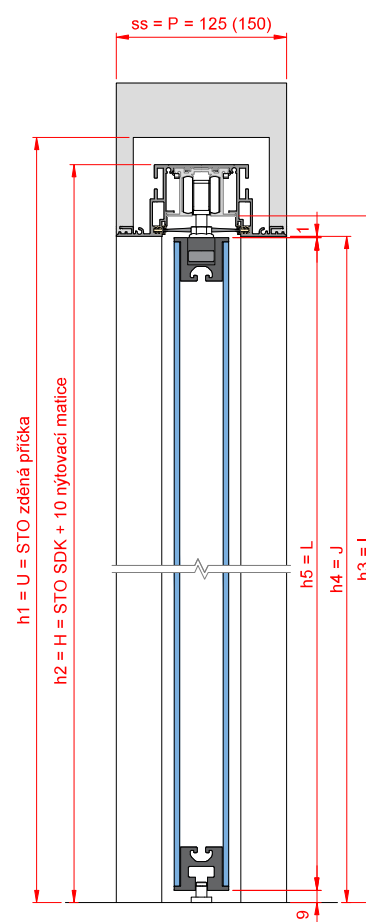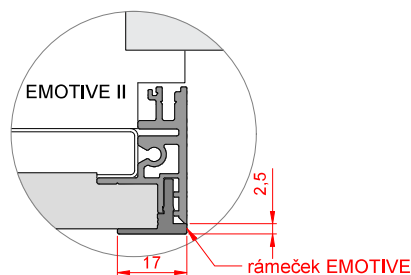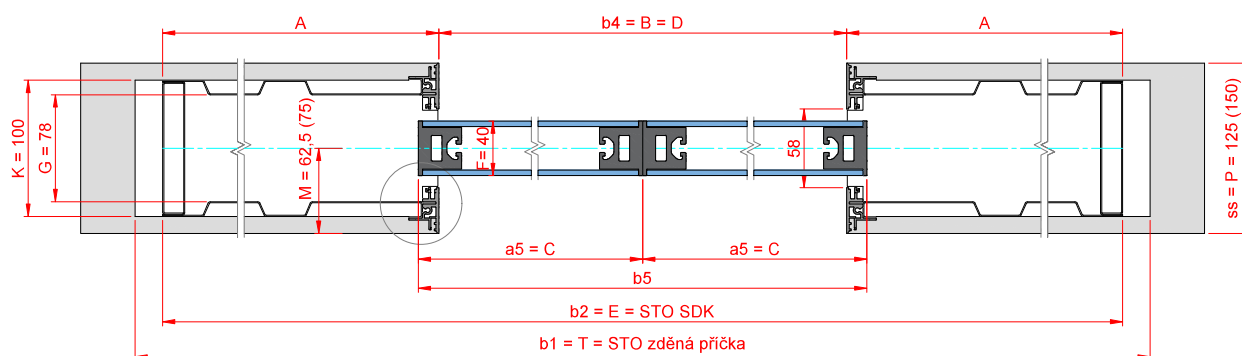


| Dvoukřídle                       |              | Jap   | Sap     | šířka/výška mm |      |      |      |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|----------------|------|------|------|
| Objednací rozměr                 |              | šířka |         | 1250           | 1450 | 1650 | 1850 |
|                                  |              | výška |         | 1970           |      | 2100 |      |
| Rozměr stavebního otvoru         | zděná příčka | T     | b1      | 2646           | 3046 | 3446 | 3846 |
|                                  |              | U     | h1      | 2055           |      | 2185 |      |
|                                  | SDK          | T     | b1      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 |
|                                  |              | U     | h1      | 2045           |      | 2175 |      |
| Vnější rozměr stavebního pouzdra |              | E     | b2      | 2606           | 3006 | 3406 | 3806 |
|                                  |              | H     | h2      | 2035           |      | 2165 |      |
| Výška kolejniče                  |              | I     | h3      | 1997           |      | 2127 |      |
| Průchozí rozměr zárubně          |              | B=D   | b4      | 1270           | 1470 | 1670 | 1870 |
|                                  |              | J     | h4      | 1982           |      | 2112 |      |
| Rozměr dveří                     |              |       | b5      | 1300           | 1500 | 1700 | 1900 |
|                                  |              | C     | a5 (HK) | 650            | 750  | 850  | 950  |
|                                  |              |       | a5 (BK) | 650            | 750  | 850  | 950  |
|                                  |              | L     | h5      | 1972           |      | 2102 |      |
| Šířka plechové kapsy             |              | A     |         | 668            | 768  | 868  | 968  |

\* standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

# Dveře a zárubně posuvné do pouzdra ECLISSE

## DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS

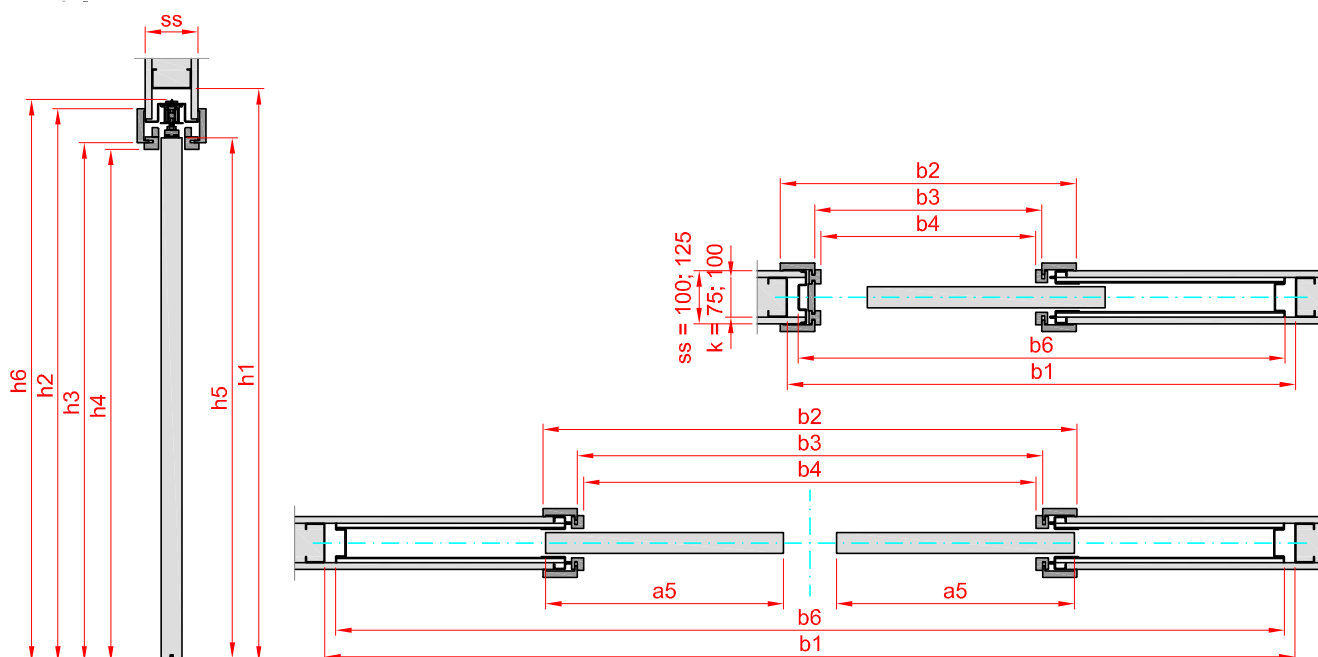

### Jednokřídle

|                                      |    | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----|------------------|------|------|------|------|------|
| Objednáací rozměr                    |    | 600              | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 |
|                                      |    | 1970             |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro | b1 | 1361             | 1561 | 1761 | 1961 | 2161 | 2361 |
|                                      | h1 | 2085             |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*               | b2 | 760              | 860  | 960  | 1060 | 1160 | 1260 |
|                                      | h2 | 2047             |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky          | b3 | 630              | 730  | 830  | 930  | 1030 | 1130 |
|                                      | h3 | 1982             |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                      | b4 | 606              | 706  | 806  | 906  | 1006 | 1106 |
|                                      | h4 | 1970             |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                         | b5 | 650              | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                      | h5 | 1985             |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra            | b6 | 1321             | 1521 | 1721 | 1921 | 2121 | 2321 |
|                                      | h6 | 2065             |      |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm

### Dvoukřídle

|                                      |         | šířka/výška (mm) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|---------|------------------|------|------|------|------|------|
| Objednáací rozměr                    |         | 1250             | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
|                                      |         | 1970             |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro | b1      | 2635             | 3035 | 3435 | 3835 | 4235 | 4635 |
|                                      | h2      | 2085             |      |      |      |      |      |
| Vnější rozměr zárubně*               | b2      | 1410             | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 |
|                                      | h2      | 2047             |      |      |      |      |      |
| Rozměr zárubňové polodrážky          | b3      | 1280             | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 |
|                                      | h3      | 1982             |      |      |      |      |      |
| Průchozí rozměr                      | b4      | 1256             | 1456 | 1656 | 1856 | 2056 | 2266 |
|                                      | h4      | 1970             |      |      |      |      |      |
| Rozměr dveří                         | b5      | 1300             | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
|                                      | a5 (HK) | 650              | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                      | a5 (BK) | 650              | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 |
|                                      | h5      | 1985             |      |      |      |      |      |
|                                      |         |                  |      |      |      |      |      |
| Rozměr stavebního pouzdra            | b6      | 2595             | 2995 | 3395 | 3795 | 4195 | 4595 |
|                                      | h6      |                  |      |      |      |      |      |

\* platí pro šířku obložky 65 mm


POZOR! Objednáací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednáacím rozměrem pouzdra Eclisse!  
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednáací rozměr SAPELI!

# DVEŘE SAPGLASS POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ


## TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

## TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS



držák na sklo: ECL výřez

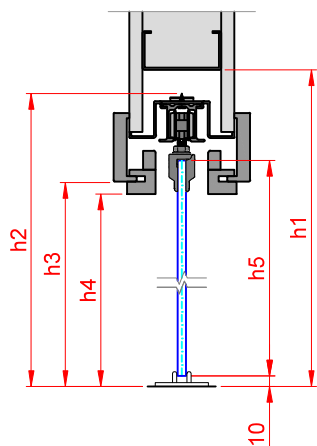

držák na sklo: ECL výřez  
+ Ralenty Soft

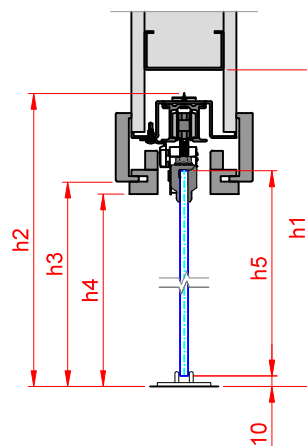

držák na sklo: ECL klips

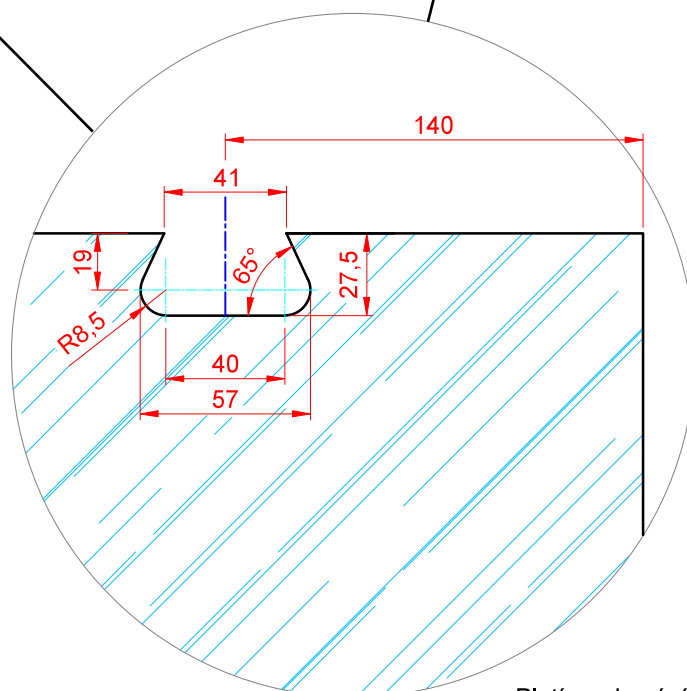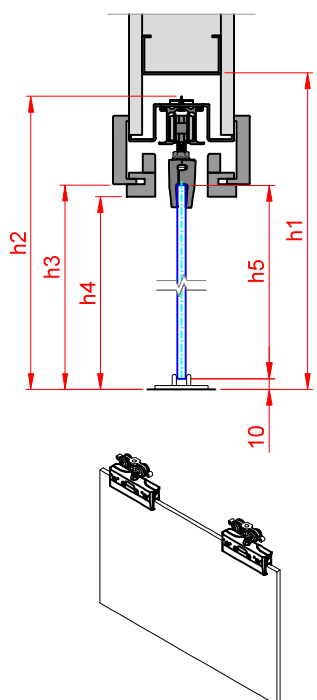

Platí pro kování:  
ECL s výřezem

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!  
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!