

Jednokřídle

		šířka/výška mm					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	1361	1561	1761	1961	2161	2361
	h1	2085					
Vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1992				
	ECL výřez + Rallenty	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1982				
	ECL klips	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1971				
	Rozměr stavebního pouzdra	b6	1321	1521	1721	1921	2321
		h6	2065				

* platí pro šířku obložky 65mm

Dvoukřídle

		šířka/výška mm				
Objednací rozměr		1450	1650	1850	2050	2250
		1970				
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	3035	3435	3835	4235	4635
	h2	2085				
Vnější rozměr zárubně*	b2	1610	1810	2010	2210	2410
	h2	2047				
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1480	1680	1880	2080	2280
	h3	1982				
Průchozí rozměr	b4	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970				
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1992			
	ECL výřez + Rallenty	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1982			
	ECL klips	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1971			
Rozměr stavebního pouzdra	b6	2995	3395	3795	4195	4595
	h6	2065				

* platí pro šířku obložky 65mm

Max. váha skla

- držák na sklo ECL výřez = 100 kg
- držák na sklo ECL klips = 80 kg

Typ tlumiče	Min. objednávací rozměr	Min. rozměr skla
Bias	630	680
Bias DS	785	835

při použití soft dorazu Rallenty (umístěn nad sklem)


- max. váha skla 40 kg
- min. objednávací šířka 700 mm (2-křídle dveře 1450 mm)

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
 Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ

TYP POUZDRA: TELESKOP

TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS

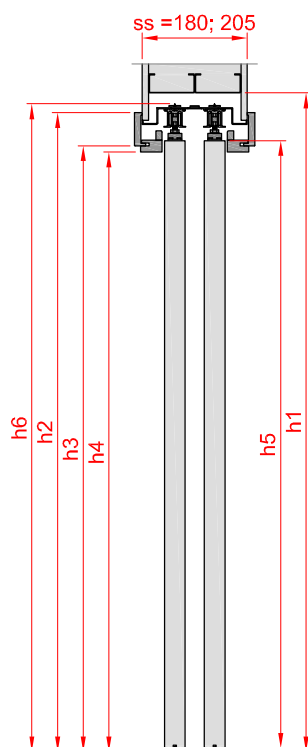

osa 58mm (pro dveře hladké tl. 40 mm)

pro $ss_{\min} = 180$ mm

$s1_{\min} = 61$ mm

$x1_{\min} = 38$ mm

$x2_{\min} = 96$ mm

$x1 = ss + 4 - x2 - x3$

$x2 = ss - s1 - \frac{x3}{2} + 2$

$x3 = 50$ pro dveře tloušťky 40 mm

$x11 = \frac{ss + 4 - x13}{2} - (\frac{ss}{2} - s1 - \frac{ok}{2})$

$x12 = ss + 4 - x11 - x13$

$x13 = 114$ pro dveře tloušťky 40 mm

$ok = 58$ mm (pro dveře hladké tl. 40 mm)

osa 77,5 mm

pro $ss_{\min} = 205$ mm

$s1_{\min} = 64$ mm

$x1_{\min} = 40$ mm

$x2_{\min} = 118$ mm

$x1 = ss + 4 - x2 - x3$

$x2 = ss - s1 - \frac{x3}{2} + 3$


$x3 = 50$ pro dveře tloušťky 40 mm

$x11 = \frac{ss + 4 - x13}{2} - (\frac{ss}{2} - s1 - \frac{ok}{2})$


$x12 = ss + 4 - x11 - x13$

$x13 = 117 + lišta \cdot 2 + 5$

$ok = 77$ mm

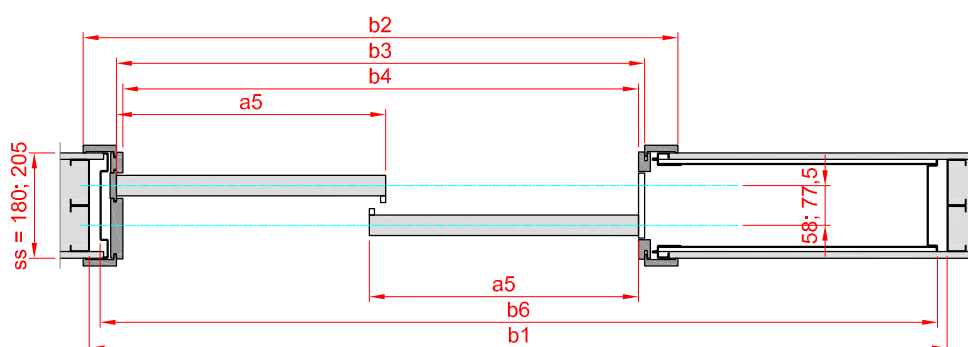

DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE SYNTESIS - BEZOBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

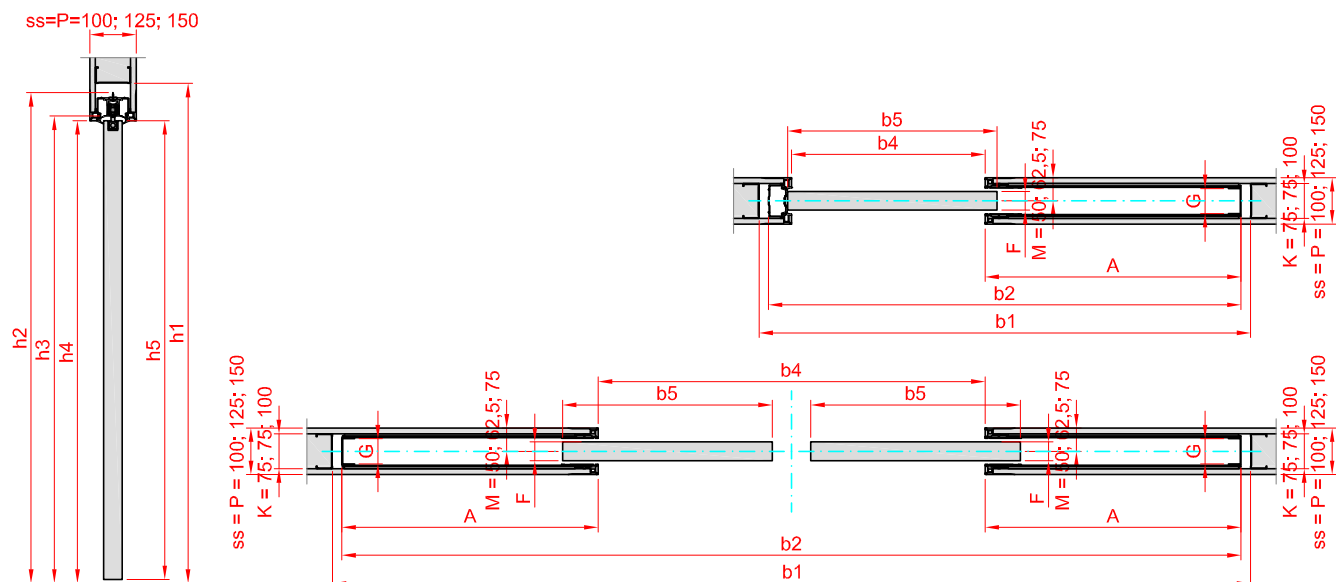

Jednokřídlé*

			šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka	600	700	800	900	1000	1100
		výška	1970			2100		2200
Rozměr stavebního otvoru	zděná přička	T b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U h1	2073			2203		2303
	SDK	T b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U h1	2073			2203		2303
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E b2	1415	1615	1815	2015	2215	2415
		H h2	2053			2183		2283
Výška kolejničky	I	h3	2003			2133		2233
Průchozí rozměr zárubně	B=D	b4	615	715	815	915	1015	1115
	J	h4	1993			2123		2223
Rozměr dveří	C	b5	650	750	850	950	1050	1150
	L	h5	1985			2115		2215
Šířka plechové kapsy	A		750	850	950	1050	1150	1250
Max. tl. Křídla	F		Dřevěné 40					
Vnitřní rozměr pouzdra	G		54					
Síla stěny SDK (Zdivo)	P		ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)					
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)	K		K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)					
Osa kolejničky od dokončené přičky SDK (Zdivo)	M		M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)					

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Dvoukřídle*

				šířka/výška mm							
Objednací rozměr				šířka		1250	1450	1650	1850	2050	2250
				výška		1970		2100		2200	
				HK		600	700	800	900	1000	1100
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
	SDK	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	2730	3130	3530	3930	4330	4730		
		H	h2	2053		2183		2283			
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233			
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	1230	1430	1630	1830	2030	2230		
		J	h4	1993		2123		2223			
Rozměr dveří		C	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300		
			a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150		
			a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150		
		L	h5	1985		2115		2215			
Šířka plechové kapsy			A	750	850	950	1050	1150	1250		
Max. tl. Křídla			F	Dřevěné 40							
Vnitřní rozměr pouzdra			G	54							
Síla stěny SDK (Zdivo)			P	ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)							
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)			K	K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)							
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)			M	M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)							

*standard Sapeli není shodný se standardem Eclisse, po osazení je pouzdro nutné zaměřit

Pro konfigurátorové položky se vychází z objednávací výšky 1970 mm. Veškeré ostatní rozměry je nutno dopočítat.

Příklad Výpočtu:

průchozí výška zárubně - odpočet pro objednávací rozměr (23 mm) = objednávací rozměr (KFG)


1993 - 23 = 1970 (skutečná výška křídla = 1985 mm)

2098 - 23 = 2075 (skutečná výška křídla = 2090 mm)

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!






DVEŘE SAPGLASS POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE SYNTESIS - BEZOBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

držák na sklo: ECL výřez

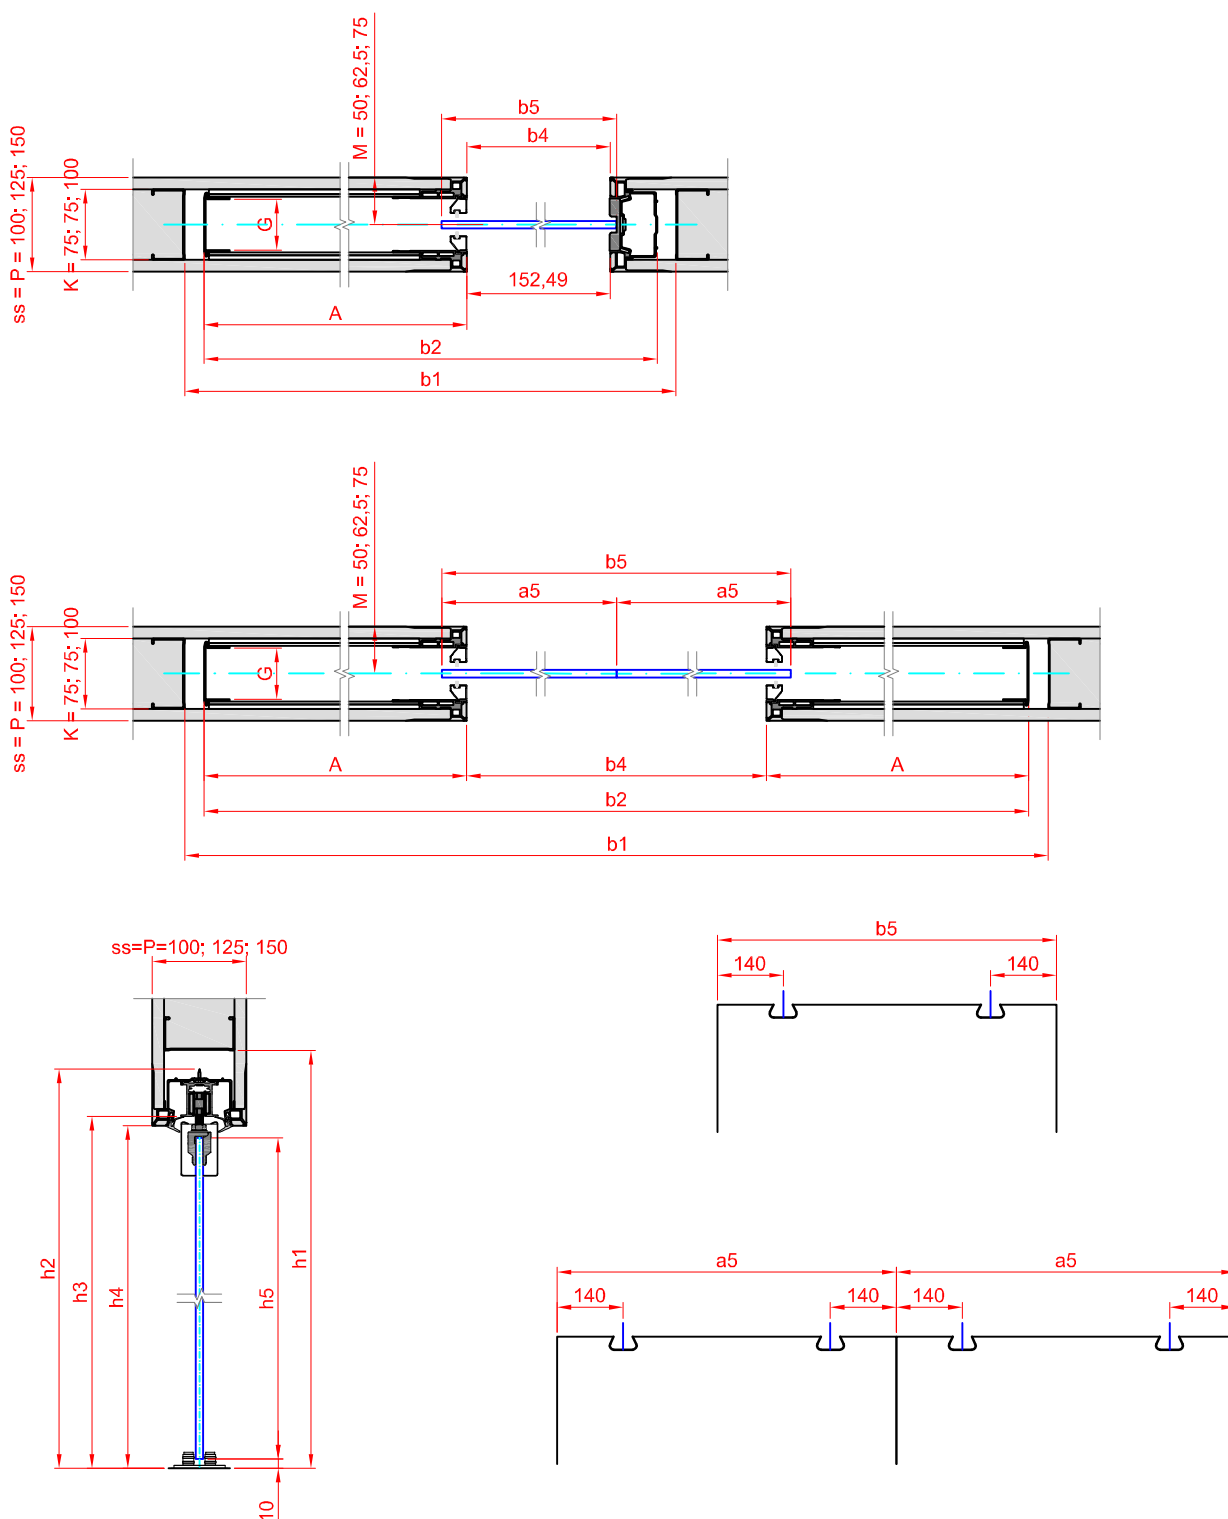

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

držák na sklo: ECL klips

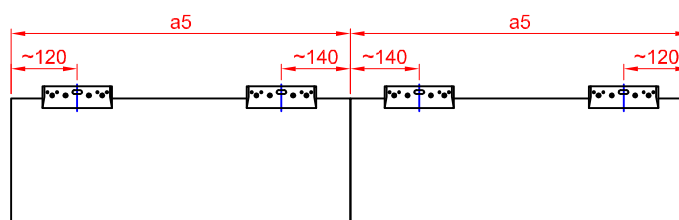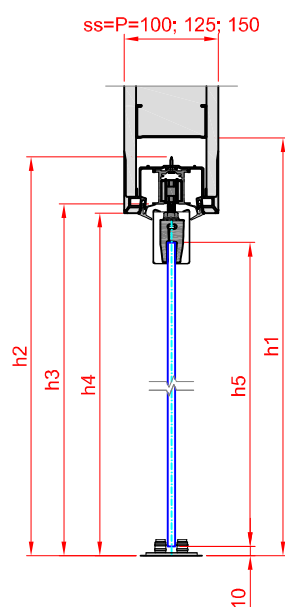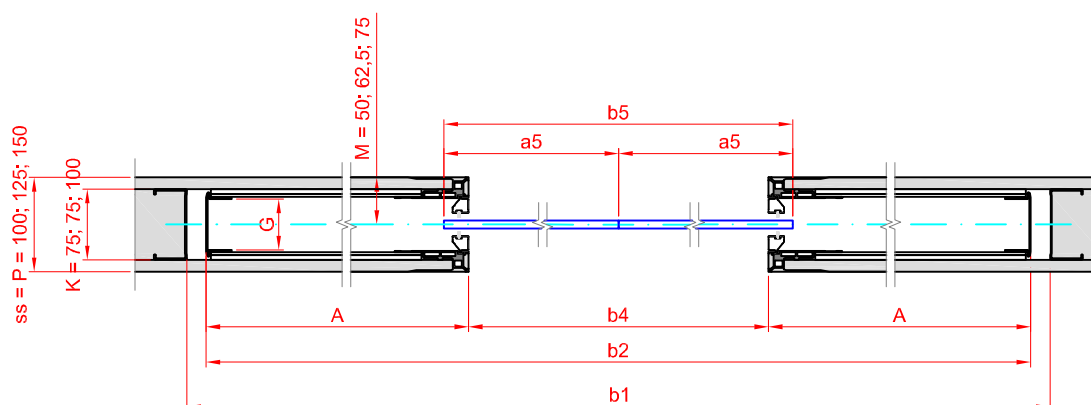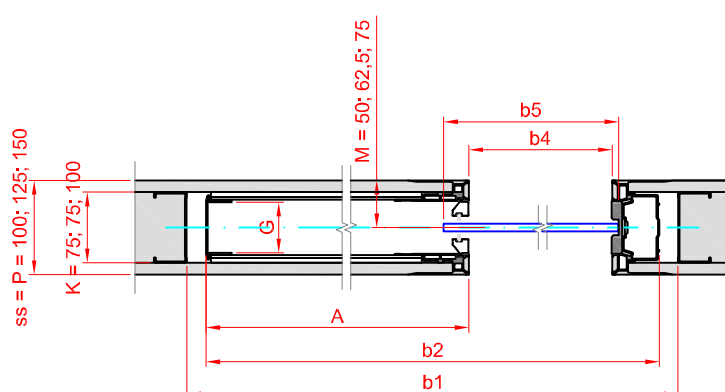

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Jednokřídle*		ECLISSE	SAPELI	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		600	700	800	900	1000	1100
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
	SDK	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	1415	1615	1815	2015	2215	2415
		H	h2	2053		2183		2283	
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	615	715	815	915	1015	1115
		J	h4	1993		2123		2223	
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1970		2100		2200	
	ECL klips	C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1952		2082		2182	
Šířka plechové kapsy		A		750	850	950	1050	1150	1250
Max. tl. křídla		F		sklo tl. 8 a 10 mm					
Vnitřní rozměr pouzdra		G		54					
Síla stěny SDK (Zdivo)		P		ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)					
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K		K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)					
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M		M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)					

Dvoukřídle*		ECLISSE	SAPELI	šířka/výška mm							
Objednací rozměr		šířka		1200	1400	1600	1800	2000	2200		
		výška		1970		2100		2200			
		HK		600	700	800	900	1000	1100		
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
	SDK	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
		Vnější rozměr stavebního pouzdra	E	b2	2730	3130	3530	3930	4330	4730	
			H	h2	2053		2183		2283		
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233			
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	1230	1430	1630	1830	2030	2230		
		J	h4	1993		2123		2223			
Rozměr dveří skleněné		ECL výřez	C	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300	
				a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150	
				a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150	
			L	h5	1970		2100		2200		
		ECL klips	C	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300	
				a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150	
				a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150	
			L	h5	1952		2082		2182		
			Šířka plechové kapsy		A	750	850	950	1050	1150	1250
			Max. tl. křídla		F	sklo tl. 8 a 10 mm					
Vnitřní rozměr pouzdra		G	54								
Síla stěny SDK (Zdivo)		P	ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)								
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K	K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)								
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M	M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)								

*standard Sapeli není shodný se standardem Eclisse, po osazení je pouzdro nutné zaměřit
Pro konfigurátorové položky se vychází z objednávkové výšky 1970 mm. Veškeré ostatní rozměry je nutno dopočítat
Příklad výpočtu:
průchozí výška zárubně - odpočet pro objednávkový rozměr (23mm) = objednávkový rozměr (KFG)
1993 - 23 = 1970 (skutečná výška skla ECL výřez = 1970 mm)
1993 - 23 = 1970 (skutečná výška skla ECL klips = 1952 mm)
2098 - 23 = 2075 (skutečná výška skla ECL výřez = 2075 mm)
2098 - 23 = 2075 (skutečná výška skla ECL klips = 2057 mm)

Max. váha skla - držák na sklo ECL výřez = 100 kg
- držák na sklo ECL klips = 80 kg
při použití soft dorazu Bias (umístěn v kolejnici)
- max. váha skla 40 kg
- min. objednávková šířka 630 mm při 1-str. tlumění (2-křídle dveře 1260 mm)
- min. objednávková šířka 790 mm při 1-str. tlumění (2-křídle dveře 1580 mm)

POZOR! Objednávkový rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávkovým rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávkový rozměr SAPELI!

Dveře posuvné na stěnu

Posuvné systémy na stěnu


Název	Nosnost (kg)	Garhyž			Počet křídel		Materiál křídla		Doraz			Možnost zamykání		Synchron	Kotvení		Pohon	Fixní sklo
		dřevo	hliník	nerez	1K	2K	dřevo	sklo	mechanický	softový		Sloupek	do podlahy		stěna	strop		
										zavírání	otvírání							
SMART SOFT	35/60/85/120	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	ruční	A pouze dveře Sap- glass
SMART	60	A	A		A	A	A		A			A	A	A	A	A	ruční	
Ulterior	40		A		A	A	A		A						A		ruční	
Minima	80		A		A	A	A	A		A	A		A		A		ruční	

Posuvné systémy na stěnu - provedení zárubní

Název	Typ zárubně													
	bez	rámová		obložková 65		obložková 80		obložková 95		obložková 75 Harmonie		obložková Latente	OKZ	
		Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus		Normal	Obtus
SMART SOFT	A	A	A	A*	A*	A*	A*			A	A		A	A
SMART	A	A	A	A*	A*	A*	A*			A	A		A	A
Ulterior	A			A	A	A	A	A	A					
Minima	A			A	A	A	A	A	A					

* Pro dřevěné dveře musí být obložka nadpraží 65 mm, obložka stojky může být 65 nebo 50 mm.
Pro dveře Sapglass musí být obložka nadpraží 80 mm, obložka stojky může být 80 nebo 65 nebo 50 mm.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

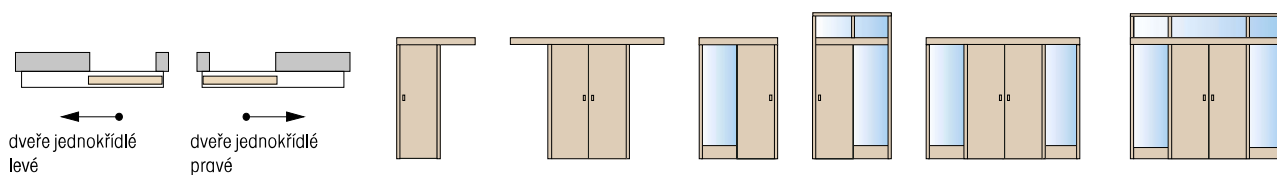





Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

Obsah

Posuvný systém Smart Soft	60 - 125
BEZ AL - hliníková garnýž bez zárubně	61 - 65
BEZ DR - dřevěná garnýž bez zárubně	66 - 71
STA AL - hliníková garnýž se zárubní	72 - 77
STA DR - dřevěná garnýž se zárubní	78 - 84
STA AL - hliníková garnýž s rámovou zárubní	85 - 89
STA DR - dřevěná garnýž s rámovou zárubní	90 - 95
OKZ AL - hliníková garnýž se zárubní OKZ	96 - 100
OKZ DR - dřevěná garnýž se zárubní OKZ	101 - 106
HAR AL - hliníková garnýž se zárubní Harmonie	107 - 112
HAR DR - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie	113-119
BEZ DS - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu	120-123
FIX - BEZ DO - hliníková garnýž bez zárubně s fixním sklem, do otvor	124-125

POSUVNÝ SYSTÉM SMART (SOFT)

Garnýž dřevěná na stěnu

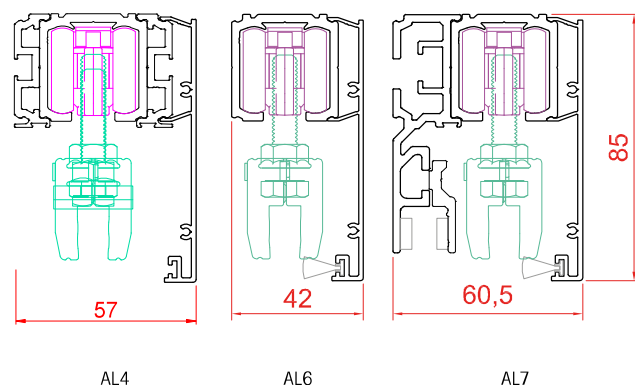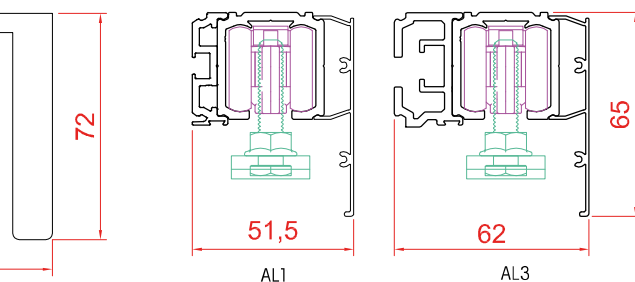
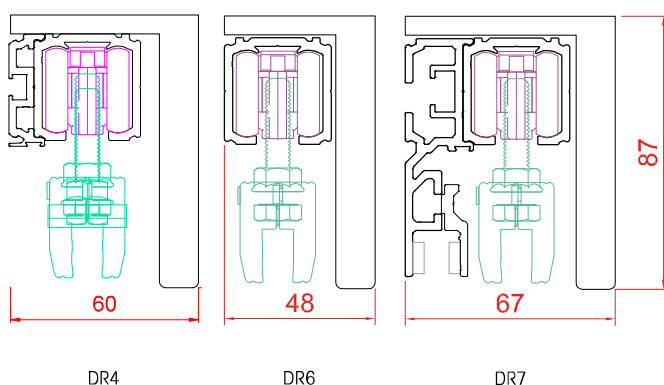
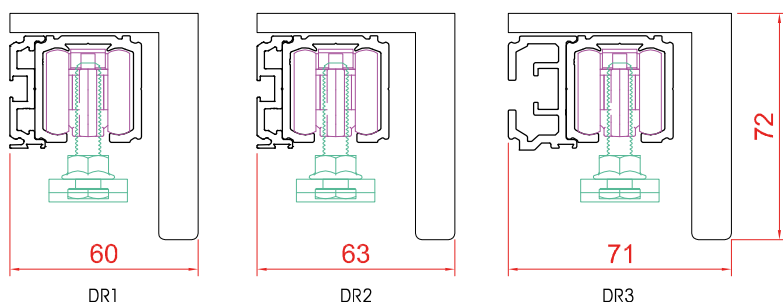


Povrchová úprava:

- standardní provedení = elox hliník




- možnost lakování dle RAL + NCS a Creative metallic (jemná struktura polomat)

Garnýž Hliníková (BEZ DS - do stropu, BEZ DO 7 - do otvoru)

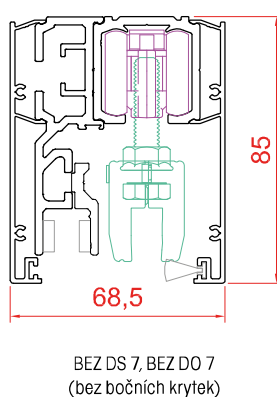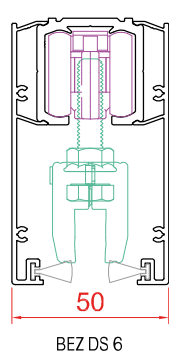


- DR1, AL1 - Dveře plně hladké, prosklené s lištou M zapuštěná nebo bez lišt - spára 5 mm
- DR2 - Dveře Harmonie Premium - spára 2 mm
- DR3, AL3 - Dveře prosklené s lištou (mimo M zapuštěná) - spára 15 mm
- DR4, AL4 - Dveře Modena - spára 5 mm dřevo, 21 mm sklo
- DR6, AL6 - Dveře SAPGLASS - spára 13 mm
- DR7, AL7 - Dveře SAPGLASS+FIX - spára FIX 6 mm, mezi skly 17 mm

SMART (SOFT) - BEZ AL 1 - hliníková garnýž bez zárubně

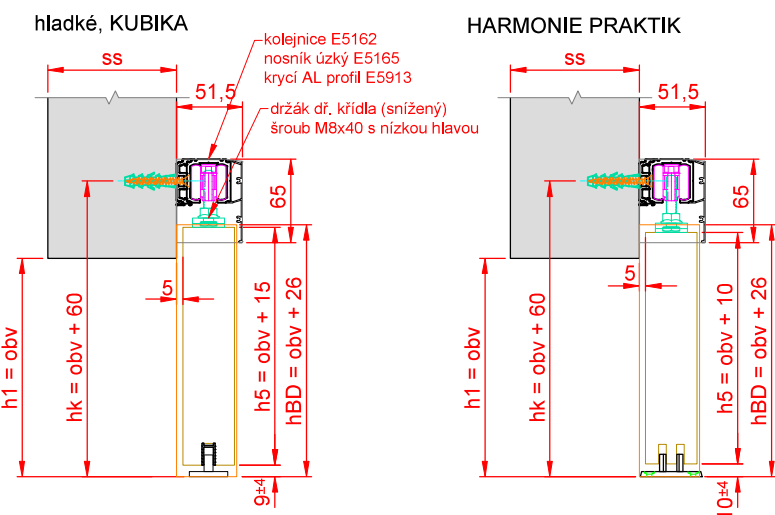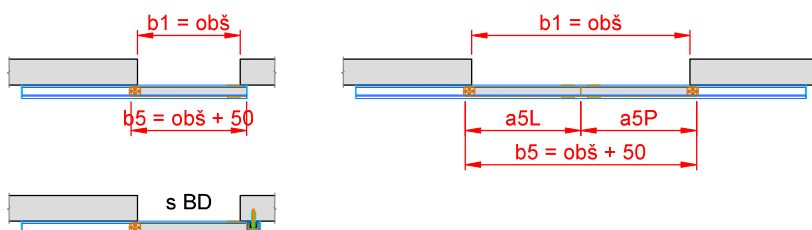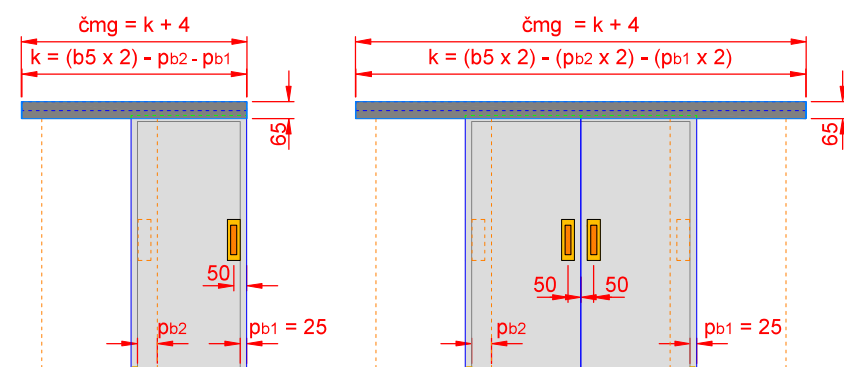

BD pro dveře hladké, KUBIKA HARMONIE PRAKTIK

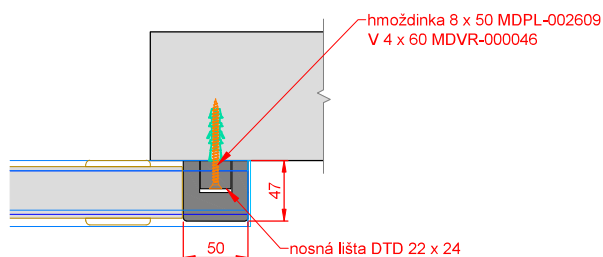

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023


www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 61

SMART (SOFT) - BEZ AL 3 - hliníková garnýž bez zárubně

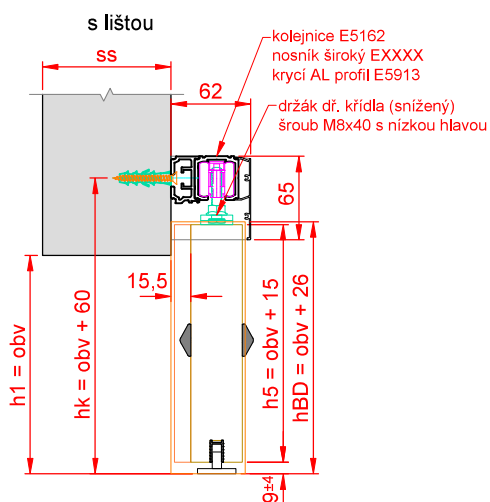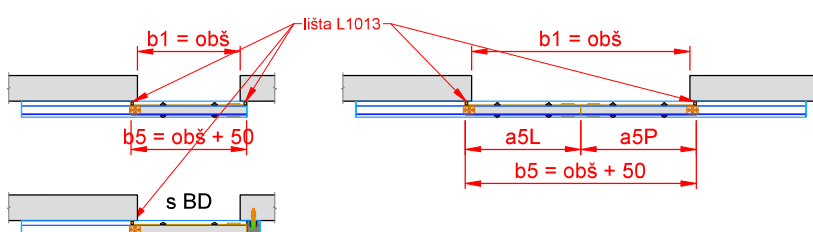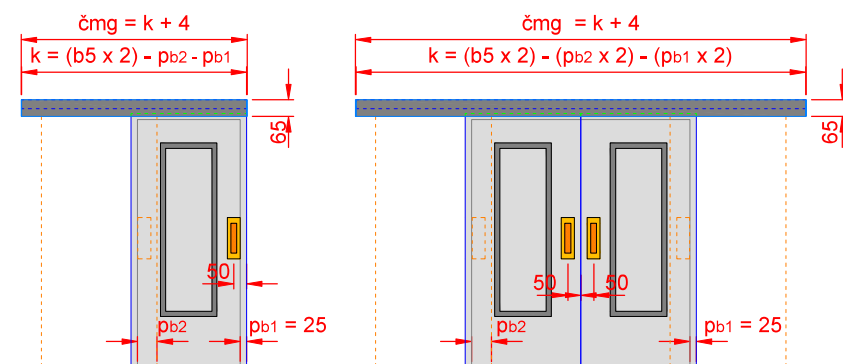

BD pro dveře s lištou

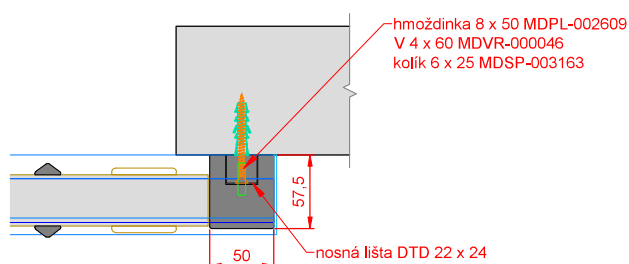

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 62

SMART (SOFT) - BEZ AL 4 - hliníková garnýž bez zárubně

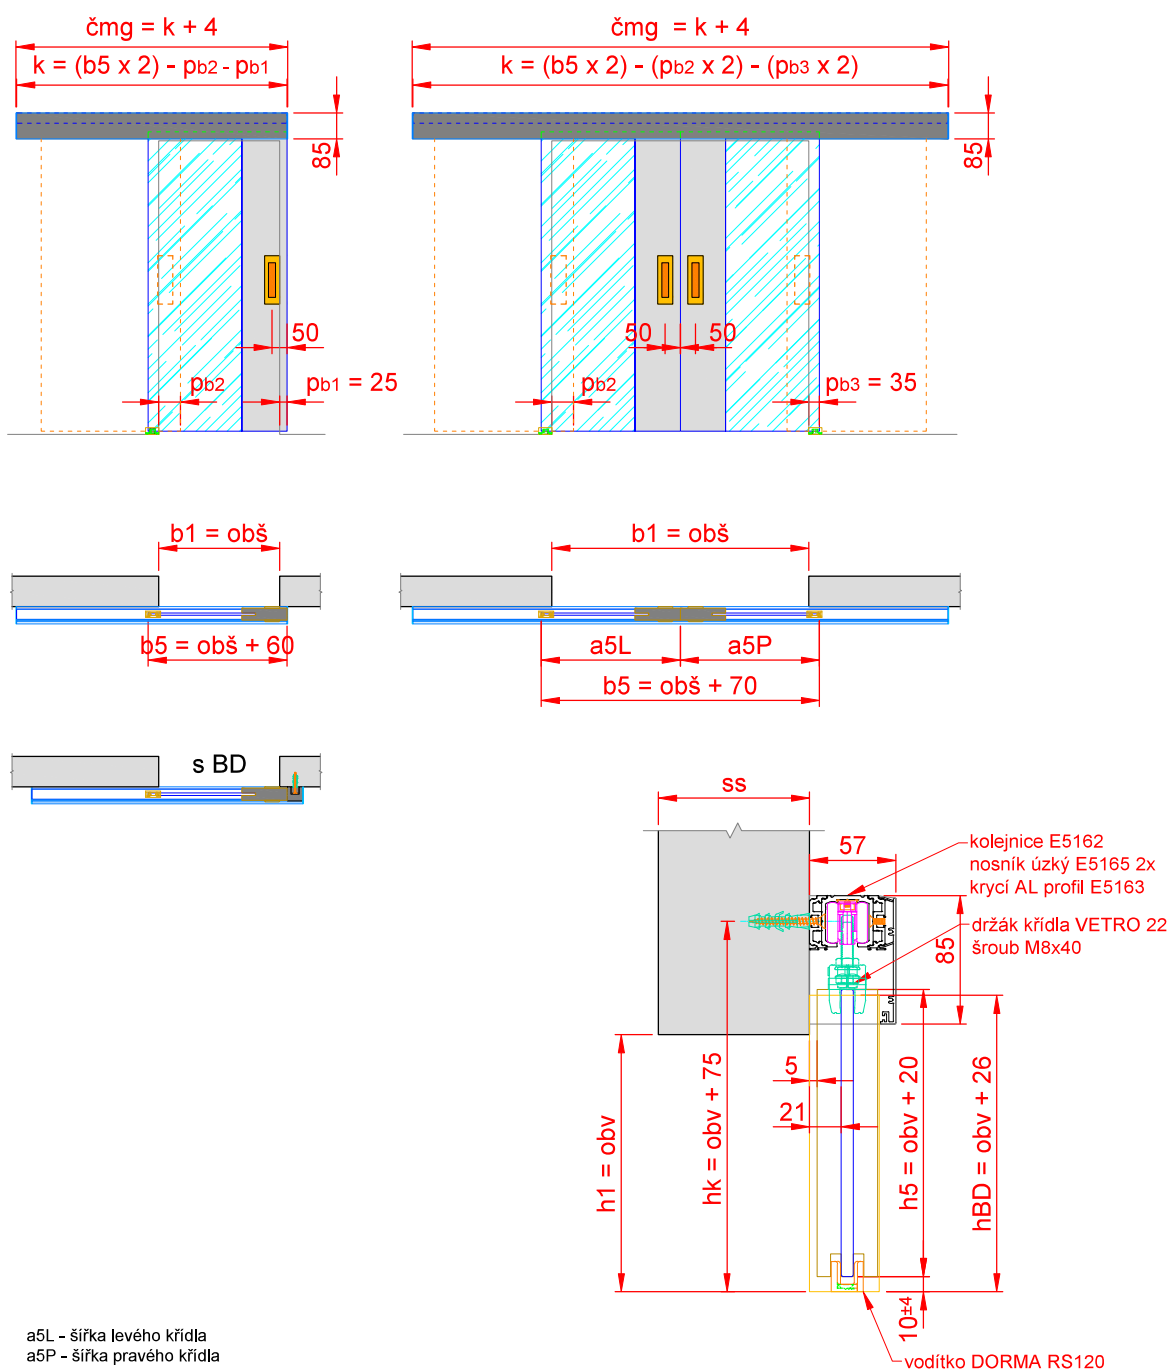





- a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka dřevěné garnýže
h1 - výška stavebního otvoru
h5 - celková výška křídla
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
ss - tloušťka stěny

BD pro dveře MODENA

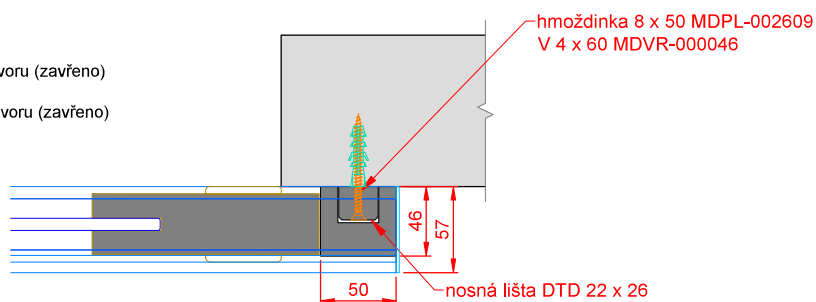


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

SMART (SOFT) - BEZ AL 6 - hliníková garnýž bez zárubně

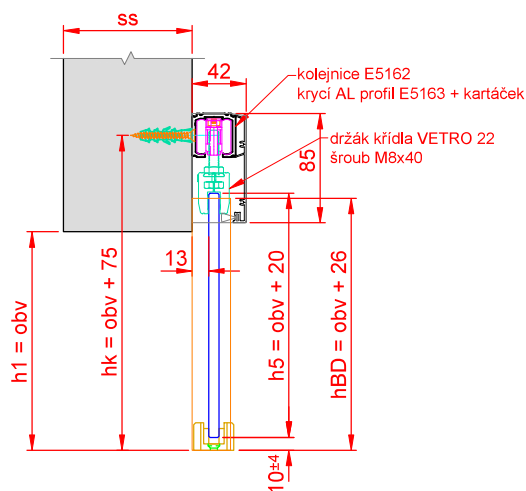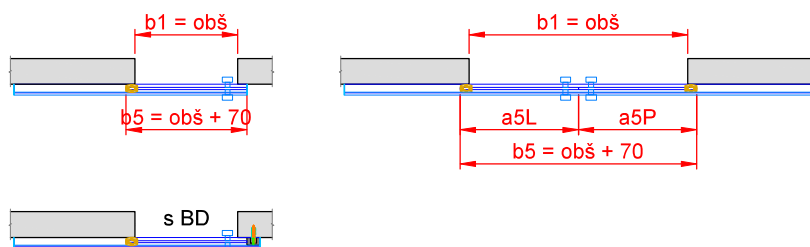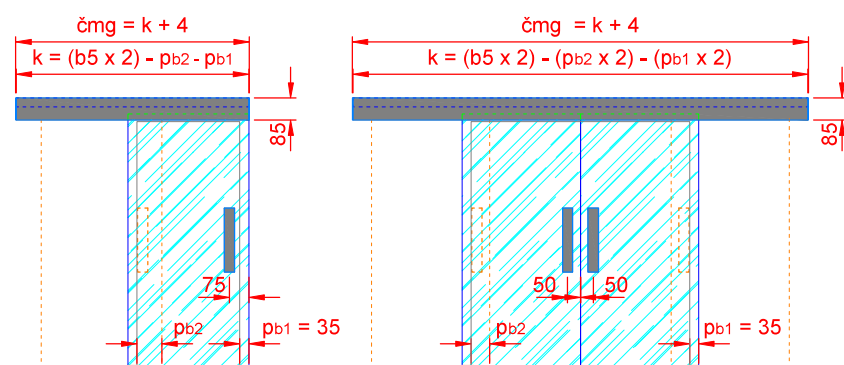

BD pro celosklo

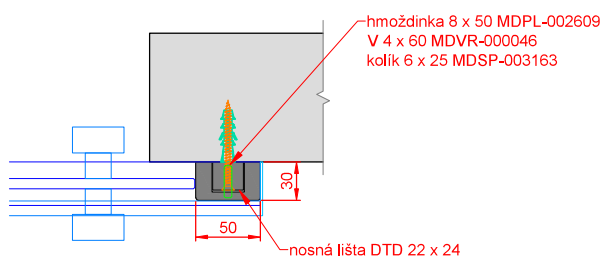

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka dveří
- obv - objednaní výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 64

SMART (SOFT) - BEZ AL 7 - hliníková garnýž bez zárubně


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

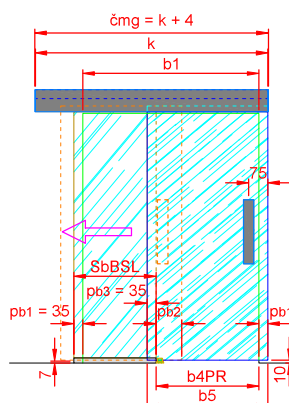


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

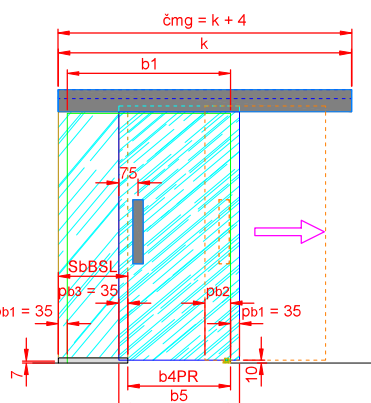



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

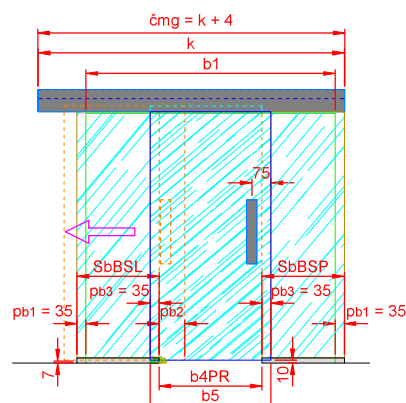


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

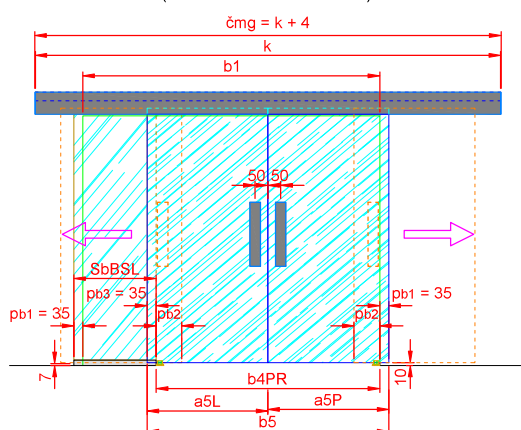

model C 2K

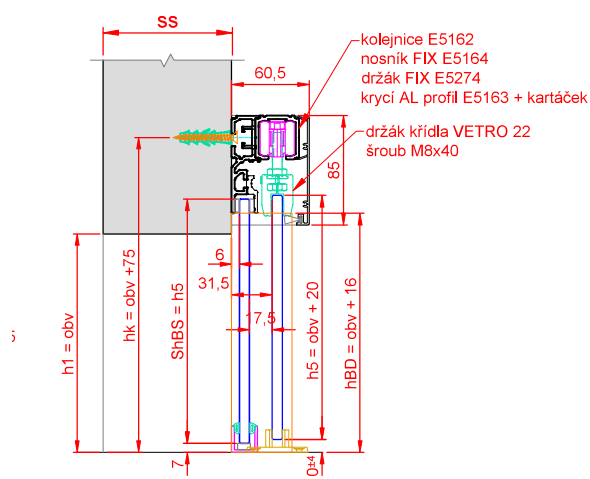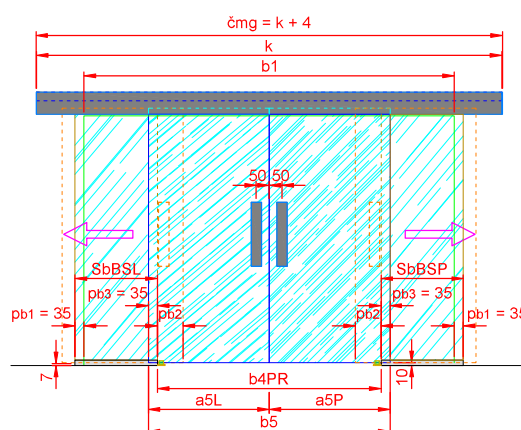

BD pro BEZ FIX

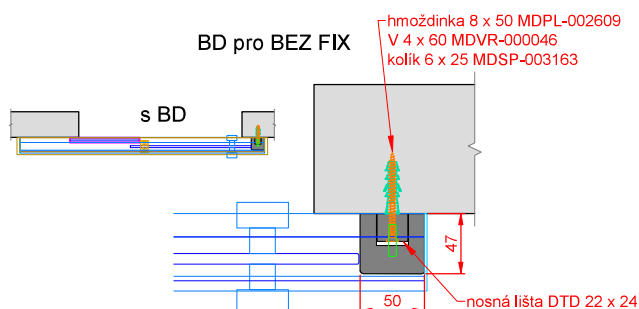

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obv - objednáni šířka dveří
- obv - objednáni výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 1.6.2023


www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 65


SMART (SOFT) - BEZ DR 1 - dřevěná garnýž bez zárubně

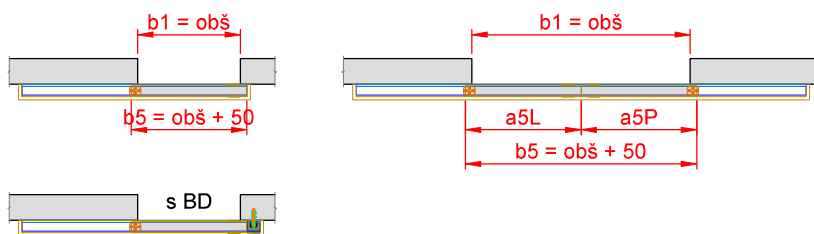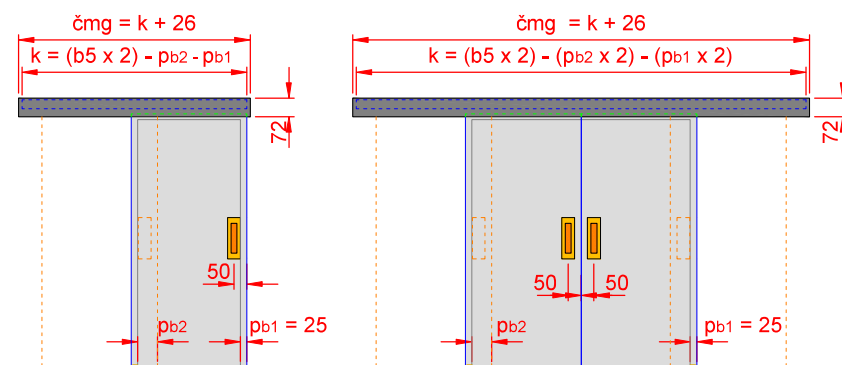


hladké, KUBIKA

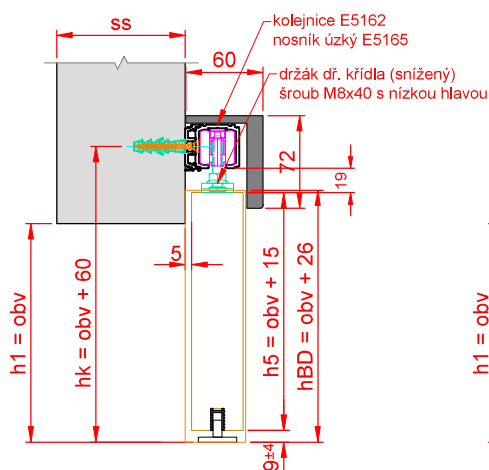

HARMONIE PRAKTIK

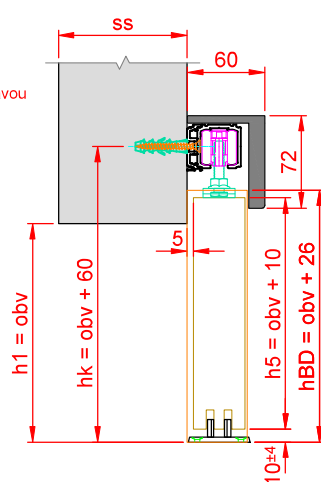

BD pro dveře hladké, KUBIKA HARMONIE PRAKTIK

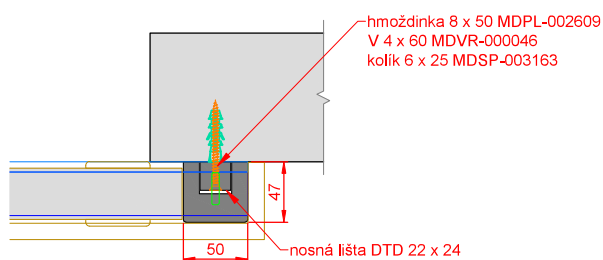




- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 2 - dřevěná garnýž bez zárubně

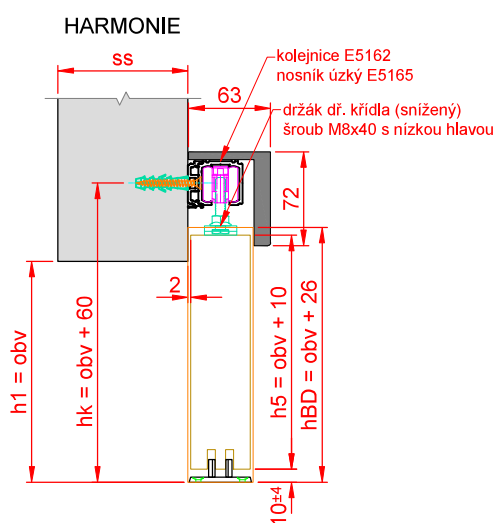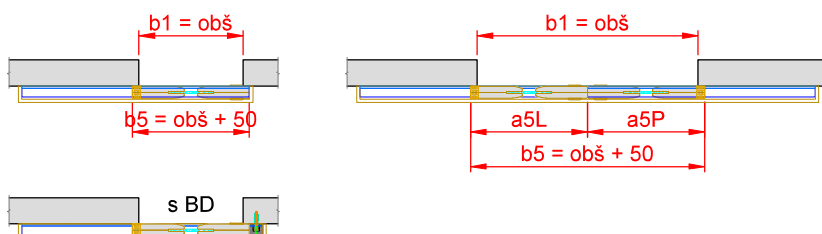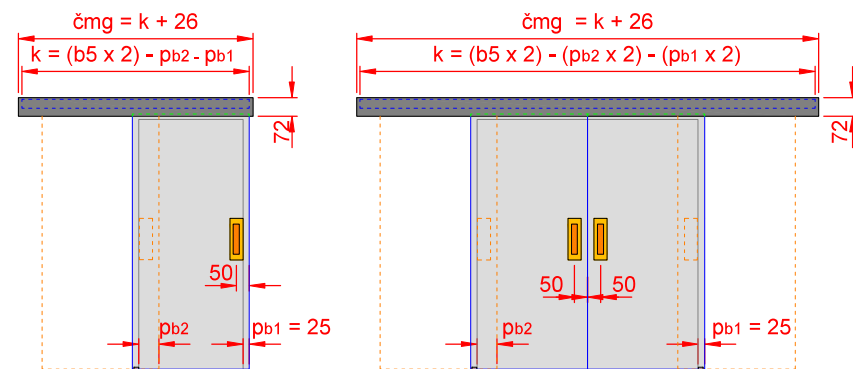

BD pro dveře HARMONIE

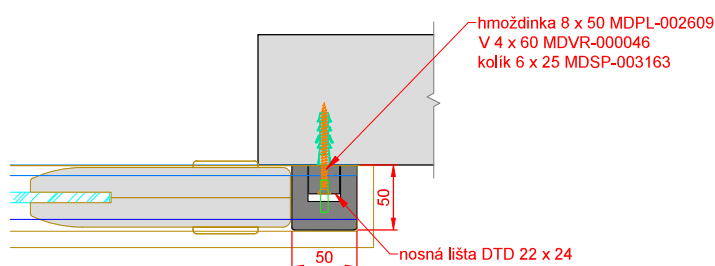





- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 3 - dřevěná garnýž bez zárubně

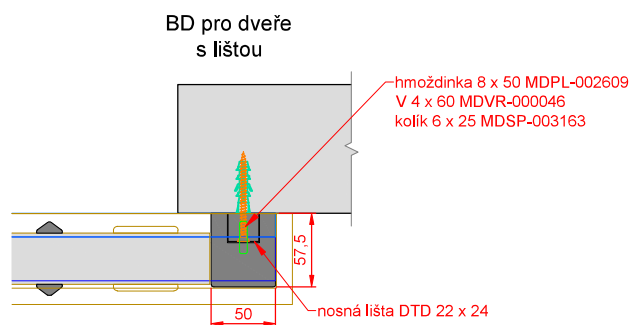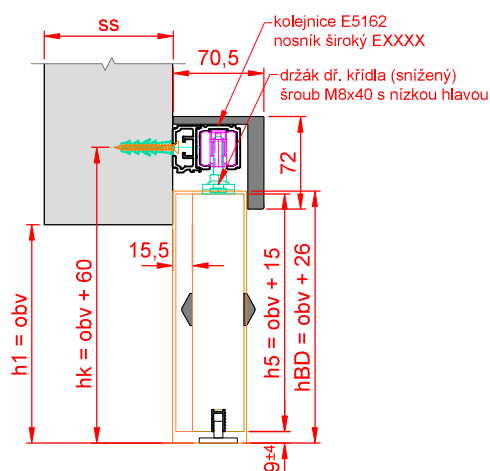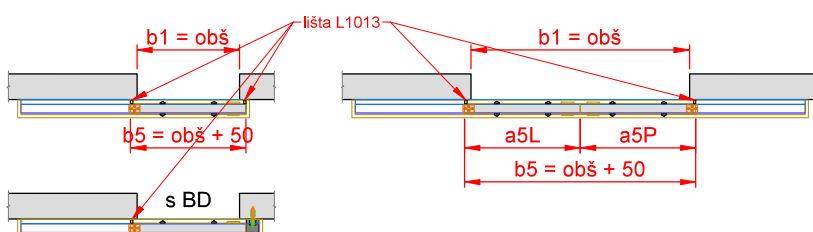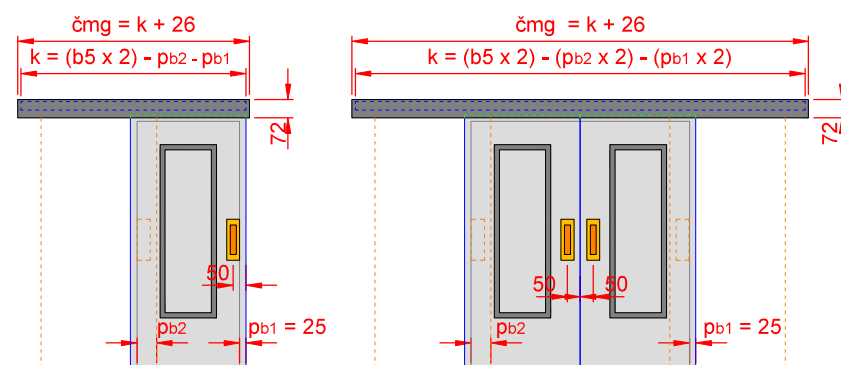



- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 4 - dřevěná garnýž bez zárubně


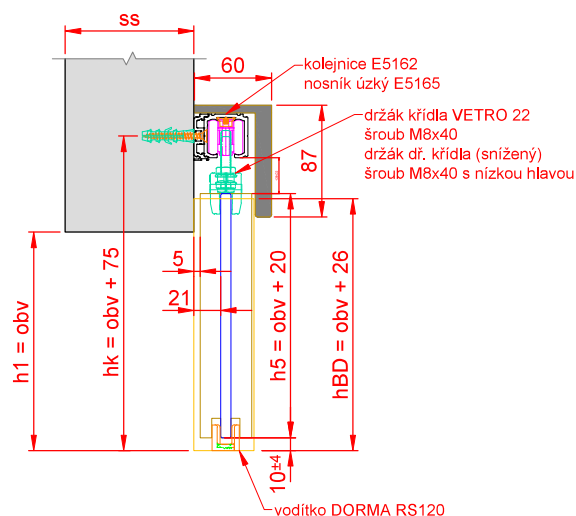
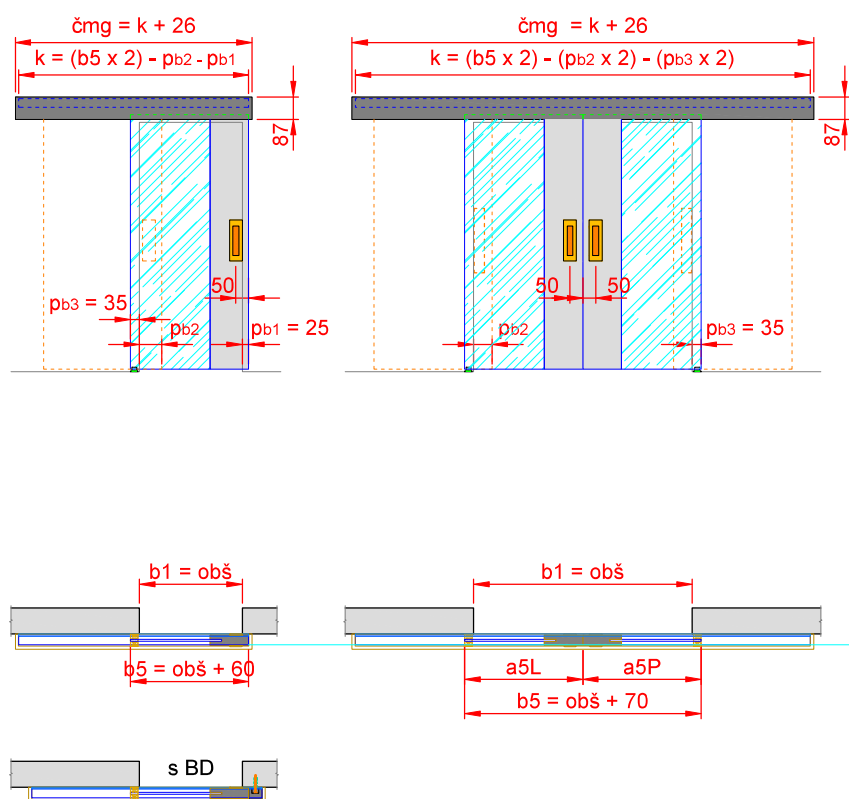


BD pro dveře MODENA

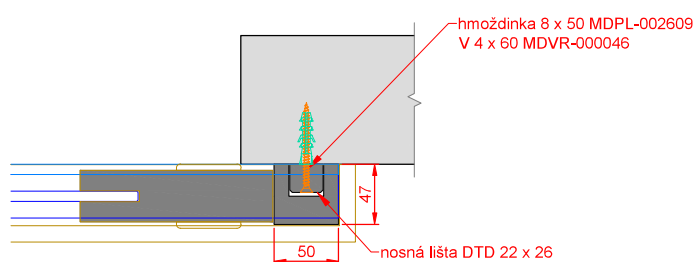


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka dveří
- obv - objednací výška dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny

SMART (SOFT) - BEZ DR 6 - dřevěná garnýž bez zárubně

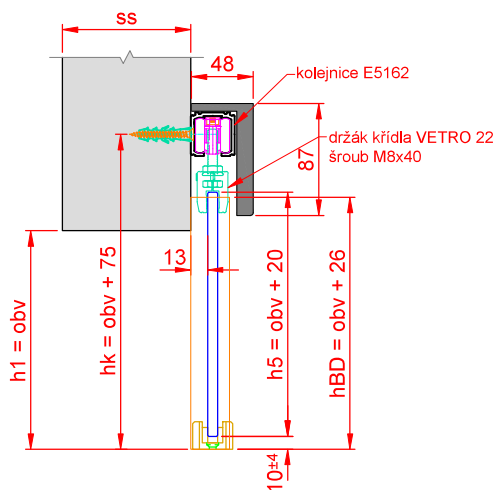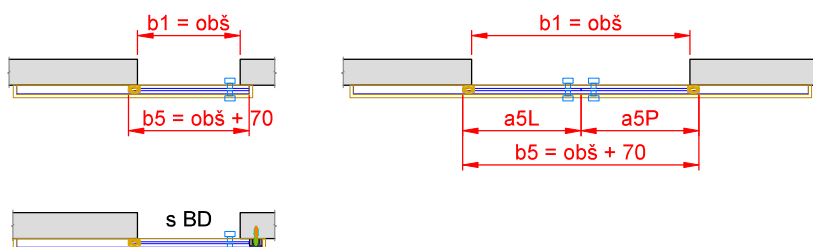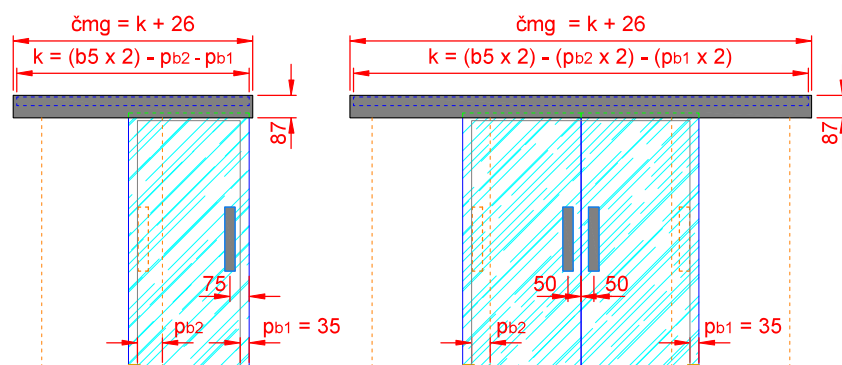

BD pro celosklo

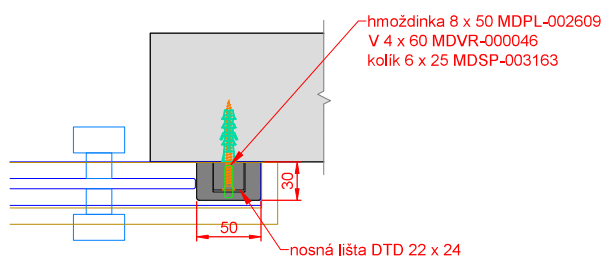

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023


www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 7 - dřevěná garnýž bez zárubně


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

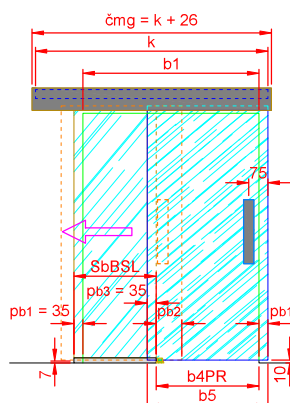


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

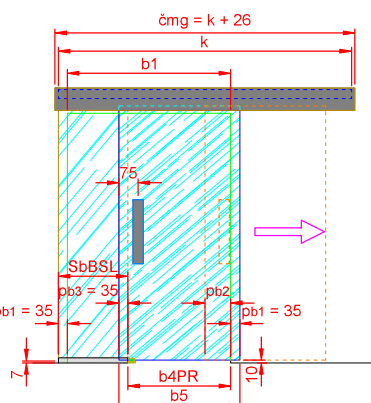



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

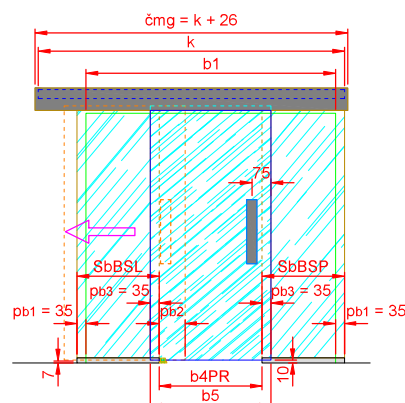


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

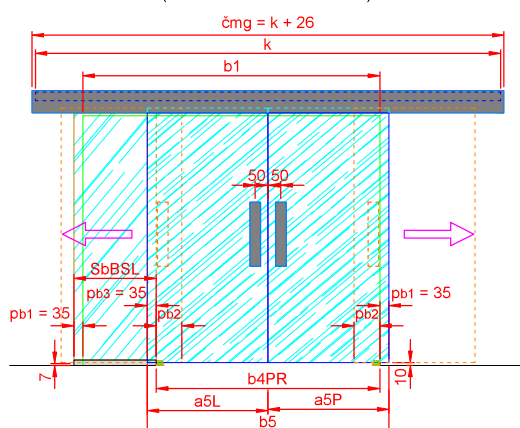

model C 2K

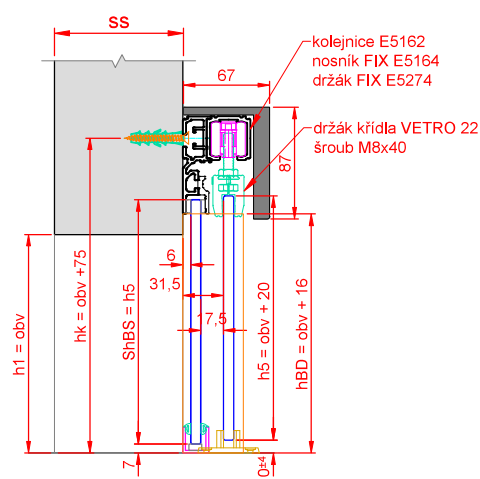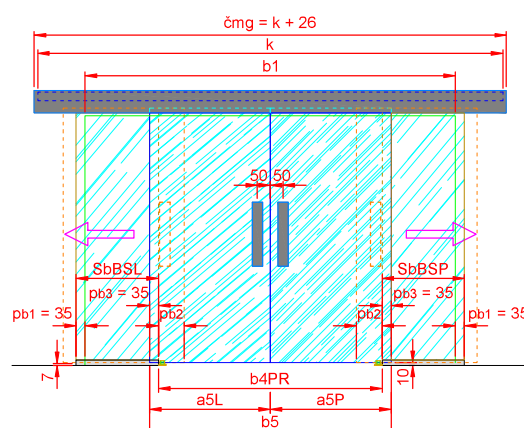

BD pro BEZ FIX

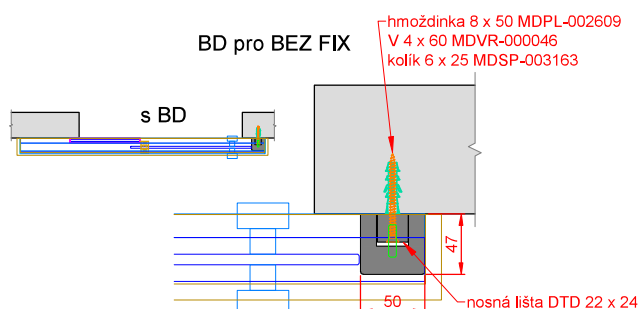

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednáni šířka dveří
- obv - objednáni výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb_2 = 0$

platné od 1.6.2023



www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 71

SMART (SOFT) - STA AL 1 - hliníková garnýž se zárubní

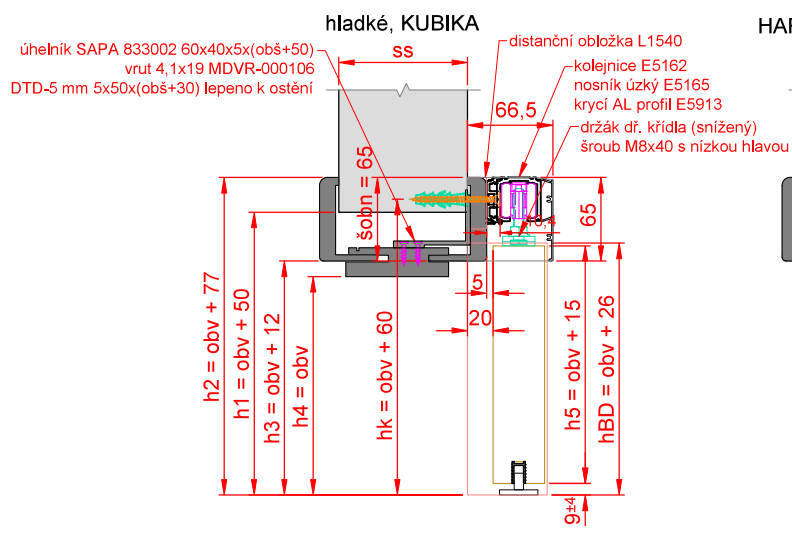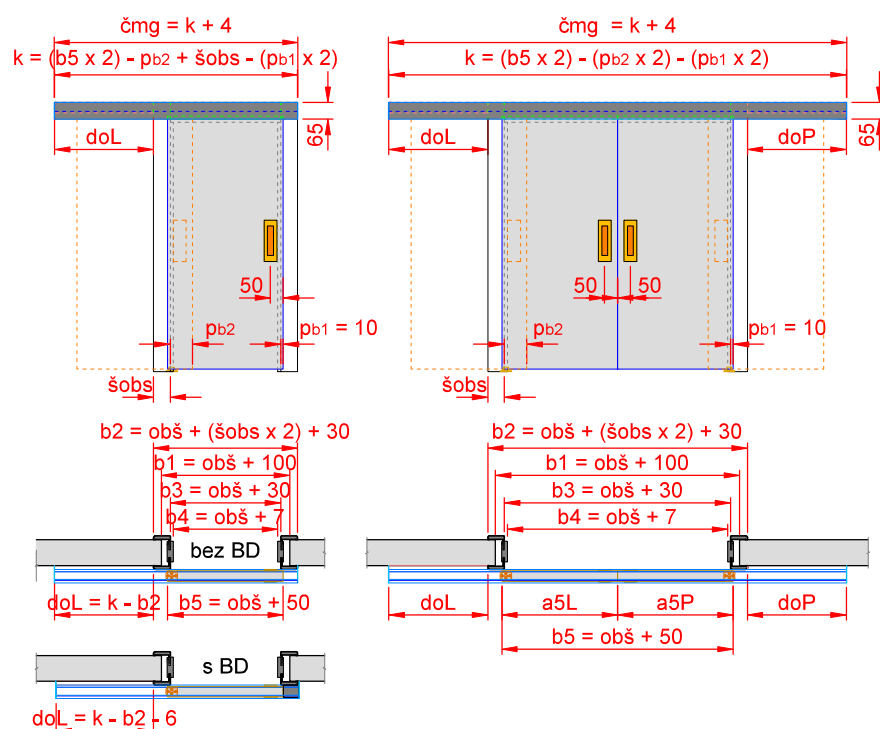

HARMONIE PRAKTIK

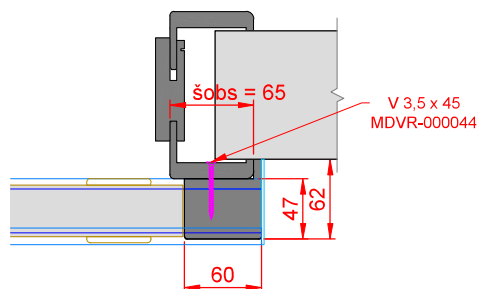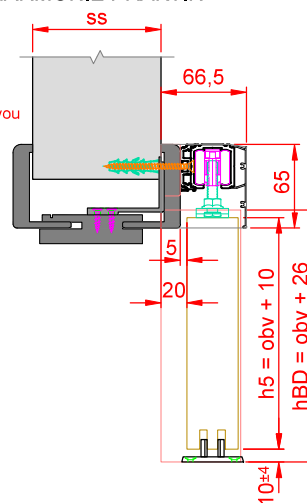

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 1.6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 72

SMART (SOFT) - STA AL 3 - hliníková garnýž se zárubní




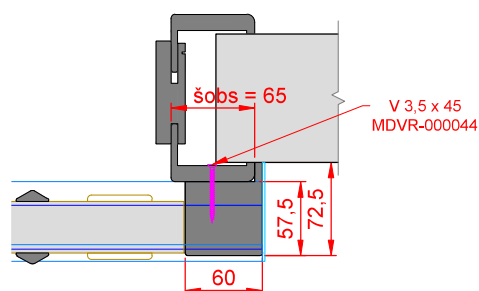
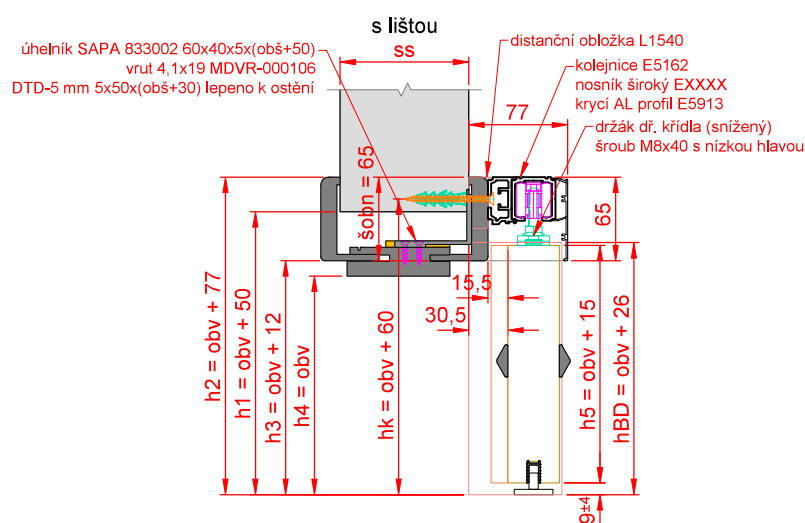
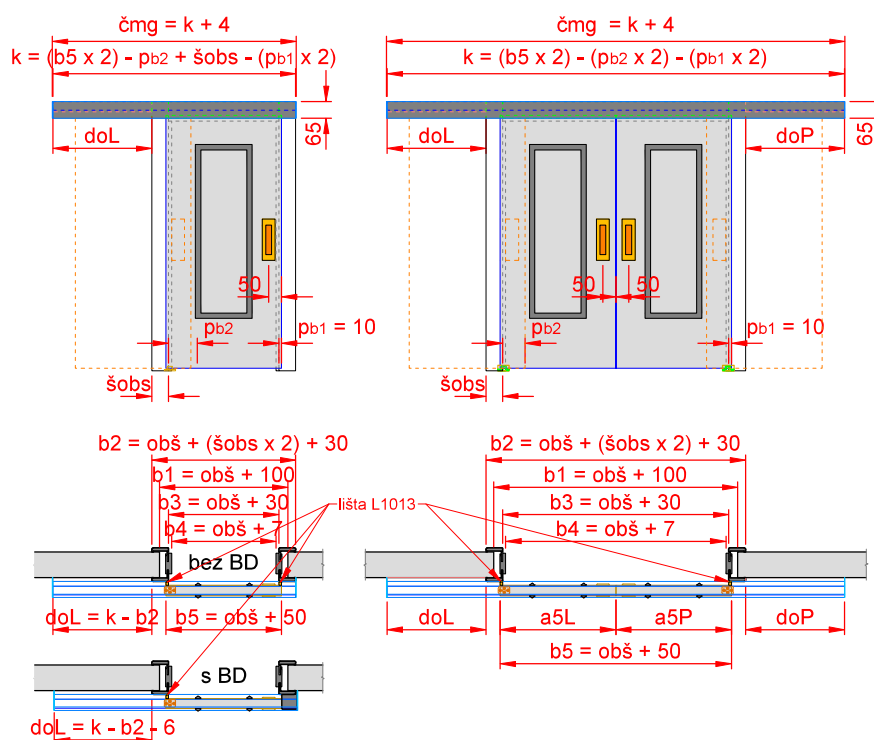


BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b2 - vnější šířka zárubně
b3 - šířka zárubně v polodrážce
b4 - průchozí šířka zárubně
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka AL garnýže
do - délka distanční obložky
h1 - výška stavebního otvoru
h2 - vnější výška zárubně
h3 - výška zárubně v polodrážce
h4 - průchozí výška zárubně
h5 - celková výška křídla
hbd - délka bočního dorazu
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednací šířka zárubně a dveří
obv - objednací výška zárubně a dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
ss - tloušťka stěny
šobn - šířka obložky nadpraží
šobs - šířka obložky stolků

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 4 - hliníková garnýž se zárubní

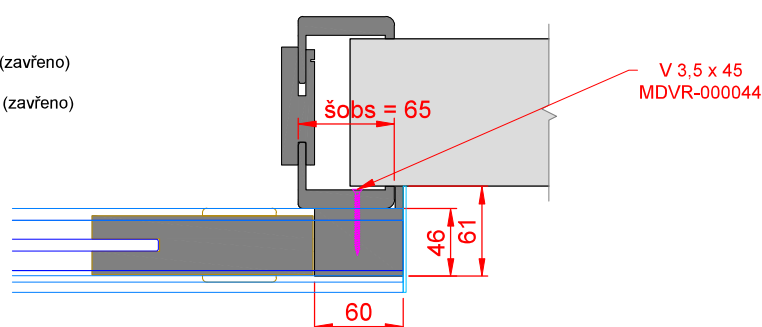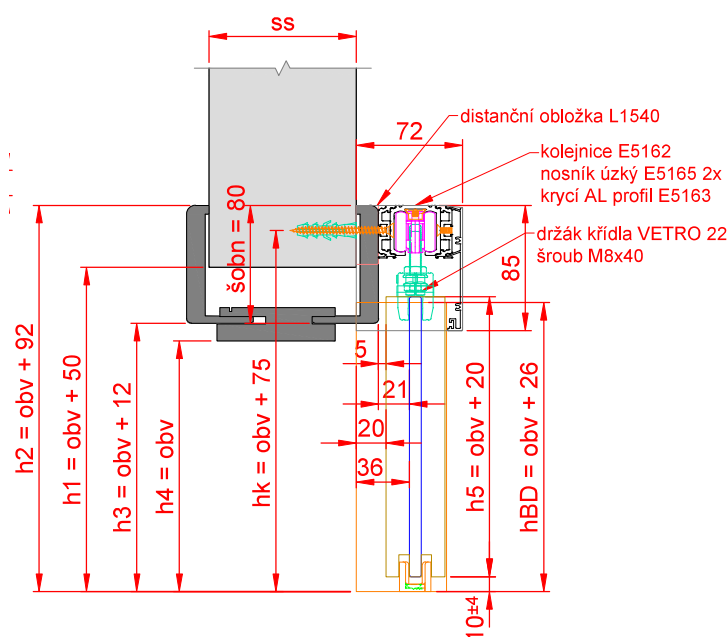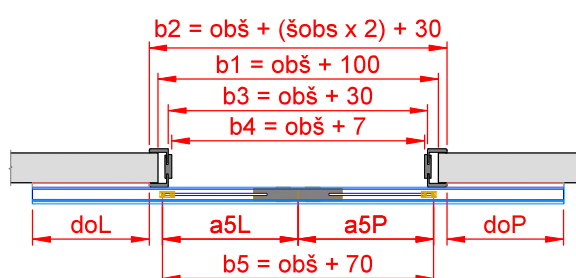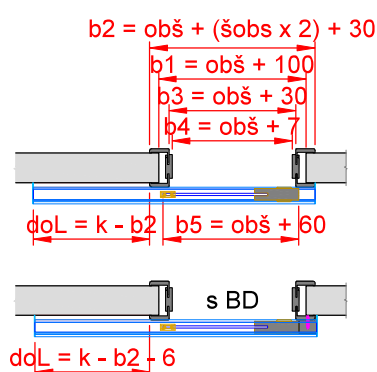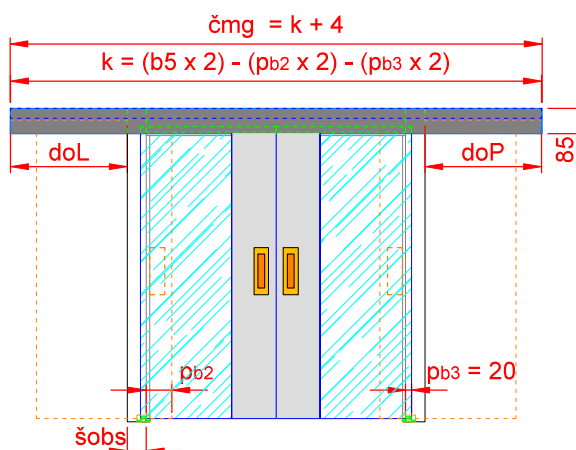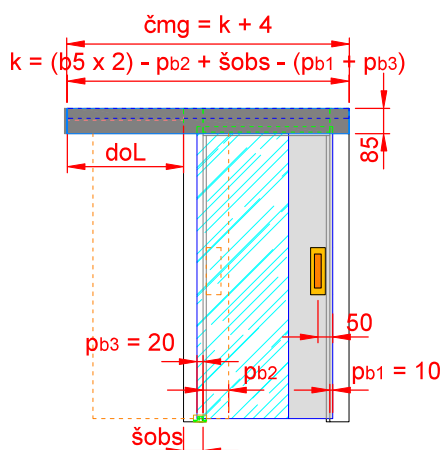


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

BD pro dveře MODENA


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 7 - hliníková garnýž se zárubní


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

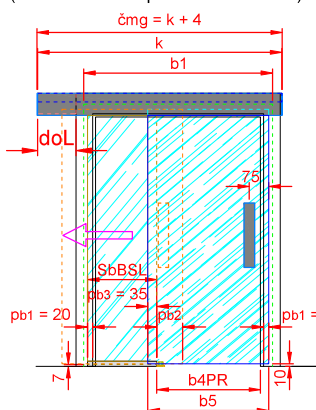


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

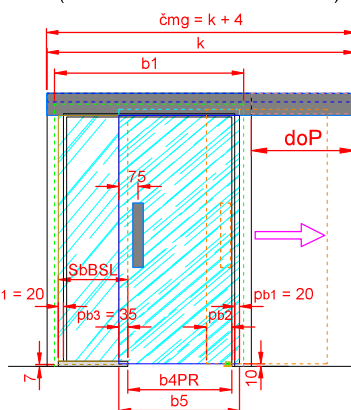



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

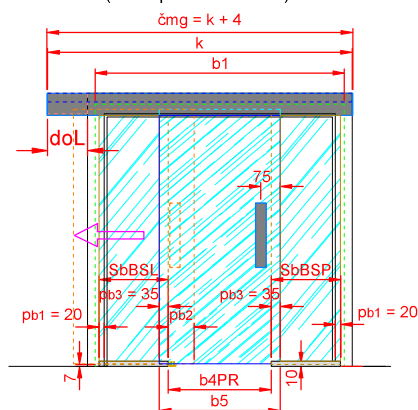


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

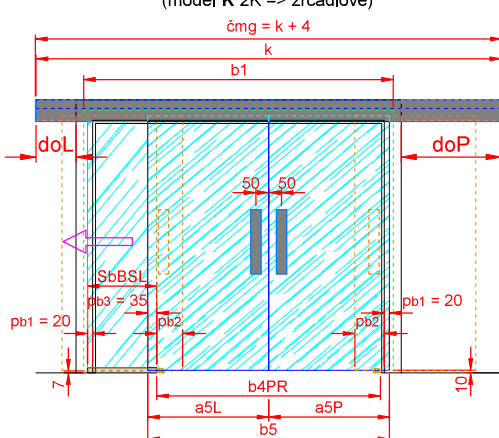

model C 2K

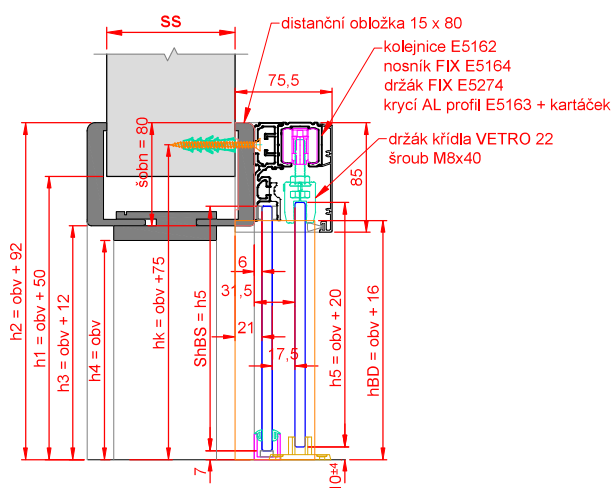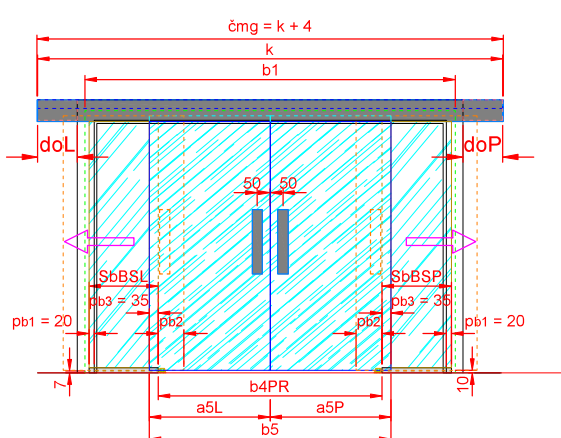

BD pro STA FIX

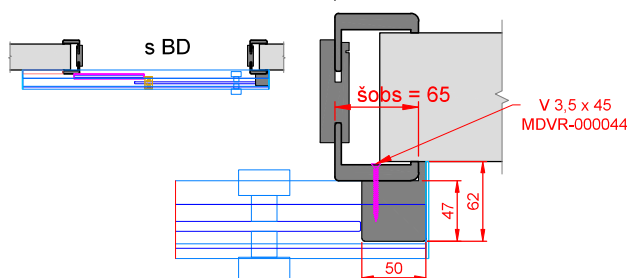

obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)


Pro standardní výpočet délky kolejničky je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 76

SMART (SOFT) - STA AL - hliníková garnýž s prosklenou stěnou s nadsvětlíkem

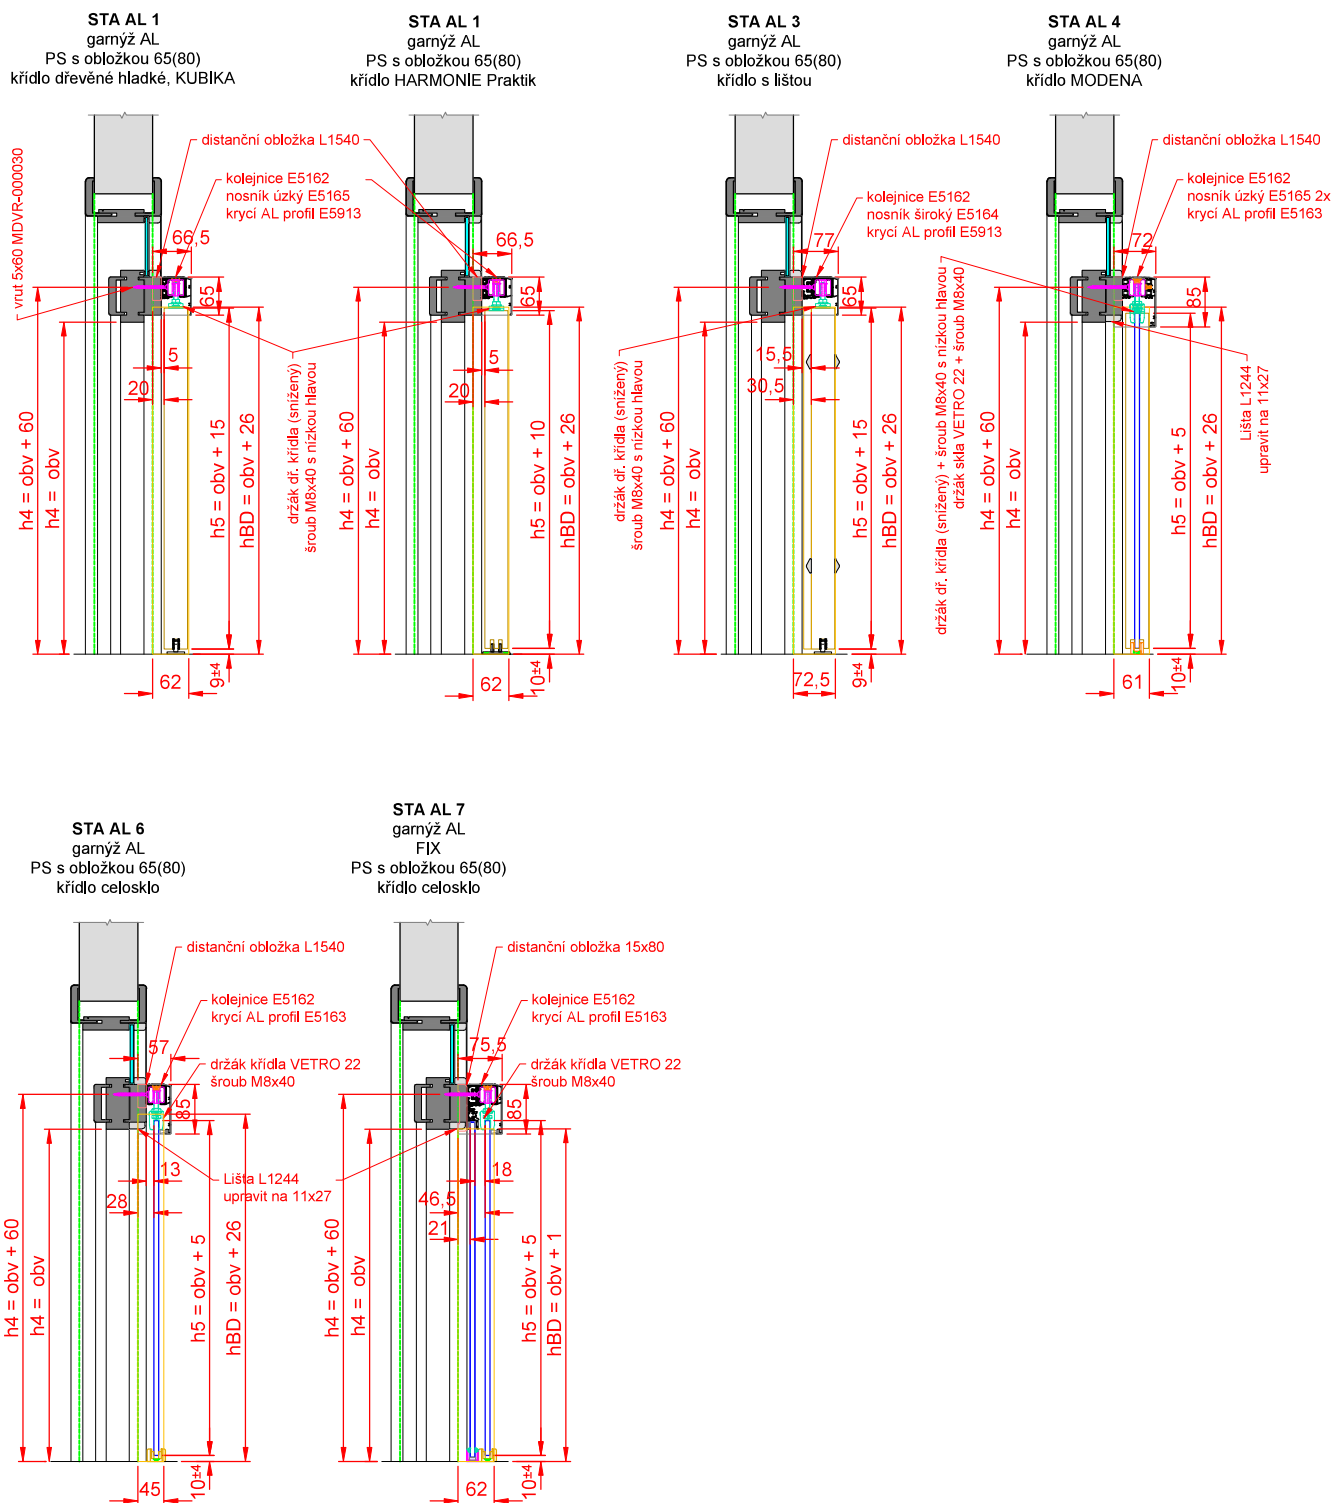




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 77

SMART (SOFT) - STA DR 1 - dřevěná garnýž se zárubní

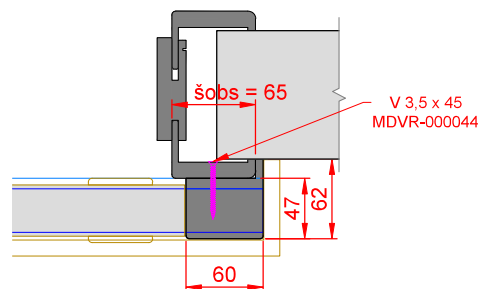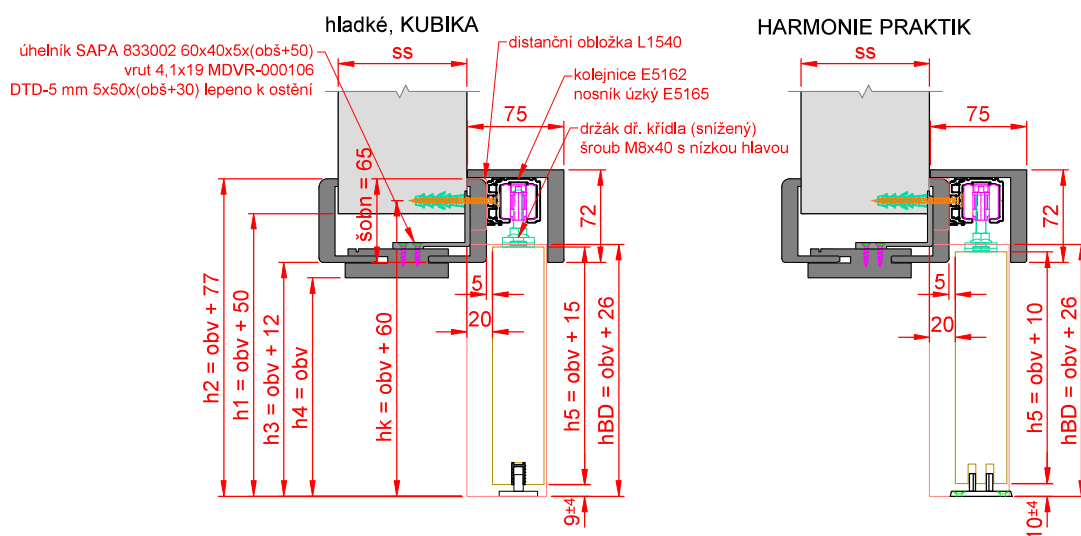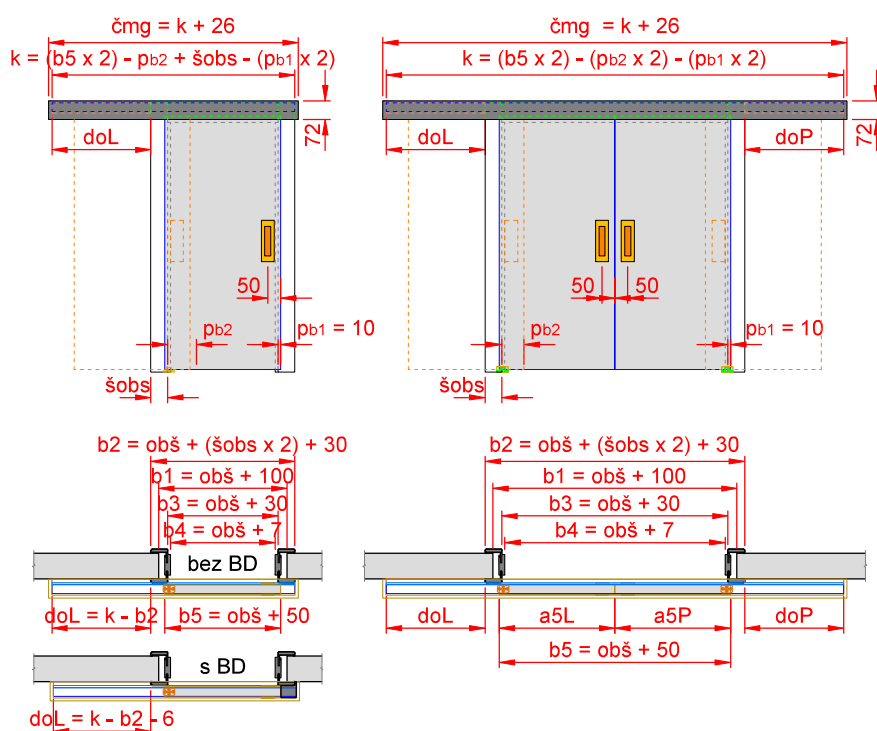

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 78

SMART (SOFT) - STA DR 2 - dřevěná garnýž se zárubní

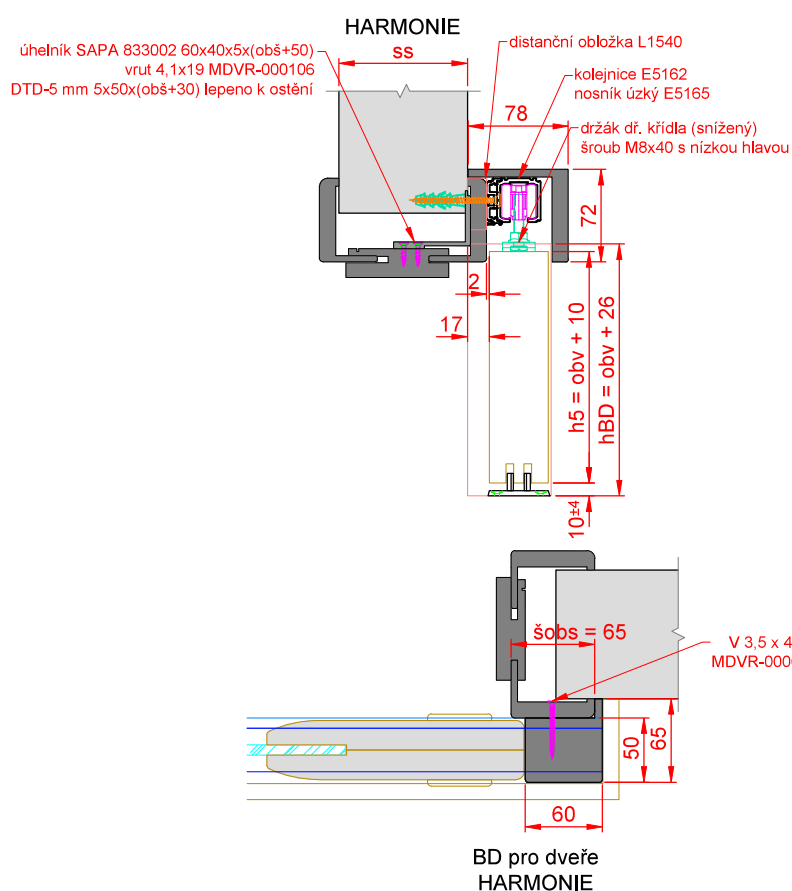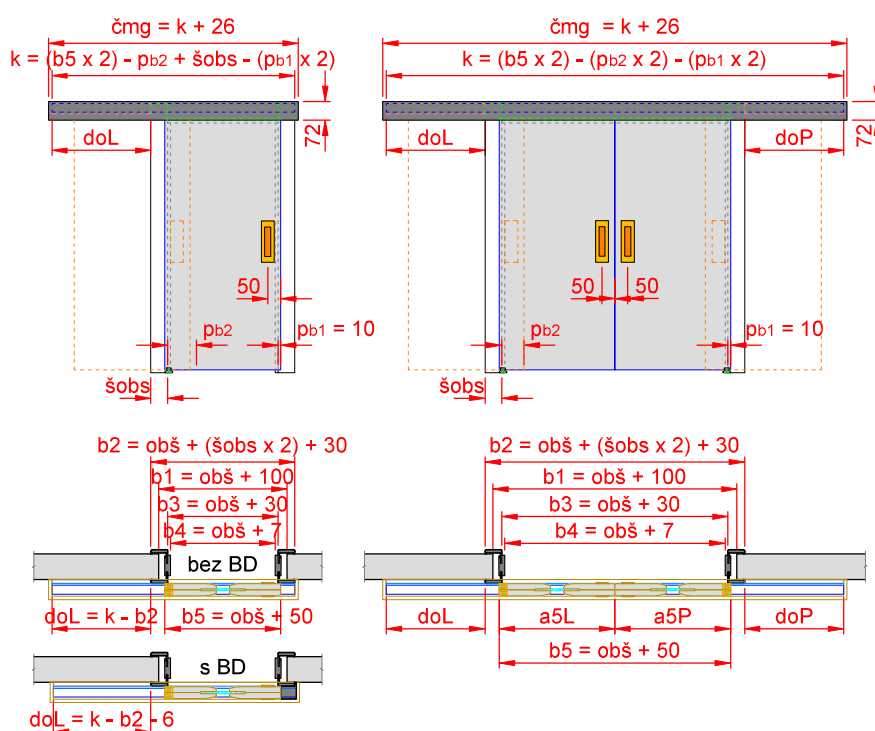

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 79

SMART (SOFT) - STA DR 3 - dřevěná garnýž se zárubní


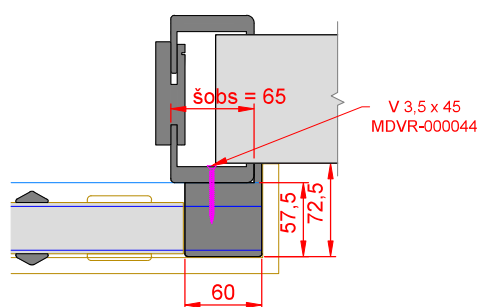
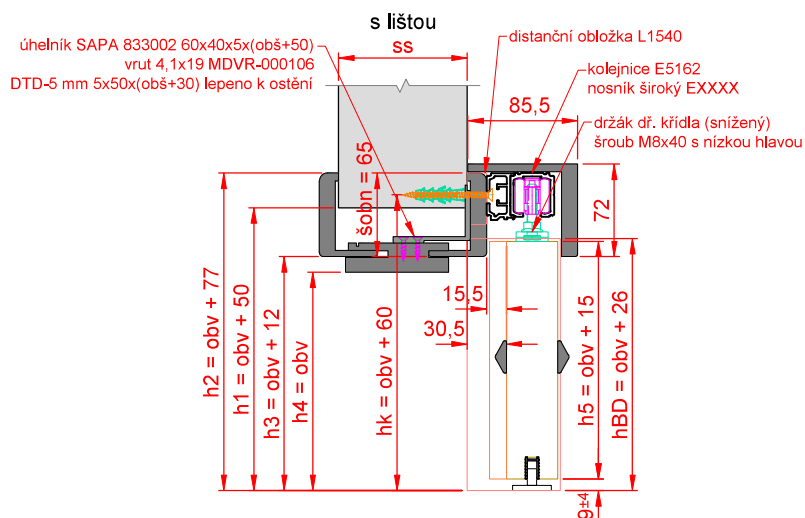
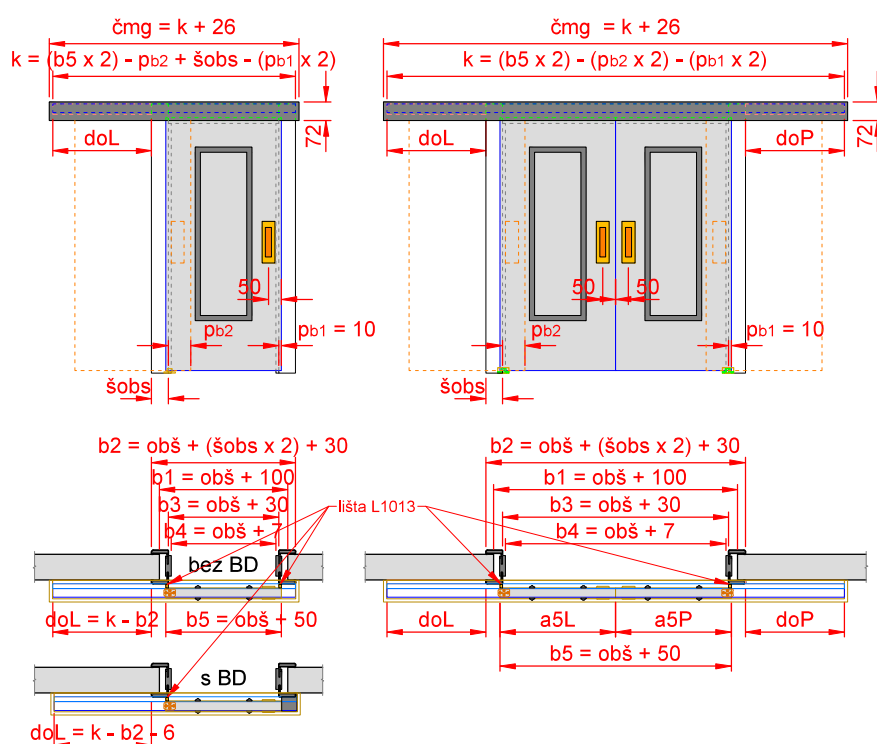


BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stoiky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 4 - dřevěná garnýž se zárubní

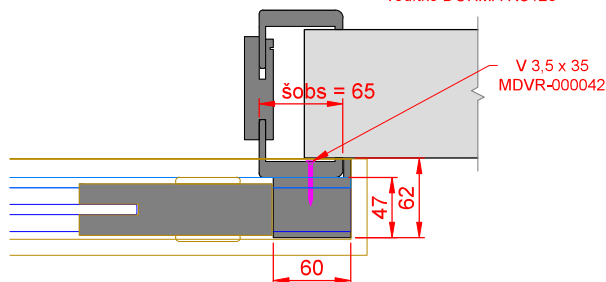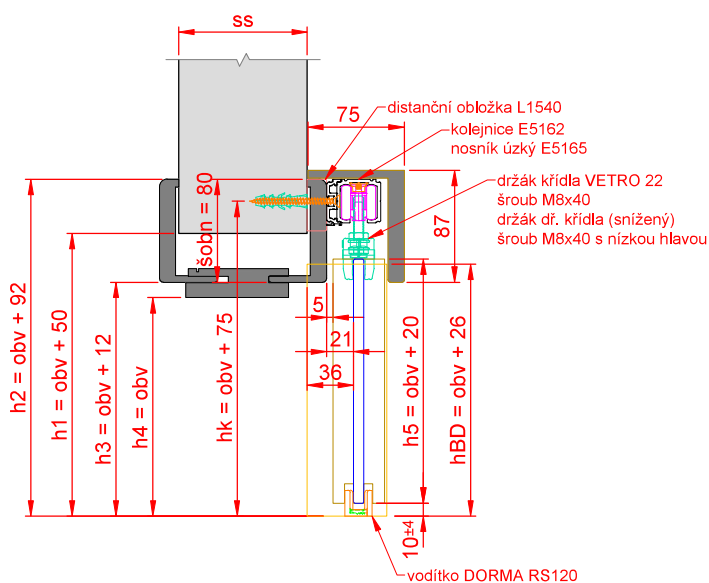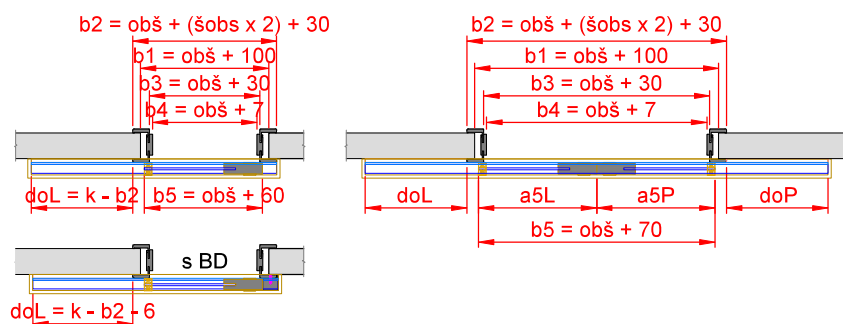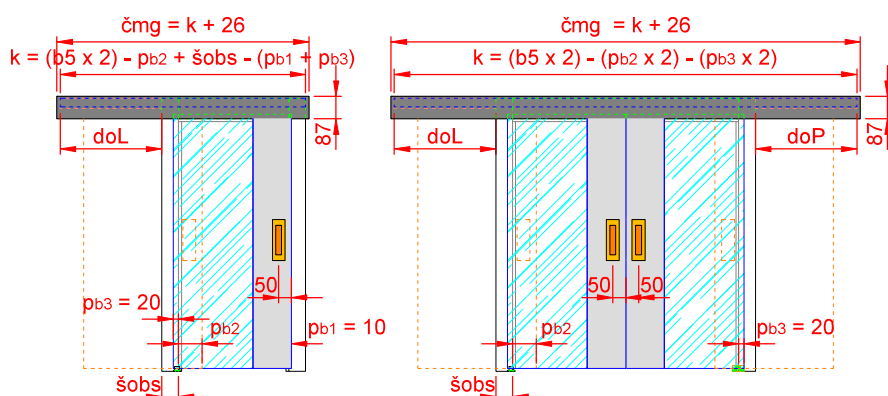

BD pro dveře MODENA

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 81

SMART (SOFT) - STA DR 6 - dřevěná garnýž se zárubní

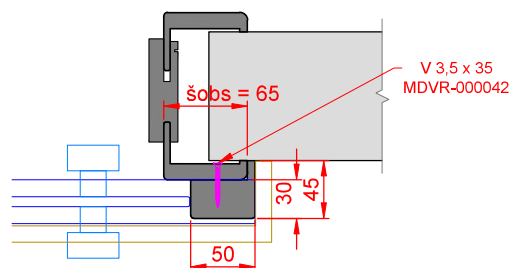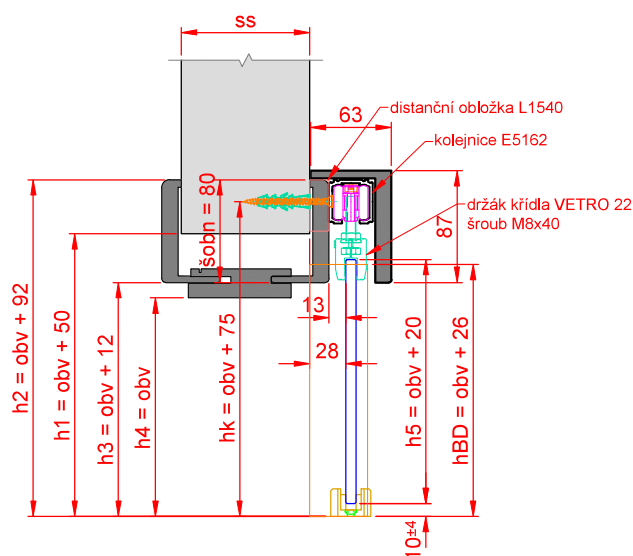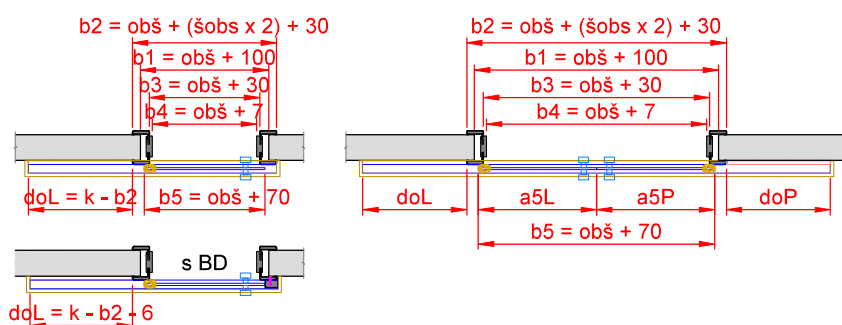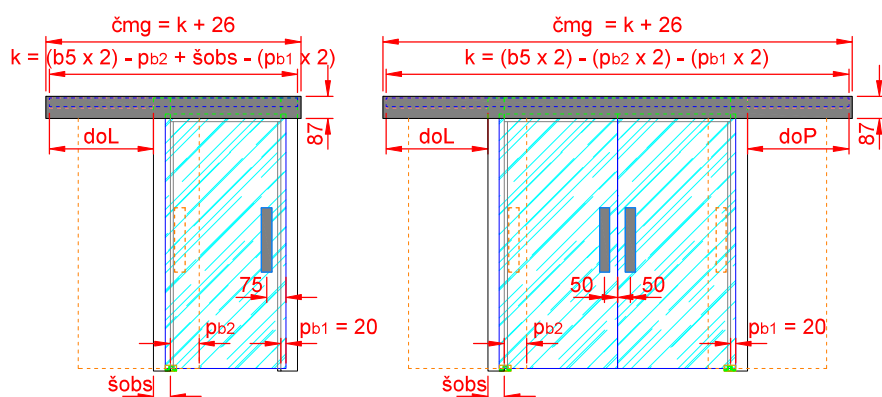


BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednací výška zárubně a dveří
- p1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- p2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky


Pro standardní výpočet délky koleinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 7 - dřevěná garnýž se zárubní


model **B** 1K - křídlo levé
(model **K** - křídlo pravé => zrcadlově)

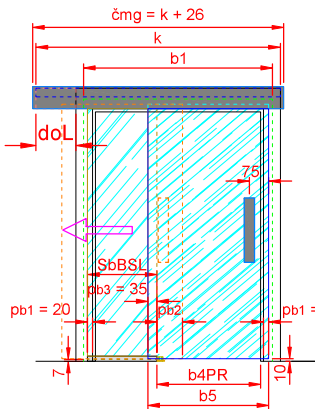


model **B** 1K - křídlo pravé
(model **K** - křídlo levé => zrcadlově)

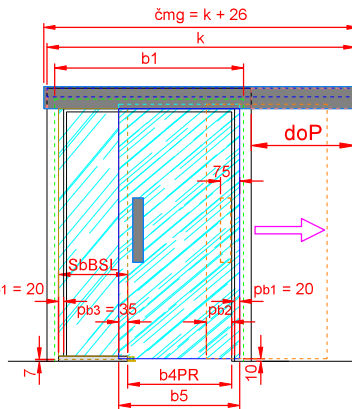




model **C 1K** - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

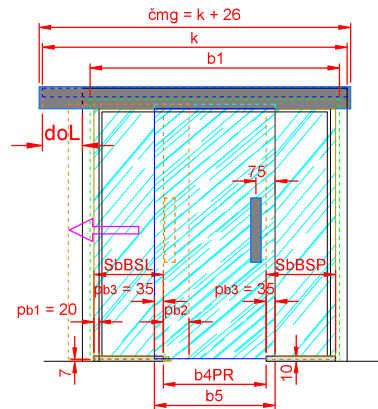

model **B** 2K
(model **K** 2K => zrcadlově)

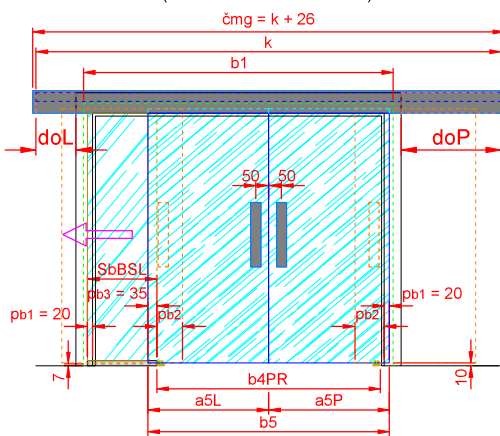

model C 2K

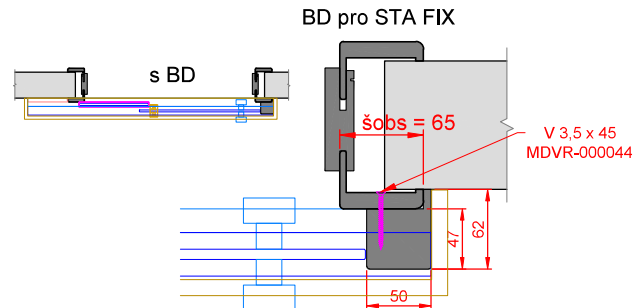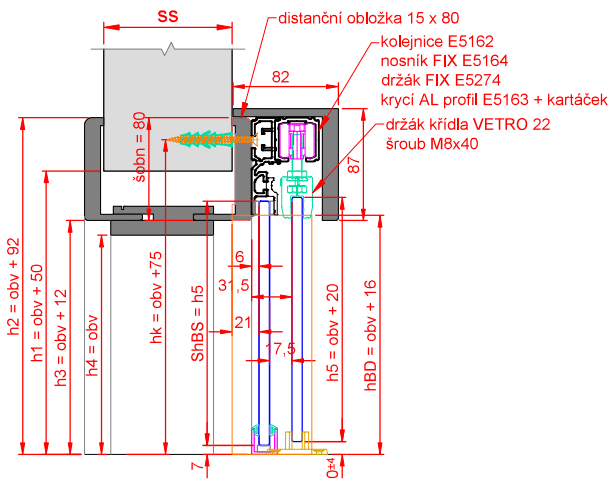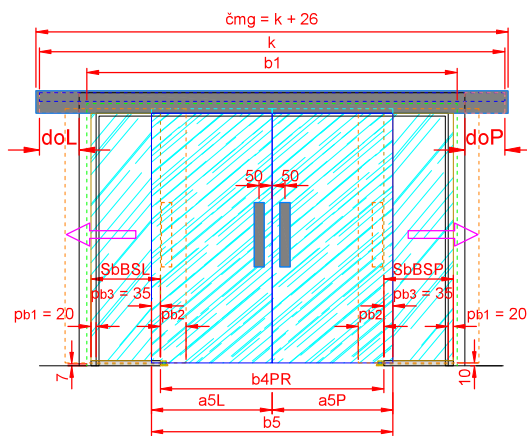

obš - objednací šířka dveří
obv - objednací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 83

SMART (SOFT) - STA DR - dřevěná garnýž s prosklenou stěnou s nadsvětlíkem

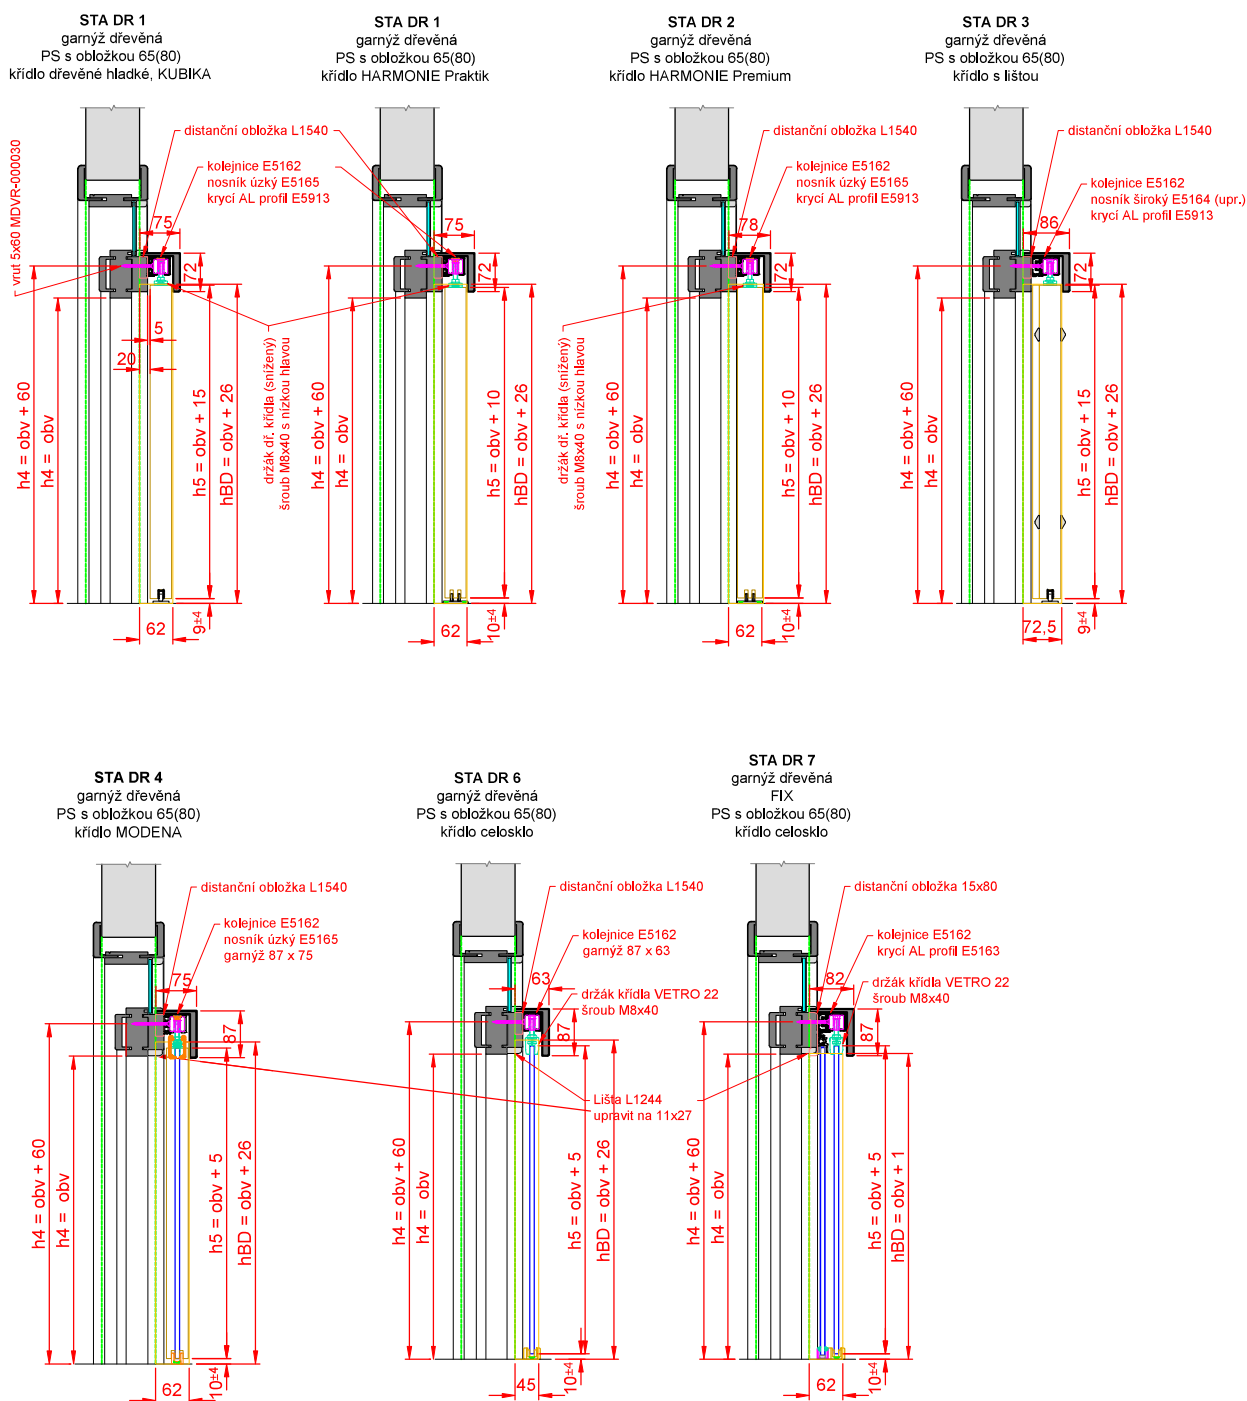





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 84

SMART (SOFT) - STA AL 1 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

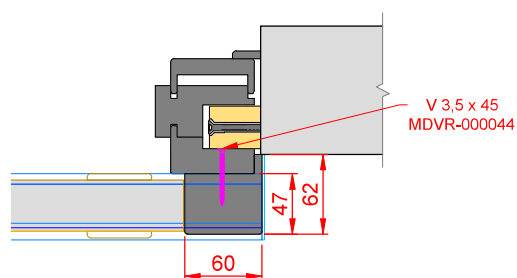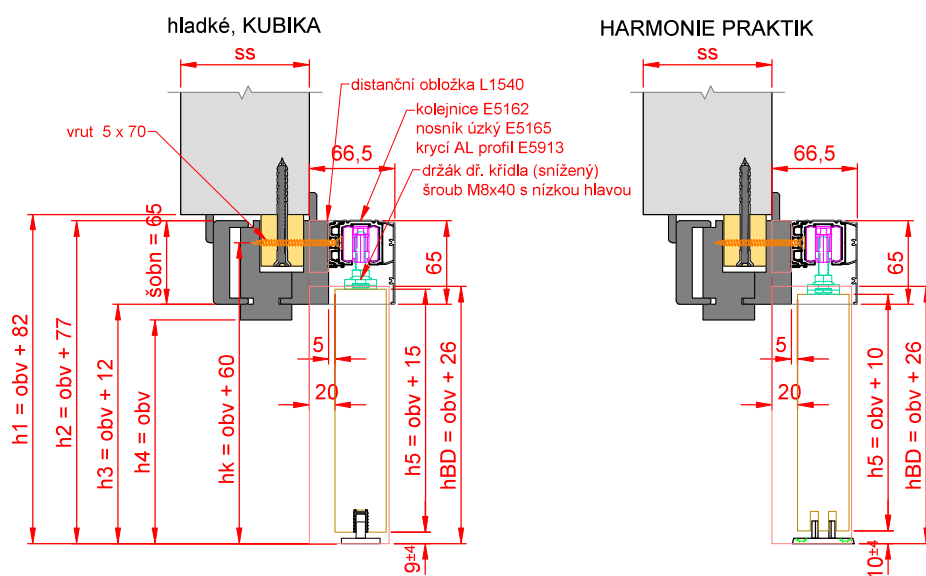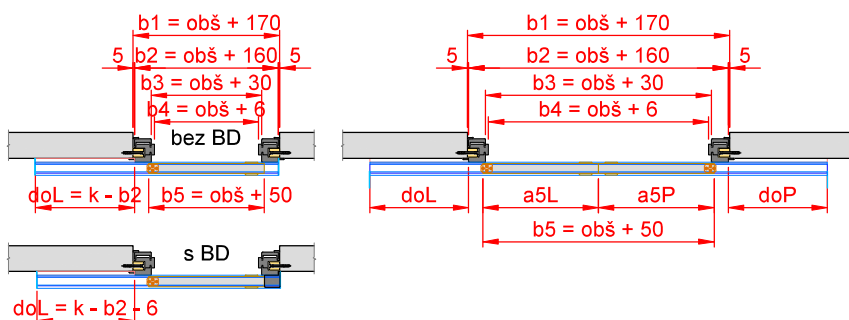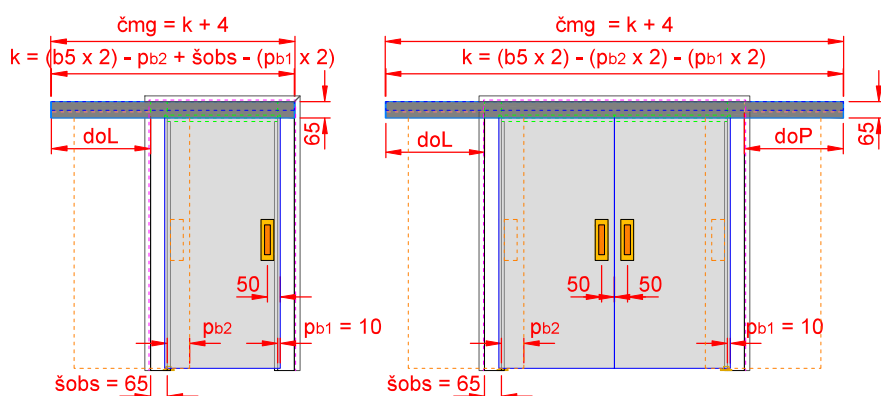

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 85

SMART (SOFT) - STA AL 3 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

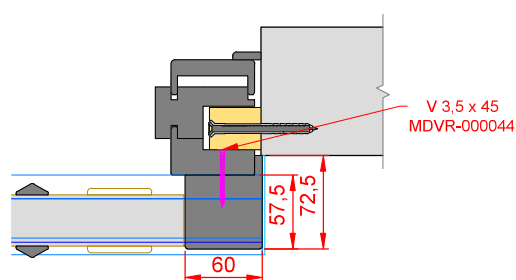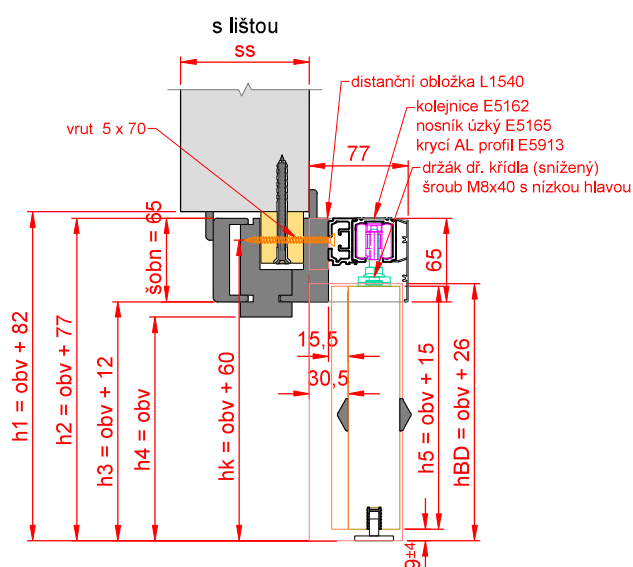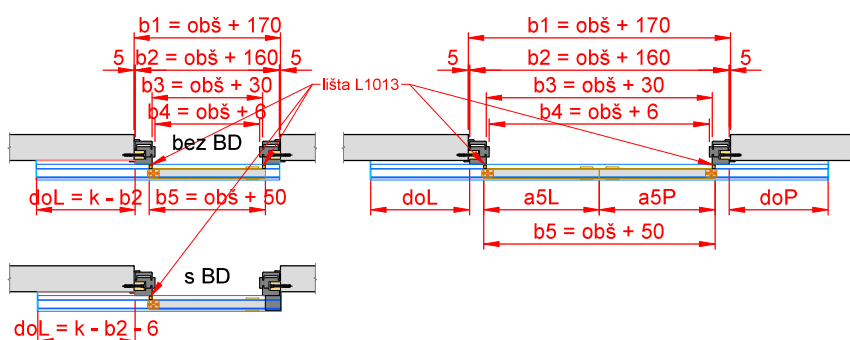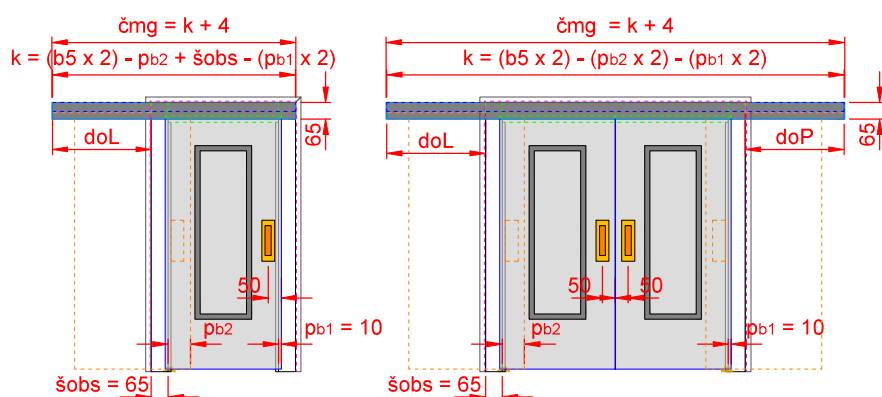

BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- $\check{m}g$ - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- ob $\check{s}$ - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- $\check{s}obn$ - šířka obložky nadpraží
- $\check{s}obs$ - šířka obložky stopy


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz




C | POSUVNÉ NA STĚNU | 86

SMART (SOFT) - STA AL 4 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

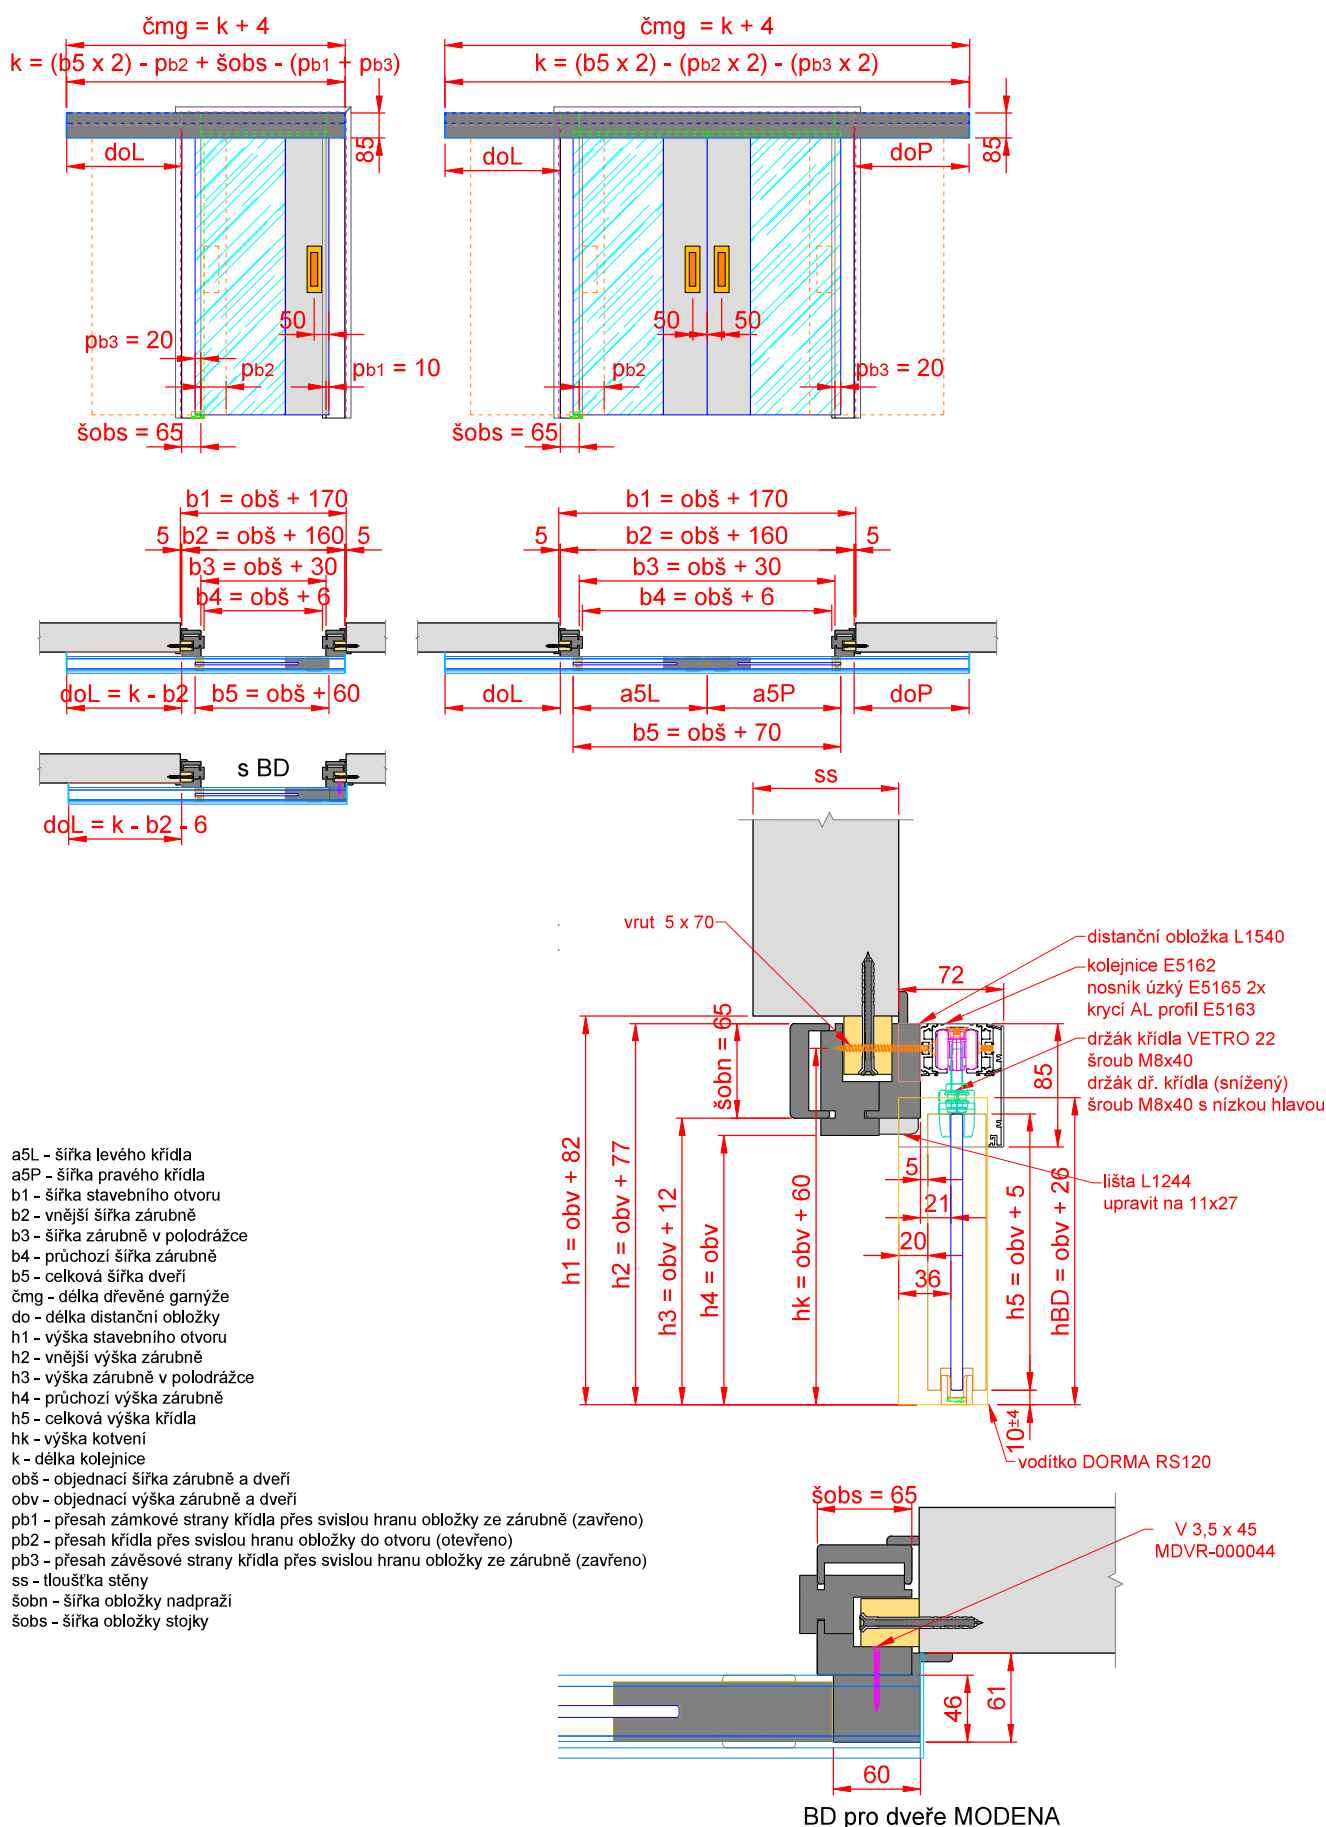

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $p_{b2} = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 6 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

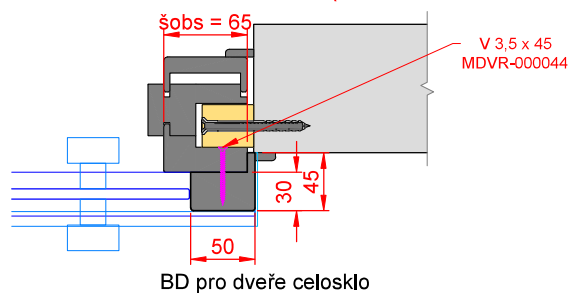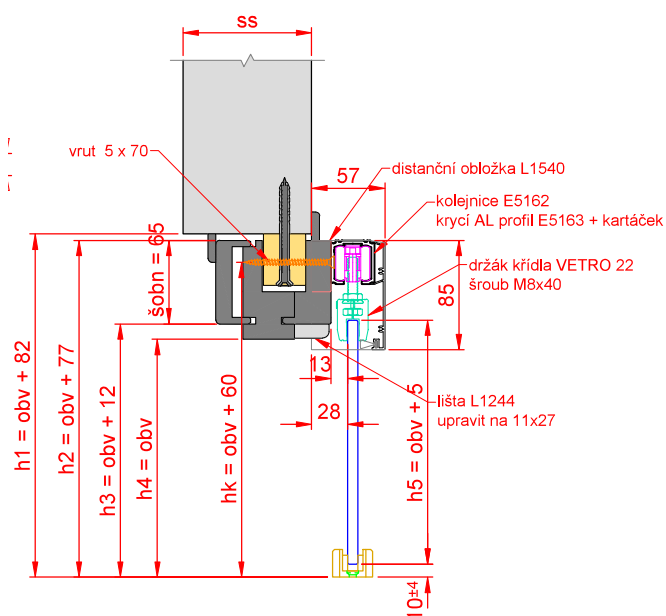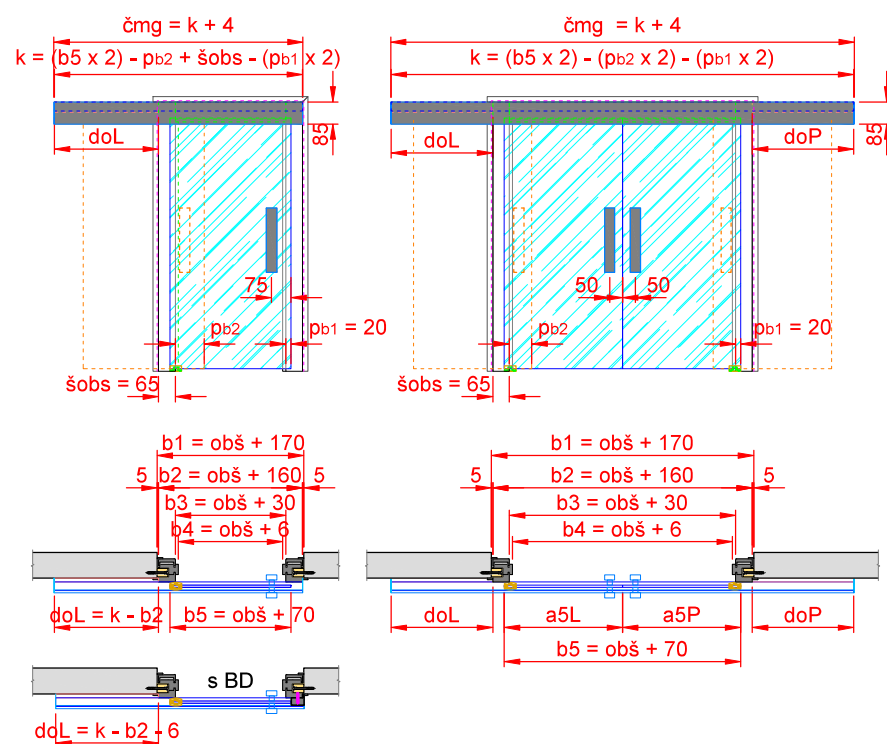

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 88

SMART (SOFT) - STA AL 7 - hliníková garnýž s rámovou zárubní


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

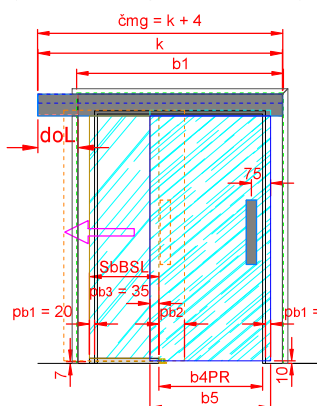


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

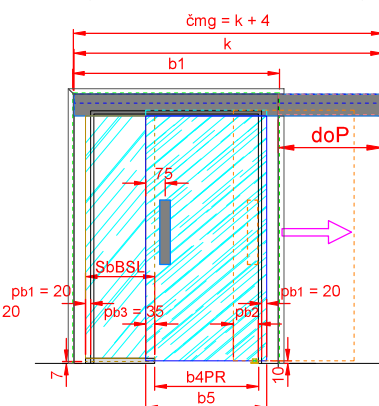



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

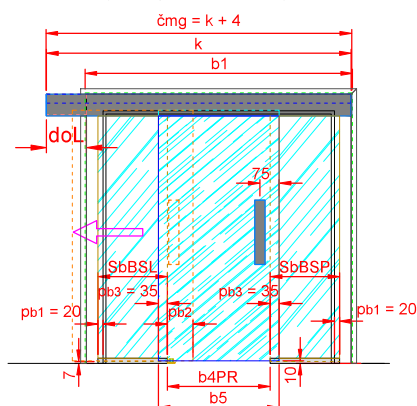


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

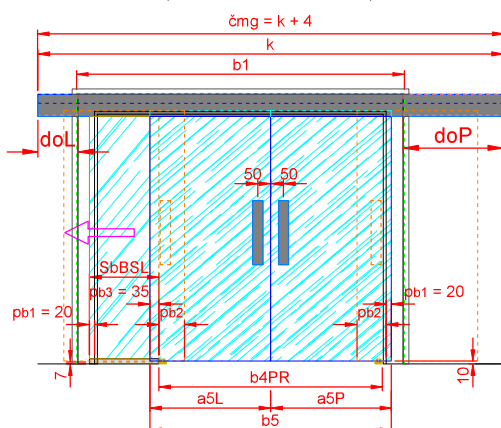

model C 2K

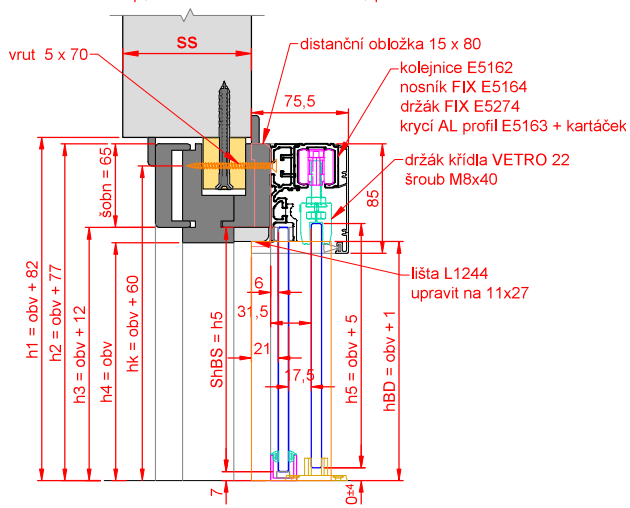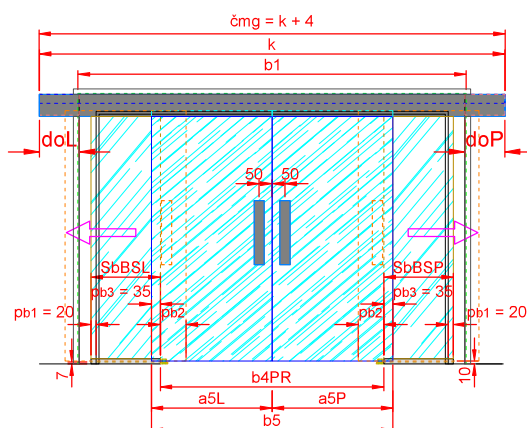





BD pro rámovou FIX

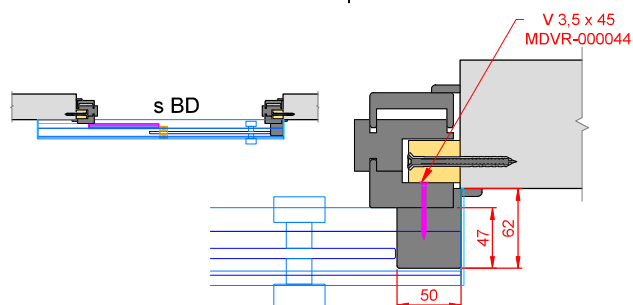

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

SMART (SOFT) - STA DR 1 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

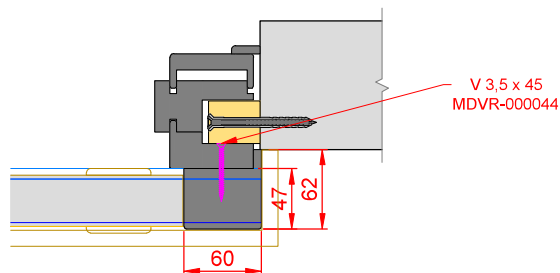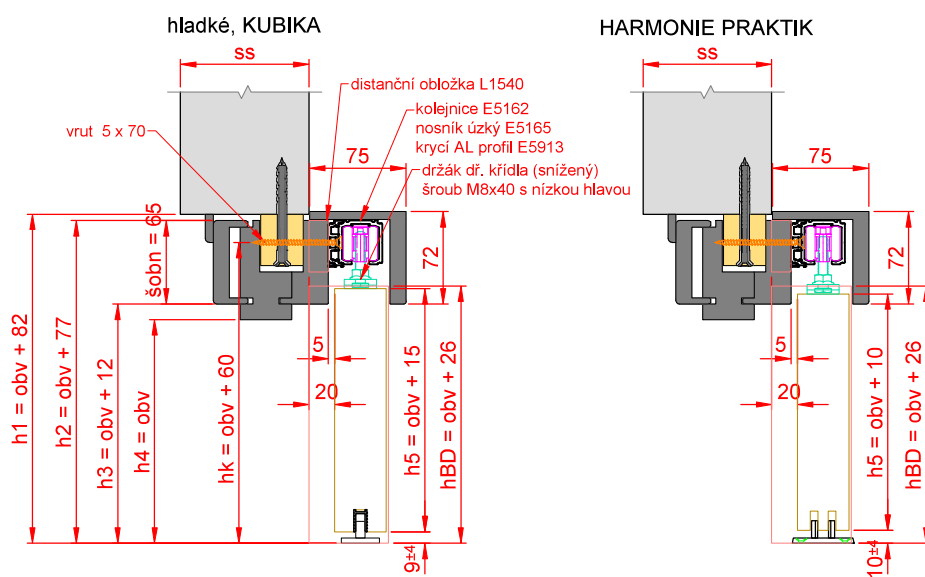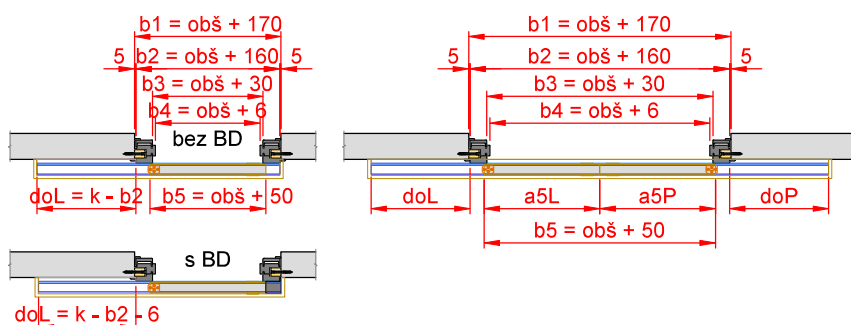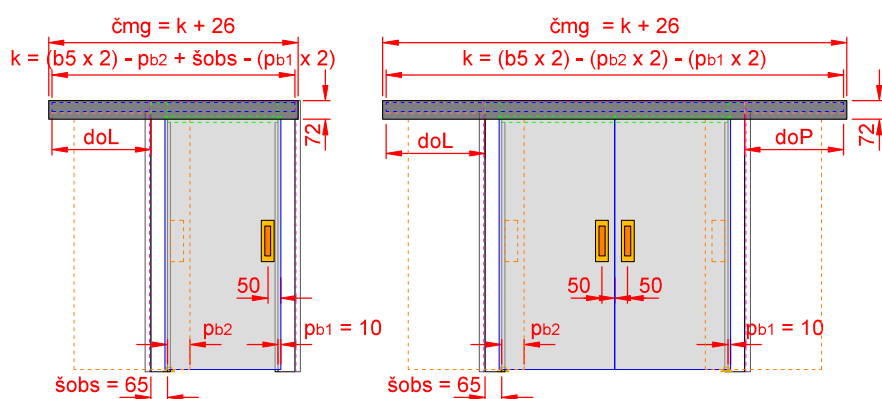

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 90

SMART (SOFT) - STA DR 2 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

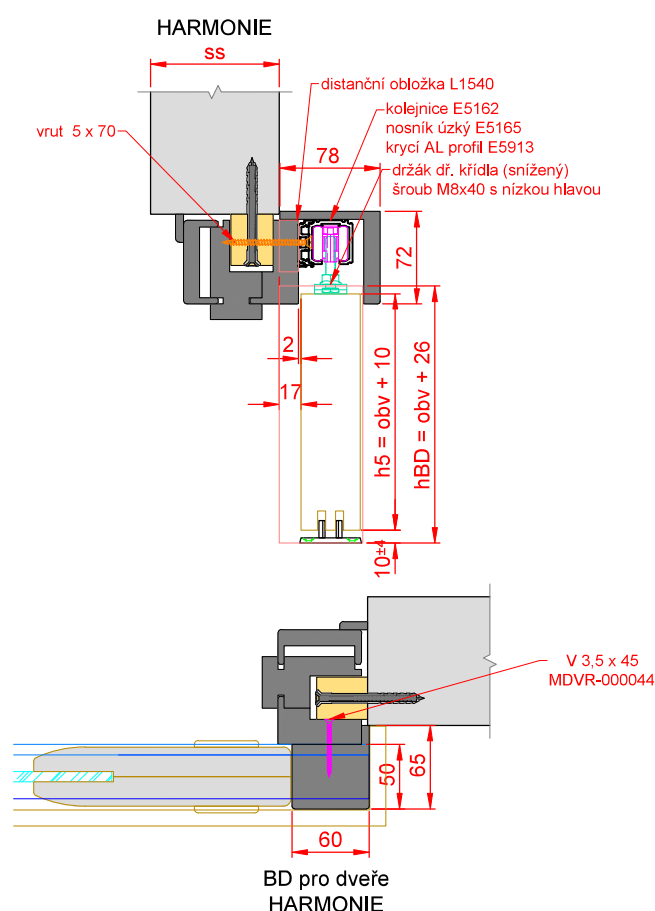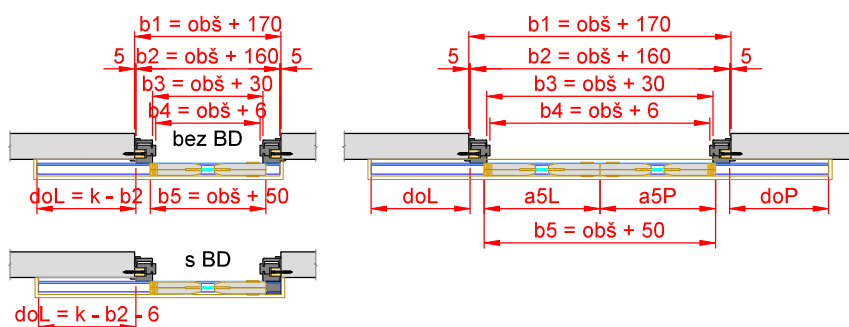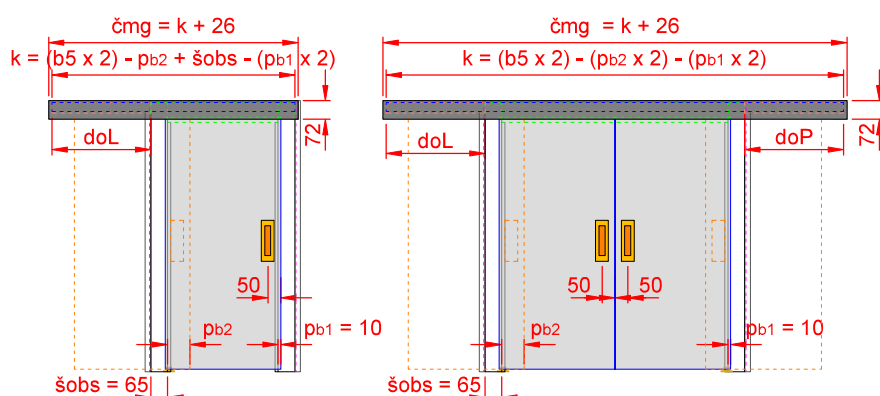

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadprahy
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 91

SMART (SOFT) - STA DR 3 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

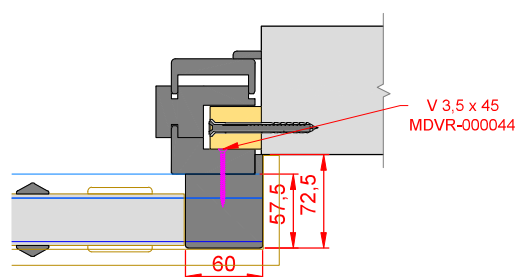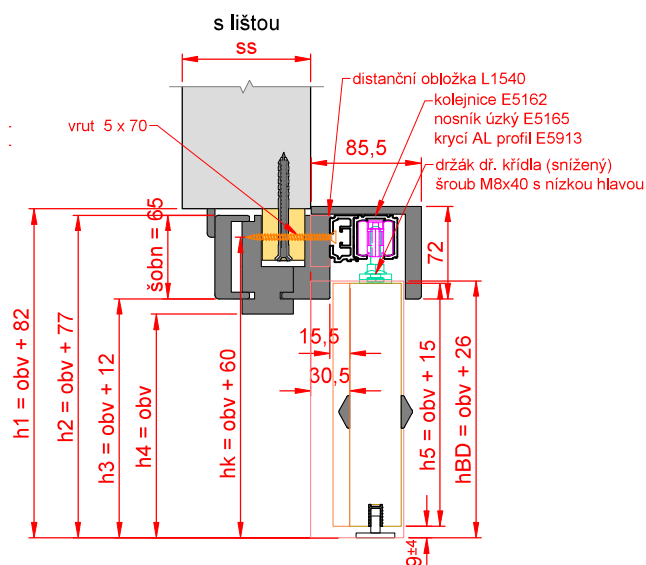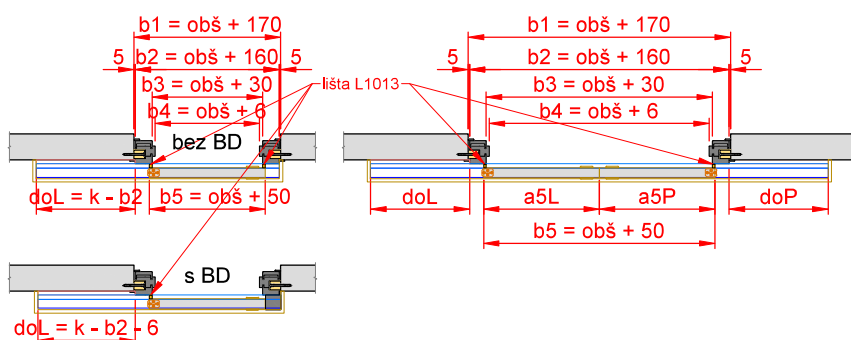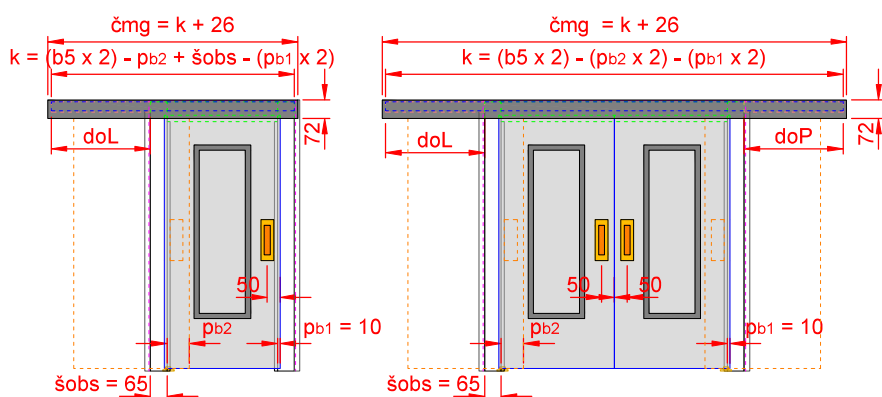

BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 92




SMART (SOFT) - STA DR 4 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

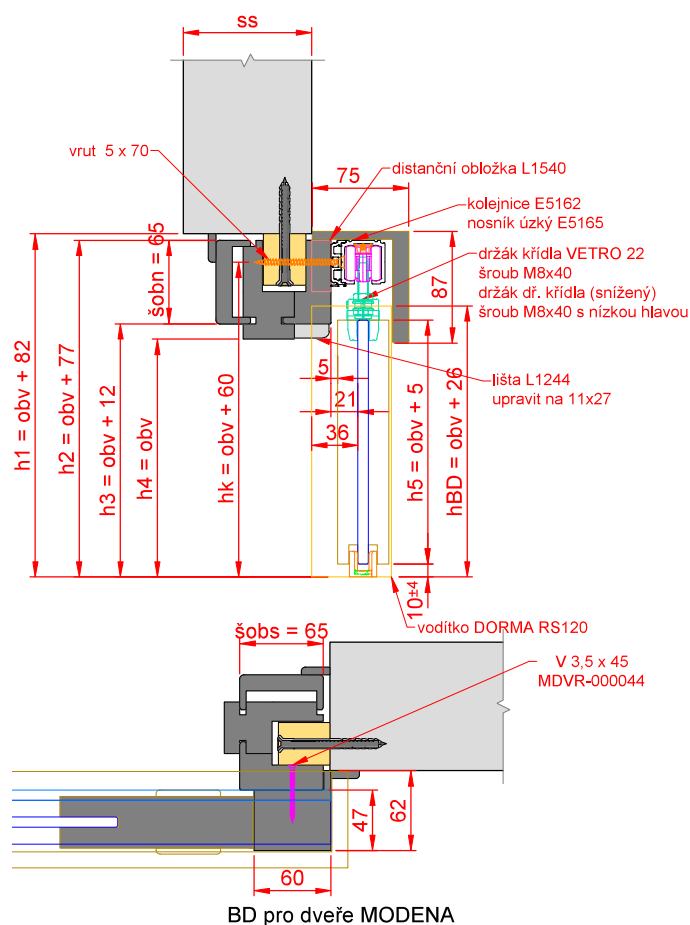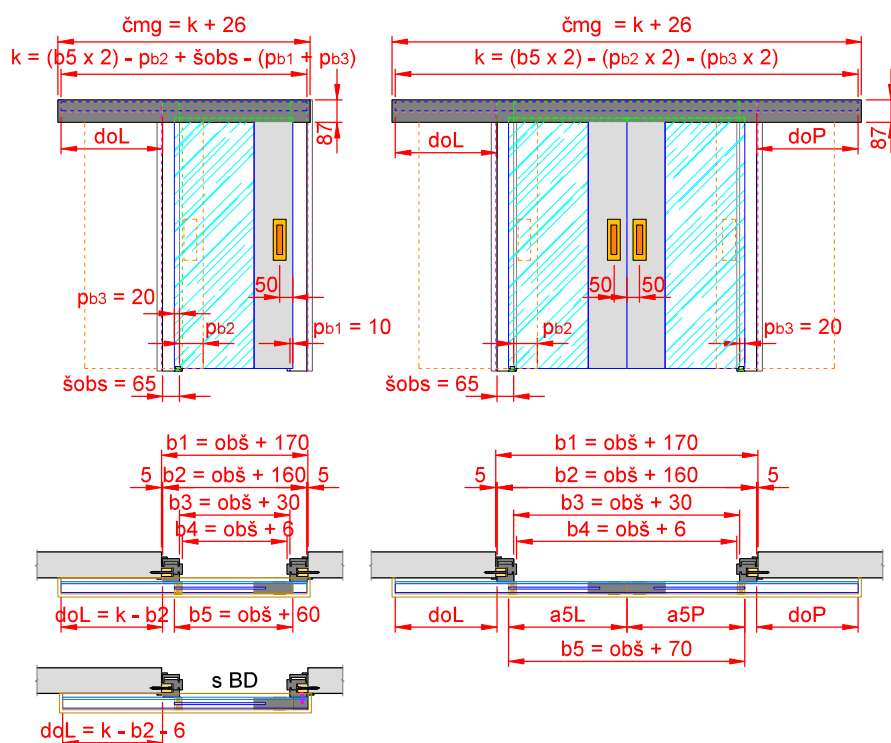

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednáci šířka zárubně a dveří
- obv - objednáci výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závesové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stoiky

Pro standardní výpočet délky koleinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 6 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

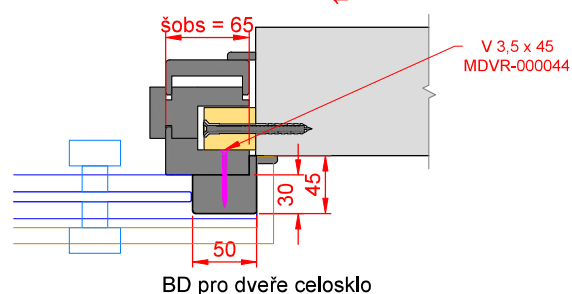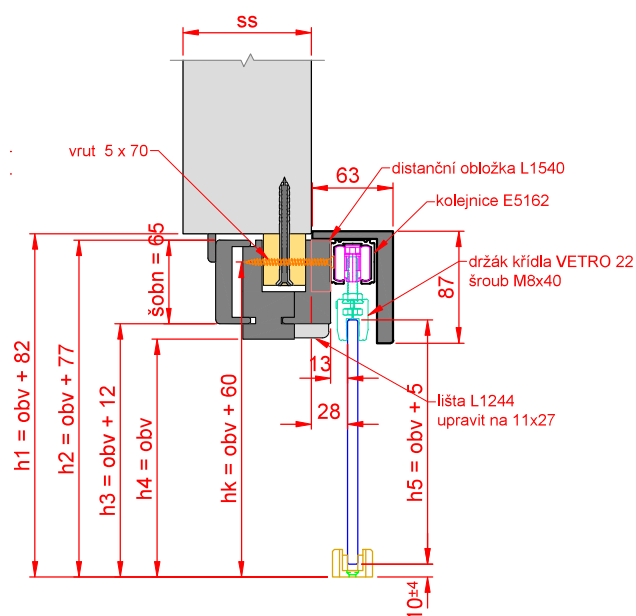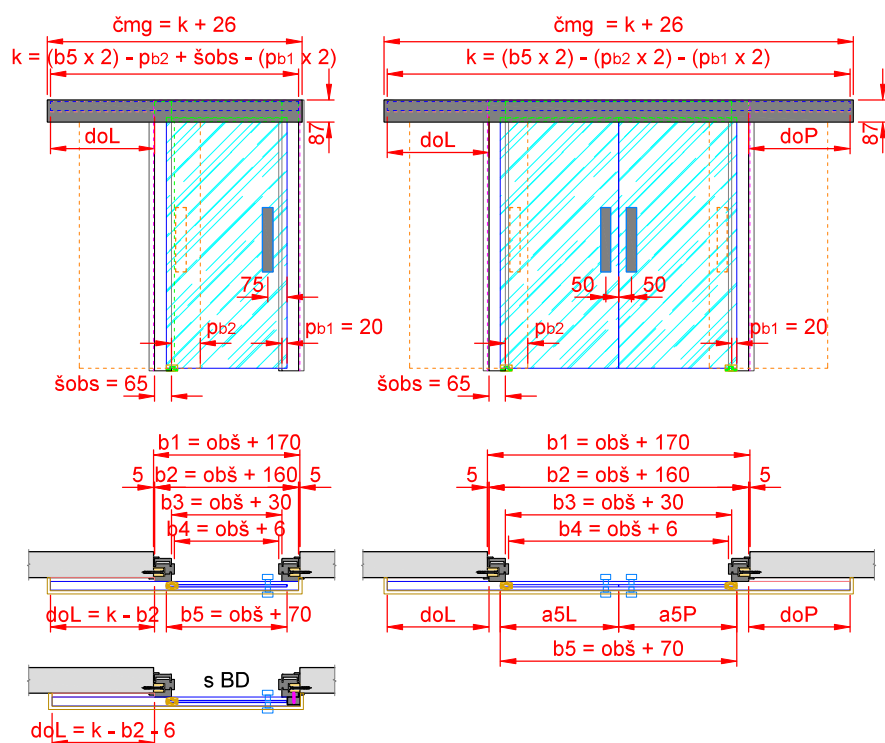

BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023


www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - STA DR 7 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

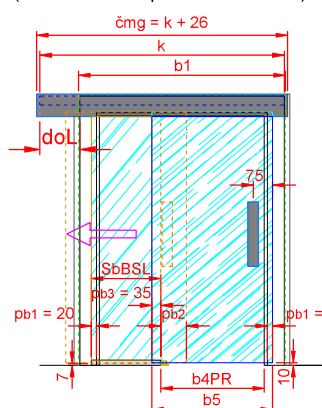


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

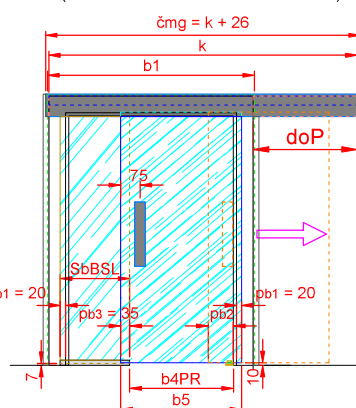



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

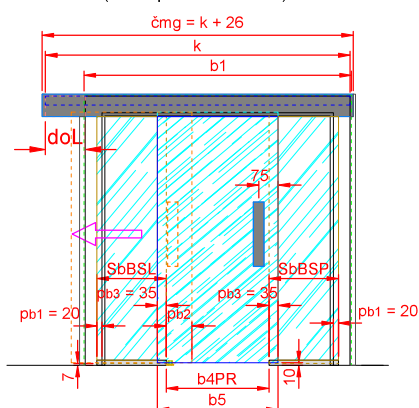


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

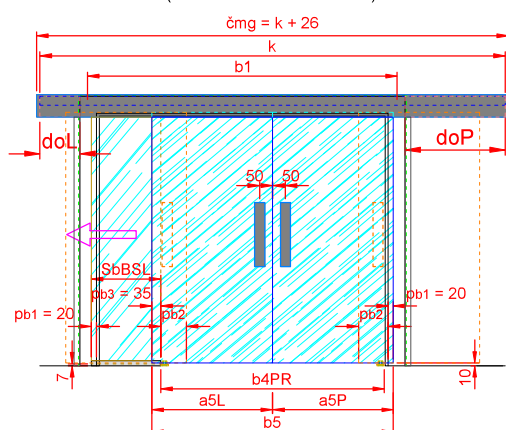

model C 2K

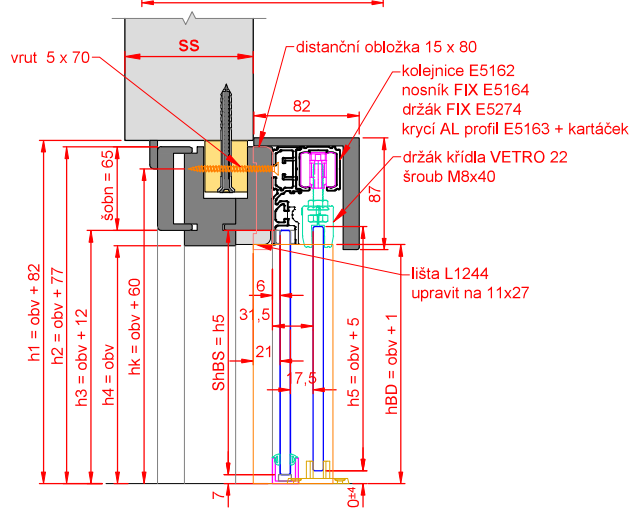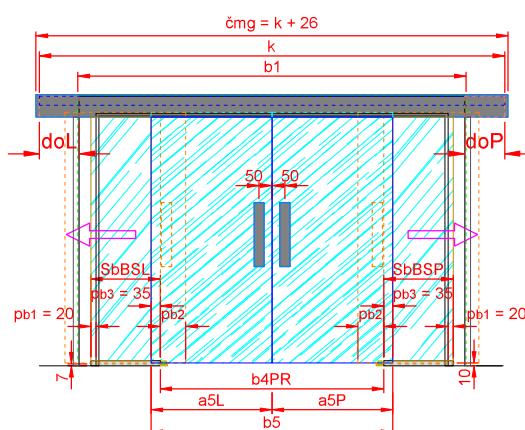



BD pro rámovou FIX

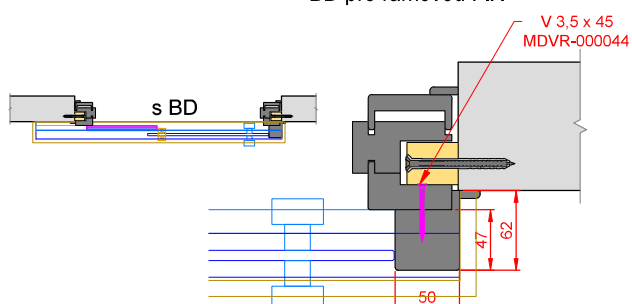



obš - objednáni šířka dveří
obv - objednáni výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

SMART (SOFT) - OKZ AL 1 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

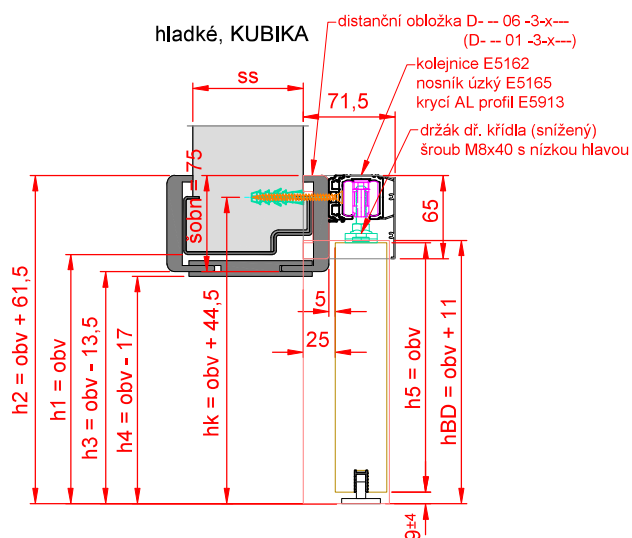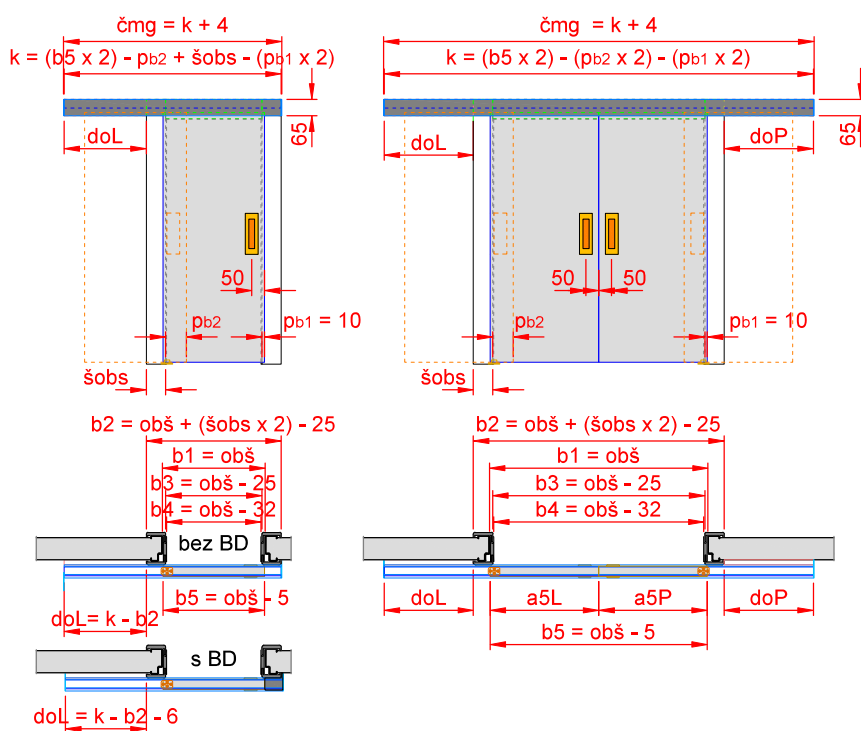

HARMONIE PRAKTIK


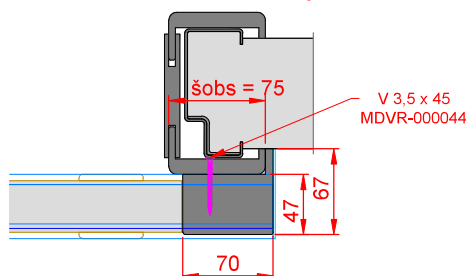
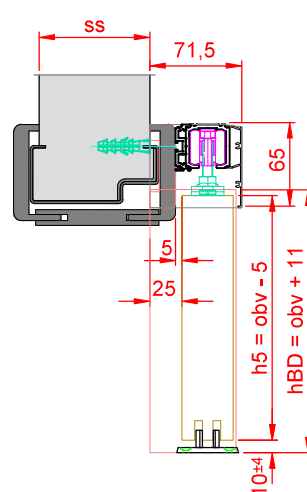


BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

SMART (SOFT) - OKZ AL 3 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

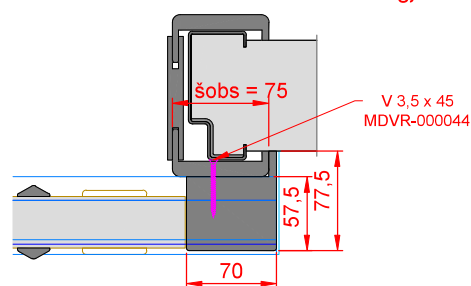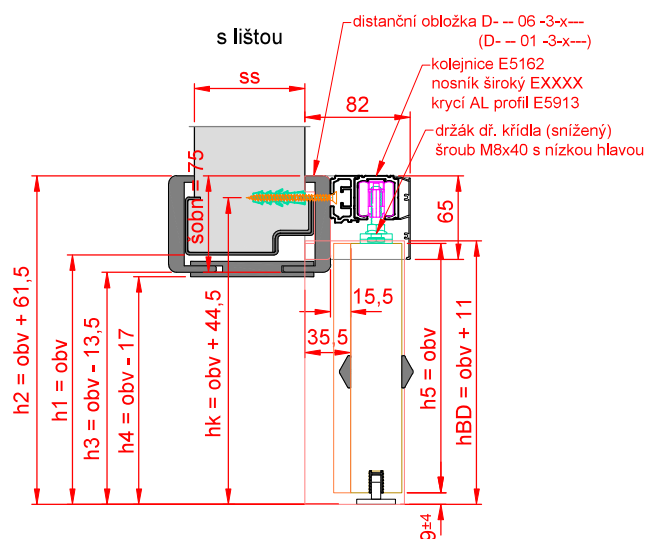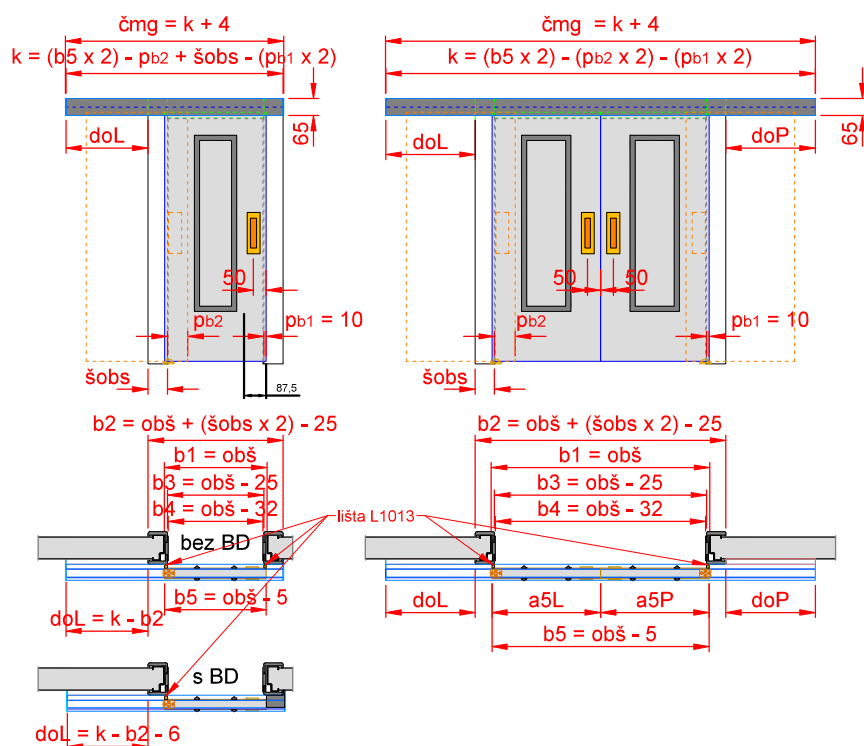

BD pro dveře
s lištou

- i5L - šířka levého křídla
- i5P - šířka pravého křídla
- i1 - šířka stavebního otvoru
- i2 - vnější šířka zárubně
- i3 - šířka zárubně v polodrážce
- i4 - průchozí šířka zárubně
- i5 - celková šířka dveří
- mg - délka AL garnýže
- o - délka distanční obložky
- 1 - výška stavebního otvoru
- 2 - vnější výška zárubně
- 3 - výška zárubně v polodrážce
- 4 - průchozí výška zárubně
- 5 - celková výška křídla
- bd - délka bočního dorazu
- k - výška kotvení
- délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- b1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- b2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- s - tloušťka stěny
- obn - šířka obložky nadpraží
- obs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 1.6.2023



www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 97

SMART (SOFT) - OKZ AL 4 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

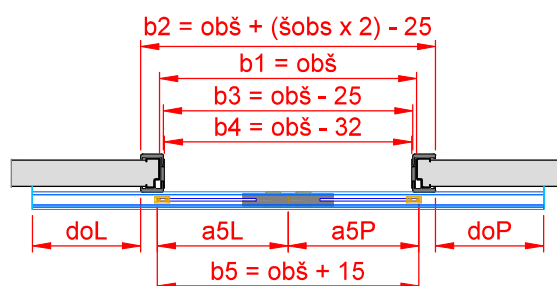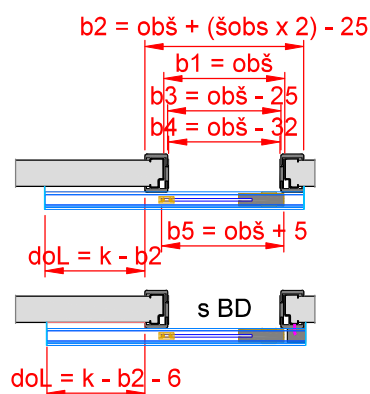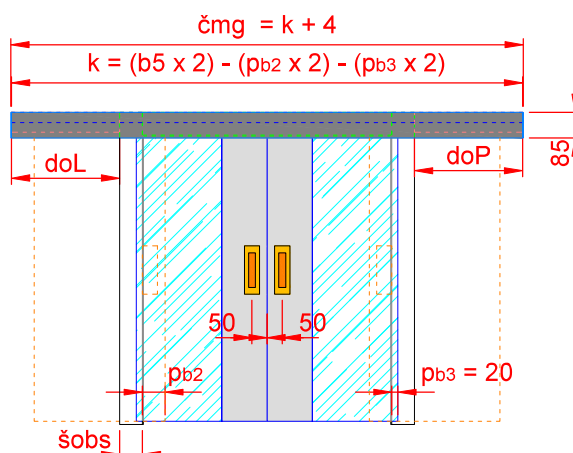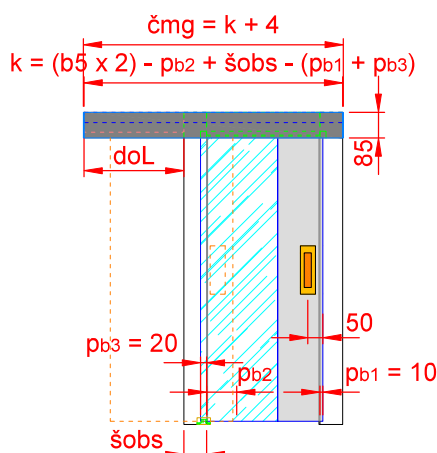





- a5L - šířka levého křídla
 a5P - šířka pravého křídla
 b1 - šířka stavebního otvoru
 b2 - vnější šířka zárubně
 b3 - šířka zárubně v polodrážce
 b4 - průchozí šířka zárubně
 b5 - celková šířka dveří
 čmg - délka dřevěné garnýže
 do - délka distanční obložky
 h1 - výška stavebního otvoru
 h2 - vnější výška zárubně
 h3 - výška zárubně v polodrážce
 h4 - průchozí výška zárubně
 h5 - celková výška křídla
 hk - výška kotvení
 k - délka kolejnice
 obš - objednávací šířka zárubně a dveří
 obv - objednávací výška zárubně a dveří
 pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
 pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
 pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
 ss - tloušťka stěny
 šobn - šířka obložky nadpraží
 šobs - šířka obložky stojky

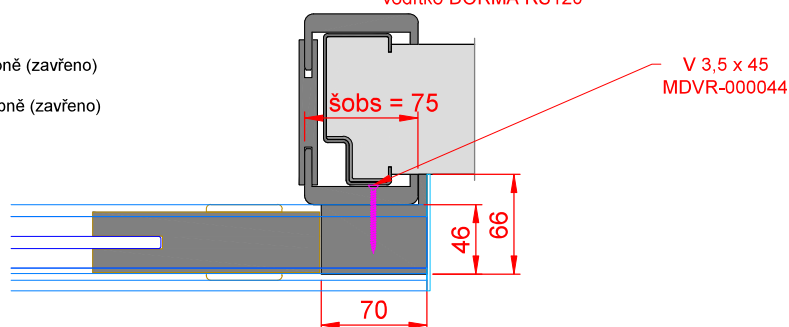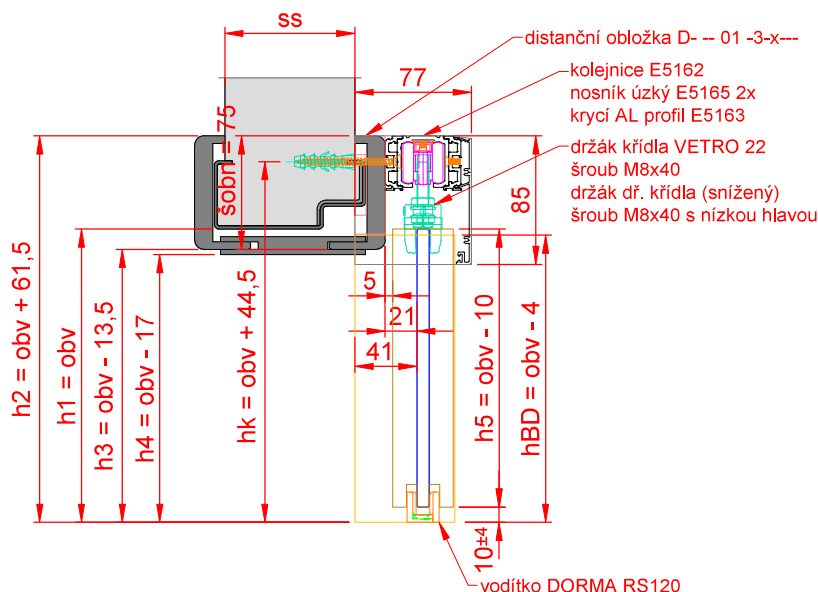

BD pro dveře MODENA

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - OKZ AL 6 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

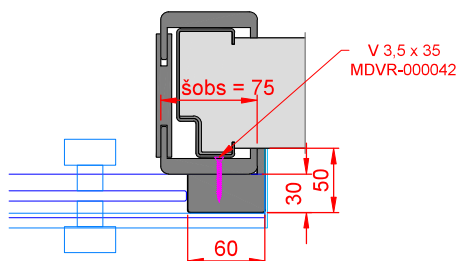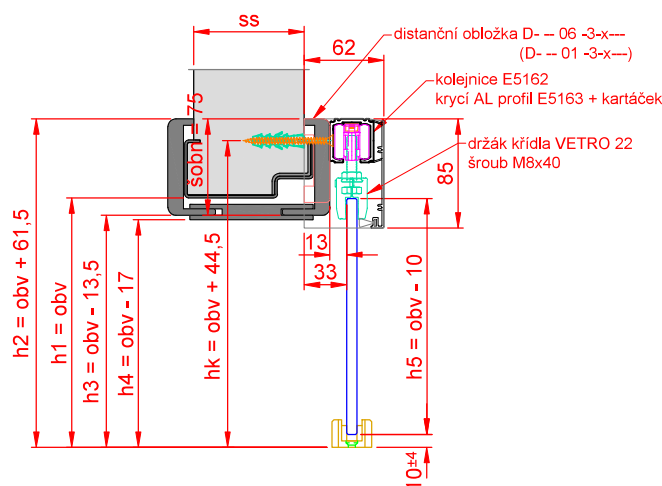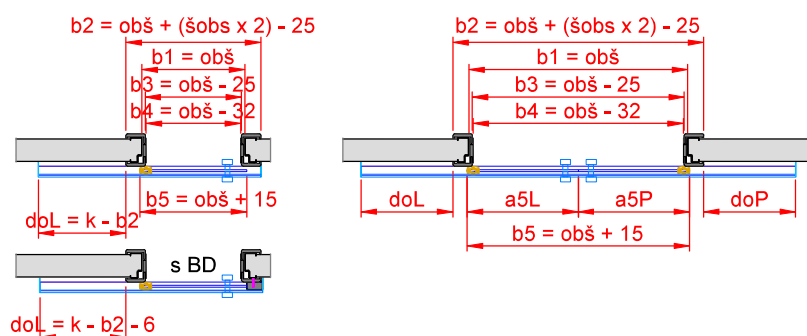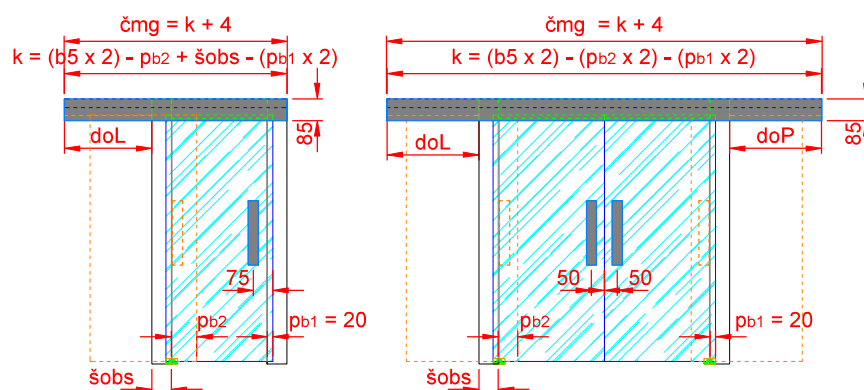

BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 1.6. 2023

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 99