




























B | Zárubně







PŘEHLED ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					NORMAL	
					NORMAL ostrá	
					NORMAL oblé ostění	
					NORMAL dvoupolodrážková	
					NORMAL ostrá dvoupolodrážková	
					NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	
					MINI NORMAL	
					MINI NORMAL ostrá	
					MINI NORMAL oblé ostění	
					MINI NORMAL dvoupolodrážková	
					MINI NORMAL ostrá dvoupolodrážková	
					MINI NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	
					OBTUS	
					OBTUS oblé ostění	
					OBTUS dvoupolodrážková	
					OBTUS dvoupolodrážkové oblé ostění	

PŘEHLED ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					MINI OBTUS	obložková zárubně
					MINI OBTUS oblé ostění	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	
					HARMONIE normal	
					HARMONIE normal dvoupolodrážková oblé ostění	
					HARMONIE obtus	
					HARMONIE obtus dvoupolodrážková oblé ostění	
					LATENTE	
					METALIK	

PŘEHLED ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					RÁMOVÁ normal	rámová zárubeň
					RÁMOVÁ obtus	
					OKZ normal	renovační zárubeň
					OKZ obtus	
					OKZ normal	
					OKZ obtus	


ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

Minimální síla stěny pro bezpolodrážkové provedení je 8 cm.
Nelze vyrobit oblé ostění v povrchu CPL kovolaminát
U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.
U zárubní v provedení CPL kovolaminát je dělené ostění již od síly stěny 60 cm.
Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří. Obložkové zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a kobereců. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní dle uvedené tabulky. Zárubně se vyrábí pouze ve svislém dekoru dříví, fólie a CPL.

Objednací rozměry

obj. šířka 300 - 2665 mm obj. výška 1000 - 2700 mm	SMART+Sapglass obj. šířka 570 - 2665 mm
Výjimky : EJ/EW; 43 dB... obj. šířka 300 - 1110 mm obj. výška 1000 - 2200 mm	SMART+Sapglass+OKZ obj. šířka 625 - 2665 mm
Neptun (voděodolná) obj. šířka 300 - 1110 mm obj. výška 1000 - 2700 mm	Ulterior obj. šířka 600; 700; 800; 900; 1250; 1450; 1650; 1850 mm
Posuvné mezi stěny + Neptun... obj. šířka 300 - 1110 mm obj. výška 1000 - 2200 mm	Avanza ZERO, HEAVY obj. šířka 540 - 2665 mmPos.strop SMART obj. výška 1000 - 2795 mm
Ergon obj. šířka 605 - 1110 mm obj. výška 1970; 2020; 2100 mm	některé HPL max.obj. šířka 2200 mm max.obj. výška 2280 mm
Reverzní rámová obj. šířka 300 - 1000 mm obj. výška 1000 - 2380 mm	D20 Eben černý max.obj. šířka 2300 mm max.obj. výška 2400 mm
Pos.do CELOS ECLISSE obj. šířka 600 - 1450 mm obj. výška 1600 - 2450 mm	D52 Wenge světlé max.obj. šířka 2300 mm max.obj. výška 2400 mm
Compac obj. šířka 530 - 1030 mm	DOS Ořech saténový max.obj. šířka 2320 mm max.obj. výška 2420 mm
4MOTION obj. šířka 680 - 1110 mm	DZS Zebrano stříbrné max.obj. šířka 2100 mm max.obj. výška 2200 mm

REGULACE ZÁRUBNÍ

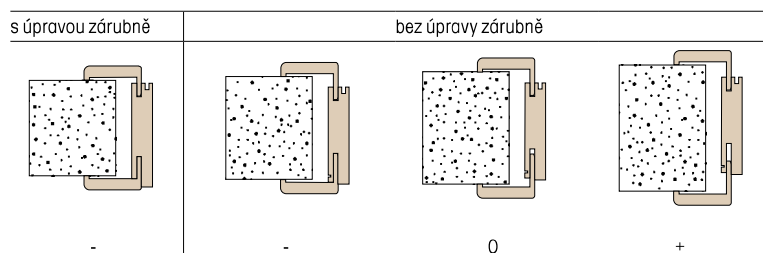

Regulace zárubní

		šos 61< (praporek 45)				šos 40-60 (praporek 32)		
otevírání	typ	výpočet	s odlomením + praporek 32	standard		s odlomením + praporek 22	standard	
polodrážkové	Normal	ss-20	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Obtus	ss-20	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Latente	ss-50	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Harmonie	ss-0	-16	-8	+15	-15	-5	+3
	OKZ	ss+10		-7	+8			
bezpolodrážkové, polodrážkové 57	Normal	ss-35	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Obtus	ss-35	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Latente	ss-65	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Harmonie	ss-15	-14	-6	+17	-13	-3	+5
bezpolodrážkové SAPGLASS	Normal	ss-10	-18	-9	+14			
	Obtus	ss-10	-18	-9	+14			
	Latente	ss-40	-18	-9	+14			
	Harmonie	ss+10	-17	-9	+14			
bezpolodrážkové 57	Normal	ss-55	-18	-9	+12			
	Obtus	ss-55	-18	-9	+12			
	Latente	ss-80	-13	-4	+17			
	Normal 25	ss-35	-18	-9	+12			
	Obtus 25	ss-35	-18	-9	+12			

při zaručené pravoúhlosti obložky s ostěním
(plastový profil se ohýbá)

šos min. = 90 mm

od ss = 130 mm => šos min. = 75 mm, (ss = 125 jen pouze
v rámci regulace), šos = 75 mm
Latente od ss = 150 mm => šos min. = 70 mm

*Při zaručení správné montáže - pravoúhlosti obložky s ostěním (plastový profil pruží).

* šos min. = 90 mm

Regulace zárubní dvupolodrážkových – stejné rozměry jako u polodrážkových zárubní: Normal, Obtus, Harmonie.

U zárubní polodrážkových a dvupolodrážkových na sílu stěny do 80 mm včetně (praporek 32) je nutné při montáži oříznout praporek obložek B.
Tuto úpravu je možné si objednat i v Sapeli (tzn. je nutné uvést v objednávce).

OZDOBNÁ RAMPA A OZDOBNÁ LIŠTA

Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)

Dekory v nabídce: barva bílá Premium, dýha dub AM.

Při osazení rampy z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks (strana A + B).

Objednací rozměr = vnější rozměr zárubně.

Ozdobná lišta po obvodě zárubně

Profil lišty H, 2, 3, 4, AL hrana Normal, AL hrana Obtus.

Při osazení ozdobné lišty z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks (strana A + B).



Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)



hrana AL zárubeň Normal



hrana AL zárubeň Obtus

Model	otočné	průchozí	Ozdobná rampa k zárubni	Ozdobná lišta po obvodě zárubně
Normal Praktik základní	•	•		
Normal základní	•	•	•	•
Normal ostrá	•	•	•	•
Normal oblé ostění	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná základní	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•	•
Normal rámová	•	•		
Normal OKZ	•	•		
Normal OKZ ostrá	•	•		
Mini Normal základní	•	•	•	•
Mini Normal ostrá	•	•	•	•
Mini Normal oblé ostění	•	•	•	•
Mini Normal dvupolodrážková základní	•		•	•
Mini Normal dvupolodrážková ostrá	•		•	•
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění	•		•	•
Obtus základní	•	•	•	•
Obtus oblé ostění	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•	•
Obtus rámová	•	•		
Obtus OKZ	•	•		
MINI Obtus základní	•	•	•	•
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•	•
MINI Obtus dvupolodrážková základní	•		•	•
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•		•	•
Harmonie Normal oblé ostění	•	•		
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění	•			
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•		
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•			
Latente ostrá	•	•		
Metalik	•			
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková	•			
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní	•			
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková	•			
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass	•			
Kovová zárubeň SAP 850 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS (projektová)	•			
Kovová zárubeň SAP 851 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS (projektová)	•			
Kovová zárubeň SAP 860 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistoupodlahu pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 861 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 862 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře SECURO	•			

Model	otočné	průchozí	Ozdobná rampa k zárubni	Ozdobná lišta po obvodě zárubně
Kovová zárubeň SAP 864 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 866 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková pro dveře GOLIAS	•			
Kovová zárubeň SAP 868 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková zapuštěná pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 870 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková, zapuštěná, pro dveře GOLIAS	•			
Kovová zárubeň SAP 871 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - na čistoupodlahu pro dveře GOLIAS	•			
Kovová zárubeň SAP 872 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - do podlahy pro dveře GOLIAS	•			
Kovová zárubeň SAP 875 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS	•			
Kovová zárubeň SAP 876 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS	•			
Kovová zárubeň SAP 877 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SAPGLASS	•			
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS	•			
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 880 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 881 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 882 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková, pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 883 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, pro dveře SECURO	•			
Kovová zárubeň SAP 884 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SECURO	•			

	šířka obložky - strana A (1) (v mm)								šířka obložky - strana B (2) (v mm)														
Model	30	45	50	65	70	75	80	95	30	40	45	50	55	60	65	70	75	76	80	85	91	95	100
				*														*			*		
Normal Praktik základní				•												•							
Normal základní				•			•	•								•			•			•	
Normal ostrá				•*			•	•								•			•		•*	•	
Normal oblé ostění				•			•	•								•			•			•	
Normal 25 provětrávaná základní						•											•						
Normal 25 provětrávaná ostrá						•											•						
Normal 25 provětrávaná oblé ostění						•											•						
Normal rámová				•												•*			•*				
Normal OKZ			•		•												•					•	
Normal OKZ ostrá			•		•												•					•	
Mini Normal základní			•									•											
Mini Normal ostrá			•*									•						•*					
Mini Normal oblé ostění			•									•											
Mini Normal dvupolodrážková základní			•									•											
Mini Normal dvupolodrážková ostrá			•									•											
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění			•									•											
Obtus základní				•*			•	•								•			•		•*	•	
Obtus oblé ostění				•			•	•								•			•			•	
Obtus 25 provětrávaná základní						•											•						
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění						•											•						
Obtus rámová				•*												•			•*				
Obtus OKZ			•		•												•					•	
MINI Obtus základní			•*									•						•*					
MINI Obtus oblé ostění			•									•											
MINI Obtus dvupolodrážková základní			•									•											
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění			•									•											
Harmonie Normal oblé ostění						•											•						
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění						•											•						
Harmonie Obtus oblé ostění						•											•						
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění						•											•						
Latente ostrá			•*									•						•*					
Metalik			•													•							
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková																							
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní																							
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková																							
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass																							
Kovová zárubeň SAP 850 - zazdívací bez regulace - polodrážkové - na čistou podlahu pro dveře ARGOS (projektová)		•								•													

* lze i reverzní

Model	šířka obložky - strana A (1) (v mm)									šířka obložky - strana B (2) (v mm)													
	30	45	50	65	70	75	80	95	30	40	45	50	55	60	65	70	75	76	80	85	91	95	100
Kovová zárubeň SAP 851 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS (projektová)	•								•									*			*		
Kovová zárubeň SAP 860 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistoupodlahu pro dveře ARGOS		•								•													
Kovová zárubeň SAP 861 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS		•								•													
Kovová zárubeň SAP 862 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře ARGOS		•			•						•					•							
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře ARGOS		•			•						•					•							
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře SECURIO		•			•						•					•							
Kovová zárubeň SAP 864 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře ARGOS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře ARGOS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře SECURIO		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 866 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková pro dveře GOLIAS		•			•												•						•
Kovová zárubeň SAP 868 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková zapuštěná pro dveře SECURIO		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 870 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková, zapuštěná, pro dveře GOLIAS		•			•												•						•
Kovová zárubeň SAP 871 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - na čistoupodlahu pro dveře GOLIAS		•												•									
Kovová zárubeň SAP 872 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - do podlahy pro dveře GOLIAS		•												•									
Kovová zárubeň SAP 875 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS		•			•						•					•							

* lze i reverzní

Model	šířka obložky - strana A (1) (v mm)									šířka obložky - strana B (2) (v mm)													
	30	45	50	65	70	75	80	95	30	40	45	50	55	60	65	70	75	76 *	80	85	91 *	95	100
Kovová zárubeň SAP 876 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 877 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SAPGLASS		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS		•								•													
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO		•			•					•													
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS		•								•													
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře SECURO		•								•													
Kovová zárubeň SAP 880 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO		•								•													
Kovová zárubeň SAP 881 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře SECURO		•								•													
Kovová zárubeň SAP 882 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková, pro dveře SECURO		•			•						•					•							
Kovová zárubeň SAP 883 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, pro dveře SECURO		•			•									•						•			
Kovová zárubeň SAP 884 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SECURO		•			•									•						•			

* lze i reverzní

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

Model	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	START	HPL	Karton	Elox hliník
Normal Praktik základní						•	•	•	•		•	
Normal základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Normal ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③	•	③	
Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Normal 25 provětrávaná základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③		③	
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Normal rámová	•	•	•	•		•	•	•	⑤	•		
Normal OKZ	•	•	•, ①	•		•	•	•	•		•	
Normal OKZ ostrá	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Mini Normal základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Mini Normal ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③	•	③	
Mini Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Mini Normal dvoupolodrážková základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	•		•	
Mini Normal dvoupolodrážková ostrá	•	•	•	•		•	•	•	•		•	
Mini Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus rámová	•	•	•	•		•	•	•	⑤	•		
Obtus OKZ	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
MINI Obtus základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
MINI Obtus dvoupolodrážková základní	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
MINI Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Harmonie Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Latente ostrá	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
Metalik												•
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková				•								•
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní				•								•

① - dub natur mořený

② - nelze CPL kovolaminát

③ - nelze GLATT Z2, Z3

④ - nelze Ergon

⑤ - nelze reverzní

⑥ - pouze CPL kovolaminát

Model	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	START	HPL	Karton	Elox hliník
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková				•								•
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass				•								•
Kovová zárubeň SAP 850 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS (projektová)				•								
Kovová zárubeň SAP 851 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS (projektová)				•								
Kovová zárubeň SAP 860 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 861 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 862 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 864 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 866 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková pro dveře GOLIAS				•								
Kovová zárubeň SAP 868 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková zapuštěná pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 870 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková, zapuštěná, pro dveře GOLIAS				•								
Kovová zárubeň SAP 871 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - na čistou podlahu pro dveře GOLIAS				•								
Kovová zárubeň SAP 872 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - do podlahy pro dveře GOLIAS				•								
Kovová zárubeň SAP 875 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS				•								
Kovová zárubeň SAP 876 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS				•								
Kovová zárubeň SAP 877 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SAPGLASS				•								
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS				•								
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS				•								

① - dub natur mořený

② - nelze CPL kovalaminát

③ - nelze GLATT Z2, Z3

④ - nelze Ergon

⑤ - nelze reverzní

⑥ - pouze CPL kovalaminát

Model	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	START	HPL	Karton	Elox hliník
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 880 - zazdívací bez regulace - bezpoldrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 881 - zazdívací bez regulace - bezpoldrážková - do podlahy pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 882 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpoldrážková, pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 883 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpoldrážková, pro dveře SECURO				•								
Kovová zárubeň SAP 884 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpoldrážková, zapuštěná, pro dveře SECURO				•								

- ① - dub natur mořený
 ② - nelze CPL kovolaminát
 ③ - nelze GLATT Z2, Z3
 ④ - nelze Ergon
 ⑤ - nelze reverzní
 ⑥ - pouze CPL kovolaminát

ODOLNOSTI

Model	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
Normal Praktik základní												
Normal základní	•	•	•		•	•	•					•
Normal ostrá	•	•	•		•	•	•					•
Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Normal 25 provětrávaná základní	•	•	•		•	•	•					•
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•		•	•	•					•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Normal rámová	•	•	•		•	•	•					•
Normal OKZ					•	•	•					
Normal OKZ ostrá					•	•	•					
Mini Normal základní	•	•	•		•	•	•					•
Mini Normal ostrá	•	•	•		•	•	•					•
Mini Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Mini Normal dvupolodrážková základní								•				
Mini Normal dvupolodrážková ostrá								•				
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění								•				
Obtus základní	•	•	•		•	•	•					•
Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•		•	•	•					•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Obtus rámová	•	•	•		•	•	•					
Obtus OKZ					•	•	•					
MINI Obtus základní	•	•	•		•	•	•					•
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
MINI Obtus dvupolodrážková základní								•				
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění								•				
Harmonie Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění								•				
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění								•				
Latente ostrá		•	•		•	•	•	•				•
Metalik			•	•								•
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková			•	•	•	•						•
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní			•	•								•
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková	•	•	•	•						•		
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass												
Kovová zárubeň SAP 850 - zazdívací bez regulace - polodrážkové - na čistou podlahu pro dveře ARGOS (projektová)	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 851 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS (projektová)	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 860 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 861 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 862 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•				•		•
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 864 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•	•			•		•

Model	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•				•		•
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 866 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvupolodrážková pro dveře GOLIAS	•	•	•	•				•		•		•
Kovová zárubeň SAP 868 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•				•		•
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková zapuštěná pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 870 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvupolodrážková, zapuštěná, pro dveře GOLIAS	•	•	•	•				•		•		•
Kovová zárubeň SAP 871 - zazdívací bez regulace - dvupolodrážková - na čistou podlahu pro dveře GOLIAS	•	•	•	•				•		•		•
Kovová zárubeň SAP 872 - zazdívací bez regulace - dvupolodrážková - do podlahy pro dveře GOLIAS	•	•	•	•				•		•		•
Kovová zárubeň SAP 875 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS												
Kovová zárubeň SAP 876 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS												
Kovová zárubeň SAP 877 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SAPGLASS												
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•				•		•
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS	•	•	•	•	•	•				•		•
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 880 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 881 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 882 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková, pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 883 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		
Kovová zárubeň SAP 884 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SECURO	•	•	•	•	•	•	•			•		

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

Model	otočné s polodrážkou	otočné bez polodrážky	reverzní	GLATT Z2 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z3 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z2, Z3 reverzní	posuvné mezi stěny 100mm	posuvné mezi stěny 130mm	posuvné mezi stěny celosklo	posuvné mezi stěny paralel	posuvné mezi stěny teleskop	na stěnu SMART	na stěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové tl.26mm (skládací, harmonikové)	lamelové tl.40mm (skládací, harmonikové)	kyvné	Ergon
Normal Praktik základní	•	•						•				②							
Normal základní	•	•		•	•			•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Normal 25 provětrávaná základní	•	•		•	•			•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Normal rámová	•	•	•									③						•	
Normal OKZ	•											③				•			
Normal OKZ ostrá	•											③				•			
Mini Normal základní	•	•		•	•			•	•	•	•				•			•	•
Mini Normal ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•			•	•
Mini Normal oblé ostění	•	•													•			•	
Mini Normal dvupolodrážková základní	•																		
Mini Normal dvupolodrážková ostrá	•																		
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Obtus základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Obtus oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Obtus rámová	•	•	•									③						•	
Obtus OKZ	•											③				•			
MINI Obtus základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•			•	•
MINI Obtus oblé ostění	•	•													•			•	
MINI Obtus dvupolodrážková základní	•																		
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Harmonie Normal oblé ostění	•	•						•	•	•	•				•			•	•
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•						•	•	•	•	③			•			•	•
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•																		

① - na stěnu; na stěnu FIX; do otvoru FIX

② - pouze na stěnu

③ - na stěnu; na stěnu FIX

Model	otočné s polodrážkou	otočné bez polodrážky	reverzní	GLATT Z2 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z3 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z2, Z3 reverzní	posuvné mezi stěny 100mm	posuvné mezi stěny 130mm	posuvné mezi stěny celosklo	posuvné mezi stěny paralel	posuvné mezi stěny teleskop	na stěnu SMART	na stěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové tl.26mm (skládací, harmonikové)	lamelové tl.40mm (skládací, harmonikové)	kyvné	Ergon
Latente ostrá	•	•	•					•	•						•				
Metalik		•																	
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková		•																	
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní			•																
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková		•																	
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass		•																	
Kovová zárubeň SAP 850 - zazdívací bez regulace - polodrážkové - na čistou podlahu pro dveře ARGOS (projektová)	•																		
Kovová zárubeň SAP 851 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS (projektová)	•																		
Kovová zárubeň SAP 860 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS	•																		
Kovová zárubeň SAP 861 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS	•																		
Kovová zárubeň SAP 862 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře ARGOS	•																		
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře ARGOS		•																	
Kovová zárubeň SAP 863 - pro dodatečnou montáž s regulací - polodrážková pro dveře SECURIO																			
Kovová zárubeň SAP 864 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře ARGOS	•																		
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře ARGOS		•																	
Kovová zárubeň SAP 865 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková pro dveře SECURIO	•																		
Kovová zárubeň SAP 866 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvupolodrážková pro dveře GOLIAS	•																		
Kovová zárubeň SAP 868 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS	•																		
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře ARGOS		•																	

- ① - na stěnu; na stěnu FIX; do otvoru FIX
 ② - pouze na stěnu
 ③ - na stěnu; na stěnu FIX

Model	otočné s polodrážkou	otočné bez polodrážky	reverzní	GLATT Z2 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z3 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z2, Z3 reverzní	posuvné mezi stěny 100mm	posuvné mezi stěny 130mm	posuvné mezi stěny celosklo	posuvné mezi stěny paralel	posuvné mezi stěny teleskop	na stěnu SMART	na stěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové tl.26mm (skládací, harmonikové)	lamelové tl.40mm (skládací, harmonikové)	kyvné	Ergon
Kovová zárubeň SAP 869 - pro dodatečnou montáž bez regulace - polodrážková zapuštěná pro dveře SECURO	•																		
Kovová zárubeň SAP 870 - pro dodatečnou montáž bez regulace - dvoupolodrážková, zapuštěná, pro dveře GOLIAS	•																		
Kovová zárubeň SAP 871 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - na čistoupodlahu pro dveře GOLIAS	•																		
Kovová zárubeň SAP 872 - zazdívací bez regulace - dvoupolodrážková - do podlahy pro dveře GOLIAS	•																		
Kovová zárubeň SAP 875 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS		•																	
Kovová zárubeň SAP 876 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková pro dveře SAPGLASS		•																	
Kovová zárubeň SAP 877 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SAPGLASS		•																	
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře ARGOS		•																	
Kovová zárubeň SAP 878 - zazdívací bez regulace - polodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO	•																		
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře ARGOS		•																	
Kovová zárubeň SAP 879 - zazdívací bez regulace - polodrážková - do podlahy pro dveře SECURO	•																		
Kovová zárubeň SAP 880 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - na čistou podlahu pro dveře SECURO		•																	
Kovová zárubeň SAP 881 - zazdívací bez regulace - bezpolodrážková - do podlahy pro dveře SECURO		•																	
Kovová zárubeň SAP 882 - pro dodatečnou montáž s regulací - bezpolodrážková, pro dveře SECURO		•																	
Kovová zárubeň SAP 883 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, pro dveře SECURO		•																	
Kovová zárubeň SAP 884 - pro dodatečnou montáž bez regulace - bezpolodrážková, zapuštěná, pro dveře SECURO		•																	




① - na stěnu; na stěnu FIX; do otvoru FIX

② - pouze na stěnu

③ - na stěnu; na stěnu FIX


Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE®

Objednací šířka a výška kontrazárubně je shodná s objednávkou šířkou a výškou zárubně LATENTE.
Kontrazárubeň se vyrábí pro sílu stěny 100-600 mm (po 5 mm).

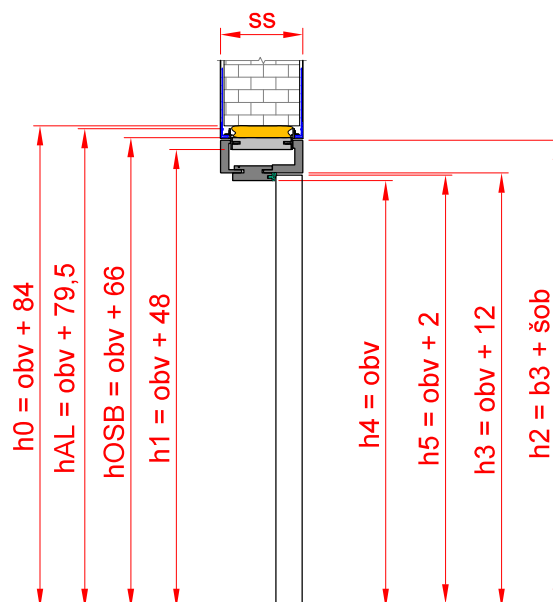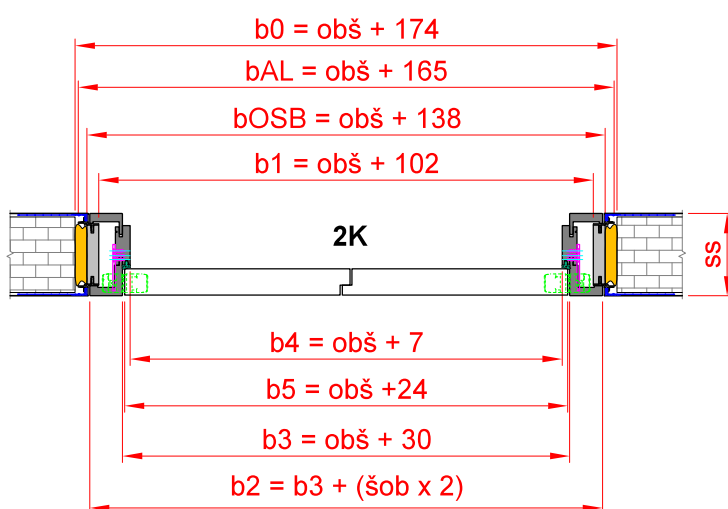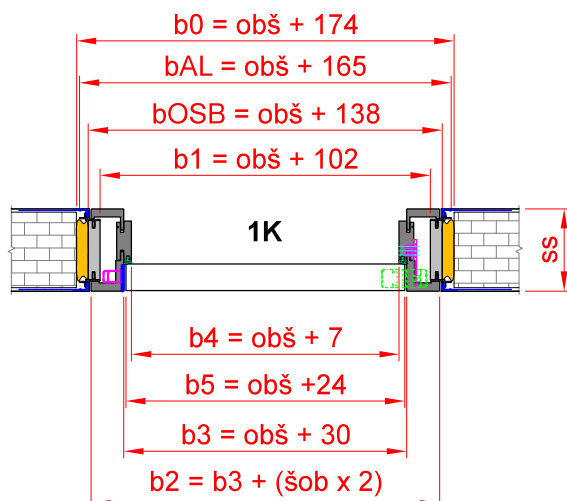


- b0 - šířka stavebního otvoru (pro SDK mezi CW profily)
- b1 - průchozí šířka kontrazárubně
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla
- bAL - celková délka AL profilu v nadpraží
- bOSB - vnější šířka kontrazárubně (OSB)
- h0 - výška stavebního otvoru (pro SDK k CW profilu)
- h1 - průchozí výška kontrazárubně
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- hAL - celková délka AL profilu stojky
- hOSB - vnější výška kontrazárubně (OSB)
- obš - objednávková šířka
- obv - objednávková výška
- ss - tloušťka dokončené stěny
- šob - šířka obložky

Osazení kontrazárubně - zdivo

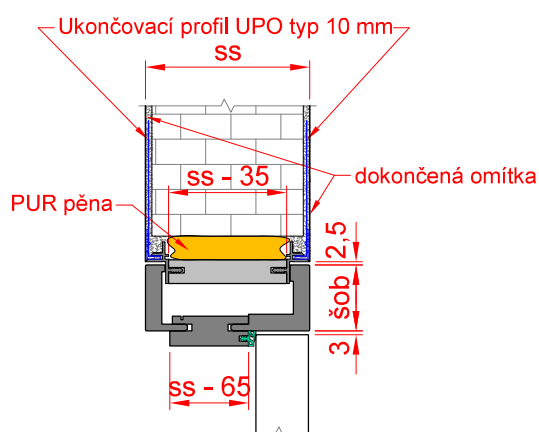


Osazení kontrazárubně - SDK

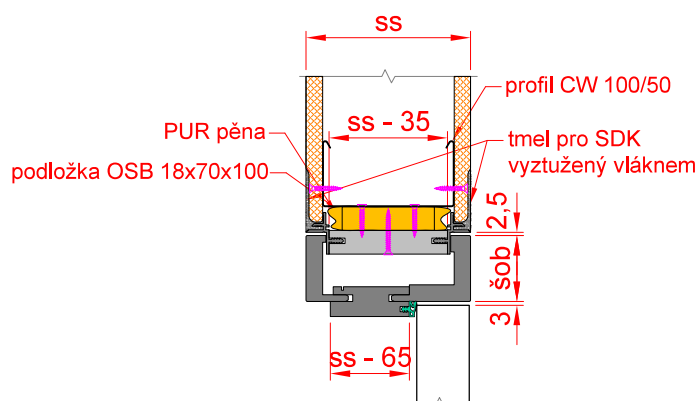


Zárubeň s provětráváním


bezpoldrážková SAPGLASS
s provětráváním ($ss_{\min.} = 80 \text{ mm}$)

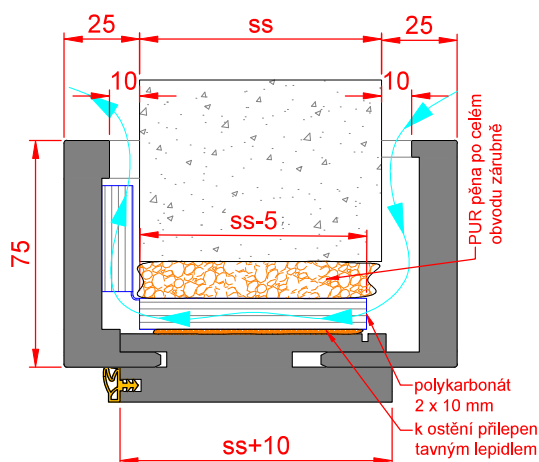


polodrážková
s provětráváním ($ss_{\min.} = 80 \text{ mm}$)

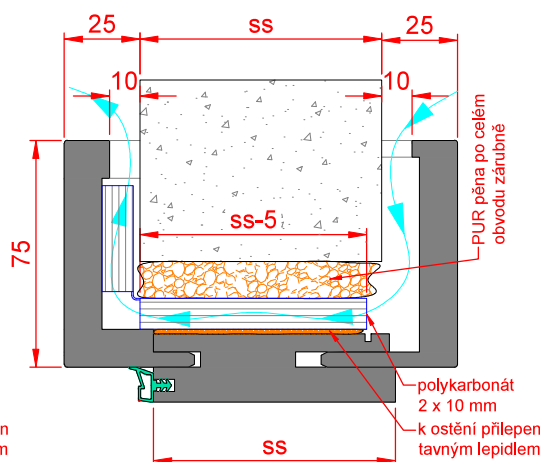


rozměry polykarbonátu 2 x 10

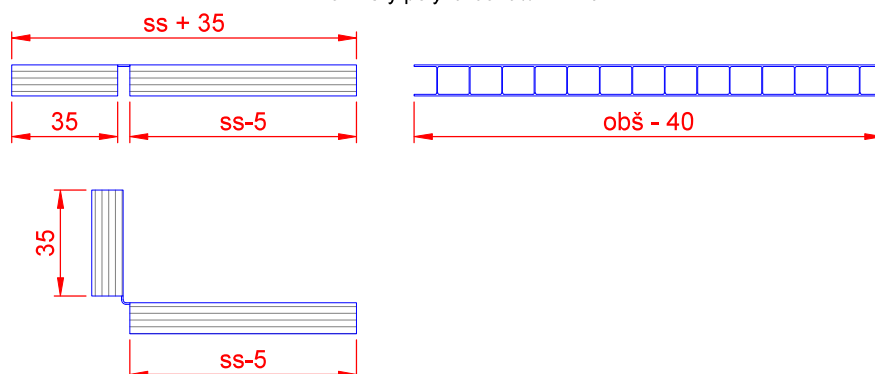

bezpoldrážková
s provětráváním ($ss_{\min.} = 80 \text{ mm}$)

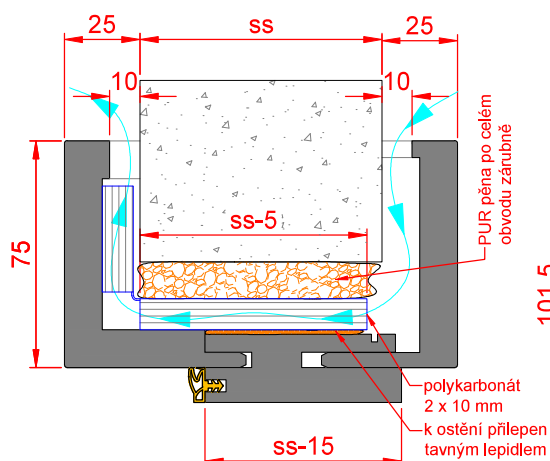

reverzní
s provětráváním ($ss_{\min.} = 80 \text{ mm}$)

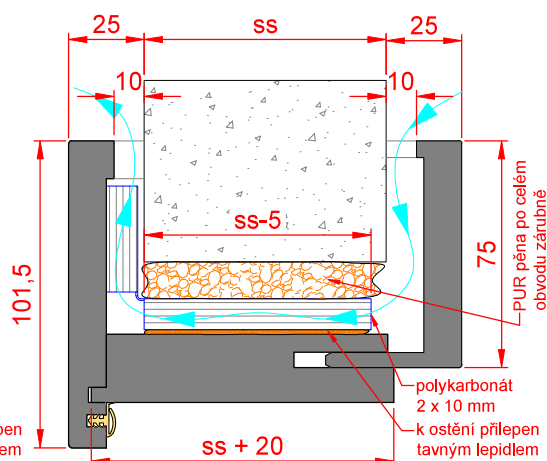

obš (mm)	600	700	800	900	1000	1100
průduch (cm ²)	50	59	68	77	86	95

výška STO = obš + 50
 výška STO min. = obš + 45
 polykarbonát 2x10 mm šířka = obš - 40
 polykarbonát 2x10 mm délka = ss + 35
 průduch (cm²) = (obš - 4) x 0,895

Zárubeň OKZ půlobklad


ČÁSTEČNÝ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PŮLOBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM

Výpočet čisté šíře ostění = $ss - x$

Půlobklad kovové zárubně bez těsnění

V KFG se objednává síla stěny = čistá míra ostění !!!

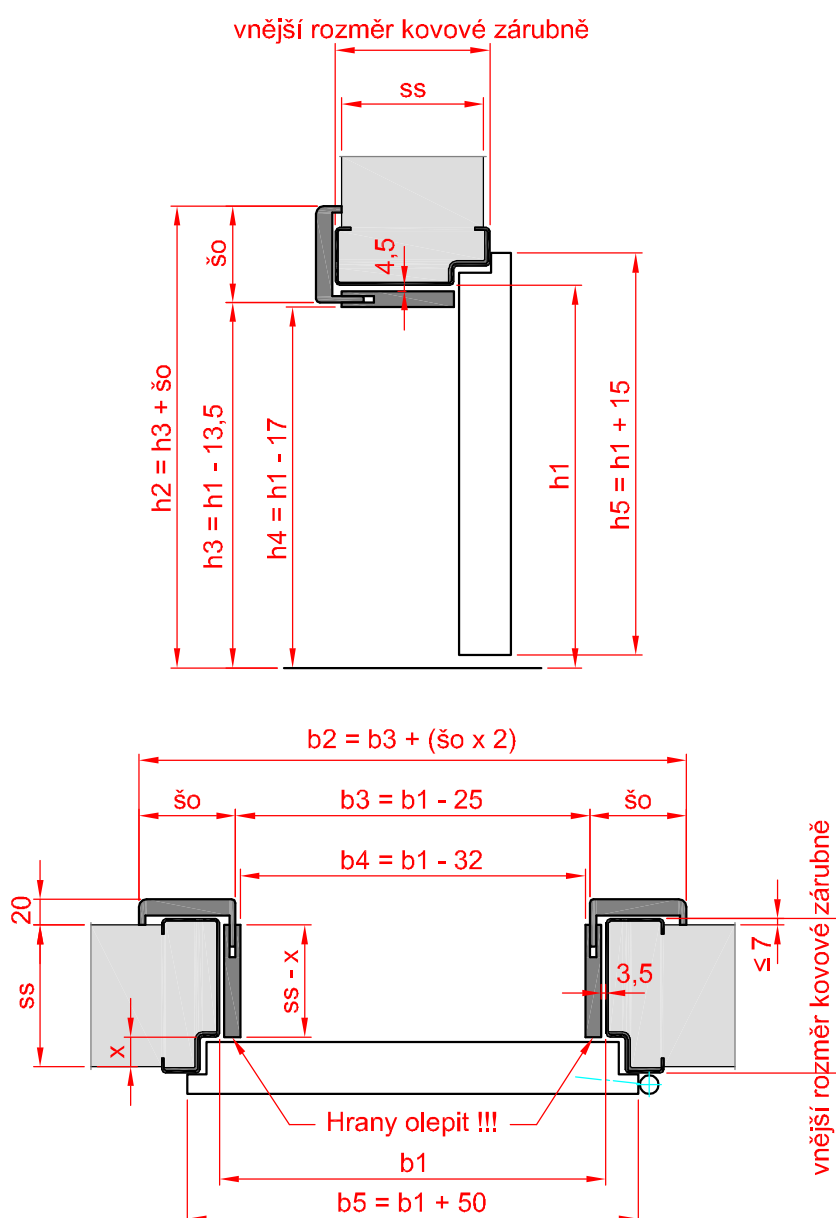

b_1 - průchozí šířka kovové zárubně

h_1 - průchozí výška kovové zárubně

ss - síla stěny

x = rozměr od závěsové plochy stěny k polodrážce kovové zárubně

šířka ostění = $ss - x$

šířka obložky šo = 75 mm, 95 mm


Zárubeň OKZ půlobklad

ČÁSTEČNÝ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Výpočet čisté šíře ostění = $ss - x$

Půlobklad kovové zárubně s těsněním

V KFG se objednává síla stěny = čistá míra ostění !!!

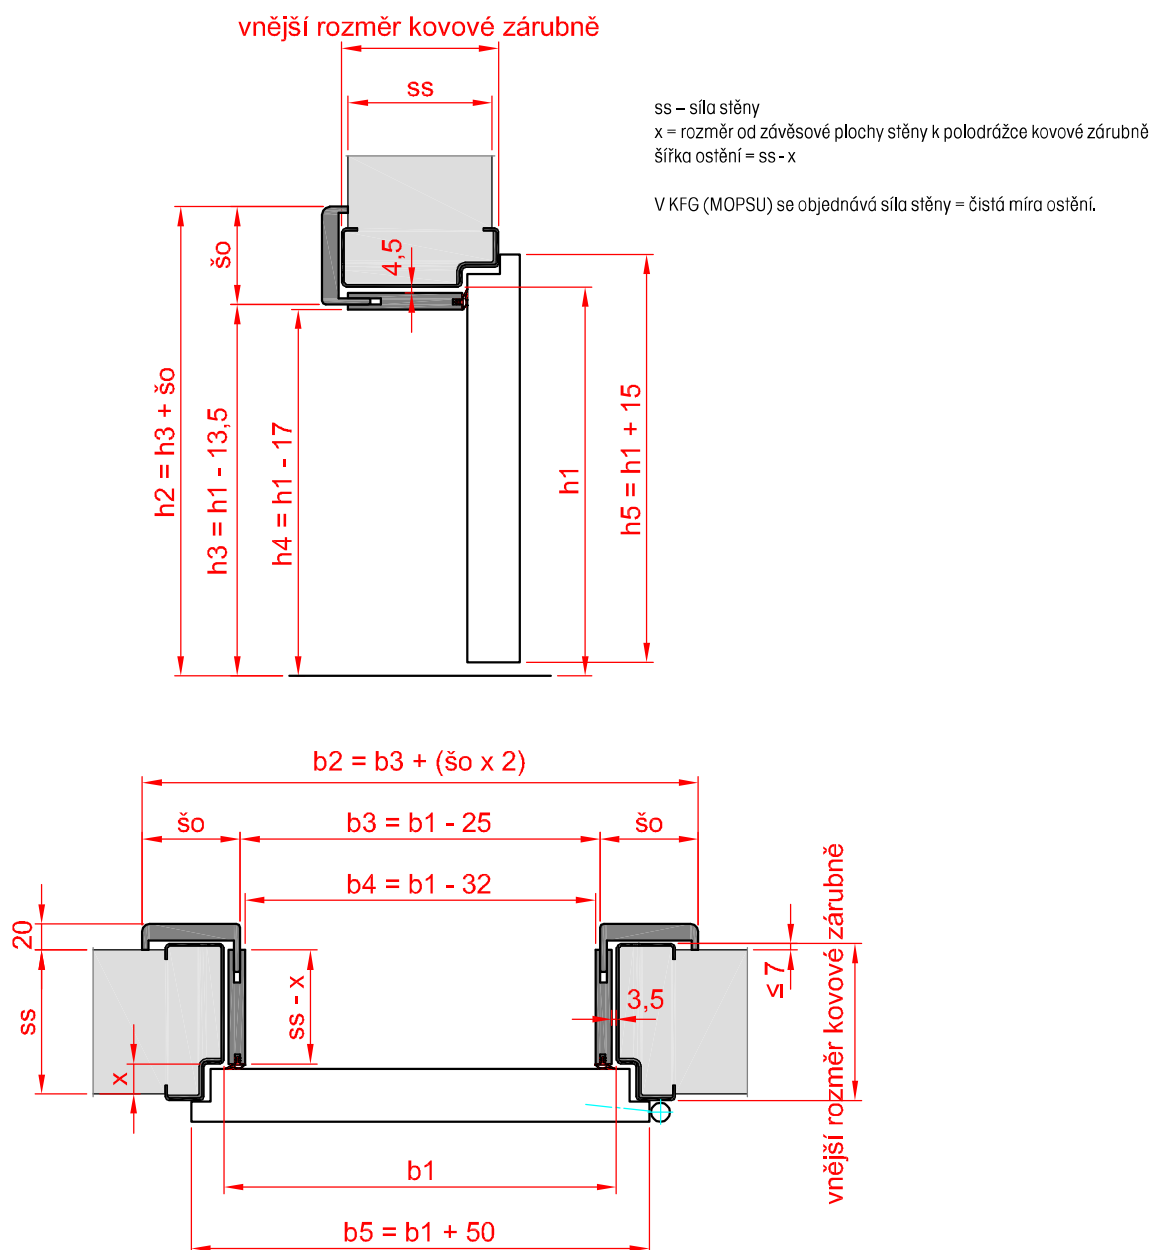

b_1 - průchozí šířka kovové zárubně

h_1 - průchozí výška kovové zárubně

ss - síla stěny

x = rozměr od závěsové plochy stěny k polodrážce kovové zárubně


šířka ostění = $ss - x$

šířka obložky $šo = 75 \text{ mm}, 95 \text{ mm}$

těsnění S1204 (pro polodrážkovou zárubeň)

Obecné rozmístění závěsů a protiplechů

ZÁVĚSY DO STANDARDNÍHO DRŽÁKU PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

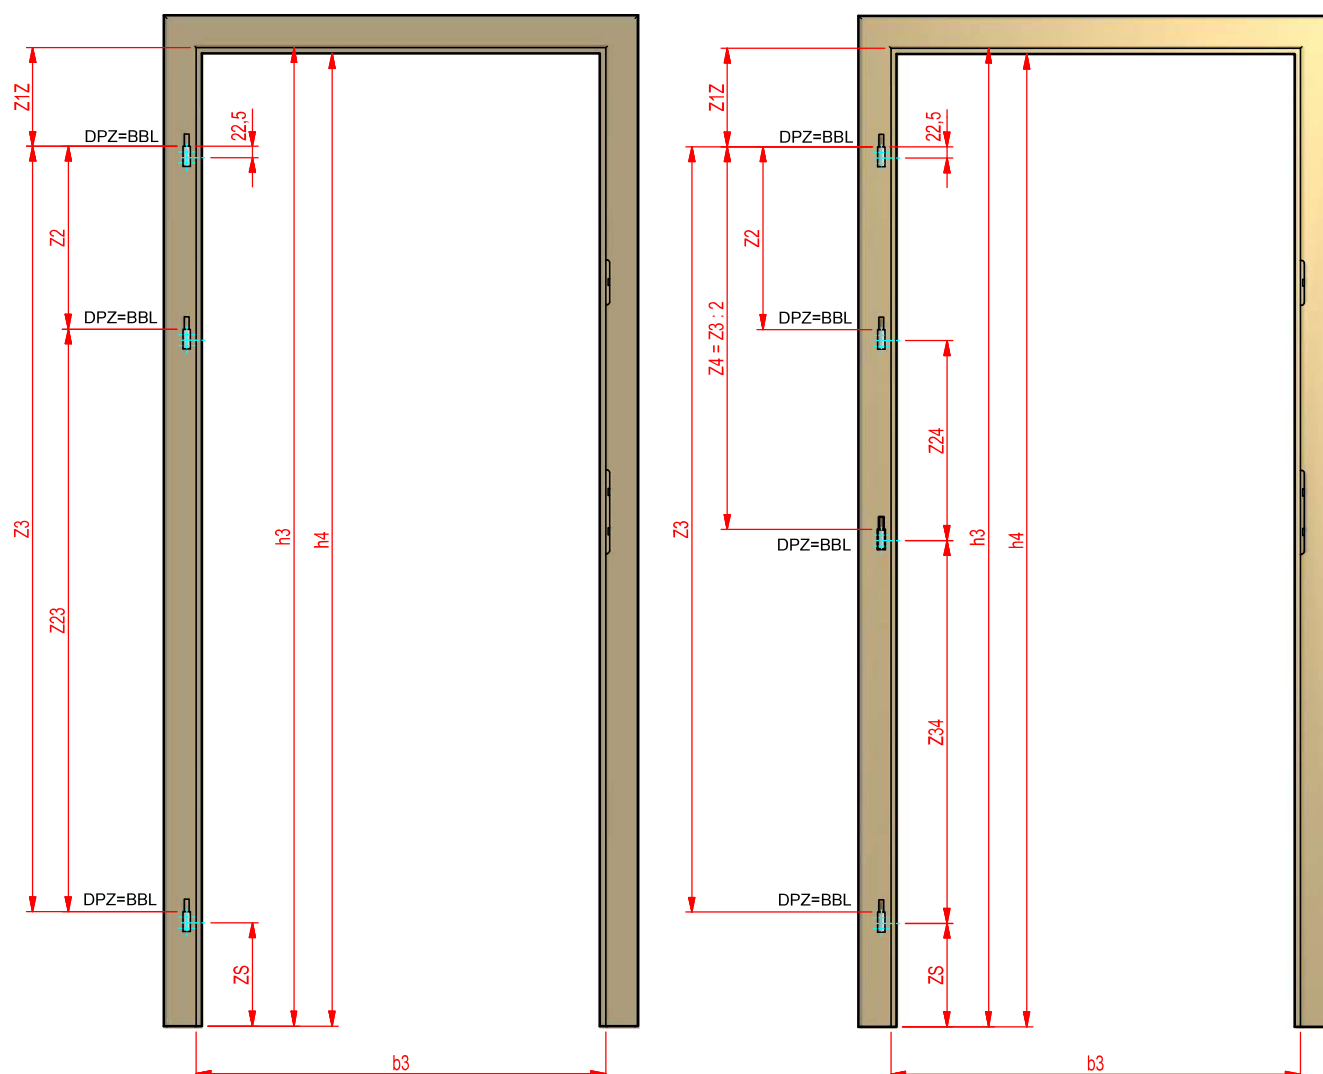

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


2-3 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	209,5

Tabulka platí pro maximální výšku

4 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
	CZ	2727	2715	200	370	2280	1140	770	1140	224,5

Poptávku se 4 závěsy pošlete na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY OSTATNÍ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

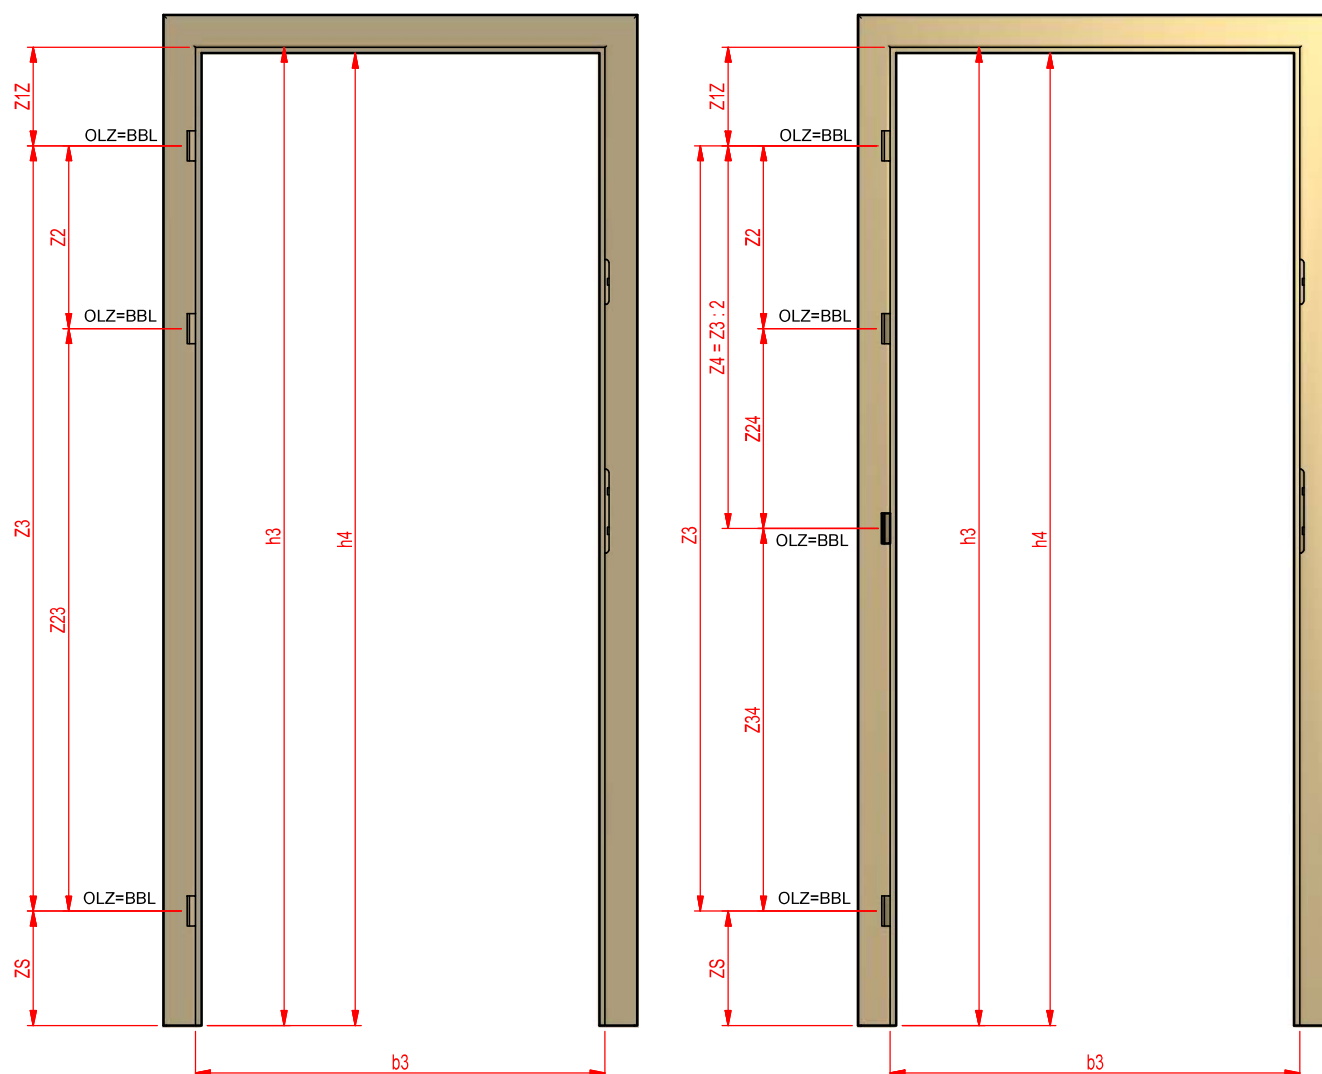

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
2-3 závěsy	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
4 závěsy	CZ	2727	2715	200	370	2280	1140	770	1140	247

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY PRO DVEŘE BEZPOLODRÁŽKOVÉ

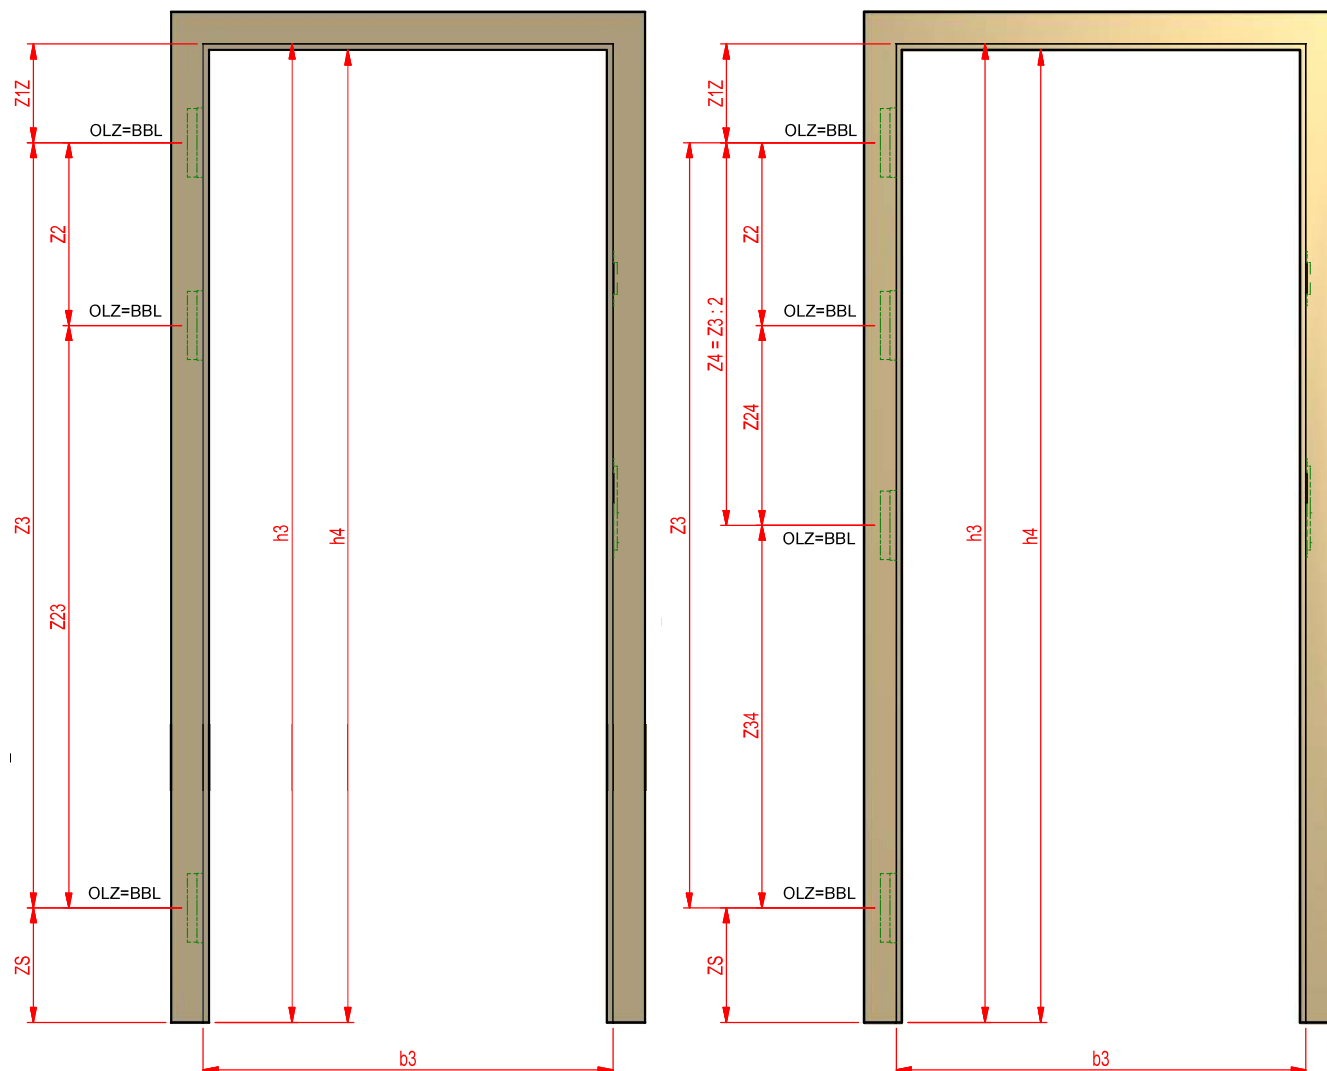

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
2-3 závěsy	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
4 závěsy	CZ	2737	2725	200	370	2280	1140	770	1140	257

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY PRO DVEŘE REVERZNÍ

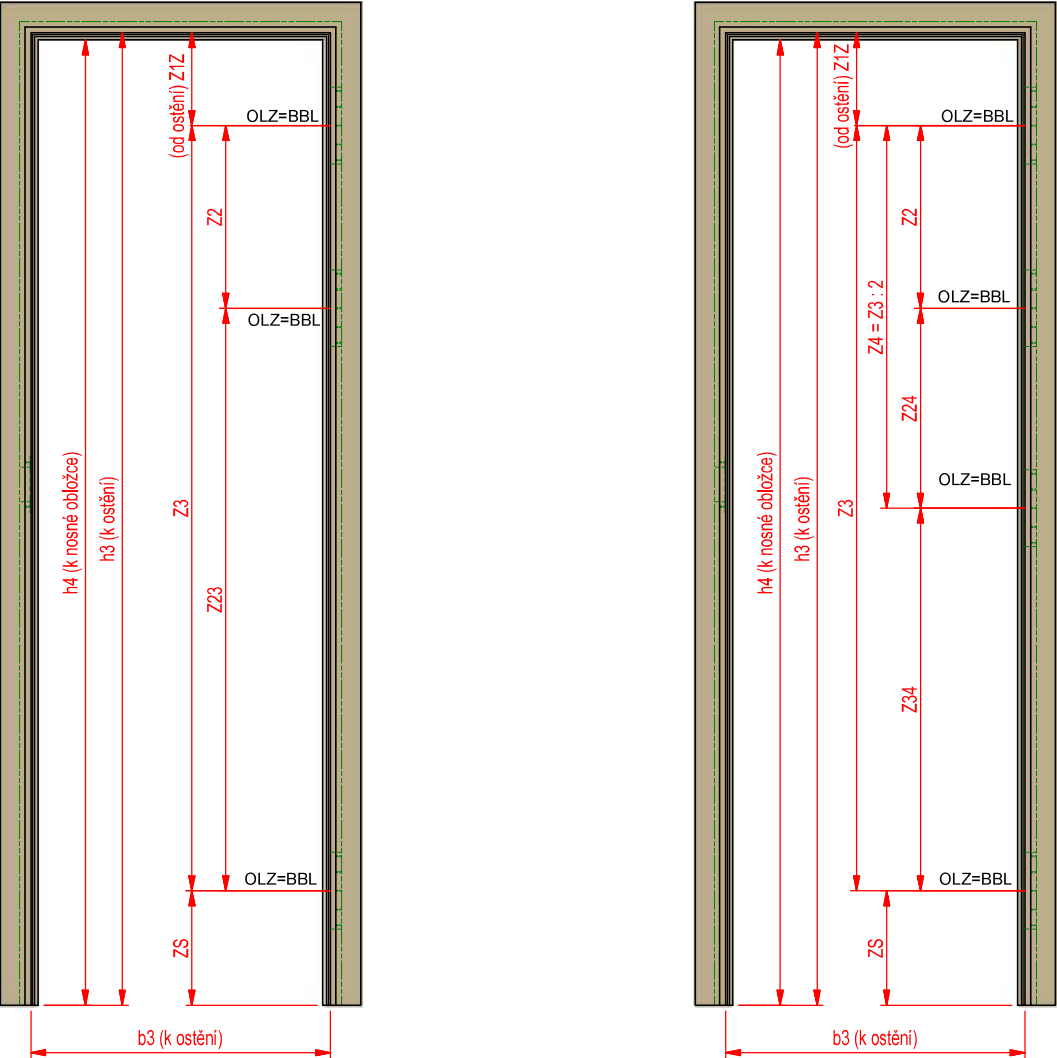

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)

2-3 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
	CZ	1970	1955	188	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

4 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
	CZ	2755	2740	188	370	2280	1140	770	1140	287

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

Zárubňové těsnění a pásy

STANDARDNÍ BARVY TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNÍ DLE POVRCHŮ

BĚŽOVÁ

DBK buk	CPL borovice bílá	CPL buk	CPL buk
DBR břiza	CPL borovice šedá	CPL dub	CPL dub
DDB dub americký	CPL dub Sherwood	CPL jasan	CPL jasan
DDT dub trnový	CPL dub Halifax přírodní	CPL dub šedý	CPL dub šedý
DJA javor americký	CPL dub skandinávský	CPL dub sukatý	CPL dub sukatý
DJS jasan	CPL jasan Lugano		
DND dub natur		Start (fólie Buk)	Start (fólie Buk)
DST smrk trnový		Start (fólie Dub)	Start (fólie Dub)
DOL olše			
DRD dub řezaný			
DSD dub sukatý			

HNĚDÁ

DNO ořech natur	CPL ořech americký	HPL Ořech
DOE ořech americký	CPL ořech	HPL Wenge
DSO ořech sukatý	CPL wenge	HPL Plech rez
DTR třeseň americká	CPL Ořech americký	HPL Dub Sherman H1344
	Start (fólie Ořech)	

BÍLÁ

barva Komfort bílá	RAL 9001	CPL bílá (hladká, perla, na pór)	Start (fólie Bílá)	HPL W1001
barva Premium bílá	RAL 9003	CPL Dub arktický bílý	karton	HPL W1000
	RAL 9010	CPL Beton bílý	HPL Bílá perla	HPL W1101
	RAL 9016		HPL Beton bílý	HPL W1100

ŠEDÁ (u zárubně reverzní je těsnění čiré)

CPL borovice kouřová	CPL šedá U788	HPL Kámen láva
CPL šedá	CPL dub zimní	HPL Kámen břidlice
CPL kovoaminát	CPL beton šedý	HPL Beton
CPL dub běžový		

ČERNÁ

CPL černá grafit U961	HPL POL N 105-ALG	RAL 5004
CPL Wenge	HPL U961	RAL 6015
	HPL U9991	RAL 7021
	HPL U999	RAL 8019
	HPL Wenge	RAL 8022
		RAL 9004
		RAL 9005
		RAL 9011
		RAL 9017

Když není uvedeno jinak, je těsnění osazováno dle uvedené tabulky.

U všech povrchů, které nejsou definovány v tabulce je standardně šedé těsnění (u zárubně reverzní čiré).

Zákazník má možnost si definovat barvu těsnění dle svých představ v KS (v KFG).

STANDARDNÍ BARVY TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNÍ DLE PLOVCHŮ - MOŘENÍ, OLEJ

BĚŽOVÁ

Olej Clear	Olej Oyster	Olej Pure	SHY00013	SHH00016	SHH04772
Olej Dark Oak			SHY00014	SHG00024	SHH00046
Olej Super White			Bílá SHC09181	Běžová SHC06948	

HNĚDÁ

Olej Charcoal	SHH00005	SHH00021	SHH00031	SHH00036
Olej Chocolate	SHH00018	SHH00029	SHH00032	SHH00047
	SHH00007	Světle hnědá SHH 07475	SHH00033	

BÍLÁ

Olej Nordic White

ŠEDÁ (u zárubně reverzní je těsnění čiré)

Olej Sky Grey	SHC00009	Moření Atyp
Olej Slate Grey		olej Atyp

ČERNÁ

SHC04779	Tmavě hnědá SHH08932	Tmavě šedá SHC07349
----------	----------------------	---------------------

Když není uvedeno jinak, je těsnění osazováno dle uvedené tabulky. Zákazník má možnost si definovat barvu těsnění dle svých představ v KS (v KFG).

STANDARDNÍ BARVY LEPICÍCH PÁSEK POD LIŠTY A ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY DO DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DLE PLOVCHŮ

BÍLÁ

barva Komfort bílá
barva Premium bílá
CPL bílá hladká
CPL bílá perla
CPL bílá pór
CPL Dub arktický bílý
CPL Beton bílý
RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016
lesk bílá
mat bílá
karton
Start (fólie Bílá)
HPL Dub Gladstone H3335
HPL Bílá perla
HPL Beton bílý
W1000
W1001
W1100
W1101
Olej Super White
Olej Nordic White

ČERNÁ

všechny ostatní povrchy

Kovové zárubně

TYPY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Principiálně se zárubně dělí na **standardní -S, bezpečnostní (RC3) -RC3, bezpečnostní (RC2) -RC2**.

Typy -RC3 jsou použitelné pro odolnost bezpečnostní SAPELI RC3 + všechny kombinace odolností s RC3.

Typy -RC2 jsou použitelné pro odolnost bezpečnostní SAPELI RC2 + všechny kombinace odolností s RC2.

Typy -S jsou použitelné pro všechny ostatní odolnosti a jejich kombinace, tzn. bez bezpečnostní odolnosti.

Do zárubně - RC3 lze osadit dveře RC3, RC2 nebo i dveře bez RC odolnosti.

1) Kovové zárubně pro dveře GOLIAS, tl. 68 mm s dvojitou polodrážkou

SAP 871-S, SAP 871-RC2, SAP 871-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 872-S, SAP 872-RC2, SAP 872-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 866-S, SAP 866-RC2, SAP 866-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 870-S, SAP 870-RC2, SAP 870-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

2) Kovové zárubně pro dveře SECURO, tl. 57 mm s polodrážkou

SAP 878-S, SAP 878-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 879-S, SAP 879-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 863-S, SAP 863-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 865-S, SAP 865-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 869-S, SAP 869-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

3) Kovové zárubně pro dveře ARGOS, tl. 40 mm s polodrážkou

SAP 860-S, SAP 860-RC2, SAP 860-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 861-S, SAP 861-RC2, SAP 861-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 862-S, SAP 862-RC2, SAP 862-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 864-S, SAP 864-RC2, SAP 864-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 868-S, SAP 868-RC2, SAP 868-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

4) Kovové zárubně pro dveře ARGOS, tl. 40 mm bez polodrážky

SAP 878-S, SAP 878-RC2 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 879-S, SAP 879-RC2 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 863-S, SAP 863-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 865-S, SAP 865-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 869-S, SAP 869-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

5) Kovové zárubně pro dveře SAPGLAS, bez polodrážky

SAP 875-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 876-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 877-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

Objednací rozměry

obj. šířka 300 - 2600 mm

obj. výška 500 - 2720 mm

Možné barvy těsnění

- bílá

- hnědá

- šedá

- černá

Pozn.: Není-li v objednávce uvedena barva těsnění, automaticky je dodána barva šedá

Povrchová úprava kovových zárubní

- Pokud si zákazník nezvolí finální povrchovou úpravu, je zárubeň dodávána v základové (transportní) barvě v odstínu RAL 7035.


- Základovou povrchovou úpravu je nutné dokončit finálním nátěrem/násťkem.

- V případě, že zárubeň není dokončena finální povrchovou úpravou, není možné uplatnit reklamaci na jakost povrchu zárubně.



TYPY ZÁRUBNÍ

Zárubně pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm)

SAP 871	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU
SAP 872	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY







SAP 866	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - DVOUPODŘÁŽKOVÁ	SAP 870	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - DVOUPODŘÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
---------	---	---------	---








Zárubně pro dveře SECURO (tl. 57 mm)

SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - S POLODŘÁŽKOU	SAP 865	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - S POLODŘÁŽKOU	SAP 869	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - S POLODŘÁŽKOU - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						

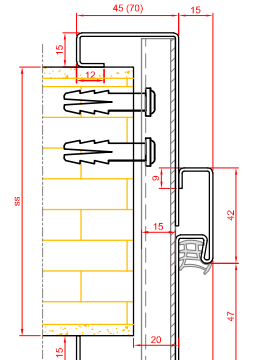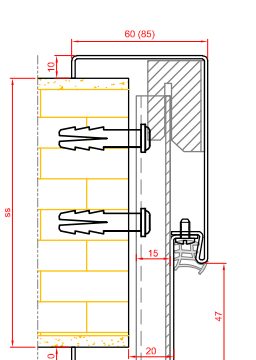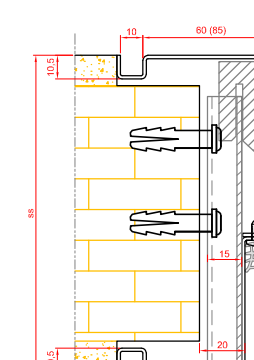SAP 880	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 882	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPODŘÁŽKOVÁ	SAP 883	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPODŘÁŽKOVÁ	SAP 884	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPODŘÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 881	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						

Zárubně pro dveře ARGOS (tl. 40 mm)

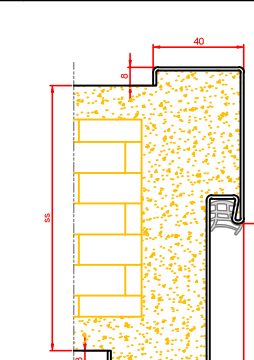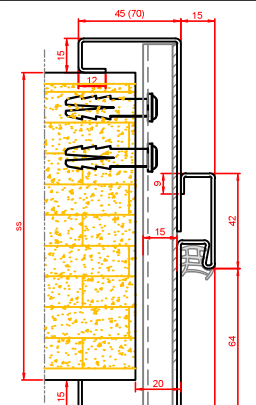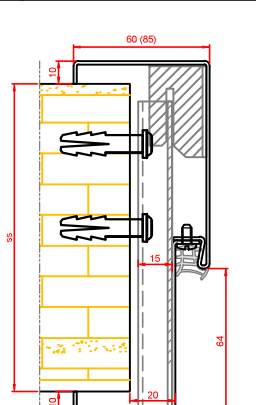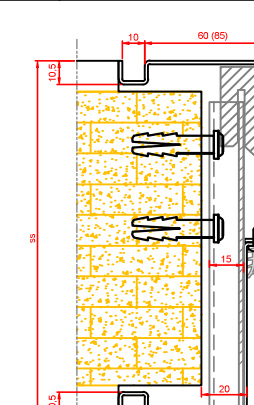SAP 860	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 862	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODŘÁŽKOVÁ	SAP 864	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ	SAP 868	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 861	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ	SAP 865	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ	SAP 869	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						

Zárubně pro bezpolodrážkové dveře SAPGLASS


SAP 875	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ SAPGLASS	SAP 876	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ SAPGLASS	SAP 877	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODŘÁŽKOVÁ SAPGLASS - ZAPUŠTĚNÁ

Projektová zárubně pro dveře ARGOS (tl. 40 mm)

SAP 850	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU
SAP 851	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODŘÁŽKOVÁ - DO PODLAHY

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007587

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

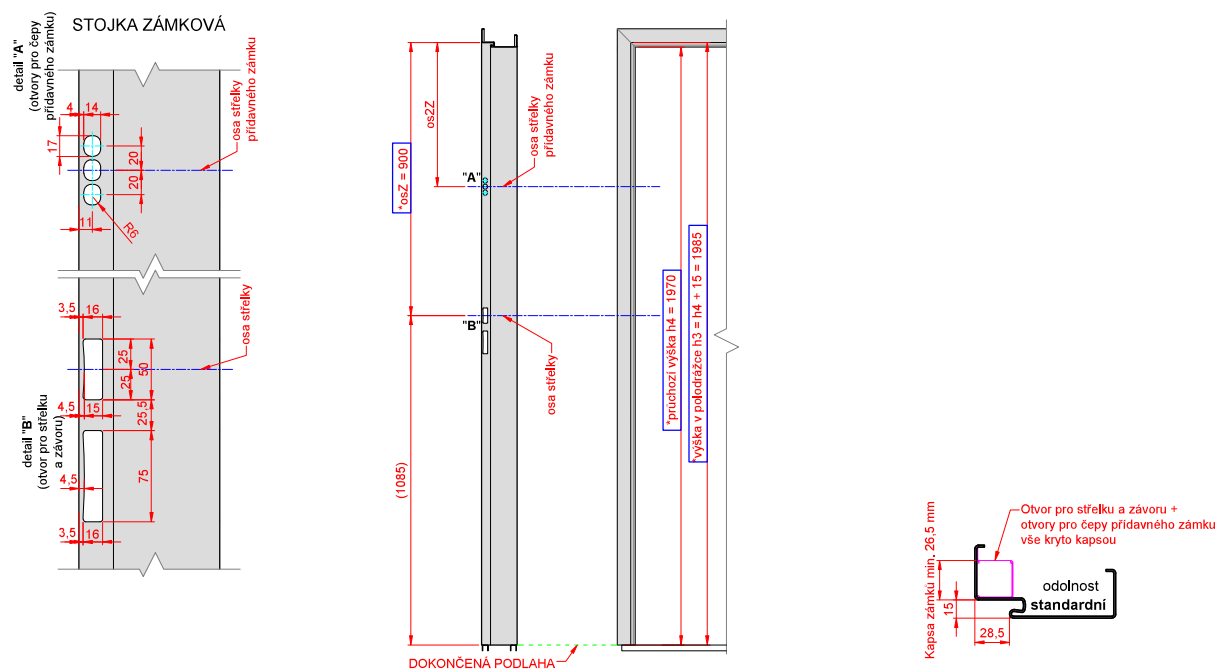

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednaní výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ a osZZ neuvedené v objednávce se nevysekvávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA006419

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

EP-EI. otevírač

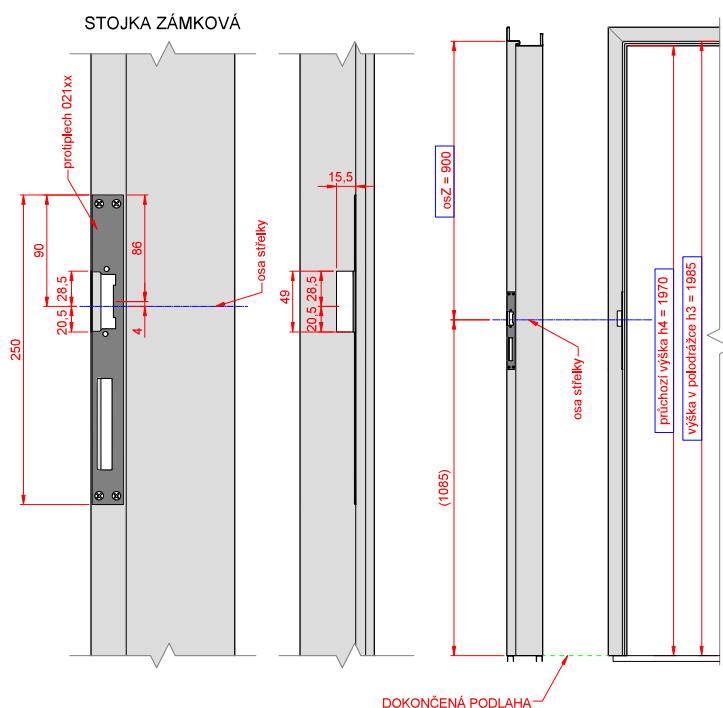

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednaní výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x26 mm

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007588

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

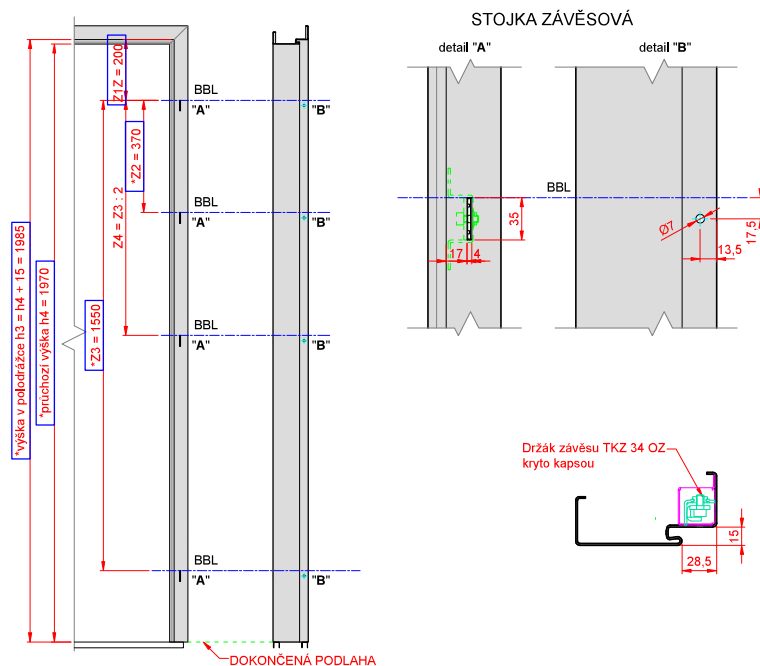

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednací výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007589

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

VX7939

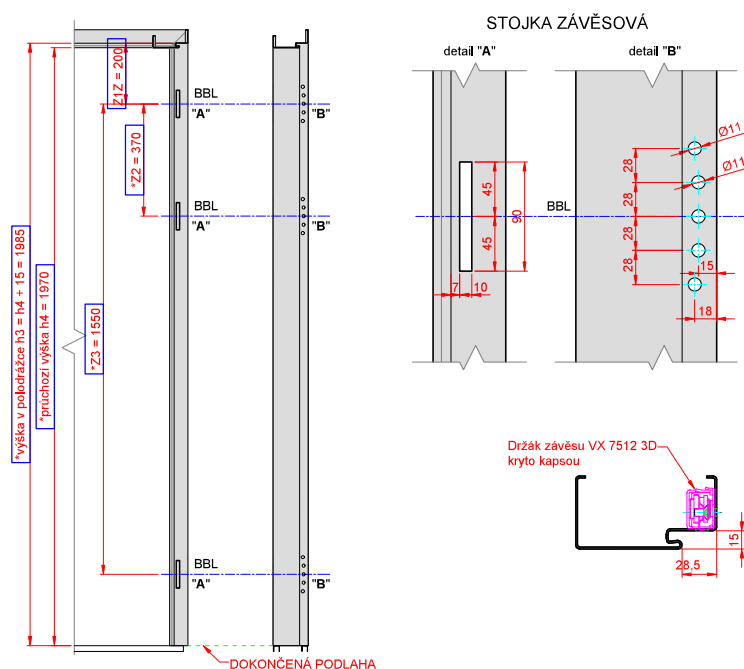

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednací výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky



BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA003299

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

s polodr. ko. zár.

Zástrč

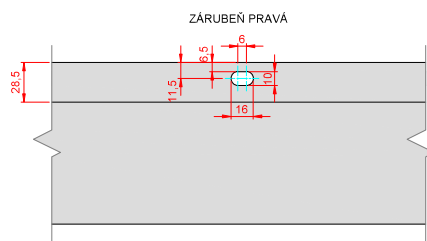



ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!
Kapsa pro zástrč min. 16 mm
ŠHK - objednáací šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA003300

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

s polodr. ko. zár.

Aut. zástrč

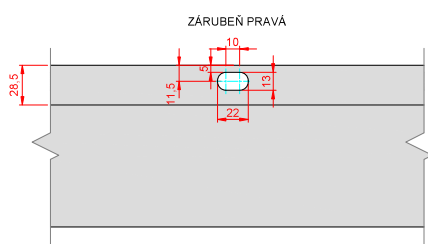


ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!
Kapsa pro zástrč min. 16 mm
ŠHK - objednáací šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007905

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

KZ - UMÍSTĚNÍ VÝVODU KABELU

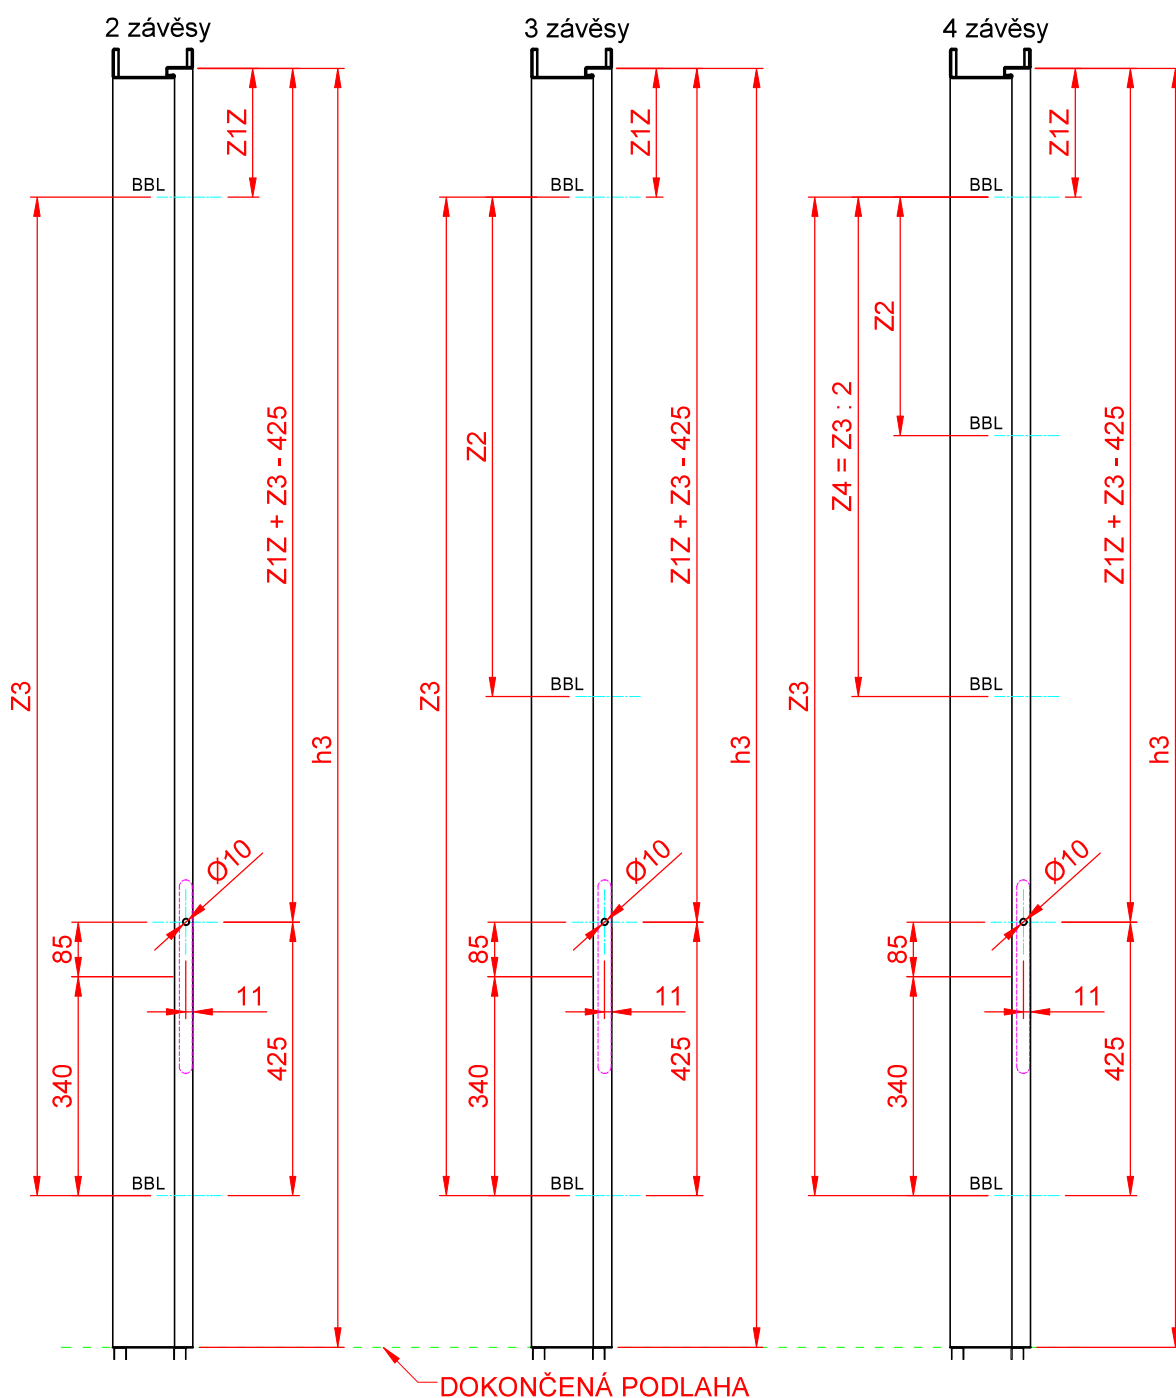STOJKA ZÁVĚSOVÁ




Zárubeň levá zrcadlově !

Pro kabelovou průchodku 300 mm.

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007596

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

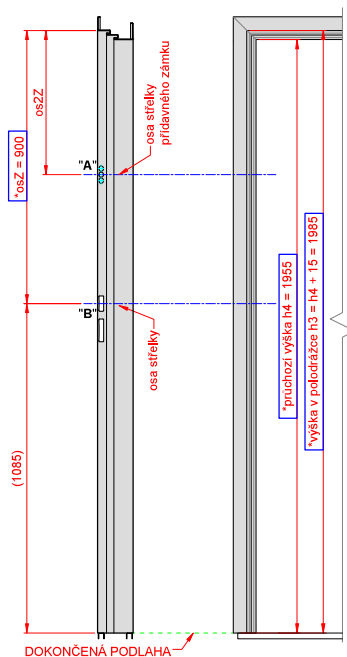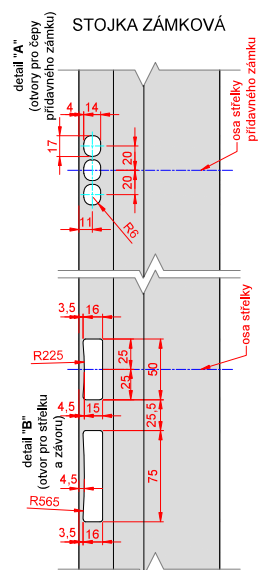

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006420

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

EP-EI, otevírač

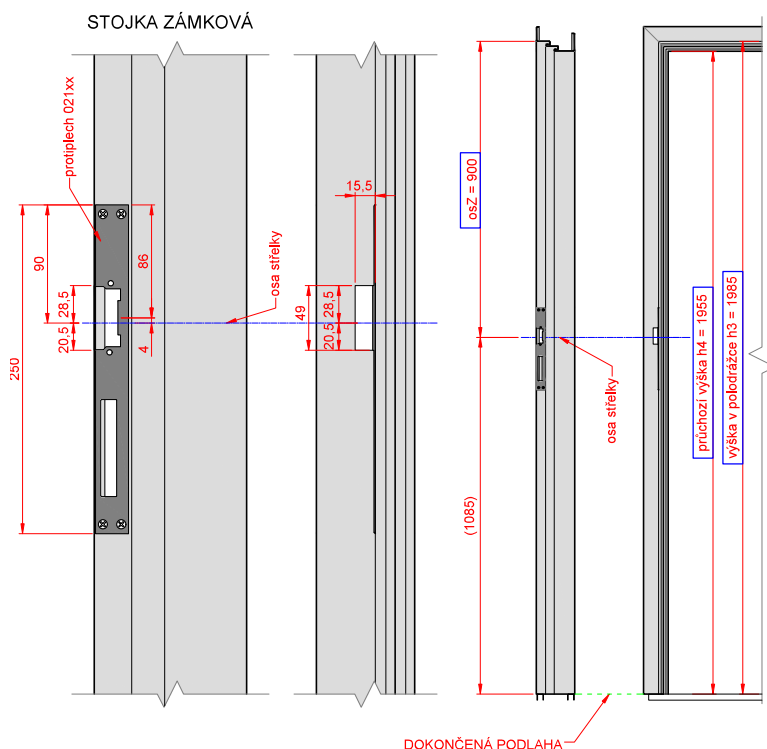

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x26 mm

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007597

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

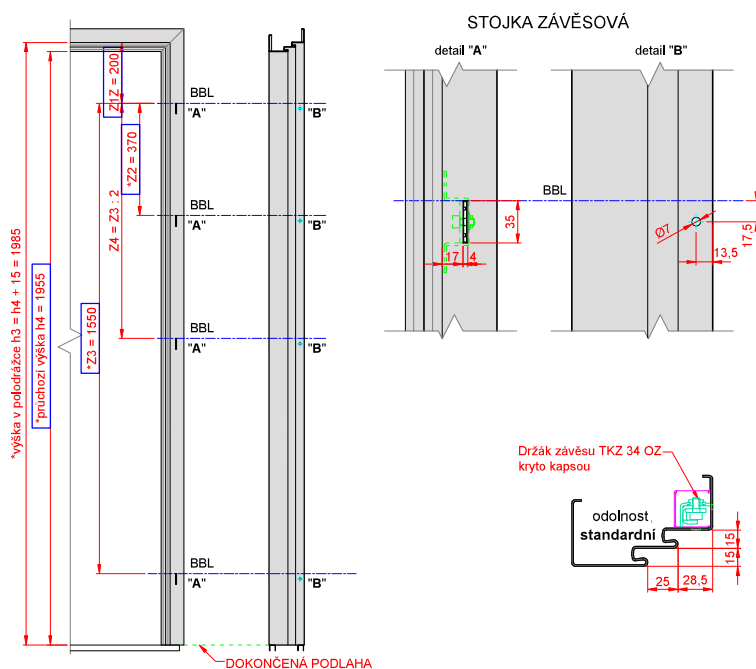

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007598

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

VX7939

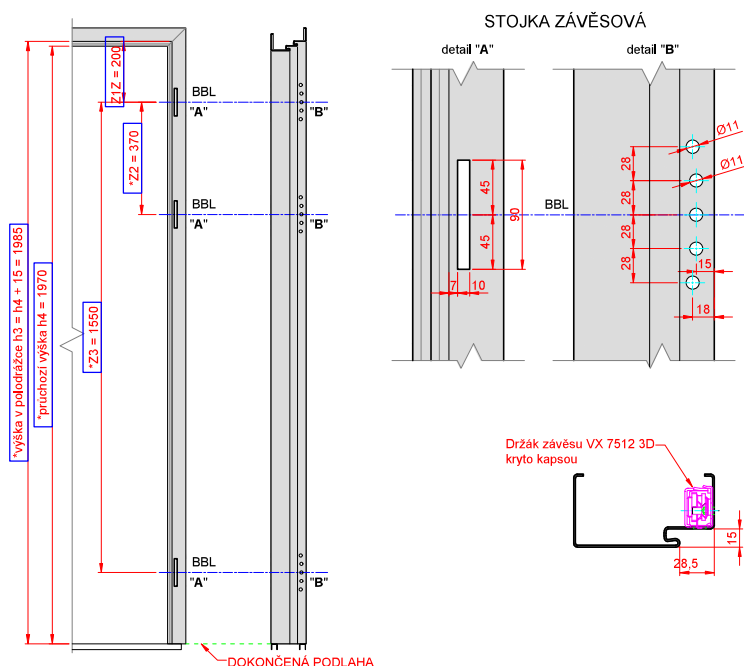

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevyskávají.


Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007832

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

KZ - UMÍSTĚNÍ VÝVODU KABELU

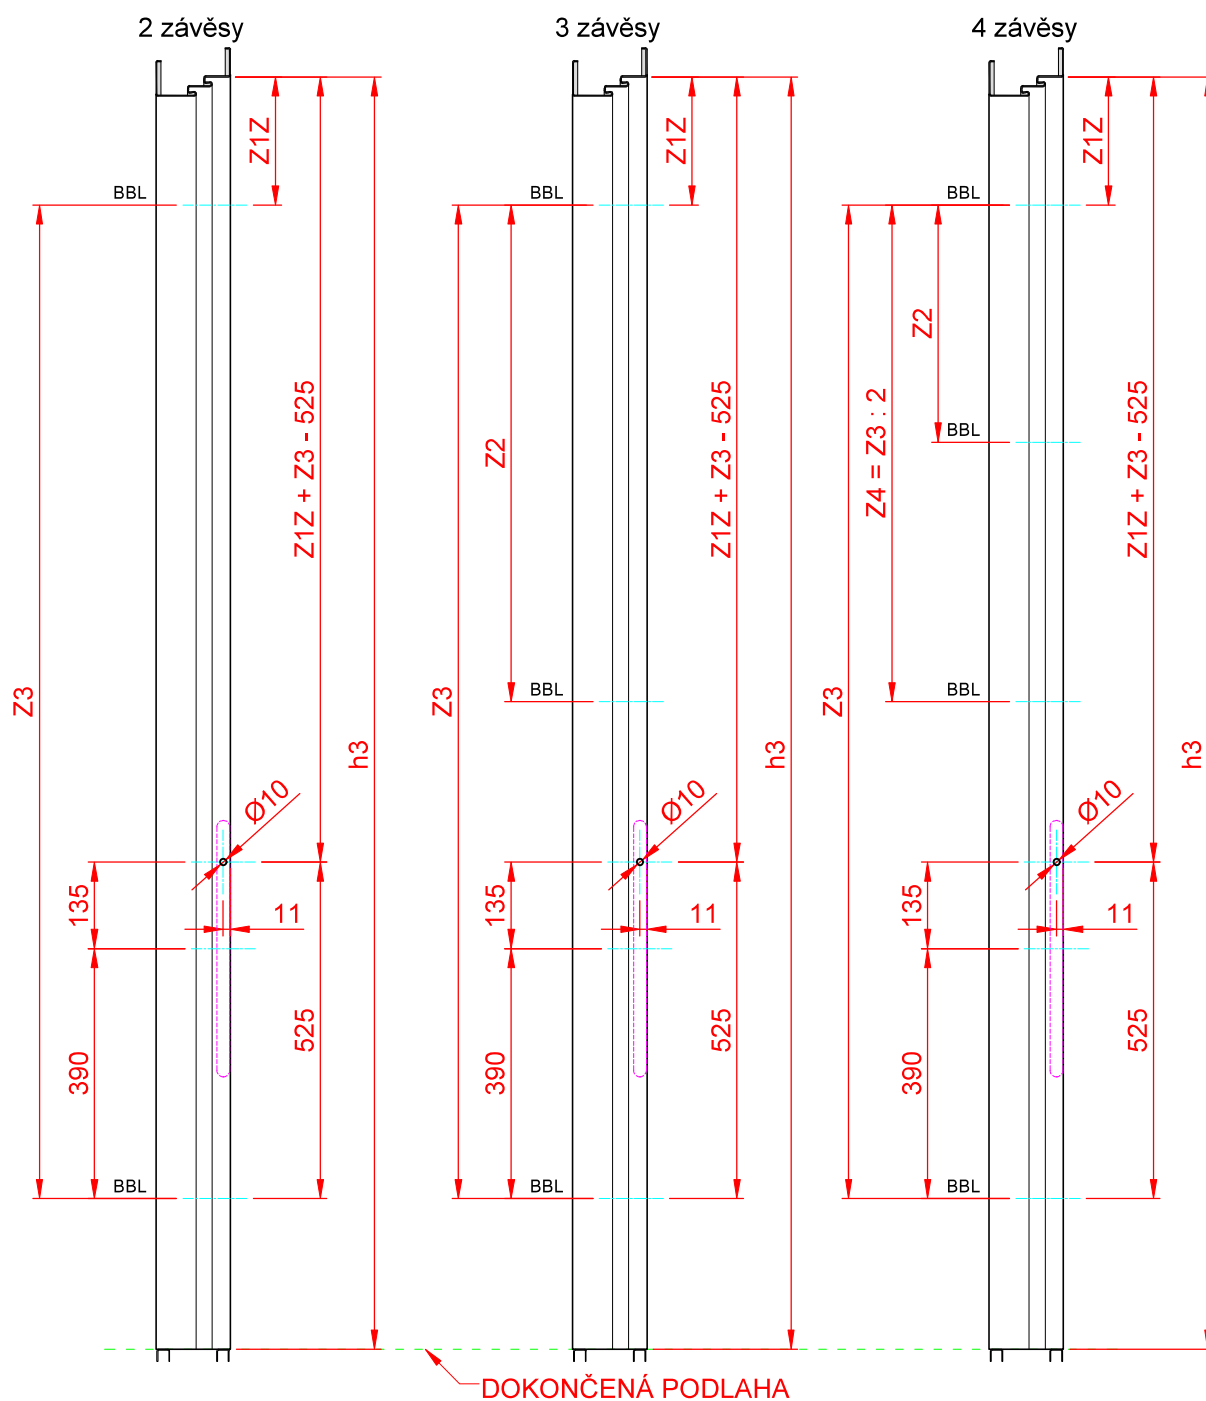STOJKA ZÁVĚSOVÁ

Zárubeň levá zrcadlově !




Pro kabelovou průchodku 400 mm.

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

Kovová zárubeň je dodávána bez přípravy (otvoru) pro kabel. Při montáži zárubně je nutné dovtřít otvor pro kabel dle tohoto výkresu.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007604

863-S, 865-S, 869-S

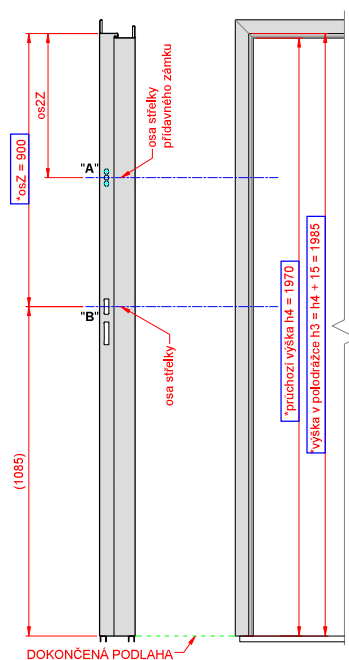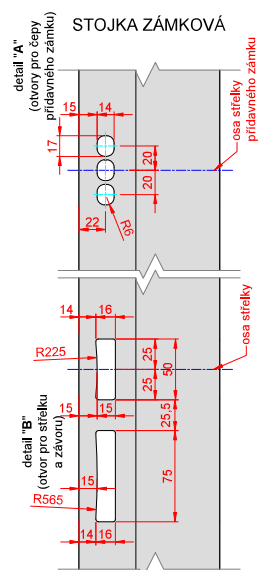

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry záručně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevyskávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA006683

863-S, 865-S, 869-S

EP-EI, otevírač

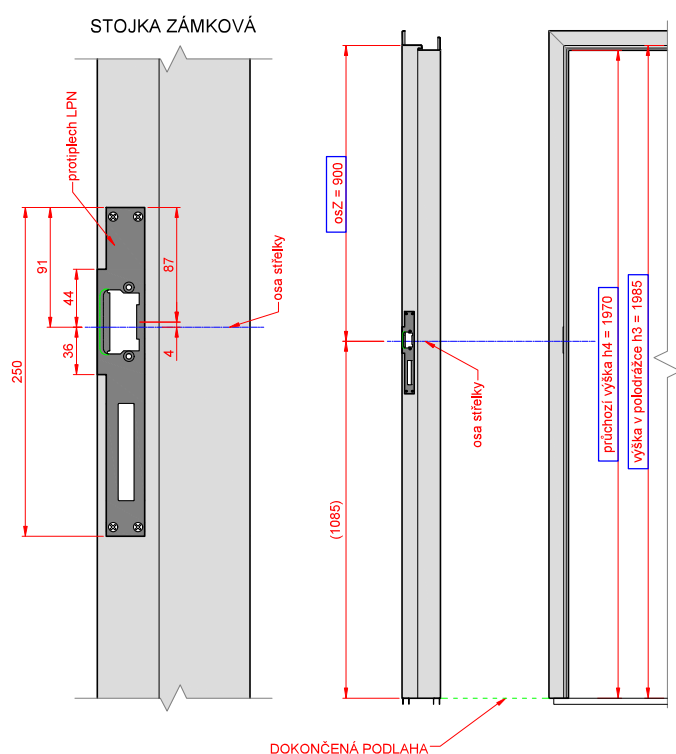

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekovávají.


Pro protiplech LLN levý zrcadlově !

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x38 mm

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007605



863-S, 865-S, 869-S

SAPTEC 340, Tectus 340 3D

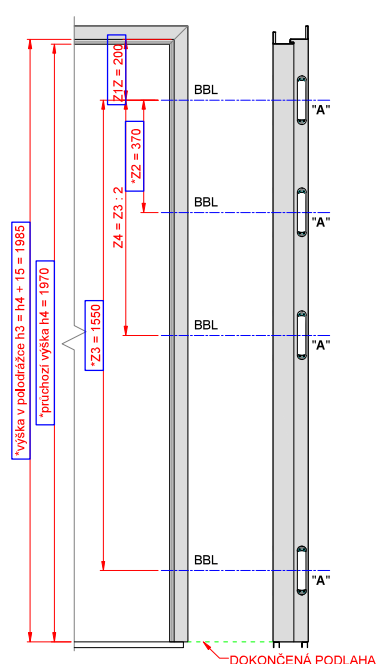

STOJKA ZÁVĚSOVÁ

detail "A"

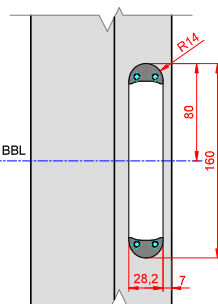

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevysekovají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007607



863-S, 865-S, 869-S

BYSYS DX61, BASYS DX101

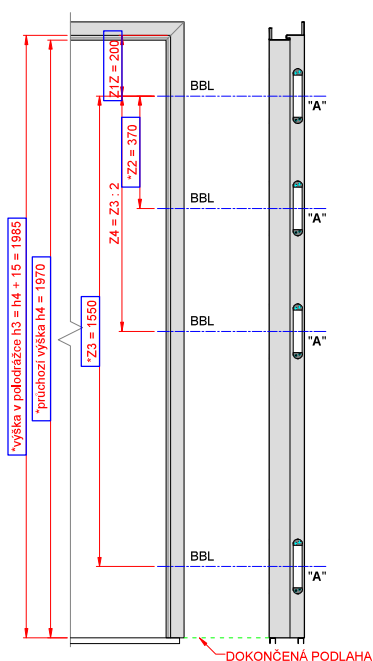

STOJKA ZÁVĚSOVÁ

detail "A"

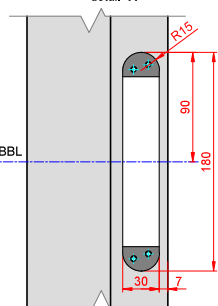

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevysekovají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007606

863-S, 865-S, 869-S

VX7929

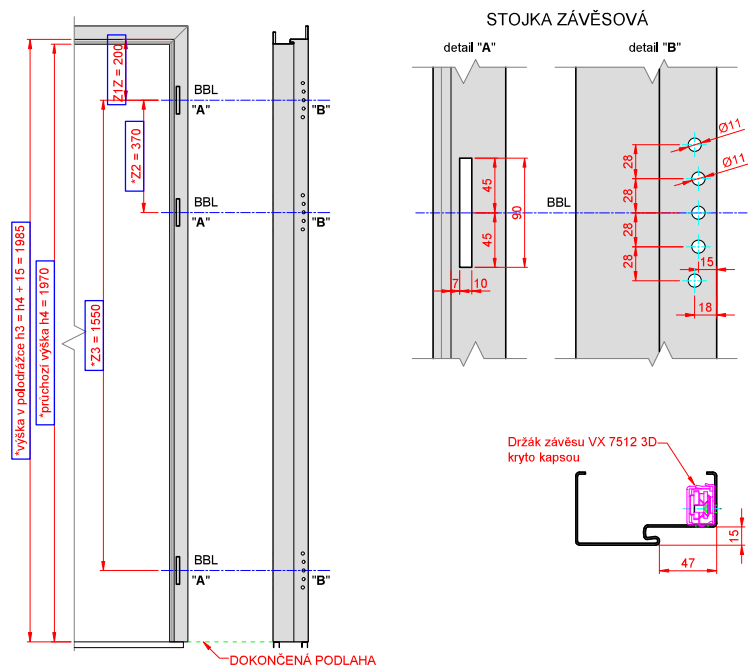

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevysekovávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA003303

863-S, 865-S, 869-S

bez polo. ko. zár.

Zástrč

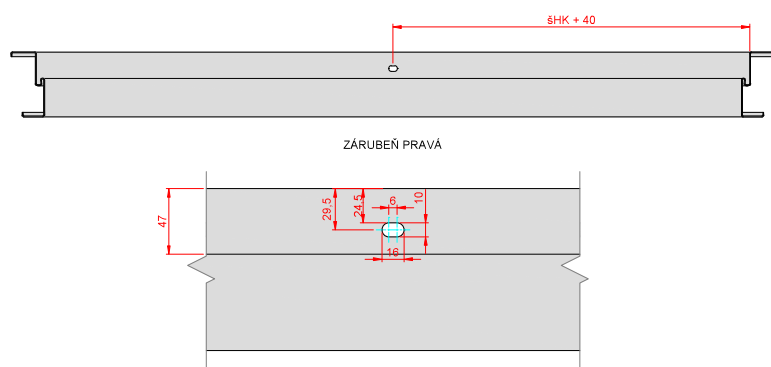

ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!

Kapsa pro zástrč min. 16 mm


ŠHK - objednáci šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA003304


863-S, 865-S, 869-S

bez polo. ko. zár.

Aut. zástrč



ZÁRUBEŇ PRAVÁ

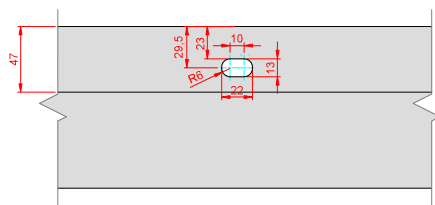

ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!


Kapsa pro zástrč min. 16 mm

ŠHK - objednáci šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007907

863-S, 865-S, 869-S

KZ - umístění vývodu kabelu

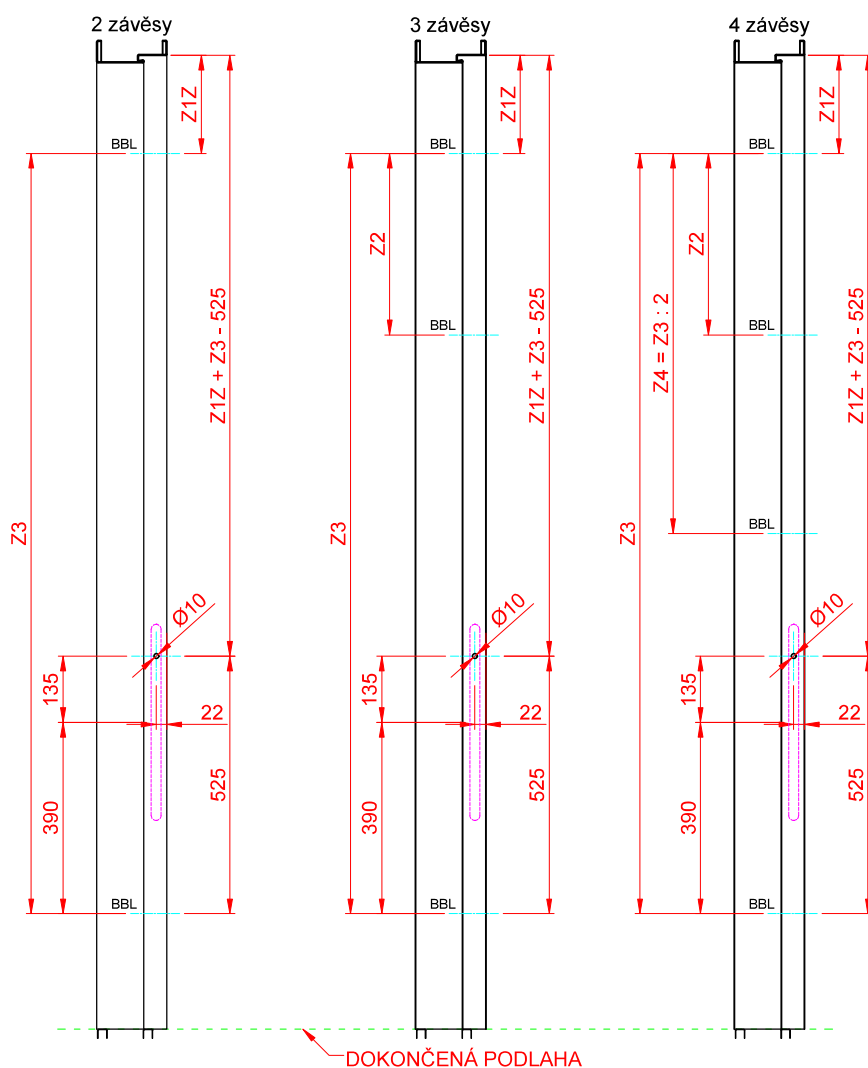STOJKA ZÁVĚSOVÁ


Zárubeň levá zrcadlově !

Pro kabelovou průchodku 400 mm.


BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007584


850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
AS2500-1, AS2500-3

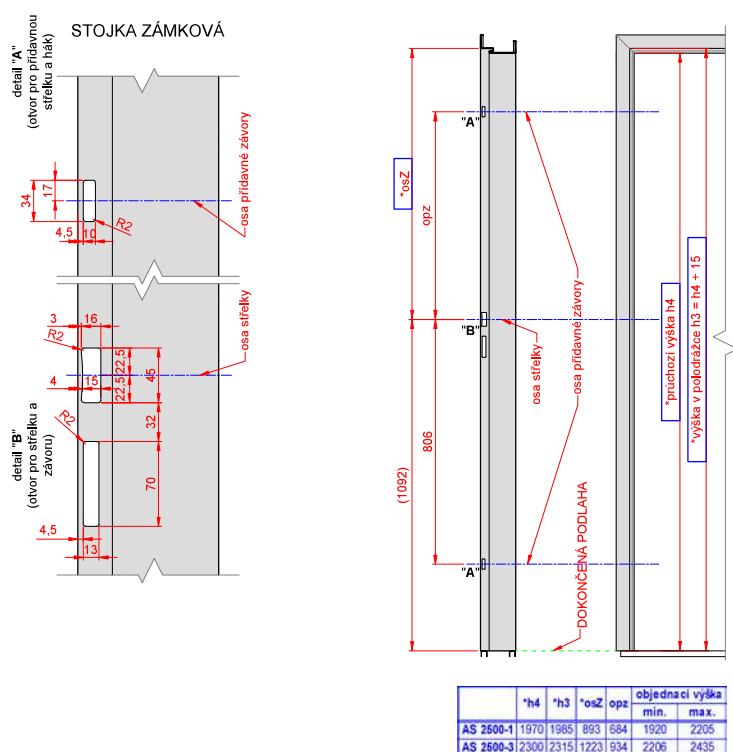

VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:
- otvor pro střelku a závoru
- otvor pro přidavnou závoru



Otvor pro střelku a závoru +
otvor pro přidavnou závoru
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!


* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007586

850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
AS2750-1, AS2750-3

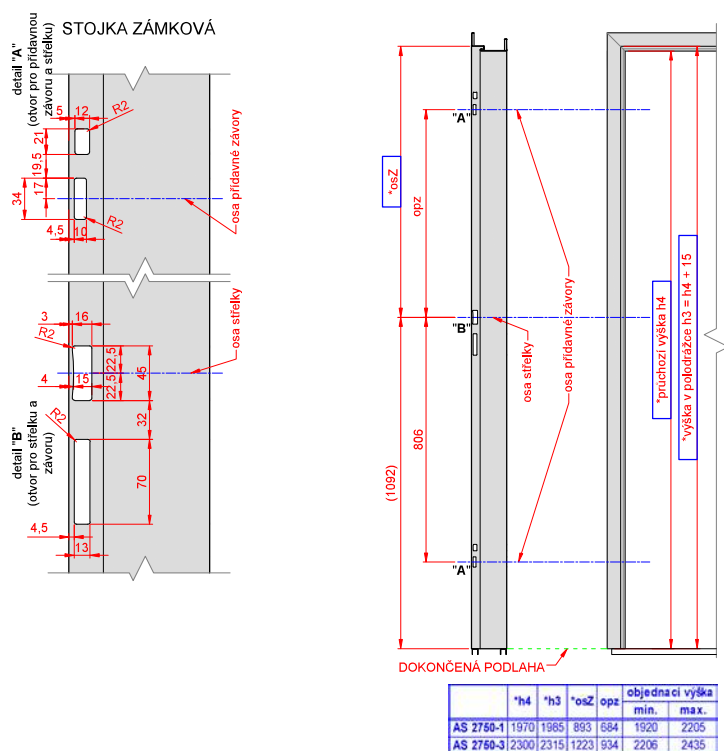

VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:
- otvor pro střelku a závoru
- otvor pro přidavnou závoru a střelku



Otvor pro střelku a závoru +
otvor pro přidavnou závoru a střelku
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007582

850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
TKZ 15X150

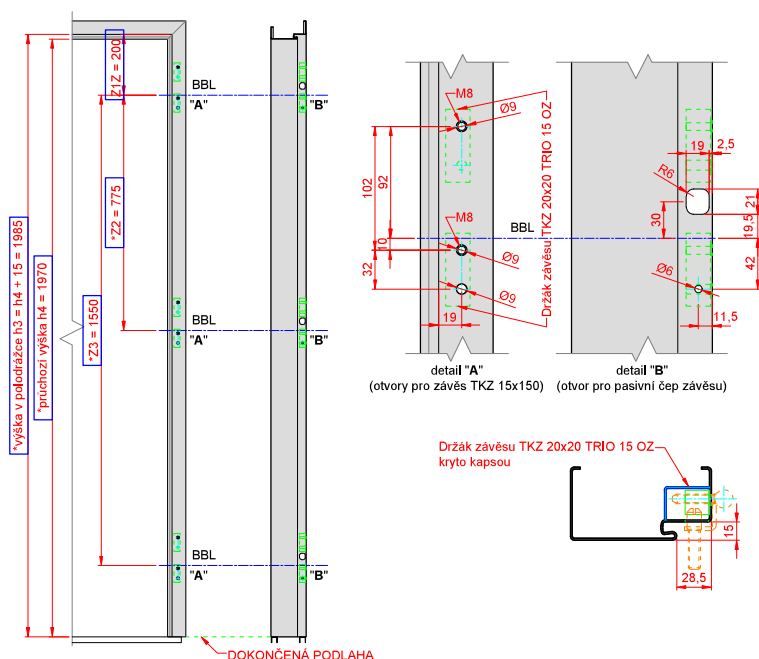

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007583

850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

METRIK, TUKAN, V4426, SFS

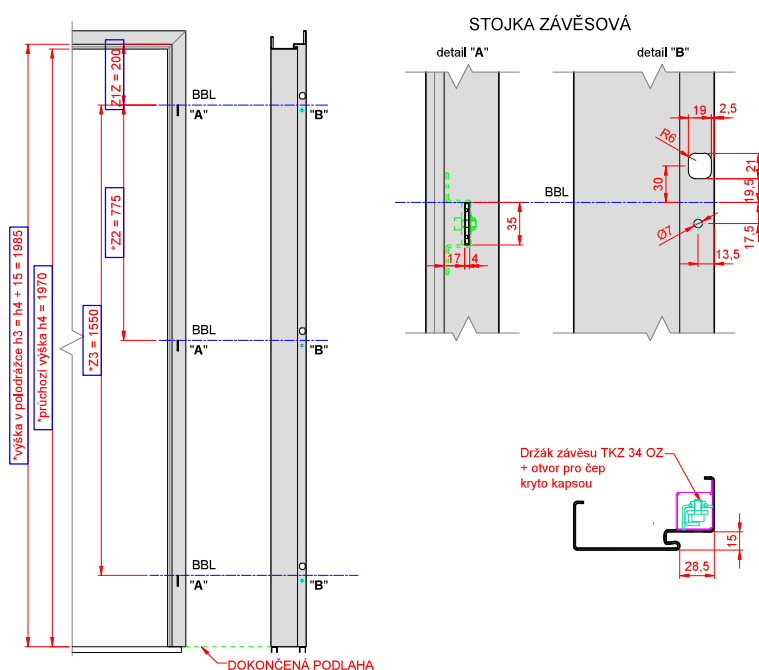

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA006218

860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

VX7939-2

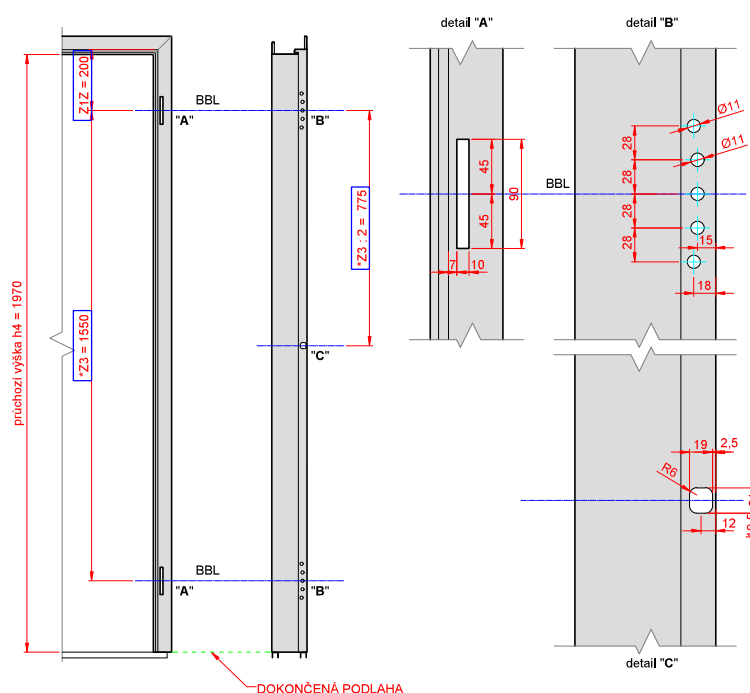

Zárubeň levá zrcadlově !



* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

2 závěsy platí do objednávací výšky 2199 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA006219

860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

VX7939-3

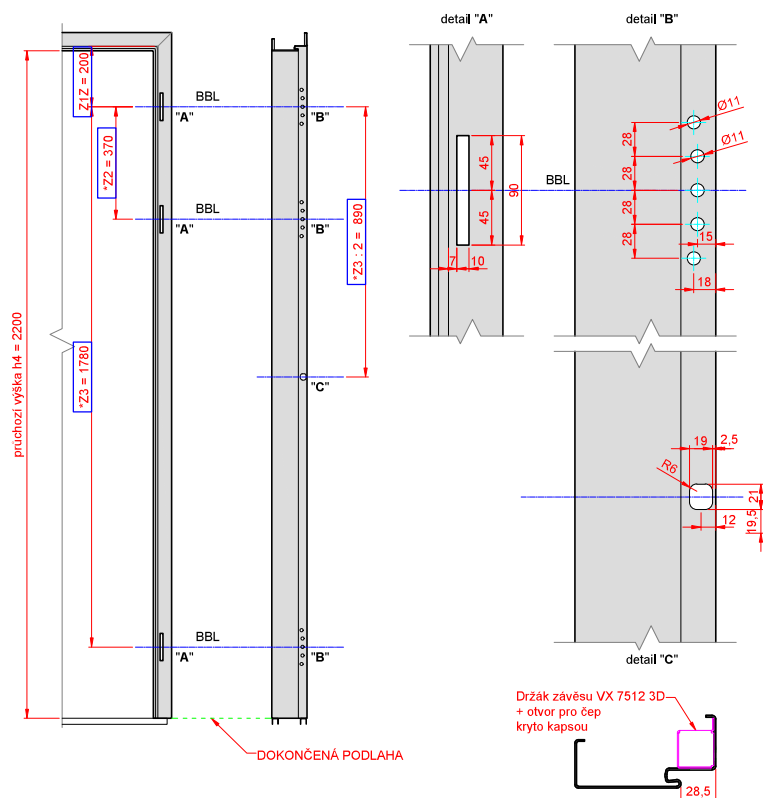

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 2200 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

3 závěsy platí od objednávací výšky 2200 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007593


866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2500-1, AS2500-3

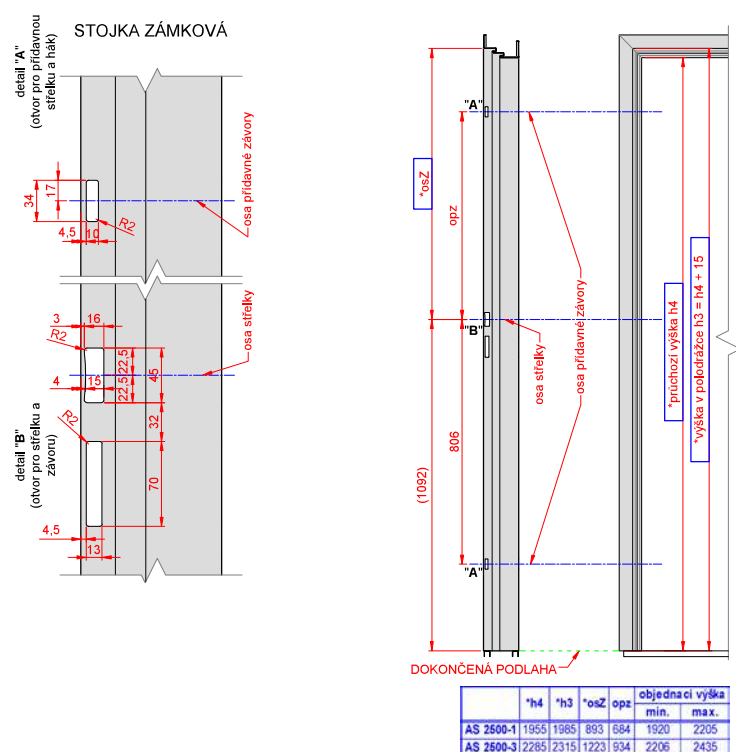


VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:

- otvor pro střelku a závoru
- otvor pro přídavnou závoru



Otvor pro střelku a závoru +
otvor pro přídavnou závoru
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ -VA007594


866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2600-1, AS2600-3 (GENIUS)

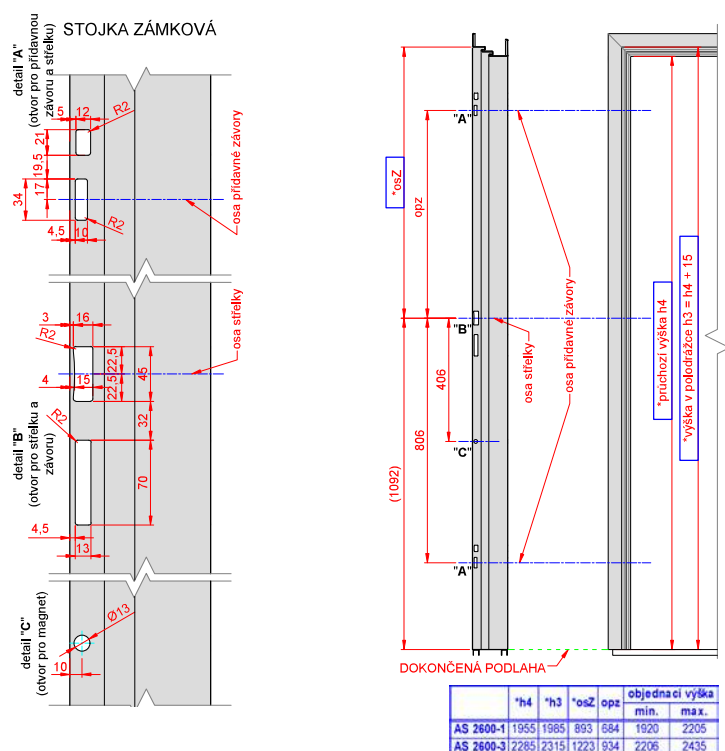


VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:

- otvor pro střelku a závoru
- otvor pro přídavnou závoru a střelku
- Otvor pro magnet kryto kapsou



Otvor pro střelku a závoru +
otvor pro přídavnou závoru a střelku +
otvor pro magnet
vše kryto kapsou





Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!



KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007595

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2750-1, AS2750-3

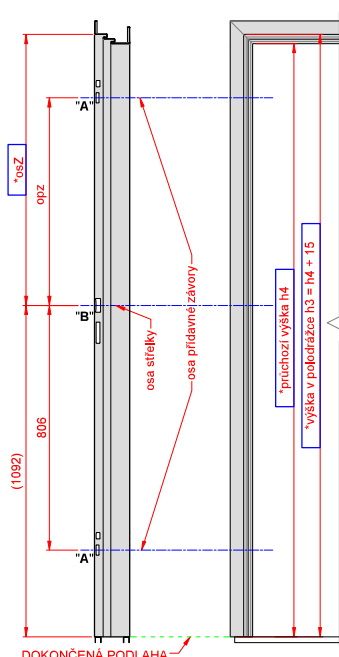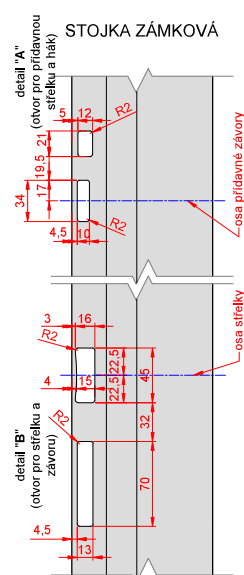

	*h4	*h3	osZ	objednací výška
	min.	max.		
AS 2750-1	1955	1985	893	584
AS 2750-3	2285	2315	1223	934

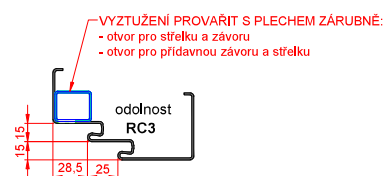




Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !
 Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007590

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

TKZ 15x150

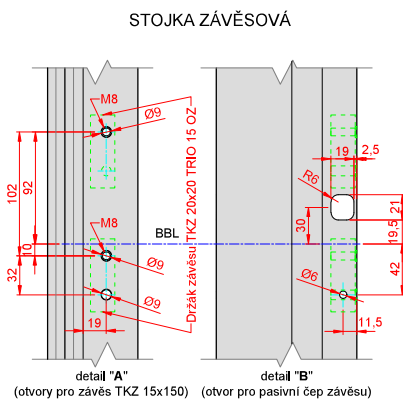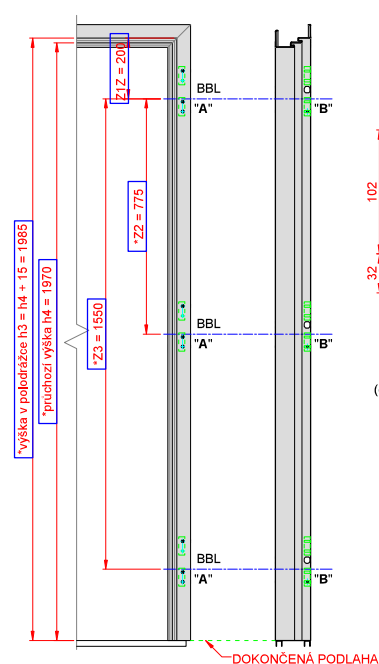


Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !
 Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !
 BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007592

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

METRIK, TUKAN, V4426, SFS

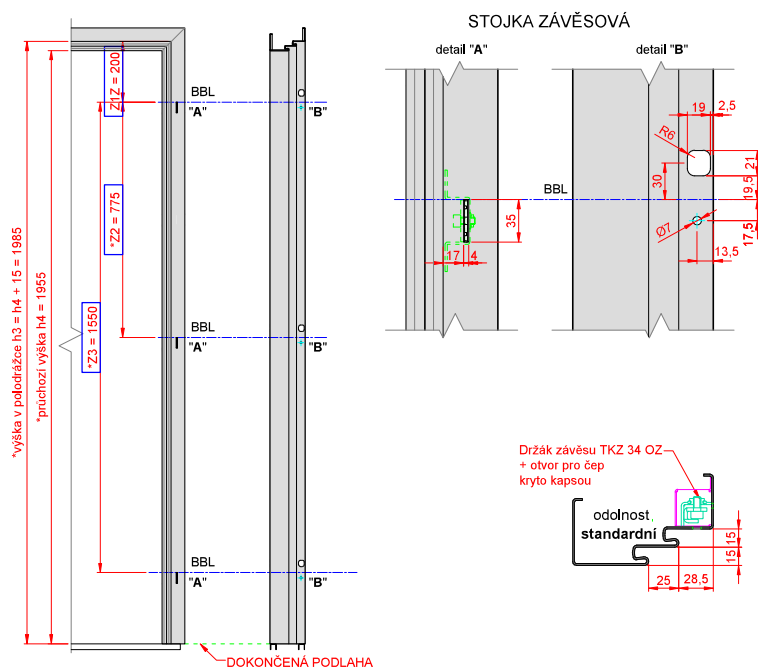

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006222

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

VX7939-2

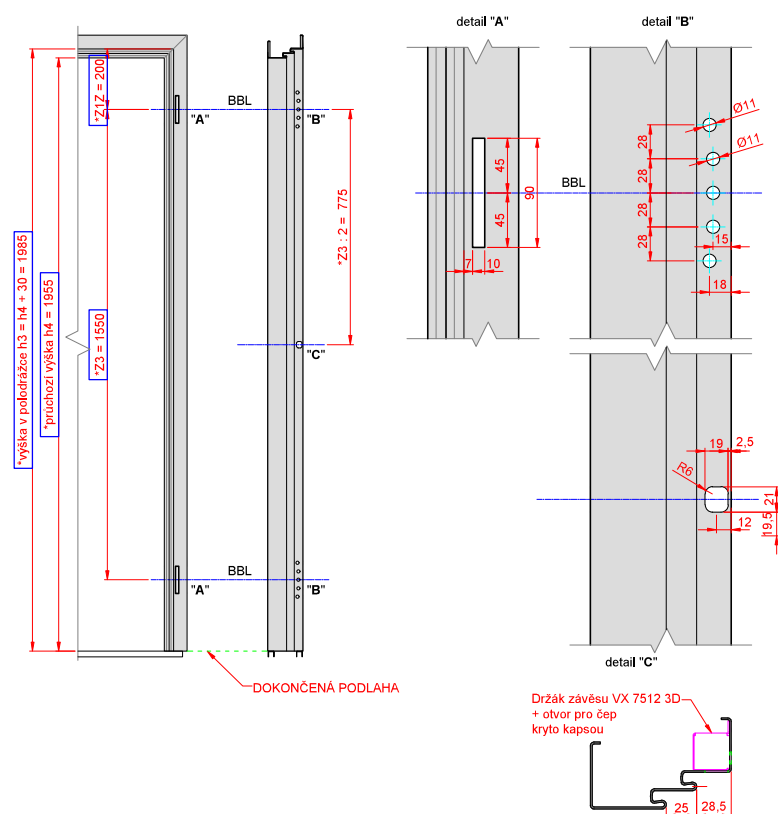

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

2 závěsy platí do objednáací výšky 2199 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006223

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

VX7939-3

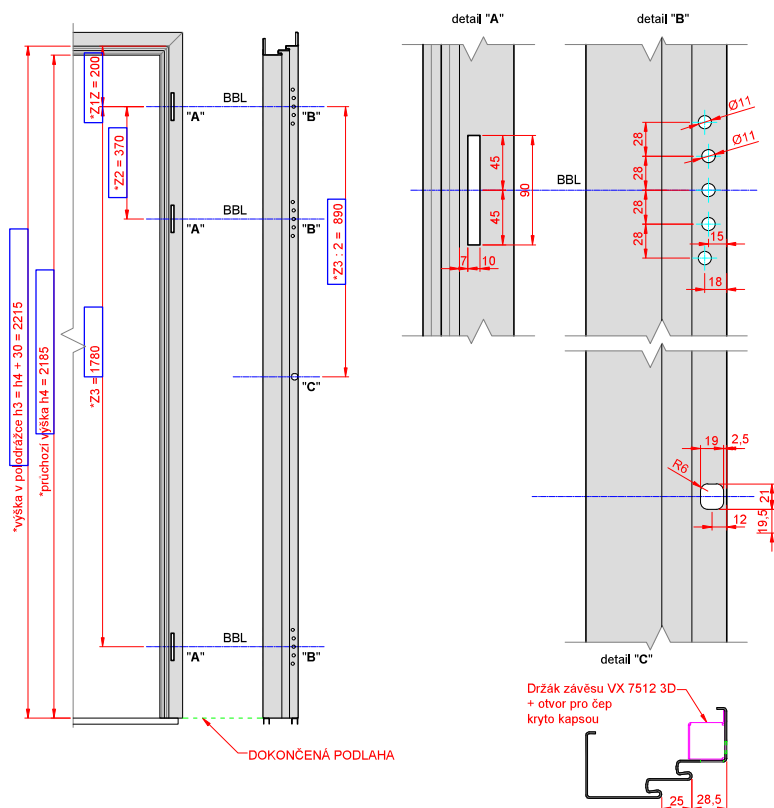

Zárubeň levá zrcadlové !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 2200 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

3 závěsy platí od objednáci výšky 2200 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007599

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

AS2500-1, AS2500-3


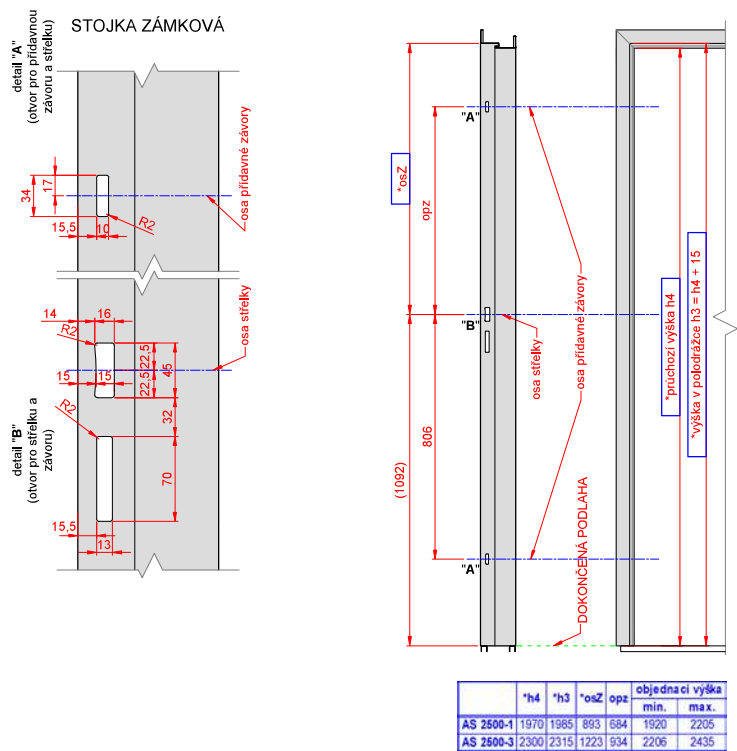


Zárubeň levá zrcadlově !
* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007601

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

AS2750-1, AS2750-3

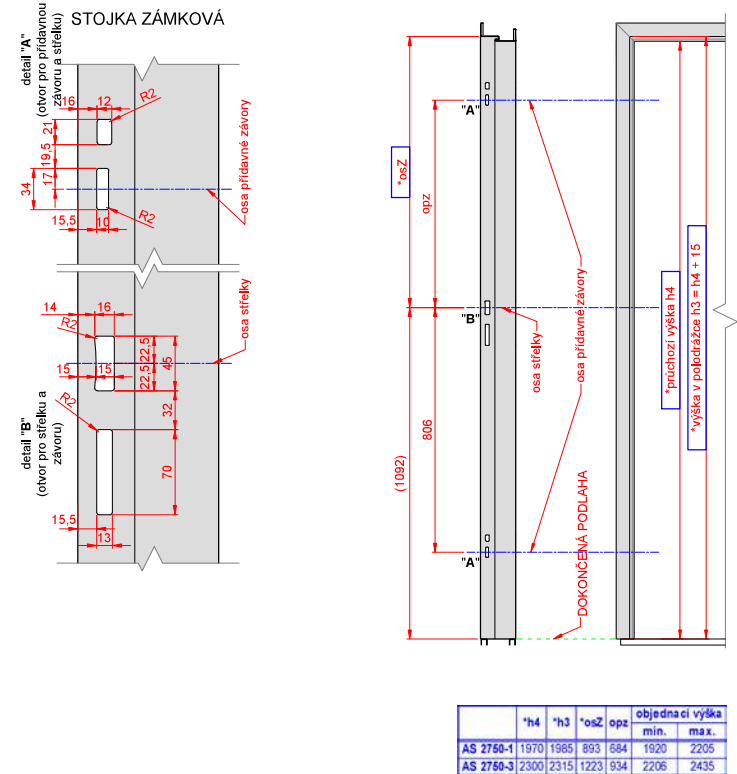


Zárubeň levá zrcadlově !
* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007602

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

SAPTEC 340, Tectus 340 3D

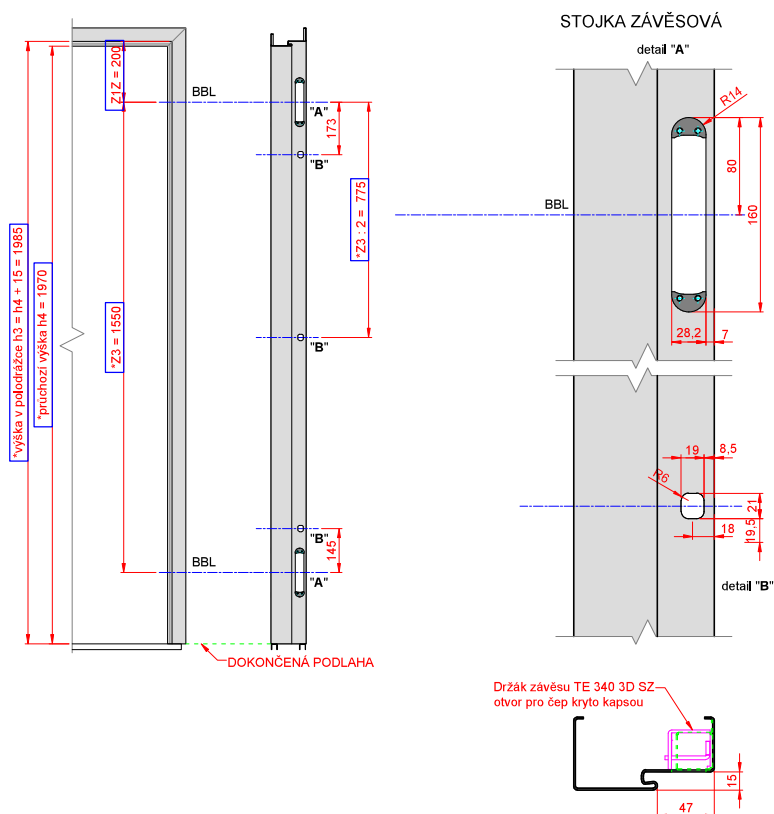

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007603

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

BYSYS DX61, BASYS DX101

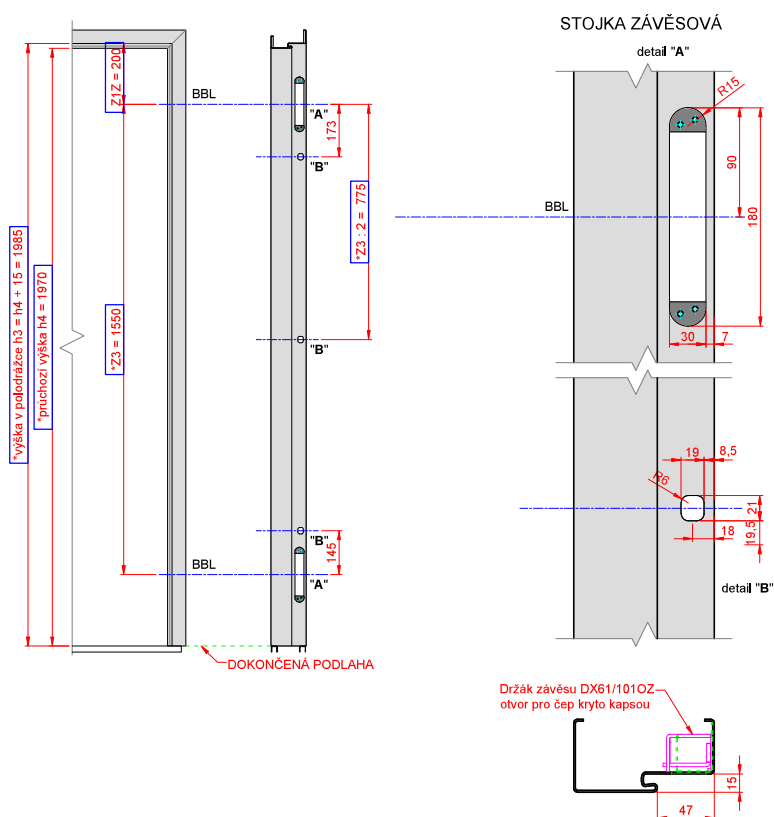

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS - VA007608

SAP 875, SAP 876, SAP 877

příprava pro KC 50

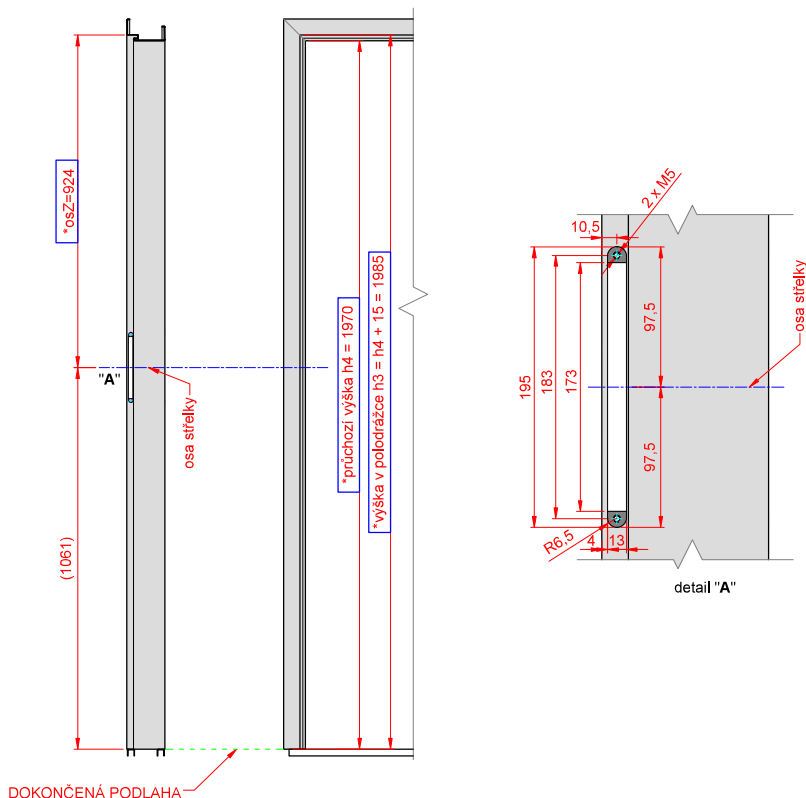STOJKA ZÁMKOVÁ

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm!


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) osZ neuvedené v objednávce se nevysekovávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS - VA007609

SAP 875, SAP 876, SAP 877

TECTUS 310 2D

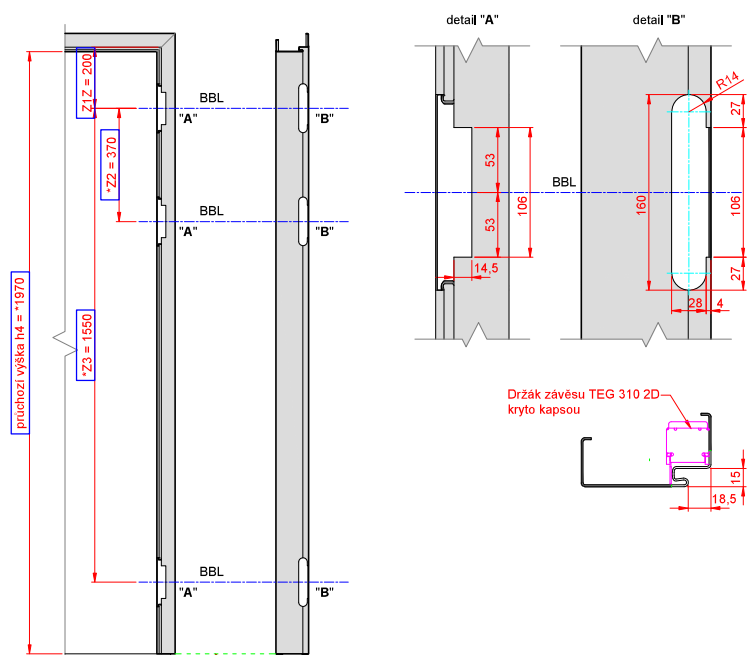STOJKA ZÁVĚSOVÁ

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm!

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevysekovávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOLY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Před objednáním dveří do kovové zárubně je vždy nutné zaměřit všechny rozměry a následně je uvést do objednávky. Při potvrzování nabídky je nutné tyto rozměry překontrolovat!

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ – DPZ

Platí pro závěsy

	závěs	držák
bezpolodrážkové	TKZ 80 VDS	34 OZ
	Simonswerk V 0087	34 OZ
	TUKAN	34 OZ
polodrážkové	TKZ 80/10	34 OZ
	TKZ 21/9,5	34 OZ
	METRIK	34 OZ
	TUKAN	34 OZ
	Simonswerk V 0020	34 OZ
	Simonswerk V 0026	34 OZ
	SFS 770.720	34 OZ
	TKZ 15x150	TKZ 20x20 TRIO 150Z

DPZ dosedací plocha závěsu

BBL vztažná osa závěsu (bandbezuglinie)

b3 šířka zárubně v polodrážce

h3 výška zárubně v polodrážce

Z1Z umístění horního závěsu od polodrážky zárubně na dosedací plochu závěsu



Z2 rozteč mezi horním a středním závěsem

Z3 rozteč mezi horním a spodním závěsem

osZ umístění zámku od polodrážky na osu stříelky

os2Z umístění přídatného zámku od polodrážky na osu stříelky

* příklad rozměrů standardní kovové zárubně pro dveře 800x1970 dle ČSN.

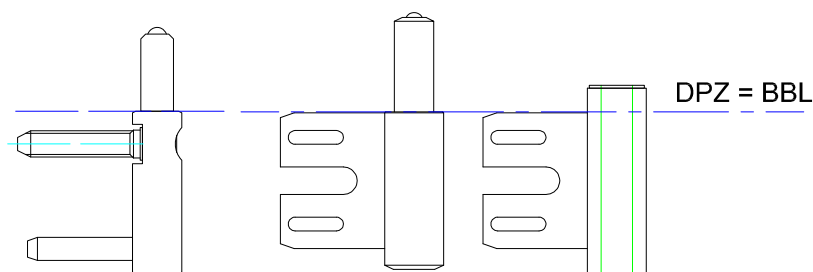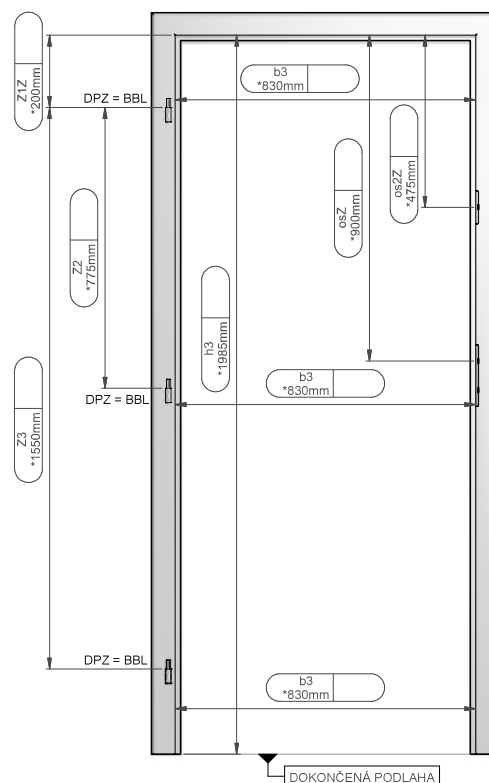


ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ – OLZ

Platí pro závěsy

	závěs	držák
bezpolodrážkové	Tectus TE 240 3D	TE 240 3D SZ
	Tectus TE 340 3D	TE 340 3D SZ
	SAPTEC 340	TE 340 3D SZ
	Tectus TE 527 3D	TE 525 3D SZ
	BASYS DX 61 3D	PIVOTA DX
	BASYS DX 101 3D	PIVOTA DX
	Simonswerk VX 7729	VX 7612 3D
	SFS JUST 3D	JUST
polodrážkové	TECTUS 310 2D	TEG 310 2D SZ
	Simonswerk VX 7939/100	VX 7612 3D
	Simonswerk VX 7939/160 PLANUM	VX 7612 3D



OLZ osa lůžka závěsu
 BBL vztázná osa závěsu (bandbezugslinie)
 b3 šířka zárubně v polodrážce
 h3 výška zárubně v polodrážce
 Z1Z umístění horního závěsu od polodrážky na osu lůžka závěsu
 Z2 rozteč mezi horním a středním závěsem
 Z3 rozteč mezi horním a spodním závěsem
 osZ umístění zámku od polodrážky na osu stříelky
 os2Z umístění předávního zámku od polodrážky na osu stříelky

* příklad rozměrů standardní kovové zárubně pro dveře 800x1970 dle ČSN.



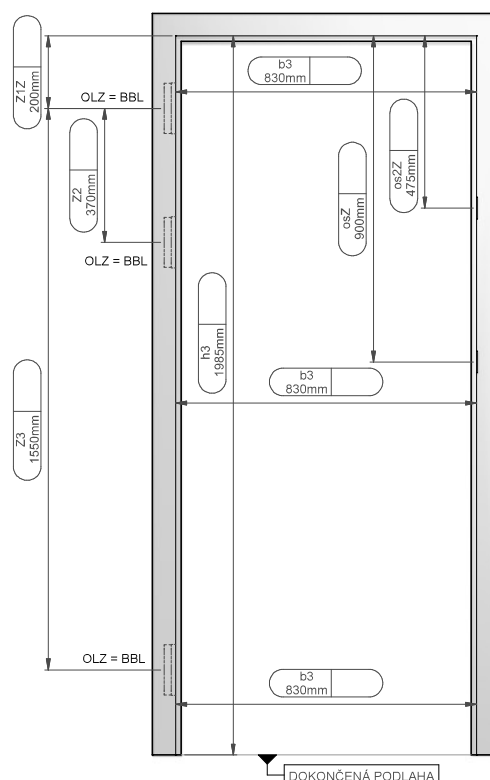


ZÁRUBEŇ KOVOVÁ S DVOJITOU POLODRÁŽKOU

		šířka/výška (mm)					
objednací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška	1970					
rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1985					
průchozí rozměr kovové zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					
rozměr dveří	b5	650	750	850	950	1050	1150
	h5	1985					

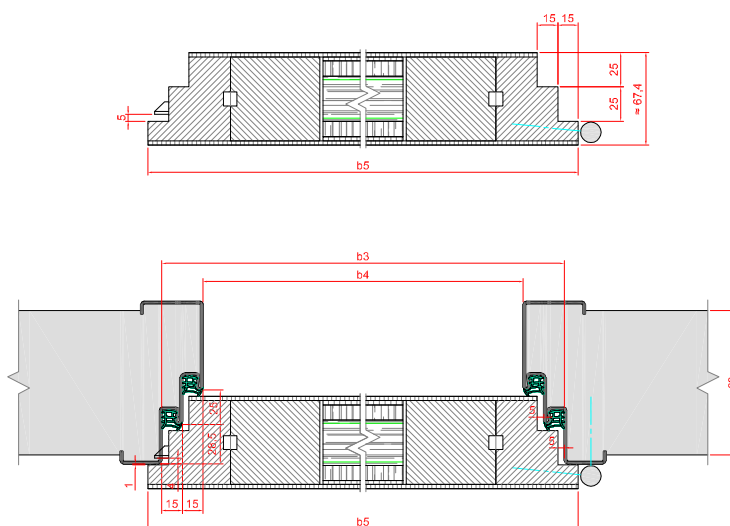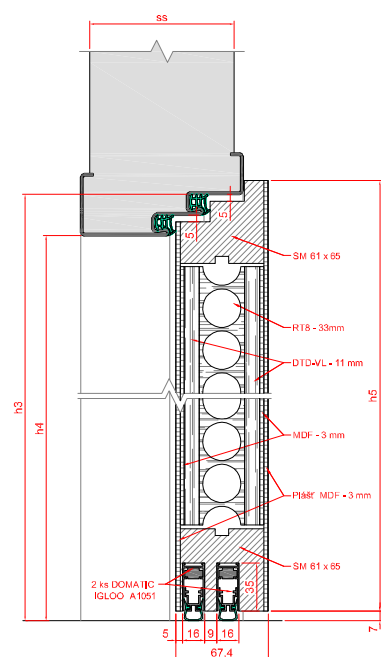

Neviditelná zárubeň INOVIO

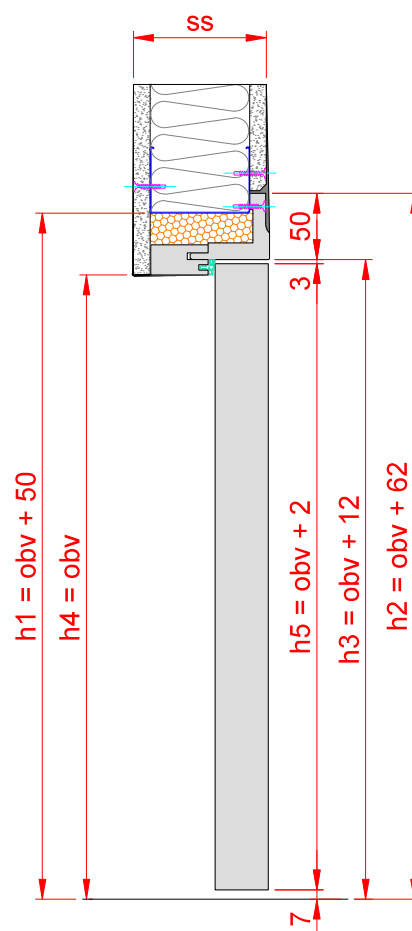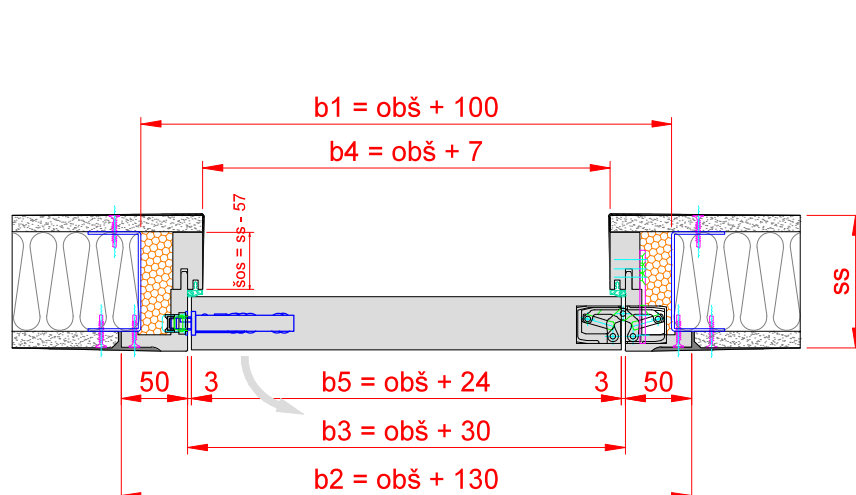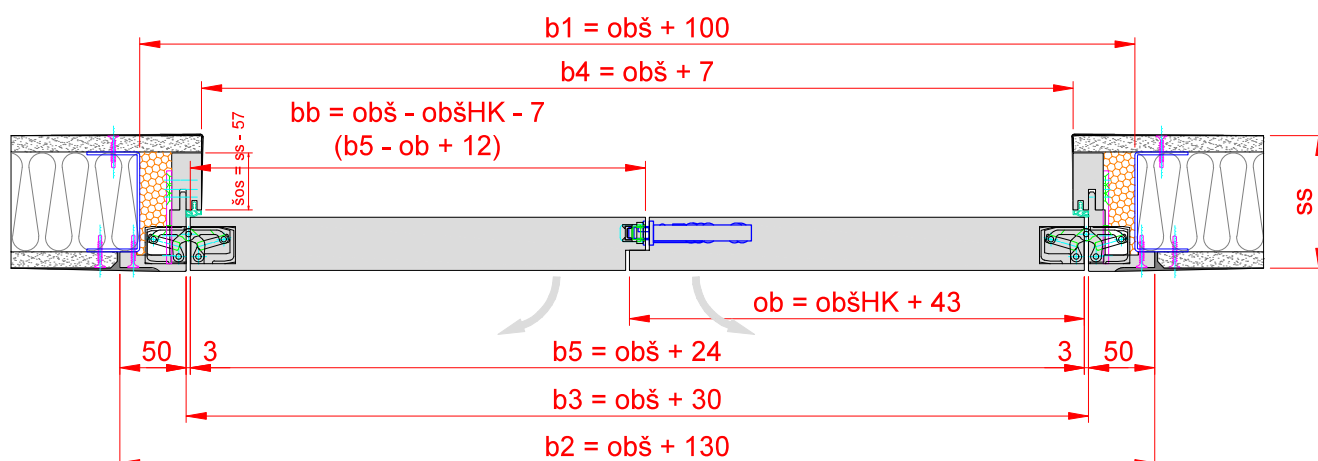

bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla
 b1 - šířka stavebního otvoru
 b2 - vnější šířka zárubně
 b3 - šířka zárubně v polodrážce (k ostění)
 b4 - průchozí šířka zárubně
 b5 - celková šířka dveří
 h1 - výška stavebního otvoru
 h2 - vnější výška zárubně
 h3 - výška zárubně v polodrážce
 h4 - průchozí výška zárubně
 h5 - celková výška křídla
 ob - šířka hlavního (aktivního) křídla
 obš - objednáací šířka zárubně a dveří
 obšHK - objednáací šířka hlavního křídla
 obv - objednáací výška zárubně a dveří
 ss - tloušťka stěny

Zárubeň lze osadit pouze do sádkartonových příček.

Objednáací síla stěny = dokončená síla stěny.

Minimální ss = 100 mm



Výška STO = obv + 50

Výška STO minimální = obv + 45

Šířka STO = obš + 50

Šířka STO minimální obš + 45

OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY

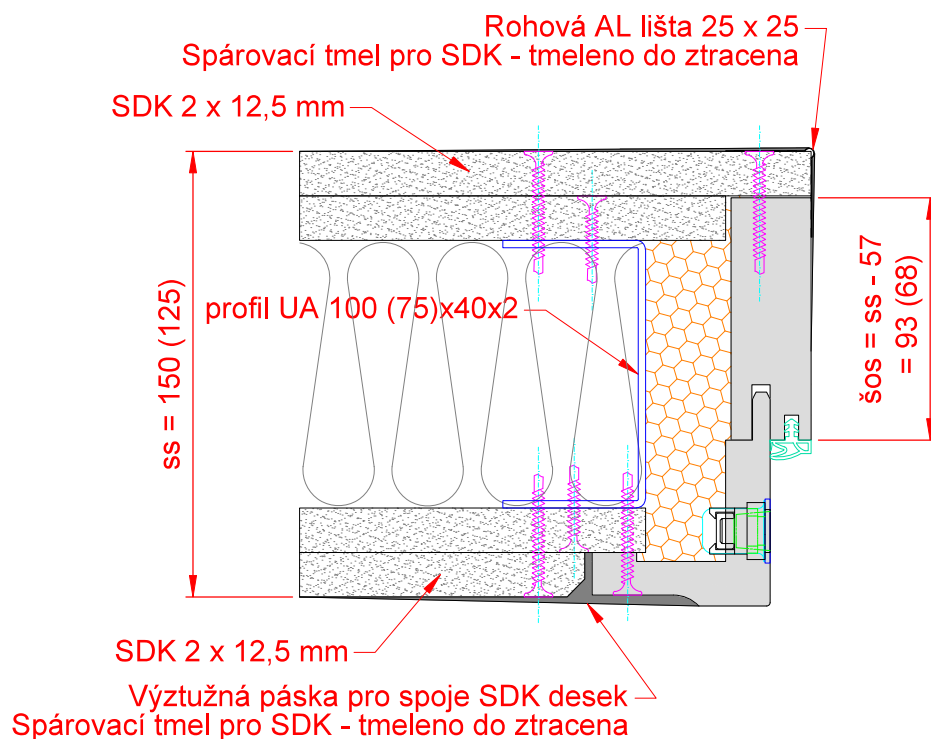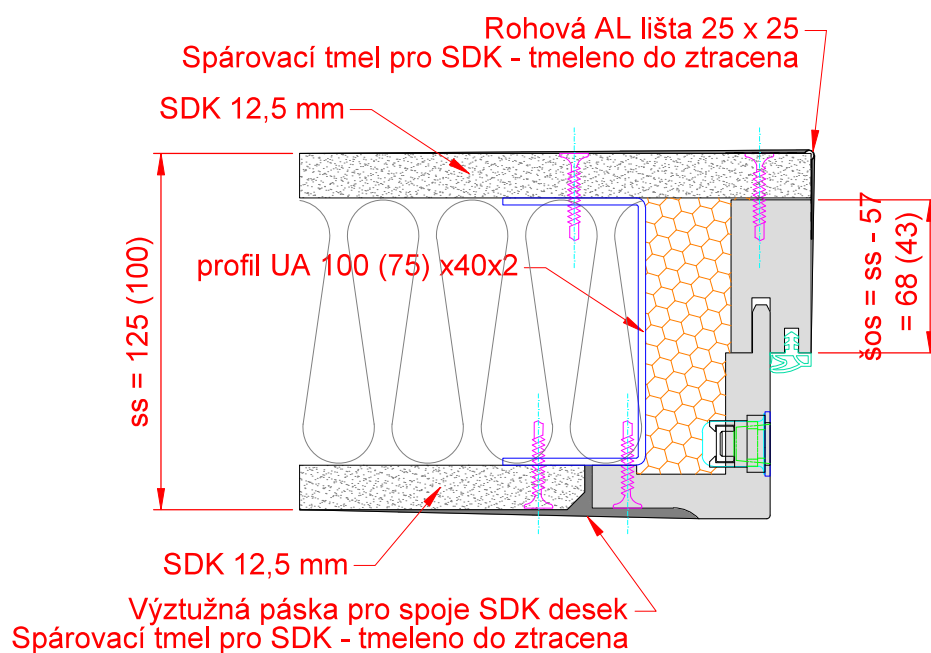

Skryté zárubně

TYPY SKRYTÝCH HLINÍKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Zárubně se dělí podle systému otevírání.

SAP 911 = skrytá bezpolodrážková zárubeň

SAP 916 = skrytá reverzní zárubeň

SAP 910 = skrytá bezpolodrážková zárubeň bezpečnostní a protipožární

SAP 914 = skrytá bezpolodrážková zárubeň SAPGLASS



Jeden typ zárubně pro zděnou příčku i lehkou montovanou příčku (sádrokarton) pro tloušťku dokončené stěny 125 mm a více. Bez použití kotev lze zárubeň osadit na tloušťku dokončené stěny od 100 mm.

Zárubně jsou v provedení eloxovaný hliník (stříbrný matný) s těsněním šedé barvy.

Na objednávku je možné zárubeň vyrobit v barvách RAL/NCS – barva, jemná struktura polomat.

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SAP 911

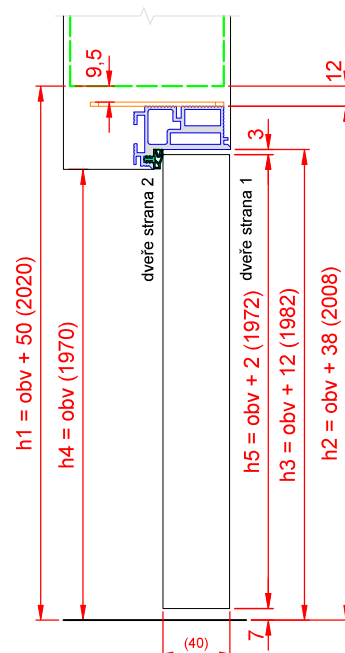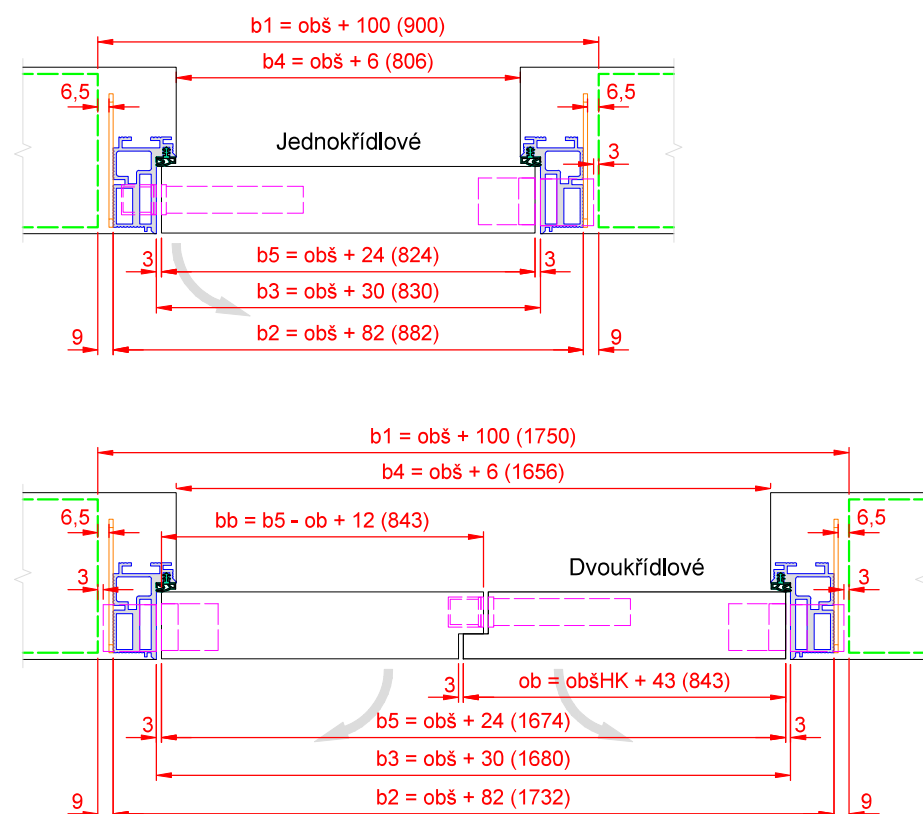

obš - objednáací šířka

obv - objednáací výška

obšHK - objednáací šířka hlavního křídla

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní

objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)




Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu!

Jednokřídlé

		JAP	SAP 911	šířka/výška mm				
Objednáací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900	1000
			výška				1970	
Rozměr stavebního otvoru	SAP 911	E	b1	700	800	900	1000	1100
		H	h1				2020	
Vnější rozměr zárubně			b 2	682	782	882	982	1082
			h 2				2008	
Rozměr zárubňové polodrážky			b 3	630	730	830	930	1030
			h 3				1982	
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	606	706	806	906	1006
		J	h 4				1970	
Rozměr dveří bezpolodrážkové		C	b 5	624	724	824	924	1024
		L	h 5				1972	

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁVĚSOVÁ

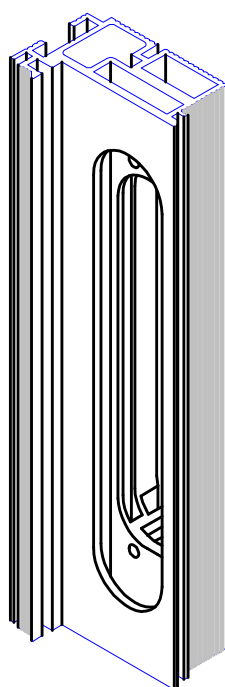
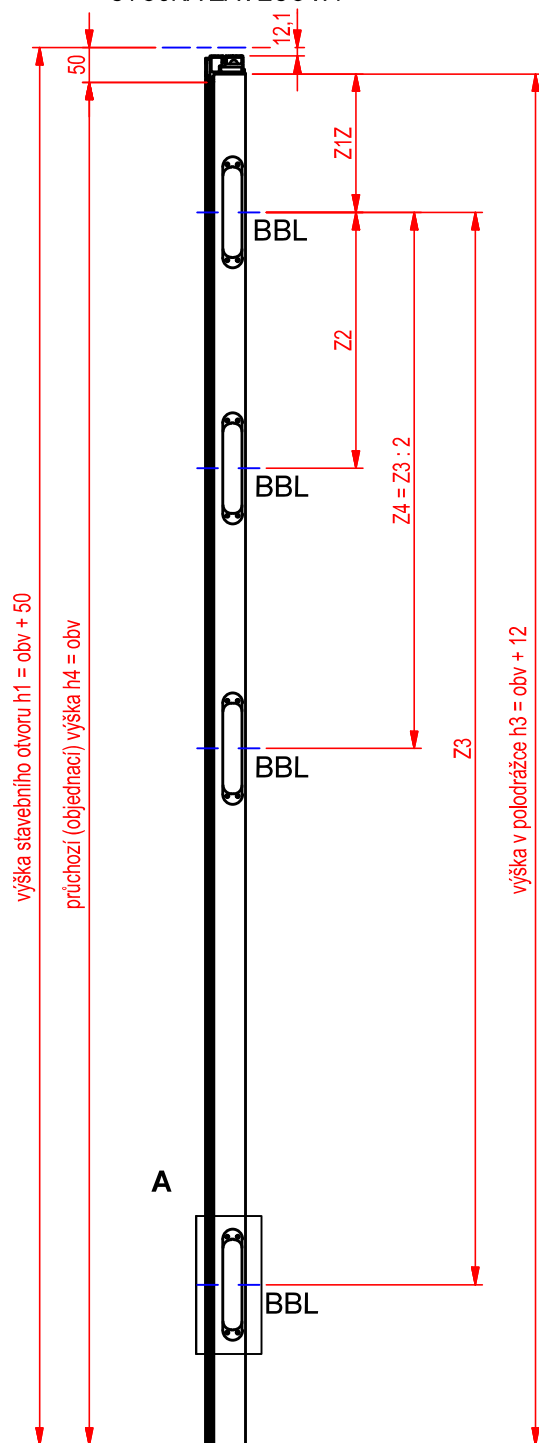
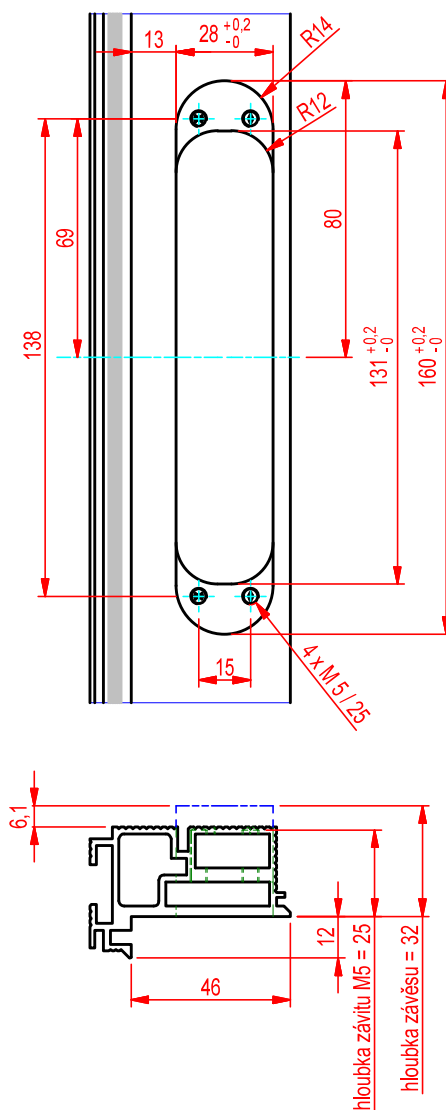
detail A
(1 : 2)

Zárubeň levá zrcadlově !

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky
 Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

SKRYTÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ

SAP 916

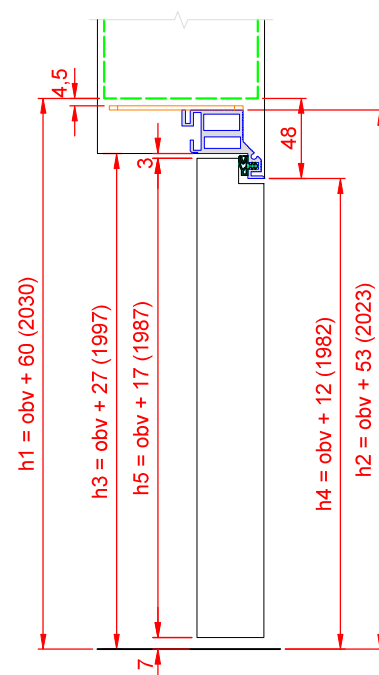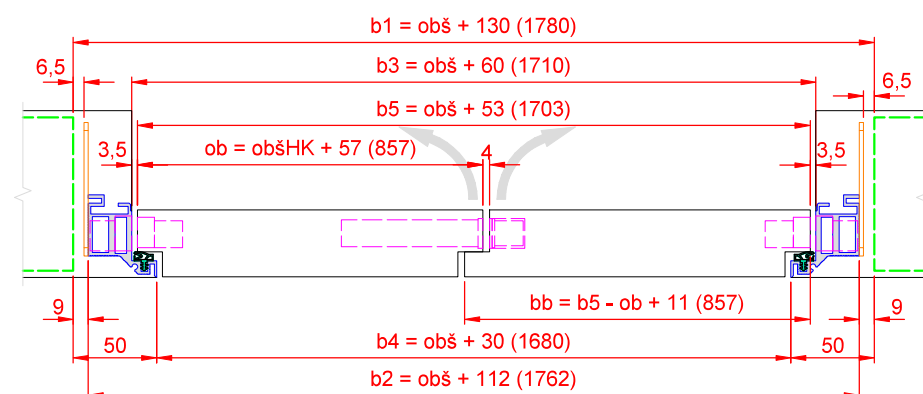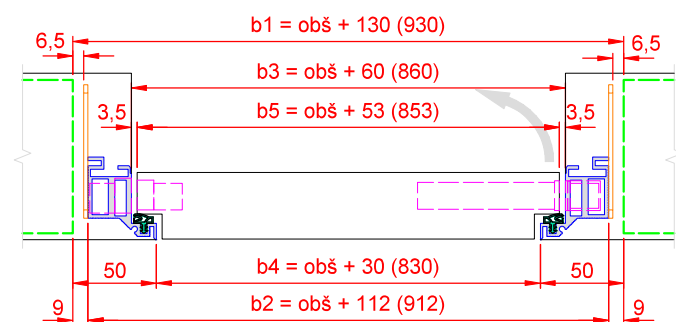

obš - objednáací šířka

obv - objednáací výška

obšHK - objednáací šířka hlavního křídla

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní

objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)

Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu !

Jednokřídlé


		JAP	SAPELI	šířka/výška mm				
Objednáací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900	1000
			výška					1100
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	730	830	930	1030	1130
		H	h1					1230
Vnější rozměr zárubně			b2	712	812	912	1 012	1 112
			h2					1 212
Rozměr zárubňové polodrážky			b3	660	760	860	960	1 060
			h3					1 160
Průchozí rozměr zárubně		D	b4	630	730	830	930	1 030
		J	h4					1 130
Rozměr dveří	reverzní	C	b5	653	753	853	953	1053
		L	h5					1153

Dvoukřídlové


		JAP	SAPELI	šířka/výška mm						
Objednací rozměr dle KFG		šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250		
		výška	1970							
		HK	600	700	800	900	1000	1100		
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b 1	1380	1580	1780	1980	2180	2380	
		H	h 1	2030						
Vnější rozměr zárubně			b 2	1362	1562	1762	1962	2162	2362	
			h 2	2023						
Rozměr zárubňové polodrážky			b 3	1310	1510	1710	1910	2110	2310	
			h 3	1997						
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	1280	1480	1680	1880	2080	2280	
		J	h 4	1982						
Rozměr dveří	reverzní		b 5	1303	1503	1703	1903	2103	2303	
			o b	657	757	857	957	1057	1157	
			b b	657	757	857	957	1057	1157	
			L	h 5	1987					

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm



STOJKA ZÁMKOVÁ

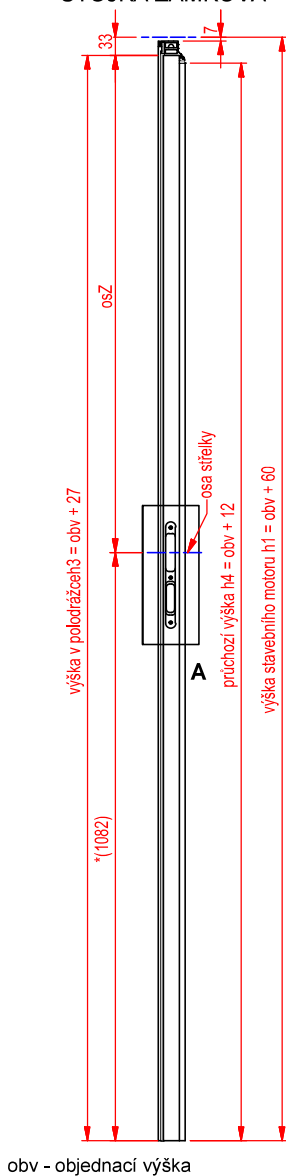

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !

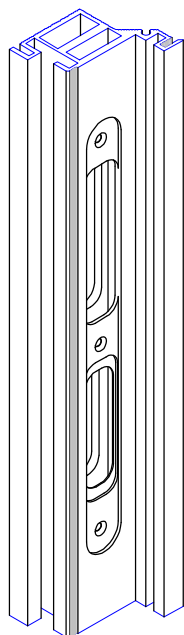


detail **A**
(1 : 2)

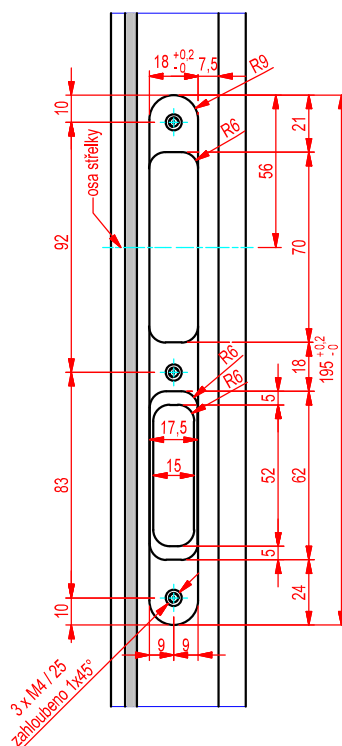

Zárubeň levá zrcadlově !



TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁMKOVÁ


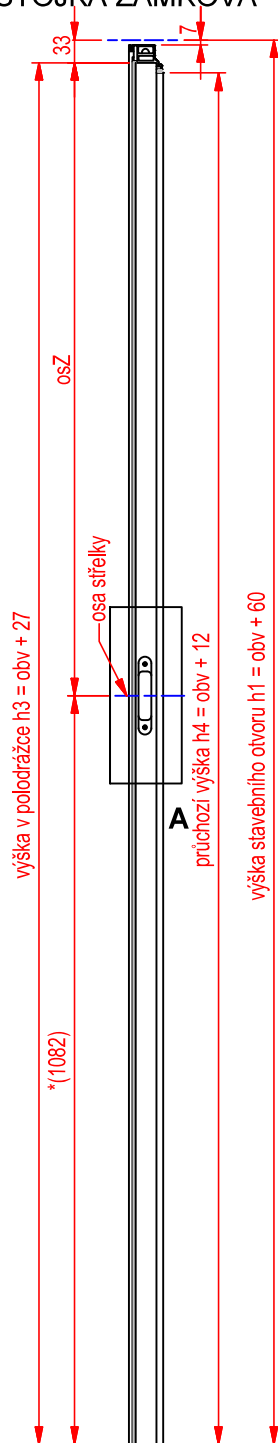


obv - objednací výška

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !

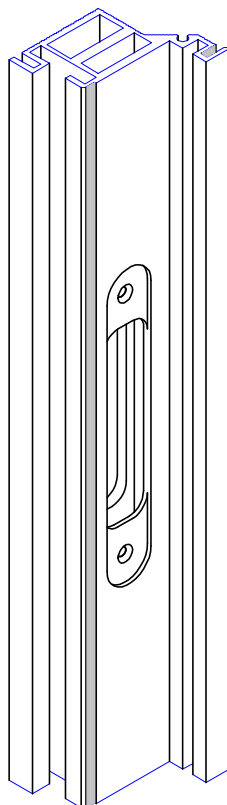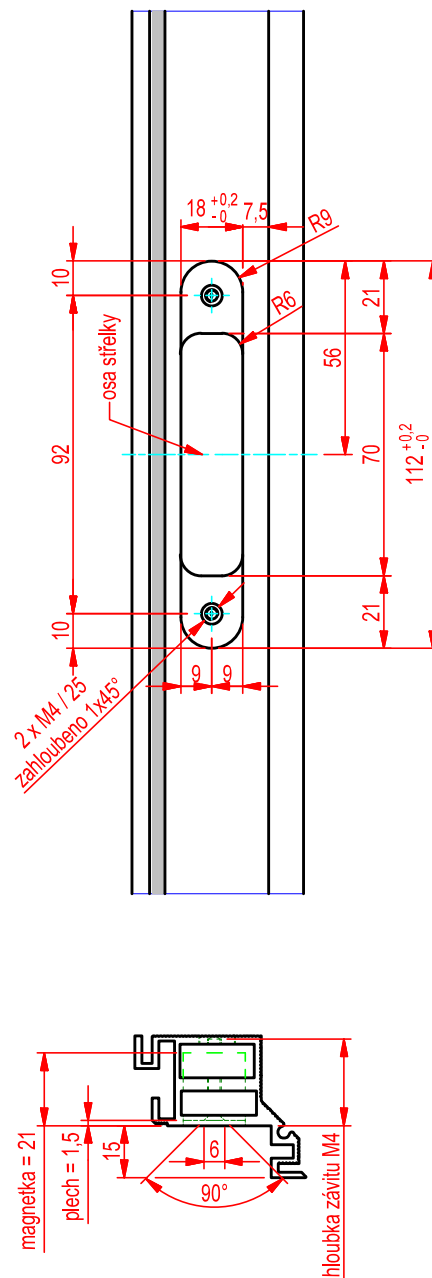detail A
(1 : 2)


Zárubeň levá zrcadlově !

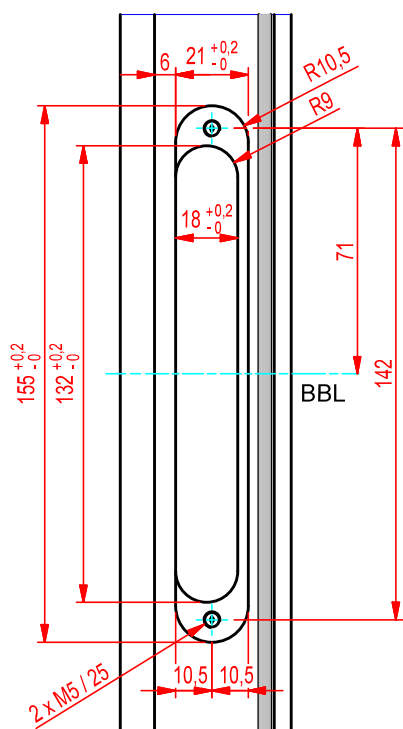TOLERANCE $\pm 0,2$ mmdetail A
(1 : 2)

obv - objednáací výška

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky
 Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose $Z4 = Z3 : 2$

STOJKA ZÁVĚŠOVÁ


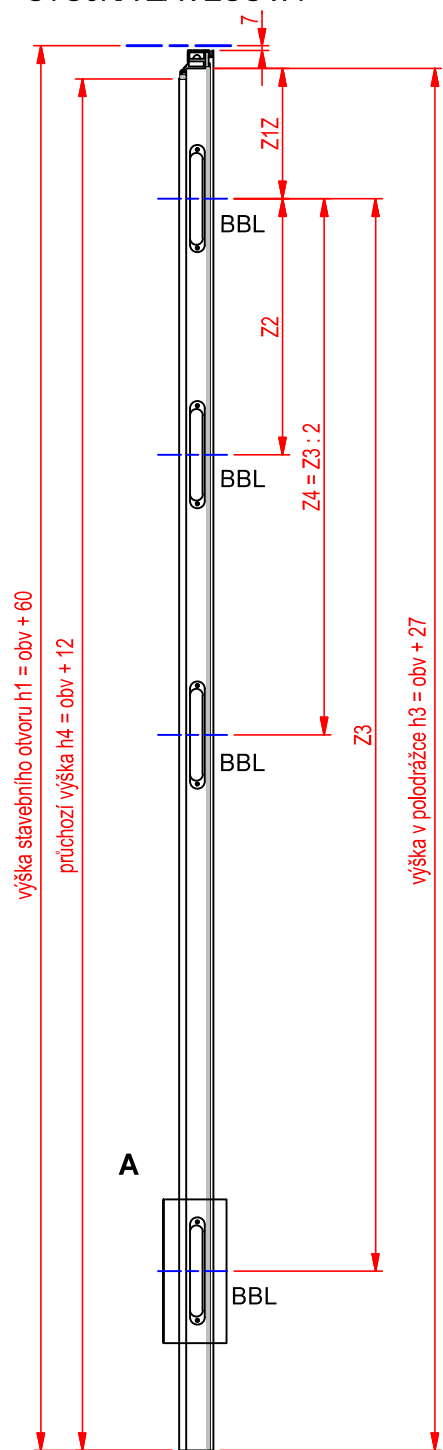


Zárubeň levá zrcadlově !

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ

SAP 910





RC, EI, KOUŘ, KOUŘOTĚSNÁ

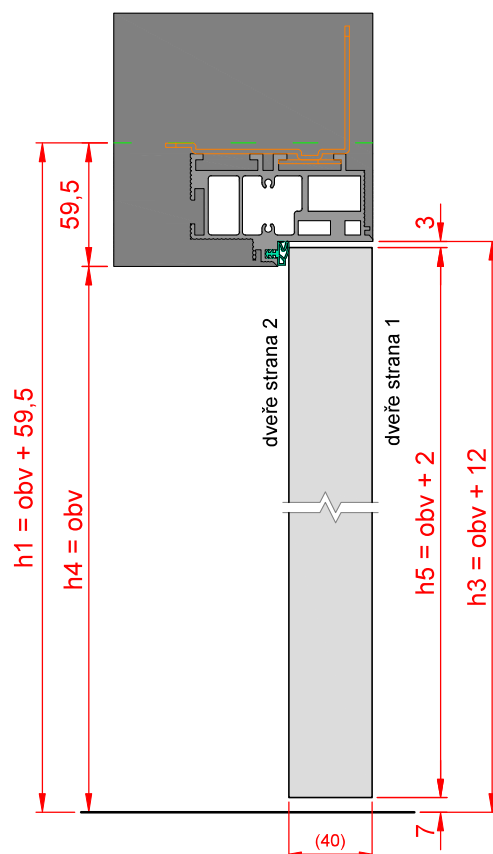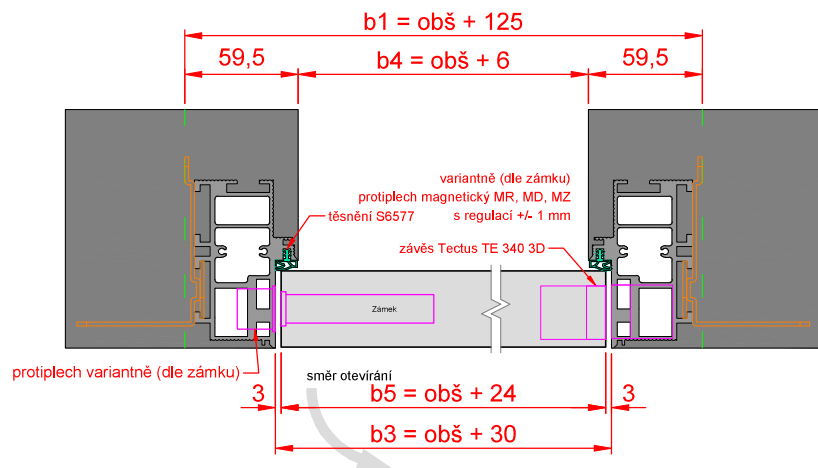

Jenokřídle

		JAP	SAPELI	šířka/výška mm			
Objednací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900
			výška				1000
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	725	825	925	1025
		H	h1			2029,5	1125
Rozměr zárubňové polodrážky			b3	630	730	830	930
			h3			1982	1030
Průchozí rozměr zárubně		D	b4	606	706	806	906
		J	h4			1970	1006
Rozměr dveří	reverzní	C	b5	624	724	824	924
		L	h5			1972	1024



- Zárubeň splňuje protipožární odolnost EI30 a bezpečnostní RC2
- Jeden typ zárubně pro zděnou příčku i lehkou montovanou příčku (sádkarton) pro tloušťku dokončené stěny 125 mm a více.
- Nabízené kování:
 - protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30
 - protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30 + 2x protiplech přídavný plochý nerezový pro odolnost RC2
 - 2x záves SAPTEC 340
- Zárubně jsou v provedení eloxovaný hliník (stříbrný matný) s těsněním šedé barvy. Na objednávku je možné zárubeň vyrobit v barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC.

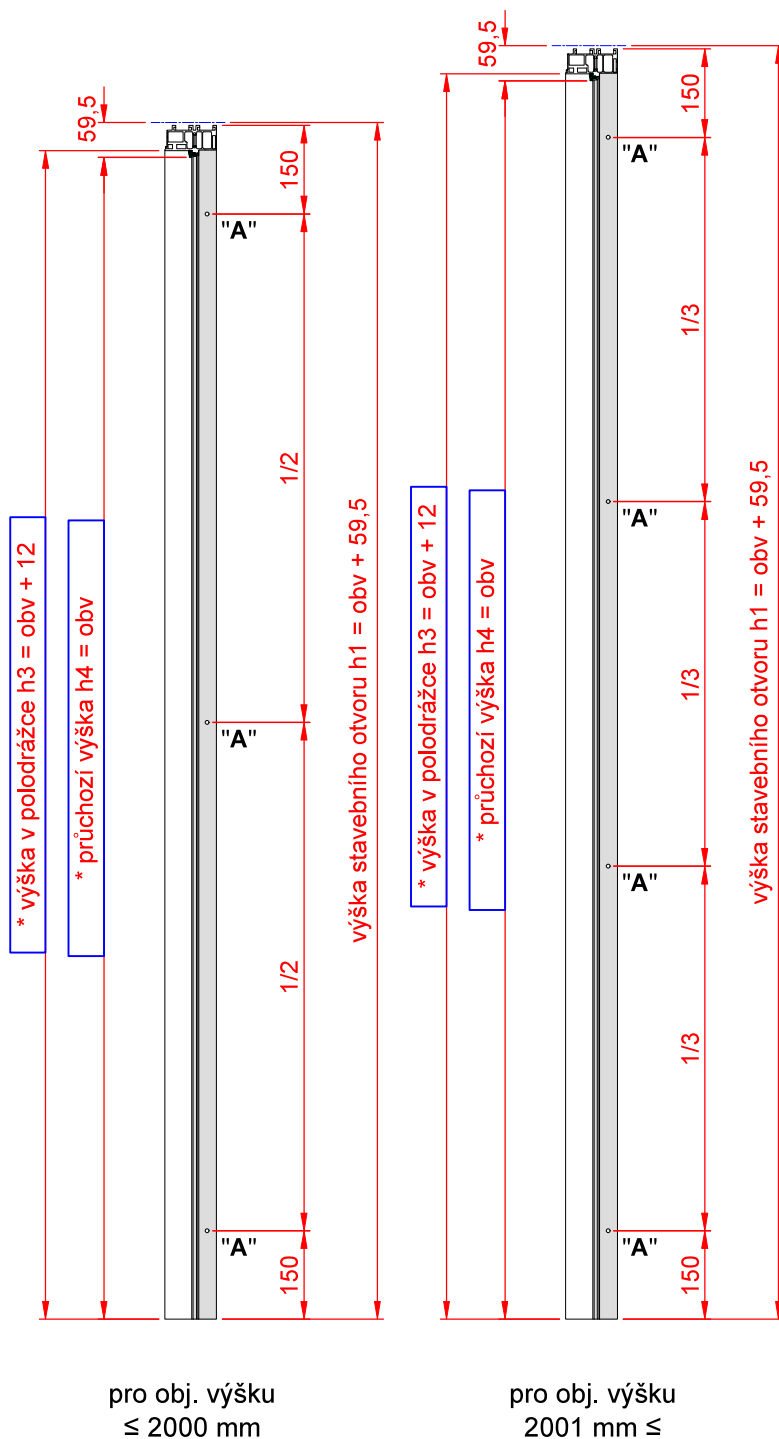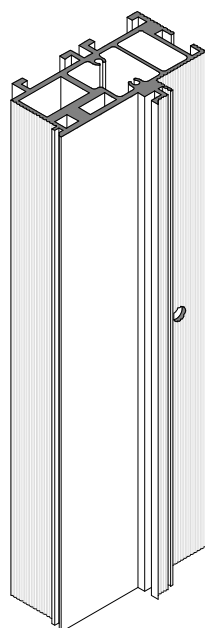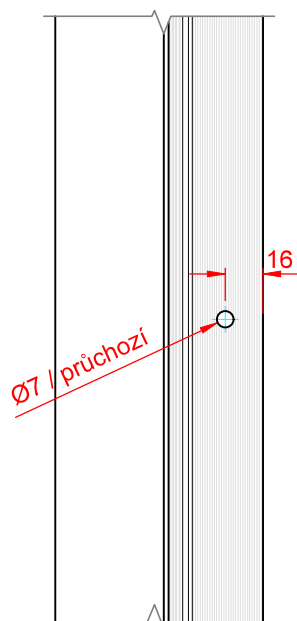detail "A"
(vrtání pro RC kotvu)

obv - objednávací výška


Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně **h3**, **h4** ve výkrese jsou referenční !
 Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

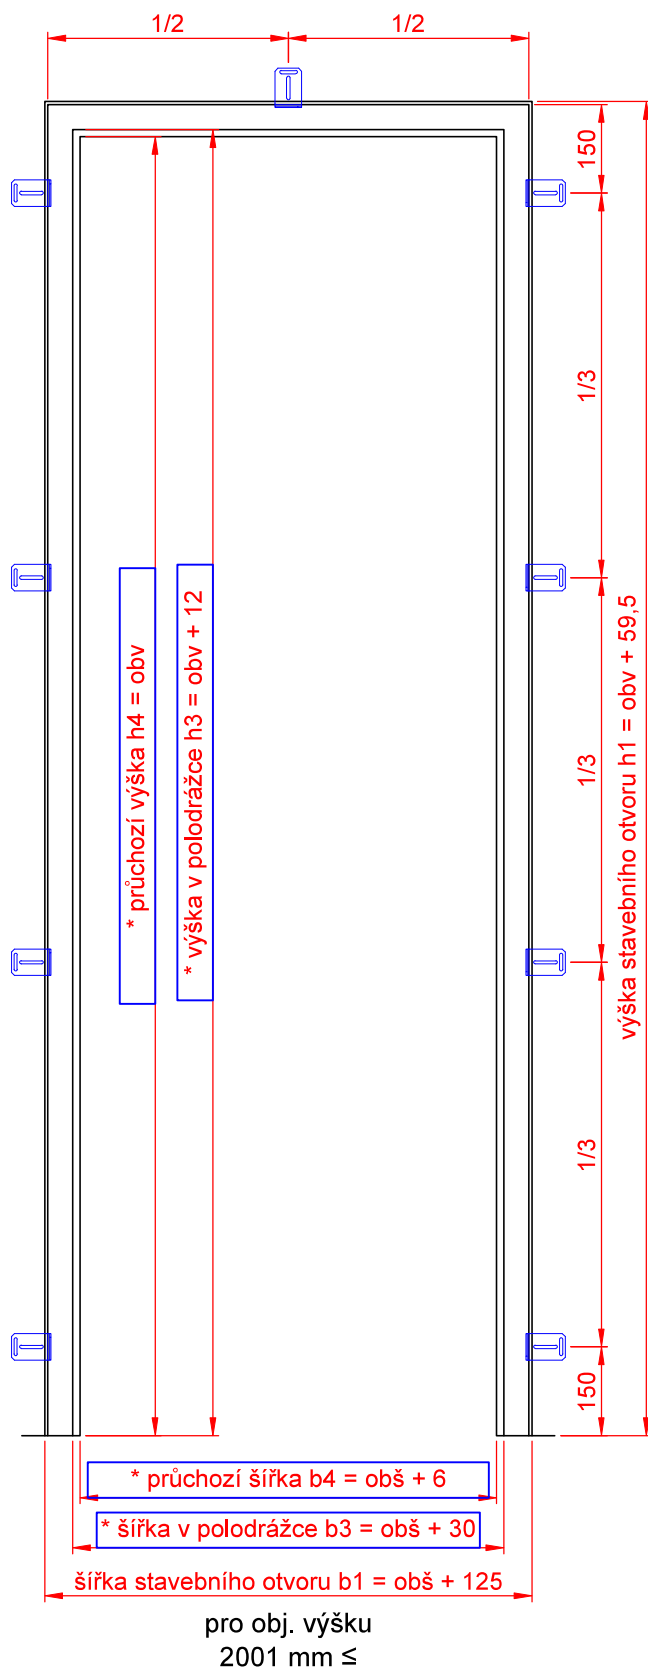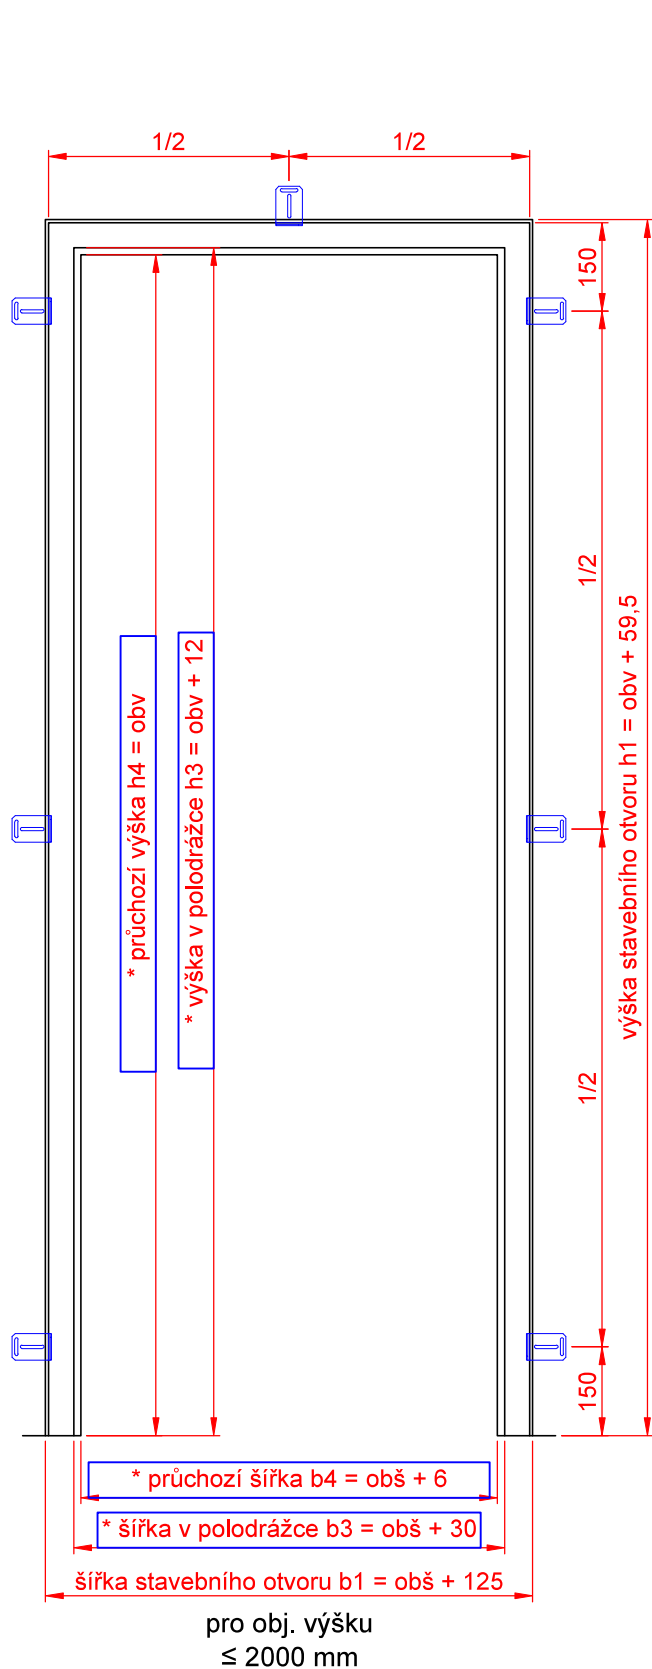

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPGLASS

SAP 914

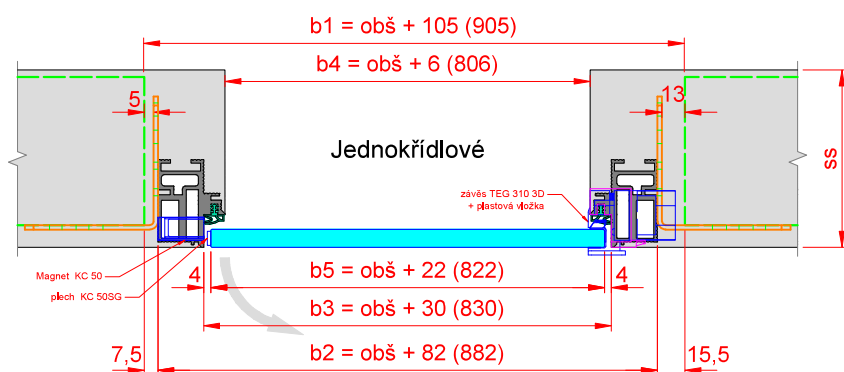


obš - objednáací šířka

obv - objednáací výška




Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní
objednáací rozměr 800x1970

Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu!

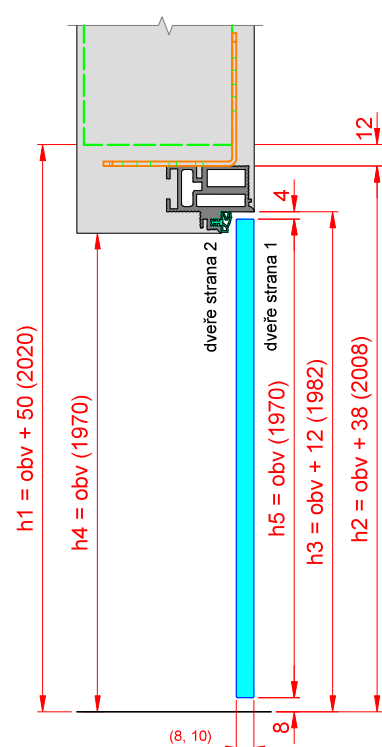

		JAP	SAPELI	šířka/výška mm				
Objednáací rozměr dle KFG		šířka		600	700	800	900	980
		výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	705	805	905	1005	1085
		H	h1	2020			2150	
Vnější rozměr zárubně		b 2		682	782	882	982	1062
		h 2		2008			2138	
Rozměr zárubňové polodrážky		b 3		630	730	830	930	1010
		h 3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	606	706	806	906	986
		J	h 4	1970			2100	
Rozměr dveří	reverzní	C	b 5	622	722	822	922	1002
		L	h 5	1970			2100	


Tolerance 0,2 mm

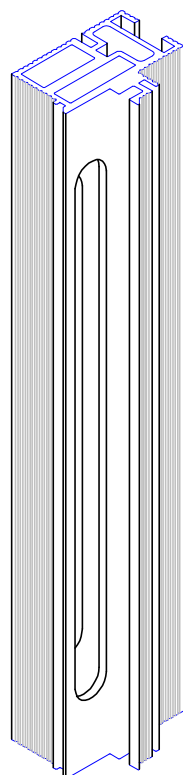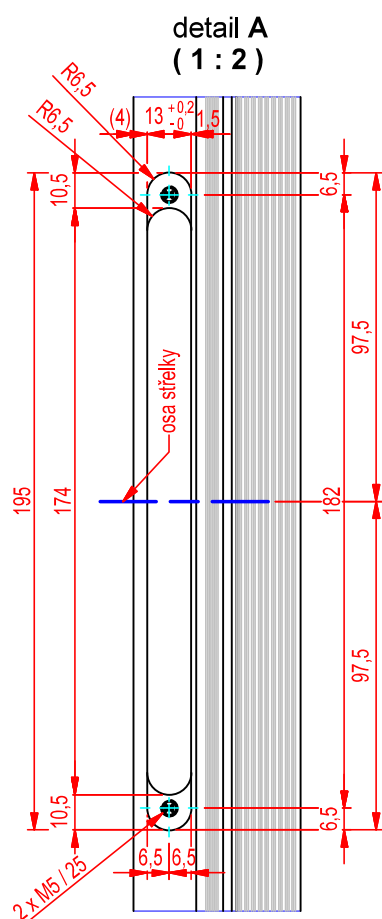

obv - objednávací výška

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní osy střelky standardní výšky zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !





STOJKA ZÁMKOVÁ

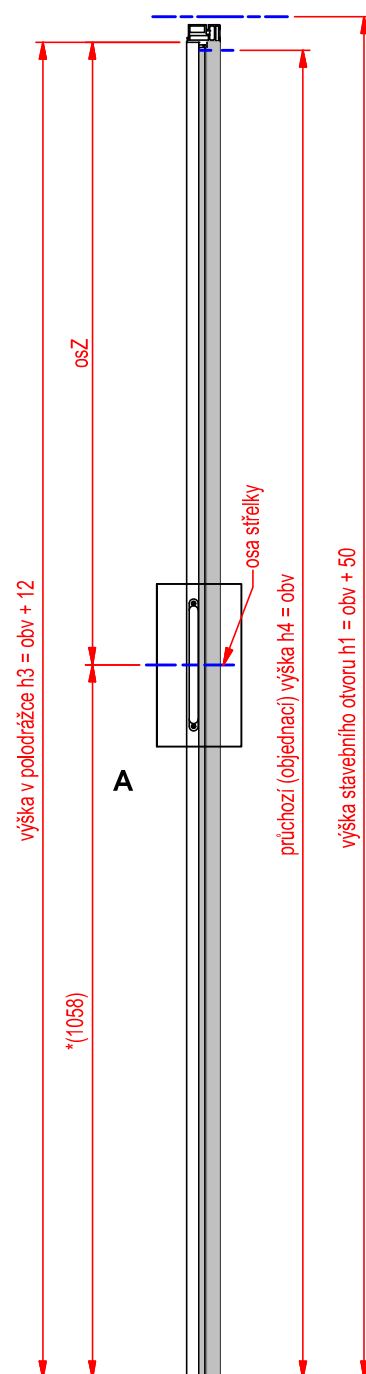

Zárubeň levá zrcadlově !

Tolerance 0,2 mm

STOJKA ZÁVĚSOVÁ

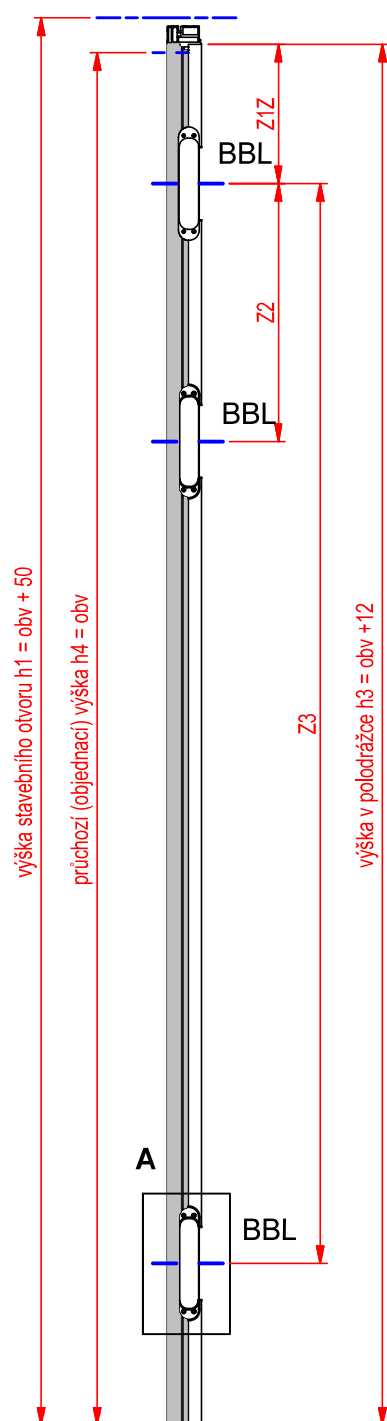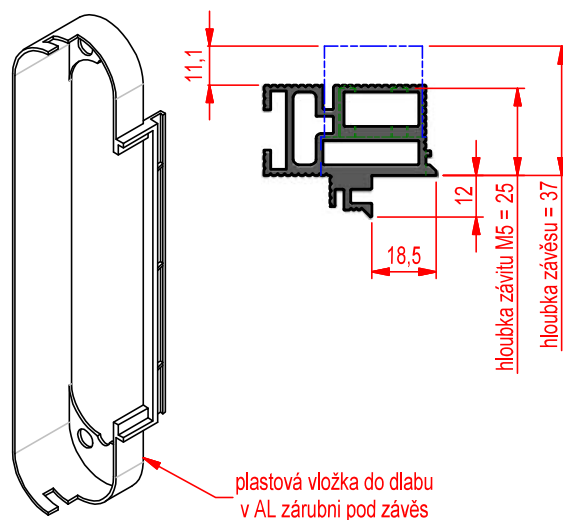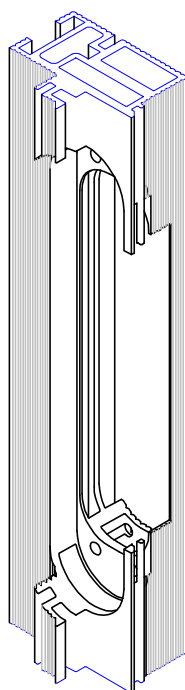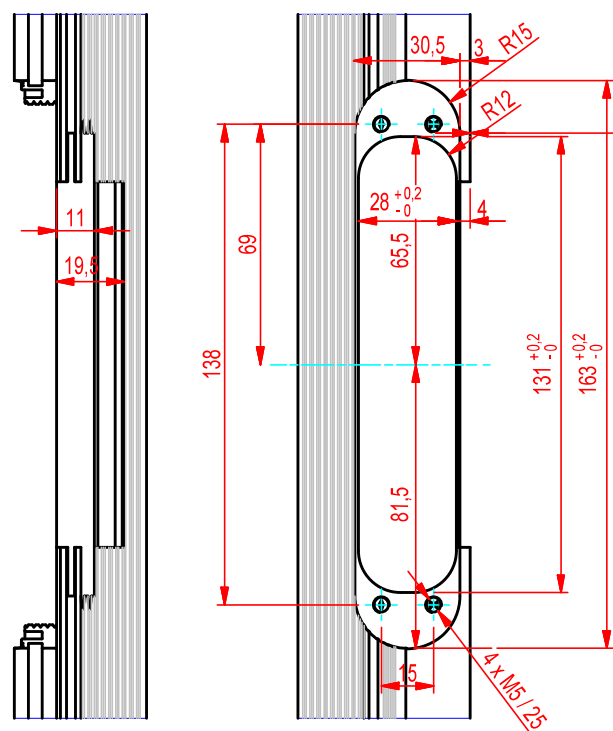detail A
(1 : 2)

Zárubeň levá zrcadlově !

obv - objednáací výška

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky !