


HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Homogenní PVC podlahoviny tvoří pouze jedna vrstva, která je v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Poskytují tak trvanlivé řešení pro aplikace v objektech s intenzivním provozem. Díky odolnosti povrchu a snadnému čištění jsou vhodné především do školních a zdravotnických zařízení, stejně tak i dalších veřejných prostor.

Lisovanou homogenní podlahu Praktik dodáváme ve formátu dlaždic o rozměru 608 x 608 mm, které jsou lepeny k podkladu a následně svařovány pomocí svařovacích šňůr.

Výhody homogenního PVC:

- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Odolnost vůči běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Snadná údržba
- Odolnost vůči bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

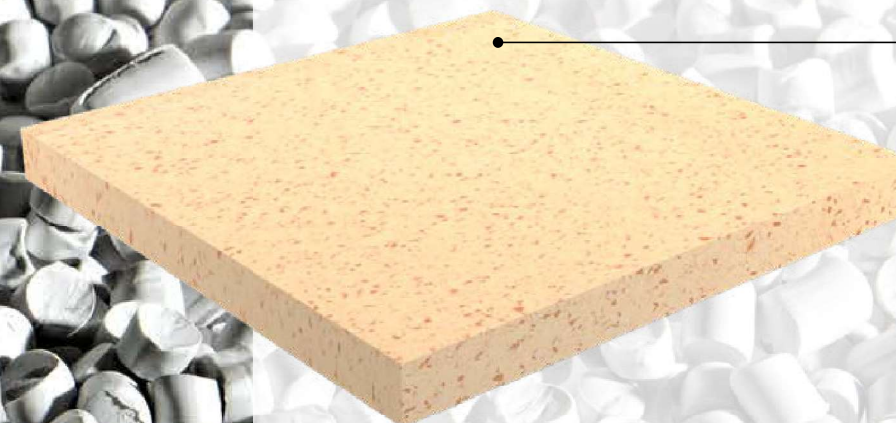

Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení

A woman in a blue suit is standing in a laboratory, holding a tablet and looking at the screen. She is positioned in the foreground, facing right. The background shows several large, white and blue laboratory machines with screens and control panels. The floor is a light-colored, speckled tile. The overall lighting is bright and even.




1002


2003




2005




7002



8001




8003





9004



1,7 mm



608x608 mm

2584 g/m²

32




41




0,17 W/m.K



X




≤ 0,1 mm



100



**PRAKTIK 9004**

PRAKTIK 1002