

# Döllken Informace o produktu

## D 60 life Top Speciální soklová lišta s dřevěným jádrem pro designové podlahy



neobsahuje  
**chlór!**

- Dřevěný materiál - jádro opláštěné vysoce kvalitním plastem
- K nalepení proužků podlahové krytiny
- V univerzálních barevných odstínech - vhodné ke všem vzorům podlah
- Vysoká flexibilita pro optimální napojení na stěnu
- S nenápadnou měkkou chlopní k vyrovnání nerovností podlahy
- Profesionální a rychlé pokládání pomocí raznice průbojníku a seřezávače hran



Profily pro odborníky

**DÖLLKEN**

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

# Profesionální systém pokládky

## Döllken D 60 life Top



Döllken poskytuje také vhodné nářadí k perfektnímu pokládání jádrových soklových lišt:

- Raznice k vysekávání vnějších rohů bez mezer a přesně odpovídajících vnitřních rohů
- Seřezávač hran k okrajům řezu ve správném úhlu
- Měřicí šablona k jednoduchému stanovení přesných vličovacích bodů pro vysekávací nůž

### Technická specifikace


Soklová lišta s dřevěným jádrem D 60 life Top sestává z jádra z dřevěného materiálu, které je bezešvým způsobem opláštěno vysoce kvalitním plastem, a měkkých chlopní těsnící.

- Výška: cca. 58 mm  
Překrytí okrajů: cca. 7 mm  
Tloušťka podlahy: cca. 4 mm  
Barva: .....
- Produkt: Döllken D 60 life Top  
Pokládka: Řemeslné zpracování podle dílenských předpisů, rohy vyrážení raznicí
- Upevňování:  
- Přibíjení pozinkovanými ocelovými hřebíky  
- Lepení podle návodu k pokládce Döllken

Způsob upevnění se řídí podle podkladu stěny, jehož vhodnou kvalitu, resp. pevnost musí pokladač přezkontrolovat. Soklovou lištu je třeba položit bez pnutí, přičemž je třeba se vyvarovat zejména plusových tolerancí. Odstup upevnění max. 60 cm. Pro montáž doporučujeme lepení montážní páskou Toptac 35 perfektně sladěnou s lištou, kterou dodává Sifloor- AG nebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

Podlahové proužky mohou být nalepeny pomocí Sifloor Contact 40. V každém případě je třeba dbát dílenských předpisů. Podlahovou krytinu je třeba řezat v pruzích a trvale nalepit (je třeba dbát návodu k pokládce Döllken).


### Rozměry a příslušenství

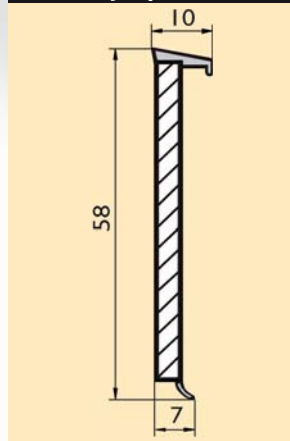

1 JB = 20 × 5,15 m

#### Příslušenství:

- 17473 Koncovky levé  
17474 Koncovky pravé



### Vzory a barvy



Váš velkoobchodní partner

[www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de)