

# Döllken Informace o Produktu

## SLK 50 Podlahová lišta s kabelovým kanálem a pružnými chlopněmi



- S velkým kabelovým kanálem, kabel vyměnitelný bez demontáže lišty
- Snadné neviditelné upevnění
- S opticky perfektním povrchem
- Různé druhy dřeva a barevné odstíny
- Příjemně flexibilní při montáži
- 100% odolné proti vlhkosti
- Vhodné příslušenství

Profily pro odborníky

**DÖLLKEN**  
W E I M A R  
A SURTECO COMPANY

# Suma předností přesvědčí!

## Döllken SLK 50

**Montáž** Jednoduše sejměte krycí profil, přišroubujte lištu, nasadte krycí profil; vhodné pro nízkonapěťové kabely.



**Odolnost proti vlhkosti** 100%



**Flexibilita** Dobrá, kopíruje nerovnosti stěny



**Sladění dekorů** Dekory, které dobře ladí s běžnými laminátovými podlahami



**Cena** Optimální poměr ceny a výkonu



### Text rozpisu


Lišta kabelového kanálu se skládá z elastického, rázově houževnatého plastu (PVC) a je opatřena elastickými břity pro vyrovnání nerovností podlahy a stěn.

Výška: approx. 50 mm  
 Překrytí okraje: approx. 25 mm  
 Barva: ....  
 Výrobce: Döllken SKL 50  
 Pokládka: Zpracování podle podnikových předpisů vhodné pro řemeslníky. Rohovky se zásuvnými prvky. Konce se zástrčnými koncovkami.  
 Fixating:  
 - Šrouby  
 - Hřebíky  
 - Lepení

Druh upevnění se řídí podle podkladu stěny, který musí pokládat prověřit z hlediska vhodné kvality, popř. pevnosti. Podlahové lišty je nutno pokládat bez napětí, přičemž je nutno se zejména vyvarovat plusových tolerancí. Upevňovací vzdálenost: max. 25 cm, v rozích maximálně 4 cm od rohu. Provedení rohů pomocí nástrčných, barevně sladěných vnitřních a vnějších rohů. Ukončení pomocí barevně sladěných koncovek.

### Váš velkoobchodní partner Döllken

### Rozměry a příslušenství

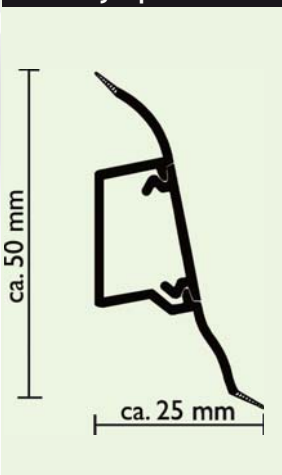

SLK 50: 1 JB = 40 x 2,50 m

**Příslušenství:**  
 Rohy (potištěné)  
 Kouty (potištěné)  
 Koncovky pravé, levé (potištěné)  
 Spojky (potištěné)



### Dekory a barvy

