

FLOOR[®] VINYL
FOREVER

Vinyl Floor Forever

Vinylové podlahy

Authentic Floor, 2704 Dub Elysée



PRAKTIČNOST

- + Díky kvalitnímu povrchu s trvalou polyuretanovou úpravou a šesti vrstvám zůstanou podlahy Vinyl Floor Forever stále jako nové. Hravě zvládnou i ostré dráčky Vašeho miláčka.

PROČ PRÁVĚ VINYL FLOOR FOREVER?

- + Je extrémně stabilní.
- + Je jednoduchý na údržbu.
- + Má autentickou strukturu dřeva nebo betonových dlaždic.
- + Výborně tepelně a zvukově izoluje.
- + Je praktický a příjemný na dotek.




Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ

Vinyl Floor Forever

- Polyuretanová vrstva
- Nášlapná vrstva
- Tištěný dekor
- Horní vrstva
- Spodní vrstva
- Stabilizační podložka

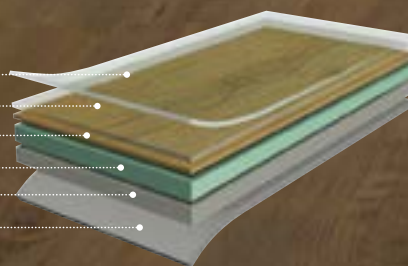

Style Floor Click

FLOOR VINYL
FOREVER

~~988,-~~ Kč/m²*
846,- Kč/m²*
STYLE FLOOR
CLICK



748** **1501 Kaštan** 222,3 x 1212,9 mm



692** **1801 Jedle Antická Bílá** 222,3 x 1212,9 mm



601** **2854 Jasan Rustik** 180 x 1210 mm




437** **1502 Kaštan Medový** 222,3 x 1212,9 mm



753, 749** **1805 Dub Temný** 180 x 1210 mm



659** **41160 Dub Versailles** 180 x 1210 mm



558** **1504 Douglasie Antik** 222,3 x 1212,9 mm




505** **1850 White Loft** 180 x 1210 mm



705** **41163 Dub Elegant** 222,3 x 1212,9 mm



468** **1505 Douglasie Tmavá** 222,3 x 1212,9 mm



579** **1890 Dub Bélený** 222,3 x 1212,9 mm



747** **41111 Morušovník Krémový** 180 x 1210 mm





580** **1506 Dub Karolína** 180 x 1210 mm



704** **1891 Jedle Skandinávská** 222,3 x 1212,9 mm



662** **41173 Dub Klasik** 180 x 1210 mm



Vhodné pro podlahové vytápění



Vhodné pro kolečkové židle




Zátěž: 23-33, +42



Snadno udržovatelný povrch



V-spára: mikro 4V



běžně skladem
 informujte se, zda je skladem

* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
















Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstíny listů Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

Vinylové podlahy Style Floor



 328** 1500 Framiré 152,4 x 914,4 mm	 580** 1506 Dub Karolína 152,4 x 914,4 mm	 692** 1801 Jedle Antická Bílá 186 x 940 mm
 756** 1501 Kaštan 152,4 x 914,4 mm	 703** 1508 Dub Bronze 152,4 x 914,4 mm	 582** 1802 Bomanga 186 x 940 mm
 437** 1502 Kaštan Medový 152,4 x 914,4 mm	 537, 539** 1509 Dub Kakaový 152,4 x 914,4 mm	 467** 1803 Padouk 186 x 940 mm
 558** 1504 Douglasie Antik 152,4 x 914,4 mm	 579** 1550 Jasan Bílý 152,4 x 914,4 mm	 753, 749** 1805 Dub Temný 186 x 940 mm
 468** 1505 Douglassie Tmavá 152,4 x 914,4 mm	 581** 1560 Buk Pařený 152,4 x 914,4 mm	 438** 1806 Dub Natur 186 x 940 mm

* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstíny listů Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

- běžně skladem
- informujte se, zda je skladem

~~540,-~~ Kč/m²*
496,- Kč/m²*
STYLE FLOOR

Style Floor, 41163 Dub Elegant

505** 1850 White Loft 186 x 940 mm	705** 41163 Dub Elegant 228,6 x 1219,2 mm	437** 5502 Dub Americký 184 x 950 mm
579** 1890 Dub Bělený 152,4 x 914,4 mm	747** 41111 Morušovník Krémový 152,4 x 914,4 mm	704** 5514 Borovice Štíhlá 152,4 x 914,4 mm
704** 1891 Jedle Skandinávská 228,6 x 1219,2 mm	491** 41147 Dub Fineline 152,4 x 914,4 mm	708** 5515 Dub Rustikal 184,2 x 1219,2 mm
601** 2854 Jasan Rustik 228,6 x 1219,2 mm	662** 41173 Dub Klasik 152,4 x 914,4 mm	
659** 41160 Dub Versailles 228,6 x 1219,2 mm	757** 1004 Ramín 101,6 x 914,4 mm	



Zátěž: 21-23, +31



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle















Grand Floor Grand Floor Click

FLOOR[®] VINYL
FOREVER



Grand Floor Click, 40024 Dub Zámecký

 579** 40001 Dub Sněhový 228,6 x 1524/222,3 x 1517,7 mm	 708** 40014 Dub Hedvábný 184,2 x 1219,2/222,3 x 1212,9 mm	 Bílá RAL 9010*** 40028 Manhattan 457,2 x 914,4/298,5 x 603,3 mm
 908** 40003 Borovice Severská 228,6 x 1524/222,3 x 1517,7 mm	 913** 40019 Dub Říční 304,8 x 609,6/298,5 x 603,3 mm	 Bílá RAL 9010*** 40032 Cream 304,8 x 609,6/450,9 x 908,1 mm
 758** 40007 Dub Kamenný 184,2 x 1219,2/222,3 x 1212,9 mm	 40024 Dub Zámecký 457,2 x 914,4/450,9 x 908,1 mm	
 748** 40012 Dub Karamelový 184,2 x 1219,2/222,3 x 1212,9 mm	 40025 Dub Medový 304,8 x 609,6/298,5 x 603,3 mm	



Zátěž: 23-32



Vhodné pro podlahové vytápění




Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



V-spára: jemná mikro 4V

 informujte se, zda je skladem

* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.

** Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

*** Doporučený odstín lišt Cube 631 MDF (16 x 58 x 2700 mm) od firmy HOCO.

Grand Floor: 2,5 mm | 0,4 mm | 228,6 x 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m² | 184,2 x 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m² | 304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m²
 457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m² | 304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m² | 60 balení/ paleta

Grand Floor Click: 5 mm | 0,4 mm | 222,3 x 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m² | 222,3 x 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m²
 298,5 x 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m² | 450,9 x 908,1 mm = 4 lamel/balení = 1,64 m² | 60 balení/ paleta

Vinylové podlahy Authentic Floor




* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky. Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Doporučené odstíny listů Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.



594** 2704 Dub Elysée 228,6 x 1219,2 mm



498** 2804 Dub Mořený, kartáčovaný 228,6 x 1219,2 mm



328** 2801 Dub Whiskey 228,6 x 1219,2 mm



539** 2852 Jasan Stockholm 228,6 x 1219,2 mm




539** 2802 Dub Zakouřený 228,6 x 1219,2 mm



498** 2853 Jasan Hnědý 228,6 x 1219,2 mm



601** 2803 Dub Postaršený 228,6 x 1219,2 mm



659** 41160 Dub Versailles 228,6 x 1219,2 mm

- běžně skladem
- informujte se, zda je skladem

~~820,-~~ Kč/m^{2*}
720,- Kč/m^{2*}
AUTHENTIC
FLOOR

Authentic Floor, 41163 Dub Elegant



705** **41163 Dub Elegant** 228,6 x 1219,2 mm



592** **5511 Jasan Elegant** 184,2 x 1219,2 mm



593** **41166 Oliva** 228,6 x 1219,2 mm



558** **5512 Teak Vintage** 152,4 x 914,4 mm



916** **41168 Dub Zlatý** 228,6 x 1219,2 mm



704** **41158 Dub Stříbrný** 228,6 x 1219,2 mm



579** **5501 Dub Skandinávský** 228,6 x 1219,2 mm



Embossing Register =
Autentická struktura



Vhodné pro podlahové vytápění




Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



V-spára: jemná mikro 4V



Zátěž: 23-33, +42

Vinylové podlahy

Grey Floor

~~749,-~~ Kč/m²*

696,- Kč/m²*

GREY FLOOR

Grey Floor, 6204 Grey Cool


* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky. Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Doporučený odstín lišty Cube 631 MDF (16 x 58 x 2700 mm) od firmy HOCO.



6204 Grey Cool 457,2 x 457,2 mm
Bílá RAL 9010**



6205 Grey Light 457,2 x 914,4 mm
Bílá RAL 9010**



Zátěž: 23-33, +42



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle

informujte se, zda je skladem

2,5 mm | 0,55 mm | 457,2 x 457,2 mm = 16 lamel/balení = 3,34 m² | 457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m²
60 balení/paleta | cca 14,36 kg/balení = 862 kg/paleta

Loose Lay

- volně ležící podlaha

FLOOR VINYL
FOREVER

~~1080,-~~ Kč/m^{2*}
980,- Kč/m^{2*}
LOOSE LAY

Loose Lay, 1805 Dub Temný

748**	1501 Kaštan 186 x 940 mm	692**	1801 Jedle Antická Bílá 186 x 940 mm	662**	41173 Dub Klasik 186 x 940 mm
437**	1502 Kaštan Medový 186 x 940 mm	753, 749**	1805 Dub Temný 186 x 940 mm	Bílá RAL 9010***	6204 Grey Cool 457,2 x 914,4 mm
468**	1505 Douglasie Tmavá 186 x 940 mm	705**	41163 Dub Eleganť 186 x 940 mm	Bílá RAL 9010***	6503 Grey Anthracite 457,2 x 914,4 mm



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



V-spára: jemná mikro 4V



Zátěž: 23-33, +42

* Akce platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2017 do 15. 12. 2017, odebrání do 20. 12. 2017.

Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

** Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

*** Doporučený odstín lišty Cuibe 631 MDF (16 x 58 x 2700 mm) od firmy HOCO.

na objednávku

5 mm | 0,55 mm | 186 x 940 mm = 10 lamel/balení = 1,75 m² | 457,2 x 914,4 mm = 5 lamel/balení = 2,09 m²
60 balení/paleta | 16,8 kg/balení = cca 1008 kg/paleta



Lepení

FLOOR® VINYL
FOREVER

EURO
FLOOR® VINYL
FOREVER

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrka. V závislosti na druhu provedení podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost a případnou vzlinající vlhkost. U podlahového vytápění nesmí teplota na povrchu podlahové krytiny překročit 27°C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2-3 dny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) po pokládce. Podlaha se smí položit na podlahové vytápění jen v případě, že byl proveden diagram nátopné zkoušky.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65%. Teplota podlahy musí být minimálně 15°C, maximálně 22°C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Euro Vinyl Floor Forever a Vinyl Floor Forever doporučujeme **lepidlo PCI PKL 326**. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smršnění podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo PCI PKL 326, které této skutečnosti zabraňuje.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–24°C. V letních měsících max. 27°C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



Doporučené lepidlo: PCI PKL 326

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolicích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.

Velikost balení: 14 kg

Spotřeba: 250–350 g/m², závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle




Doporučená péče a údržba:

WOCA Mýdlo na vinylové podlahy

Balení: 1 l nebo 2,5 l

Vydatnost: 400 m²

Click / Loose Lay

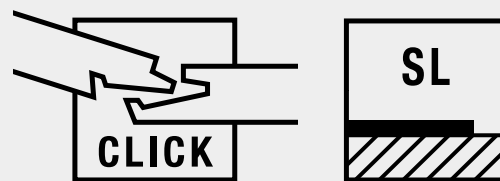

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Vzhledem k tomu, že vinylové podlahy jsou parotěsné, je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost podkladu. U podlahového vytápění je důležité provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podlahové krytiny nesmí překročit 27°C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin (Click) a 48 hodin (Loose Lay) před pokládkou podlahové krytiny. U Clicku doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 % (Click) a 70 % (Loose Lay). Teplota podlahy musí být minimálně 15°C, maximálně 22°C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18°C až 22°C. U plochy nad 200 m² nebo samostatné stěny delší než 20 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

Click

Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť rezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click doporučujeme použít **Univerzální podložku Floor Forever pod vinyl Click**.

Loose Lay

Při pokládce vinylové podlah Loose Lay začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Po obvodu podlahy je nutné lamely zafixovat použitím **PCI Univerzální fixace UFX 382** a nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Po pokládce podlahu zaválčujte, aby se pod jednotlivé lamely nedostal vzduch. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť rezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–24°C. V letních měsících max. 27°C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít měkká kolečka typu W.



Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- vhodná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m²K/W

Technické informace:

- Tloušťka: 1,6 mm
- Rozměr: 9,5 m²
- Hmotnost: 15 kg




Doporučená fixace: PCI UFX 382

Pro fixaci krytin s rozdílnými rube. Vhodná pro vinylové podlahy Loose Lay. Velmi nízká spotřeba. Snadné odstranění při další výměně krytin.

Velikost balení: 12 kg

Spotřeba: 100–200 g/m², závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle

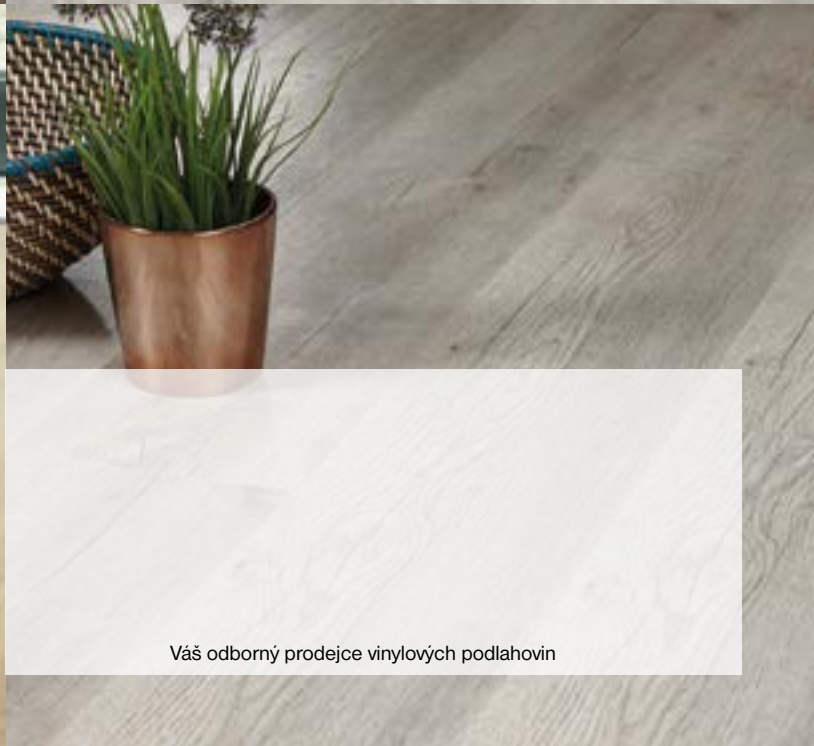

www.floorforever.cz

FLOOR VINYL
EURO
FOREVER

Váš odborný prodejce vinylových podlahovin