

SPECIÁLNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY HETEROGENNÍ

4

SPECIAL FLOOR COVERINGS HETEROGENOUS
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
SPEZIELLE FUSSBODENBELÄGE


Novoflor Extra Statik SD

Statically dissipative floor covering in rolls. Novoflor Extra STATIK SD patří mezi heterogenní zátěžové podlahové krytiny LINO FATRA s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,8 mm, která řadí podlahovinu do prostor s nejvyšším stupněm zátěže (tř. 34, 43). Jedinou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky dissipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem. Novoflor Extra STATIK SD sama o sobě splňuje požadavek EN 1081 a EN 14041 pro staticky dissipativní podlahoviny (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$), ale aby celá podlaha plnila funkci na 100 % je nutné dodržet celý systém pokládky doporučený výrobcem (t.j. vodivé lepidlo, uzemňující měděné pásky, apod.) a také používat vhodné přípravky pro ošetřování a čištění. Povrch podlahoviny je opatřen inovovanou vrstvou vodivého polyuretanového laku, čímž je doplněna řada výborných technických parametrů podlahoviny, a který zabezpečuje snadné čištění a snižuje náklady na údržbu.

Statically dissipative floor covering in rolls. Novoflor Extra STATIK SD ranks among heterogeneous floor coverings LINO FATRA with the wear layer thickness of 0,8 mm, which makes the flooring suitable for areas with the highest stress level (1, 34, 43). The unique feature of this flooring is its ability to dissipate static charge, therefore it represents a group of statically dissipative (antistatic) floor coverings, and it is designed for applications with required antistatic flooring and increased protection of electronic components and devices against electric discharge. Novoflor Extra STATIK SD meets the requirement of EN 1081 and EN 14041 for statically dissipative floorings (internal resistance $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$), however to meet the function of the floor to 100 %, it is necessary to follow the whole installation process suggested by manufacturer (i.e. conductive adhesive, earthing copper strips, etc.), and also to use maintenance and cleaning agents. The flooring surface provided with an innovated layer of conductive polyurethane lacquer and many excellent technical parameters of the flooring is thus supplemented with easy maintenance and low cleaning cost.

Антистатическое напольное покрытие в рулонах. Novoflor Extra STATIK SD является гетерогенным напольным покрытием коллекции LINO FATRA с толщиной защитного слоя 0,8 мм, что позволяет применять данное напольное покрытие в местах с наибольшей степенью нагрузки (кл. 34, 43). Уникальным свойством Novoflor Extra STATIK SD является способность отводить статический заряд. Благодаря этому свойству материал относится к группе статически диссипативных (антистатических) напольных покрытий. Материал предназначен для помещений, где требуется применение антистатического напольного покрытия, повышение защиты электронных частей и приборов от повреждения электрическим разрядом. Novoflor Extra STATIK SD соответствует требованиям нормы EN 1081 и EN 14041 для статически диссипативных напольных покрытий (внутреннее электрическое сопротивление $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$). Однако, для достижения 100 % функций антистатического покрытия, необходимо полностью соблюдать рекомендованную изготовителем систему укладки материала (т.е. токопроводящий клей, заземляющие медные ленты и т.п.), а также применять подходящие средства для очистки. Поверхность напольного покрытия Novoflor Extra STATIK SD оснащена инновационным слоем проводящего полиуретанового лака, что дополняет ряд отличных технических параметров покрытия возможностью легкого ухода и низкими затратами на очистку.


Statisch dissipativer Bodenbelag verfügbar in Rollen. Novoflor Extra STATIK SD gehört zu den heterogenen belastungsfähigen Bodenbelägen LINO FATRA mit einer 0,8 mm dicken Trittschicht; diese ermöglicht den Einsatz des Bodenbelags in den Räumen mit höchster Belastungsstufe (kl. 34, 43). Die einzigartige Eigenschaft dieses Bodenbelags besteht in der Fähigkeit, die statische Ladung abzuleiten, deshalb stellt er die Gruppe der statisch dissipativen (antistatischen) Bodenbelägen dar, die zu solchen Anwendungen bestimmt sind, wo eine antistatische Bodenausführung und ein erhöhter Schutz der elektronischen Komponenten und Geräte gegen jede Beschädigung durch elektrische Ausladungen erforderlich werden. Novoflor Extra STATIK SD selbst erfüllt die Forderung von EN 1081 und EN 14041 im Bezug auf statisch dissipative Bodenbeläge (Durchgangswiderstand $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$), es ist ratsam, das vom Hersteller empfohlene Verlegungssystem einzuhalten (d.h. leitfähiger Kleber, erdende Kupferbänder usw.) und geeignete Pflege- und Reinigungsmittel zu verwenden, damit der gesamte Fußboden seine Funktion auf 100 % erfüllt. Die Oberfläche des Bodenbelags ist mit einer neuartigen Schicht aus leitfähigem PU-Lack versehen und die ganze Reihe von ausgezeichneten technischen Parametern des Fußbodens wird außerdem durch die einfache Wartung und kostengünstige Reinigung ergänzt.

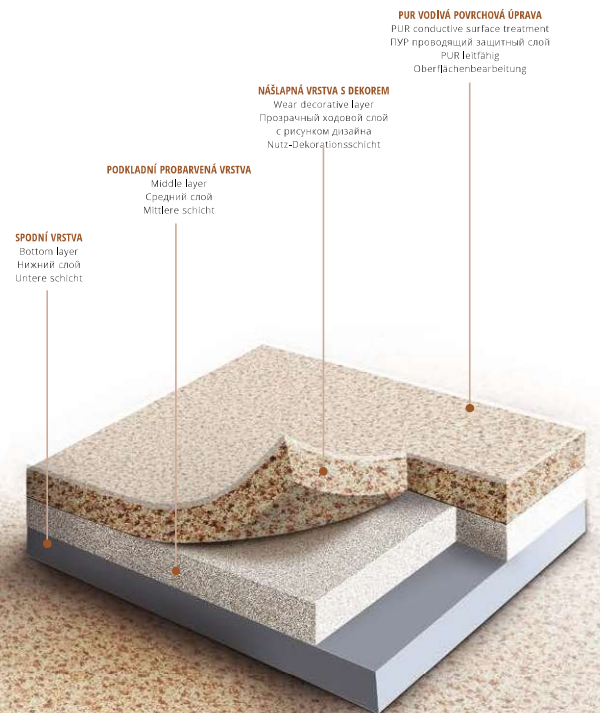

NOVOFLOR EXTRA
STATIK SD

4

SPECIÁLNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY HETEROGENNÍ
SPECIAL FLOOR COVERINGS HETEROGENOUS
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
SPEZIELLE FUSSBODENBELÄGE

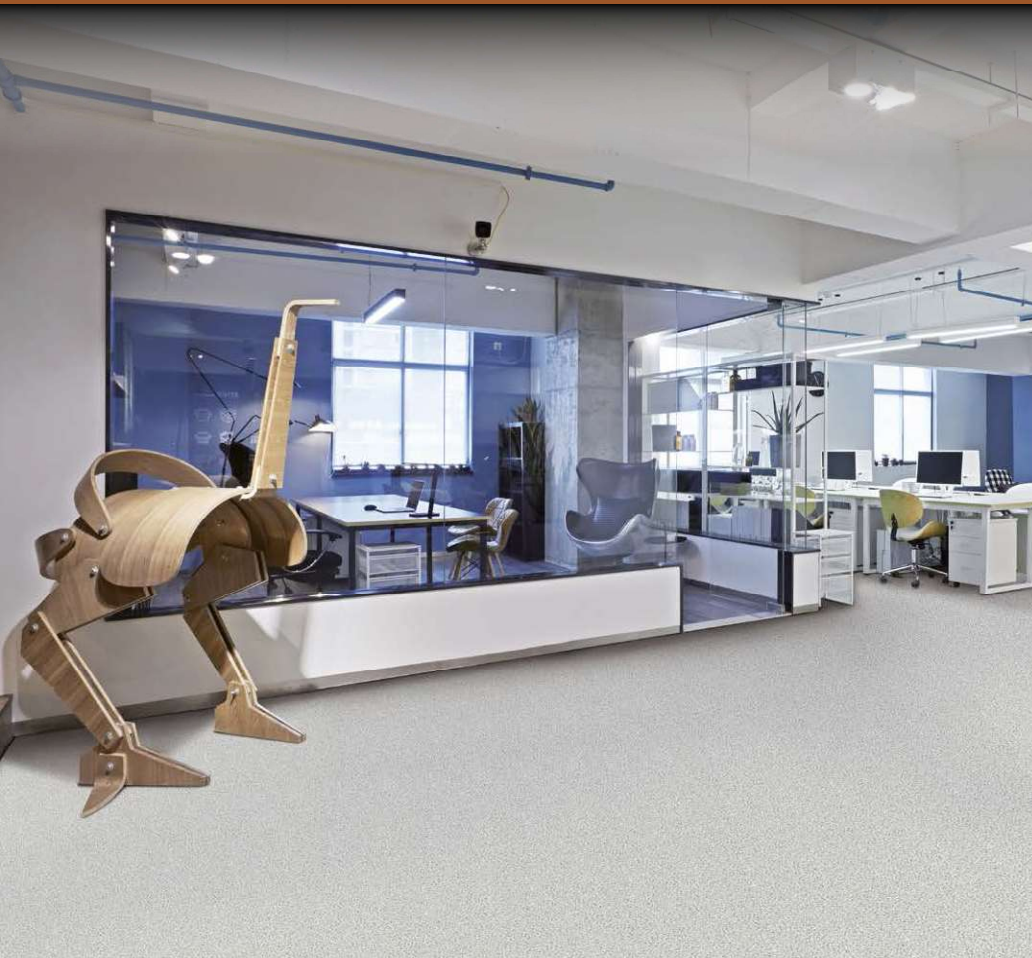

2120 - 131



2120 - 134



2120 - 136



2120 - 150



2120 - 153

