


## Informace o produktu – RTG dveře

Dveře s označením „RTG ODOLNOST 2 mm Pb“ obsahují 2 ks olověného plechu tl. 1 mm z každé strany zalisované pod pláštěm dveří. Celková tloušťka olověné vrstvy je tak 2 mm. Dveře se zároveň osazují do speciální ocelové zárubně s olověnou výstelkou rovněž tloušťky 2 mm.

Vlastnosti, které nejsou předmětem posuzování shody, nemohou být uvedeny v prohlášení o shodě. Existence olověné vrstvy je deklarována kupní smlouvou spolu se štítkem, kterým jsou dveře a zárubeň opatřeny.

V Jihlavě, dne 28.9.2018

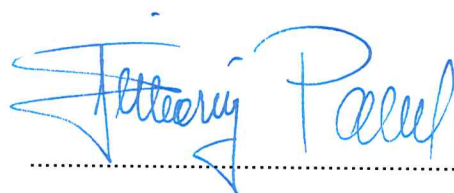

Ing. Pavel Šilhavý

výrobně technický ředitel

