

---

**CZ** Nadsvětlík GLATT - polodrážkový

---

**DE** Oberlicht GLATT - gefälzt

---

**EN** GLATT - rebated

---

**SAPELI**, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

---

**CZ** Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: [info@sapeli.cz](mailto:info@sapeli.cz)

**SK** Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: [scbratislava@sapeli.sk](mailto:scbratislava@sapeli.sk)

**AT** Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: [wien@sapeli.at](mailto:wien@sapeli.at)

**DE** Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: [info@sapeli.cz](mailto:info@sapeli.cz)

---

**CZ**



**DE**



**EN**



---

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

# MONTAGE | ASSEMBLY

# Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z2 - polodrážkový


**SPELI**

TNM-0056

0033 - 0004

MBMN-001646

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní polodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obločkami smontovaného nosného rámu polodrážkové zárubně podložkami tl. 5 mm. Horní hranu nadsvětlíku odsadíme od horní hrany svislé obložky o 3 mm, přičemž nadsvětlík "naložíme" na zárubeň s 1 mm spárou.

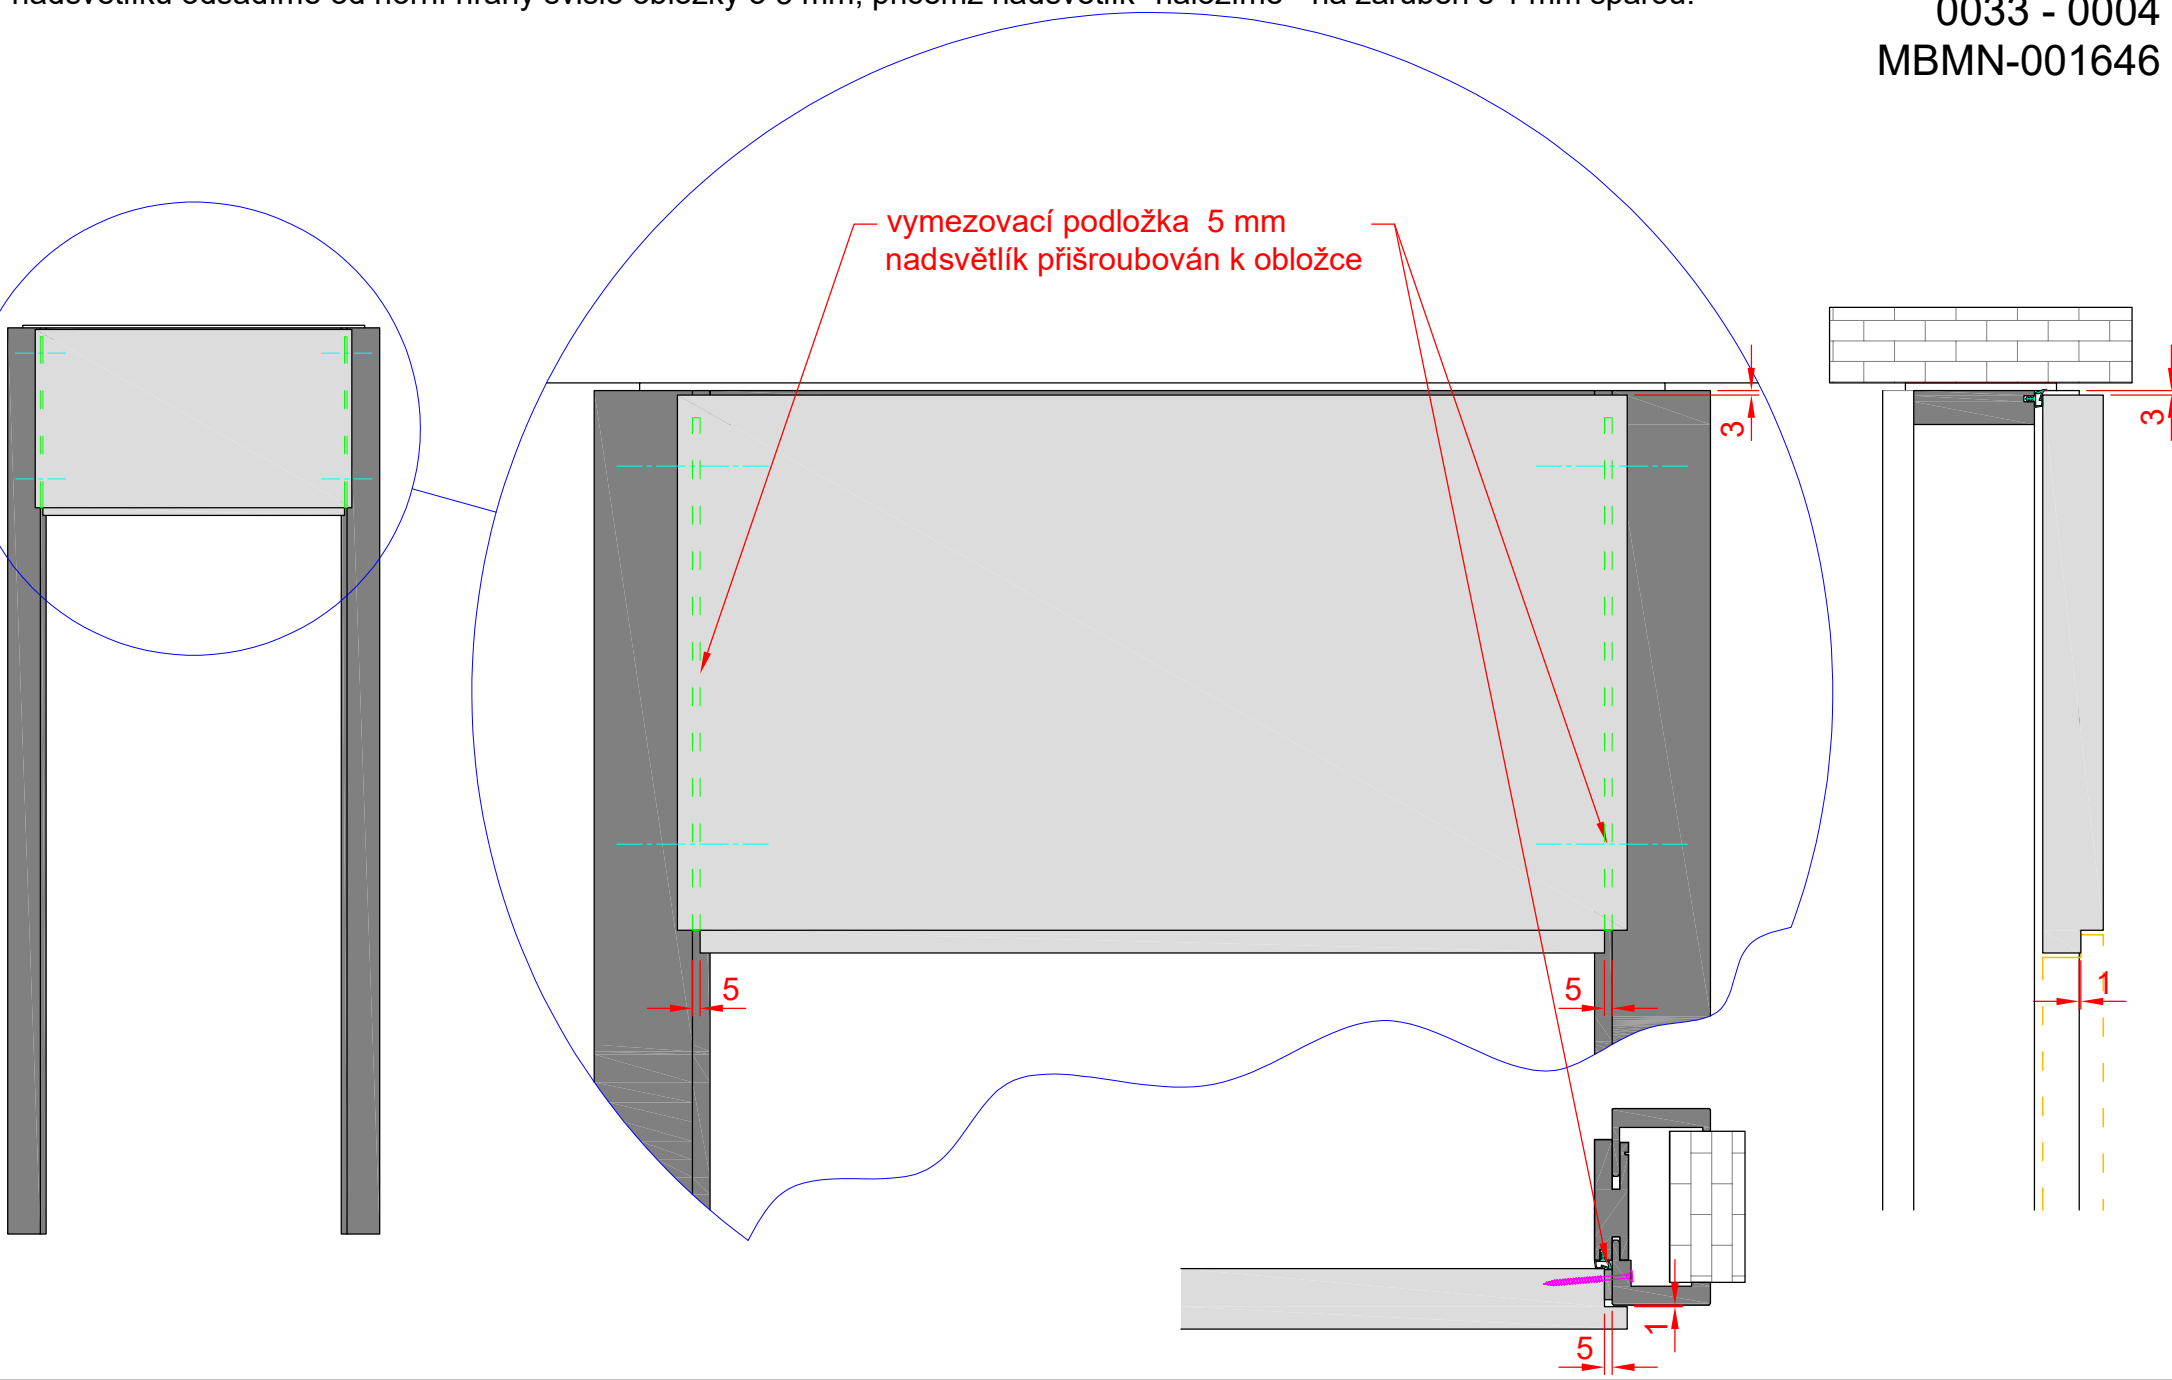

## Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z3 - polodrážkový

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní polodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obločkami smontovaného nosného rámu polodrážkové zárubně podložkami tl. 5 mm, přičemž nadsvětlík "naložíme" na zárubeň s 1 mm spárou.

