
CZ Nadsvětlík GLATT - reverzní

DE Oberlicht GLATT - revers-öffnend

EN GLATT - reverse

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE



EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z2 - reverzní


SPELI

TNM-0057

0034 - 0004

MBMN-001647

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní reverzní nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi ostěním smontovaného nosného rámu reverzní zárubně podložkami tl. 4 mm. Horní hranu nadsvětlíku odsadíme od horní hrany svislé obložky o 3 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" mezi nosnými obložkami 1 mm.

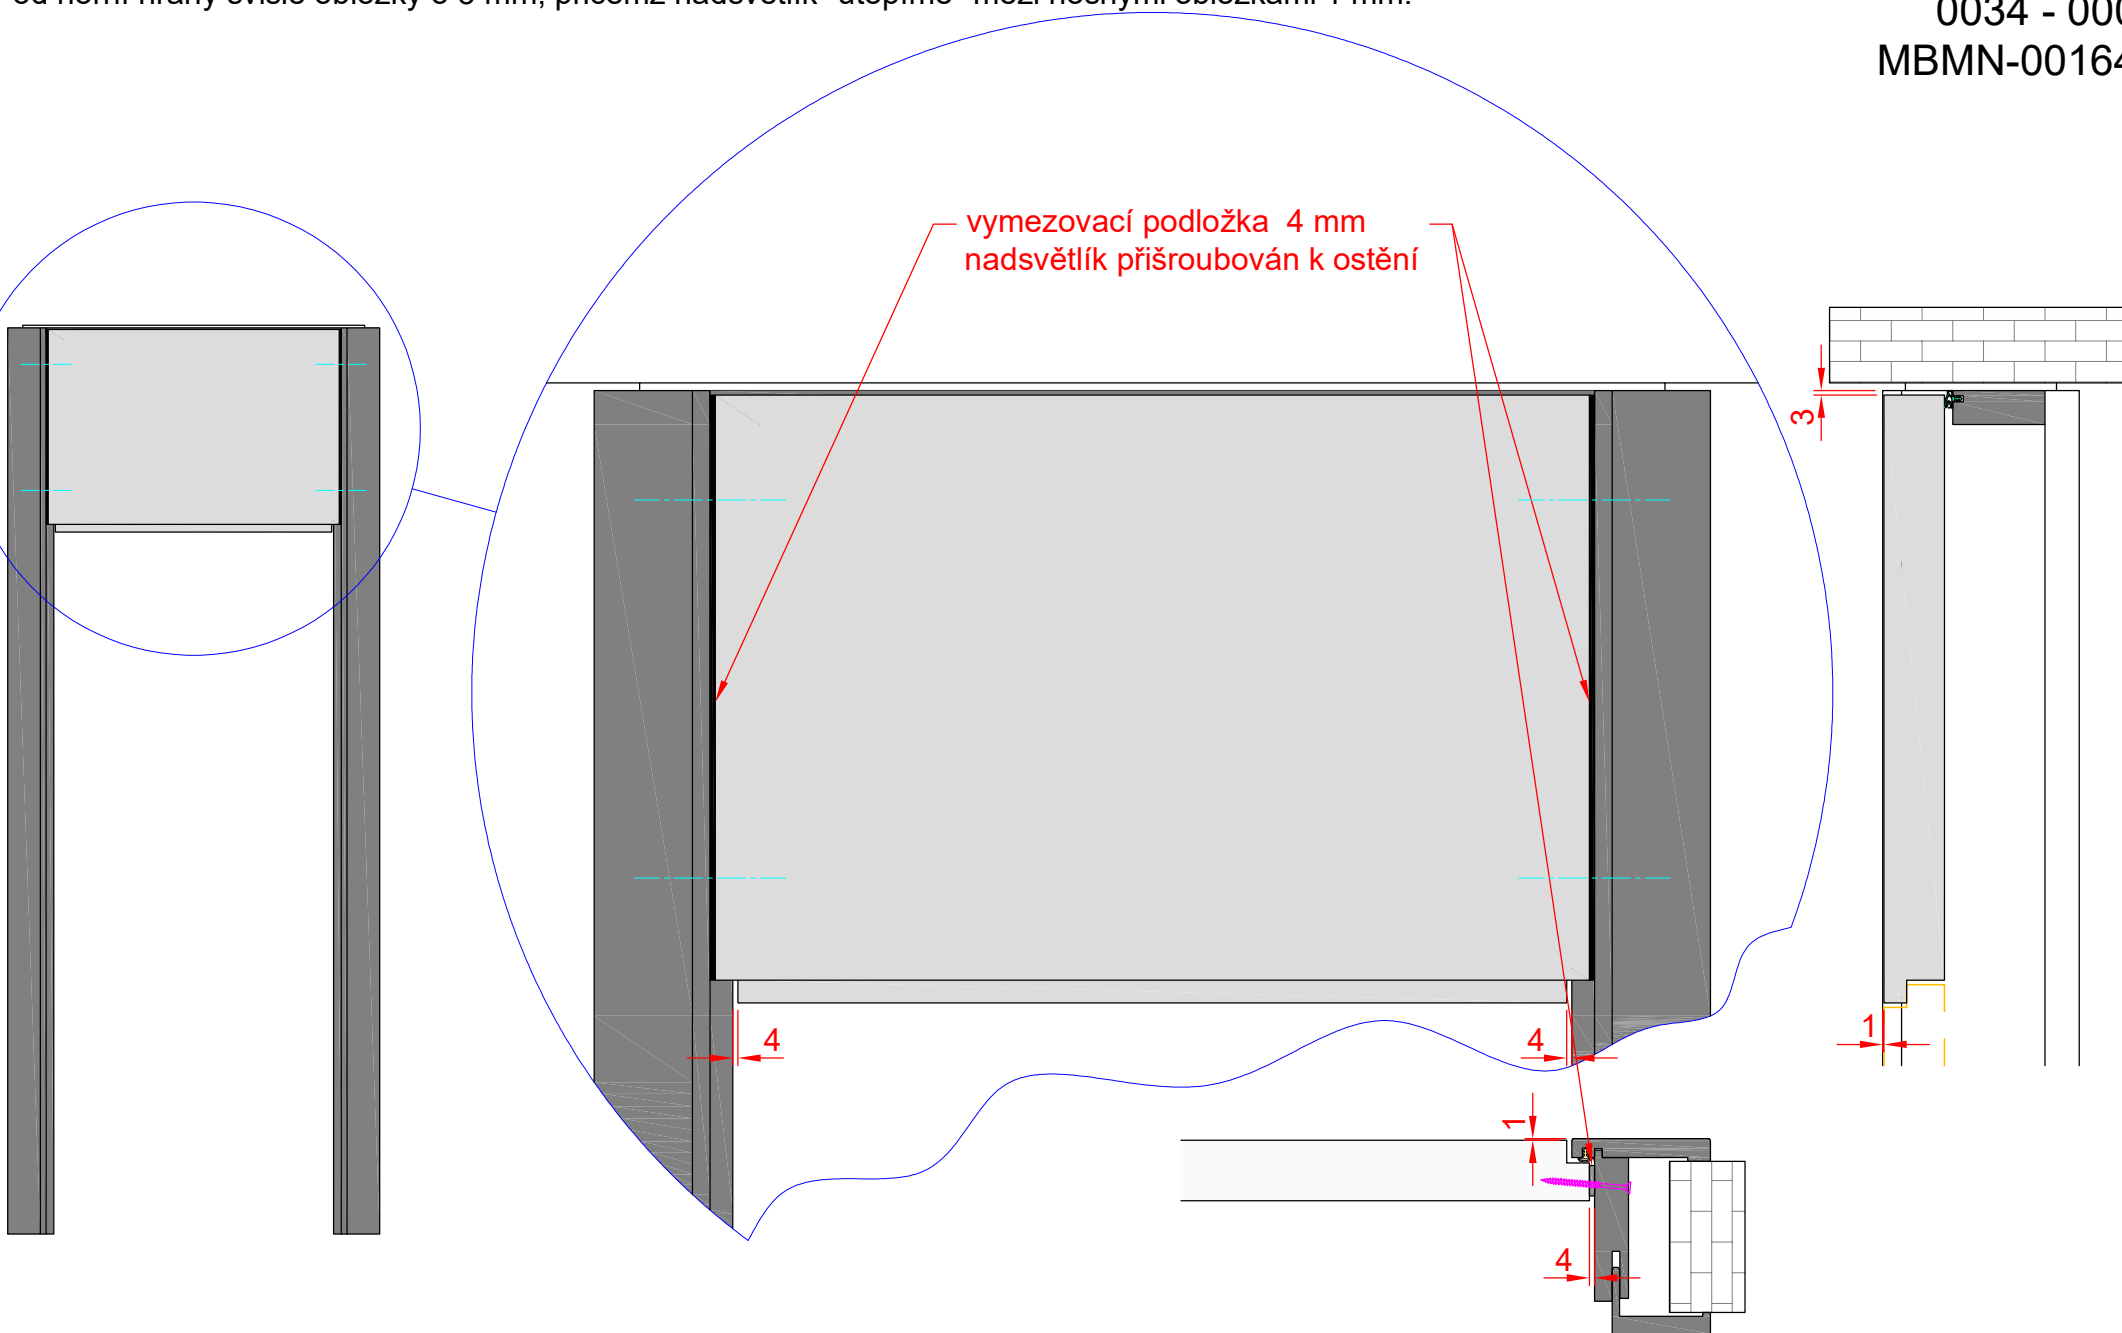

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z3 - reverzní

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní reverzní nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi ostěním smontovaného nosného rámu reverzní zárubně podložkami tl. 4 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" mezi nosnými obložkami 1 mm.

