


Dveře a zárubně posuvné do pouzdra ECLISSE

DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS

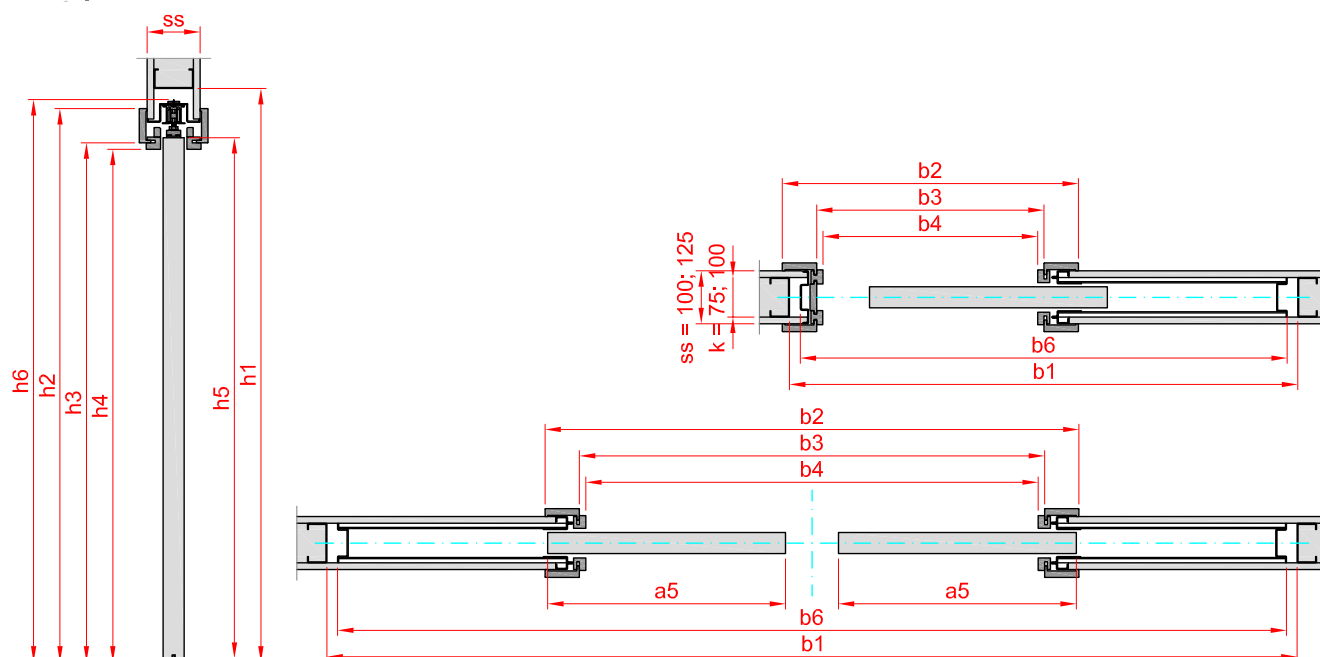

Jednokřídlové

		šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	1361	1561	1761	1961	2161	2361
	h1	2085					
Vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					
Rozměr dveří	b5	650	750	850	950	1050	1150
	h5	1985					
Rozměr stavebního pouzdra	b6	1321	1521	1721	1921	2121	2321
	h6	2065					

* platí pro šířku obložky 65 mm

Dvoustředlové

		šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	2635	3035	3435	3835	4235	4635
	h2	2085					
Vnější rozměr zárubně*	b2	1410	1610	1810	2010	2210	2410
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1280	1480	1680	1880	2080	2280
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2266
	h4	1970					
Rozměr dveří	b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300
	a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150
	a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150
	h5	1985					
	h6	2065					
Rozměr stavebního pouzdra	b6	2595	2995	3395	3795	4195	4595
	h6	2065					

* platí pro šířku obložky 65 mm


POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

DVEŘE SAPGLASS POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ


TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS



držák na sklo: ECL výřez

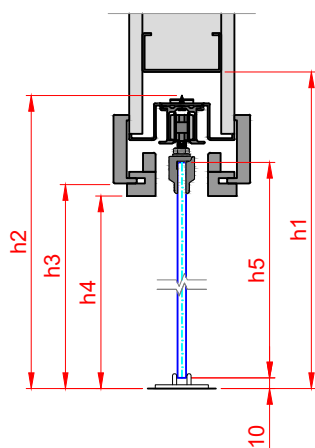

držák na sklo: ECL výřez
+ Ralenty Soft

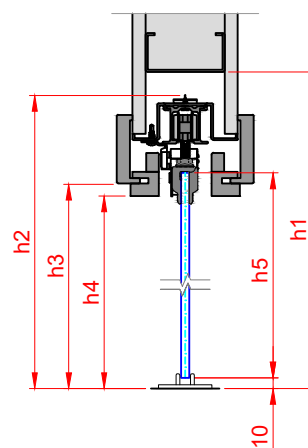

držák na sklo: ECL klips

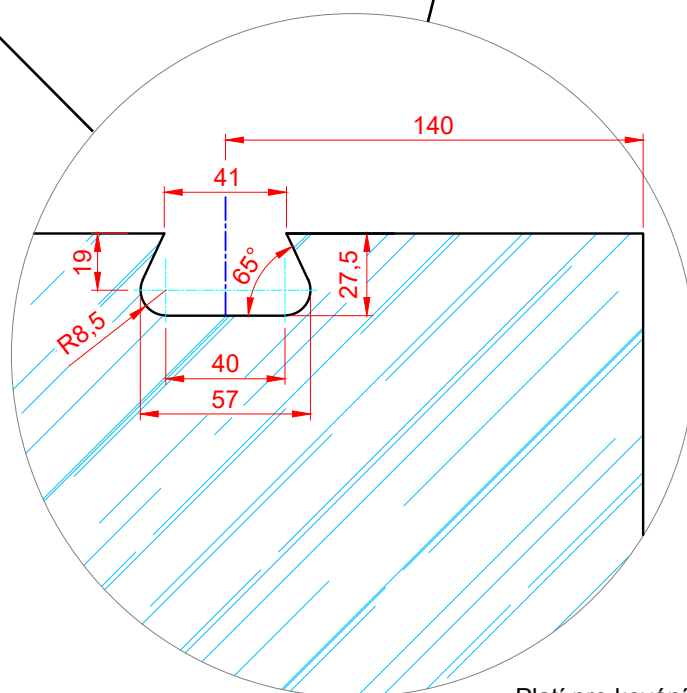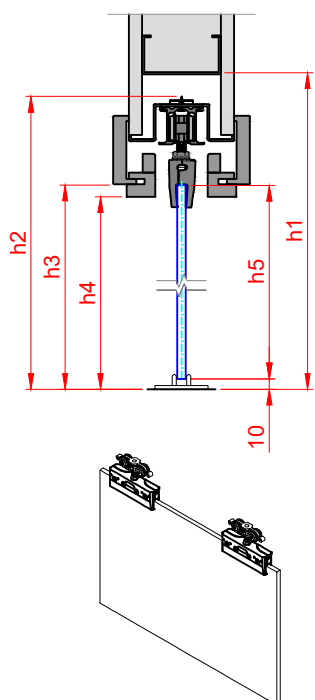

Platí pro kování:
ECL s výřezem

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Jednokřídle

		šířka/výška mm					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	1361	1561	1761	1961	2161	2361
	h1	2085					
Vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1992				
	ECL výřez + Rallenty	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1982				
	ECL klips	b5	650	750	850	950	1050
		h5	1971				
Rozměr stavebního pouzdra	b6	1321	1521	1721	1921	2121	2321
	h6	2065					

* platí pro šířku obložky 65mm

Dvoukřídle

		šířka/výška mm				
Objednací rozměr		1450	1650	1850	2050	2250
		1970				
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	3035	3435	3835	4235	4635
	h2	2085				
Vnější rozměr zárubně*	b2	1610	1810	2010	2210	2410
	h2	2047				
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1480	1680	1880	2080	2280
	h3	1982				
Průchozí rozměr	b4	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970				
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1992			
	ECL výřez + Rallenty	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1982			
	ECL klips	b5	1500	1700	1900	2100
		a5	750	850	950	1050
		h5	1971			
Rozměr stavebního pouzdra	b6	2995	3395	3795	4195	4595
	h6	2065				

* platí pro šířku obložky 65mm

Max. váha skla

- držák na sklo ECL výřez = 100 kg
- držák na sklo ECL klips = 80 kg

Typ tlumiče	Min. objednávací rozměr	Min. rozměr skla
Bias	630	680
Bias DS	785	835

při použití soft dorazu Rallenty (umístěn nad sklem)


- max. váha skla 40 kg
- min. objednávací šířka 700 mm (2-křídle dveře 1450 mm)

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
 Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE - OBLOŽKOVÉ

TYP POUZDRA: TELESKOP

TYP ZÁRUBNĚ: NORMAL, OBTUS

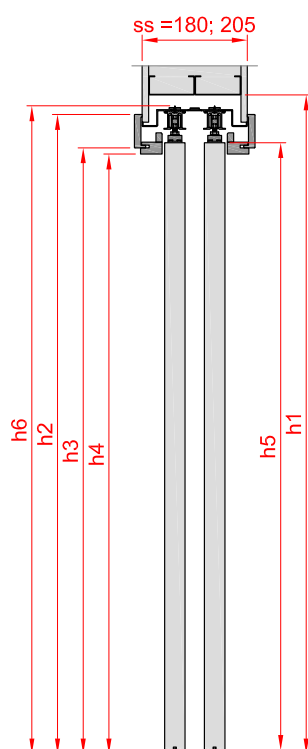

osa 58mm (pro dveře hladké tl. 40 mm)

pro $ss_{min} = 180$ mm

$s1_{min} = 61$ mm

$x1_{min} = 38$ mm

$x2_{min} = 96$ mm

$x1 = ss + 4 - x2 - x3$

$x2 = ss - s1 - \frac{x3}{2} + 2$

$x3 = 50$ pro dveře tloušťky 40 mm

$x11 = \frac{ss+4-x13}{2} - (\frac{ss}{2} - s1 - \frac{ok}{2})$

$x12 = ss + 4 - x11 - x13$

$x13 = 114$ pro dveře tloušťky 40 mm

$ok = 58$ mm (pro dveře hladké tl. 40 mm)

osa 77,5 mm

pro $ss_{min} = 205$ mm

$s1_{min} = 64$ mm

$x1_{min} = 40$ mm

$x2_{min} = 118$ mm

$x1 = ss + 4 - x2 - x3$

$x2 = ss - s1 - \frac{x3}{2} + 3$


$x3 = 50$ pro dveře tloušťky 40 mm

$x11 = \frac{ss+4-x13}{2} - (\frac{ss}{2} - s1 - \frac{ok}{2})$

$x12 = ss + 4 - x11 - x13$

$x13 = 117 + lišta \cdot 2 + 5$

$ok = 77$ mm

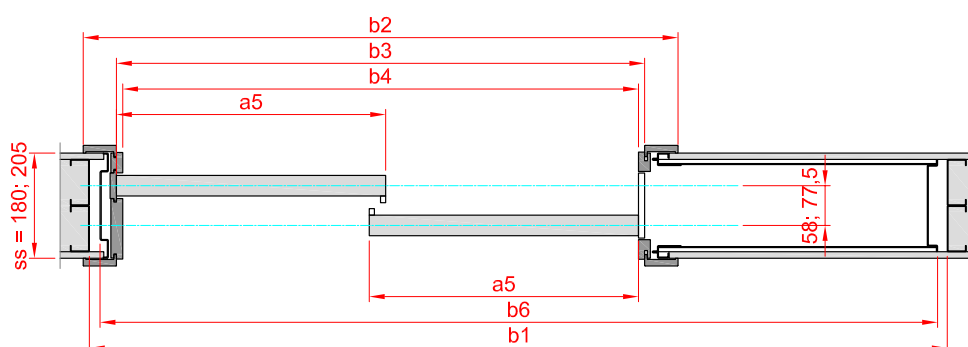


		šířka/výška mm					
Objednací rozměr		1200	1400	1600	1800	2000	2200
		1970		2095		2100	
Rozměr stavebního otvoru pro pouzdro	b1	1975	2275	2575	2875	3175	3475
	h1	2085		2210		2215	
Vnější rozměr zárubně*	b2	1360	1560	1760	1960	2160	2360
	h2	2047		2172		2177	
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1230	1430	1630	1830	2030	2230
	h3	1982		2107		2112	
Průchozí rozměr	b4	1206	1406	1606	1806	2006	2206
	h4	1970		2095		2100	
Rozměr dveří	b5	640	740	840	940	1040	1140
	h5	1985		2110		2105	
Rozměr stavebního pouzdra	b6	1933	2233	2533	2833	3133	3433
	h6	2065		2190		2195	

* platí pro šířku obložky 65 mm

Rozteč kolejnic: 58 mm a 77,5 mm

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE SYNTESIS - BEZOBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

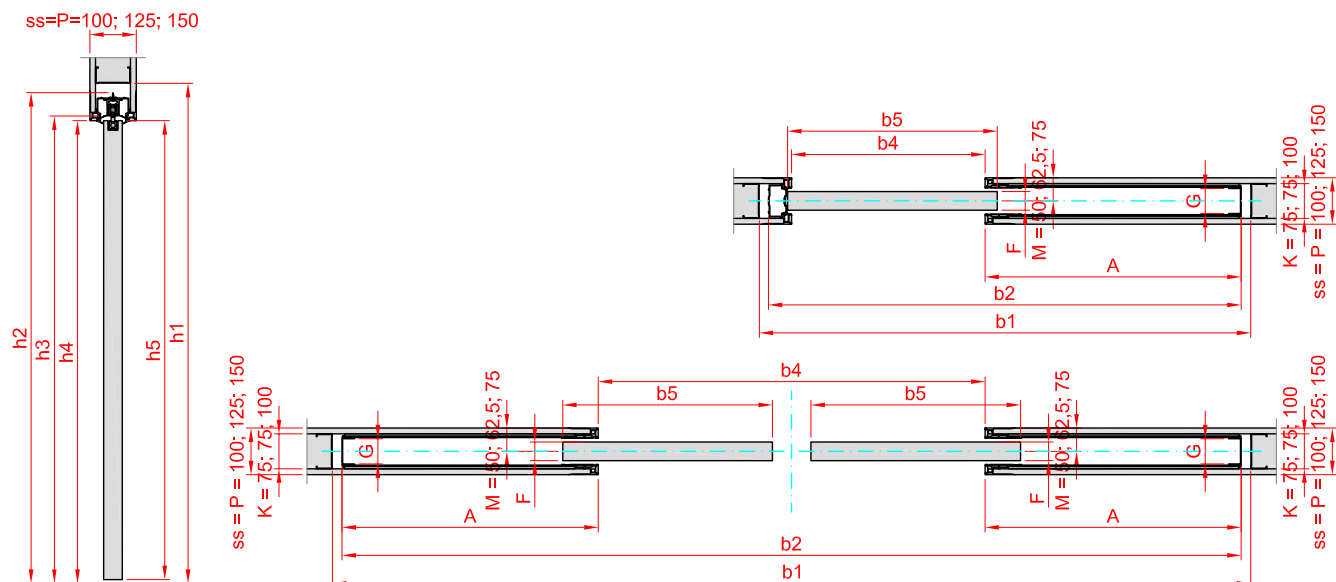

Jednokřídlé*

				šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		600	700	800	900	1000	1100
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
	SDK	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	1415	1615	1815	2015	2215	2415
		H	h2	2053		2183		2283	
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233	
Průchozí rozměr zárubně	B=D	b4	615	715	815	915	1015	1115	
	J	h4	1993		2123		2223		
Rozměr dveří	C	b5	650	750	850	950	1050	1150	
	L	h5	1985		2115		2215		
Šířka plechové kapsy		A	750	850	950	1050	1150	1250	
Max. tl. Křídla		F	Dřevěné 40						
Vnitřní rozměr pouzdra		G	54						
Síla stěny SDK (Zdivo)		P	ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)						
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K	K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)						
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M	M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)						

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Dvoukřídle*

				šířka/výška mm							
Objednací rozměr				šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250	
				výška	1970		2100		2200		
				HK	600	700	800	900	1000	1100	
Rozměr stavebního otvoru	zděná přička	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
	SDK	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
Vnější rozměr stavebního pouzdra	E			b2	2730	3130	3530	3930	4330	4730	
	H			h2	2053		2183		2283		
Výška kolejnice				I	h3	2003		2133		2233	
Průchozí rozměr zárubně				B=D	b4	1230	1430	1630	1830	2030	2230
				J	h4	1993		2123		2223	
Rozměr dveří				b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300	
	C	a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150			
		a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150			
	L			h5	1985		2115		2215		
Šířka plechové kapsy				A	750	850	950	1050	1150	1250	
Max. tl. Křídla				F	Dřevěné 40						
Vnitřní rozměr pouzdra				G	54						
Síla stěny SDK (Zdivo)				P	ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)						
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)				K	K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)						
Osa kolejnice od dokončené přičky SDK (Zdivo)				M	M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)						

*standard Sapeli není shodný se standardem Eclisse, po osazení je pouzdro nutné zaměřit

Pro konfigurátorové položky se vychází z objednávací výšky 1970 mm. Veškeré ostatní rozměry je nutno dopočítat.

Příklad Výpočtu:

průchozí výška zárubně - odpočet pro objednávací rozměr (23 mm) = objednávací rozměr (KFG)


1993 - 23 = 1970 (skutečná výška křídla = 1985 mm)

2098 - 23 = 2075 (skutečná výška křídla = 2090 mm)

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!






DVEŘE SAPGLASS POSUVNÉ DO POUZDRA ECLISSE SYNTESIS - BEZOBLOŽKOVÉ TYP POUZDRA: JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ

držák na sklo: ECL výřez

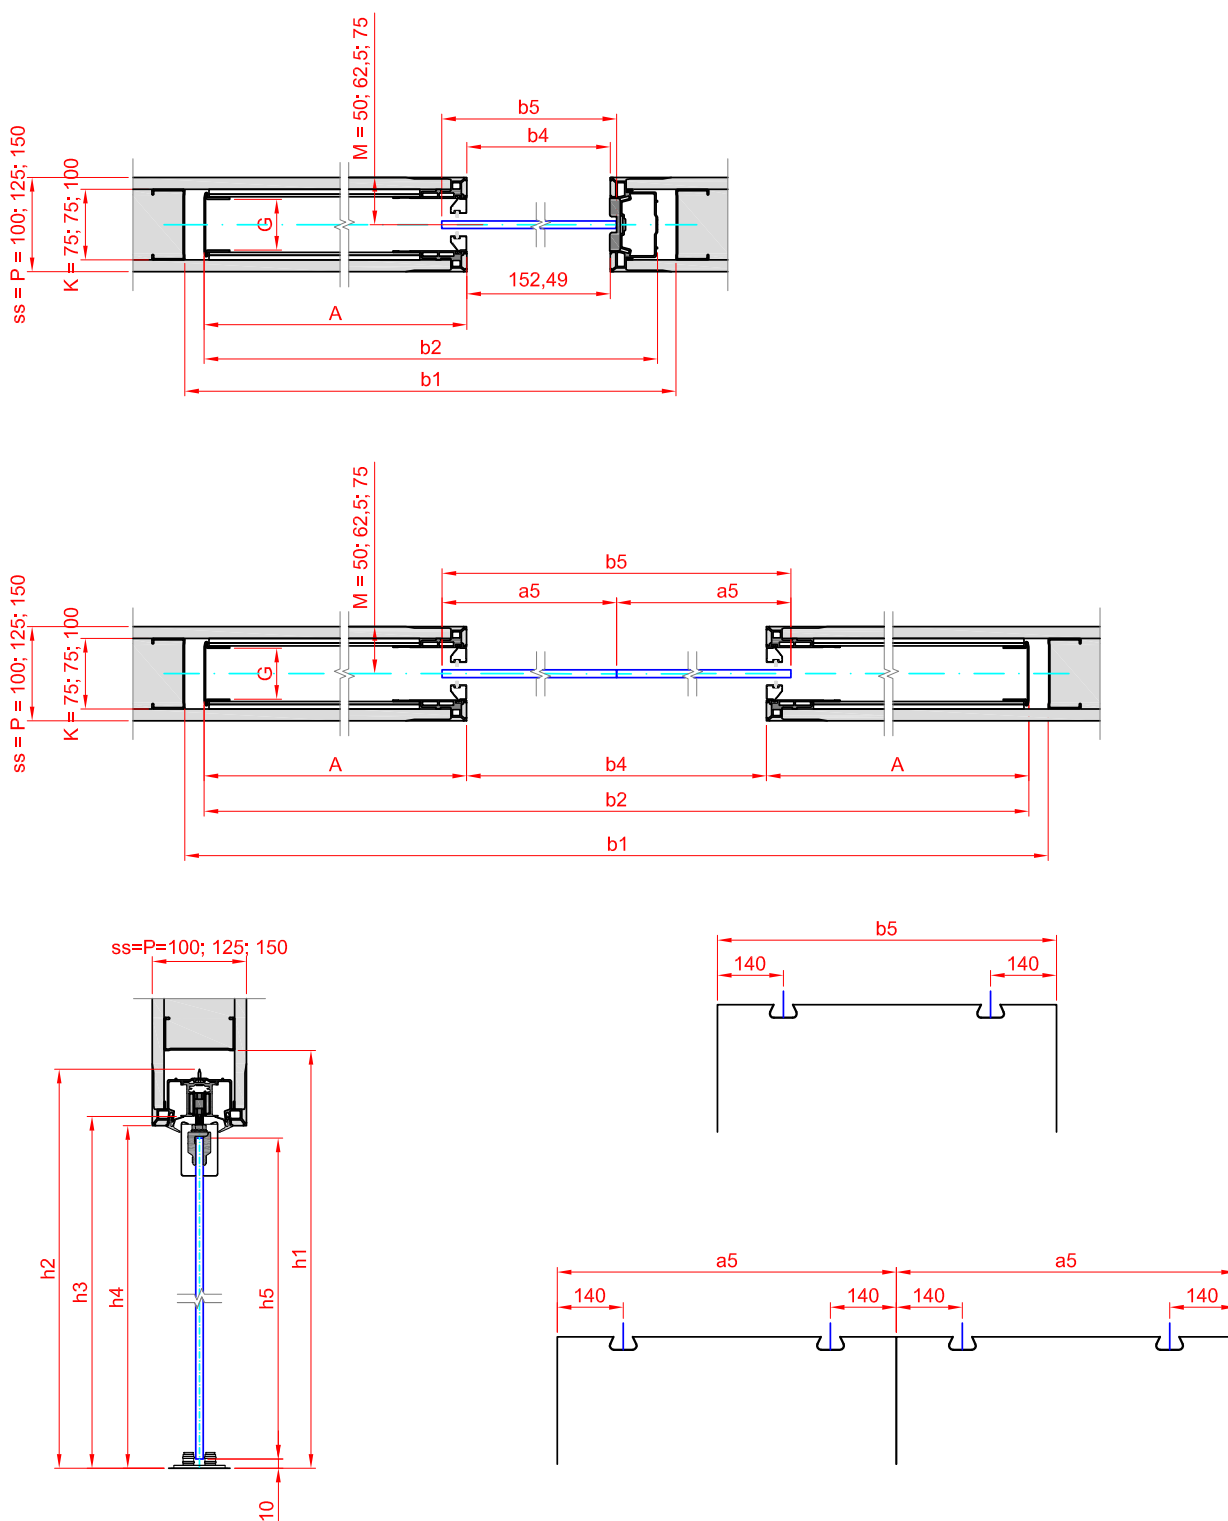

POZOR! Objednací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednáci rozměr SAPELI!

držák na sklo: ECL klips

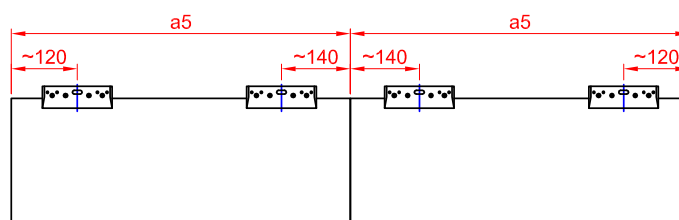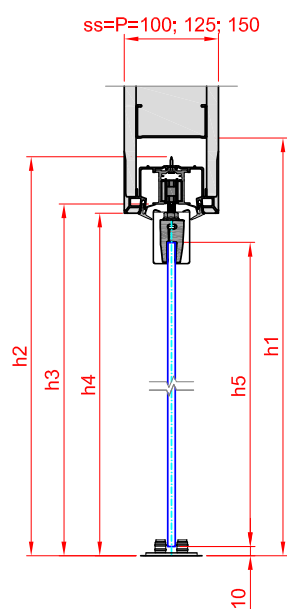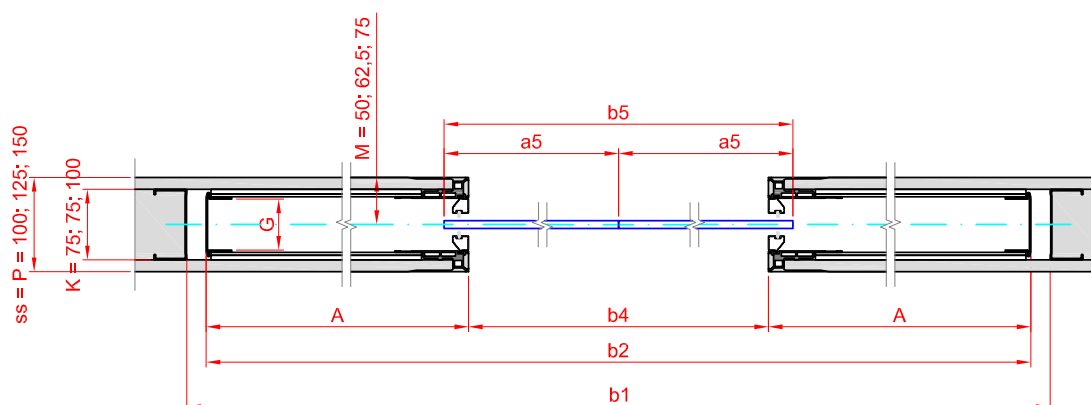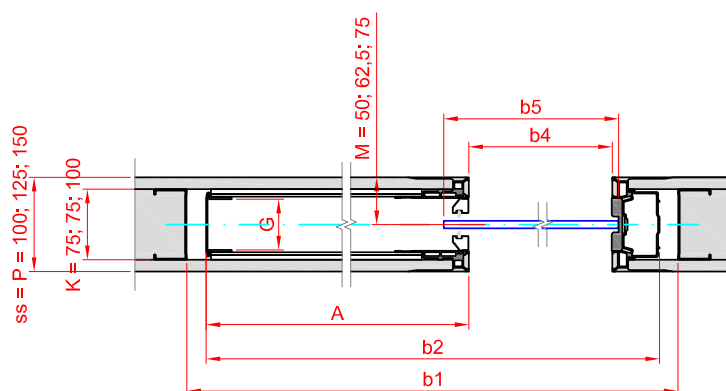

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Jednokřídle*		ECLISSE	SAPELI	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		600	700	800	900	1000	1100
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
	SDK	T	b1	1435	1655	1855	2055	2255	2455
		U	h1	2073		2203		2303	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	1415	1615	1815	2015	2215	2415
		H	h2	2053		2183		2283	
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	615	715	815	915	1015	1115
		J	h4	1993		2123		2223	
Rozměr dveří skleněné	ECL výřez	C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1970		2100		2200	
	ECL klips	C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1952		2082		2182	
Šířka plechové kapsy		A		750	850	950	1050	1150	1250
Max. tl. křídla		F		sklo tl. 8 a 10 mm					
Vnitřní rozměr pouzdra		G		54					
Síla stěny SDK (Zdivo)		P		ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)					
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K		K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)					
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M		M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)					

Dvoukřídle*		ECLISSE	SAPELI	šířka/výška mm							
Objednací rozměr		šířka		1200	1400	1600	1800	2000	2200		
		výška		1970		2100		2200			
		HK		600	700	800	900	1000	1100		
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
	SDK	T	b1	2770	3170	3570	3970	4370	4770		
		U	h1	2073		2203		2303			
		Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	2730	3130	3530	3930	4330	4730
				H	h2	2053		2183		2283	
Výška kolejnice		I	h3	2003		2133		2233			
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	1230	1430	1630	1830	2030	2230		
		J	h4	1993		2123		2223			
Rozměr dveří skleněné		ECL výřez		b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300	
				C	a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150
					a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1970		2100		2200			
			b5	1300	1500	1700	1900	2100	2300		
		ECL klips		C	a5 (HK)	650	750	850	950	1050	1150
					a5 (BK)	650	750	850	950	1050	1150
					L	h5	1952		2082		2182
				Šířka plechové kapsy		A	750	850	950	1050	1150
		Max. tl. křídla		F	sklo tl. 8 a 10 mm						
Vnitřní rozměr pouzdra		G	54								
Síla stěny SDK (Zdivo)		P	ss=P= 100, 125, 150 (ss=P= 108, 125, 150)								
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K	K= 75, 75, 100 (K= 80, 100, 120)								
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M	M=50, 62,5, 75 (M=54, 62,5, 75)								

*standard Sapeli není shodný se standardem Eclisse, po osazení je pouzdro nutné zaměřit
Pro konfigurátorové položky se vychází z objednávací výšky 1970 mm. Veškeré ostatní rozměry je nutno dopočítat
Příklad výpočtu:
průchozí výška zárubně - odpočet pro objednávací rozměr (23mm) = objednávací rozměr (KFG)
1993 - 23 = 1970 (skutečná výška skla ECL výřez = 1970 mm)
1993 - 23 = 1970 (skutečná výška skla ECL klips = 1952 mm)
2098 - 23 = 2075 (skutečná výška skla ECL výřez = 2075 mm)
2098 - 23 = 2075 (skutečná výška skla ECL klips = 2057 mm)

Max. váha skla - držák na sklo ECL výřez = 100 kg
- držák na sklo ECL klips = 80 kg
při použití soft dorazu Bias (umístěn v kolejnici)
- max. váha skla 40 kg
- min. objednávací šířka 630 mm při 1-str. tlumění (2-křídle dveře 1260 mm)
- min. objednávací šířka 790 mm při 1-str. tlumění (2-křídle dveře 1580 mm)

POZOR! Objednávací rozměr dveří SAPELI, se vždy nemusí shodovat s objednávacím rozměrem pouzdra Eclisse!
Při objednávce dveří, je vždy nutné dopočítat objednávací rozměr SAPELI!

Dveře posuvné na stěnu

Posuvné systémy na stěnu

Název	Nosnost (kg)	Garnyž			Počet křídel		Materiál křídla		Doraz			Možnost zamykání		Synchron	Kotvení		Pohon	Fixní sklo
		dřevo	hliník	nerez	1K	2K	dřevo	sklo	mechanický	softový		Sloupek	do podlahy		stěna	strop		
										zavírání	otvírání							
SMART SOFT	35/60/85/120	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	ruční	A pouze dveře Sap-glass
SMART	60	A	A		A	A	A		A			A	A	A	A	A	ruční	
Minima	80		A		A	A	A	A		A	A		A		A		ruční	


Posuvné systémy na stěnu - provedení zárubní

Název	Typ zárubně													
	bez	rámová		obložková 65		obložková 80		obložková 95		obložková 75 Harmonie		obložková Laferite	OKZ	
		Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus	Normal	Obtus		Normal	Obtus
SMART SOFT	A	A	A	A*	A*	A*	A*			A	A		A	A
SMART	A	A	A	A*	A*	A*	A*			A	A		A	A
Minima	A			A	A	A	A	A	A					

* Pro dřevěné dveře musí být obložka nadpraží 65 mm, obložka stojky může být 65 nebo 50 mm.

Pro dveře Sapglass musí být obložka nadpraží 80 mm, obložka stojky může být 80 nebo 65 nebo 50 mm.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

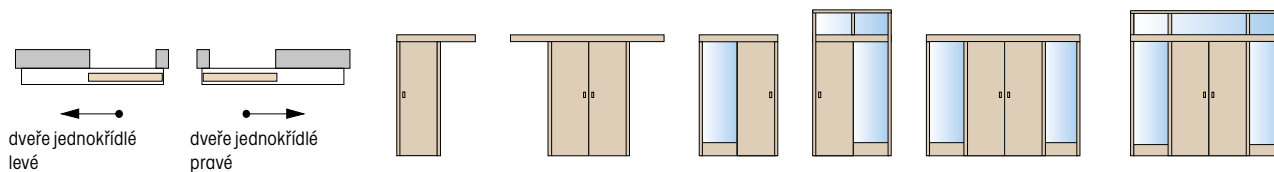





Minimální a maximální rozměry se řídí podle detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní.

Obsah

Posuvný systém Smart Soft	69 - 134
BEZ AL - hliníková garnýž bez zárubně	70 - 74
BEZ DR - dřevěná garnýž bez zárubně	75 - 80
STA AL - hliníková garnýž se zárubní	81 - 86
STA DR - dřevěná garnýž se zárubní	87 - 93
STA AL - hliníková garnýž s rámovou zárubní	94 - 98
STA DR - dřevěná garnýž s rámovou zárubní	99 - 104
OKZ AL - hliníková garnýž se zárubní OKZ	105 - 109
OKZ DR - dřevěná garnýž se zárubní OKZ	110 - 115
HAR AL - hliníková garnýž se zárubní Harmonie	116 - 121
HAR DR - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie	122 - 128
BEZ DS - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu	129 - 132
FIX - BEZ DO - hliníková garnýž bez zárubně s fixním sklem, do otvoru	133 - 134

POSUVNÝ SYSTÉM SMART (SOFT)

Garnýž dřevěná na stěnu

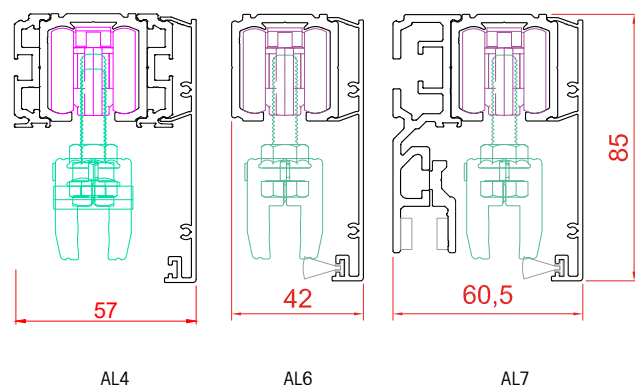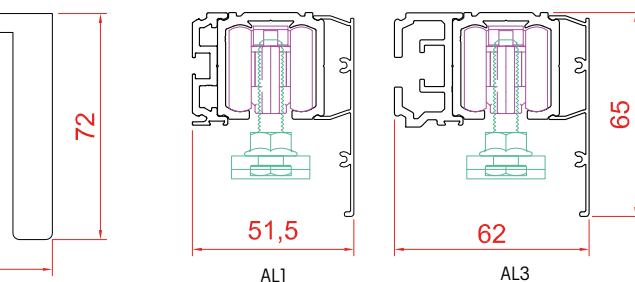
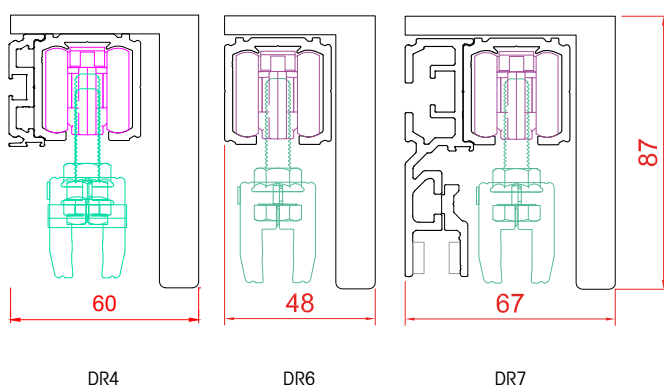
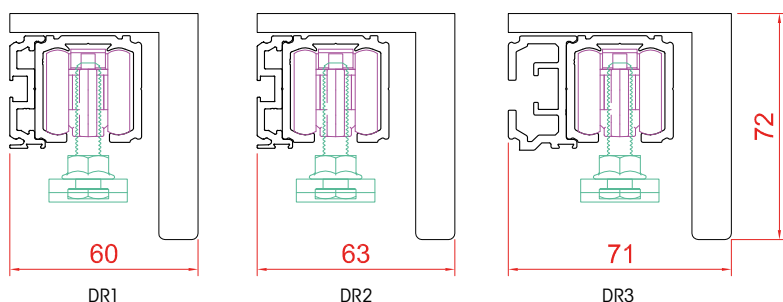


Povrchová úprava:

- standardní provedení = elox hliník



- možnost lakování dle RAL + NCS a Creative metallic (jemná struktura polomat)

Garnýž Hliníková (BEZ DS - do stropu, BEZ DO 7 - do otvoru)

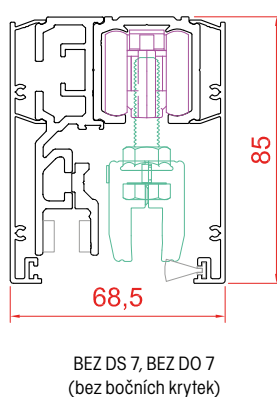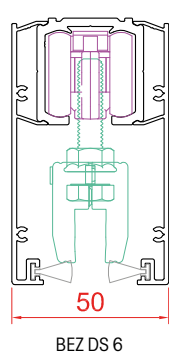


- DR1, AL1 - Dveře plně hladké, prosklené s lištou M zapuštěná nebo bez lišt - spára 5 mm
- DR2 - Dveře Harmonie Premium - spára 2 mm
- DR3, AL3 - Dveře prosklené s lištou (mimo M zapuštěná) - spára 15 mm
- DR4, AL4 - Dveře Modena - spára 5 mm dřevo, 21 mm sklo
- DR6, AL6 - Dveře SAPGLASS - spára 13 mm
- DR7, AL7 - Dveře SAPGLASS+FIX - spára FIX 6 mm, mezi skly 17 mm


SMART (SOFT) - BEZ AL 1 - hliníková garnýž bez zárubně

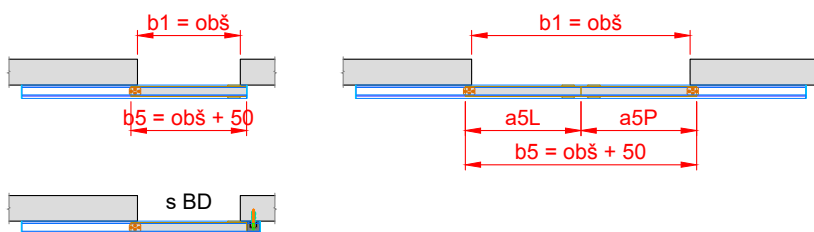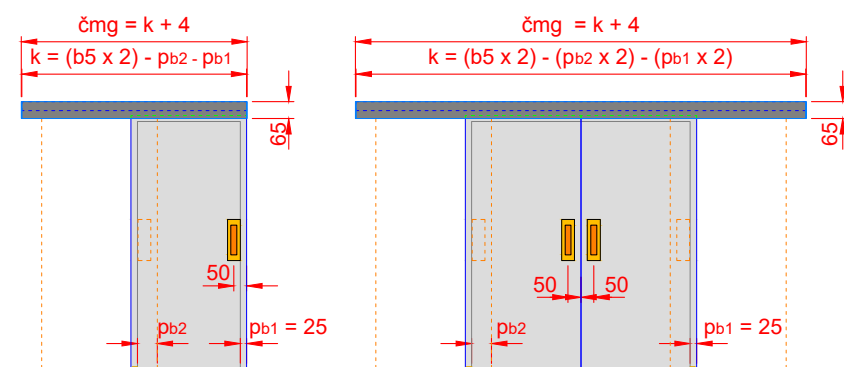


hladké, KUBIKA

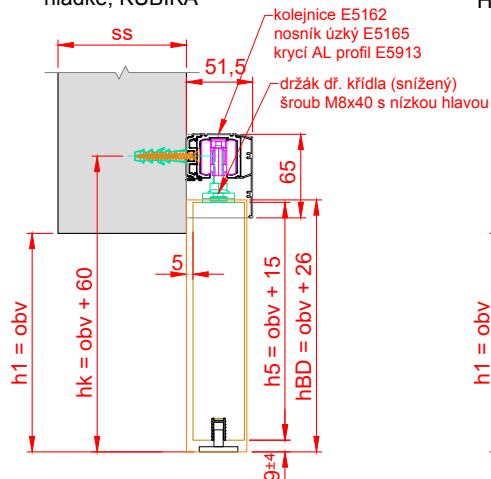

HARMONIE PRAKTIK

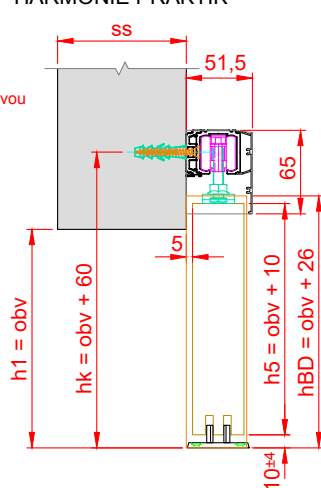

BD pro dveře hladké, KUBIKA HARMONIE PRAKTIK

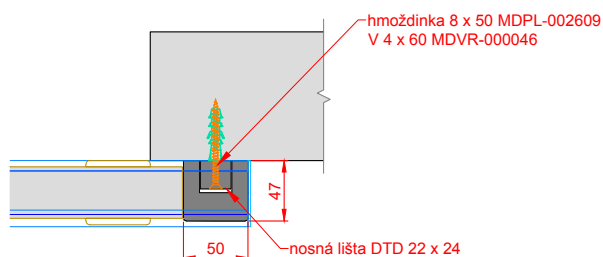

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025


www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 70

SMART (SOFT) - BEZ AL 3 - hliníková garnýž bez zárubně

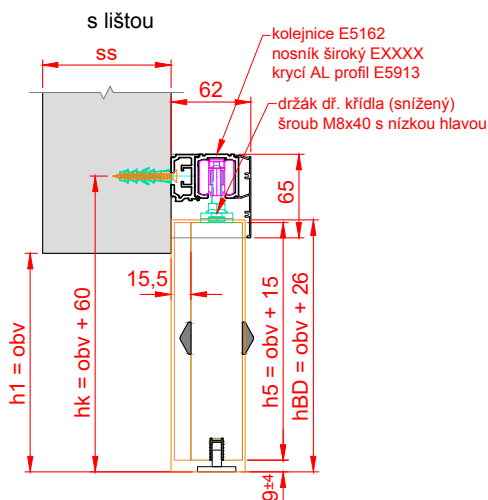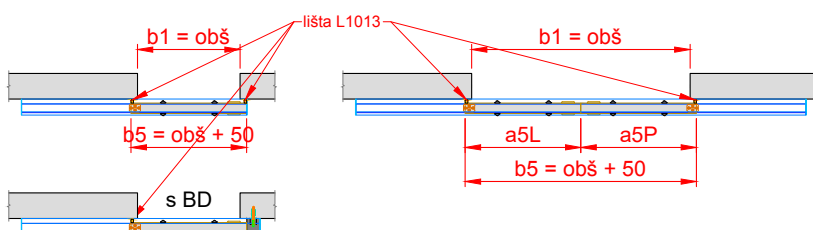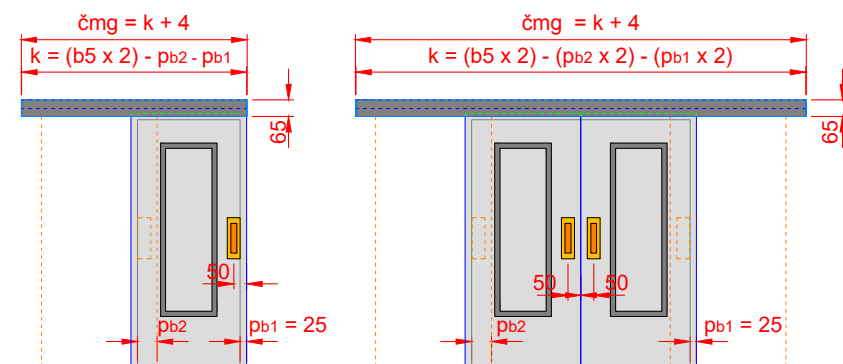

BD pro dveře
s lištou

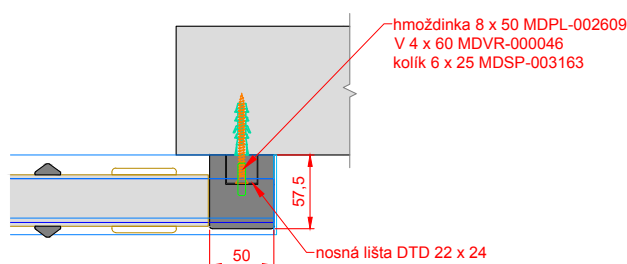

a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka AL garnýže
h1 - výška stavebního otvoru
h5 - celková výška křídla
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
ss - tloušťka stěny


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 71

SMART (SOFT) - BEZ AL 4 - hliníková garnýž bez zárubně

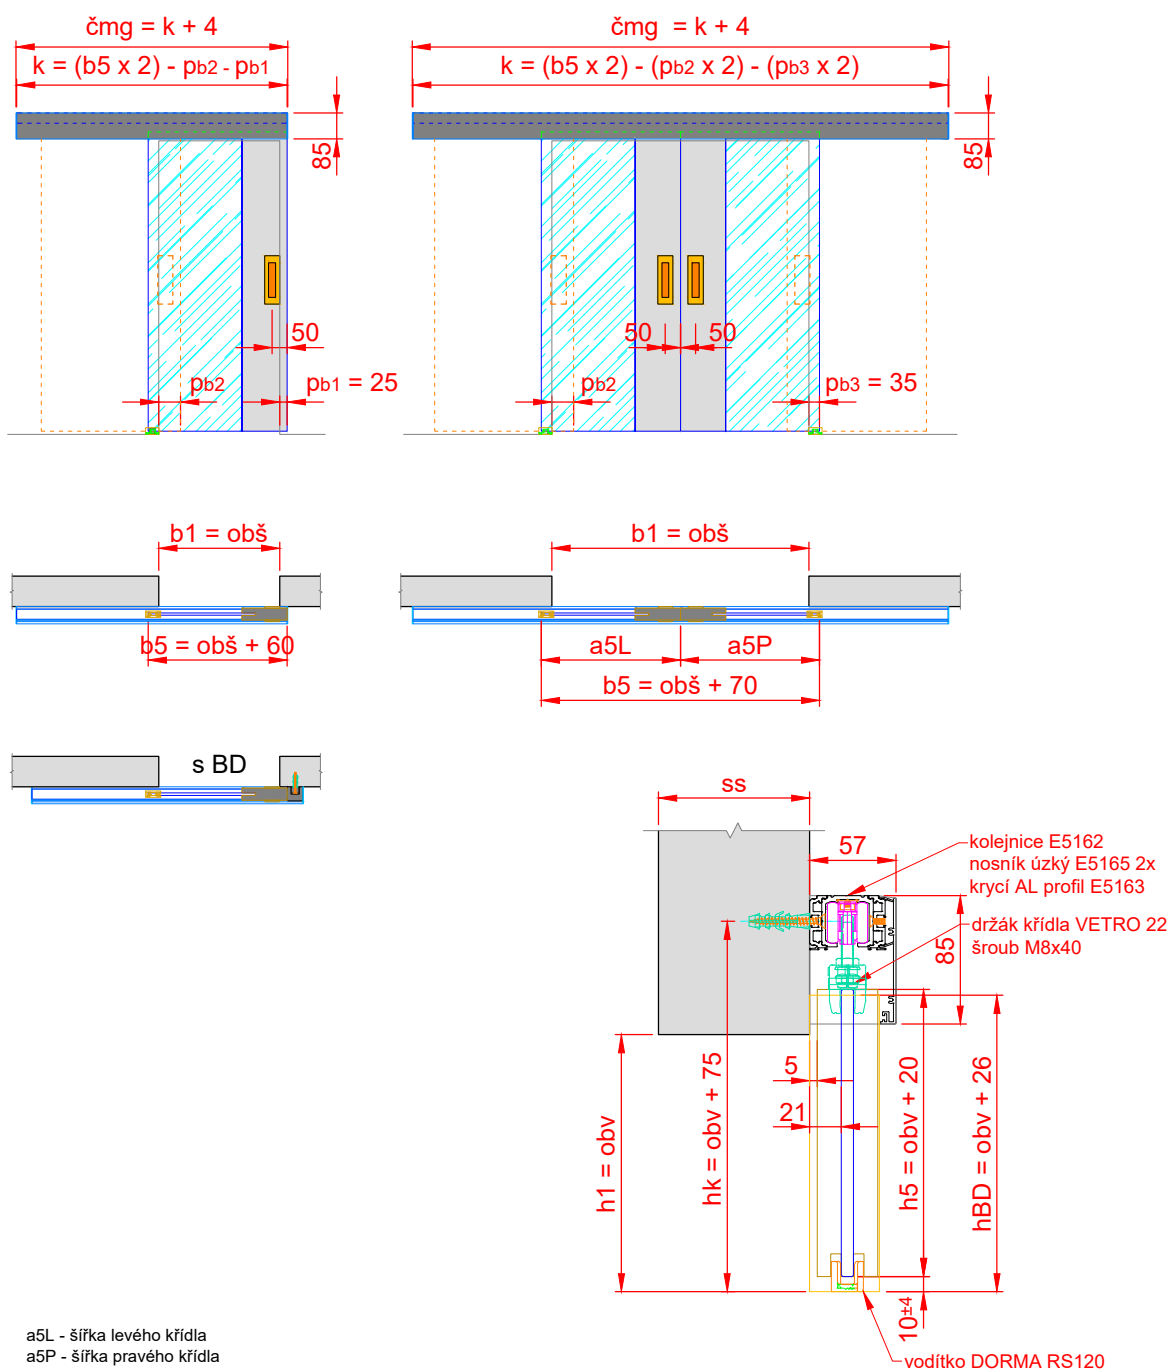




- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny

BD pro dveře MODENA

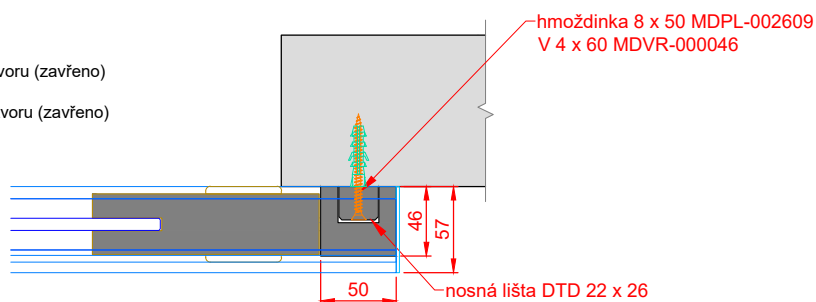


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

SMART (SOFT) - BEZ AL 6 - hliníková garnýž bez zárubně

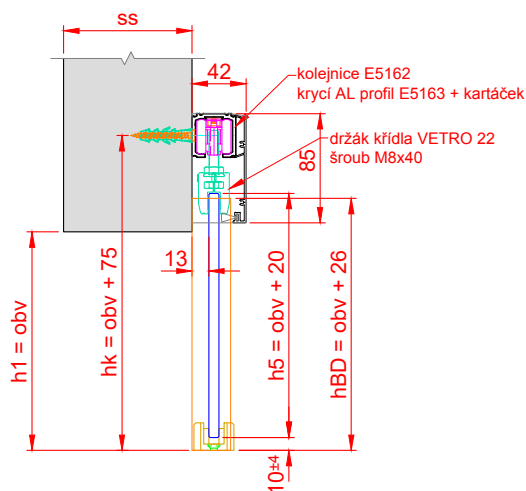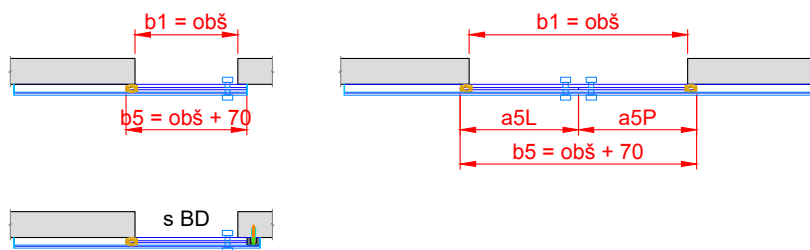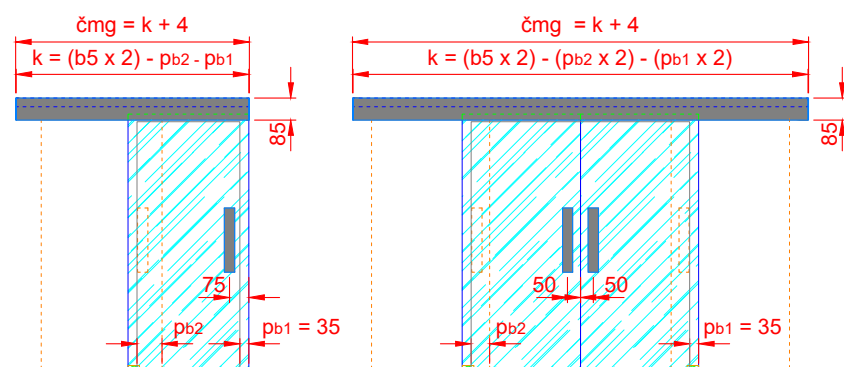

BD pro celosklo

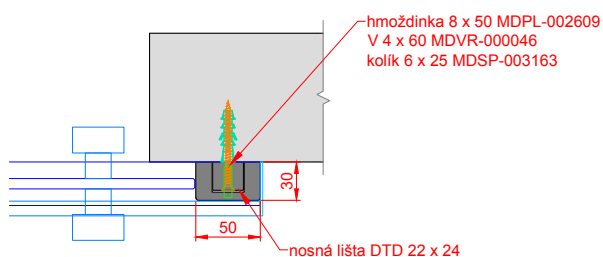

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 73

SMART (SOFT) - BEZ AL 7 - hliníková garnýž bez zárubně


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

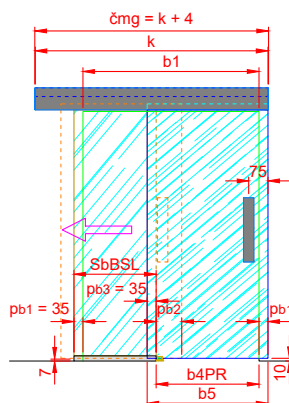


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

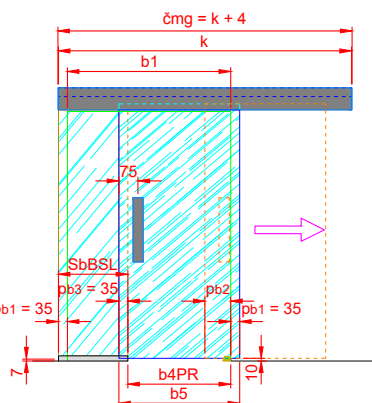



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

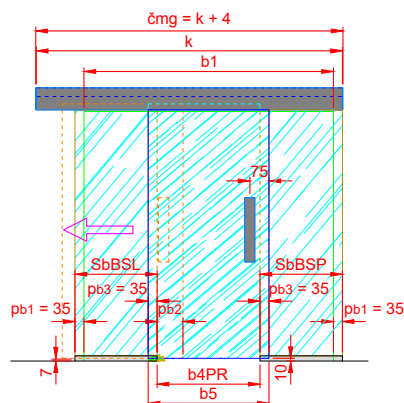


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

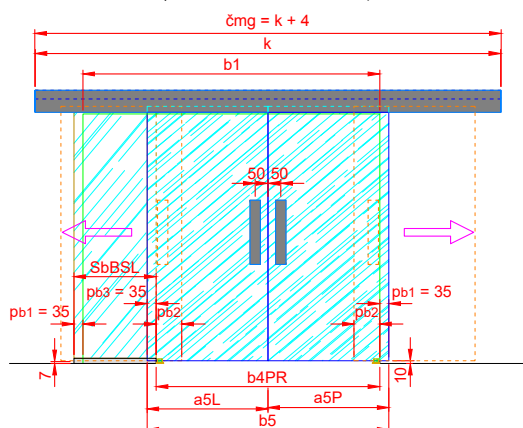

model C 2K

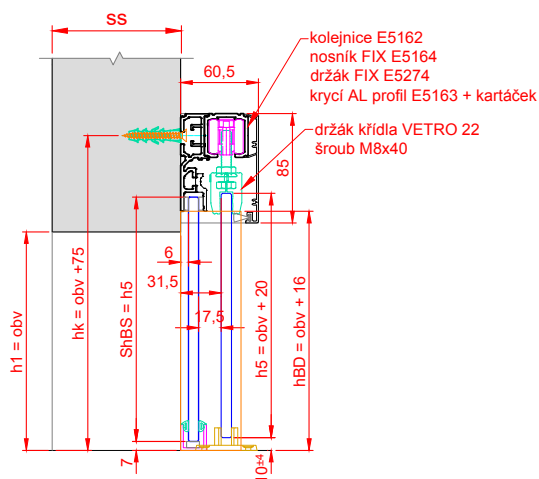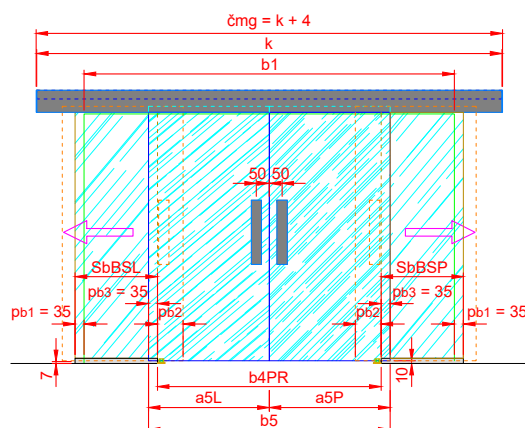

BD pro BEZ FIX

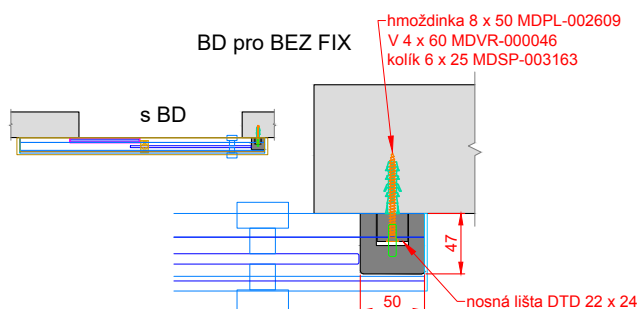

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025


www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 74


SMART (SOFT) - BEZ DR 1 - dřevěná garnýž bez zárubně

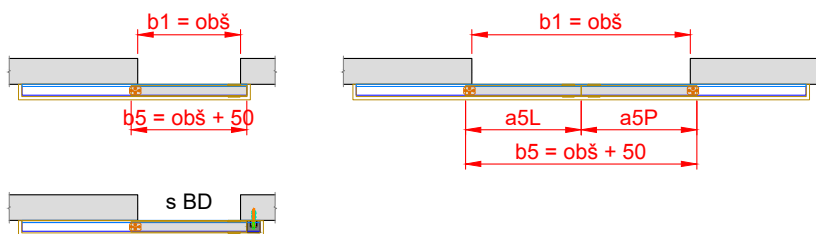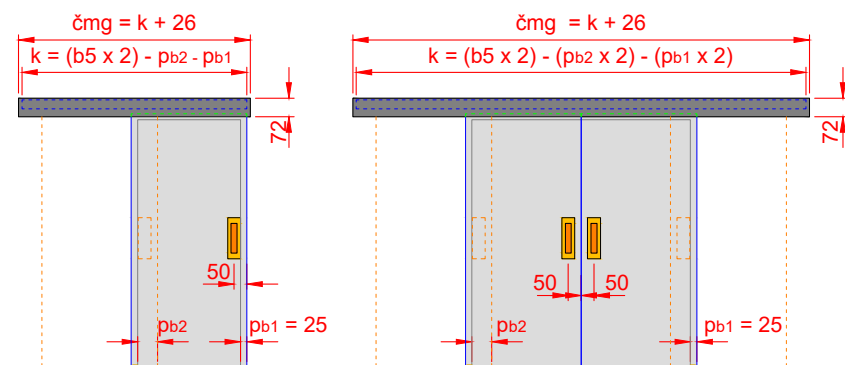


hladké, KUBIKA

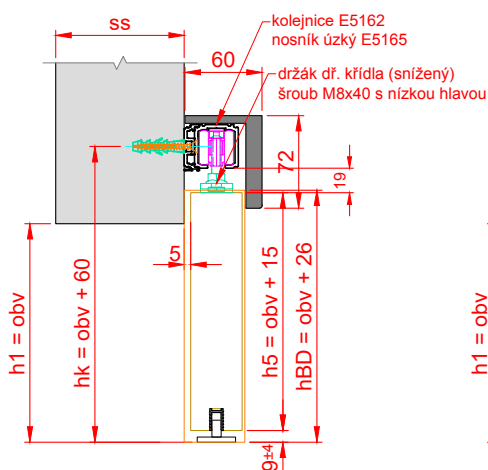

HARMONIE PRAKTIK

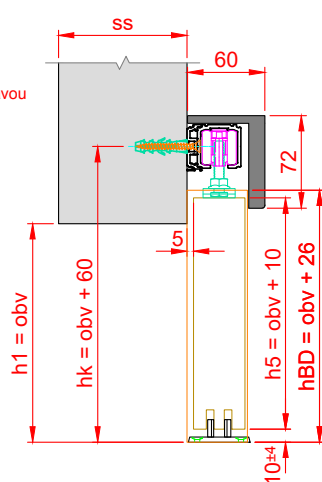

BD pro dveře hladké, KUBIKA HARMONIE PRAKTIK

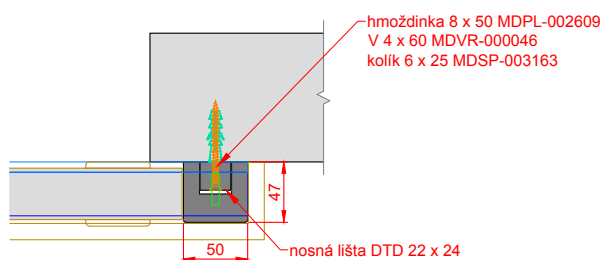

a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka dřevěné garnýže
h1 - výška stavebního otvoru
h5 - celková výška křídla
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
ss - tloušťka stěny




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025


www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 75

SMART (SOFT) - BEZ DR 2 - dřevěná garnýž bez zárubně

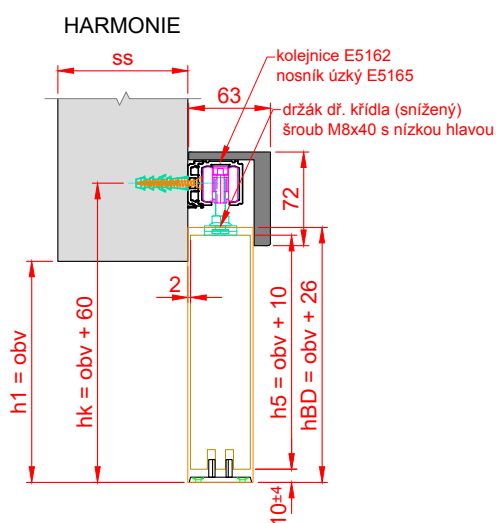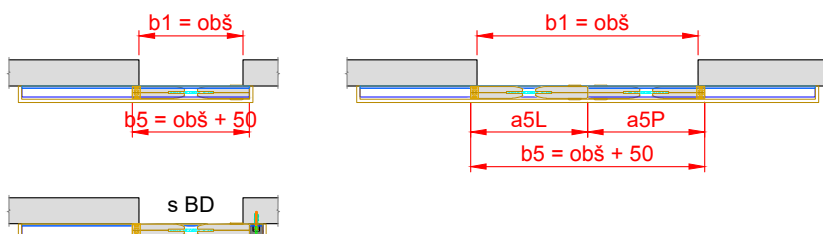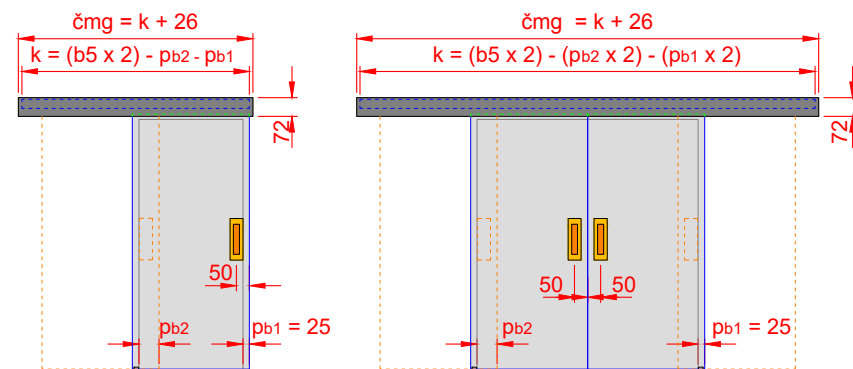

BD pro dveře HARMONIE

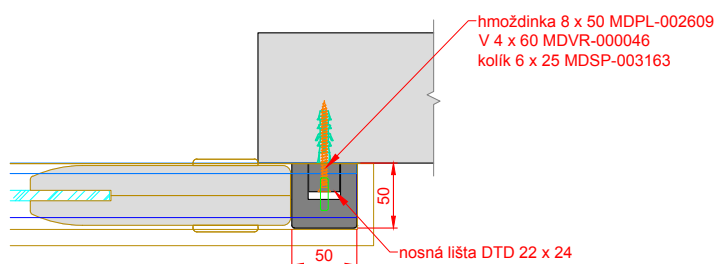





- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 3 - dřevěná garnýž bez zárubně

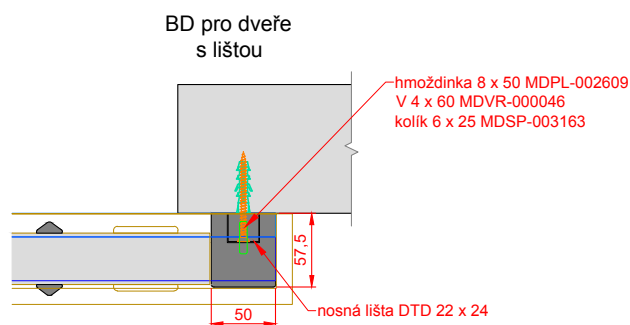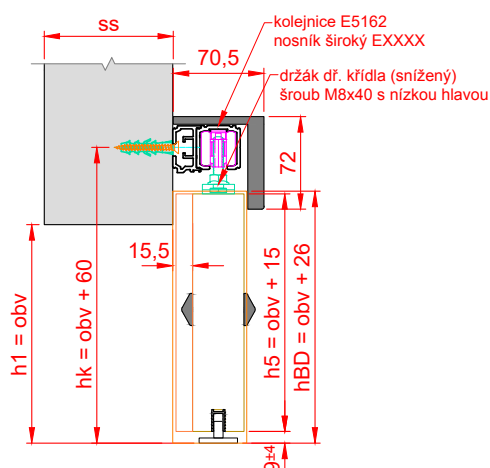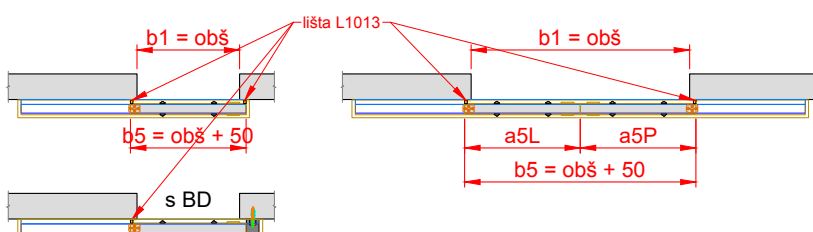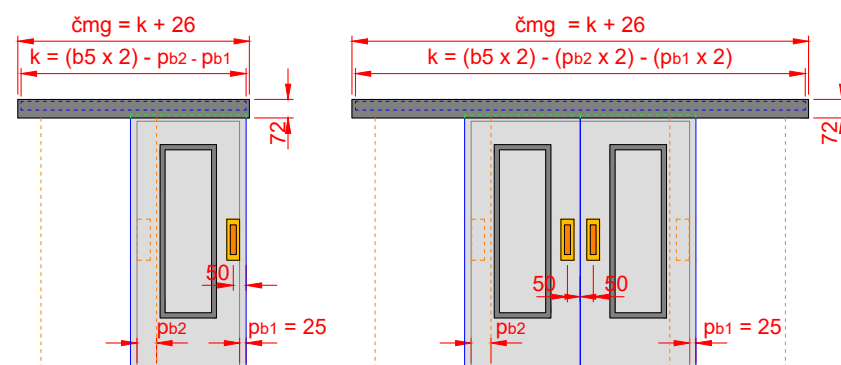



a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka dřevěné garnýže
h1 - výška stavebního otvoru
h5 - celková výška křídla
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 4 - dřevěná garnýž bez zárubně


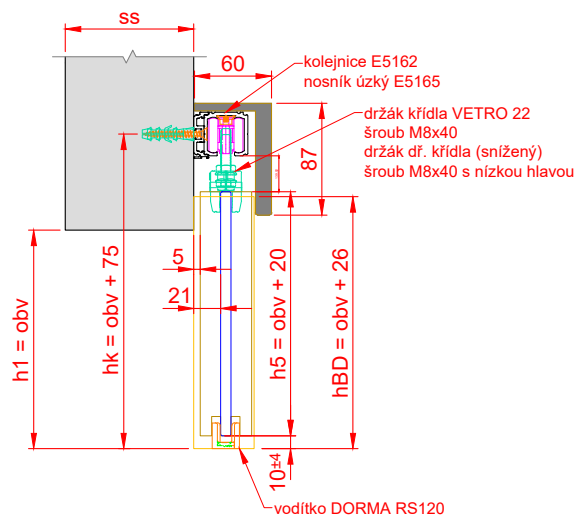
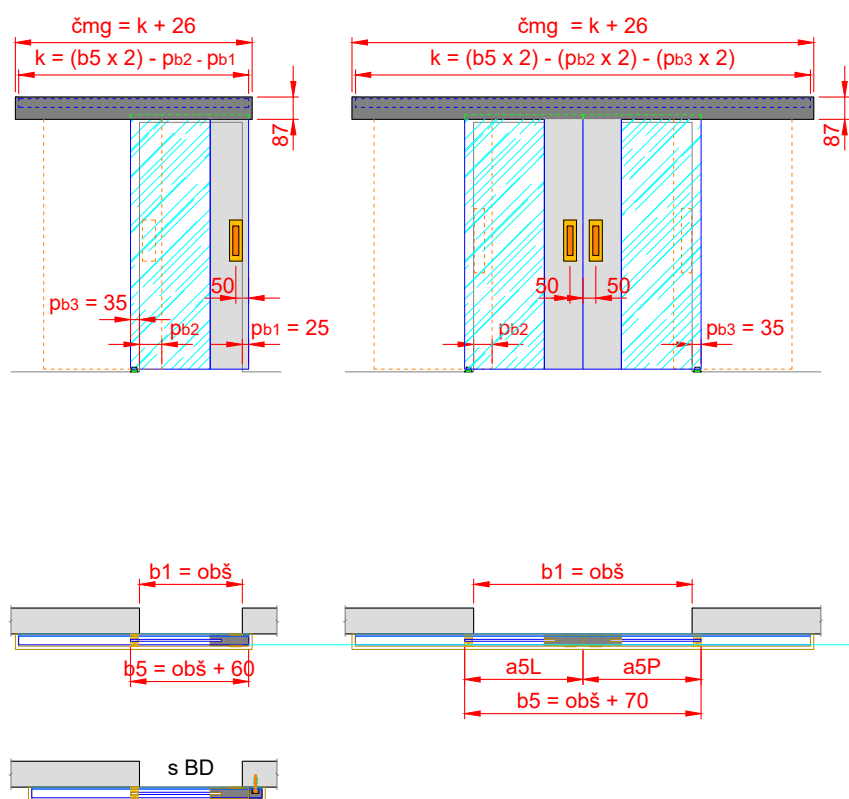


BD pro dveře MODENA

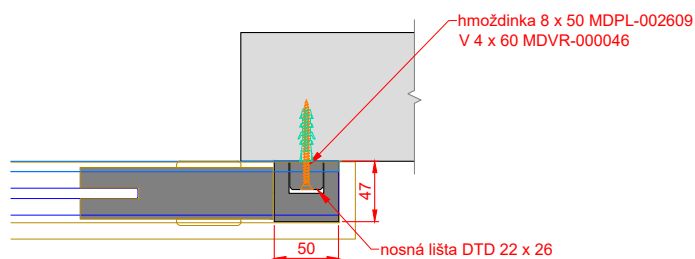


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny

SMART (SOFT) - BEZ DR 6 - dřevěná garnýž bez zárubně

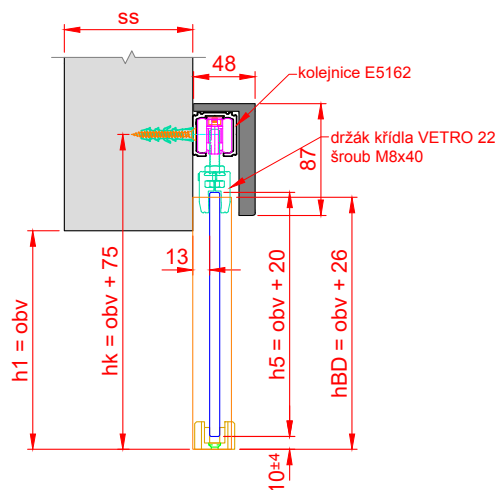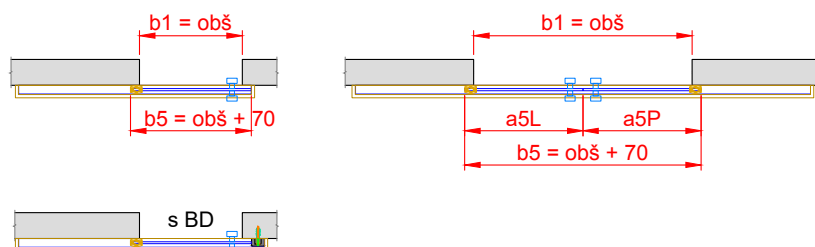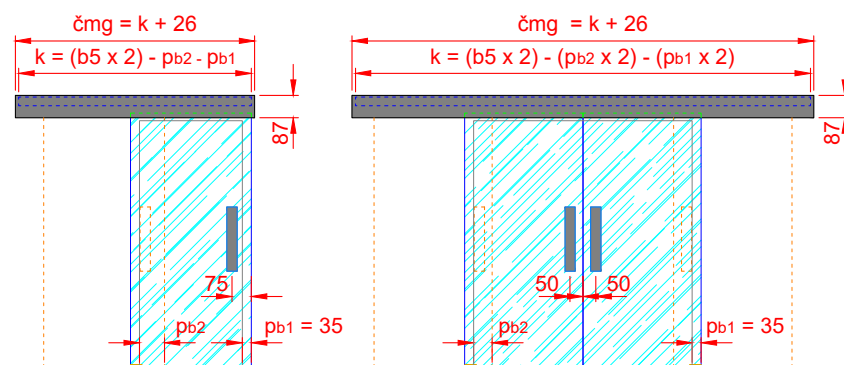

BD pro celosklo

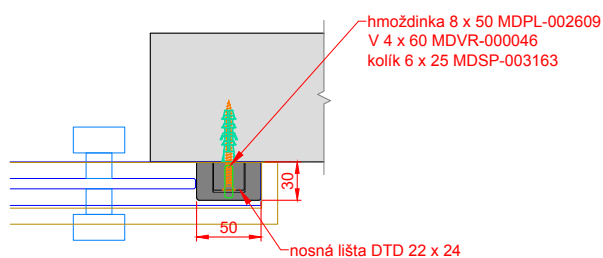

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025


www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - BEZ DR 7 - dřevěná garnýž bez zárubně


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

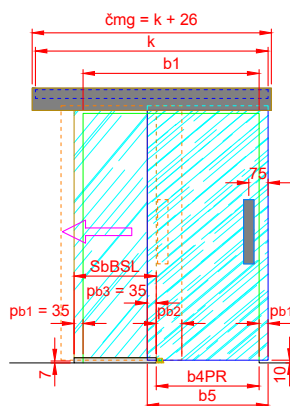


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

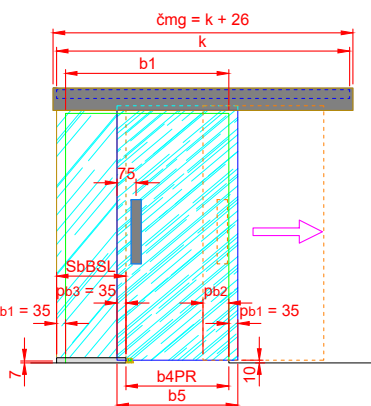



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

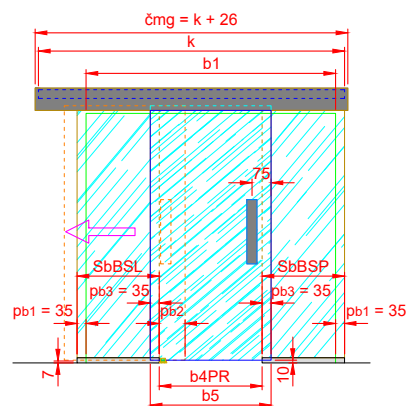


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

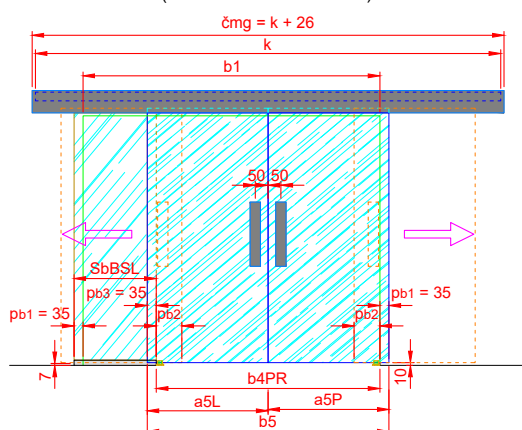

model C 2K

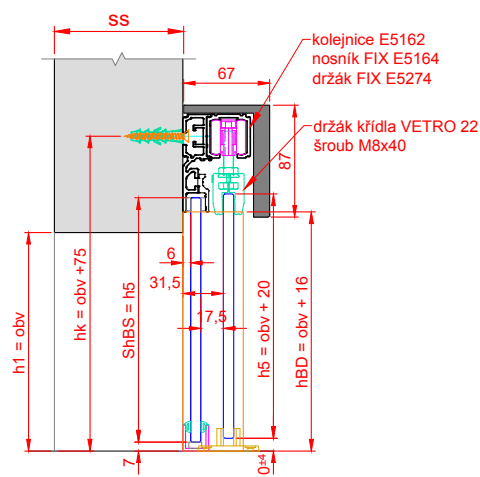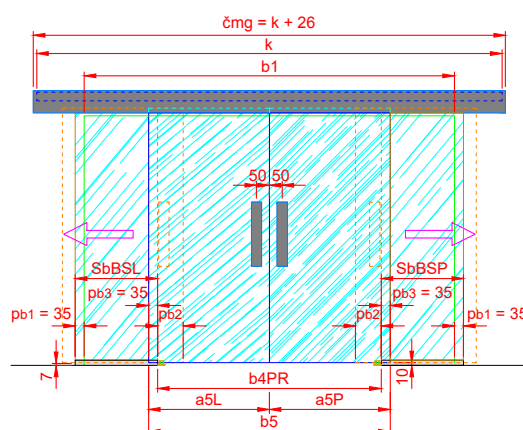




BD pro BEZ FIX

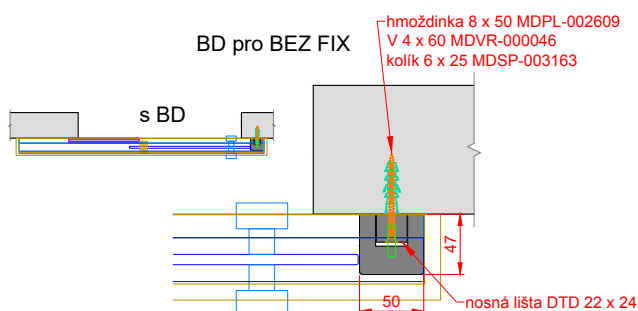

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednáci šířka dveří
- obv - objednáci výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 1 - hliníková garnýž se zárubní

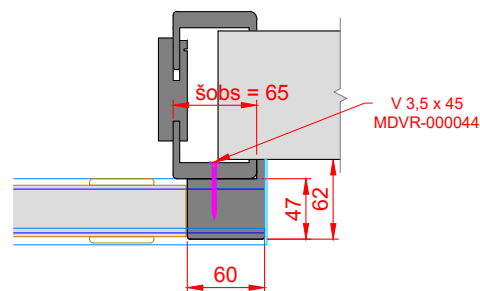
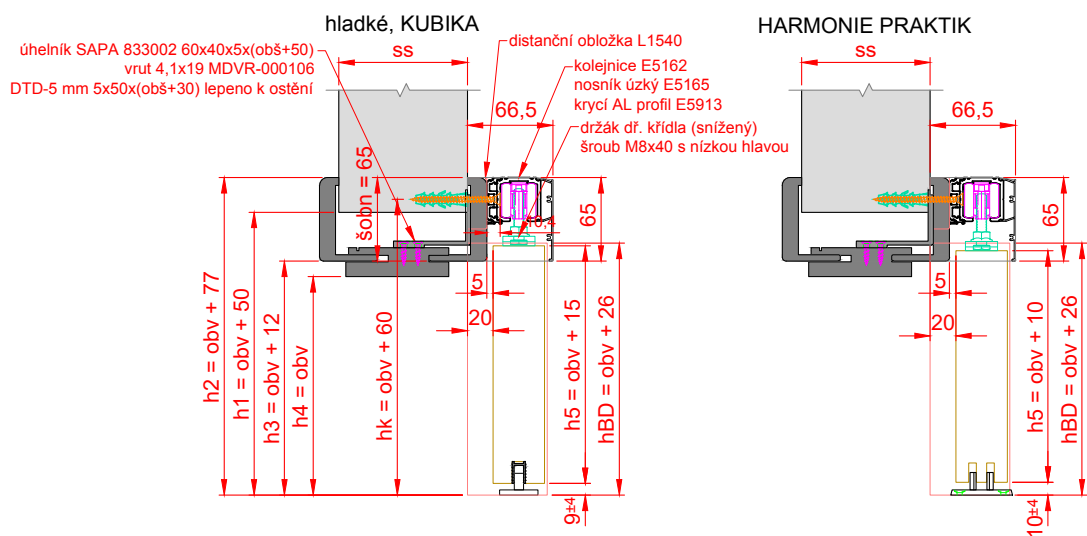
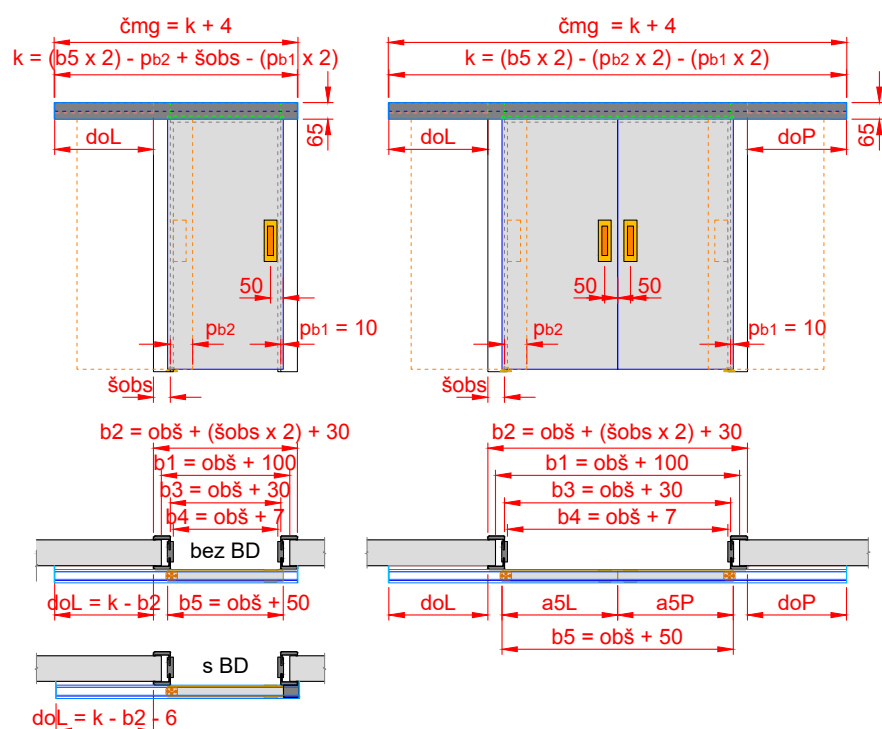


BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 3 - hliníková garnýž se zárubní




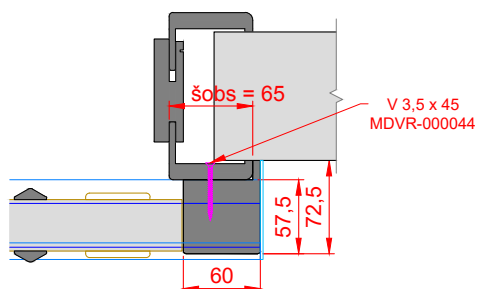
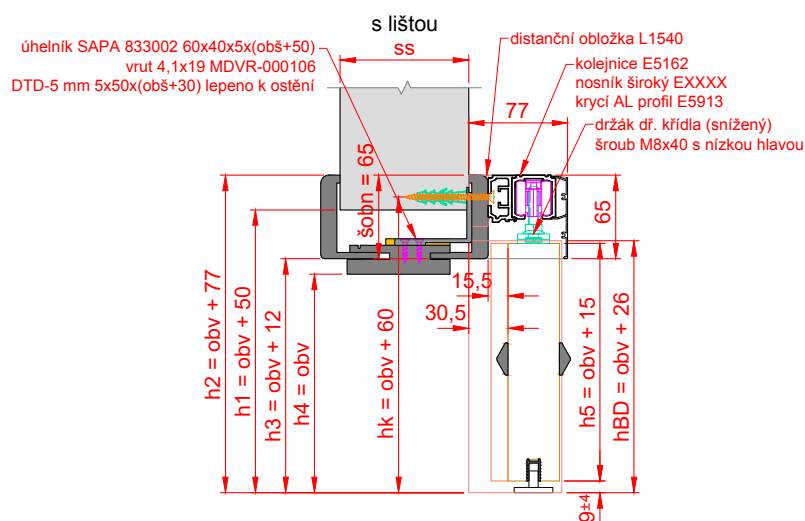
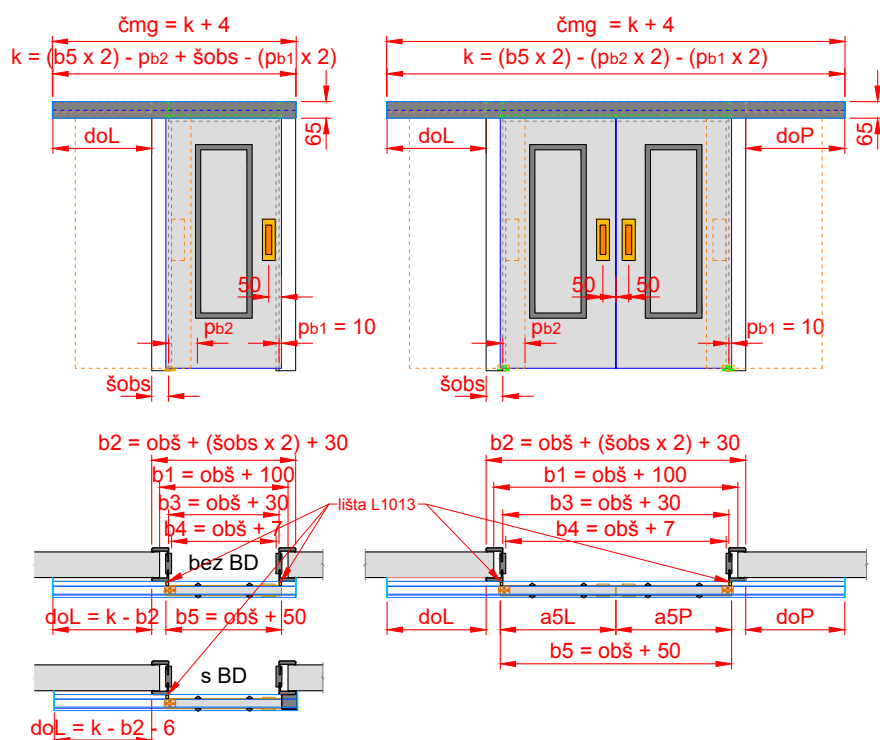


BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- ob5 - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 4 - hliníková garnýž se zárubní

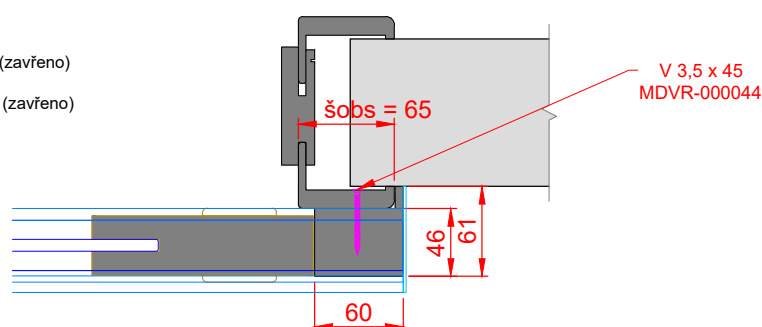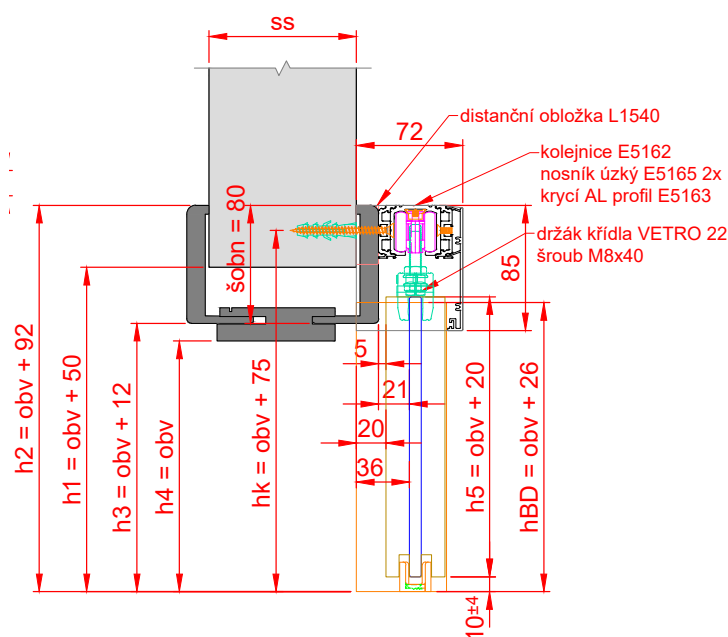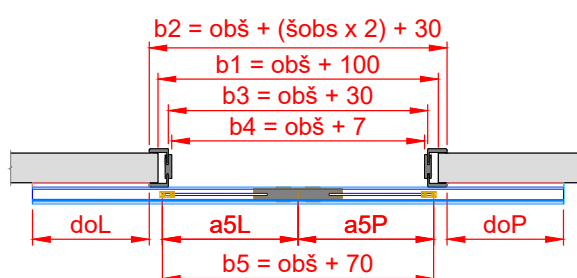
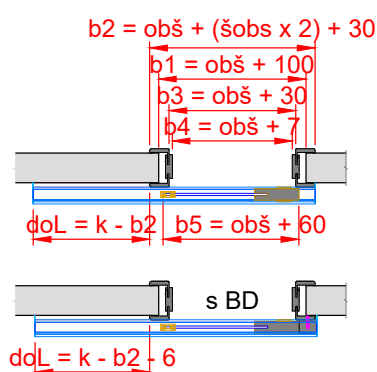
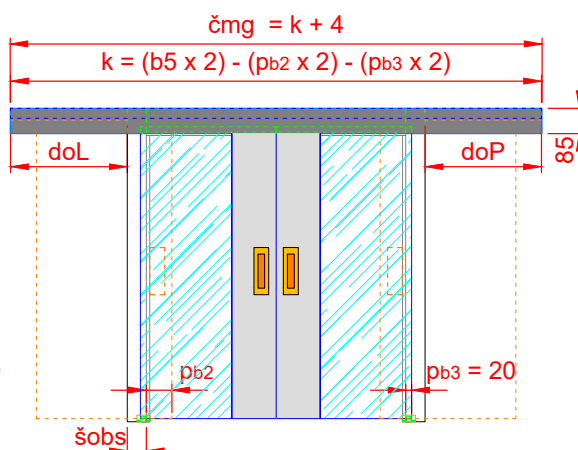
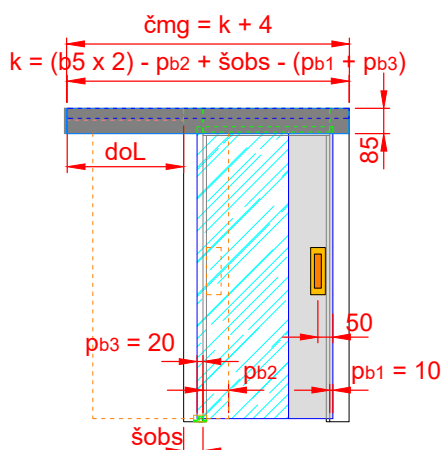


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

BD pro dveře MODENA

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 6 - hliníková garnýž se zárubní

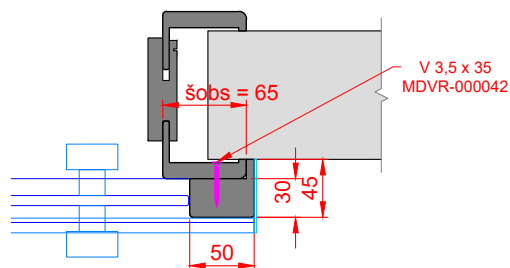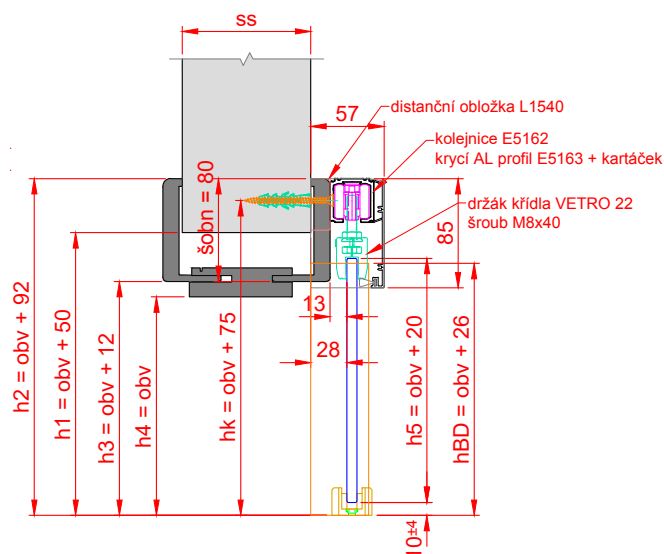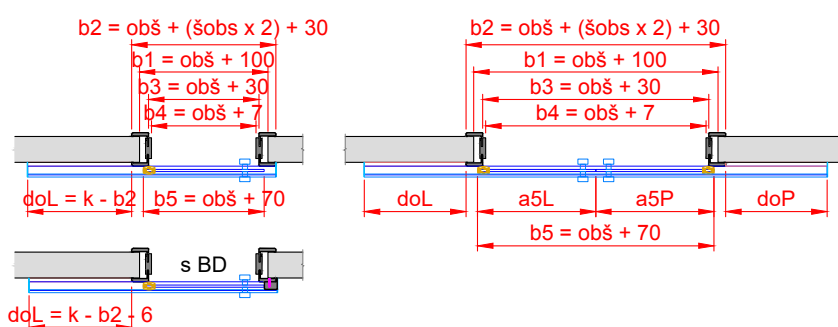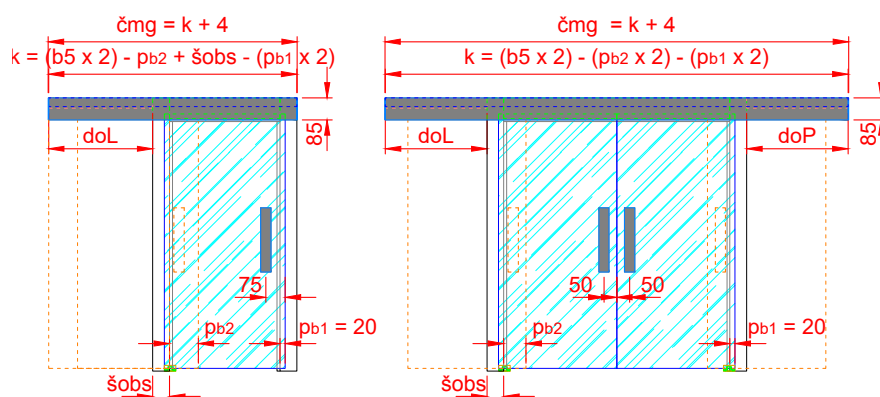


BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- cmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- p1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 7 - hliníková garnýž se zárubní


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

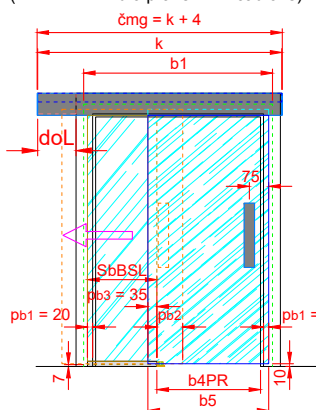


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

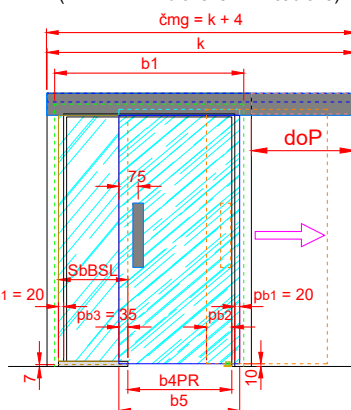



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

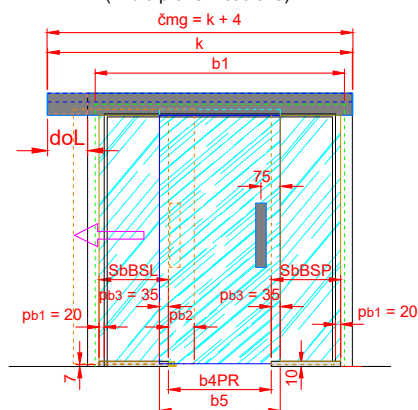


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

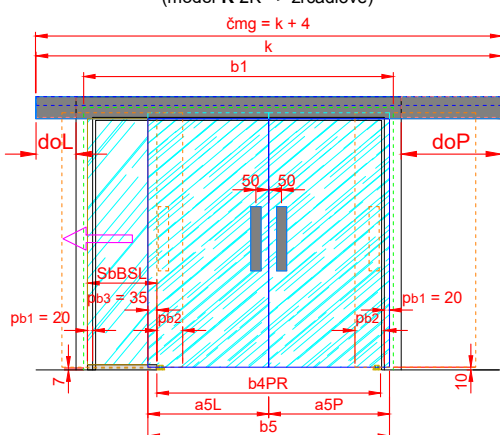

model C 2K

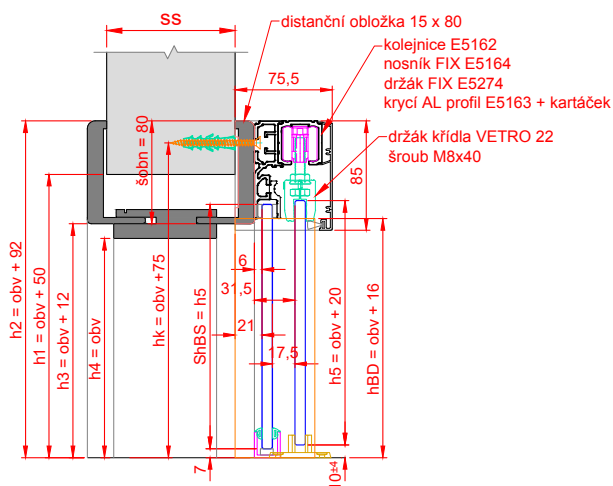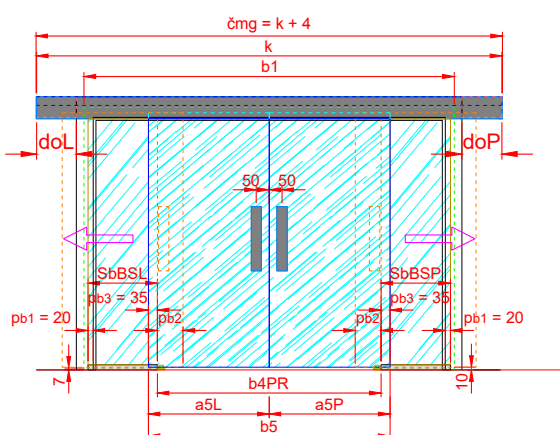

BD pro STA FIX

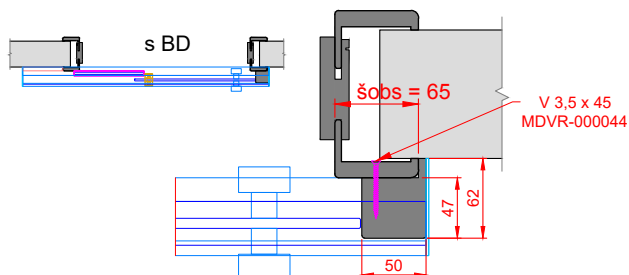

obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 85

SMART (SOFT) - STA AL - hliníková garnýž s prosklenou stěnou s nadsvětlíkem


STA AL 1
garnýž AL
PS s obložkou 65(80)
křídlo dřevěné hladké, KUBIKA

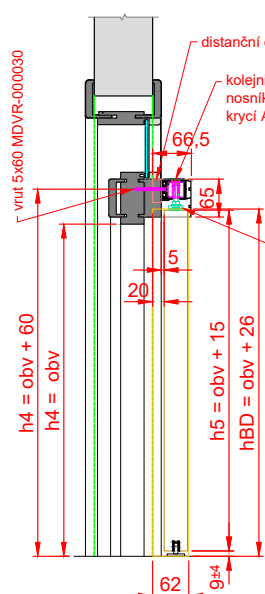


STA AL 1
garnýž AL
PS s obložkou 65(80)
křídlo HARMONIE Praktik

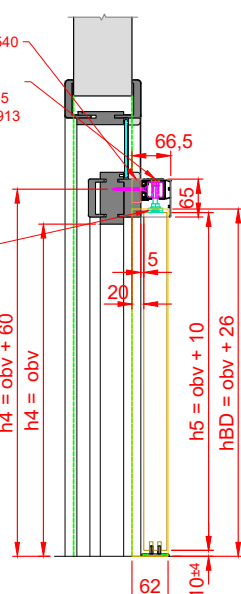


STA AL 3
garnýž AL
PS s obložkou 65(80)
křídlo s lištou

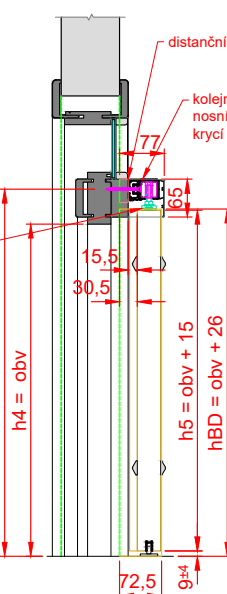


STA AL 4
garnýž AL
PS s obložkou 65(80)
křídlo MODENA

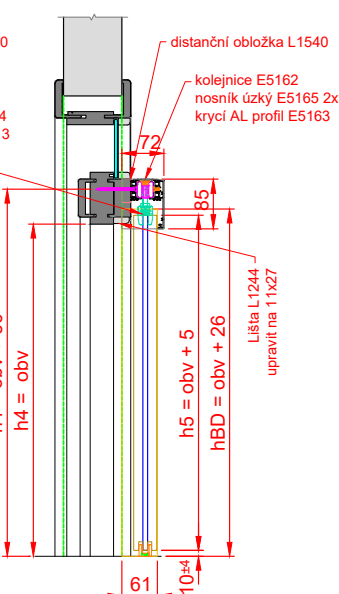

STA AL 6
garnýž AL
PS s obložkou 65(80)
křídlo celosklo



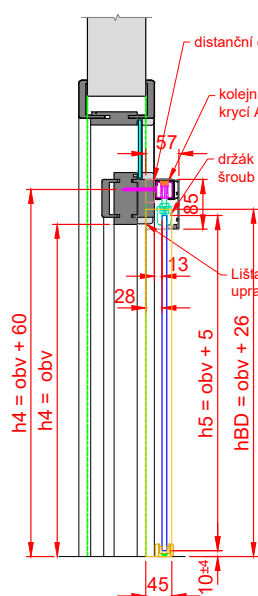


STA AL 7
garnýž AL
FIX
PS s obložkou 65(80)
křídlo celosklo

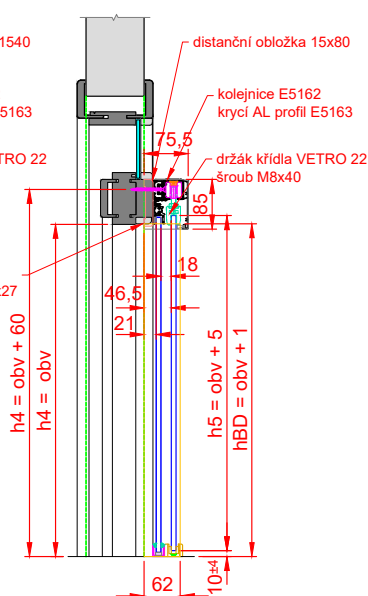

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 1 - dřevěná garnýž se zárubní

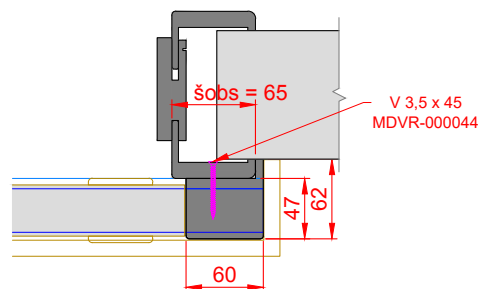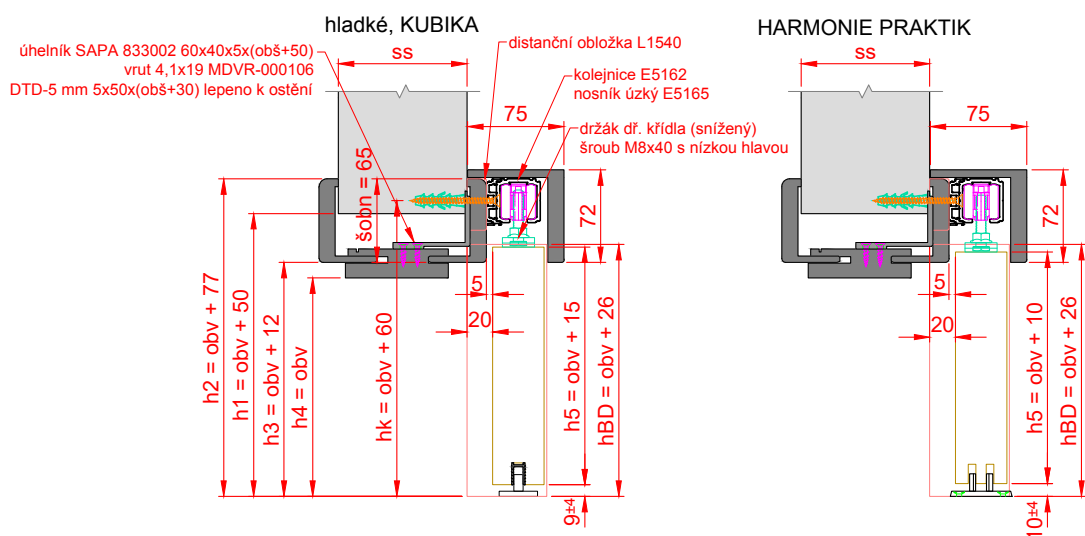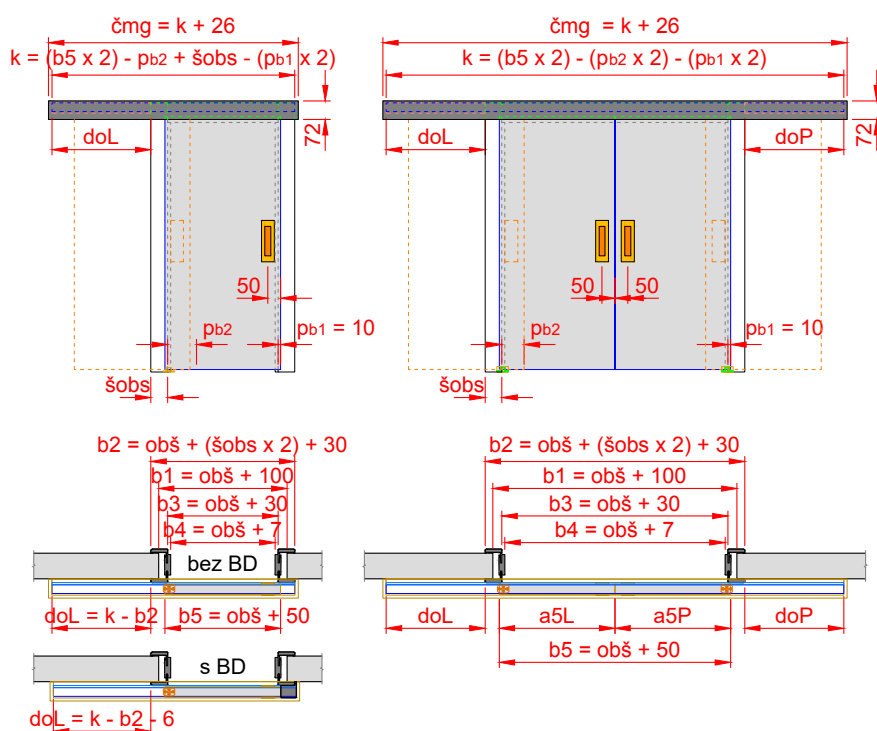

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 87




SMART (SOFT) - STA DR 2 - dřevěná garnýž se zárubní

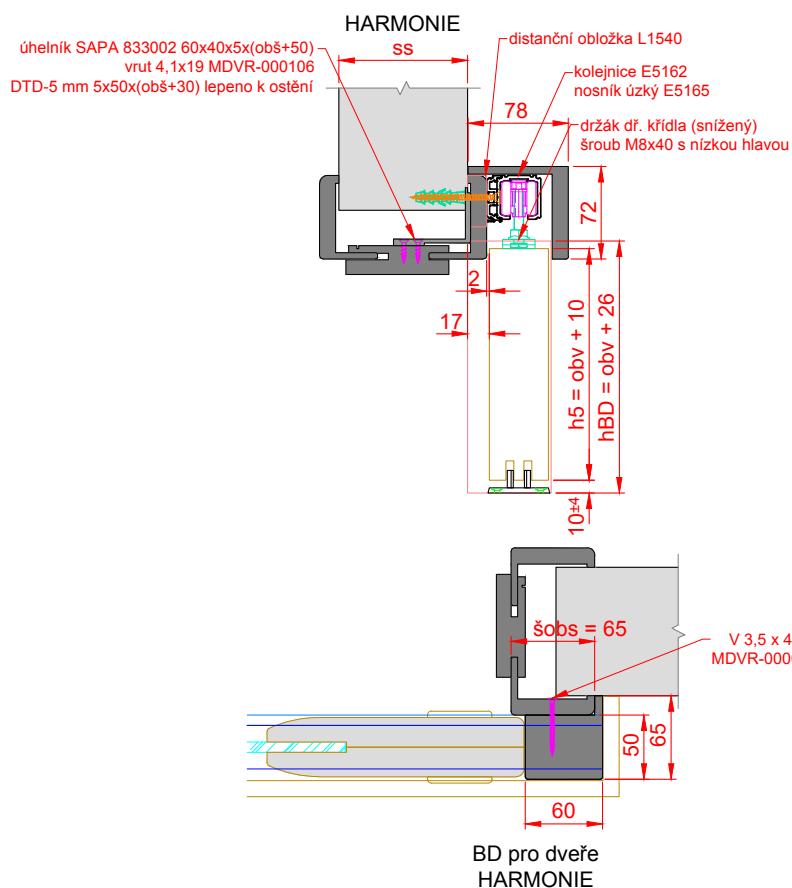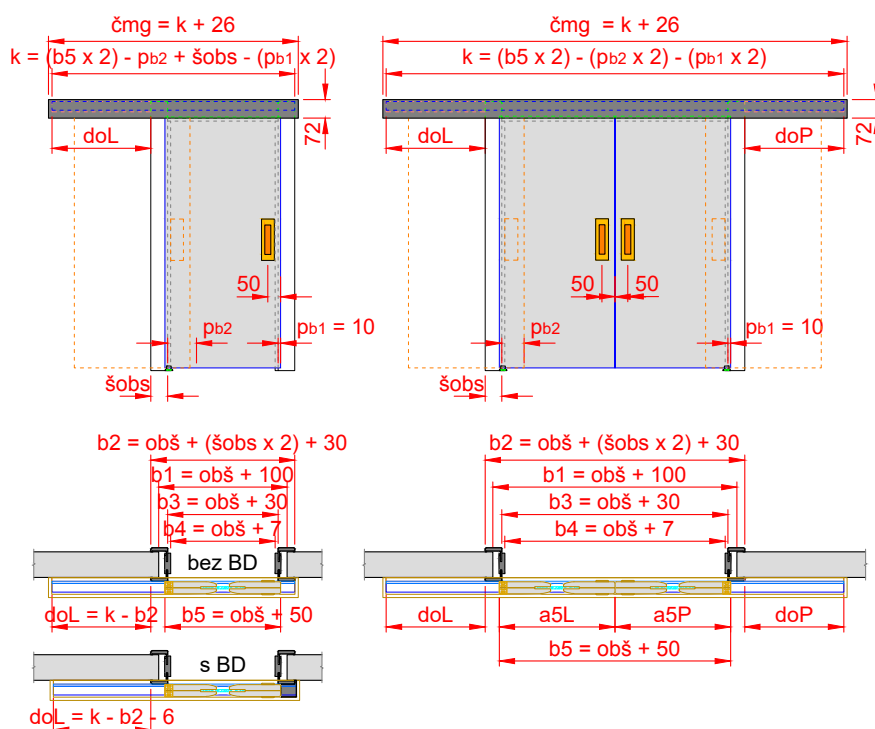

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stoly

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 3 - dřevěná garnýž se zárubní


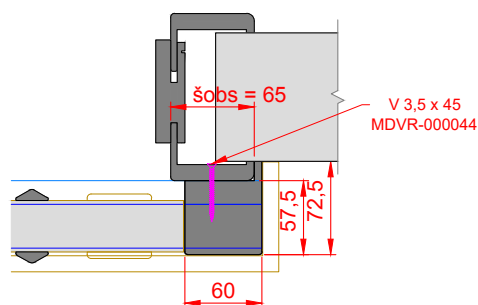
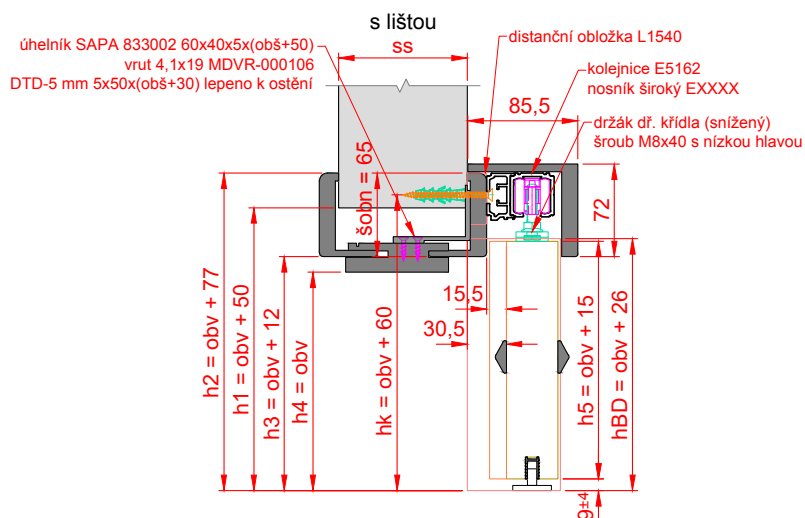
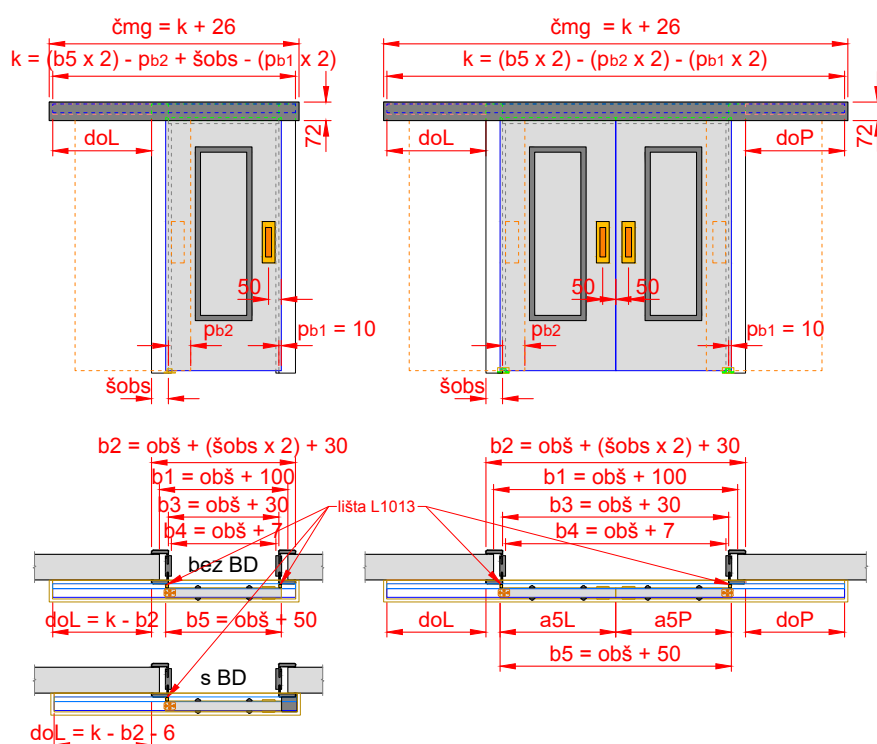


BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- s - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 4 - dřevěná garnýž se zárubní

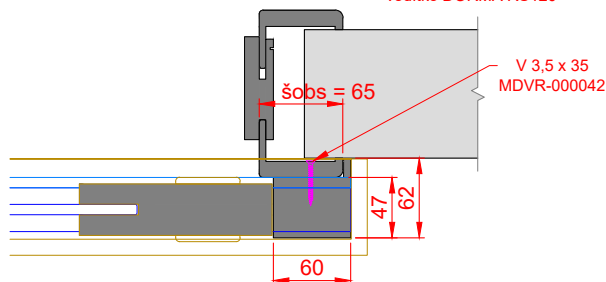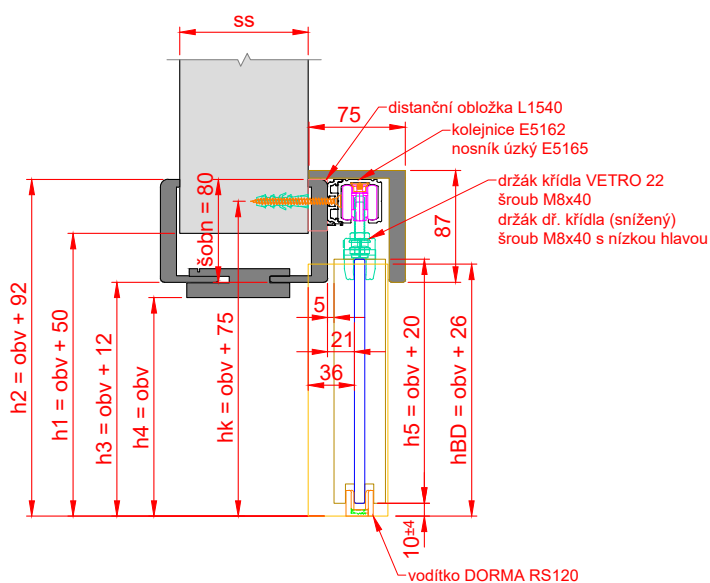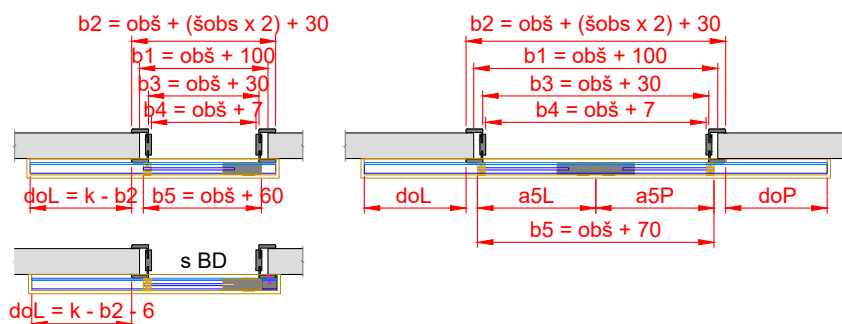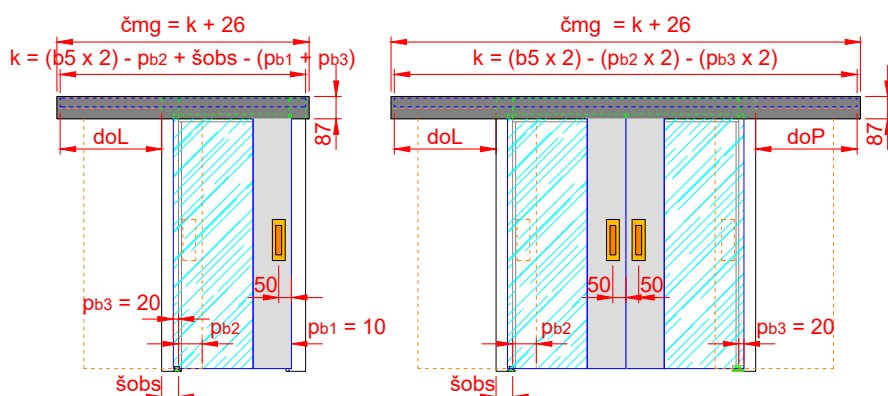

BD pro dveře MODENA

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka vzdálenosti obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 90

SMART (SOFT) - STA DR 6 - dřevěná garnýž se zárubní

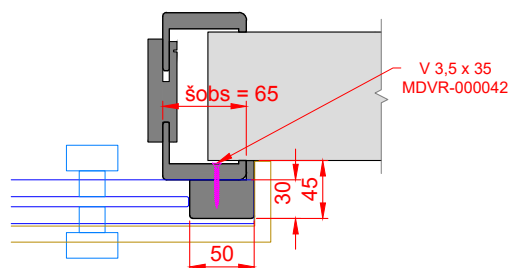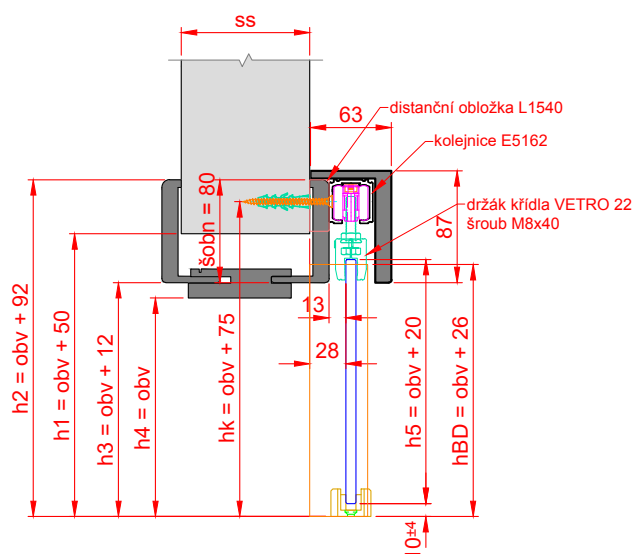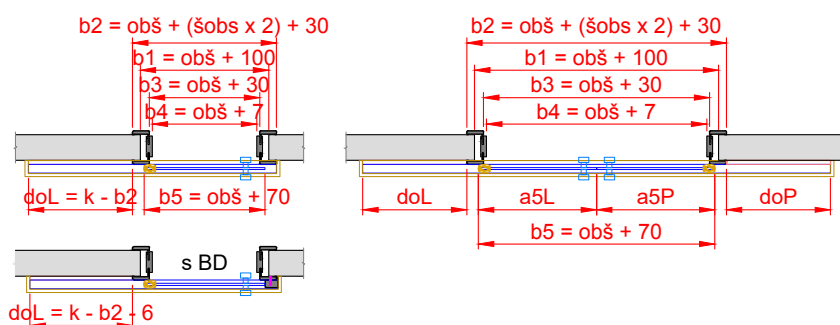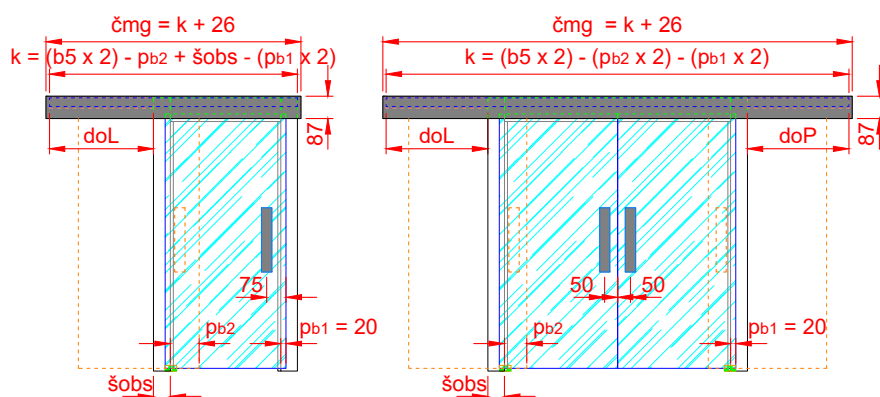

BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobsn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 91

SMART (SOFT) - STA DR 7 - dřevěná garnýž se zárubní


model **B** 1K - křídlo levé
(model **K** - křídlo pravé => zrcadlově)

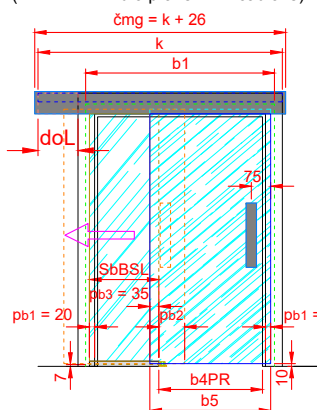





model **B** 1K - křídlo pravé
(model **K** - křídlo levé => zrcadlově)

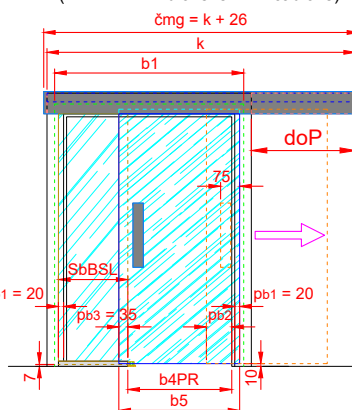

model **C 1K** - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

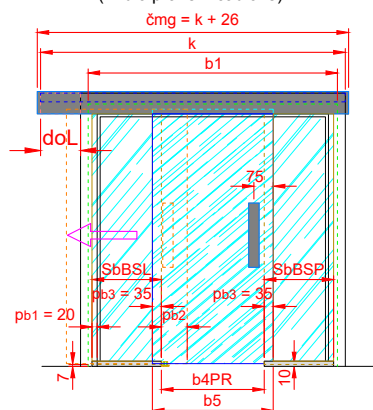


model **B** 2K
(model **K** 2K => zrcadlově)

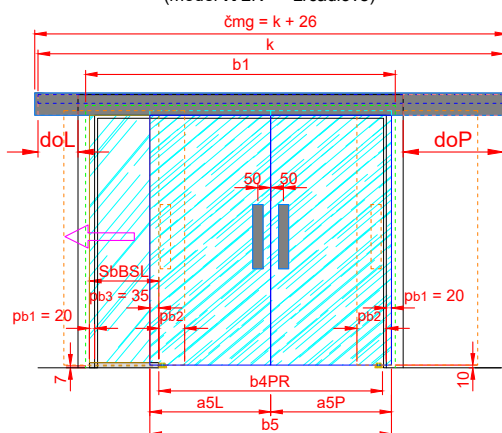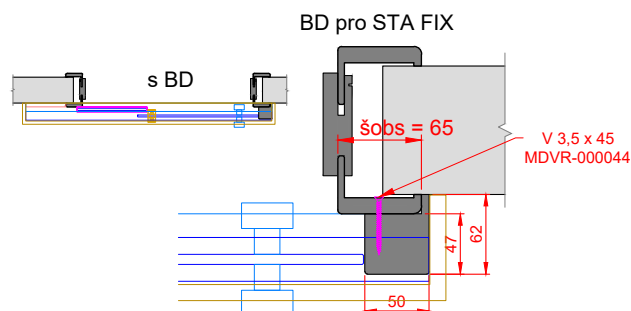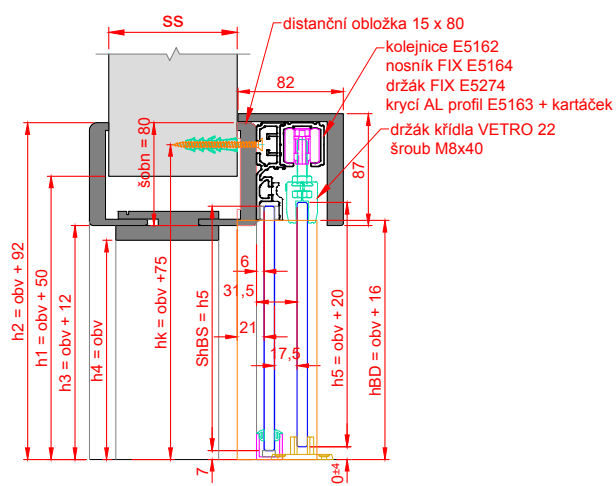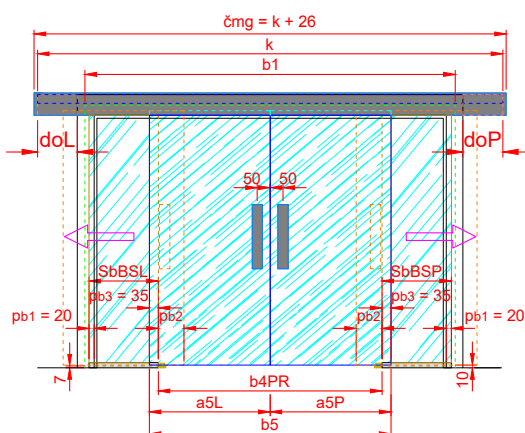model **C** 2K

obš - objednáci šířka dveří
obv - objednáci výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR - dřevěná garnýž s prosklenou stěnou s nadsvětlíkem

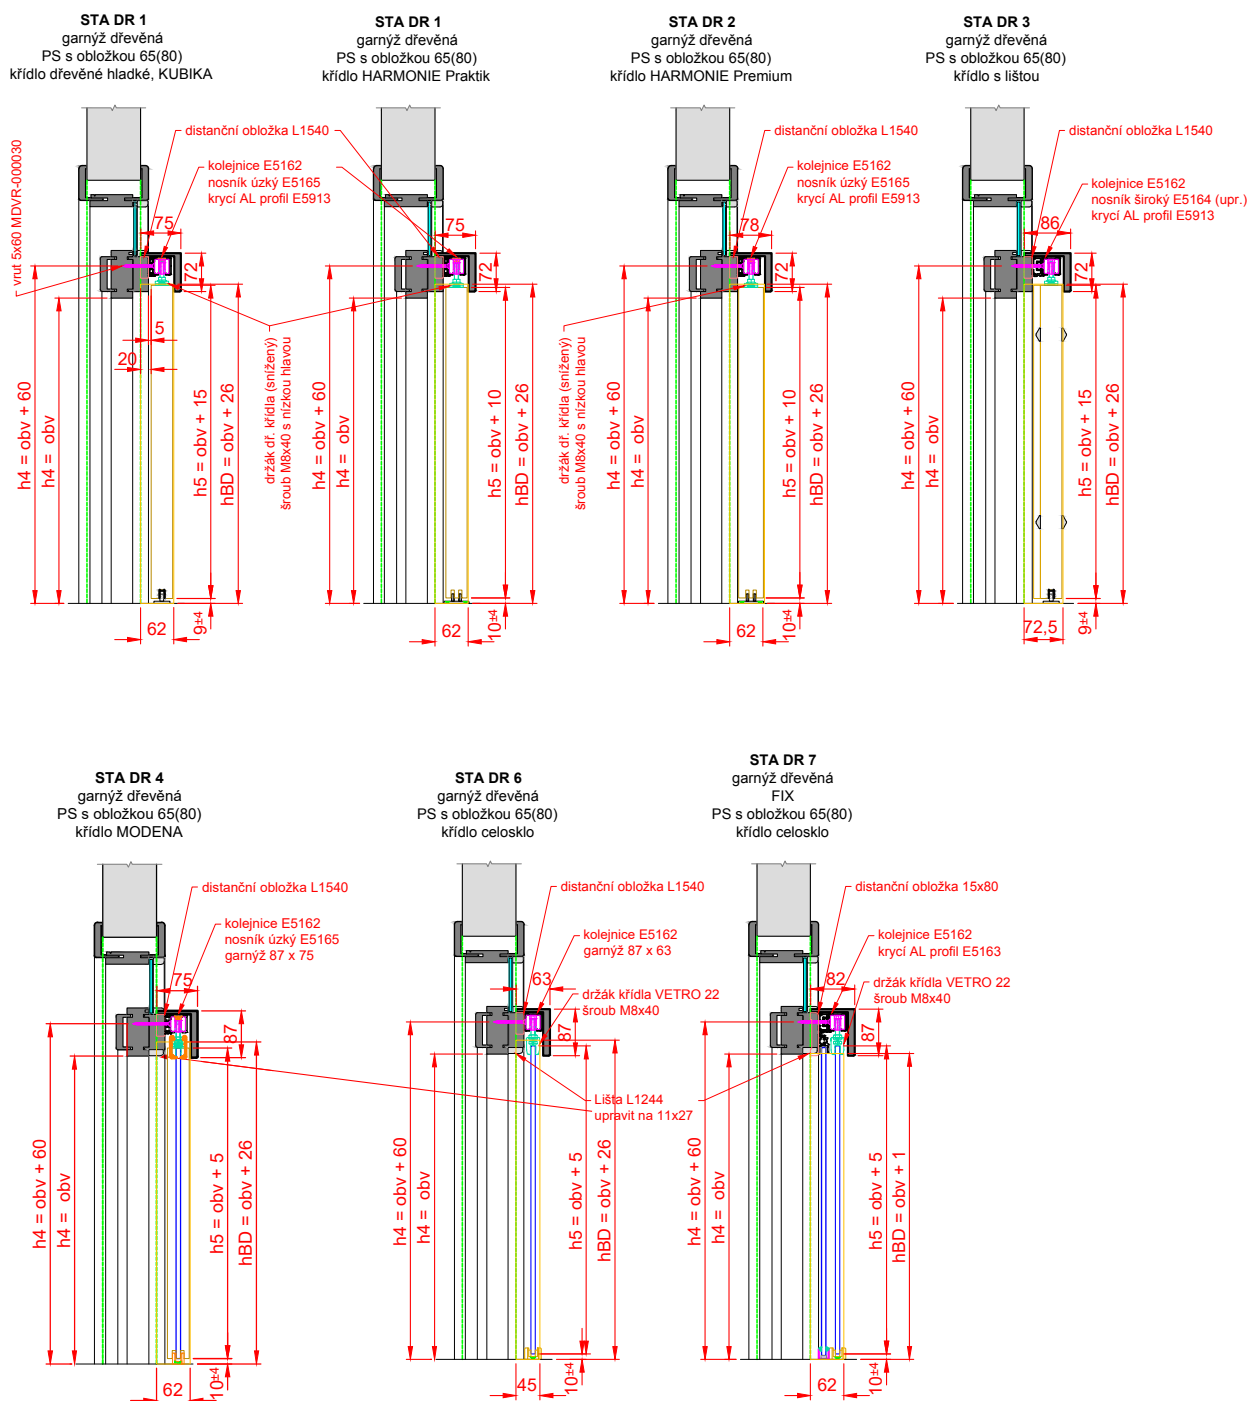





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapel.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 93

SMART (SOFT) - STA AL 1 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

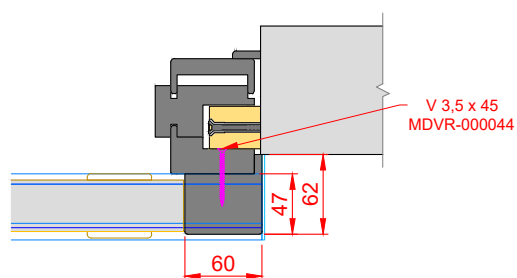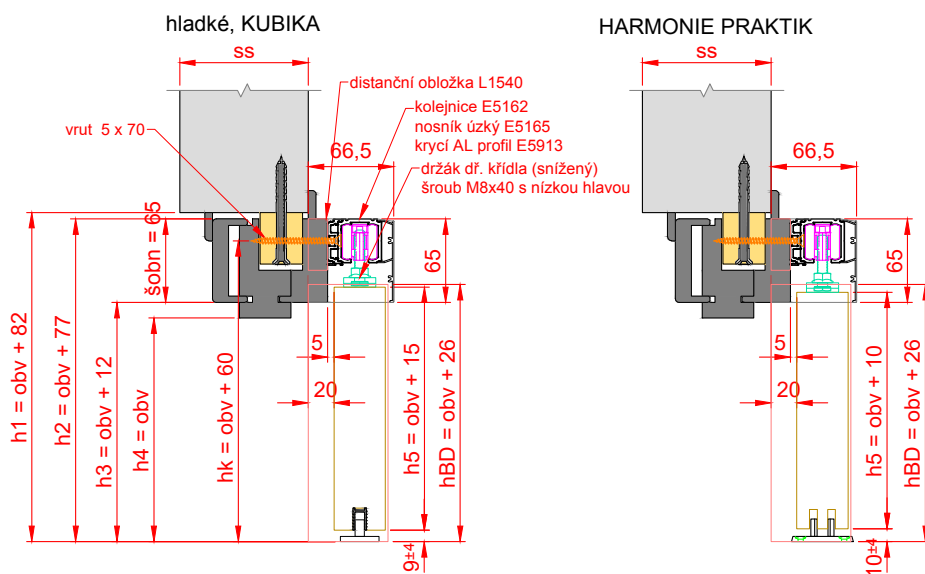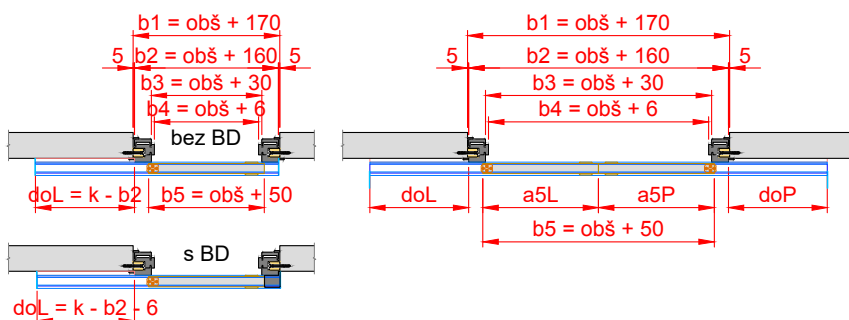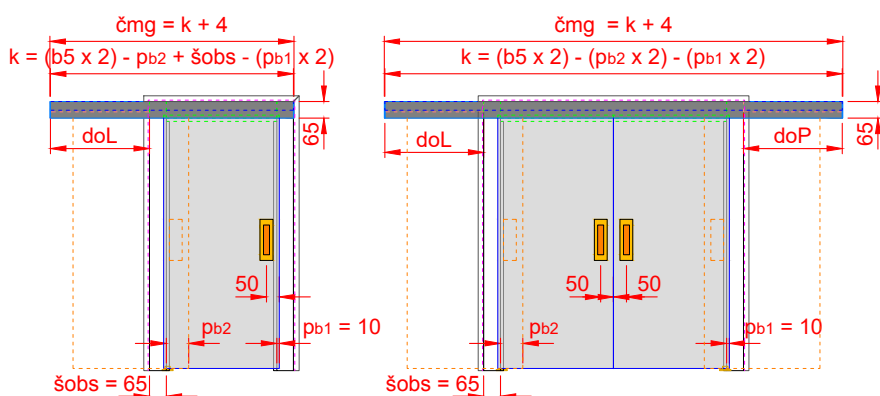


BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stopy

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 3 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

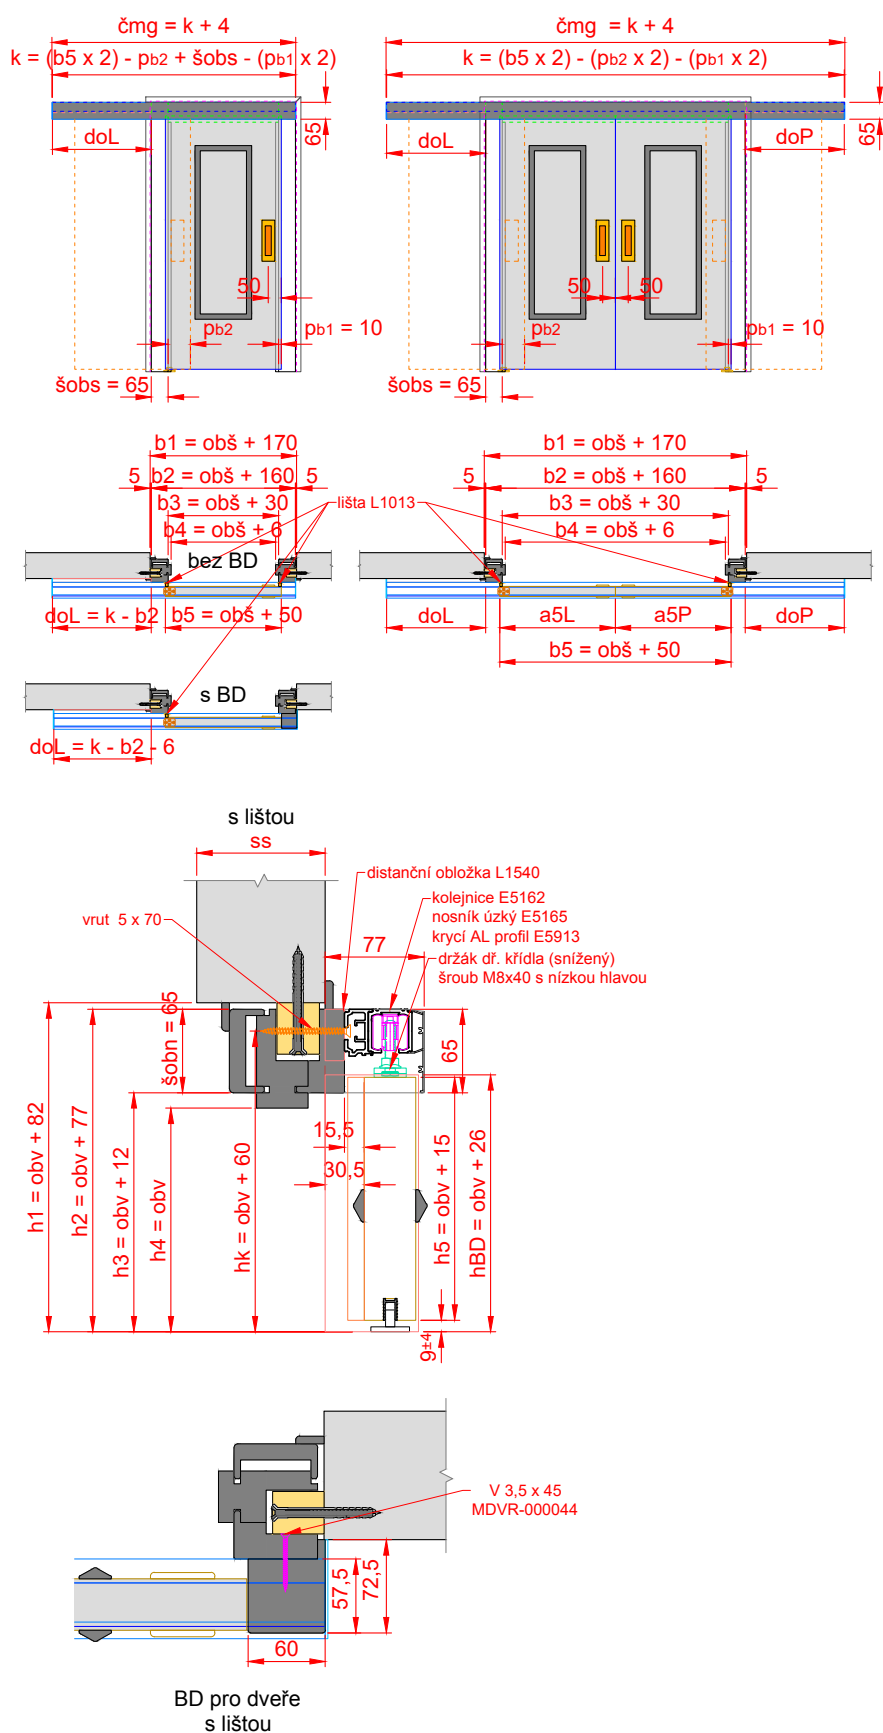

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz




C | POSUVNÉ NA STĚNU | 95

SMART (SOFT) - STA AL 4 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

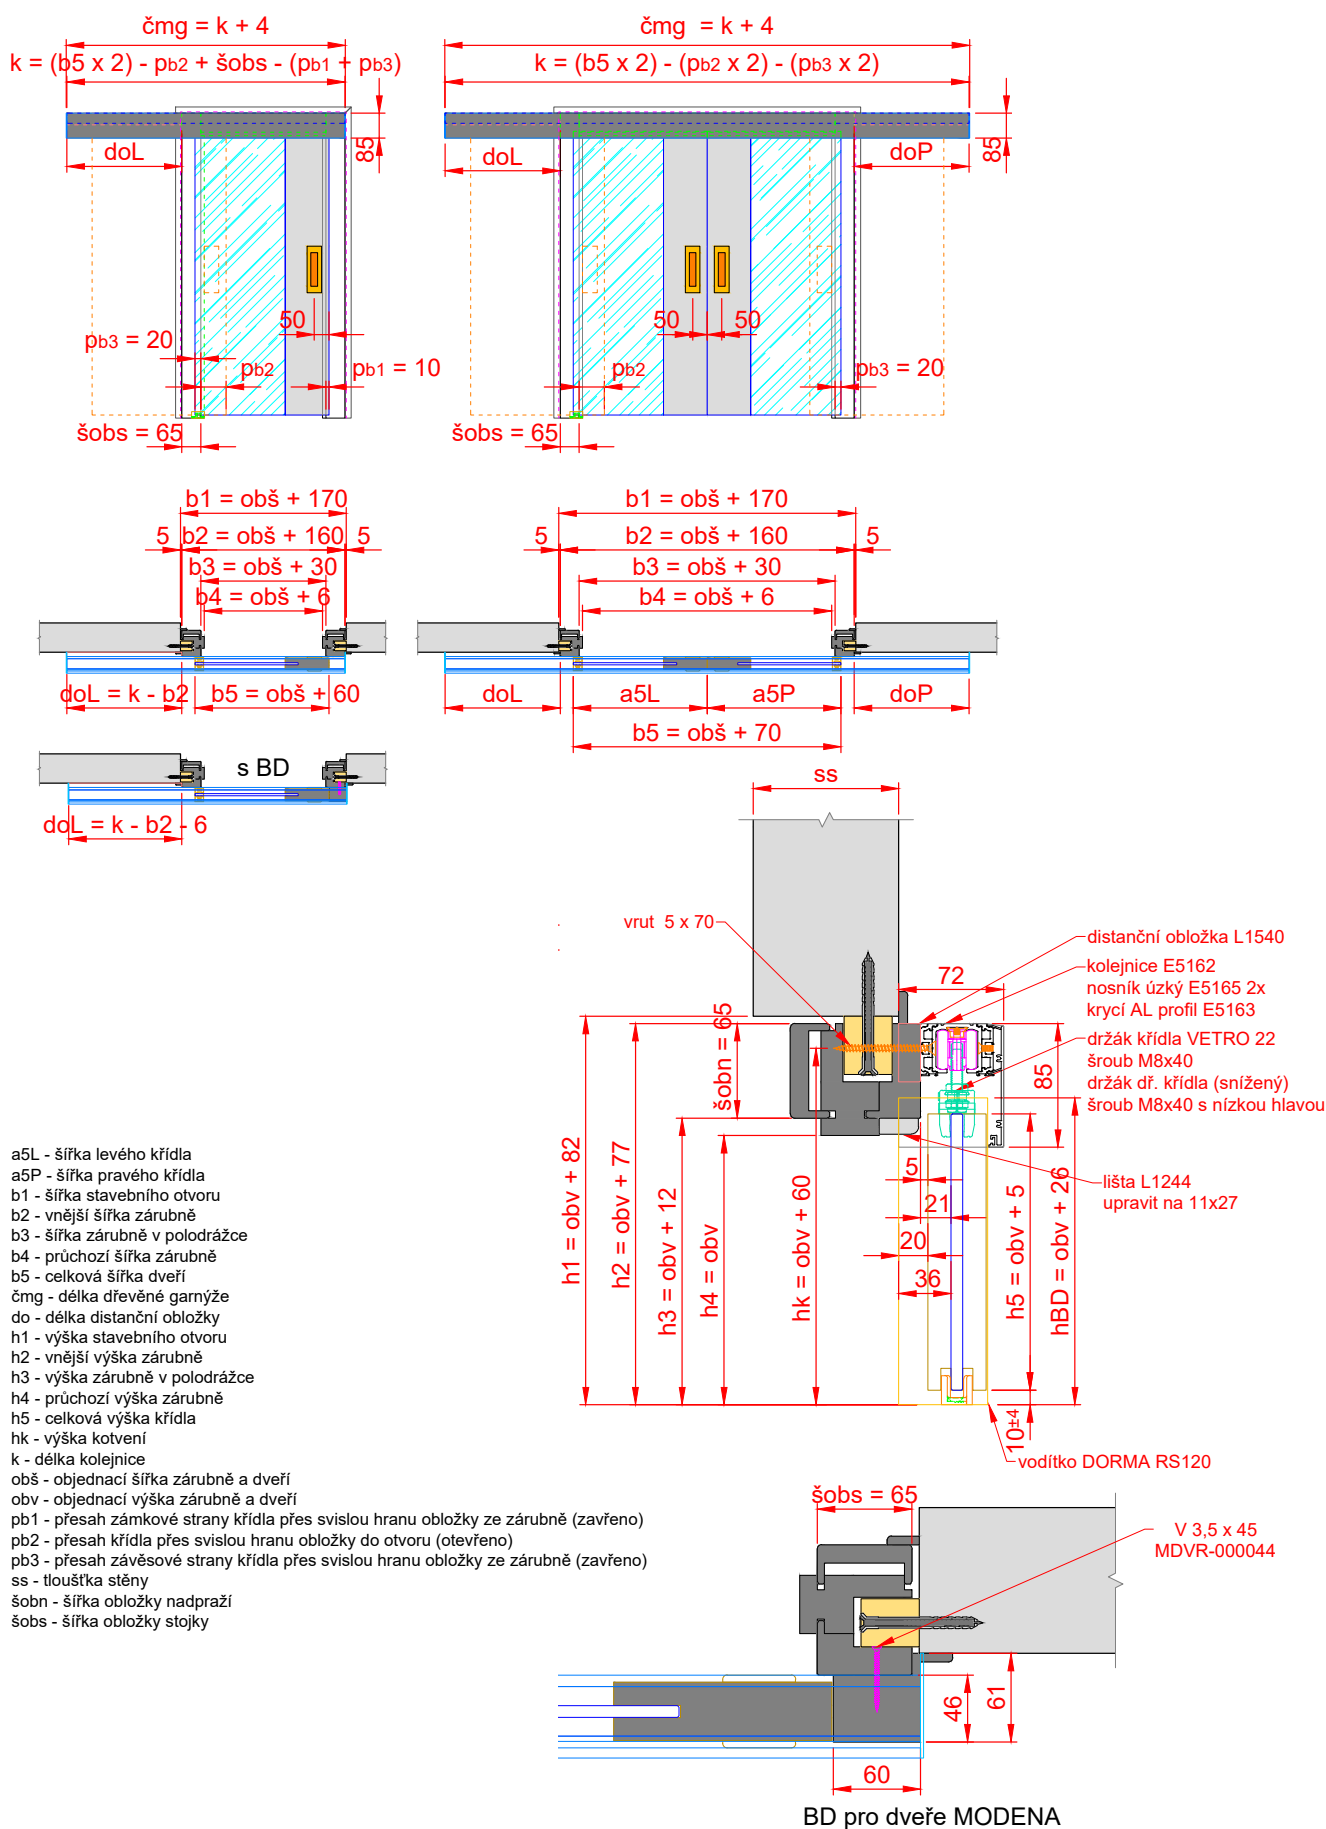

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $p_{b2} = 0$

SMART (SOFT) - STA AL 6 - hliníková garnýž s rámovou zárubní

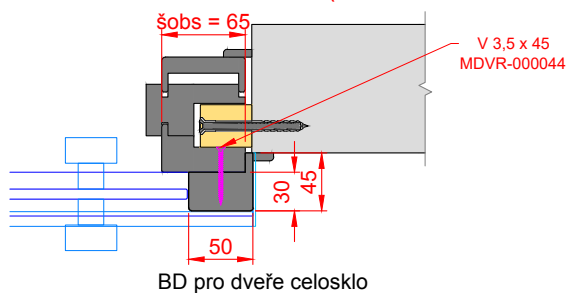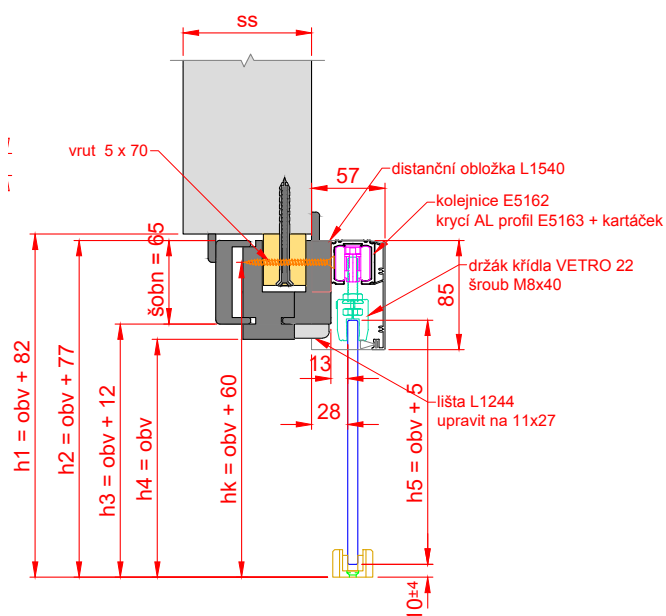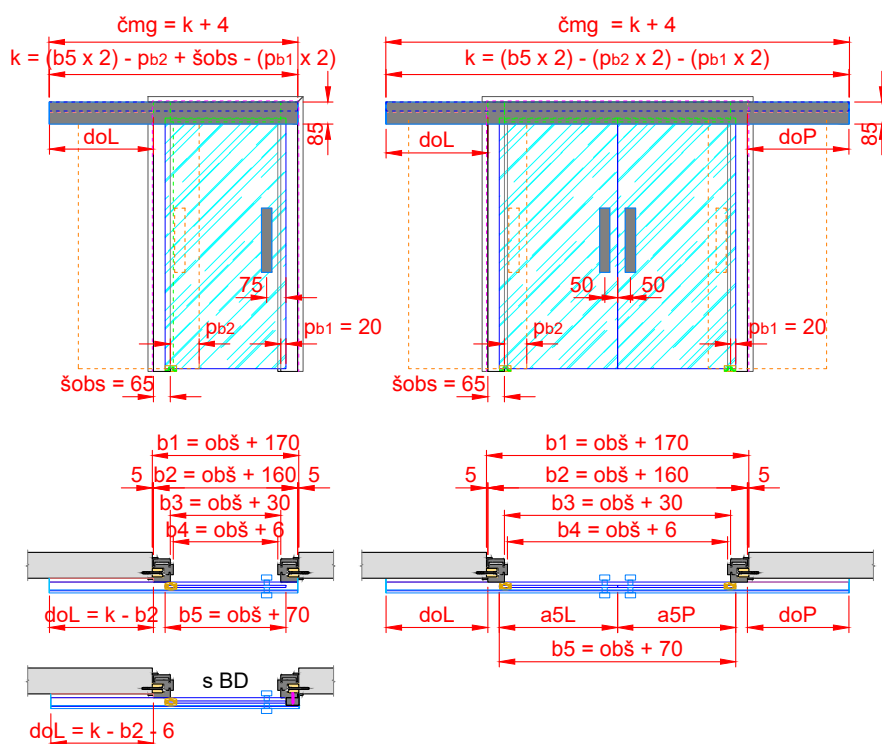

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 97

SMART (SOFT) - STA AL 7 - hliníková garnýž s rámovou zárubní


model **B** 1K - křídlo levé
(model **K** - křídlo pravé => zrcadlově)

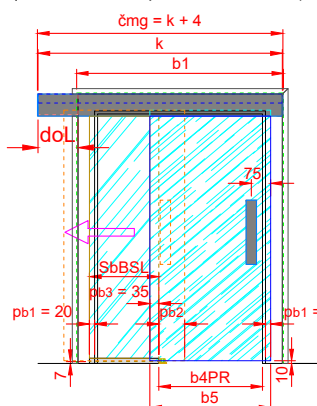


model **B** 1K - křídlo pravé
(model **K** - křídlo levé => zrcadlově)

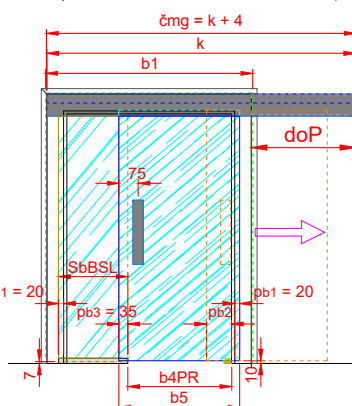



model **C** 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

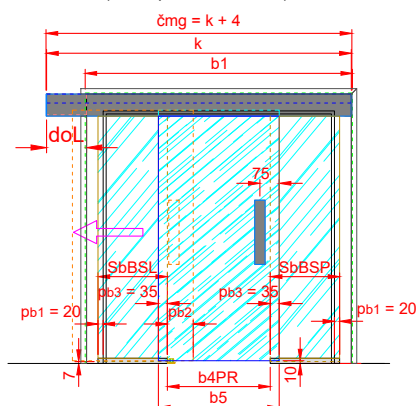


model **B** 2K
(model **K** 2K => zrcadlově)

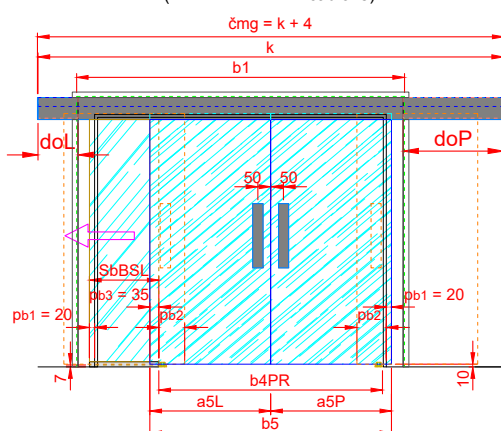

model **C** 2K

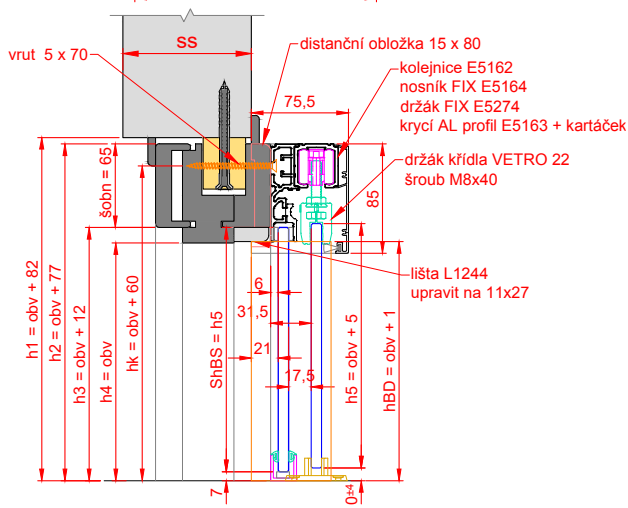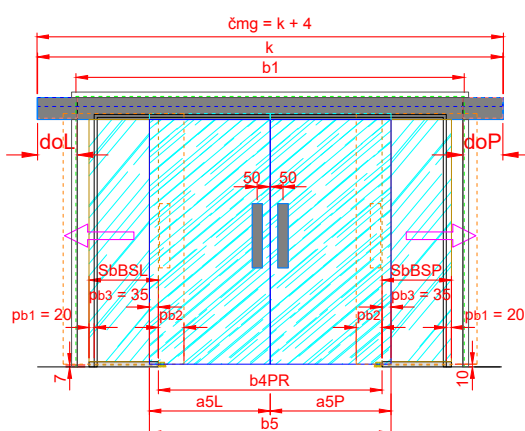





BD pro rámovou FIX

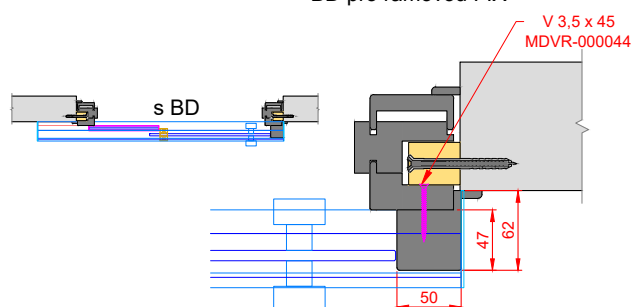

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

obš - objednáci šířka dveří
obv - objednáci výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

SMART (SOFT) - STA DR 1 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

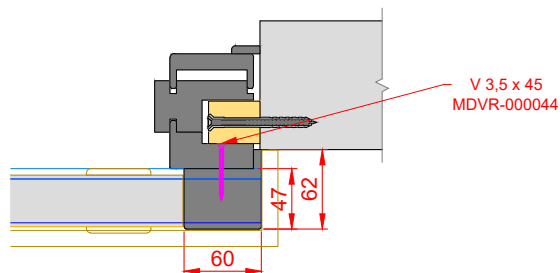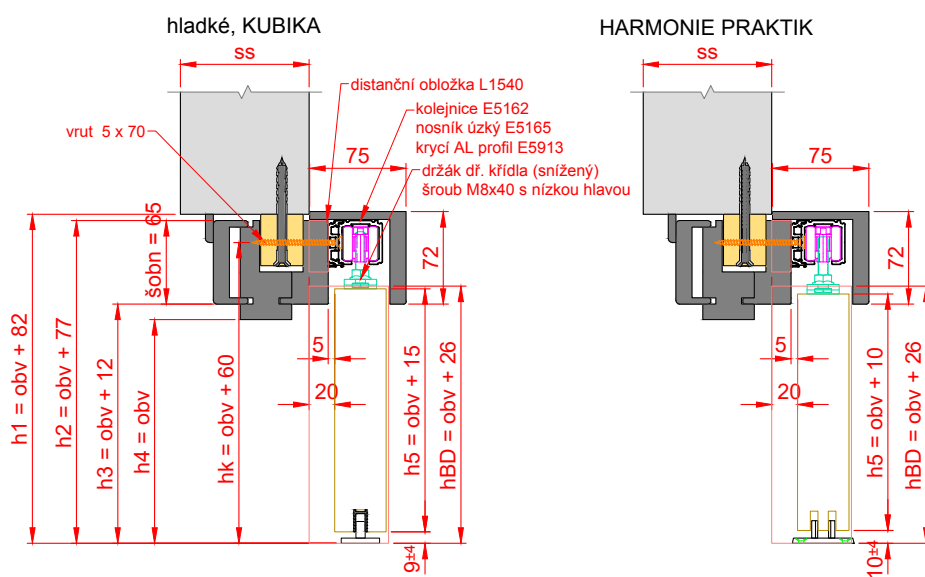
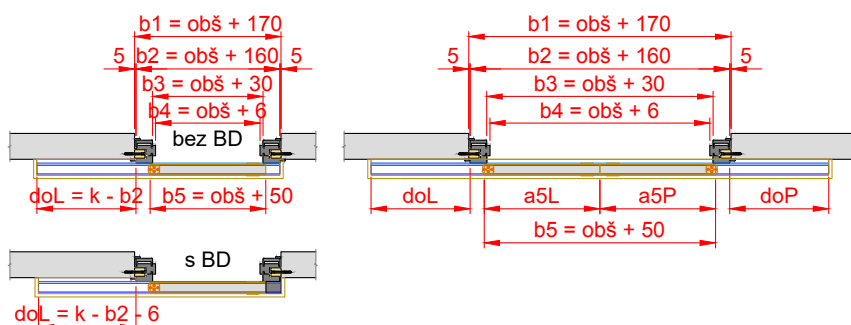
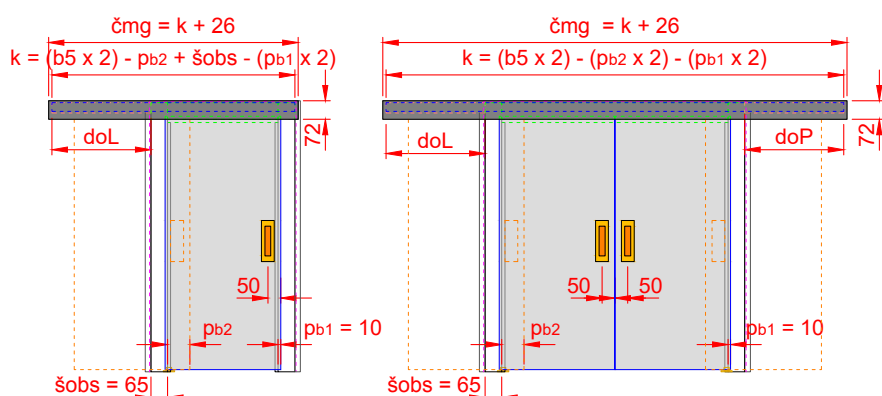


BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 2 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

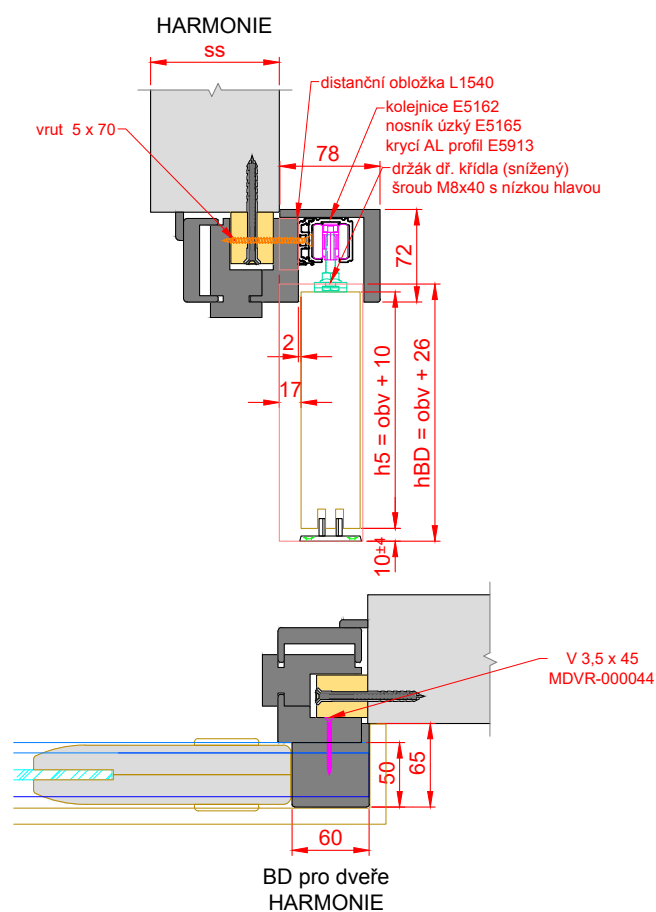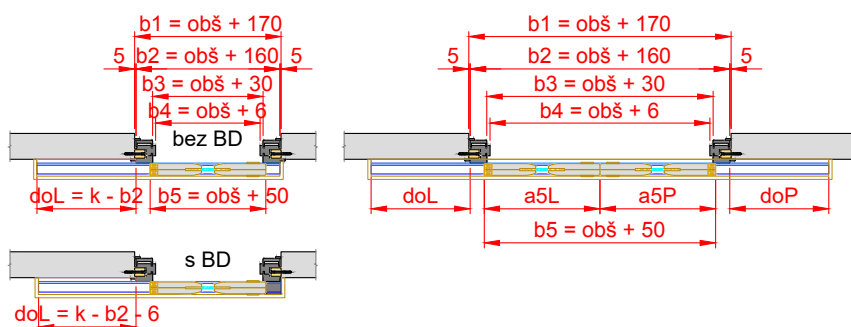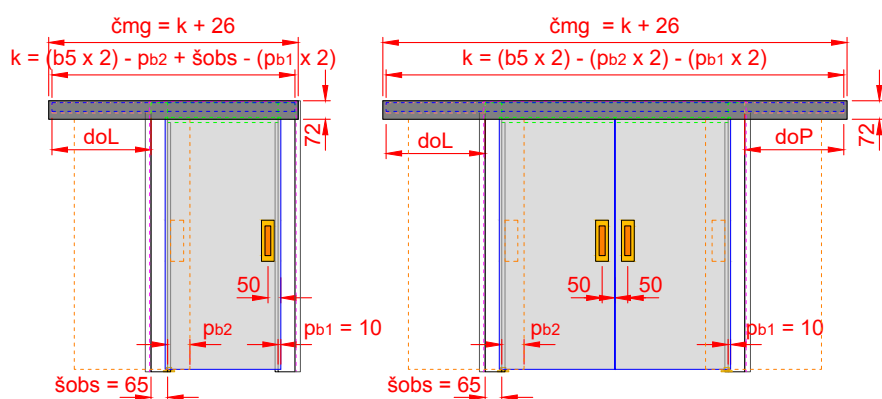

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stopy





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 100

SMART (SOFT) - STA DR 3 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

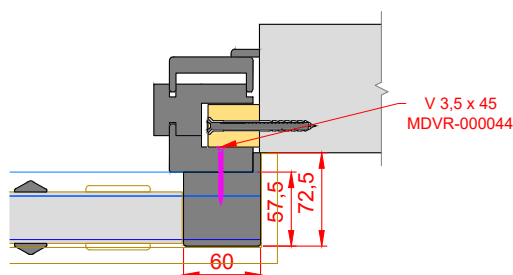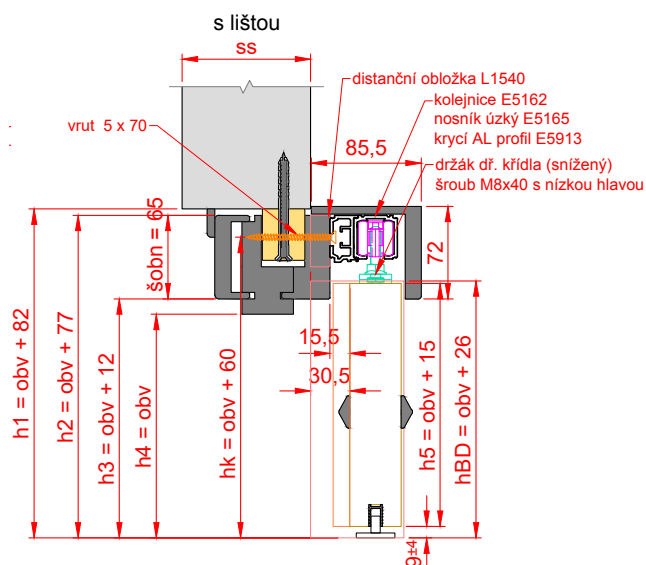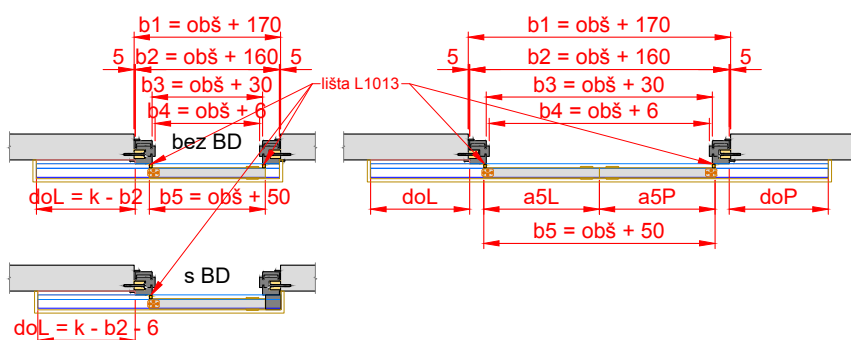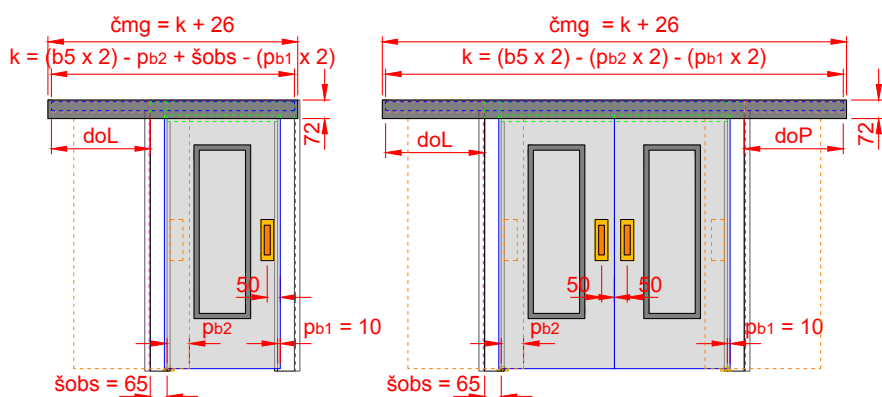

BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stopy



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 101

SMART (SOFT) - STA DR 4 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

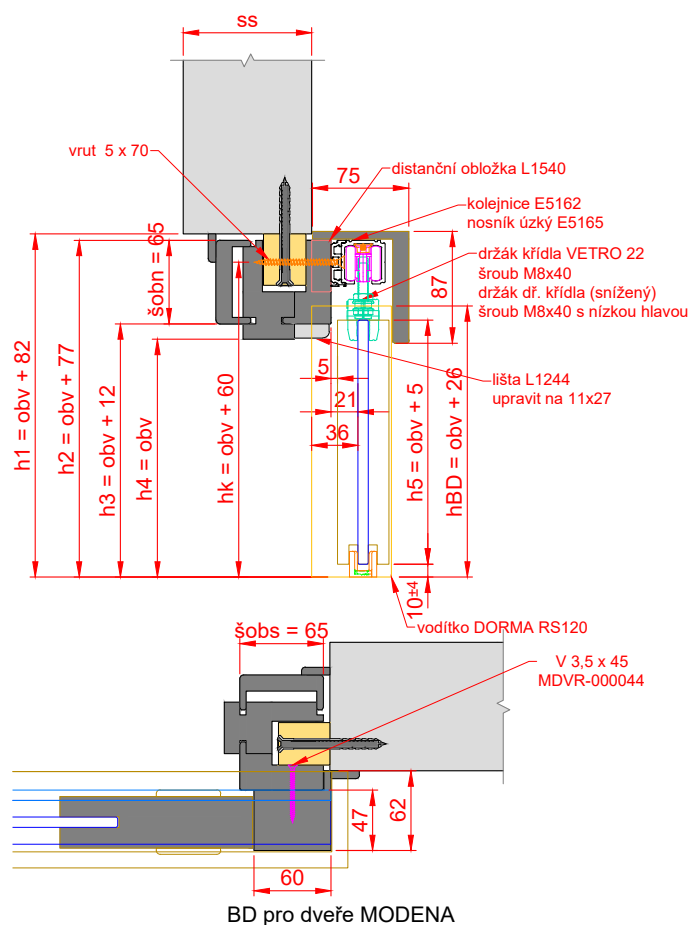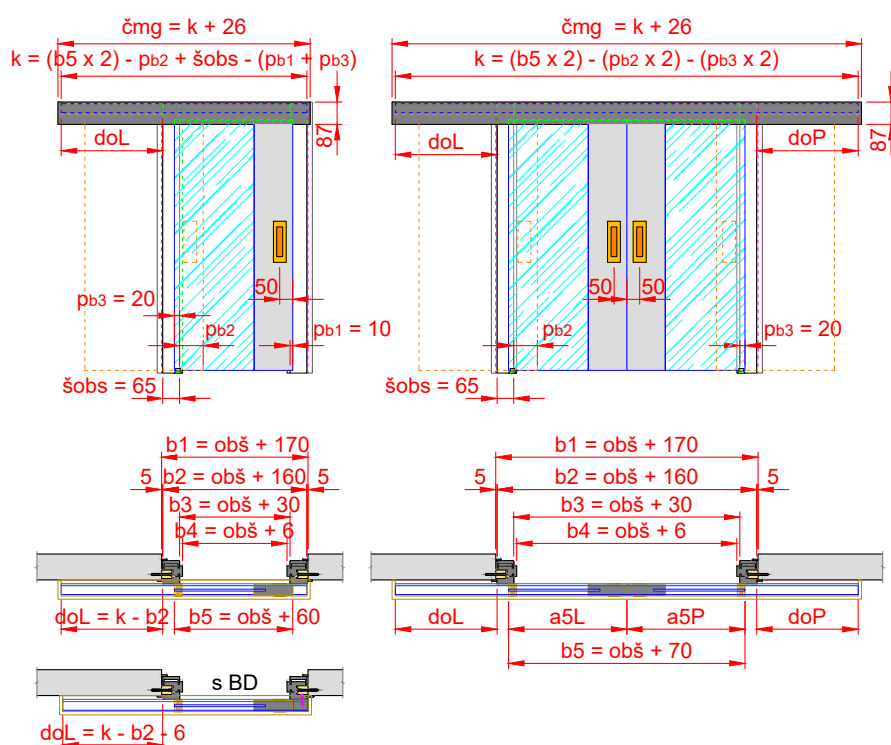

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednaní šířka zárubně a dveří
- obv - objednaní výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- šobn - tloušťka stěny
- šobs - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 102

SMART (SOFT) - STA DR 6 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní

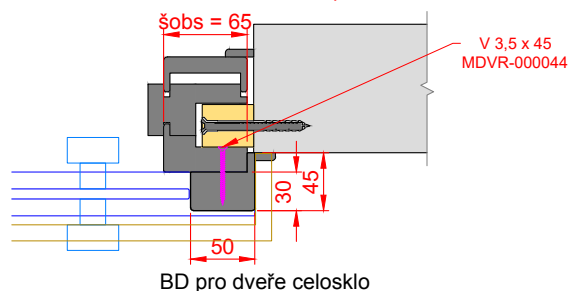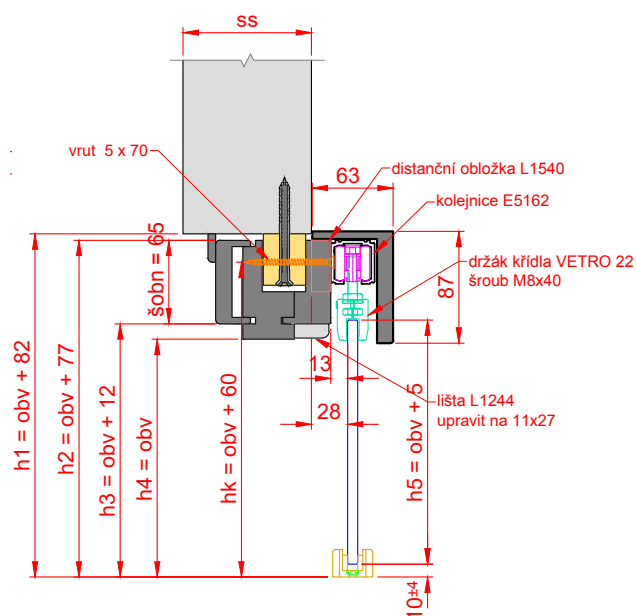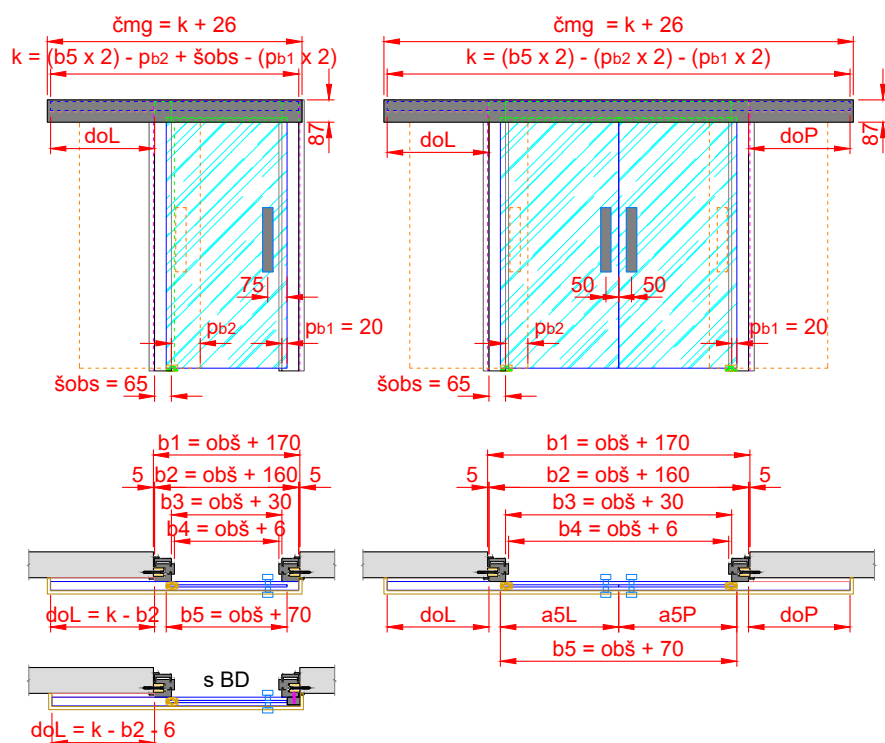


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěsno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stolký


Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - STA DR 7 - dřevěná garnýž s rámovou zárubní


model **B** 1K - křídlo levé
(model **K** - křídlo pravé => zrcadlově)

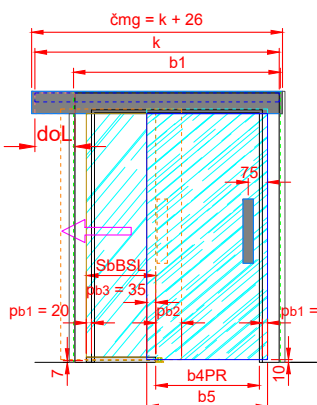




model **B** 1K - křídlo pravé
(model **K** - křídlo levé => zrcadlově)

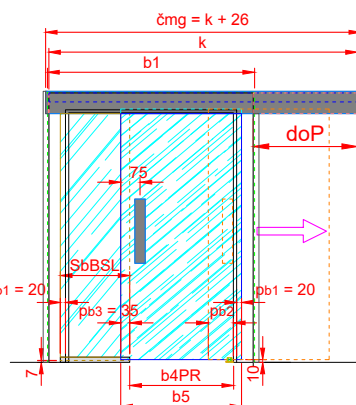


model **C 1K** - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

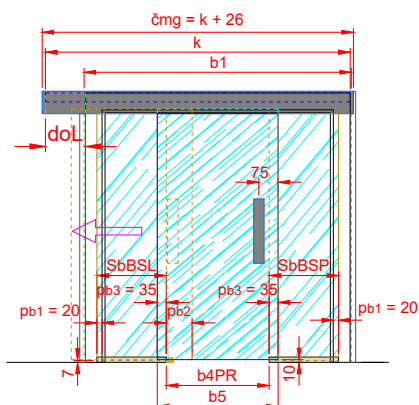

model **B** 2K
(model **K** 2K => zrcadlově)

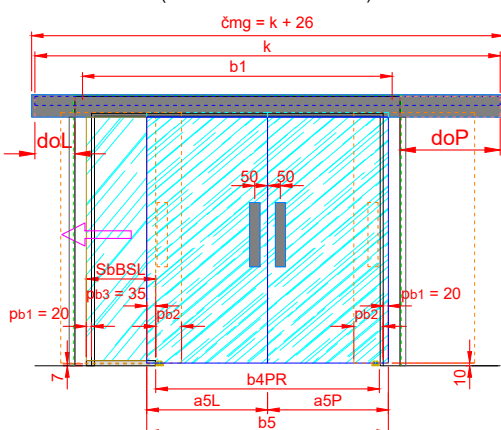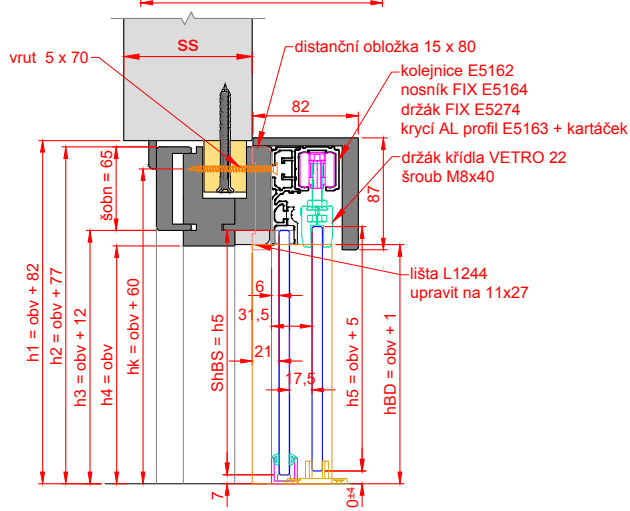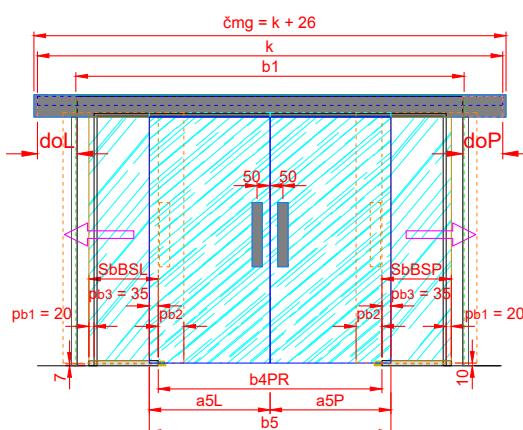model **C** 2K



BD pro rámovou FIX

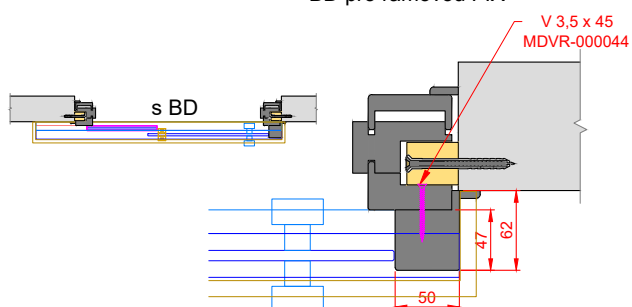



obš - objednáci šířka dveří
obv - objednáci výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - OKZ AL 1 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

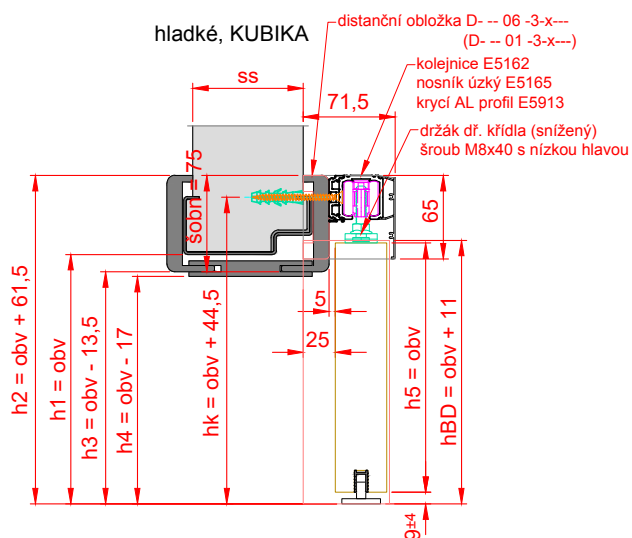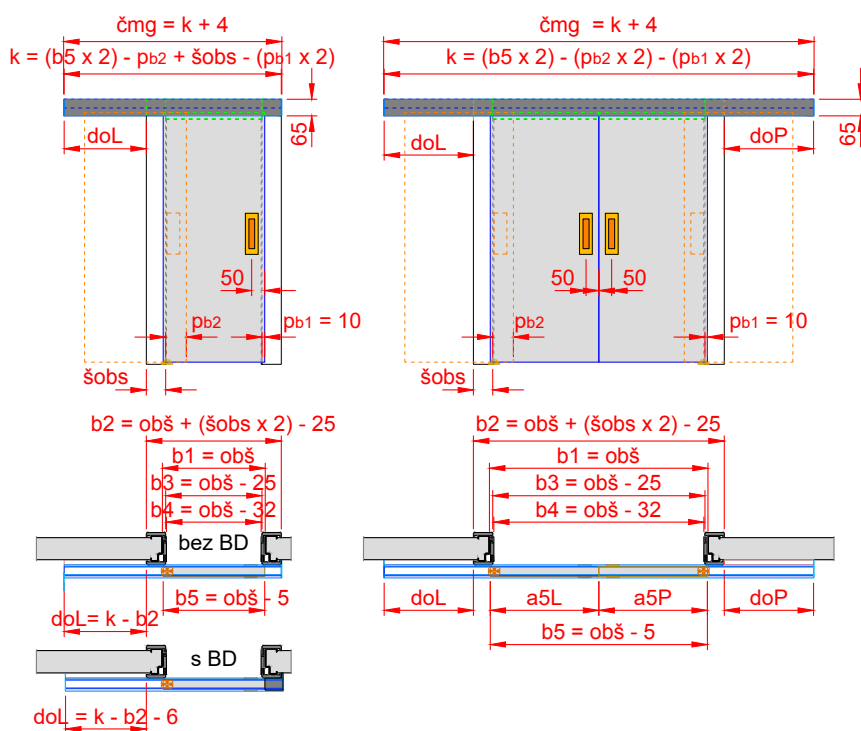

HARMONIE PRAKTIK

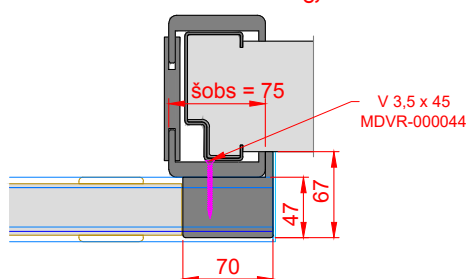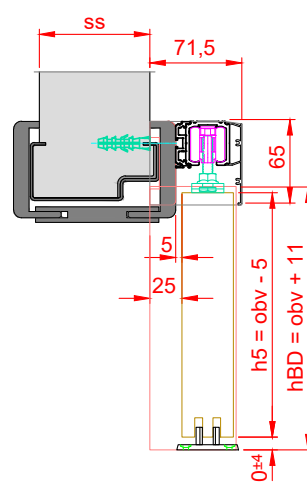

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK




- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - OKZ AL 3 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

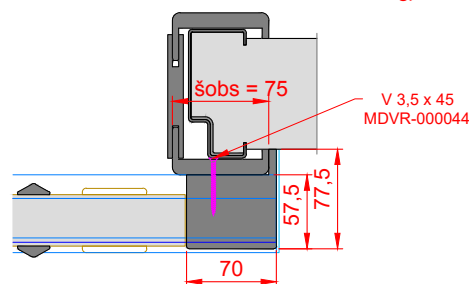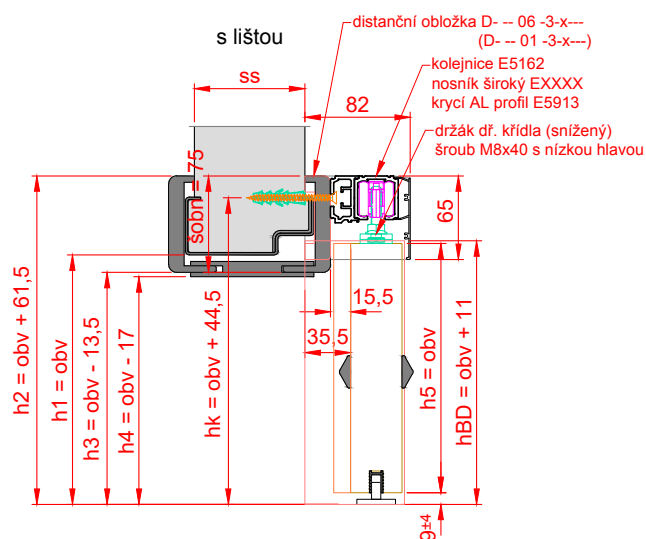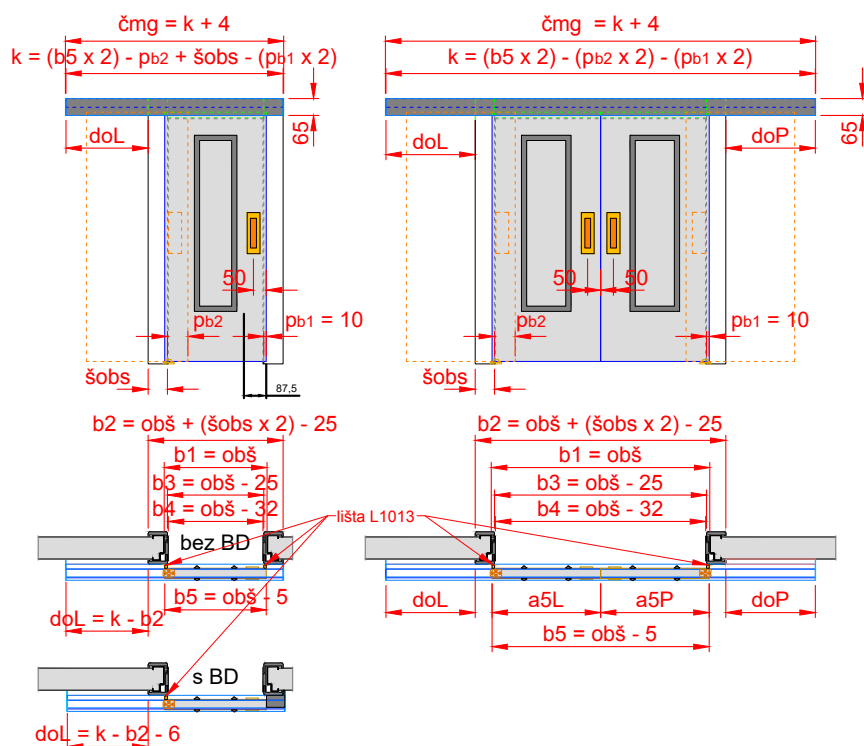

BD pro dveře
s lištou

- 5L - šířka levého křídla
- 5P - šířka pravého křídla
- 1 - šířka stavebního otvoru
- 2 - vnější šířka zárubně
- 3 - šířka zárubně v polodrážce
- 4 - průchozí šířka zárubně
- 5 - celková šířka dveří
- mg - délka AL garnýže
- o - délka distanční obložky
- 1 - výška stavebního otvoru
- 2 - vnější výška zárubně
- 3 - výška zárubně v polodrážce
- 4 - průchozí výška zárubně
- 5 - celková výška křídla
- bd - délka bočního dorazu
- k - výška kotvení
- délka kolejnice
- bš - objednávací šířka zárubně a dveří
- bv - objednávací výška zárubně a dveří
- b1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- b2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- s - tloušťka stěny
- obn - šířka obložky nadpraží
- obs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025



www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 106

SMART (SOFT) - OKZ AL 4 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

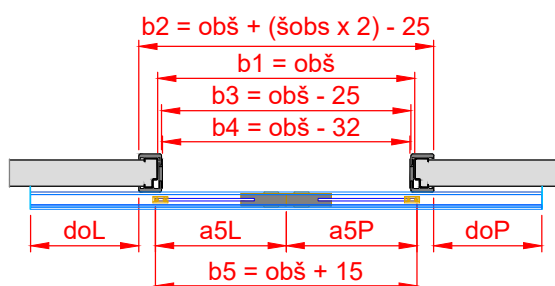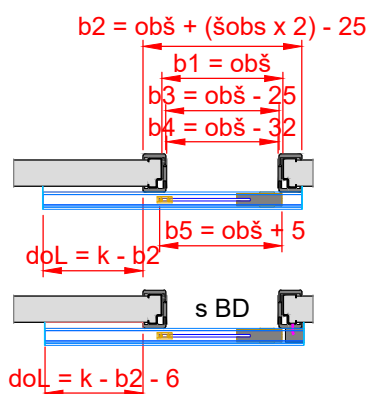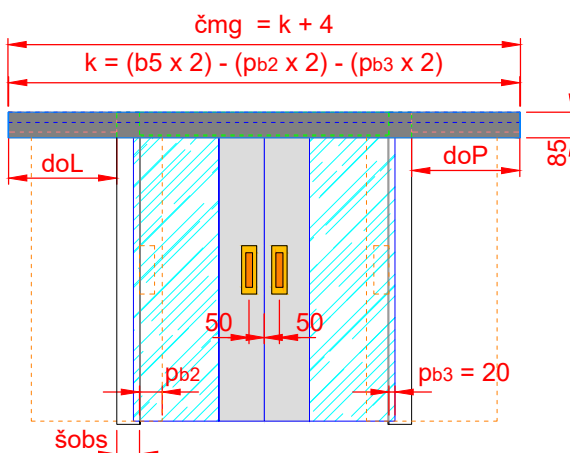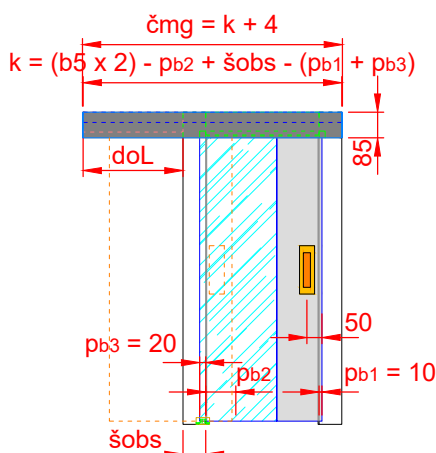





- a5L - šířka levého křídla
 a5P - šířka pravého křídla
 b1 - šířka stavebního otvoru
 b2 - vnější šířka zárubně
 b3 - šířka zárubně v polodrážce
 b4 - průchozí šířka zárubně
 b5 - celková šířka dveří
 čmg - délka dřevěné garnýže
 do - délka distanční obložky
 h1 - výška stavebního otvoru
 h2 - vnější výška zárubně
 h3 - výška zárubně v polodrážce
 h4 - průchozí výška zárubně
 h5 - celková výška křídla
 hk - výška kotvení
 k - délka kolejnice
 obš - objednaní šířka zárubně a dveří
 obv - objednaní výška zárubně a dveří
 pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
 pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
 pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
 ss - tloušťka stěny
 šobn - šířka obložky nadpraží
 šobs - šířka obložky stojky

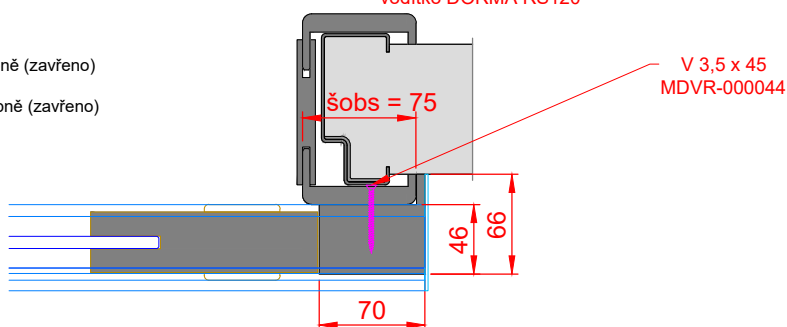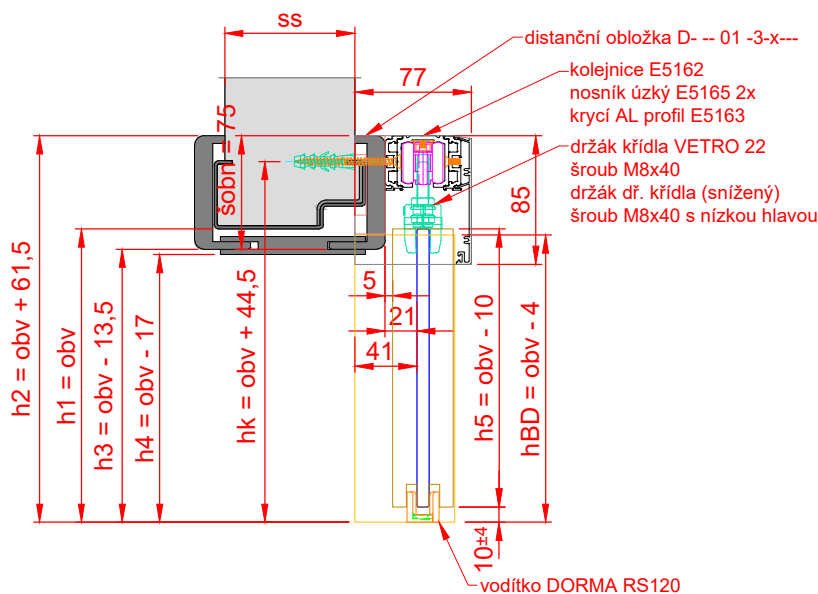

BD pro dveře MODENA

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - OKZ AL 6 - hliníková garnýž se zárubní OKZ

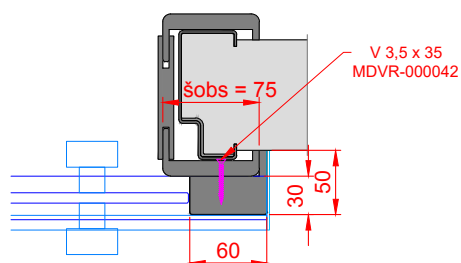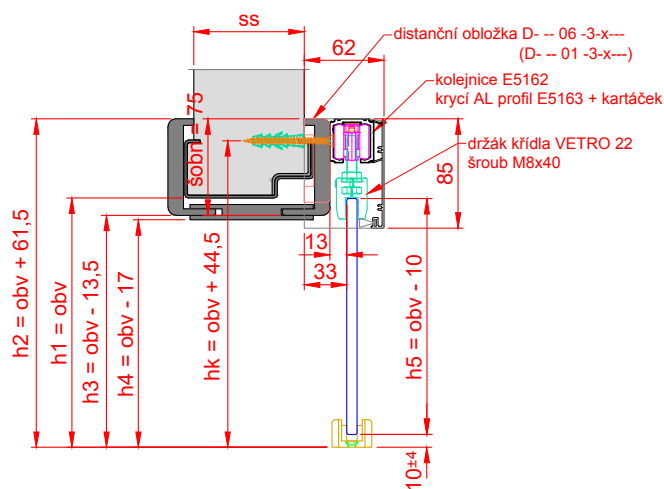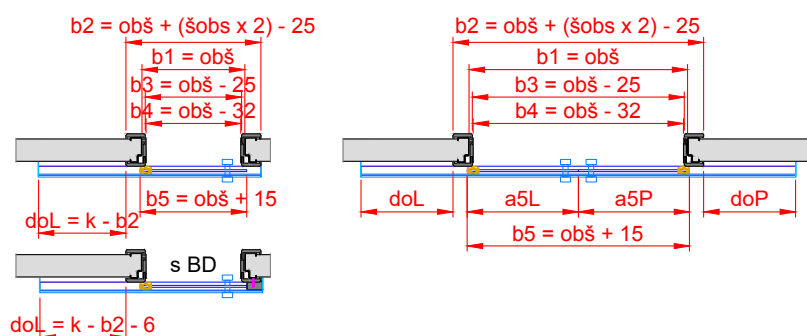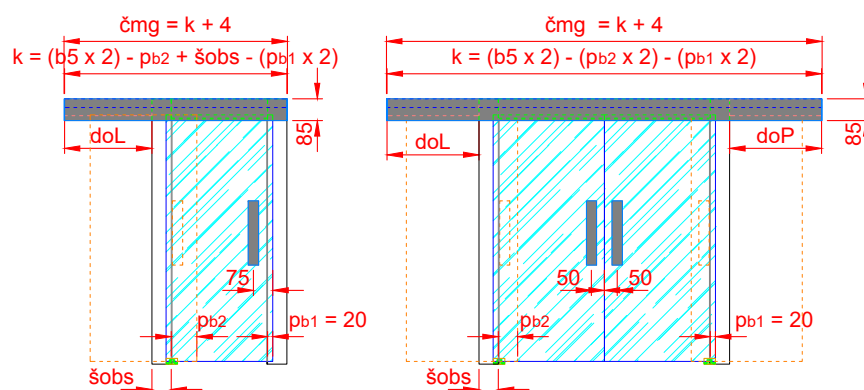

BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025


www.sapeli.cz

SMART (SOFT) - OKZ AL 7 - hliníková garnýž se zárubní OKZ


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

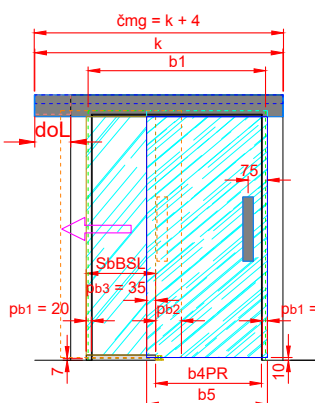


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

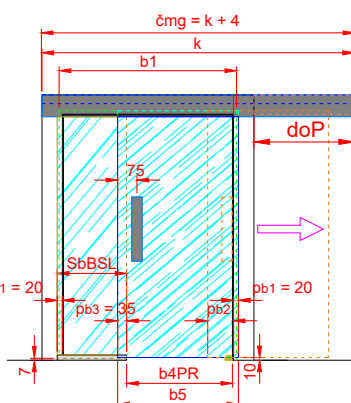



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

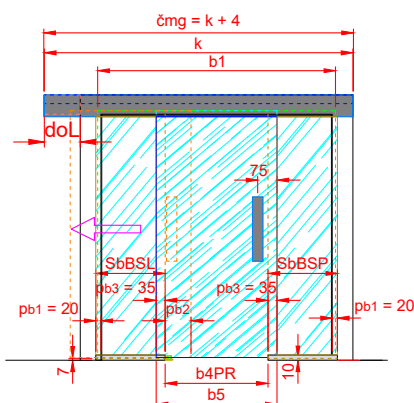


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

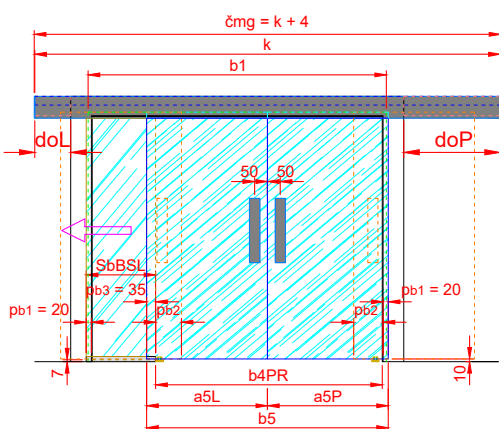

model C 2K

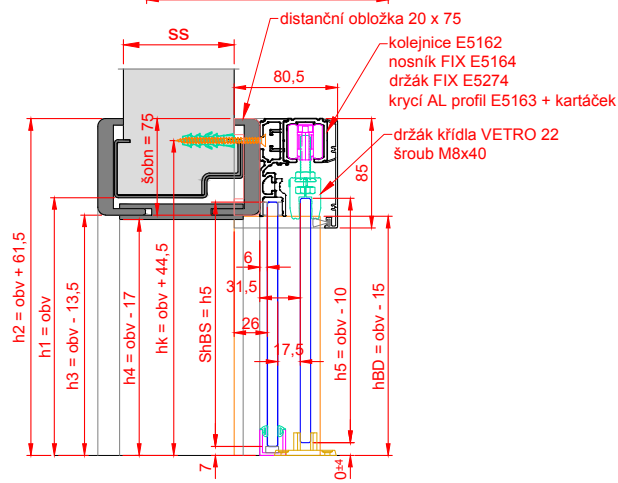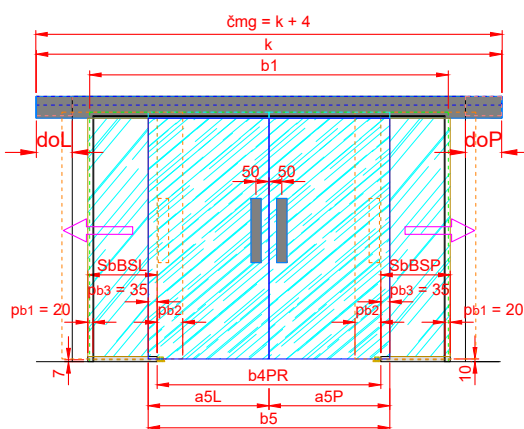




BD pro OKZ FIX

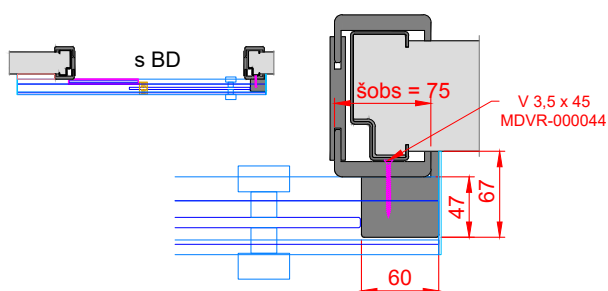

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

obš - objednávací šířka dveří
obv - objednávací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

SMART (SOFT) - OKZ DR 1 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ

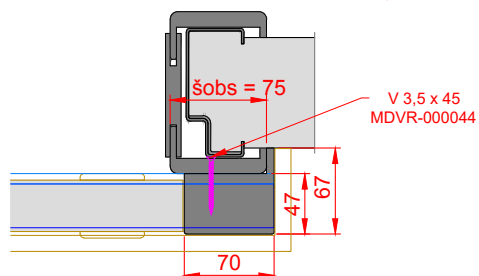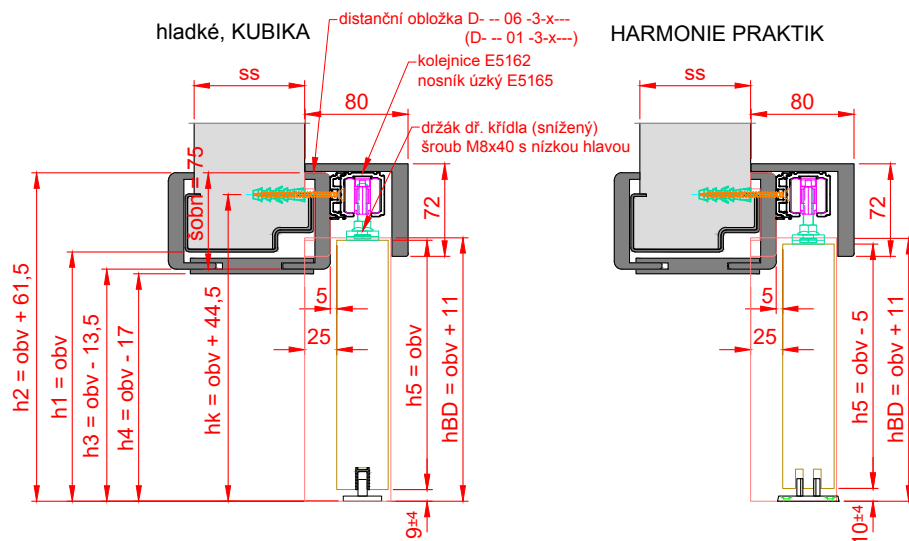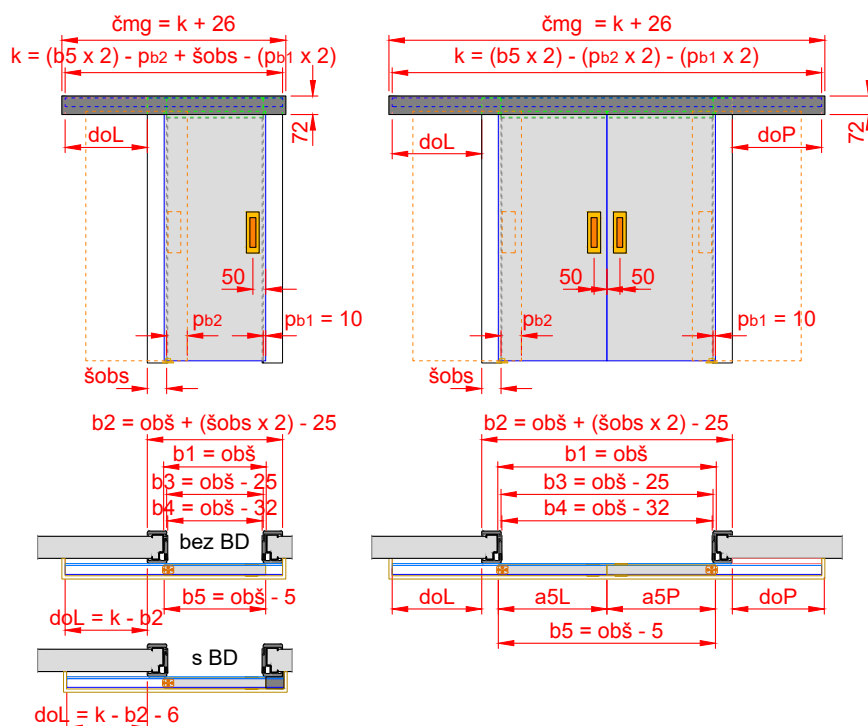

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
a5P - šířka pravého křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b2 - vnější šířka zárubně
b3 - šířka zárubně v polodrážce
b4 - průchozí šířka zárubně
b5 - celková šířka dveří
čmg - délka dřevěné garnýže
do - délka distanční obložky
h1 - výška stavebního otvoru
h2 - vnější výška zárubně
h3 - výška zárubně v polodrážce
h4 - průchozí výška zárubně
h5 - celková výška křídla
hbd - délka bočního dorazu
hk - výška kotvení
k - délka kolejnice
obš - objednávací šířka zárubně a dveří
obv - objednávací výška zárubně a dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
ss - tloušťka stěny
šobn - šířka obložky nadpraží
šobs - šířka obložky stopy



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 110

SMART (SOFT) - OKZ DR 2 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ

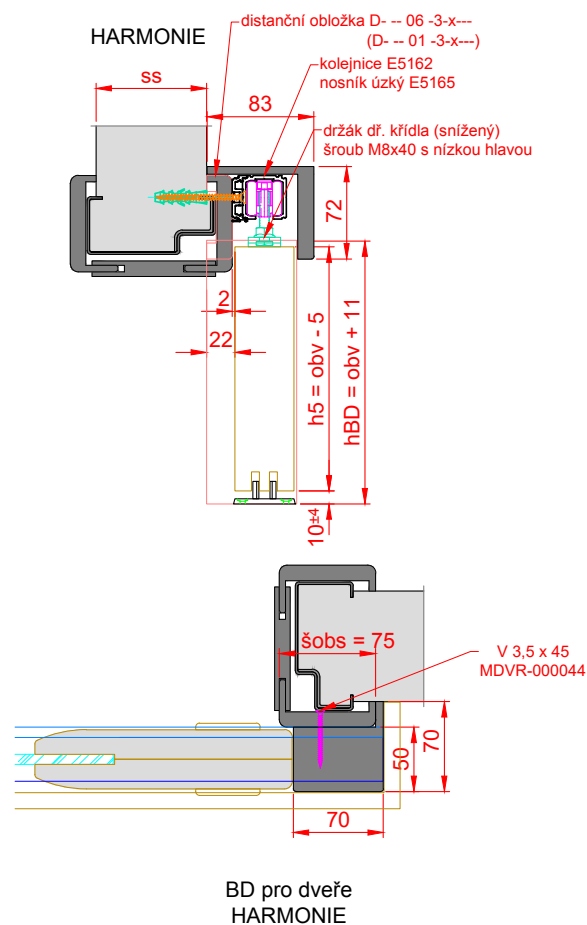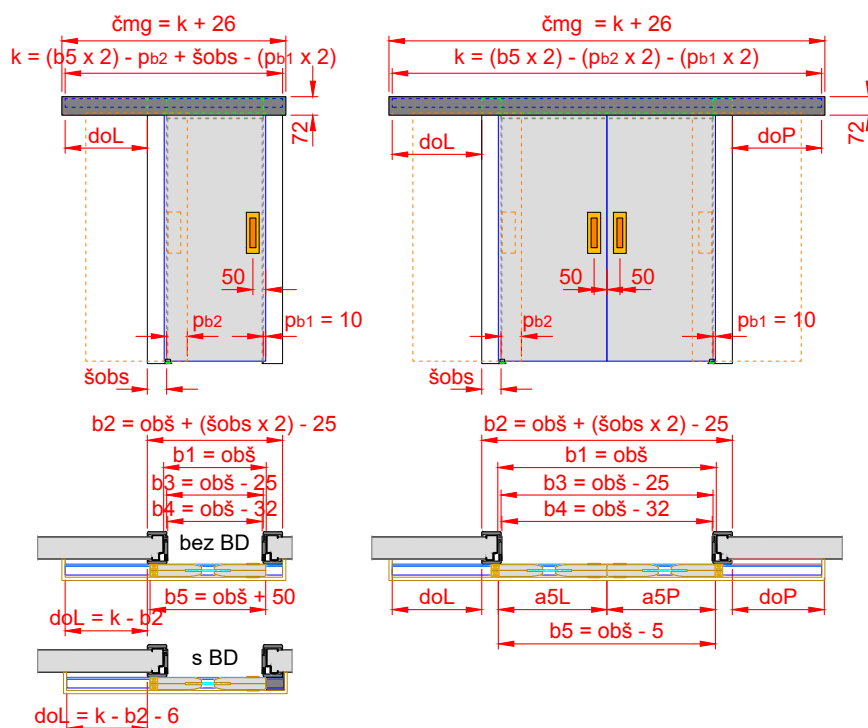

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka zárubně
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 111

SMART (SOFT) - OKZ DR 3 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ

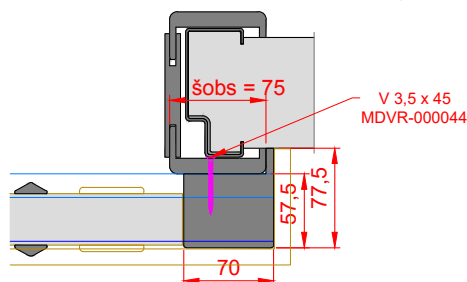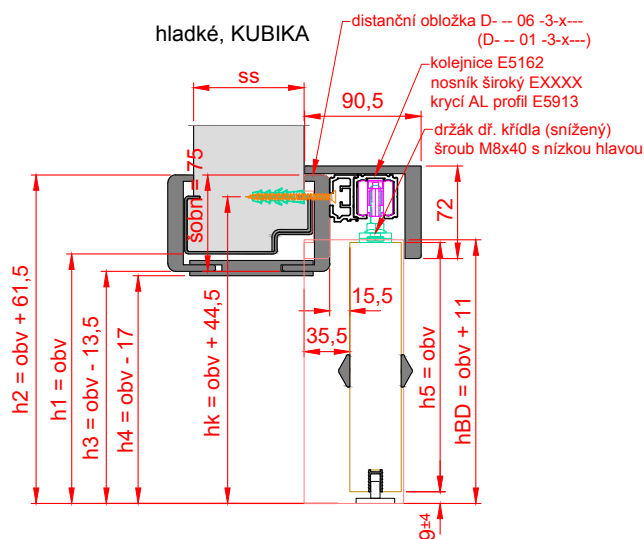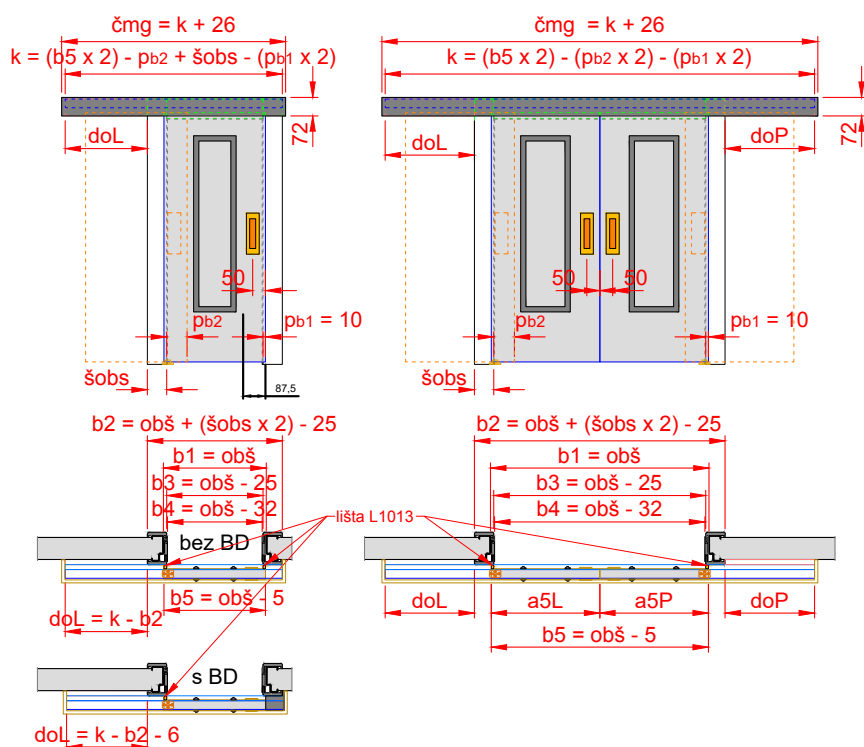

BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stopy



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 112

SMART (SOFT) - OKZ DR 4 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ



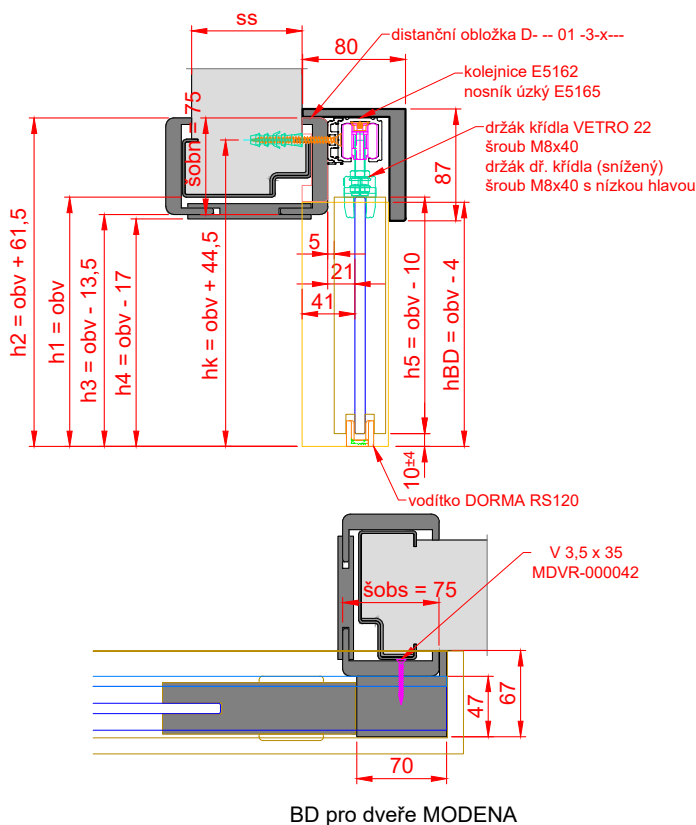
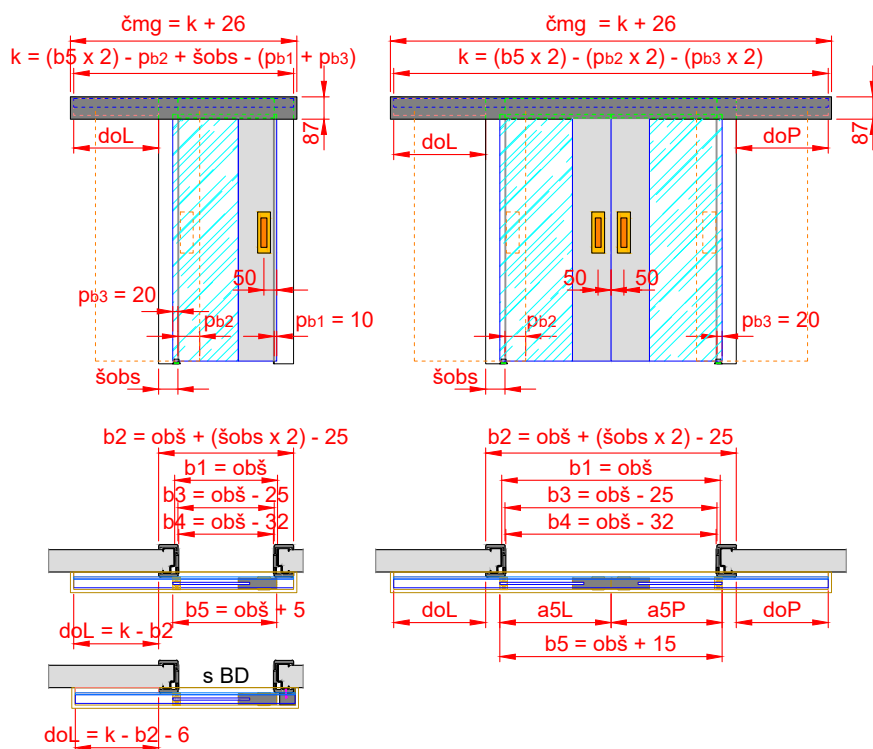


BD pro dveře MODENA

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednáci šířka zárubně a dveří
- obv - objednáci výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavěno)
- ps - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - OKZ DR 6 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ

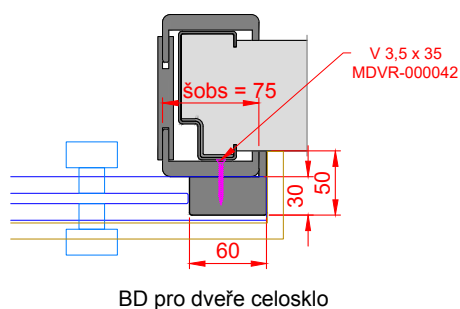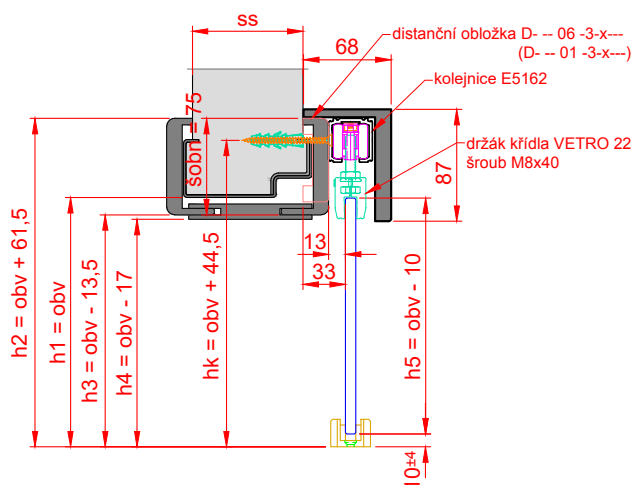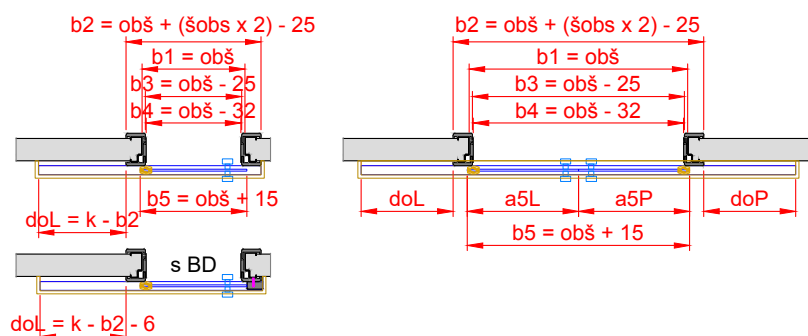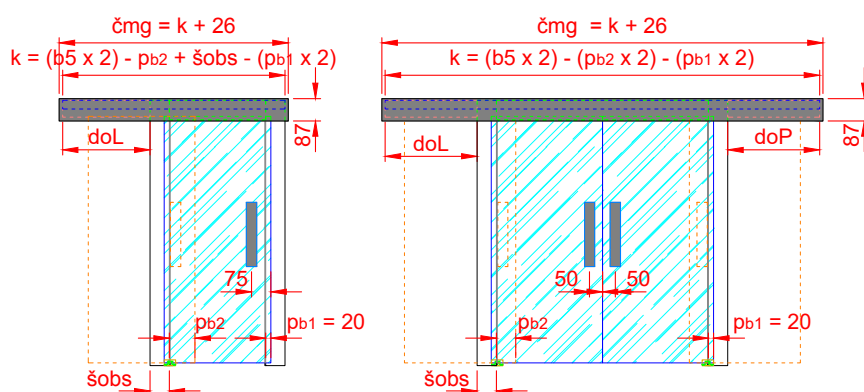


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stolký


Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - OKZ DR 7 - dřevěná garnýž se zárubní OKZ


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)

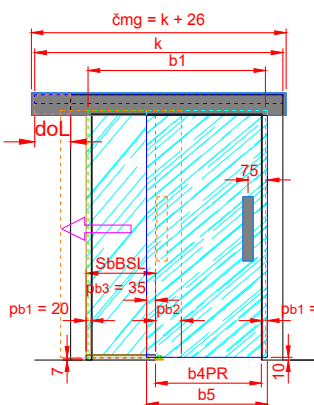


model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)

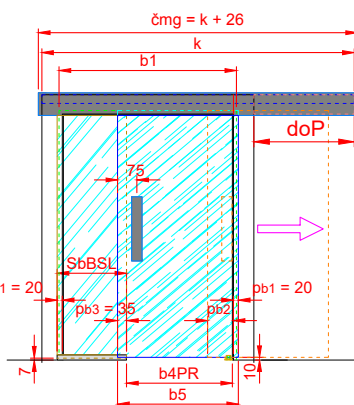



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)

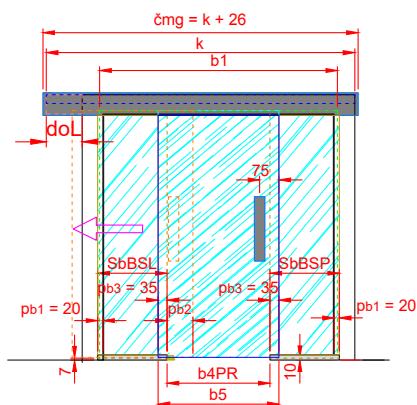


model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)

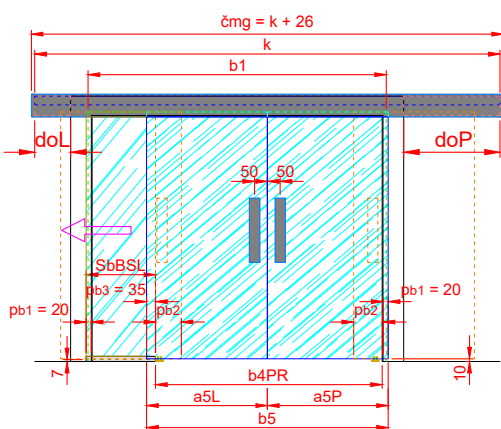

model C 2K

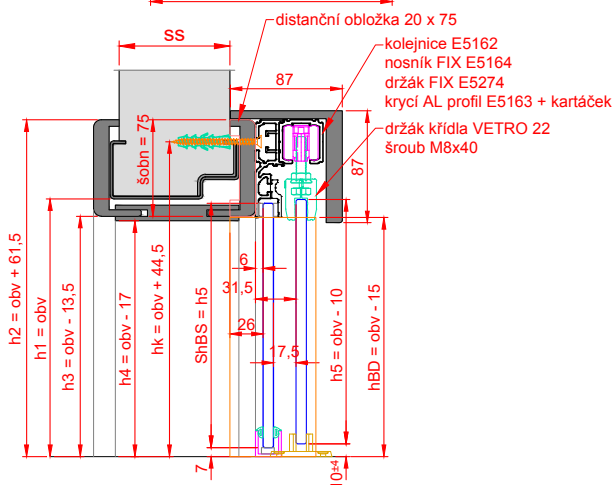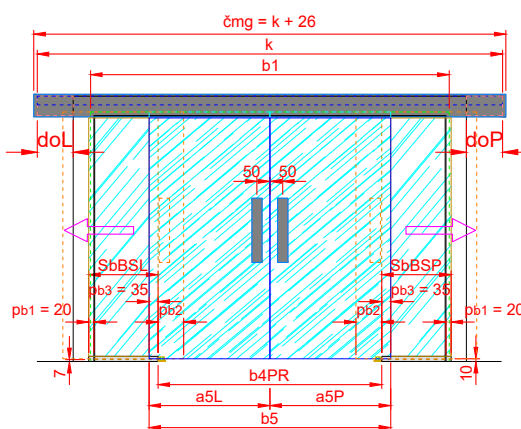




BD pro OKZ FIX

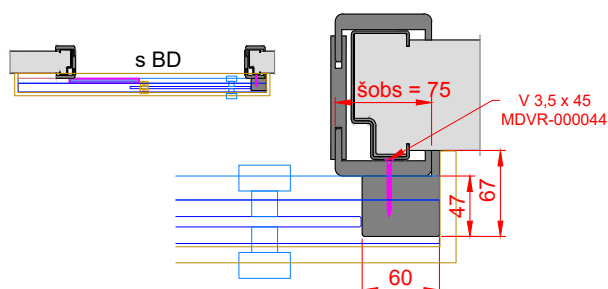

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $\text{pb}_2 = 0$

obš - objednáací šířka dveří
obv - objednáací výška dveří
 pb_1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
 pb_2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
 pb_3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

SMART (SOFT) - HAR AL 1 - hliníková garnýž se zárubní Harmonie

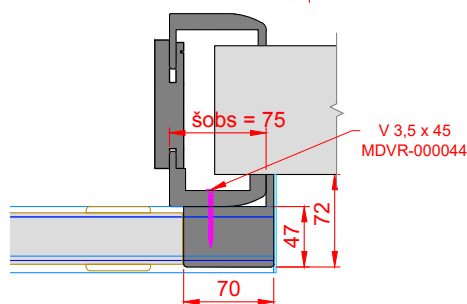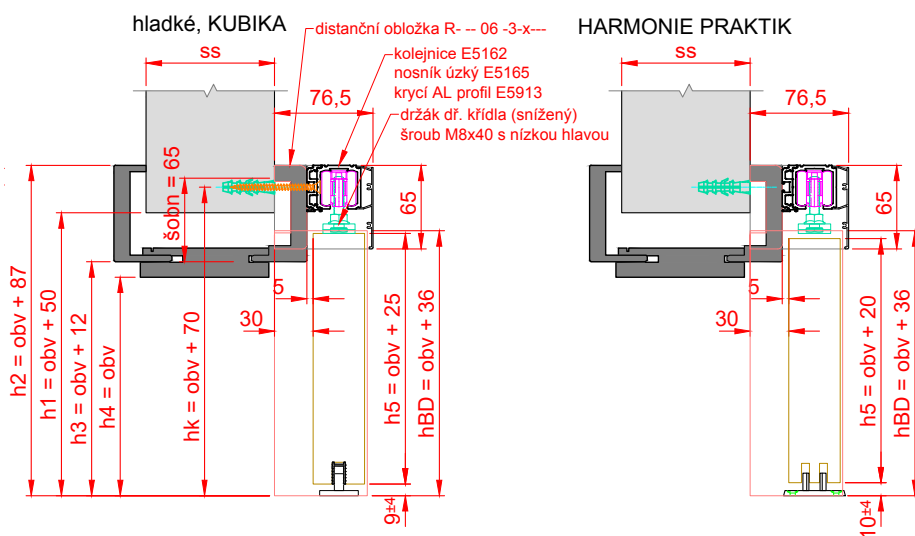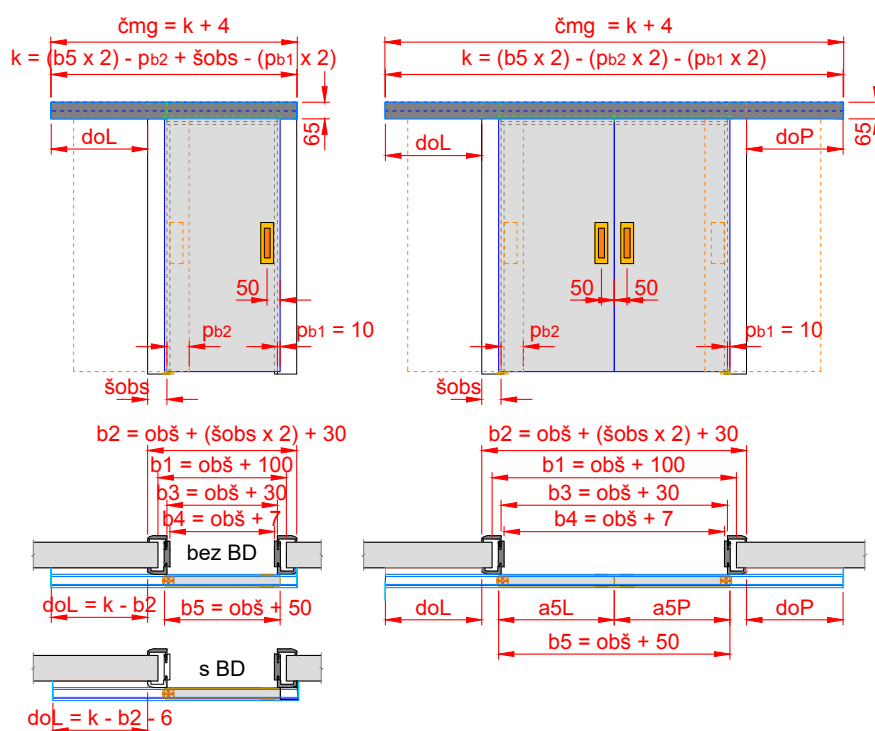

BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejničky
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stopy

Pro standardní výpočet délky kolejničky je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 116