






























B | Zárubně











PŘEHLED OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					NORMAL	obložková zárubeň
					NORMAL ostrá	
					NORMAL oblé ostění	
					NORMAL dvoupolodrážková	
					NORMAL ostrá dvoupolodrážková	
					NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	
					MINI NORMAL	
					MINI NORMAL ostrá	
					MINI NORMAL oblé ostění	
					MINI NORMAL dvoupolodrážková	
					MINI NORMAL ostrá dvoupolodrážková	
					MINI NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	
					OBTUS	
					OBTUS oblé ostění	
					OBTUS dvoupolodrážková	
					OBTUS dvoupolodrážkové oblé ostění	

PŘEHLED OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					MINI OBTUS	obložkové zárubně
					MINI OBTUS oblé ostění	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	
					HARMONIE normal	
					HARMONIE normal dvoupolodrážková oblé ostění	
					HARMONIE obtus	
					HARMONIE obtus dvoupolodrážková oblé ostění	
					LATENTE	

PŘEHLED ZÁRUBNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		
					RÁMOVÁ normal	rámová zárubeň
					RÁMOVÁ obtus	
					OKZ normal	renovční zárubeň
					OKZ obtus	
					OKZ normal	
					OKZ obtus	

ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

Minimální síla stěny pro bezpolodrážkové provedení je 8 cm.

Nelze vyrobit oblé ostění v povrchu CPL kovolaminát

U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.

U zárubní v provedení CPL kovolaminát je dělené ostění již od síly stěny 60 cm.

Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří. Obložkové zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a kobereců. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní dle uvedené tabulky. Zárubně se vyrábí pouze ve svislém dekoru dýhy, fólie a CPL.

Objednací rozměry

obj. šířka 300 - 2665 mm
obj. výška 1000 - 2700 mm

SMART+Sapglass
obj. šířka 570 - 2665 mm

Výjimky :
EI/EW; 43 dB...
obj. šířka 300 - 1110 mm
obj. výška 1000 - 2200 mm

SMART+Sapglass+OKZ
obj. šířka 625 - 2665 mm

Neptun (voděodolná)
obj. šířka 300 - 1110 mm
obj. výška 1000 - 2700 mm

některé HPL
max.obj. šířka 2200 mm
max.obj. výška 2280 mm

Posuvné mezi stěny + Neptun
obj. šířka 300 - 1110 mm
obj. výška 1000 - 2200 mm


Ergon
obj. šířka 605 - 1110 mm
obj. výška 1970; 2020; 2100 mm

Reverzní rámová
obj. šířka 300 - 1000 mm
obj. výška 1000 - 2380 mm

Pos.do CELOS ECLISSE
obj. šířka 600 - 1450 mm
obj. výška 1600 - 2450 mm

Compact
obj. šířka 530 - 1030 mm

REGULACE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

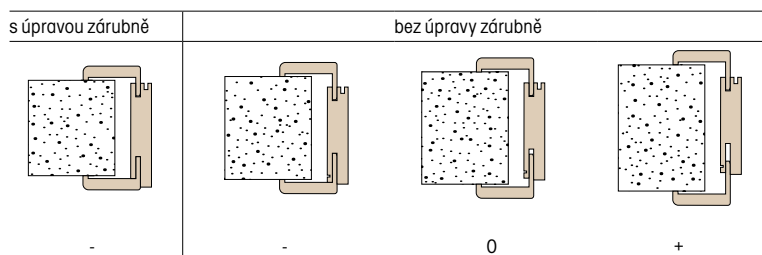

Regulace zárubní

		šos 61< (praporek 45)				šos 40-60 (praporek 32)		
otevírání	typ	výpočet	s odlomením + praporek 32	standard		s odlomením + praporek 22	standard	
polodrážkové	Normal	ss-20	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Obtus	ss-20	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Latente	ss-50	-17	-8	+15	-15	-5	+3
	Harmonie	ss-0	-16	-8	+15	-15	-5	+3
	OKZ	ss+10		-7	+8			
bezpoldrážkové, poldrážkové 57	Normal	ss-35	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Obtus	ss-35	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Latente	ss-65	-15	-6	+15	-13	-3	+5
	Harmonie	ss-15	-14	-6	+17	-13	-3	+5
bezpoldrážkové SAPGLASS	Normal	ss-10	-18	-9	+14			
	Obtus	ss-10	-18	-9	+14			
	Latente	ss-40	-18	-9	+14			
	Harmonie	ss+10	-17	-9	+14			
bezpoldrážkové 57	Normal	ss-55	-18	-9	+12			
	Obtus	ss-55	-18	-9	+12			
	Latente	ss-80	-13	-4	+17			
	Normal 25	ss-35	-18	-9	+12			
	Obtus 25	ss-35	-18	-9	+12			

při zaručené pravoúhlosti obložky s ostěním
(plastový profil se ohýbá)

šos min. = 90 mm

od ss = 130 mm => šos min. = 75 mm, (ss = 125 jen pouze
v rámci regulace). šos = 75 mm
Latente od ss = 150 mm => šos min. = 70 mm

*Při zaručení správné montáže - pravoúhlosti obložky s ostěním (plastový profil pruží).

* šos min. = 90 mm

Regulace zárubní dvoupoldrážkových – stejné rozměry jako u polodrážkových zárubní: Normal, Obtus, Harmonie.

U zárubní polodrážkových a dvoupoldrážkových na sílu stěny do 80 mm včetně (praporek 32) je nutné při montáži oříznout praporek obložek B.

Tuto úpravu je možné si objednat i v Sapeli (tzn. je nutné uvést v objednávce).

OZDOBNÁ RAMPA A OZDOBNÁ LIŠTA

Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)

Dekory v nabídce: barva bílá Premium, dýha dub AM.

Při osazení rampy z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks (strana A + B).

Objednací rozměr = vnější rozměr zárubně.

Ozdobná lišta po obvodě zárubně

Profil lišty H, 2, 3, 4, AL hrana Normal, AL hrana Obtus.

Při osazení ozdobné lišty z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks (strana A + B).



Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)



hrana AL zárubeň Normal



hrana AL zárubeň Obtus

PROVEDENÍ

Model	otočné	průchozí	Ozdobná rampa k zárubni	Ozdobná lišta po obvodě zárubně
Normal Praktik základní	•	•		
Normal základní	•	•	•	•
Normal ostrá	•	•	•	•
Normal oblé ostění	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná základní	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•	•
Normal rámová	•	•		
Normal OKZ	•	•		
Normal OKZ ostrá	•	•		
Mini Normal základní	•	•	•	•
Mini Normal ostrá	•	•	•	•
Mini Normal oblé ostění	•	•	•	•
Mini Normal dvoupolodrážková základní	•		•	•
Mini Normal dvoupolodrážková ostrá	•		•	•
Mini Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•		•	•
Obtus základní	•	•	•	•
Obtus oblé ostění	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•	•
Obtus rámová	•	•		
Obtus OKZ	•	•		
MINI Obtus základní	•	•	•	•
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•	•
MINI Obtus dvoupolodrážková základní	•		•	•
MINI Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•		•	•
Harmonie Normal oblé ostění	•	•		
Harmonie Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•			
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•		
Harmonie Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•			
Latente ostrá	•	•		
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková	•			
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní	•			
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková	•			
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass	•			
Skrytá zárubeň SAP 917 bezpolodrážková / reverzní (pro dveře tl. 57 mm)	•			

ROZMĚRY

	šířka obložky - strana A (1) (v mm)									šířka obložky - strana B (2) (v mm)														
Model	30	45	50	65	70	75	80	95		30	40	45	50	55	60	65	70	75	76	80	85	91	95	100
																			*			*		
Normal Praktik základní				•													•							
Normal základní				•			•	•									•			•			•	
Normal ostrá				•*			•	•									•			•		•*	•	
Normal oblé ostění				•			•	•									•			•			•	
Normal 25 provětrávaná základní						•												•						
Normal 25 provětrávaná ostrá						•												•						
Normal 25 provětrávaná oblé ostění						•												•						
Normal rámová				•													•*			•*				
Normal OKZ			•		•													•					•	
Normal OKZ ostrá			•		•													•					•	
Mini Normal základní			•										•											
Mini Normal ostrá			•*										•						•*					
Mini Normal oblé ostění			•										•											
Mini Normal dvupolodrážková základní			•										•											
Mini Normal dvupolodrážková ostrá			•										•											
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění			•										•											
Obtus základní				•*			•	•									•			•		•*	•	
Obtus oblé ostění				•			•	•									•			•			•	
Obtus 25 provětrávaná základní						•												•						
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění						•												•						
Obtus rámová				•*													•			•*				
Obtus OKZ			•		•													•					•	
MINI Obtus základní			•*										•						•*					
MINI Obtus oblé ostění			•										•											
MINI Obtus dvupolodrážková základní			•										•											
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění			•										•											
Harmonie Normal oblé ostění						•												•						
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění						•												•						
Harmonie Obtus oblé ostění						•												•						
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění						•												•						
Latente ostrá			•*										•						•*					
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková																								
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní																								
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková																								
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass																								
Skrytá zárubeň SAP 917 bezpolodrážková / reverzní (pro dveře tl. 57 mm)																								

* lze i reverzní

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

Model	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	START	HPL	Karton	Elox hliník
Normal Praktik základní						•	•	•	•		•	
Normal základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Normal ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③	•	③	
Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Normal 25 provětrávaná základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③		③	
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Normal rámová	•	•	•	•		•	•	•	⑤	•		
Normal OKZ	•	•	•, ①	•		•	•	•	•		•	
Normal OKZ ostrá	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Mini Normal základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	③		③	
Mini Normal ostrá	•	•	•	•		•	•	•	③	•	③	
Mini Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Mini Normal dvoupolodrážková základní	•	•	•, ①	•		•	•	•	•		•	
Mini Normal dvoupolodrážková ostrá	•	•	•	•		•	•	•	•		•	
Mini Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Obtus rámová	•	•	•	•		•	•	•	⑤	•		
Obtus OKZ	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
MINI Obtus základní	•	•	•	•		•	•	•	③	④	③	
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
MINI Obtus dvoupolodrážková základní	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
MINI Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ②	•, ②	•, ②				•
Harmonie Normal oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Normal dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Harmonie Obtus dvoupolodrážková oblé ostění	•	•	•, ①	•		•, ⑥	•, ⑥	•, ⑥				•
Latente ostrá	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková				•								•
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní				•								•
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková				•								•
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass				•								•
Skrytá zárubeň SAP 917 bezpolodrážková / reverzní (pro dveře tl. 57 mm)				•								•

① - dub natur mořený

② - nelze CPL kovolaminát

③ - nelze GLATT Z2, Z3

④ - nelze Ergon

⑤ - nelze reverzní

⑥ - pouze CPL kovolaminát

ODOLNOSTI

Model	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
Normal Praktik základní												
Normal základní	•	•	•		•	•	•					•
Normal ostrá	•	•	•		•	•	•					•
Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Normal 25 provětrávaná základní												•
Normal 25 provětrávaná ostrá												•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění												
Normal rámová	•	•	•		•	•	•					•
Normal OKZ					•	•	•					
Normal OKZ ostrá					•	•	•					
Mini Normal základní	•	•	•		•	•	•					•
Mini Normal ostrá	•	•	•		•	•	•					•
Mini Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Mini Normal dvupolodrážková základní								•				
Mini Normal dvupolodrážková ostrá								•				
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění								•				
Obtus základní	•	•	•		•	•	•					•
Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Obtus 25 provětrávaná základní												•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění												
Obtus rámová	•	•	•		•	•	•					
Obtus OKZ					•	•	•					
MINI Obtus základní	•	•	•		•	•	•					•
MINI Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
MINI Obtus dvupolodrážková základní								•				
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění								•				
Harmonie Normal oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění								•				
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•	•		•	•	•					
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění								•				
Latěte ostrá		•	•		•	•	•	•				•
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková			•	•	•	•						•
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní			•	•								•
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková	•	•	•	•						•		
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass												
Skrytá zárubeň SAP 917 bezpolodrážková / reverzní (pro dveře tl. 57 mm)	•	•	•	•	•	•	•			•		

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

Model	otočné s polodrážkou	otočné bez polodrážky	reverzní	GLATT Z2 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z3 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z2, Z3 reverzní	posuvné do stěny 100 mm	posuvné do stěny 130 mm	posuvné do stěny celosklo	posuvné do stěny paralel	posuvné do stěny teleskop	posuvné na stěnu SMART	posuvné na stěnu MINIMA	posuvné na stěnu PURA	skládací Compact	lamelové tl.26mm (skládací, harmonikové)	lamelové tl.40mm (skládací, harmonikové)	kyvné	Ergon
Normal Praktik základní	•	•						•				②							
Normal základní	•	•		•	•			•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Normal oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Normal 25 provětrávaná základní	•	•		•	•			•	•	•	•	①	•		•	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•		•	•	•	•	•
Normal 25 provětrávaná oblé ostění	•	•										①	•		•			•	
Normal rámová	•	•	•									③						•	
Normal OKZ	•											③				•			
Normal OKZ ostrá	•											③				•			
Mini Normal základní	•	•		•	•			•	•	•	•				•			•	•
Mini Normal ostrá	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•			•	•
Mini Normal oblé ostění	•	•													•			•	
Mini Normal dvupolodrážková základní	•																		
Mini Normal dvupolodrážková ostrá	•																		
Mini Normal dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Obtus základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•	•	•	•	•	•	•
Obtus oblé ostění	•	•										①	•	•	•			•	
Obtus 25 provětrávaná základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	①	•		•	•	•	•	•
Obtus 25 provětrávaná oblé ostění	•	•										①	•		•			•	
Obtus rámová	•	•	•									③						•	
Obtus OKZ	•											③				•			
MINI Obtus základní	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•			•	•
MINI Obtus oblé ostění	•	•													•			•	
MINI Obtus dvupolodrážková základní	•																		
MINI Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Harmonie Normal oblé ostění	•	•						•	•	•	•				•			•	•
Harmonie Normal dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Harmonie Obtus oblé ostění	•	•						•	•	•	•	③			•			•	•
Harmonie Obtus dvupolodrážková oblé ostění	•																		
Latente ostrá	•	•	•					•	•						•				

① - na stěnu; na stěnu FIX; do otvoru FIX

② - pouze na stěnu




③ - na stěnu; na stěnu FIX

Model	otočné s polodrážkou	otočné bez polodrážky	reverzní	GLATT Z2 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z3 s polodrážkou, bez polodrážky	GLATT Z2, Z3 reverzní	posuvné do stěny 100 mm	posuvné do stěny 130 mm	posuvné do stěny celosklo	posuvné do stěny paralel	posuvné do stěny teleskop	posuvné na stěnu SMART	posuvné na stěnu MINIMA	posuvné na stěnu PURA	skládací Compact	lamelové tl.26mm (skládací, harmonikové)	lamelové tl.40mm (skládací, harmonikové)	kyvné	Ergon
Skrytá zárubeň SAP 911 bezpolodrážková		•																	
Skrytá zárubeň SAP 916 reverzní			•																
Skrytá zárubeň SAP 910 bezpolodrážková		•																	
Skrytá zárubeň SAP 914 bezpolodrážková Sapglass		•																	
Skrytá zárubeň SAP 917 bezpolodrážková / reverzní (pro dveře tl. 57 mm)		•	•																

- ① - na stěnu; na stěnu FIX; do otvoru FIX
- ② - pouze na stěnu
- ③ - na stěnu; na stěnu FIX


Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE®

Objednací šířka a výška kontrazárubně je shodná s objednáací šířkou a výškou zárubně LATENTE.
Kontrazárubeň se vyrábí pro sílu stěny 100 - 600 mm (po 5 mm).

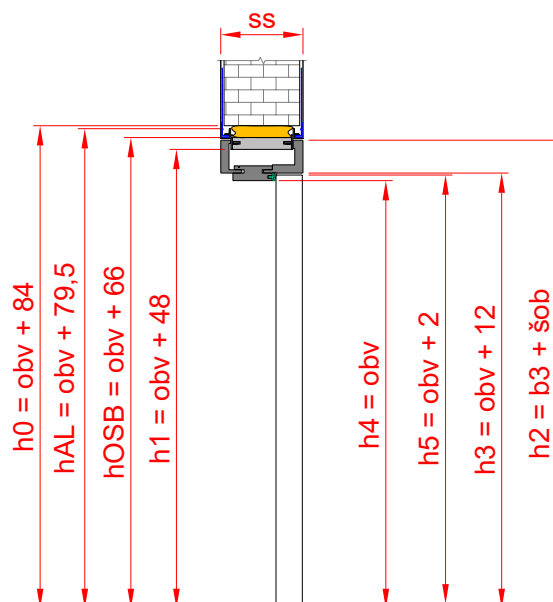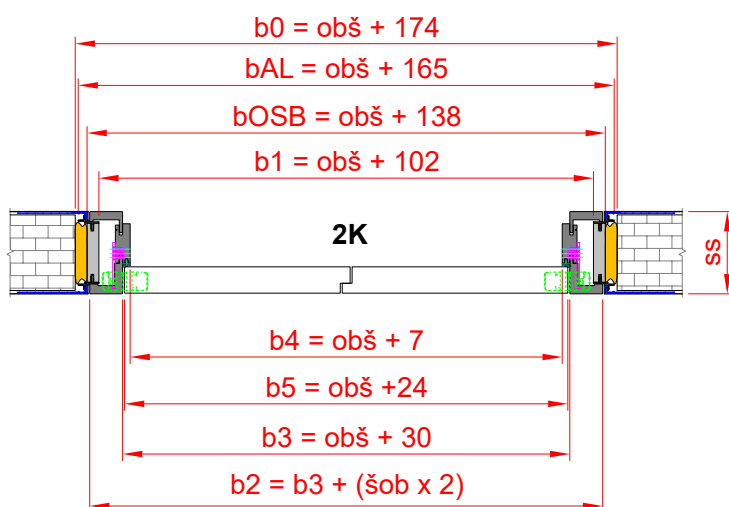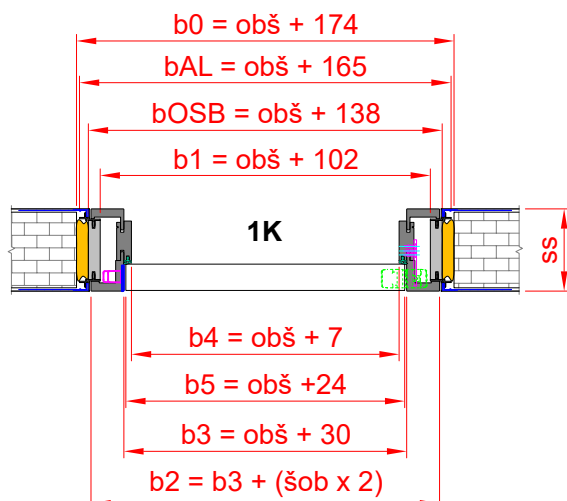


- b0 - šířka stavebního otvoru (pro SDK mezi CW profily)
- b1 - průchozí šířka kontrazárubně
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla
- bAL - celková délka AL profilu v nadpraží
- bOSB - vnější šířka kontrazárubně (OSB)
- h0 - výška stavebního otvoru (pro SDK k CW profilu)
- h1 - průchozí výška kontrazárubně
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- hAL - celková délka AL profilu stojky
- hOSB - vnější výška kontrazárubně (OSB)
- obš - objednáací šířka
- obv - objednáací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny
- šob - šířka obložky


Osazení kontrazárubně - zdivo

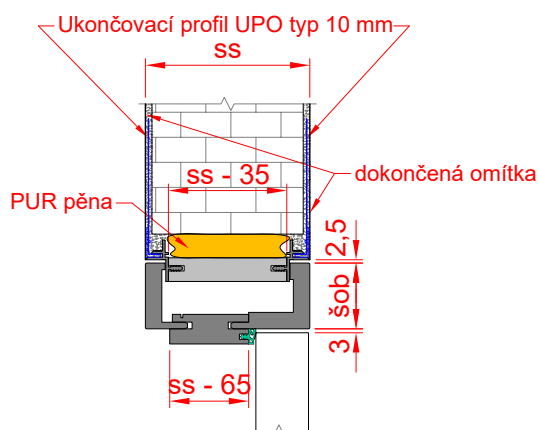



Osazení kontrazárubně - SDK

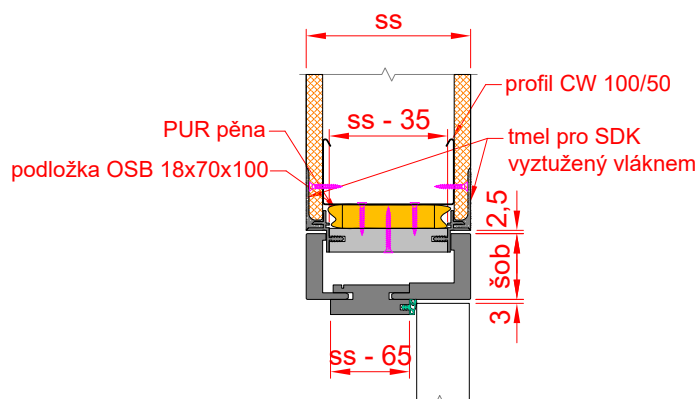

Zárubeň s provětráváním

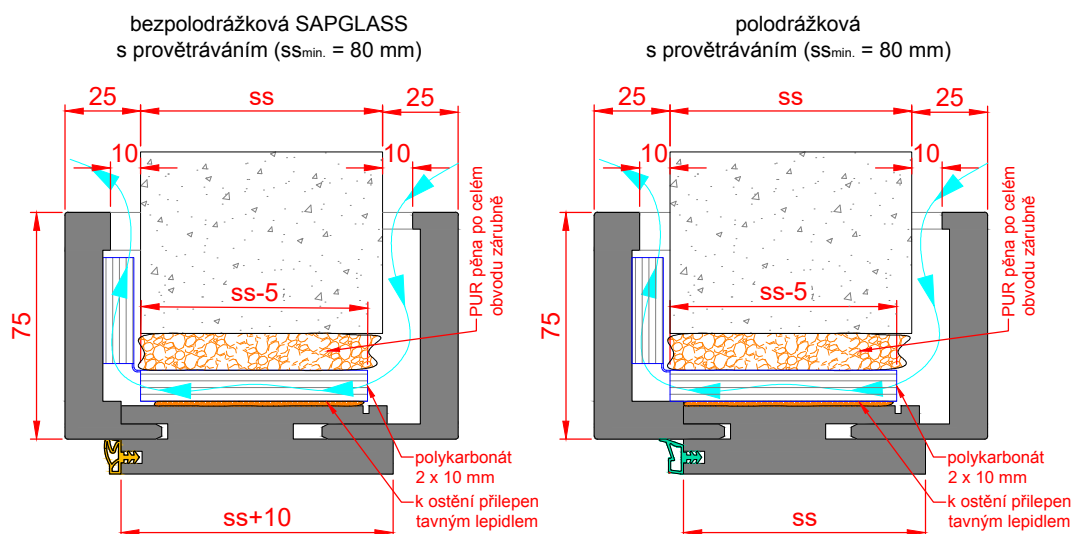

rozměry polykarbonátu 2 x 10

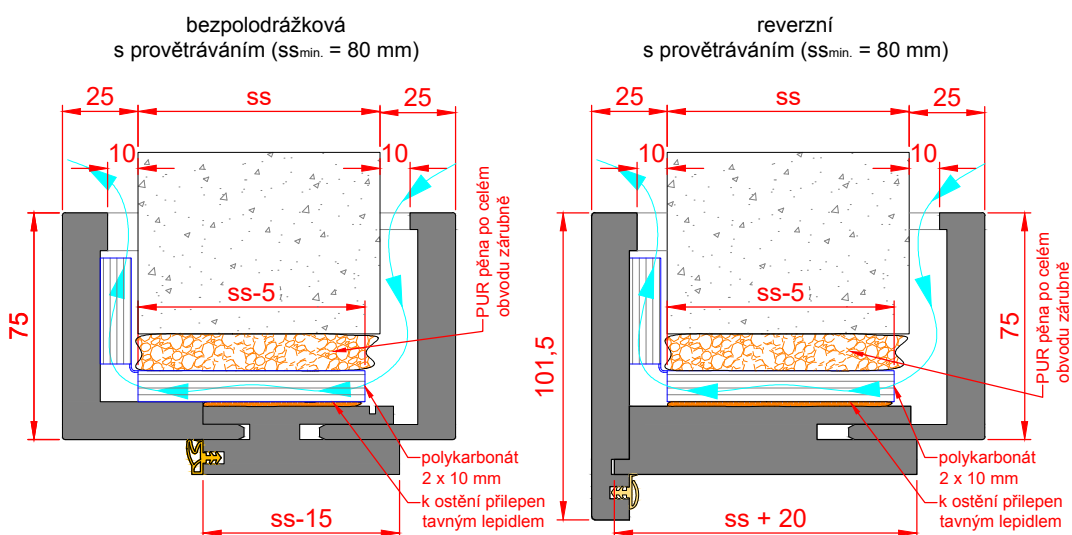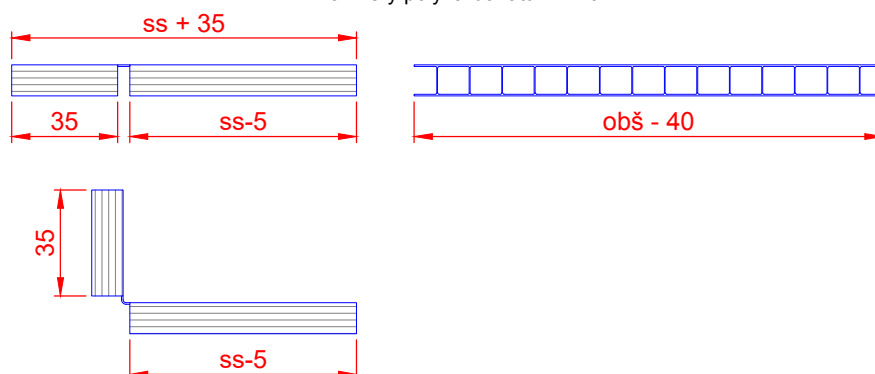

obš (mm)	600	700	800	900	1000	1100
průduch (cm ²)	50	59	68	77	86	95

výška STO = obv + 50
výška STO min. = obv + 45
polykarbonát 2x10 mm šířka = obš - 40
polykarbonát 2x10 mm délka = ss + 35
průduch (cm²) = (obš - 4) x 0,895

Zárubeň OKZ půlobklad


ČÁSTEČNÝ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PŮLOBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM

Výpočet čisté šíře ostění = $ss - x$

Půlobklad kovové zárubně bez těsnění

V KFG se objednává síla stěny = čistá míra ostění !!!

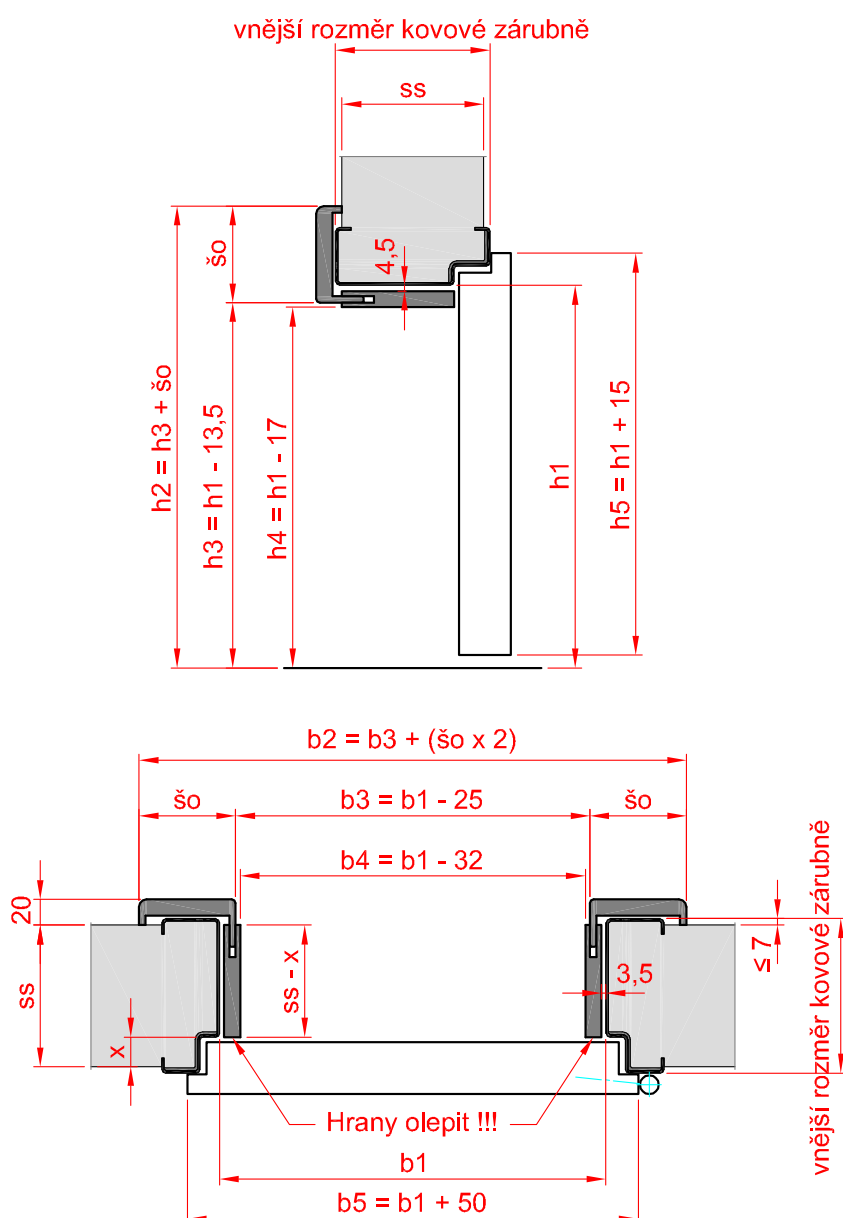

b_1 - průchozí šířka kovové zárubně

h_1 - průchozí výška kovové zárubně

ss - síla stěny

x = rozměr od závěsové plochy stěny k polodrážce kovové zárubně

šířka ostění = $ss - x$

šířka obložky $šo$ = 75 mm, 95 mm


Zárubeň OKZ půlobklad

ČÁSTEČNÝ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Výpočet čisté šíře ostění = $ss - x$

Půlobklad kovové zárubně s těsněním

V KFG se objednává síla stěny = čistá míra ostění !!!

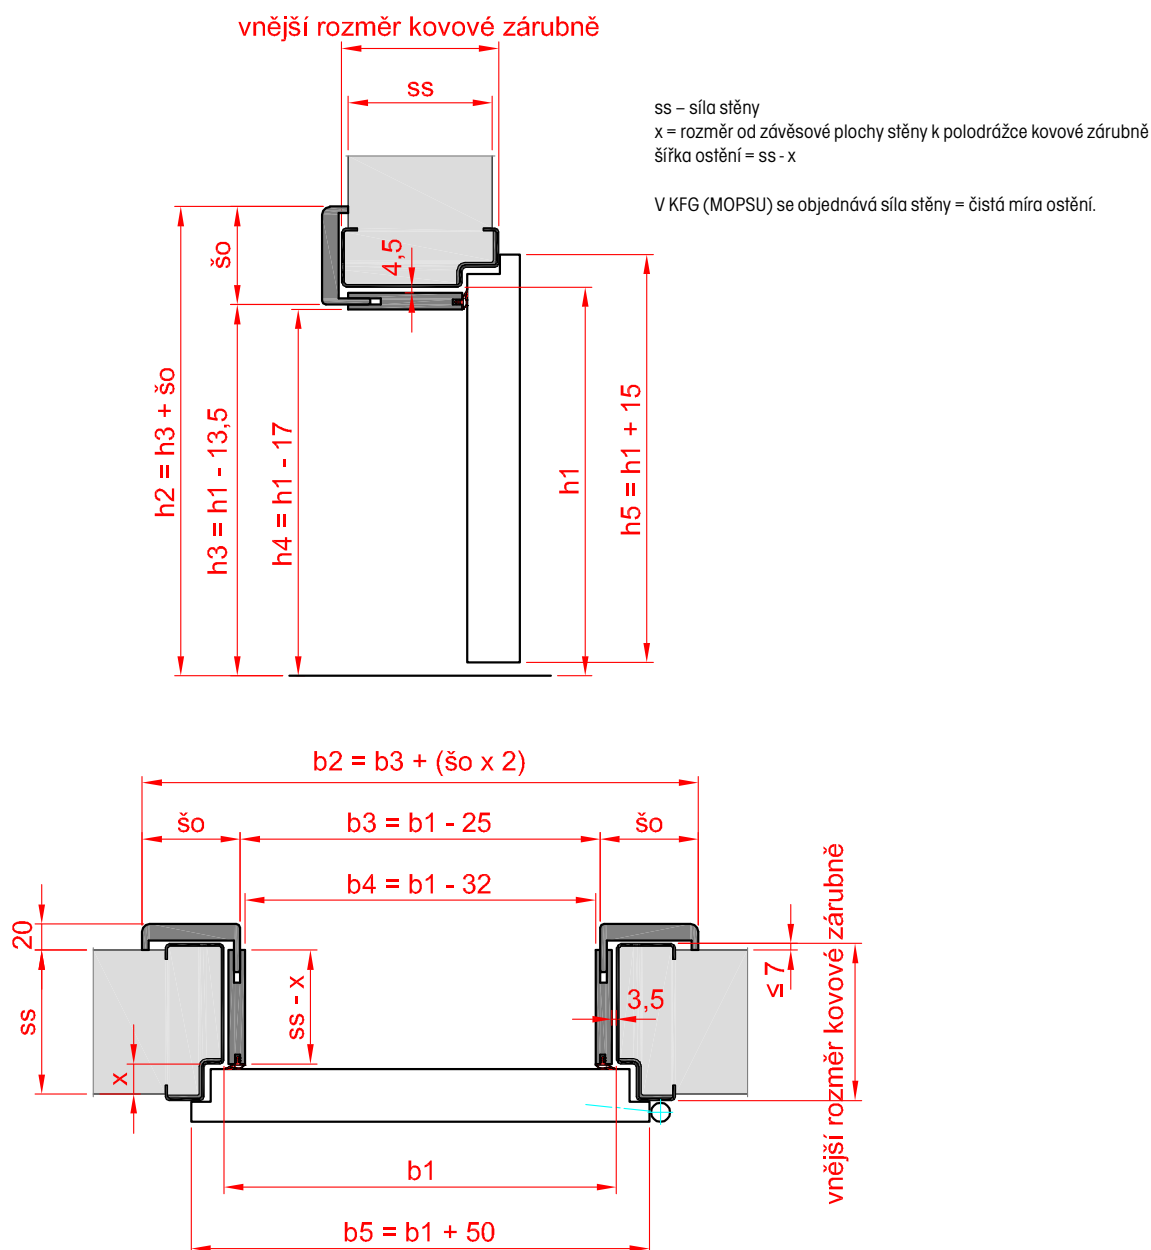

$b1$ - průchozí šířka kovové zárubně

$h1$ - průchozí výška kovové zárubně

ss - síla stěny

x = rozměr od závěsové plochy stěny k polodrážce kovové zárubně


šířka ostění = $ss - x$

šířka obložky $šo$ = 75 mm, 95 mm

těsnění S1204 (pro polodrážkovou zárubeň)

Obecné rozmístění závěsů a protiplechů

ZÁVĚSY DO STANDARDNÍHO DRŽÁKU PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

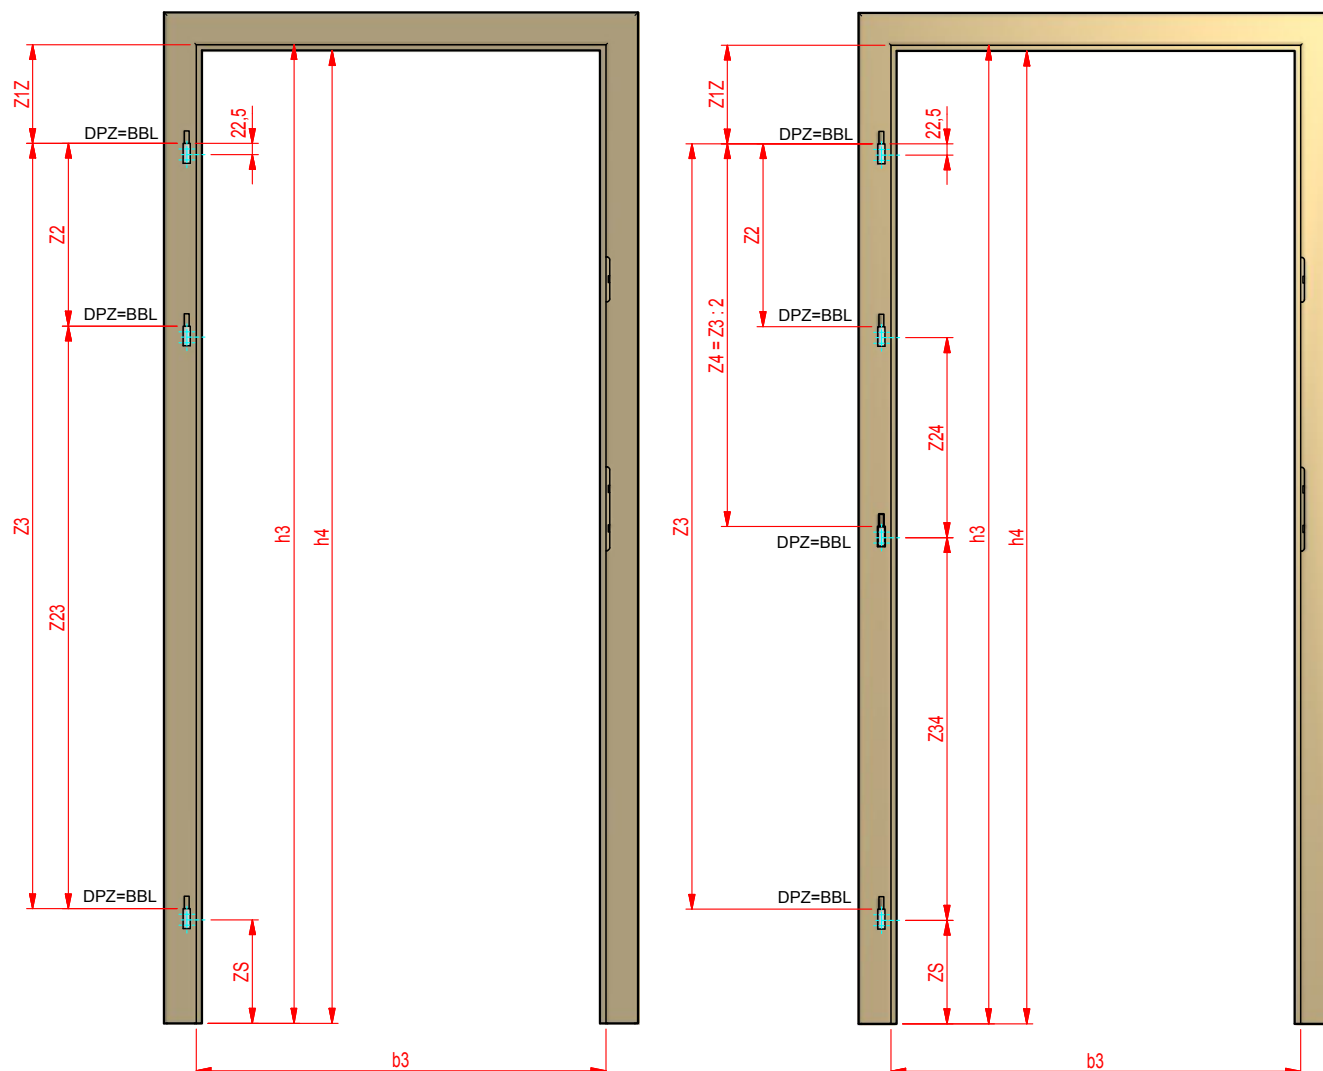

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


2-3 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	209,5

Tabulka platí pro maximální výšku

4 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
	CZ	2727	2715	200	370	2280	1140	770	1140	224,5

Poptávku se 4 závěsy pošlete na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY OSTATNÍ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

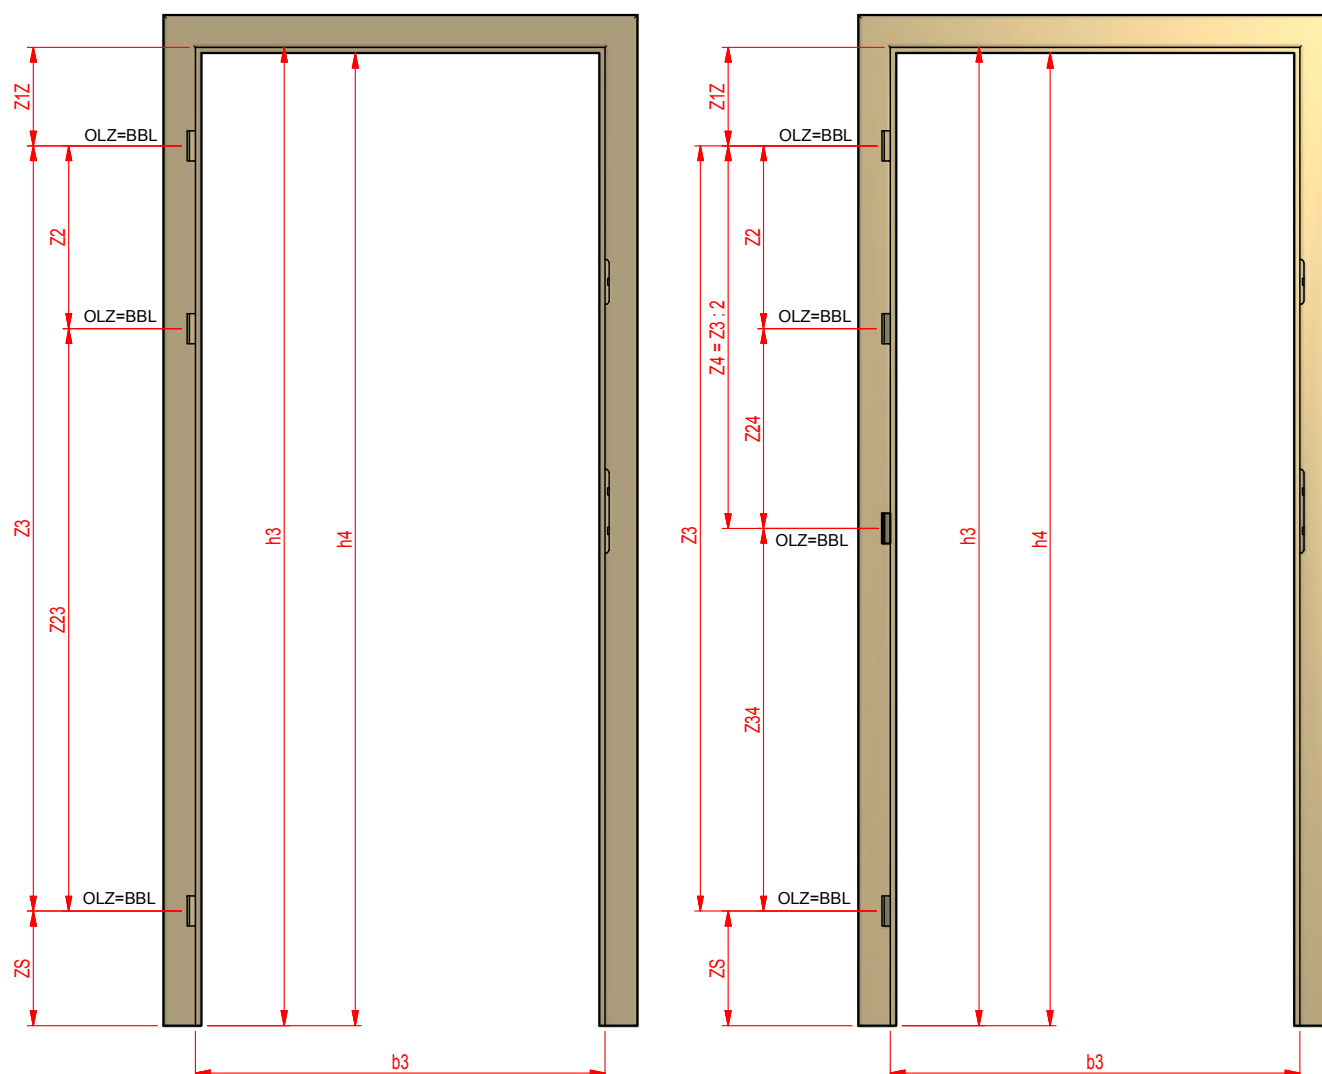

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
2-3 závěsy	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
4 závěsy	CZ	2727	2715	200	370	2280	1140	770	1140	247

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY PRO DVEŘE BEZPOLODRÁŽKOVÉ

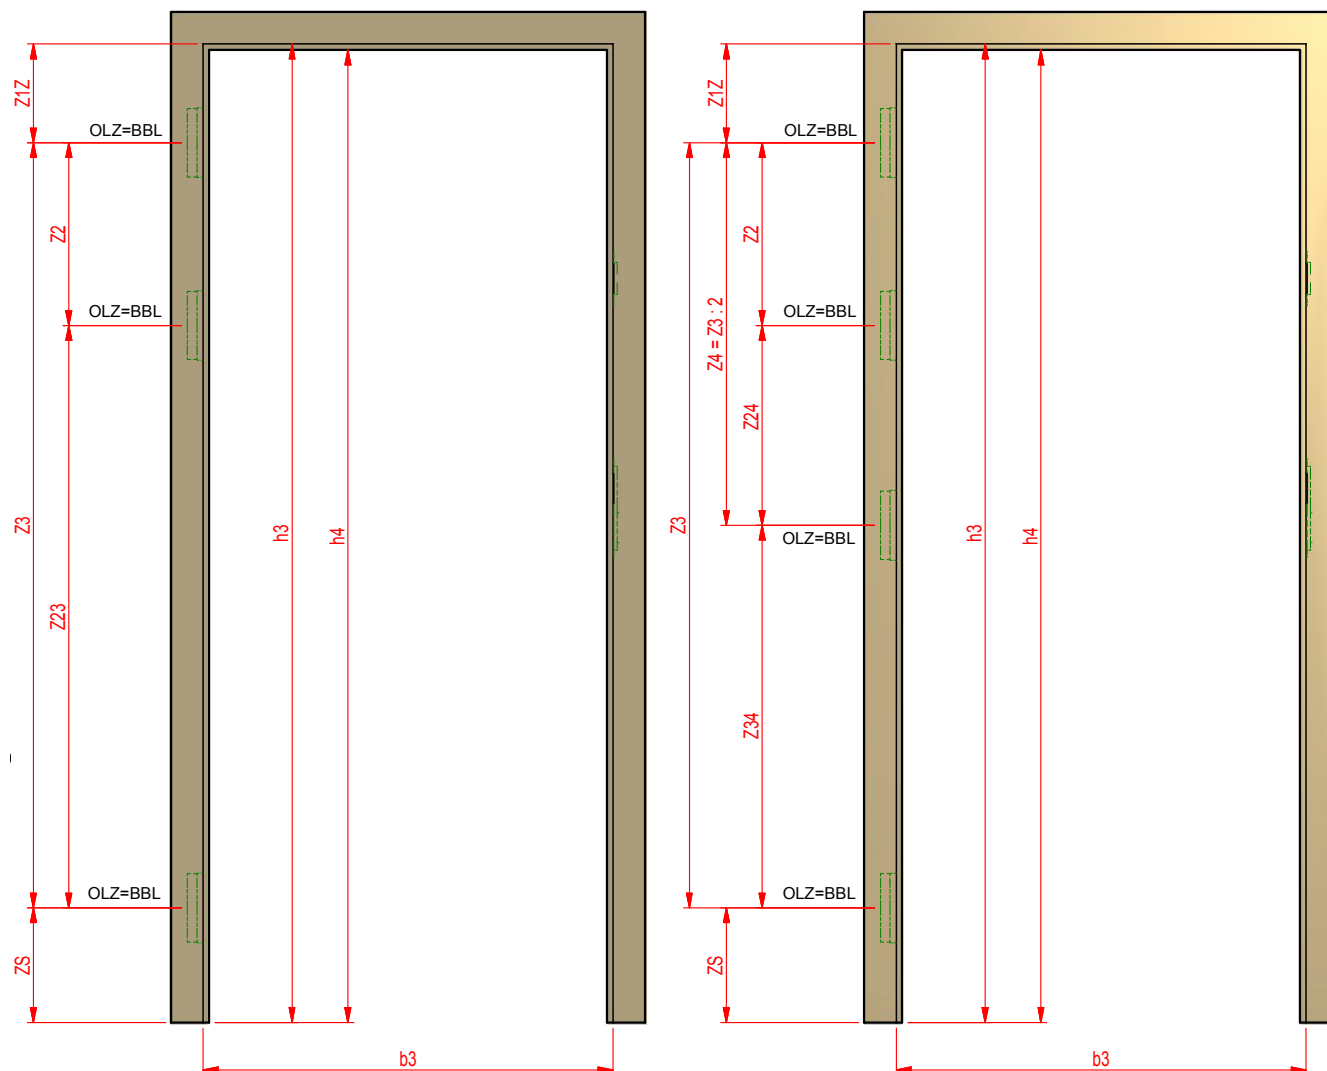

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)


	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
2-3 závěsy	CZ	1982	1970	200	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
4 závěsy	CZ	2737	2725	200	370	2280	1140	770	1140	257

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

ZÁVĚSY PRO DVEŘE REVERZNÍ

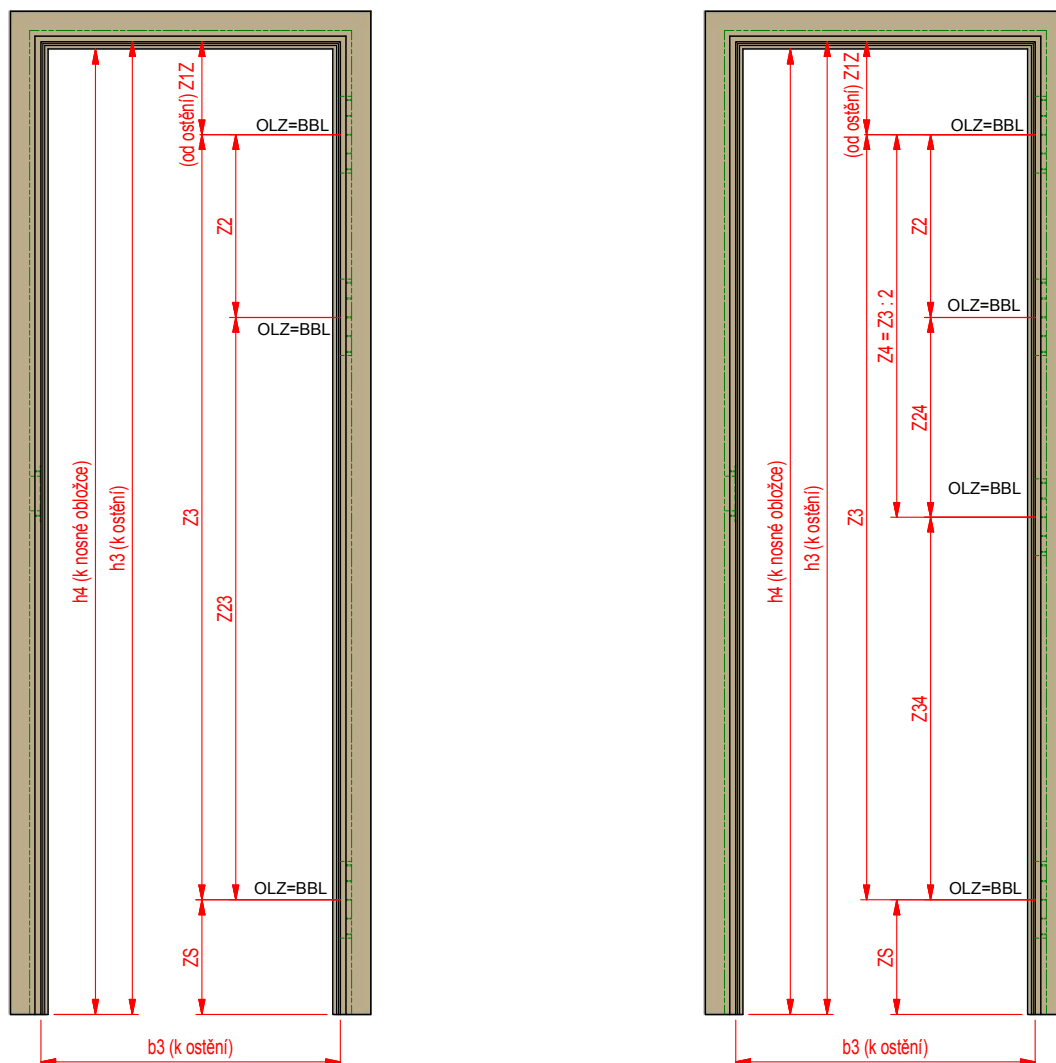

Tabulka platí pro standardní výšku dle normy (1970 mm)

2-3 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z23	ZS
	CZ	1970	1955	188	370	1550	1180	232

Tabulka platí pro maximální výšku

4 závěsy	Norma	h3	h4	Z1Z	Z2	Z3	Z4	Z24	Z34	ZS
	CZ	2755	2740	188	370	2280	1140	770	1140	287

Poptávku se 4 závěsy posílejte na obchodní oddělení Sapeli.

Zárubňové těsnění a pásy

STANDARDNÍ BARVY TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNÍ DLE POVRCHŮ

BĚŽOVÁ

Dýha - transparentní povrchy
Bříza Clear (DBR)
Bříza Pure (DBR)
Bříza UV lak (DBR)
Buk Clear (DBK)
Buk UV lak (DBK)
Dub americký Clear (DDB)
Dub americký Pure (DDB)
Dub americký UV lak (DDB)
Javor americký Clear (DJA)
Javor americký Pure (DJA)
Javor americký UV lak (DJA)
Třešeň americká Clear (DTR)
Olše Clear (DOL)
Olše UV lak (DOL)
Dub natur Clear (DND)
Dub natur Pure (DND)
Dub natur UV lak (DND)
Jasan Clear (DJS)
Jasan Pure (DJS)
Jasan UV lak (DJS)
Modřín Clear (DMO)
Modřín Pure (DMO)
Modřín UV lak (DMO)
Dub sukatý Clear (DSD)
Dub sukatý Pure (DSD)
Dub sukatý UV lak (DSD)
Dub řezaný olejovosk (DRD)
Dub trámový Clear (DDT)
Dub trámový Pure (DDT)
Dub trámový drásaný Clear (DDD)
Dub trámový drásaný Pure (DDD)
Dub trámový tmelený UV lak (DDL)
Smrk trámový Clear (DST)
Smrk trámový drásaný Clear (DMD)
Smrk trámový tmelený UV lak (DSL)
Dub natur olejovaný Clear (DNL)
Dub natur olejovaný Pure (DNL)
Dub natur drásaný Clear (DTD)
Dub natur drásaný Pure (DTD)
Jasan olejovaný Clear (DJO)
Jasan olejovaný Pure (DJO)
Jasan drásaný Clear (DJD)
Jasan drásaný Pure (DJD)
Modřín olejovaný Clear (DML)
Modřín olejovaný Pure (DML)
Modřín drásaný Clear (DMR)

Dýha - barevné oleje a moření
Dub trámový Dark Oak (DDT)
Dub trámový Nordic White (DDT)
Dub trámový Oyster (DDT)
Dub trámový Sky Grey (DDT)
Dub trámový Super White (DDT)
Smrk trámový Dark Oak (DST)
Smrk trámový Nordic White (DST)
Smrk trámový Oyster (DST)
Smrk trámový Sky Grey (DST)
Smrk trámový Super White (DST)
Dub natur olejovaný Dark Oak (DNL)
Dub natur olejovaný Nordic White (DNL)
Dub natur olejovaný Oyster (DNL)
Dub natur olejovaný Sky Grey (DNL)
Dub natur olejovaný Super White (DNL)
Jasan olejovaný Dark Oak (DJO)
Jasan olejovaný Nordic White (DJO)
Jasan olejovaný Oyster (DJO)
Jasan olejovaný Sky Grey (DJO)
Jasan olejovaný Super White (DJO)
Modřín olejovaný Dark Oak (DML)
Modřín olejovaný Nordic White (DML)
Modřín olejovaný Oyster (DML)
Modřín olejovaný Sky Grey (DML)
Modřín olejovaný Super White (DML)
Dub natur mořený Běžová (DMN)
Dub natur mořený Bílá (DMN)

CPL
Dub 17 (CD7)
Dub Halifax přírodní (CSG)
Dub Natura (CDN)
Dub Sherwood (CDS)
Dub skandinávský (CSN)
Dub sukatý (CDU)
Dub sukatý vodorovně (CDU)
Dub šedý (CSU)
Borovice bílá (CH7)
Borovice bílá vodorovně (CH7)
Jasan (CSJ)
Jasan Lugano (CJL)
Karátově běžová (CKB)

HPL
Dub Natura (H1385-ST40)
Dub Halifax přírodní (H1180-ST37)
Dub Sherman koňakově hnědý (H1344-SG32)
Běžová Fango (2206-SG)
Běžová Fresco 0071-SG
Kašmírově šedá (U702-TM9)
Karátově běžová (U115-ST9)

START
Buk (TK7)
Dub (TD7)

STANDARDNÍ BARVY TĚSNĚNÍ DO ZÁRUBNÍ DLE PLOCH

HNĚDÁ

Dýha - transparentní povrchy
Buk Pure (DBK)
Olše Pure (DOL)
Ořech americký Clear (DOR)
Ořech americký Pure (DOR)
Ořech americký UV lak (DOR)
Ořech natur Clear (DNO)
Ořech natur Pure (DNO)
Ořech natur UV lak (DNO)
Třešeň americká Pure (DTR)
Třešeň americká UV lak (DTR)
Ořech sukatý Clear (DSO)
Ořech sukatý Pure (DSO)
Ořech sukatý Transparent (DSO)
Smrk trámový Pure (DST)
Smrk trámový drásaný Pure (DMD)
Modřín drásaný Pure (DMR)

Dýha - barevné oleje a moření
Modřín olejovaný Chocolate (DML)
Dub natur mořený Sv. hnědá (DMN)

HPL
Plech rez (POL R 049-ROCHE)

START
Ořech (TOR)

ČERNÁ

Dýha - barevné oleje a moření
Dub trámový Charcoal (DDT)
Dub trámový Chocolate (DDT)
Jasan olejovaný Charcoal (DJO)
Jasan olejovaný Chocolate (DJO)
Modřín olejovaný Charcoal (DML)
Dub natur olejovaný Charcoal (DNL)
Dub natur olejovaný Chocolate (DNL)
Smrk trámový Charcoal (DST)
Smrk trámový Chocolate (DST)
Dub natur mořený Tmavě hnědá (DMN)
Dub natur mořený Tmavě šedá (DMN)

CPL
Dub kouřový (CDK)
Ořech (CSO)
Ořech královský černý (COK)
Jasan mořený hnědý (CJM)
Černá grafit U961 (CU9)

HPL
Dub kouřový (H3158-ST19)
Černá grafit (U961-ST7)
Černá (U999-TM9)
Černá - probarvené (U9991-PM)
Grafitově šedá (U961-TM9)
Kámen láva (POL P 120-ROCHE)
Kámen břidlice (POL S 049-ROCHE)

Barva
Premium RAL 5004 (BRL)
Premium RAL 6015 (BRL)
Premium RAL 7021 (BRL)
Premium RAL 8019 (BRL)
Premium RAL 8022 (BRL)
Premium RAL 9004 (BRL)
Premium RAL 9005 (BRL)
Premium RAL 9011 (BRL)
Premium RAL 9017 (BRL)

BÍLÁ

CPL
Bílá hladká (CB7)
Bílá perla (CBP)
Bílá pár (CBO)
Beton bílý (CBB)
Dub arktický bílý (CDA)
Fragment bílý (CFB)

HPL
Alpská bílá (W1100-TM9)
Alpsá bílá - probarvené (W1101-PM)
Prémiově bílá (W1000-TM9)
Bílá - probarvené 0085W-SG
Bílá Ceramic 2313-SG
Šedá 1203-SG

Barva
Komfort bílá (BUS)
Premium bílá (BRL)
Premium RAL 9001 (BRL)
Premium RAL 9003 (BRL)
Premium RAL 9010 (BRL)
Premium RAL 9016 (BRL)

START
Bílá (BUV)

ŠEDÁ

Dýha - barevné oleje a moření
Dub trámový Slate Grey (DDT)
Jasan olejovaný Slate Grey (DJO)
Modřín olejovaný Slate Grey (DML)
Dub natur olejovaný Slate Grey (DNL)
Smrk trámový Slate Grey (DST)

CPL
Dub béžový (CDE)
Dub zimní (CDZ)
Dub zimní vodorovně (CDZ)
Šedá
Šedá U788
Kovolaminát

HPL
Prachově šedá (U732-TM9)
Beton (POL T 006-ROCHE)
Tmavě šedá 0075-SG
Šedá u788-ST9

Když není uvedeno jinak, je těsnění osazováno dle uvedené tabulky.
U všech ploch, které nejsou definovány v tabulce je standardně šedé těsnění (u zárubně reverzní čiré).
Zákazník má možnost si definovat barvu těsnění dle svých představ v KS (v KFG).

STANDARDNÍ BARVY LEPICÍCH PÁSEK POD LIŠTY A ZASKLÍVACÍ RÁMEČKY DO DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DLE PLOVCHŮ

BÍLÁ

barva Komfort bílá (BUS)
barva Premium bílá (BRL)
CPL bílá hladká (CB7)
CPL bílá perla (CBP)
CPL bílá pór (CBO)
CPL dub arktický bílý (CDA)
CPL beton bílý (CBB)
RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016
karton (PKA)
START bílá (BUV)
HPL dub Gladstone bílý (H3335-ST28)
HPL bílá perla (W1000-ST7)
HPL beton bílý (F649-ST16)
HPL prémiově bílá (W1000-TM9)
HPL alpská bílá (W1100-TM9)
HPL alpská bílá probarvené (W1101-PM)
Olej Super White
Olej Nordic White

ČERNÁ

všechny ostatní povrchy

Kovové zárubně

TYPY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Principiálně se zárubně dělí na **standardní -S, bezpečnostní (RC3) -RC3, bezpečnostní (RC2) -RC2**.

Typy -RC3 jsou použitelné pro odolnost bezpečnostní SAPELI RC3 + všechny kombinace odolností s RC3.

Typy -RC2 jsou použitelné pro odolnost bezpečnostní SAPELI RC2 + všechny kombinace odolností s RC2.

Typy -S jsou použitelné pro všechny ostatní odolnosti a jejich kombinace, tzn. bez bezpečnostní odolnosti.

Do zárubně - RC3 lze osadit dveře RC3, RC2 nebo i dveře bez RC odolnosti.

Veškeré kovové zárubně jsou určeny pro dveře otočné (polodrážkové nebo bezpolodrážkové) a dodávají se v základním povrchovém nátěru, případně v RAL/NCS odstínech. Nabízené odolnosti jsou podmíněné typem dveří a možnostmi, které sebou nese zvolená konstrukce dveří.

Šířky obložek jsou dané konkrétním profilem zárubně (viz průřezy níže), u dvoudílných profilů s regulací/bez regulace lze mezi šířkami zvolit ze 2 předdefinovaných variant.

1) Kovové zárubně pro dveře tl. 68 mm (bezp. GOLIAS) s dvojitou polodrážkou

SAP 871-S, SAP 871-RC2, SAP 871-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 872-S, SAP 872-RC2, SAP 872-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 892-S, SAP 892-RC2, SAP 892-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací

SAP 866-S, SAP 866-RC2, SAP 866-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 893-S, SAP 893-RC2, SAP 893-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná

SAP 870-S, SAP 870-RC2, SAP 870-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

2) Kovové zárubně pro dveře tl. 57 mm (bezp. SECURO) s polodrážkou

SAP 878-S, SAP 878-RC2, SAP 878-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 879-S, SAP 879-RC2, SAP 879-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 894-S, SAP 894-RC2, SAP 894-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací

SAP 863-S, SAP 863-RC2, SAP 863-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 865-S, SAP 865-RC2, SAP 865-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 895-S, SAP 895-RC2, SAP 895-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná

SAP 869-S, SAP 869-RC2, SAP 869-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

3) Kovové zárubně pro dveře tl. 57 mm (bezp. SECURO) bez polodrážky

SAP 880-S, SAP 880-RC2, SAP 880-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 881-S, SAP 881-RC2, SAP 881-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 898-S, SAP 898-RC2, SAP 898-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací

SAP 882-S, SAP 882-RC2, SAP 882-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 883-S, SAP 883-RC2, SAP 883-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 899-S, SAP 899-RC2, SAP 899-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná

SAP 884-S, SAP 884-RC2, SAP 884-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

4) Kovové zárubně pro dveře tl. 40 mm (bezp. ARGOS) s polodrážkou

SAP 850-S, SAP 850-RC2, SAP 850-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 851-S, SAP 851-RC2, SAP 851-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 860-S, SAP 860-RC2, SAP 860-RC3 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu

SAP 861-S, SAP 861-RC2, SAP 861-RC3 – jednodílná, zazdívací, do podlahy

SAP 890-S, SAP 890-RC2, SAP 890-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací

SAP 862-S, SAP 862-RC2, SAP 862-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací

SAP 864-S, SAP 864-RC2, SAP 864-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace

SAP 891-S, SAP 891-RC2, SAP 891-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná

SAP 868-S, SAP 868-RC2, SAP 868-RC3 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

5) Kovové zárubně pro dveře tl. 40 mm (bezp. ARGOS) bez polodrážky

SAP 878-S, SAP 878-RC2 – jednodílná, zazdívací, na čistou podlahu
 SAP 879-S, SAP 879-RC2 – jednodílná, zazdívací, do podlahy
 SAP 894-S, SAP 894-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací
 SAP 863-S, SAP 863-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací
 SAP 865-S, SAP 865-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace
 SAP 895-S, SAP 895-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná
 SAP 869-S, SAP 869-RC2 – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

6) Kovové zárubně pro dveře SAPGLASS, bez polodrážky

SAP 896-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací
 SAP 875-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací
 SAP 876-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace
 SAP 897-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, s regulací/aretací, zapuštěná
 SAP 877-S – dvoudílná, pro dodatečnou montáž, bez regulace, zapuštěná

Objednací rozměry

obj. šířka 300 - 2600 mm
 obj. výška 500 - 2720 mm

Regulace u zárubní SAP 862, SAP 863, SAP 875. SAP 882 = -0 mm / + 10 mm

Regulace u zárubní SAP 890 až 899 = -5 mm / +15 mm

Možné barvy těsnění

- bílá
- hnědá
- šedá
- černá
- béžová

Pozn.: Není-li v objednávce uvedena barva těsnění, automaticky je dodána barva šedá

Povrchová úprava kovových zárubní

- Pokud si zákazník nezvolí finální povrchovou úpravu, je zárubeň dodávána v základové (transportní) barvě.
- Základovou povrchovou úpravu je nutné dokončit finálním nátěrem/nástřikem. Před aplikací finální barvy je nutné povrch zárubně upravit dle popisu předúpravy základové barvy pro aplikaci finální nátěrové hmoty.
- V případě, že zárubeň není dokončena finální povrchovou úpravou, není možné uplatnit reklamaci na jakost povrchu zárubně.

Všechny bezpečnostní typy zárubní, které disponují odolností RC3 mají vždy otvory pro pasivní čepy. Toto provedení zárubně je standardní, aby zajistilo univerzální použití a bylo možné do ní libovolně osadit dveře RC3, RC2 i dveře bez bezpečnostní odolnosti. Pro případy kdy otvory pro pasivní čepy nejsou využity máme v nabídce krytky, které elegantně řeší tento, čistě estetický problém.

ODKO-002658 (bílá)

ODKO-002659 (černá)

POZOR - univerzálnost výše uvedené zárubně se nevztahuje na 1-bodový zámek PREMIUM, který má závoru o délce 24 mm. V případě protipožárních dveří lze využít jinou, povolenou variantu mechanických zámků (např. Assa Abloy N1050).

Kdy jsou otvory pro pasivní čepy potřeba a kdy ne:

- při použití dveří GOLIAS RC3 a RC2 dvoupolodrážkové se závěsy TKZ 15x150 3D nejsou čepy potřeba. Otvory v zárubni na závěsové straně (19x21mm) jsou zde navíc.
- při použití dveří ARGOS RC2 polodrážkové se závěsy SFS jsou čepy potřeba. Otvory v zárubni na závěsové straně pro pasivní čepy (19x21mm) jsou potřeba.
- při použití dveří bez RC odolnosti nejsou čepy potřeba. Otvory na závěsové straně (19x21mm) jsou zde navíc. V tomto případě nejsou potřeba ani otvory pro háky (10x34mm).

*pasivní čepy můžete také najít u dveří SECURO RC3 polodrážkové/bezpolodrážkové provedení

TYPY ZÁRUBNÍ

Kovové zárubně pro dveře SAPELI 68 / GOLIAS (tl. 68 mm) s dvojitou polodrážkou

SAP 871	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 892	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 866	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 893	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 872	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 870	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ						

Kovové zárubně pro dveře SAPELI 57 / SECURO (tl. 57 mm) s polodrážkou a bez polodrážky

SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 894	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 865	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 895	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 869	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 880	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 898	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
				SAP 881	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY		
SAP 882	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 883	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 899	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 884	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ

Kovové zárubně pro dveře SAPELI 40 / ARGOS (tl. 40 mm) s polodrážkou a bez polodrážky

SAP 850	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 860	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 890	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 862	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 851	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY	SAP 861	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY				
SAP 864	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 891	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ				

Kovové projektové zárubně pro dveře tl. 40 mm (bezp. ARGOS) s polodrážkou


SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY	SAP 865	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
SAP 895	SAP 869		
ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ		

Kovové zárubně pro dveře SAPGLASS, bez polodrážky

SAP 896	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZ POLODRÁŽKOVÁ	SAP 876	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZ POLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS	SAP 897	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 877	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZ POLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS - ZAPUŠTĚNÁ
SS (-5 / +15)		88		SS (-5 / +15)		88	

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007587

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

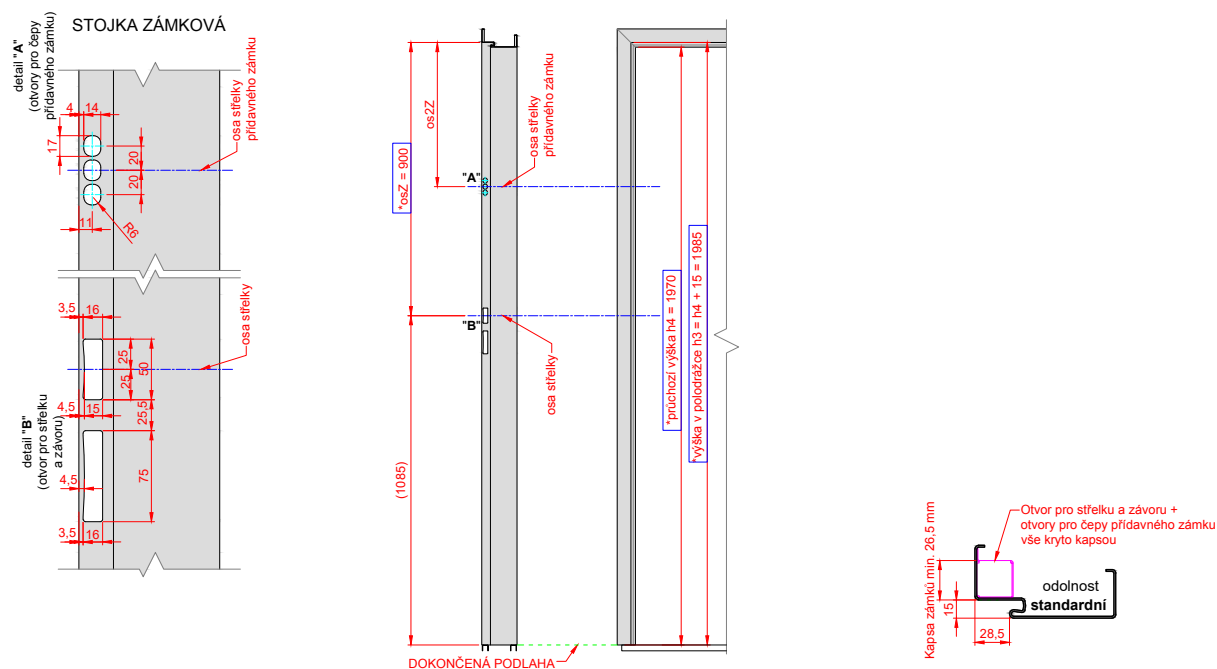

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednaní výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekovají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA006419

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

EP-EI. otevírač

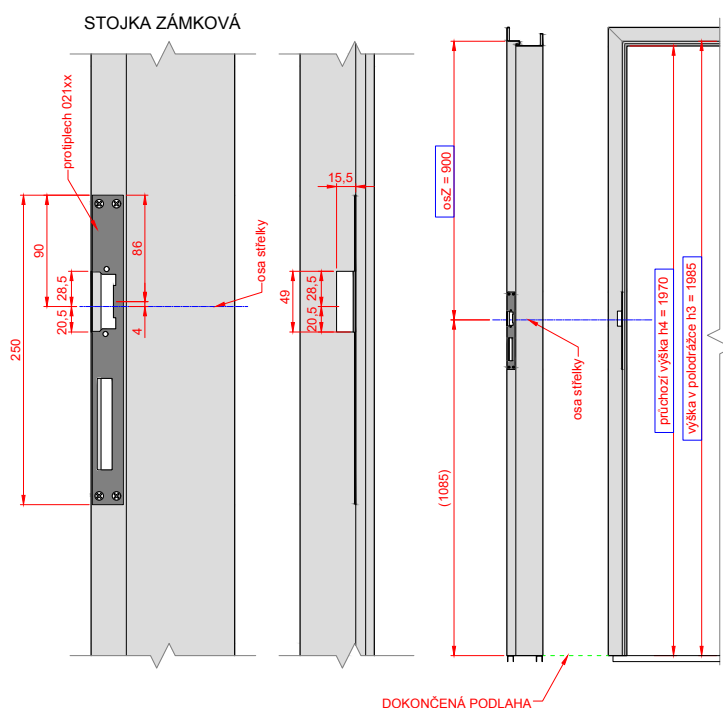

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednaní výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x26 mm

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007588

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

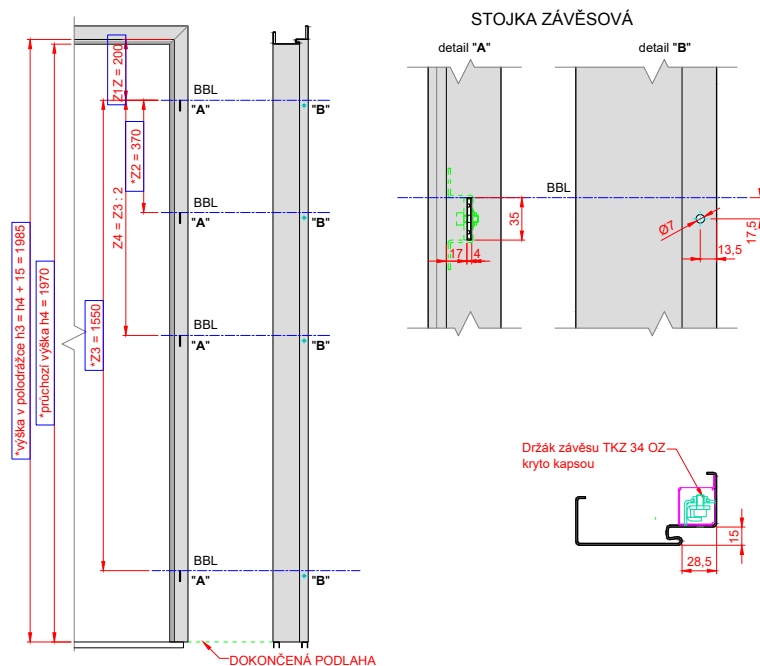

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007589

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

VX7939

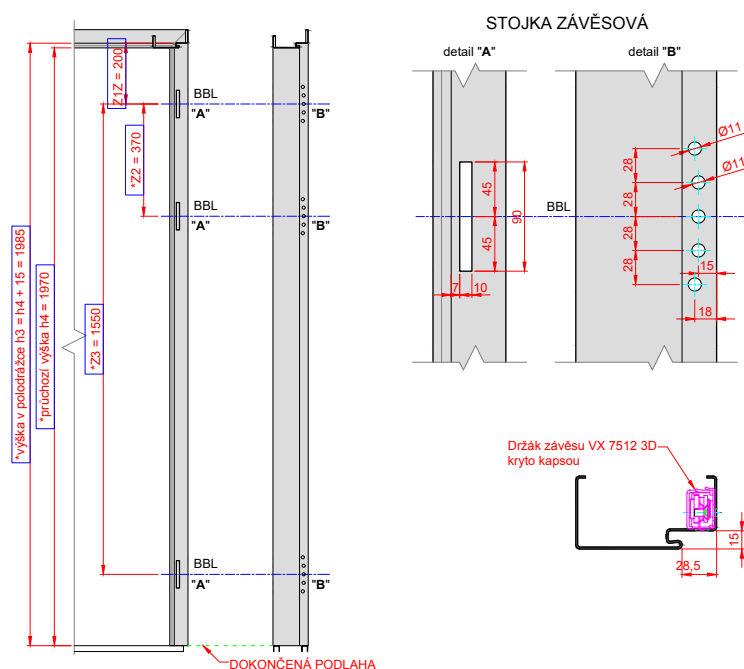

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky



BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA003299

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

s polodr. ko. zár.

Zástrč

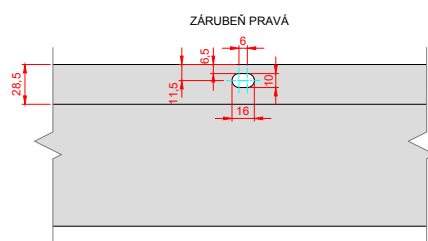



ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!
 Kapsa pro zástrč min. 16 mm
 šHK - objednáací šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA003300

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

s polodr. ko. zár.

Aut. zástrč

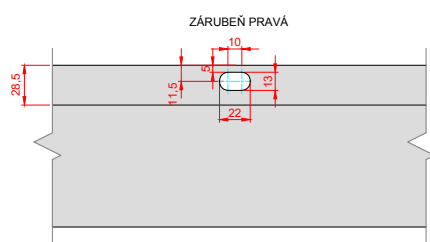


ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!
 Kapsa pro zástrč min. 16 mm
 šHK - objednáací šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ POLODRÁŽKOVÁ - VA007905

850-S, 860-S, 861-S, 862-S, 864-S, 868-S

KZ - UMÍSTĚNÍ VÝVODU KABELU

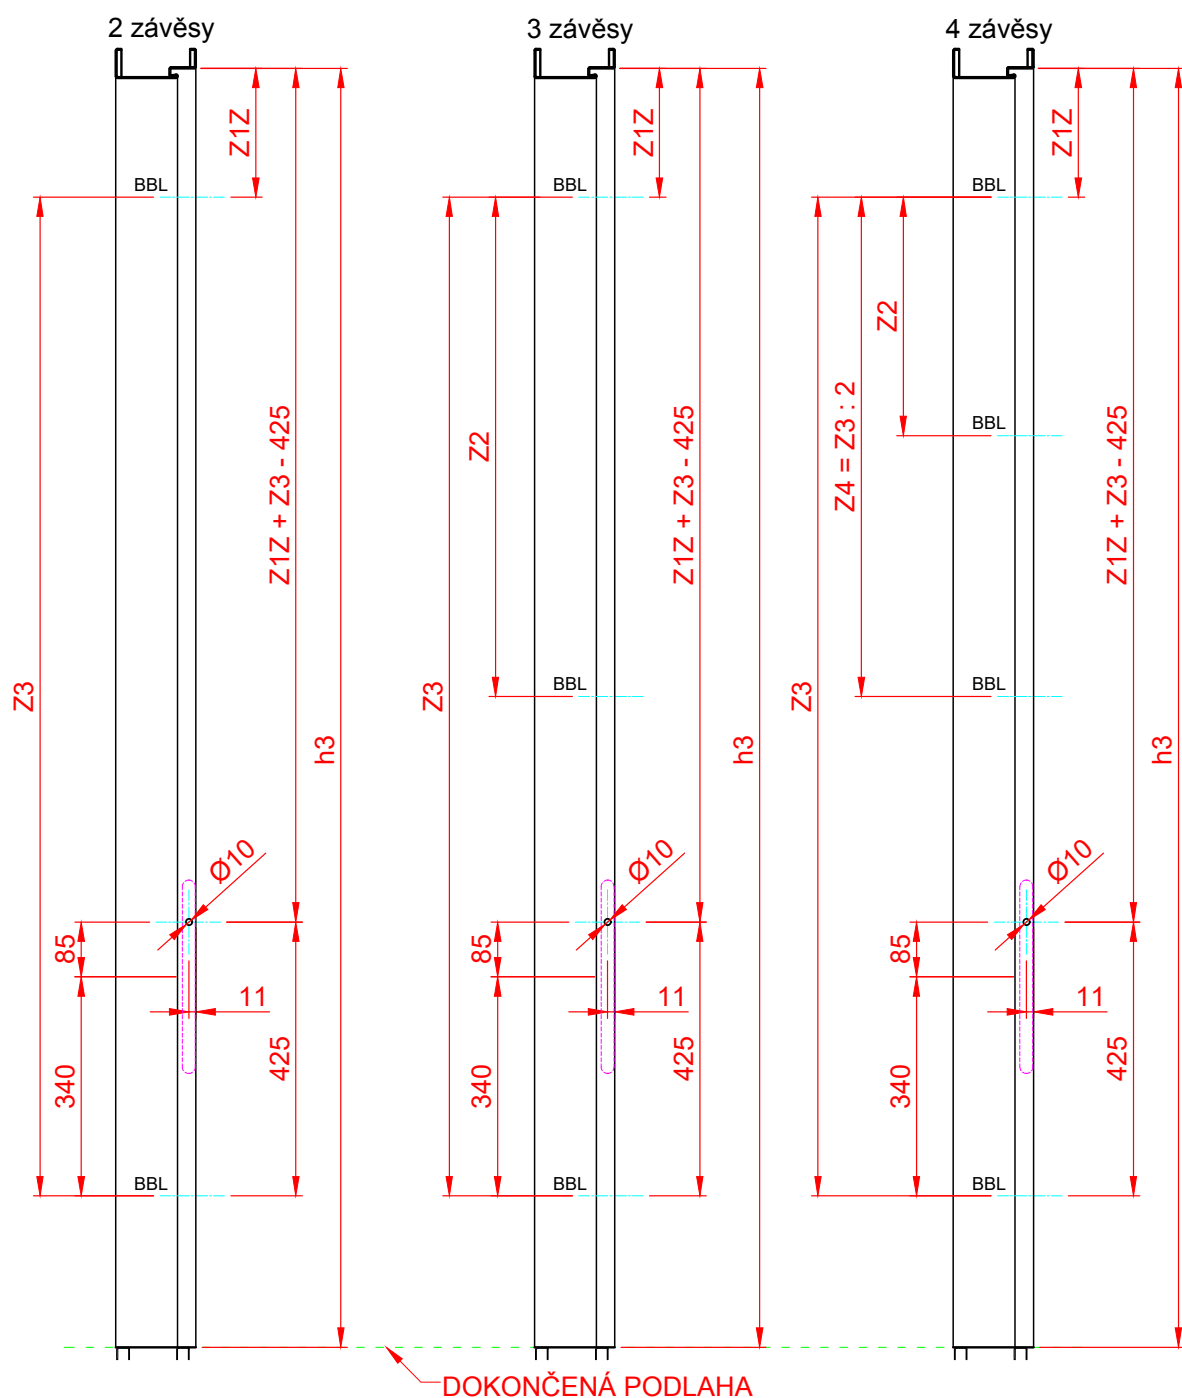STOJKA ZÁVĚSOVÁ




Zárubeň levá zrcadlově !

Pro kabelovou průchodku 300 mm.

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007596

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

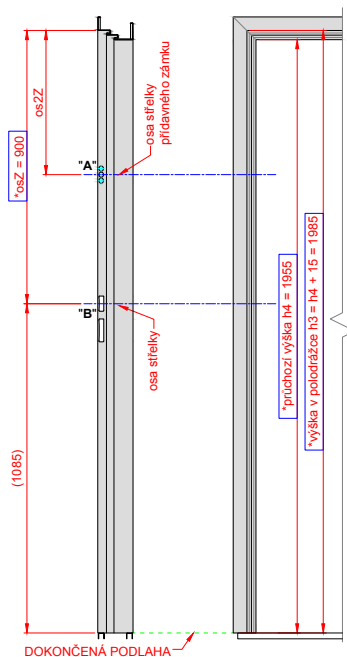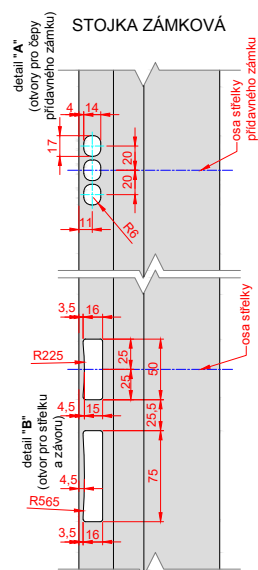

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006420

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

EP-El. otevírač

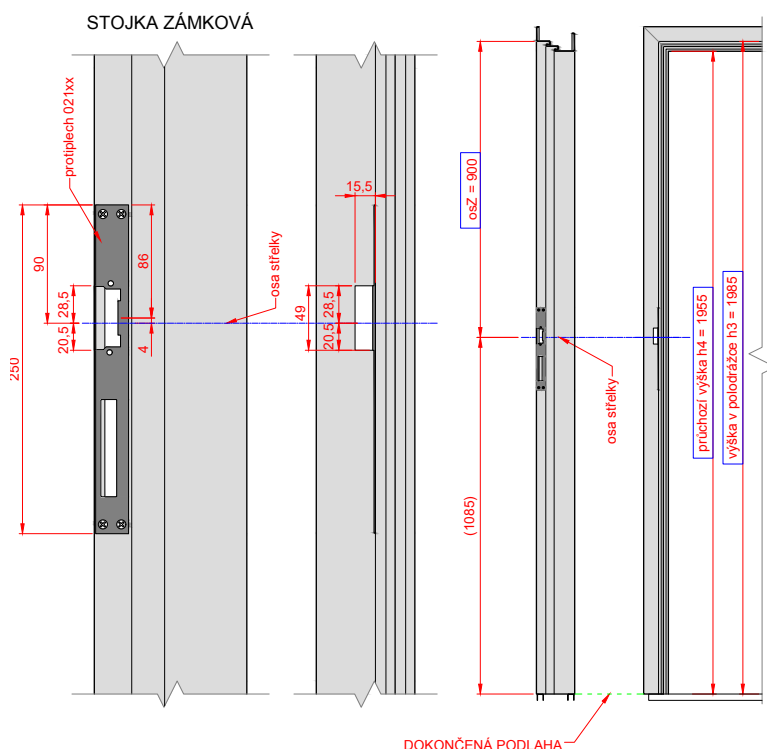

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x26 mm

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007597

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

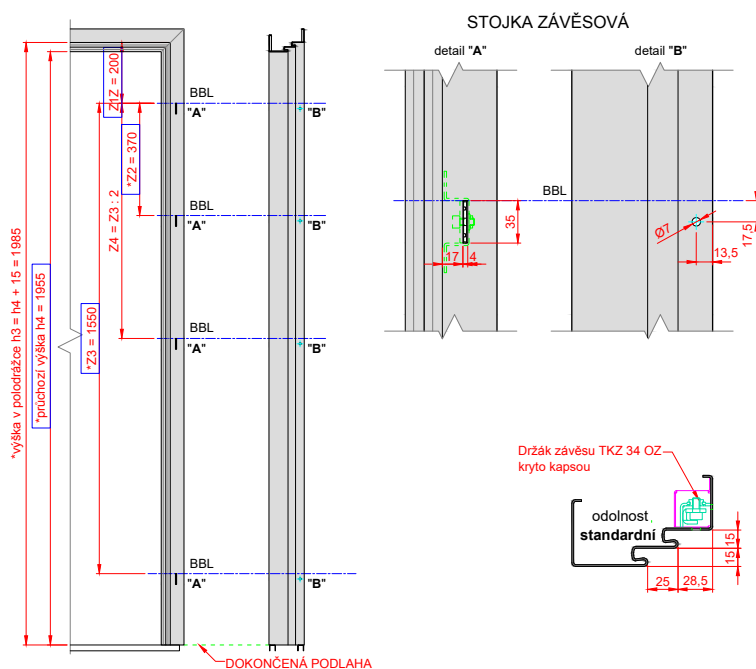

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevysekávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007598

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

VX7939

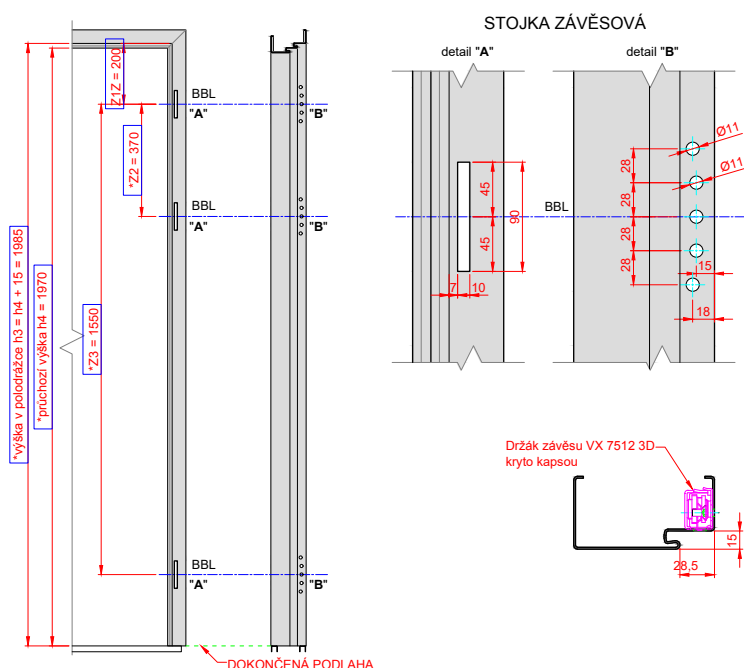

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevysekávají.


Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007832

866-S, 870-S, 871-S, 872-S

KZ - UMÍSTĚNÍ VÝVODU KABELU

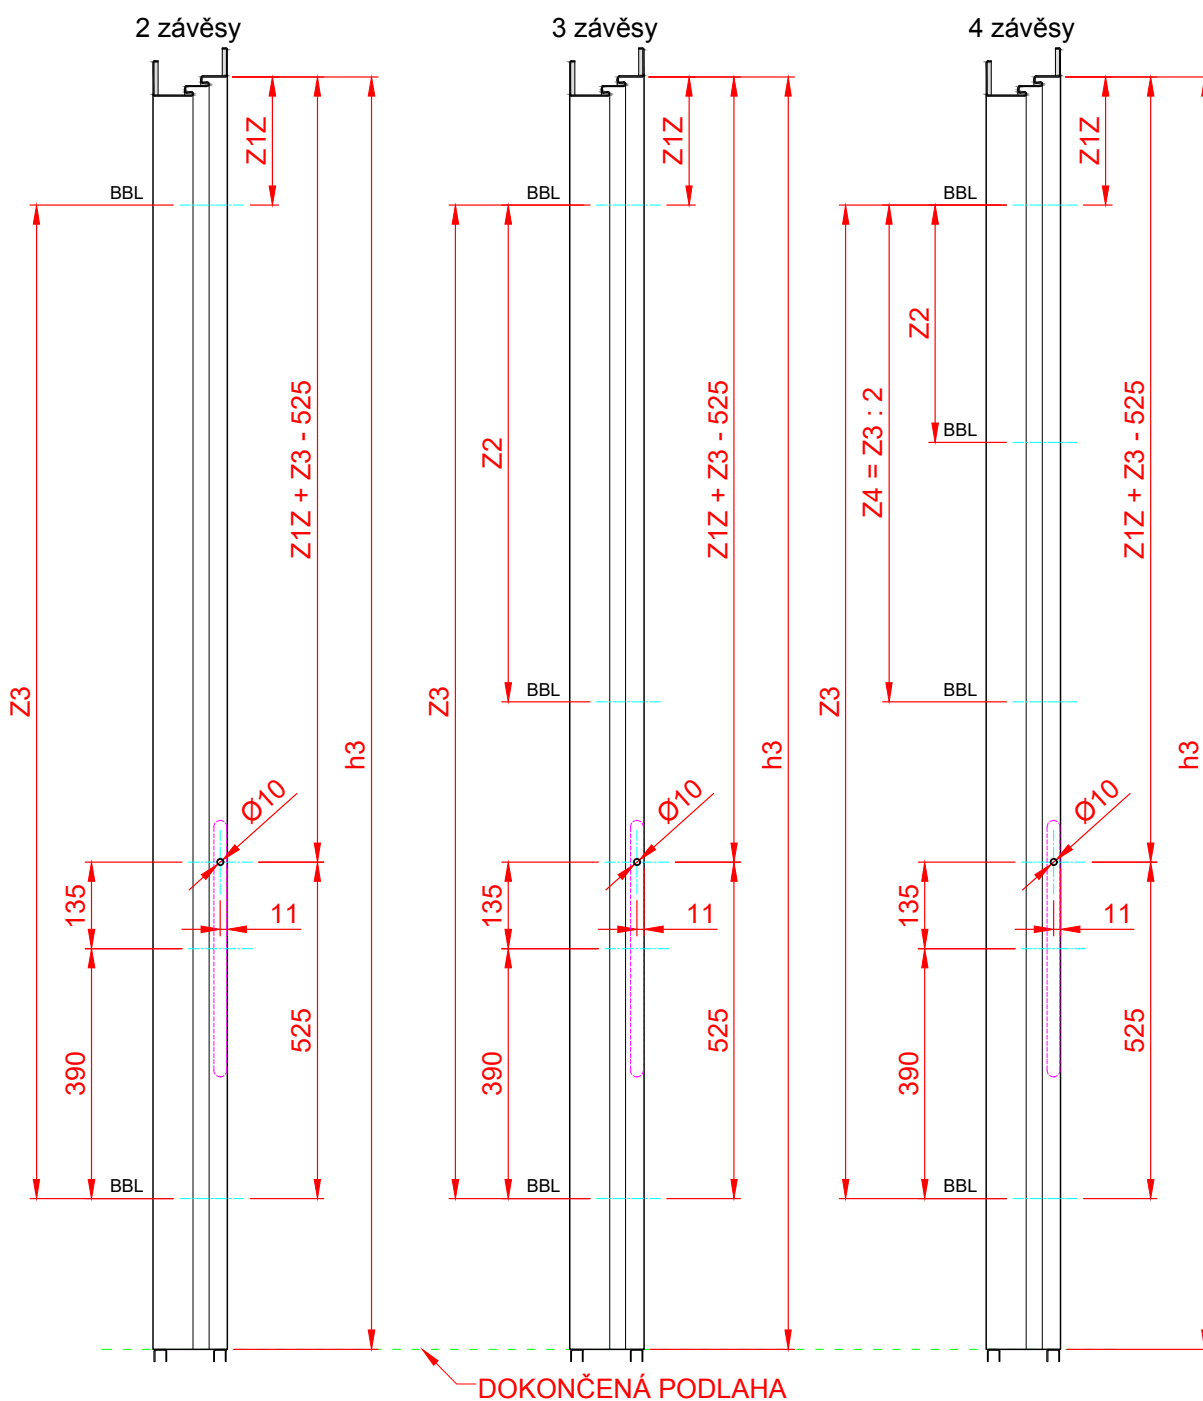STOJKA ZÁVĚSOVÁ



Zárubeň levá zrcadlově !

Pro kabelovou průchodku 400 mm.

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

Kovová zárubeň je dodávána bez přípravy (otvoru) pro kabel. Při montáži zárubně je nutné dovtlat otvor pro kabel dle tohoto výkresu.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007604
863-S, 865-S, 869-S

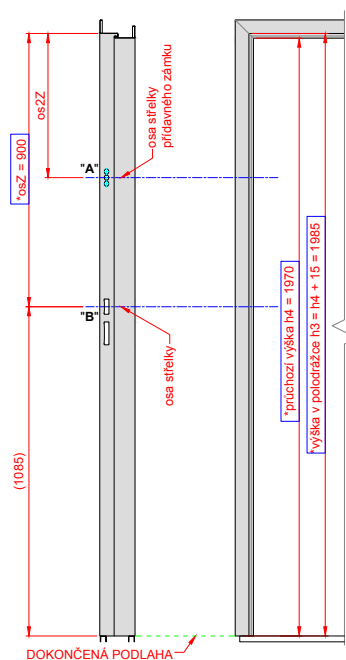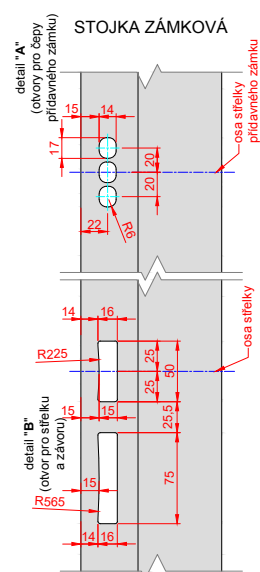

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA006683

863-S, 865-S, 869-S

EP-EI, otevírač

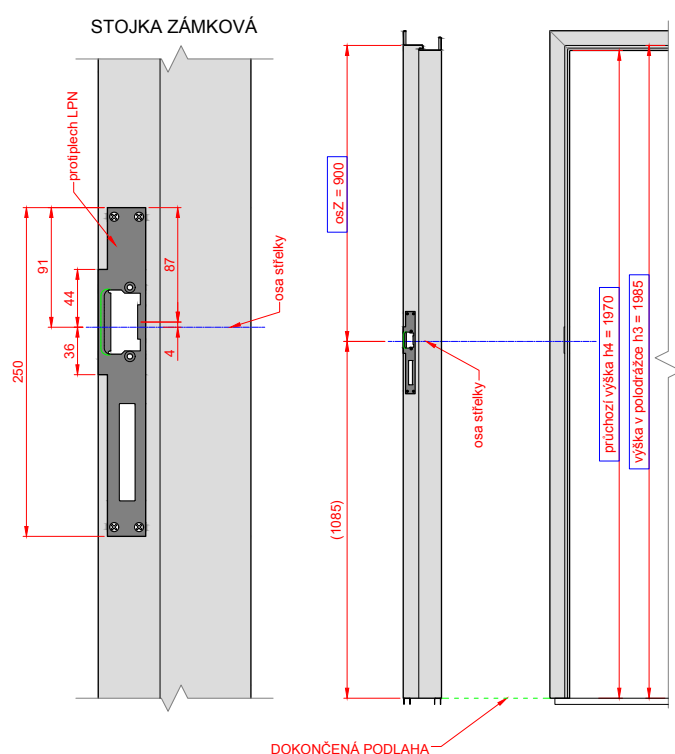

Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ a os2Z neuvedené v objednávce se nevysekovávají.


Pro protiplech LLN levý zrcadlově !

Kapsa pro elektrický otevírač min. 33x38 mm



KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007605

863-S, 865-S, 869-S

SAPTEC 340, Tectus 340 3D

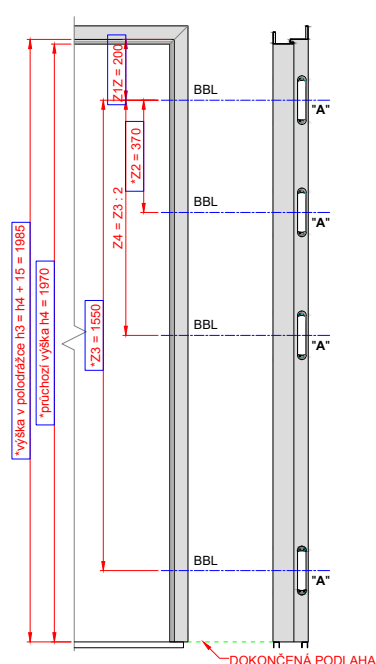

STOJKA ZÁVĚSOVÁ

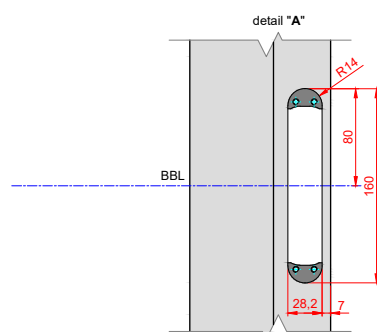

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3, Z4 neuvedené v objednávce se nevysekovají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007606

863-S, 865-S, 869-S

VX7729

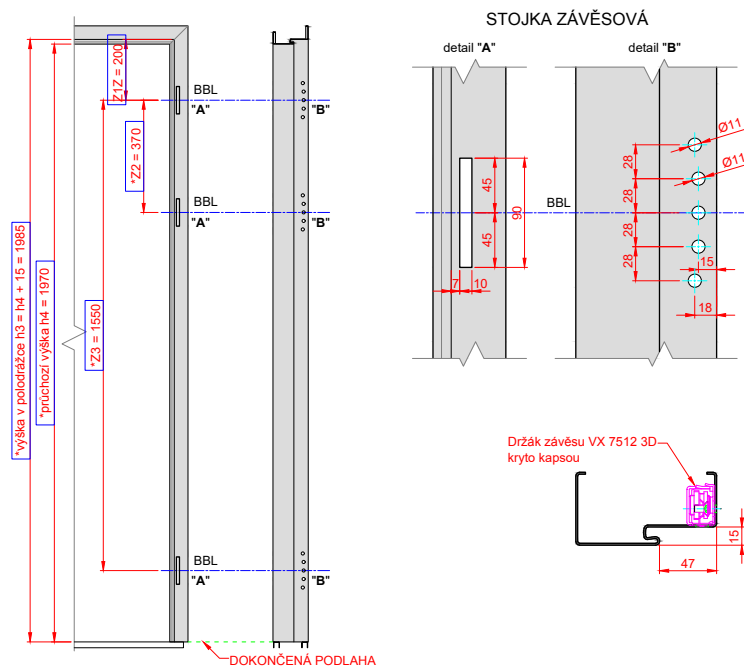

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky


BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA003303

863-S, 865-S, 869-S

bez polo. ko. zár.

Zástrč

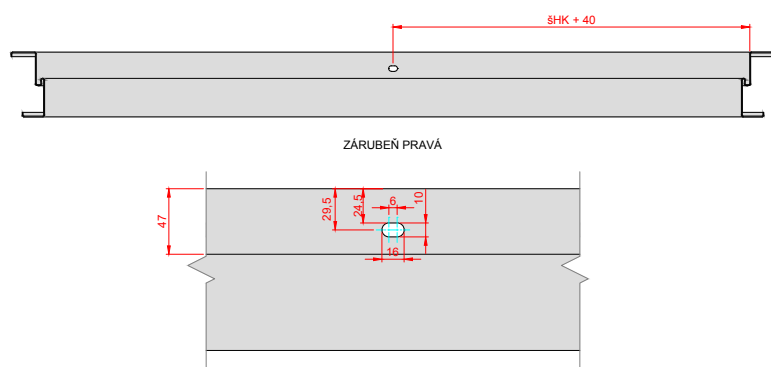

ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!

Kapsa pro zástrč min. 16 mm


ŠHK - objednáci šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA003304


863-S, 865-S, 869-S

bez polo. ko. zár.

Aut. zástrč



ZÁRUBEŇ PRAVÁ

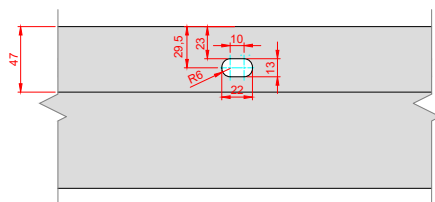

ZÁRUBEŇ LEVÁ ZRCADLOVĚ!


Kapsa pro zástrč min. 16 mm

ŠHK - objednací šířka hlavního křídla

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARDNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007907

863-S, 865-S, 869-S


KZ - umístění vývodu kabelu

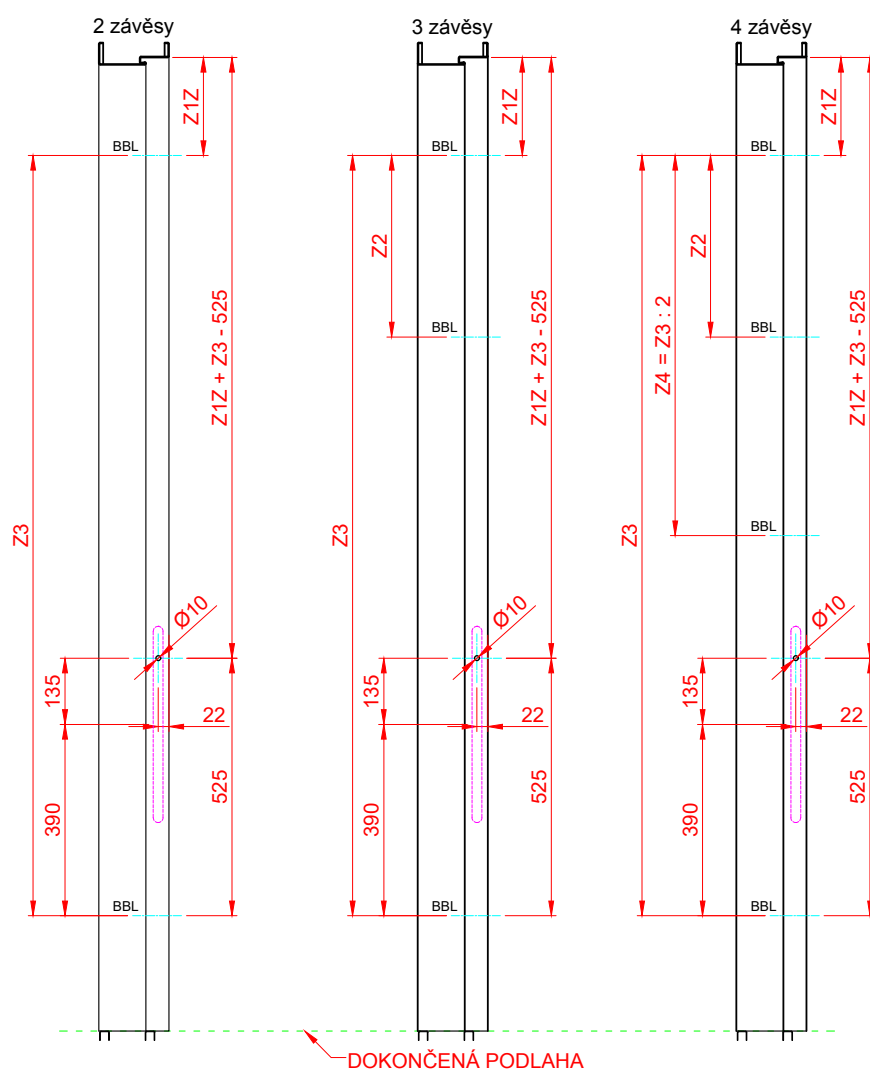STOJKA ZÁVĚSOVÁ


Zárubeň levá zrcadlově !

Pro kabelovou průchodku 400 mm.


BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

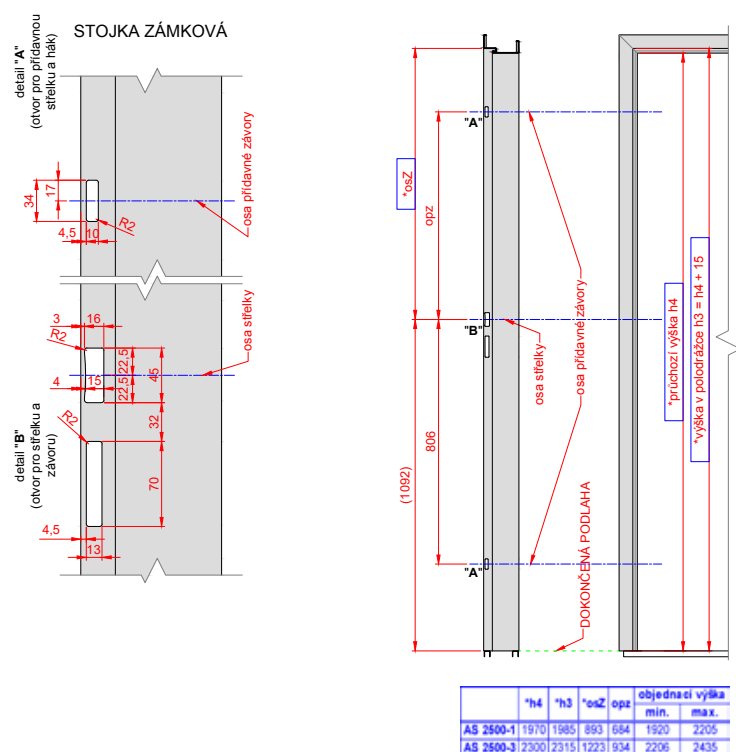KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007584850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
AS2500-1, AS2500-3

VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:
- otvor pro sítěku a závoru
- otvor pro přídavnou závoru




Otvor pro sítěku a závoru +
otvor pro přídavnou závoru
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!


* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

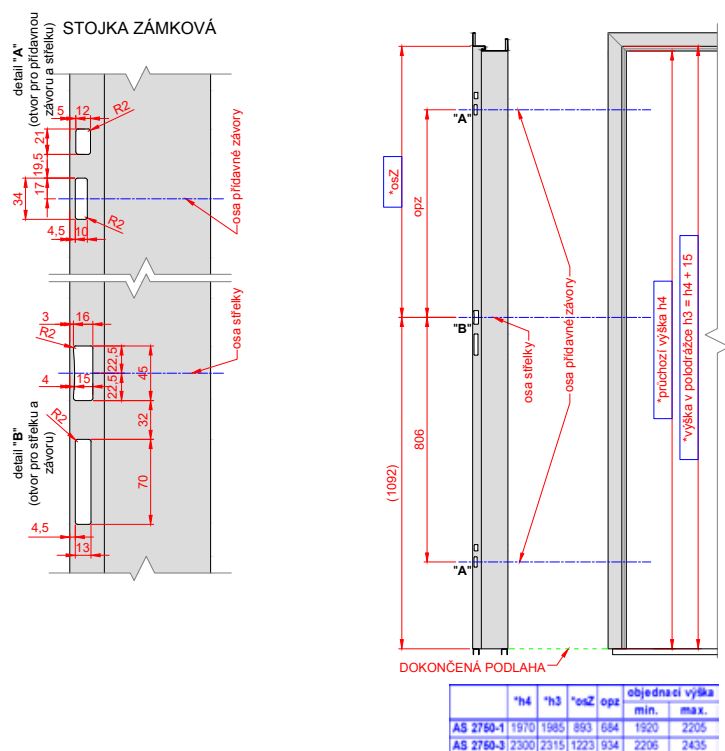KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007586850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
AS2750-1, AS2750-3

VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:
- otvor pro sítěku a závoru
- otvor pro přídavnou závoru a sítěku



Otvor pro sítěku a závoru +
otvor pro přídavnou závoru a sítěku
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007582

850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2, 850-RC3, 860-RC3, 861-RC3, 862-RC3, 864-RC3, 868-RC3
TKZ 15X150

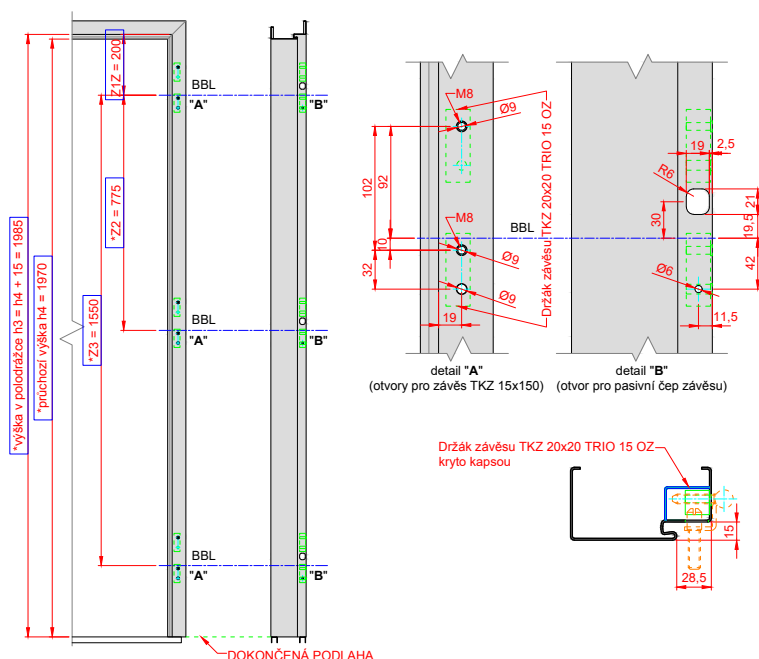

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry záručně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA007583

850-RC2, 860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

METRIK, TUKAN, V4426, SFS

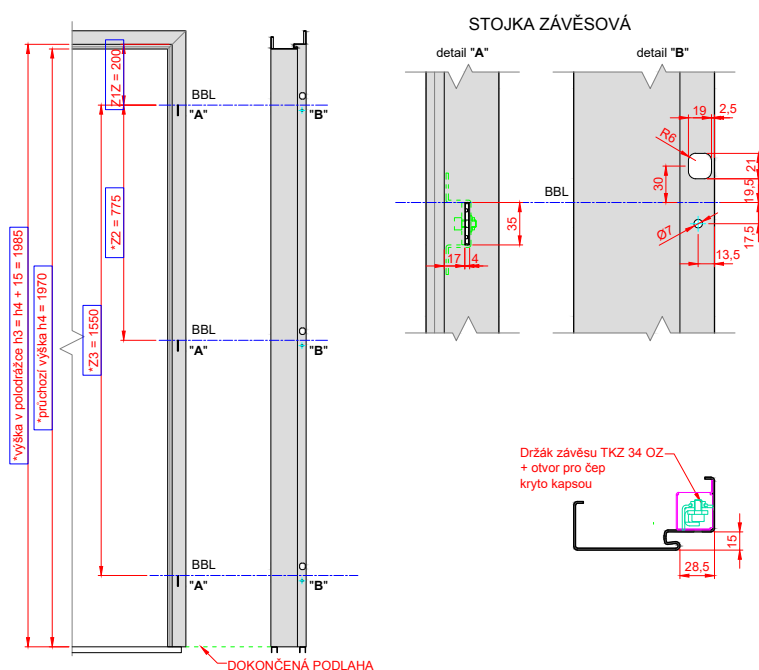

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry záručně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA006218

860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

VX7939-2

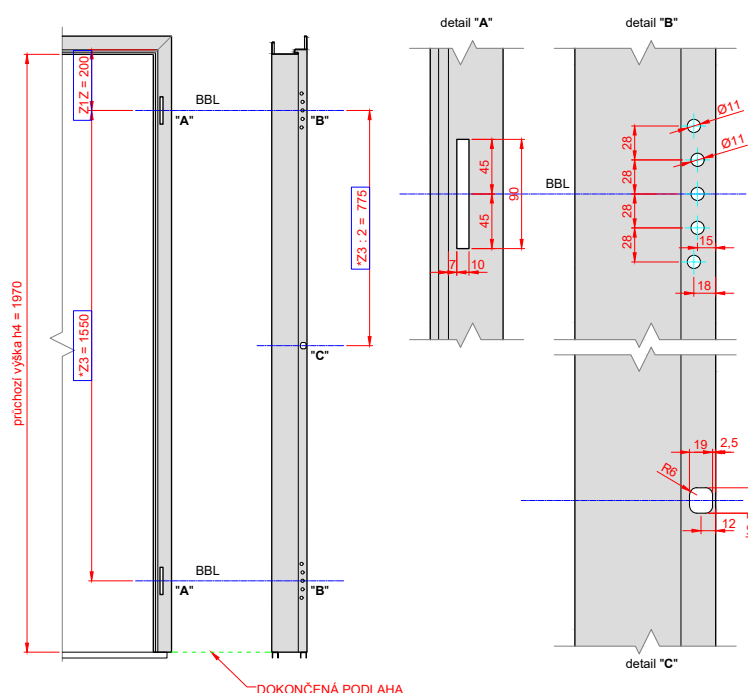

Zárubeň levá zrcadlově !



* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

2 závěsy platí do objednávací výšky 2199 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC POLODRÁŽKOVÁ - VA006219

860-RC2, 861-RC2, 862-RC2, 864-RC2, 868-RC2

VX7939-3

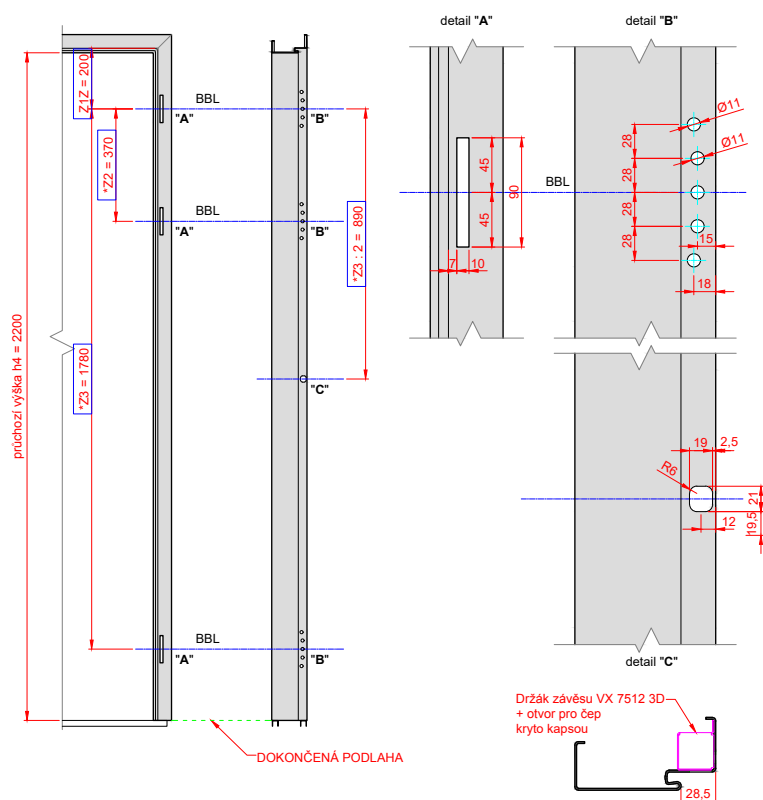

Zárubeň levá zrcadlově !


* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 2200 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

3 závěsy platí od objednávací výšky 2200 mm včetně!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007593


866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2500-1, AS2500-3

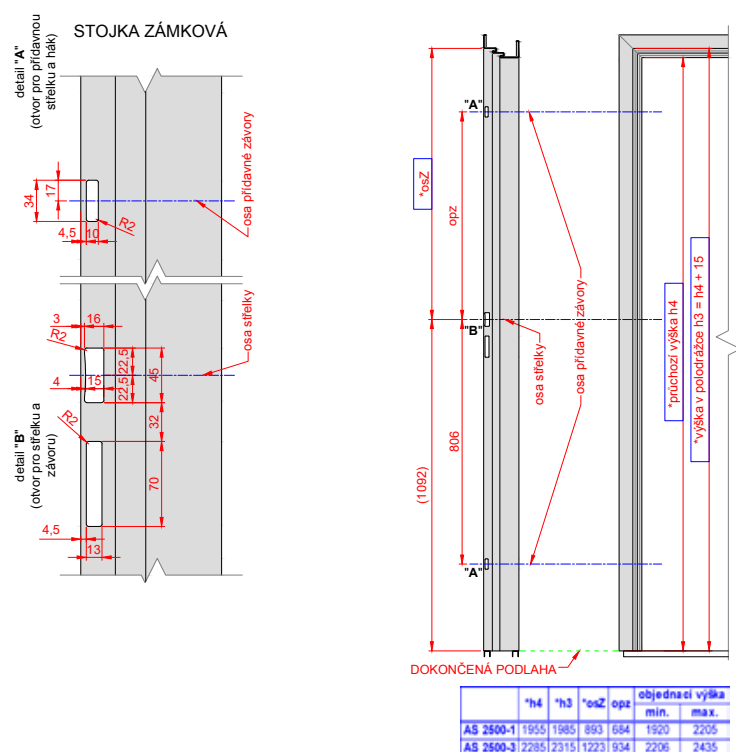


VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:

- otvor pro sřelku a závoru
- otvor pro přidavnou závoru



Otvor pro sřelku a závoru +
otvor pro přidavnou závoru
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ -VA007594


866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2600-1, AS2600-3 (GENIUS)

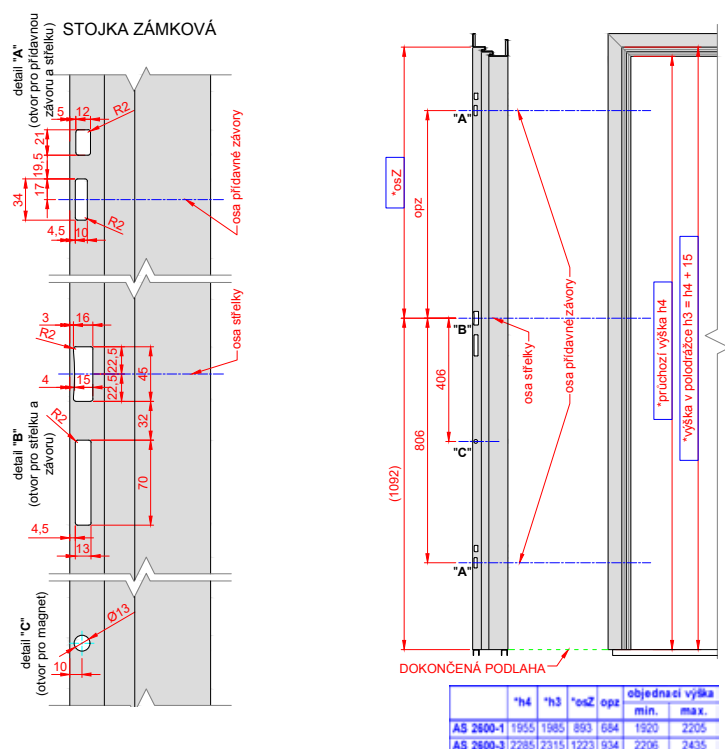


VYZTUŽENÍ PROVAŘIT S PLECHEM ZÁRUBNĚ:

- otvor pro sřelku a závoru
- otvor pro přidavnou závoru a sřelku
- otvor pro magnet



Otvor pro sřelku a závoru +
otvor pro přidavnou závoru a sřelku +
otvor pro magnet
vše kryto kapsou




Zárubeň levá zrcadlově!

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční!
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce!

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007595

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

AS2750-1, AS2750-3

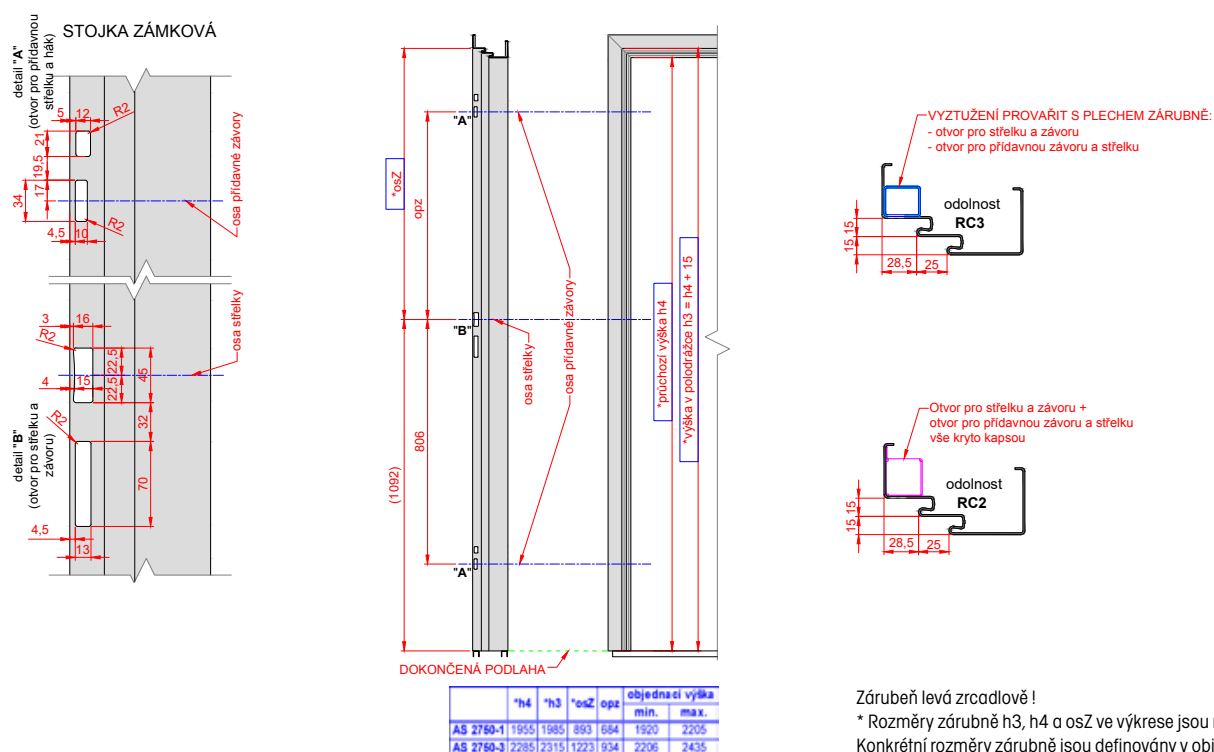


Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007590

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2, 866-RC3, 870-RC3, 871-RC3, 872-RC3

TKZ 15x150

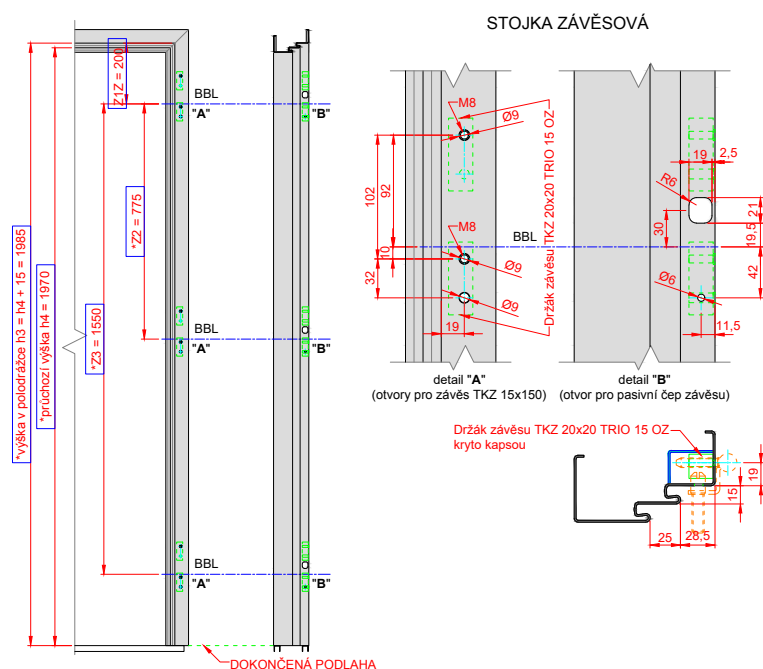


Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !
Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !
BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA007592

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

METRIK, TUKAN, V4426, SFS

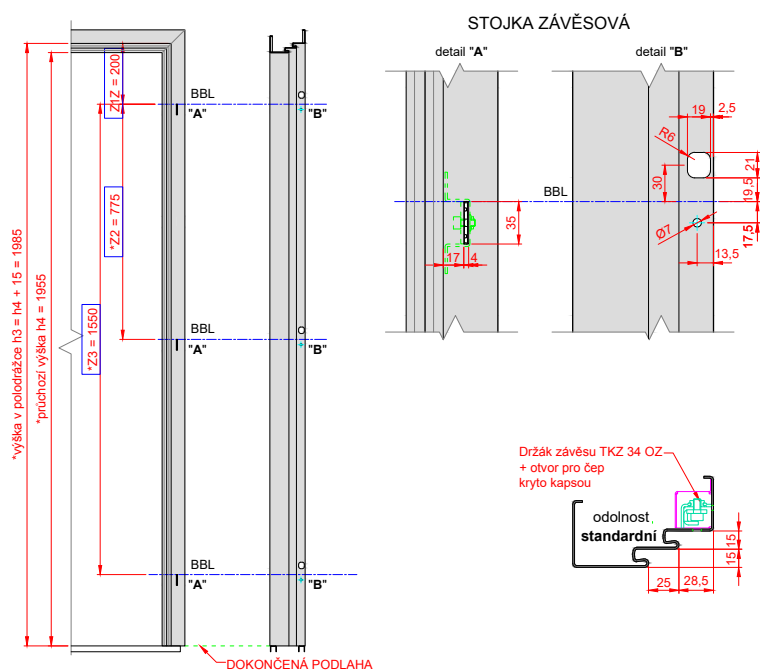

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006222

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

VX7939-2

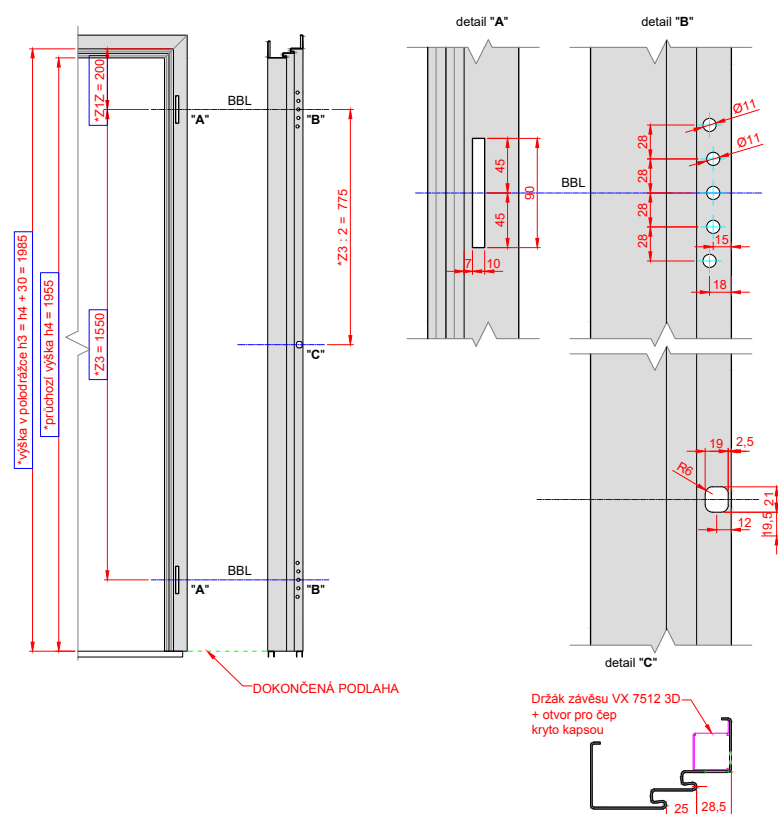

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

2 závěsy platí do objednáci výšky 2199 mm včetně !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - VA006223

866-RC2, 870-RC2, 871-RC2, 872-RC2

VX7939-3

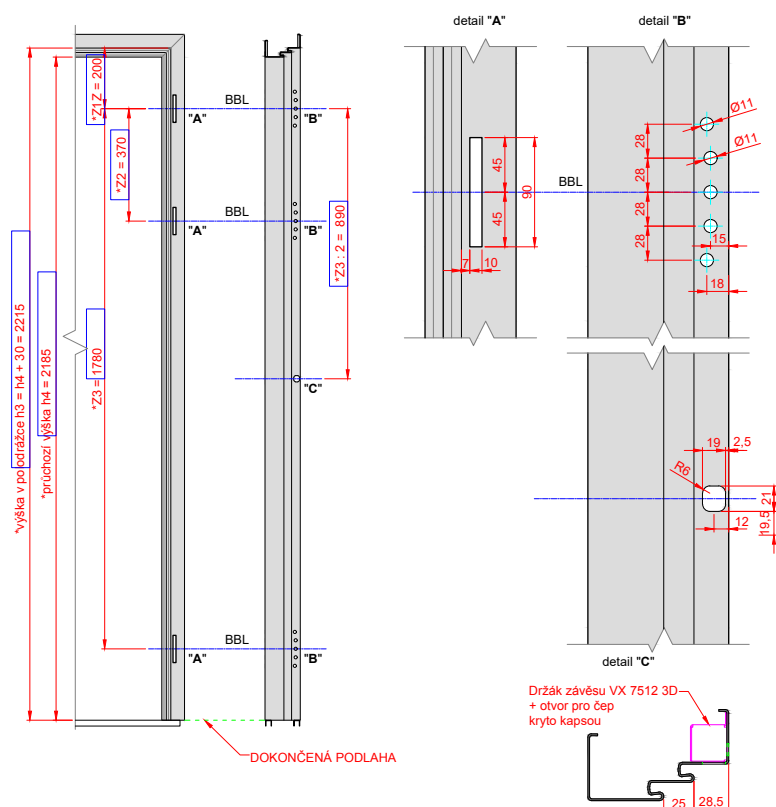

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 2200 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

3 závěsy platí od objednáci výšky 2200 mm včetně !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007599

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

AS2500-1, AS2500-3

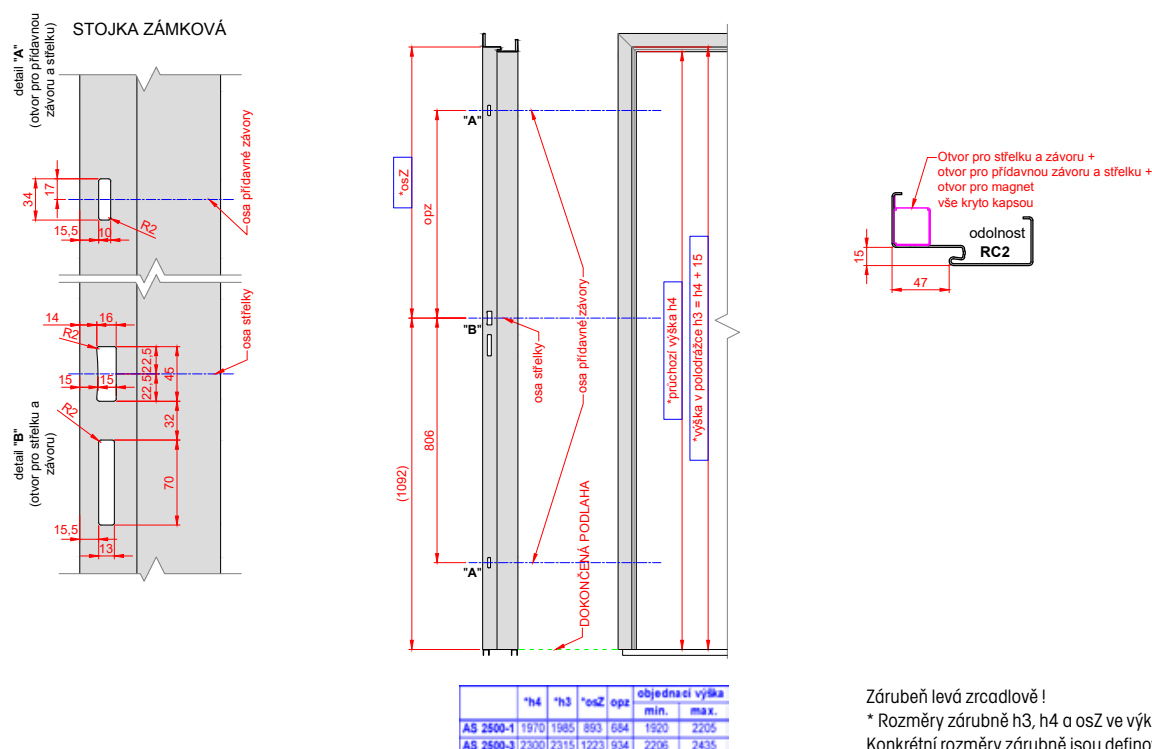

Zárubeň levá zrcadlově !




* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007601

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

AS2750-1, AS2750-3

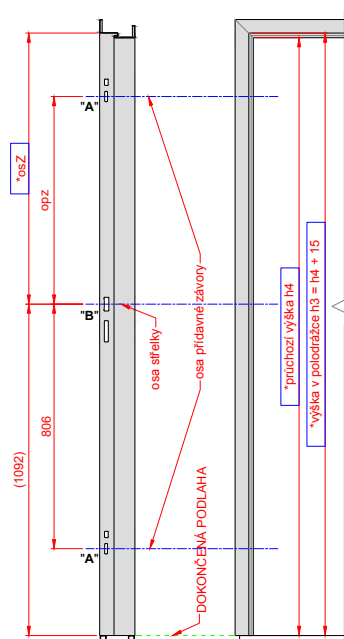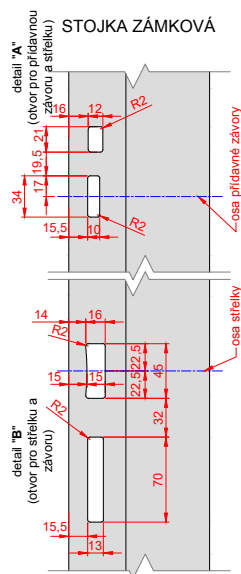

	*h4	*h3	*osZ	opz	objednací výška	
					min.	max.
AS 2750-1	1970	1985	893	684	1920	2205
AS 2750-3	2300	2315	1223	934	2206	2435

Zárubeň levá zrcadlově !




* Rozměry zárubně h3, h4 a osZ ve výkrese jsou referenční !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC BEZPOLODRÁŽKOVÁ - VA007602

863-RC2, 865-RC2, 869-RC2

SAPTEC 340, Tectus 340 3D

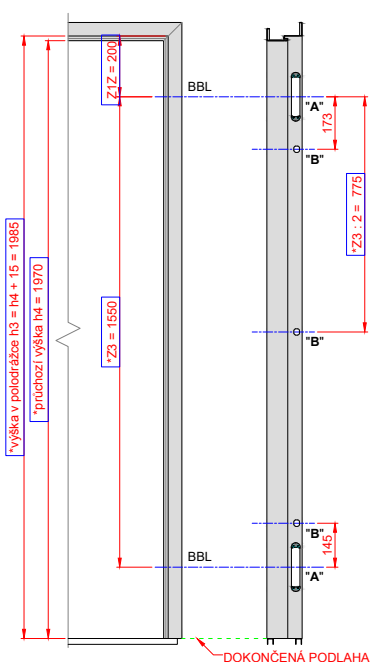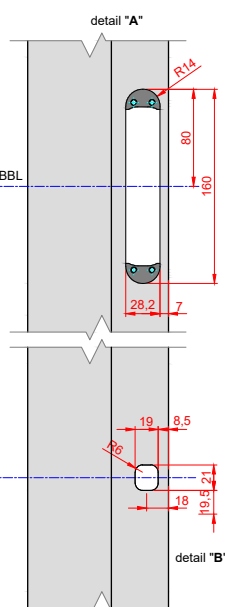**STOJKA ZÁVĚSOVÁ**Držák závěsu TE 340 3D SZ
otvor pro čep kryto kapsou

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednávací výšku 1970 mm !


Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS - VA007608

SAP 875, SAP 876, SAP 877

příprava pro KC 50

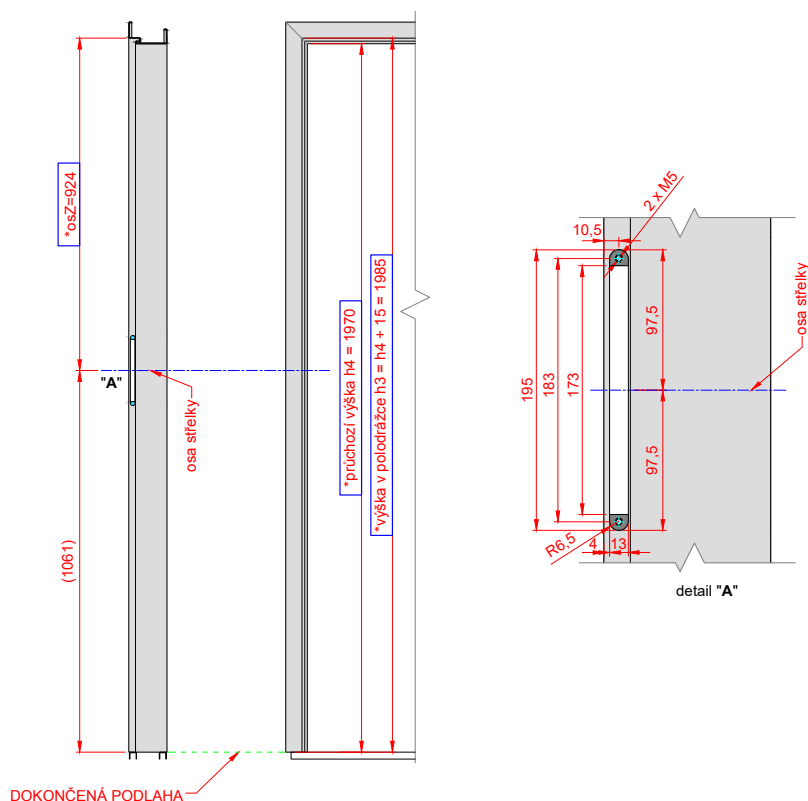STOJKA ZÁMKOVÁ

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !



Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) osZ neuvedené v objednávce se nevyskávají.

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS - VA007609

SAP 875, SAP 876, SAP 877

TECTUS 310 2D

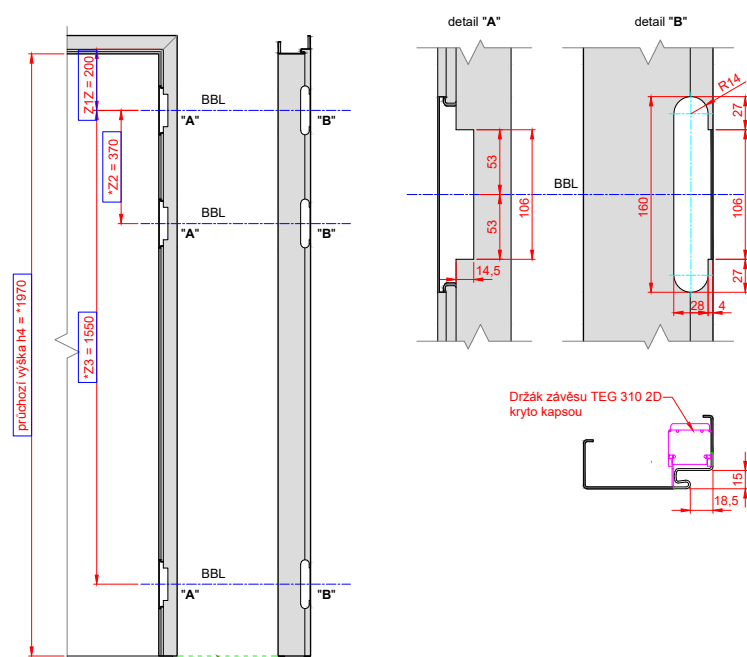STOJKA ZÁVĚSOVÁ

Zárubeň levá zrcadlově !

* Rozměry zárubně v rámečku platí pro objednáci výšku 1970 mm !

Konkrétní rozměry zárubně jsou definovány v objednávce !

Otvory (příprava) Z1Z, Z2, Z3 neuvedené v objednávce se nevyskávají.

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky

BBL - Bandbezugslinie, dosedací plocha závěsu, osa lůžka závěsu

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOLY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Před objednáním dveří do kovové zárubně je vždy nutné zaměřit všechny rozměry a následně je uvést do objednávky. Při potvrzování nabídky je nutné tyto rozměry překontrolovat!

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ – DPZ

Platí pro závěsy

	závěs	držák
bezpolodrážkové	TKZ 80 VDS	34 OZ
	Simonswerk V 0087	34 OZ
	TUKAN	34 OZ
polodrážkové	TKZ 80/10	34 OZ
	TKZ 21/9,5	34 OZ
	METRIK	34 OZ
	TUKAN	34 OZ
	Simonswerk V 0020	34 OZ
	Simonswerk V 0026	34 OZ
	SFS 770.720	34 OZ
	TKZ 15x150	TKZ 20x20 TRIO 150Z

DPZ dosedací plocha závěsu

BBL vztažná osa závěsu (bandbezugslinie)

b3 šířka zárubně v polodrážce

h3 výška zárubně v polodrážce

Z1Z umístění horního závěsu od polodrážky zárubně na dosedací plochu závěsu



Z2 rozteč mezi horním a středním závěsem

Z3 rozteč mezi horním a spodním závěsem

osZ umístění zámku od polodrážky na osu střelky

os2Z umístění přídatného zámku od polodrážky na osu střelky

* příklad rozměrů standardní kovové zárubně pro dveře 800x1970 dle ČSN.

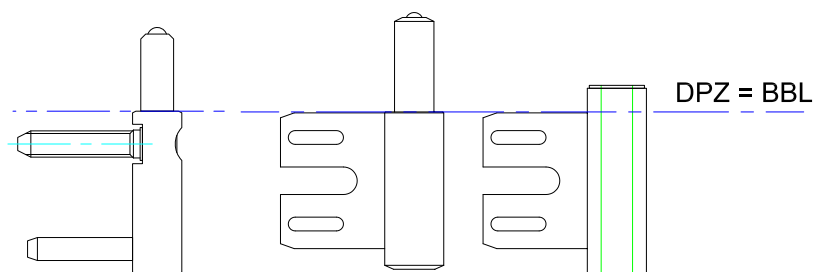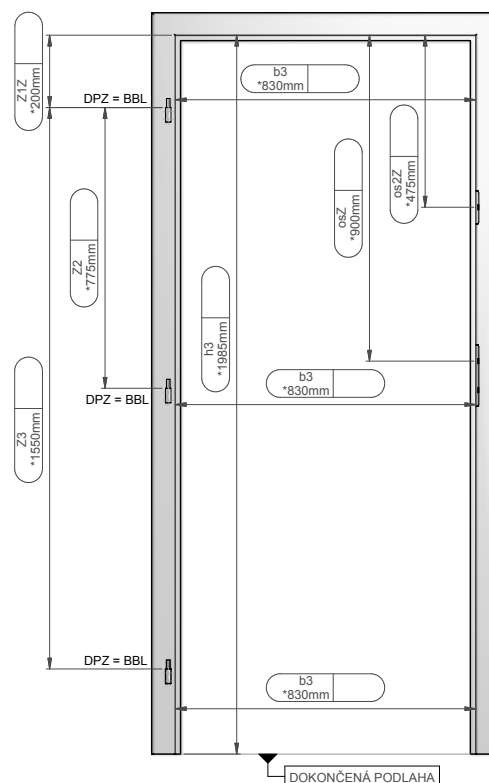


ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ – OLZ

Platí pro závěsy

	závěs	držák
bezpoldrážkové	Tectus TE 240 3D	TE 240 3D SZ
	Tectus TE 340 3D	TE 340 3D SZ
	Tectus TE 527 3D	TE 525 3D SZ
	Simonswerk VX 7729	VX 7612 3D
	SFS JUST 3D	JUST
polodrážkové	TECTUS 310 2D	TEG 310 2D SZ
	Simonswerk VX 7939	VX 7612 3D




OLZ osa lůžka závěsu
 BBL vztažná osa závěsu (bandbezugslinie)
 b3 šířka zárubně v polodrážce
 h3 výška zárubně v polodrážce
 Z1Z umístění horního závěsu od polodrážky na osu lůžka závěsu
 Z2 rozteč mezi horním a středním závěsem
 Z3 rozteč mezi horním a spodním závěsem
 osZ umístění zámku od polodrážky na osu stříelky
 os2Z umístění přídatného zámku od polodrážky na osu stříelky

* příklad rozměrů standardní kovové zárubně pro dveře 800x1970 dle ČSN.



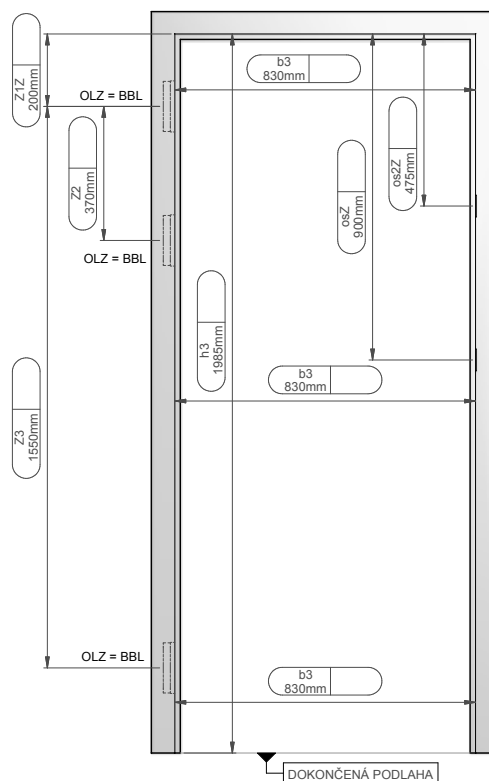


ZÁRUBEŇ KOVOVÁ S DVOJITOU POLODRÁŽKOU

		šířka/výška (mm)					
objednávací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška	1970					
rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1985					
průchozí rozměr kovové zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					
rozměr dveří	b5	650	750	850	950	1050	1150
	h5	1985					

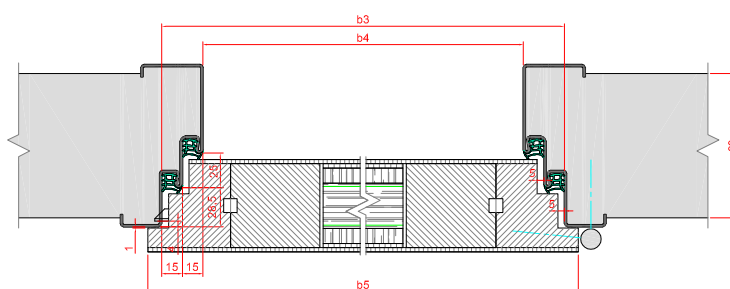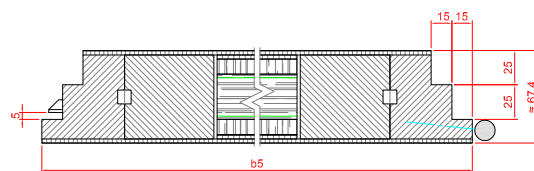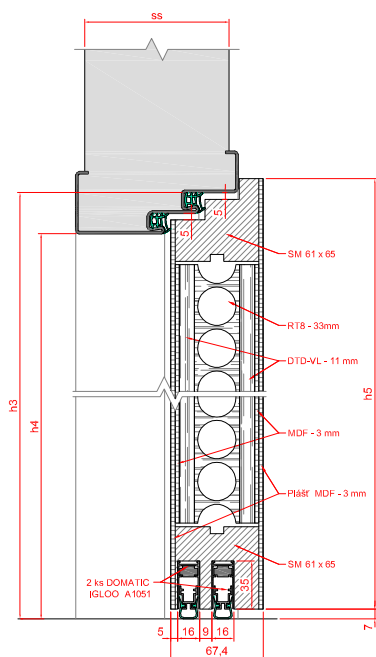

Neviditelná zárubeň INOVIO

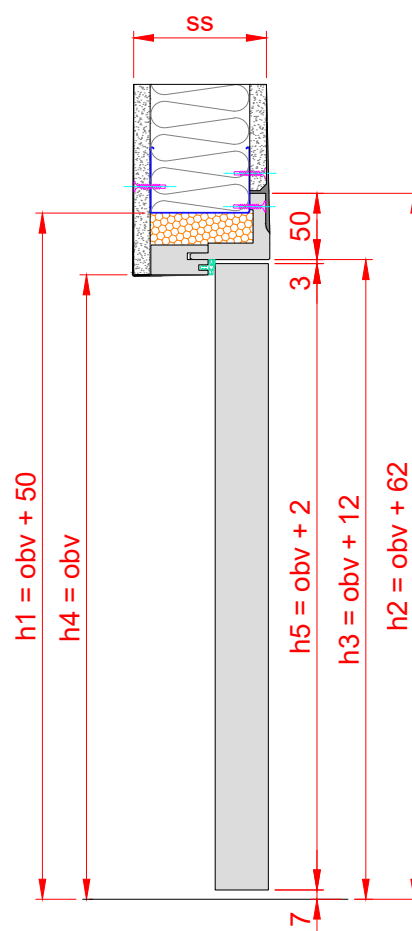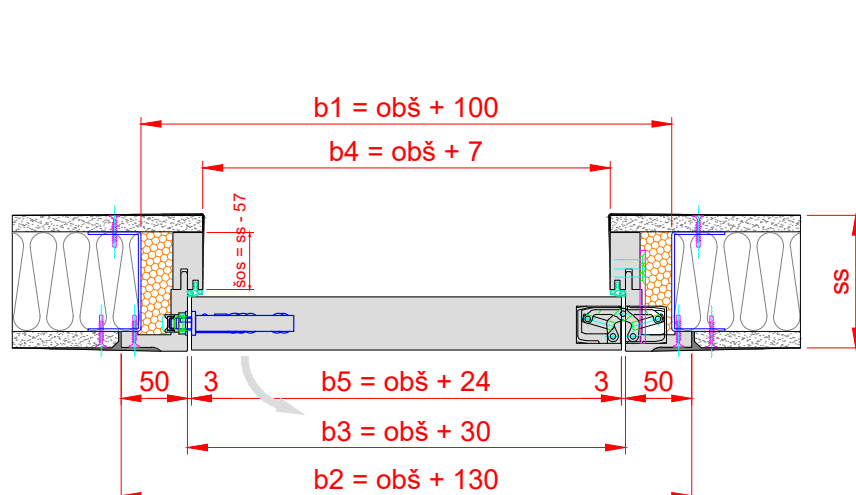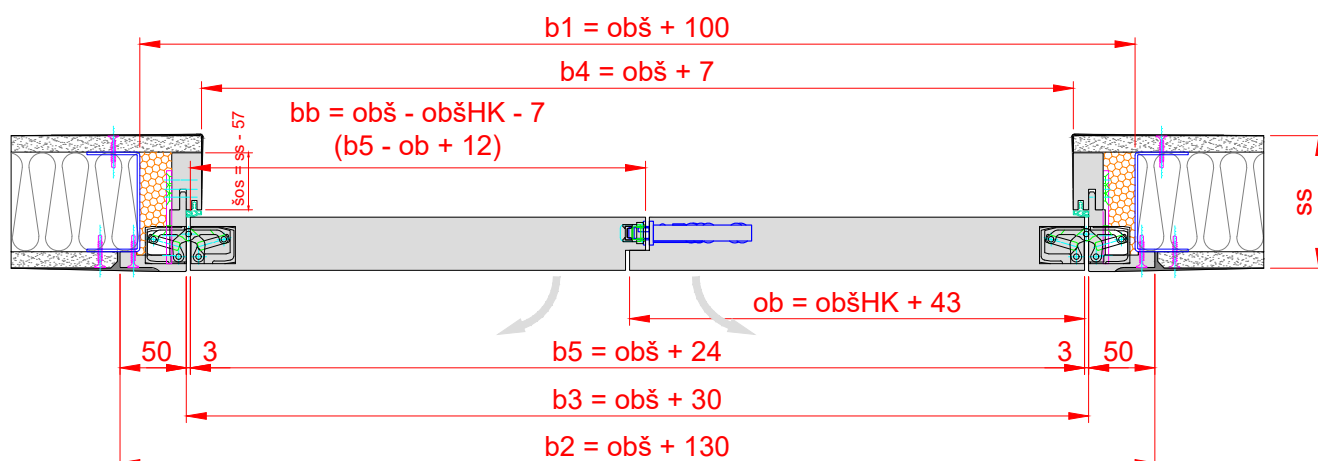

- bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce (k ostění)
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- ob - šířka hlavního (aktivního) křídla
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obšHK - objednávací šířka hlavního křídla
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- ss - tloušťka stěny

Zárubeň lze osadit pouze do sádkartonových příček.

Objednávací síla stěny = dokončená síla stěny.

Minimální ss = 100 mm




Výška STO = obv + 50

Výška STO minimální = obv + 45

Šířka STO = obš + 50

Šířka STO minimální obš + 45

Neviditelná zárubeň INOVIO - reverzní

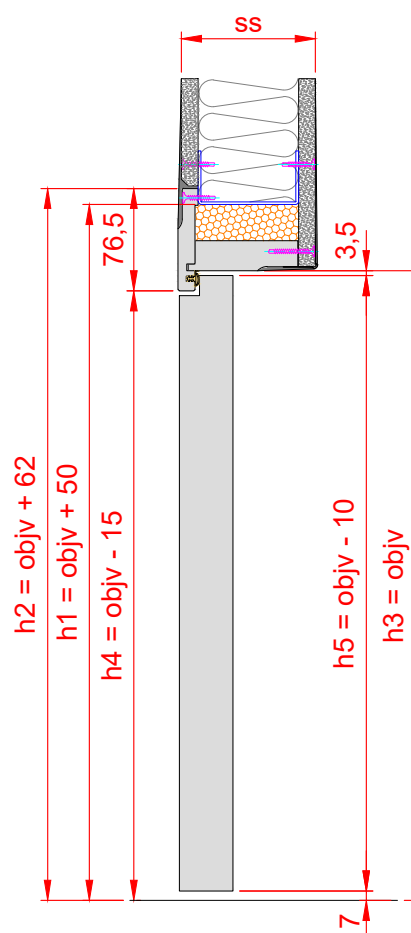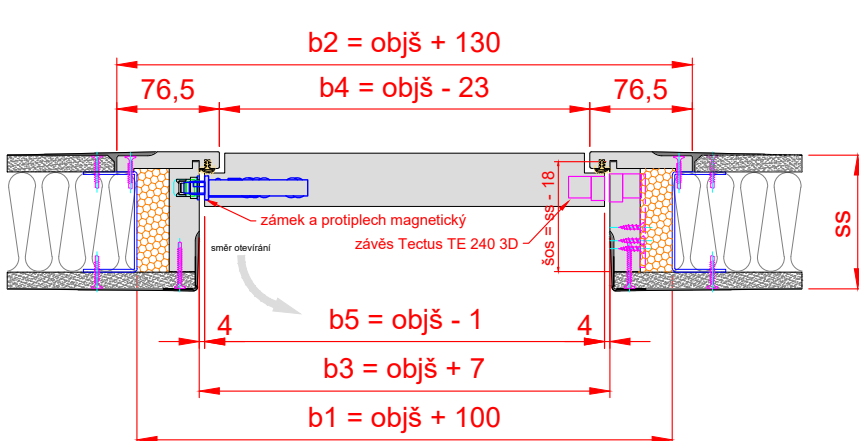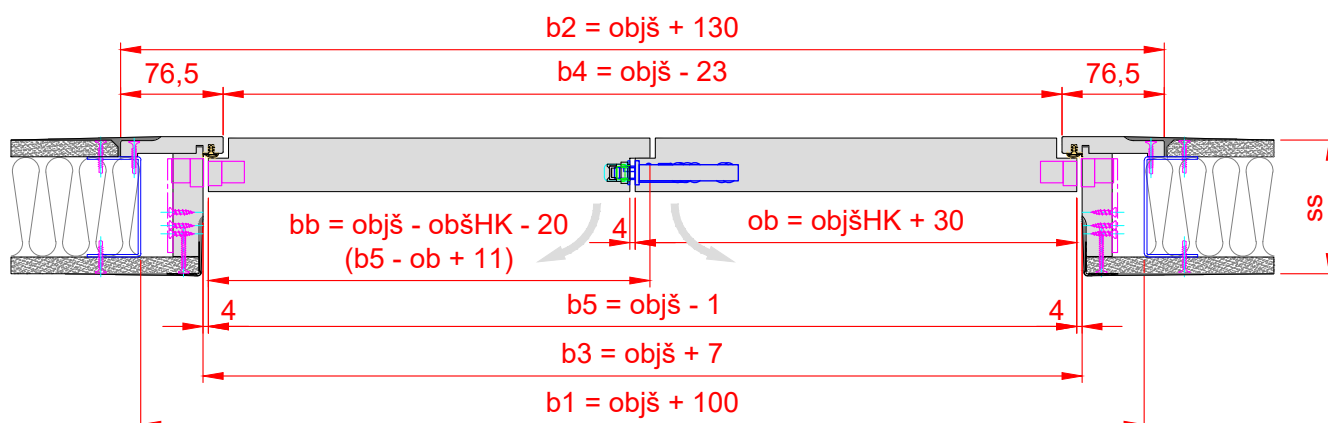

bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla
 b1 - šířka stavebního otvoru
 b2 - vnější šířka zárubně
 b3 - šířka zárubně v polodrážce (k ostění)
 b4 - průchozí šířka zárubně
 b5 - celková šířka dveří
 h1 - výška stavebního otvoru
 h2 - vnější výška zárubně
 h3 - výška zárubně v polodrážce
 h4 - průchozí výška zárubně
 h5 - celková výška křídla
 ob - šířka hlavního (aktivního) křídla
 obš - objednáci šířka zárubně a dveří
 obšHK - objednáci šířka hlavního křídla
 obv - objednáci výška zárubně a dveří
 ss - tloušťka stěny

Zárubeň lze osadit pouze do sádkartonových přiček.

Objednáci síla stěny = dokončená síla stěny.

Minimální ss = 100 mm





Výška STO = obv + 50

Výška STO minimální = obv + 45

Šířka STO = obš + 50

Šířka STO minimální obš + 45

OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY

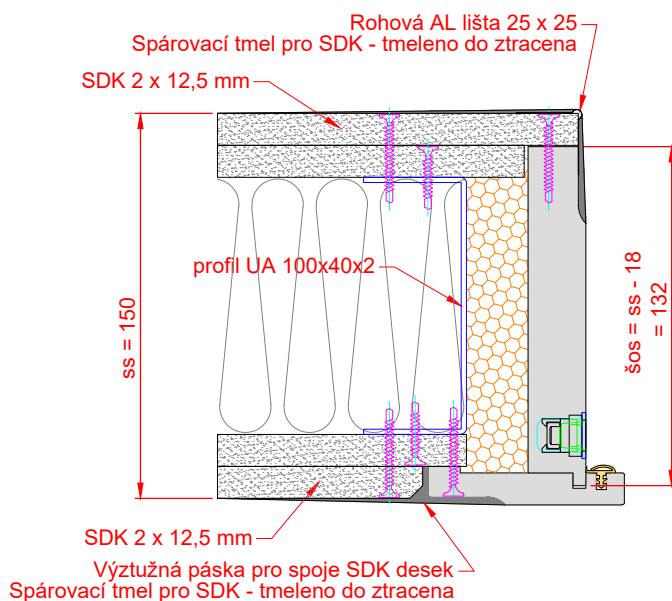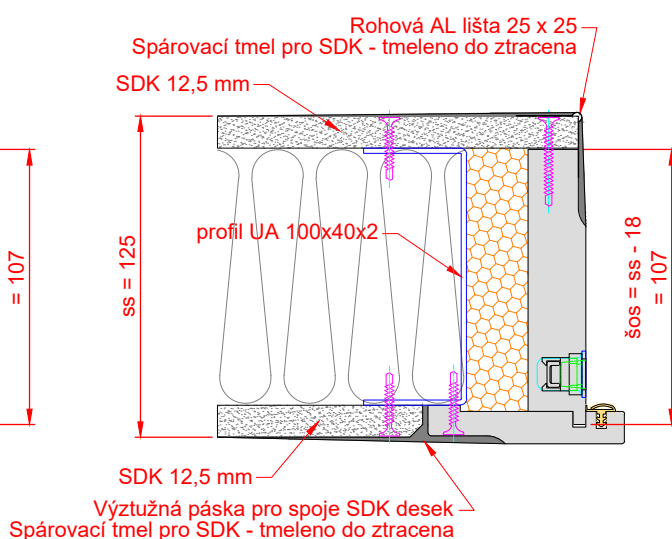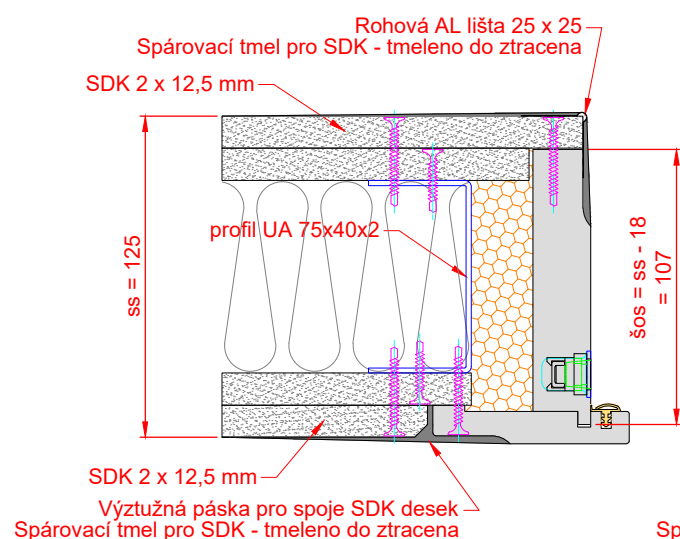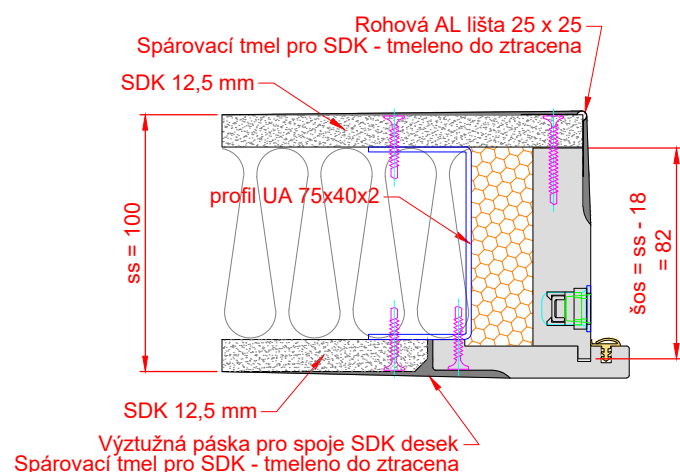

Skryté zárubně

TYPY SKRYTÝCH HLINÍKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Zárubně se dělí podle systému otevírání.

SAP 911 = skrytá bezpolodrážková zárubeň

SAP 916 = skrytá reverzní zárubeň

SAP 910 = skrytá bezpolodrážková zárubeň bezpečnostní a protipožární (pro dveře tl. 40 mm)

SAP 914 = skrytá bezpolodrážková zárubeň SAPGLASS

SAP 917 = skrytá bezpolodrážková / reverzní zárubeň bezpečnostní a protipožární (pro dveře tl. 57 mm)



Jeden typ zárubně pro zděnou příčku i lehkou montovanou příčku (sádrokarton) pro tloušťku dokončené stěny 125 mm a více. Bez použití kotev lze zárubeň osadit na tloušťku dokončené stěny od 100 mm.

Zárubně jsou v provedení eloxovaný hliník (stříbrný matný) s těsněním šedé barvy.

Na objednávku je možné zárubeň vyrobit v barvách RAL/NCS – barva, jemná struktura polomat.

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SAP 911

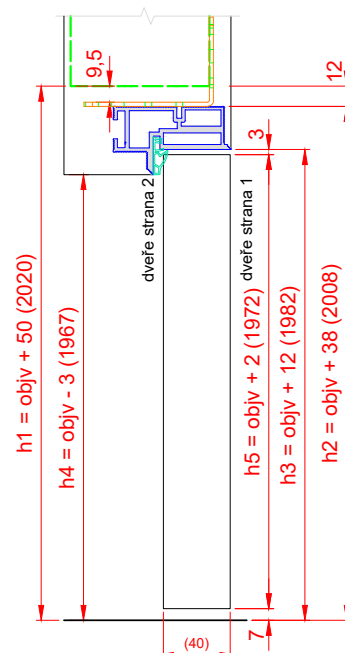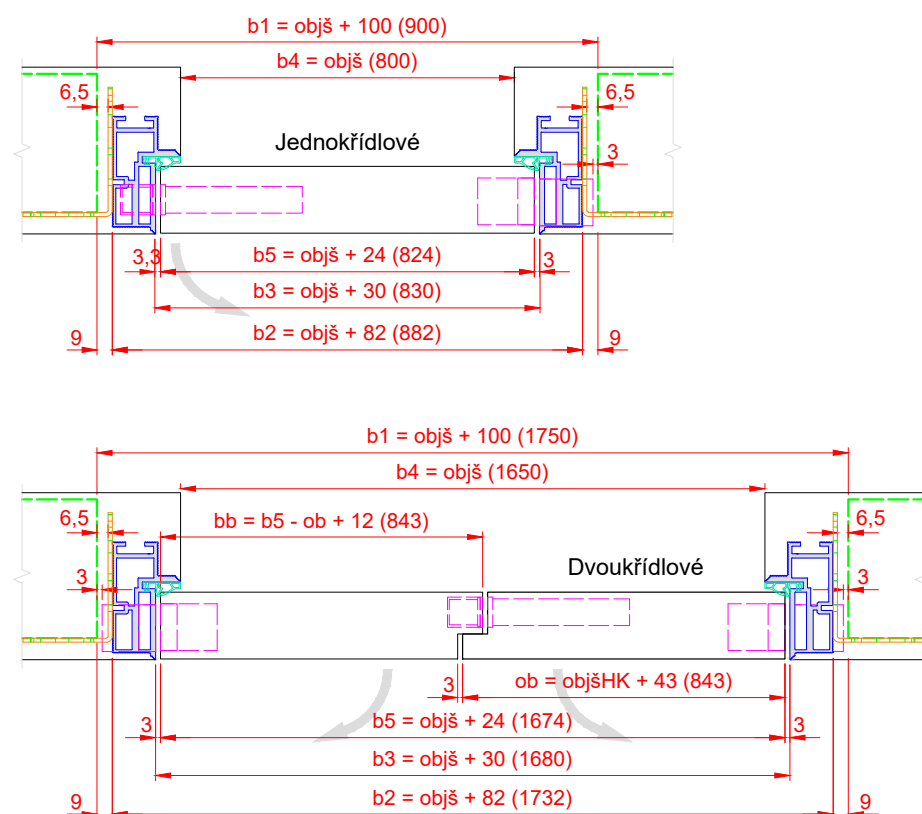

objš - objednáací šířka

objv - objednáací výška

objšHK - objednáací šířka hlavního křídla

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní

objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)

Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu!

Jednokřídlé

		JAP	SAPELI		šířka/výška mm					
Objednáací rozměr dle KFG		šířka		600	700	800	900	1000	1100	
		výška		1970						
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	700	800	900	1000	1100	1200	
		H	h1	2020						
Vnější rozměr zárubně				b 2	682	782	882	982	1082	1182
				h 2	2008					
Rozměr zárubňové polodrážky				b 3	630	730	830	930	1030	1130
				h 3	1982					
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	600	700	800	900	1000	1100	
		J	h 4	1967						
Rozměr dveří		bezpolodrážkové	C	b 5	624	724	824	924	1024	1124
			L	h 5	1972					


Dvoukřídlové

		JAP	SAPELI	šířka/výška mm			
Objednací rozměr dle KFG			šířka	1250	1450	1650	1850
			výška	1970			
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	HK		600	700	800	900
		E	b 1	1350	1550	1750	1950
Vnější rozměr zárubně		H	h 1			2020	
			b 2	1332	1532	1732	1932
Rozměr zárubňové polodrážky			h 2			2008	
			b 3	1280	1480	1680	1880
Průchozí rozměr zárubně			h 3			1982	
		D	b 4	1250	1450	1650	1850
Rozměr dveří bezpolodrážkové		J	h 4			1967	
			b 5	1274	1474	1674	1874
			o b	643	743	843	943
			b b	643	743	843	943
			L			1972	

MAGNET STANDARDNÍ



TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁMKOVÁ

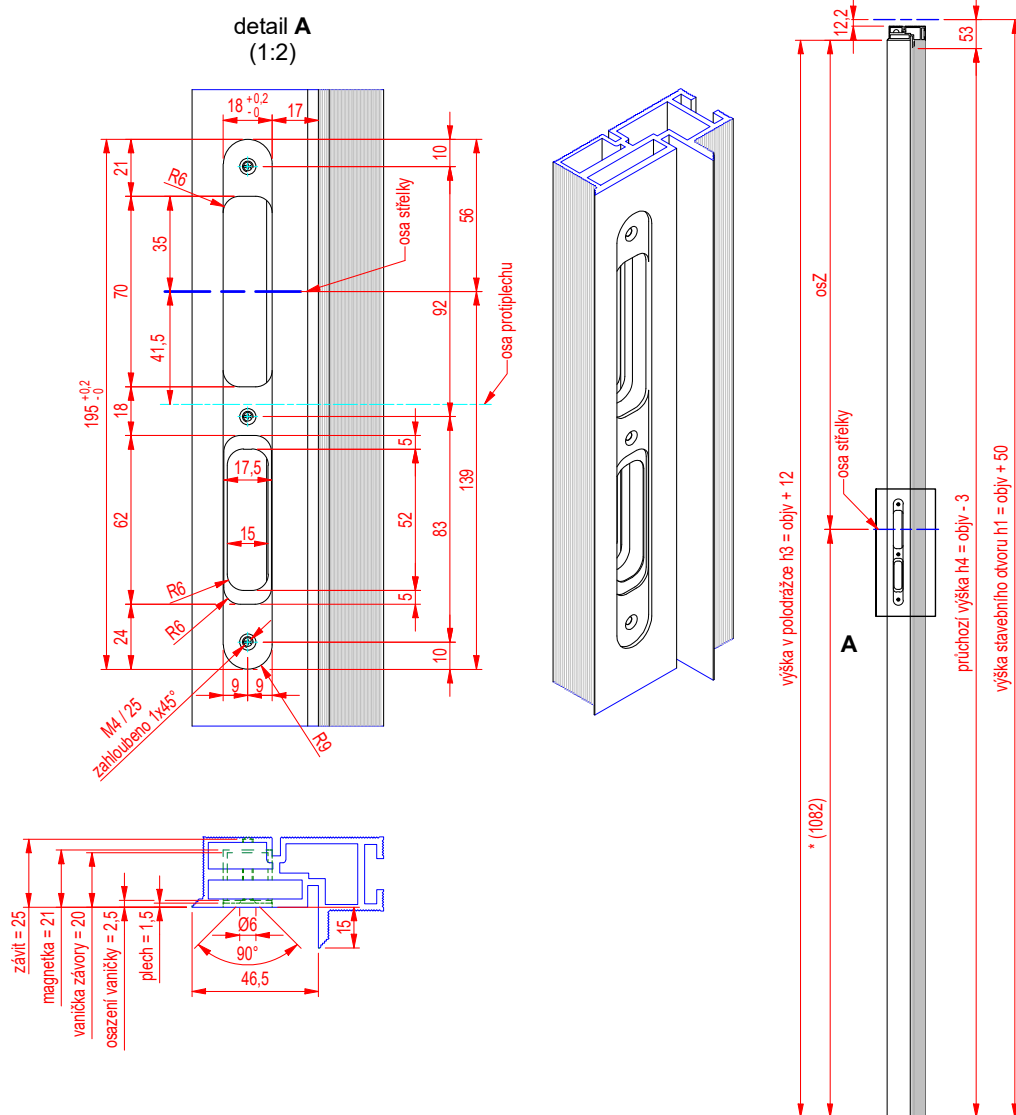


MAGNET ZKRÁCENÝ

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

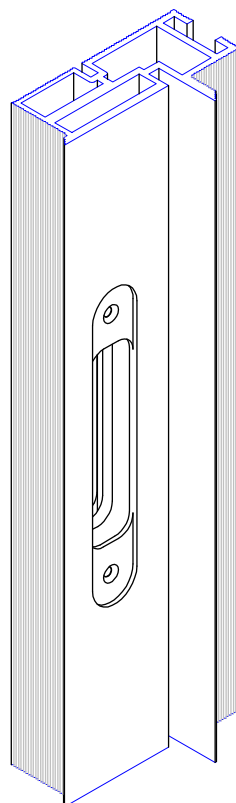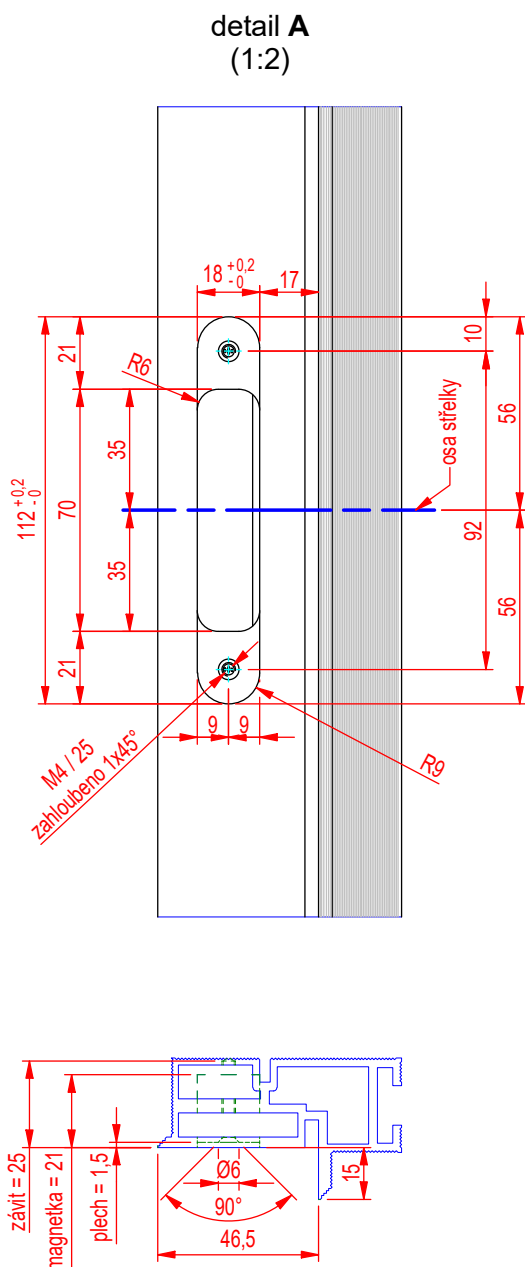

STOJKA ZÁMKOVÁ

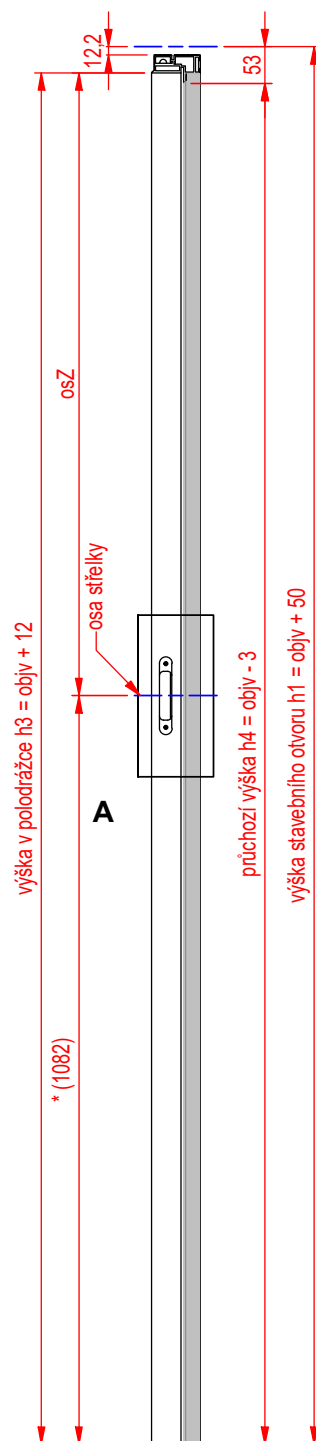

objv - objednávací výška


* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !

Zárubeň levá zrcadlově !

MAG 2 WC


TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

detail **A**
(1 : 2)

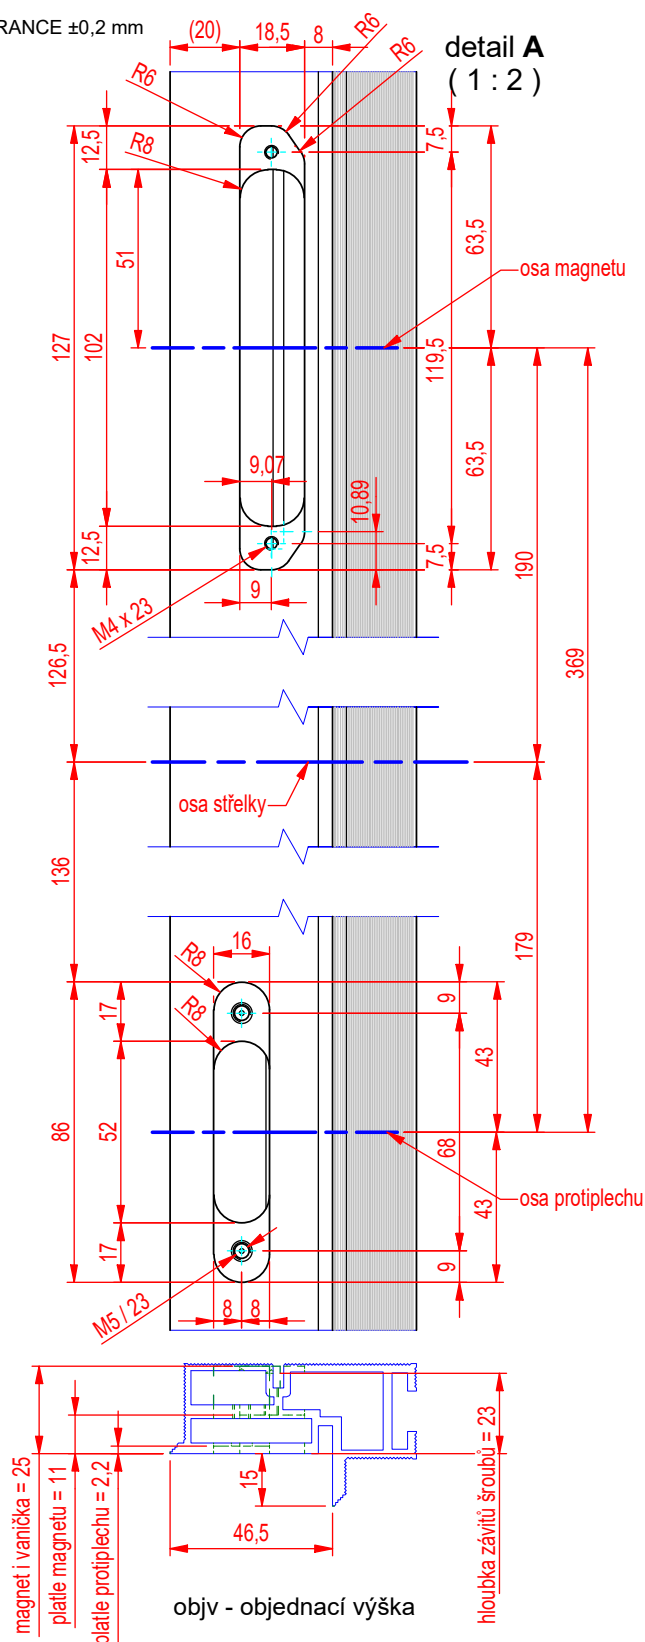

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !


STOJKA ZÁMKOVÁ

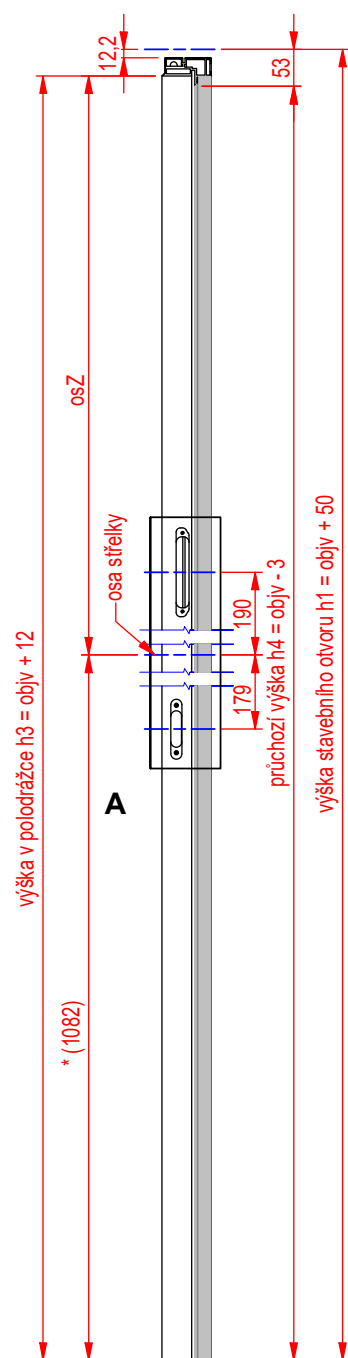

Zárubeň levá zrcadlově !

SKRYTÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ

SAP 916

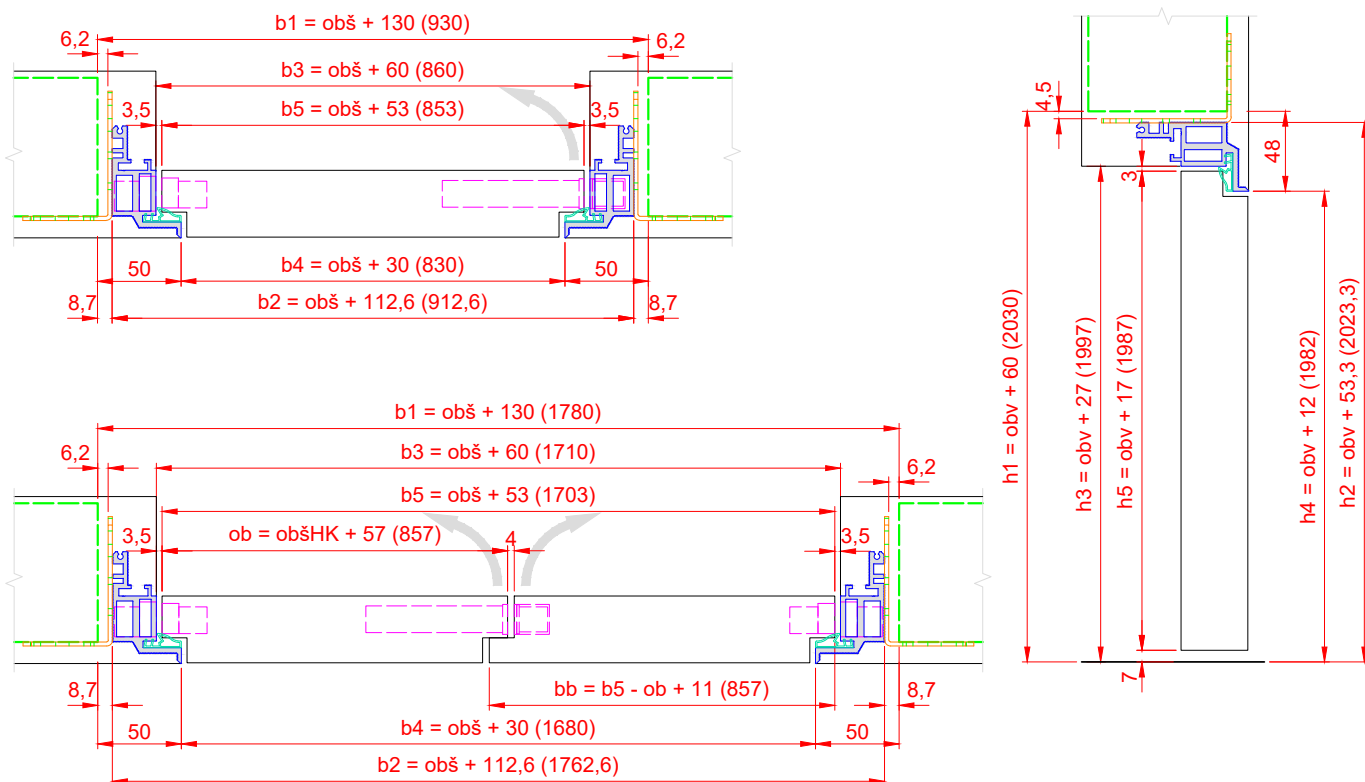

obš - objednáací šířka

obv - objednáací výška

obšHK - objednáací šířka hlavního křídla

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní

objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)

Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu !


Jednokřídlé

		JAP	SAPELI		šířka/výška mm					
Objednáací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900	1000	1100	
			výška	1970						
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	730	830	930	1030	1130	1230	
		H	h1	2030						
Vnější rozměr zárubně			b 2	712	812	912	1 012	1 112	1 212	
			h 2	2023						
Rozměr zárubňové polodrážky			b 3	660	760	860	960	1 060	1 160	
			h 3	1997						
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	630	730	830	930	1 030	1 130	
		J	h 4	1982						
Rozměr dveří		reverzní	C	b 5	653	753	853	953	1053	1153
			L	h 5	1987					

magnet reg



TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁMKOVÁ

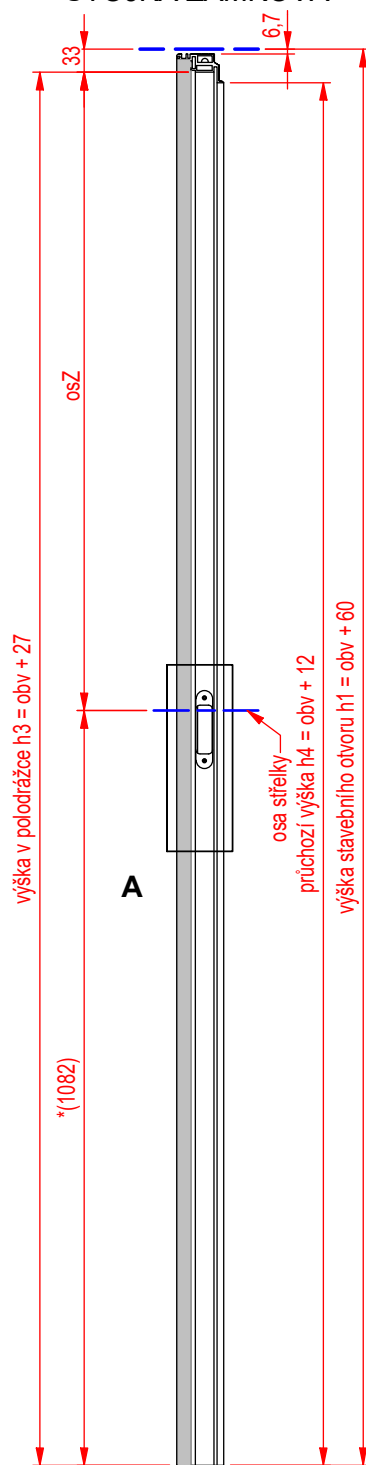

obv - objednáací výška

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry v závorce jsou definované v objednávce !



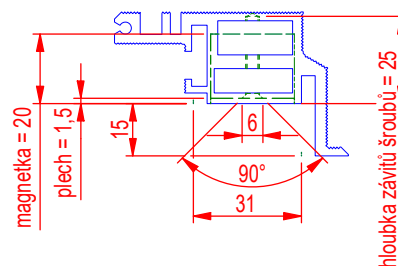
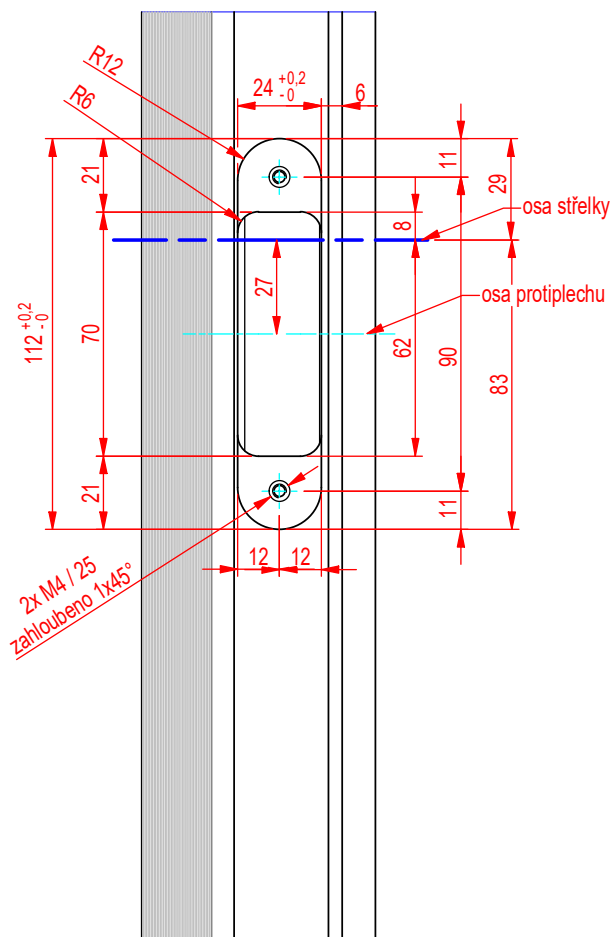
detail A
(1 : 2)

Zárubeň levá zrcadlově !

magnetic

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁMKOVÁ

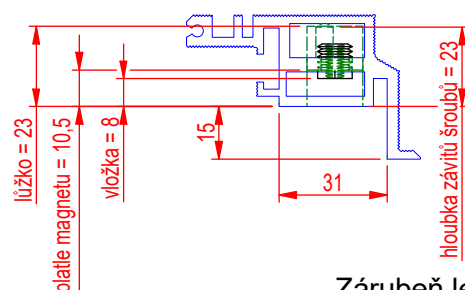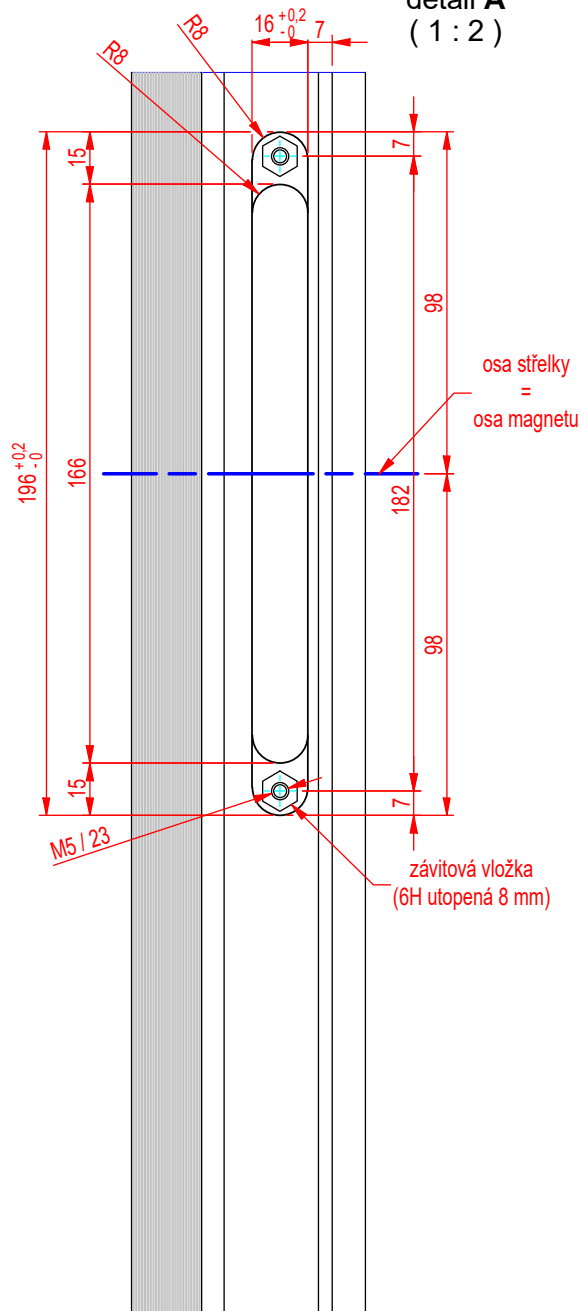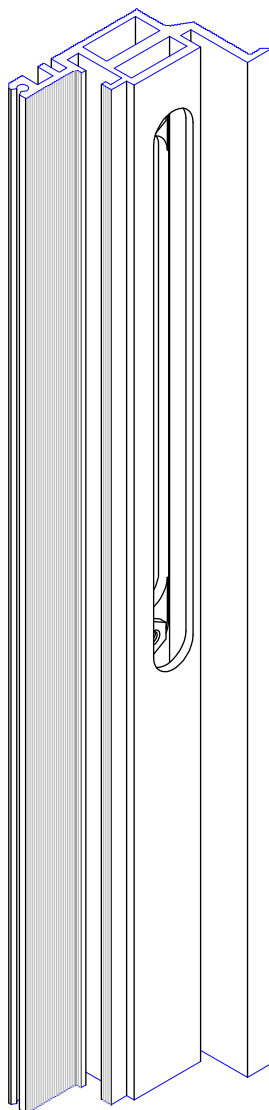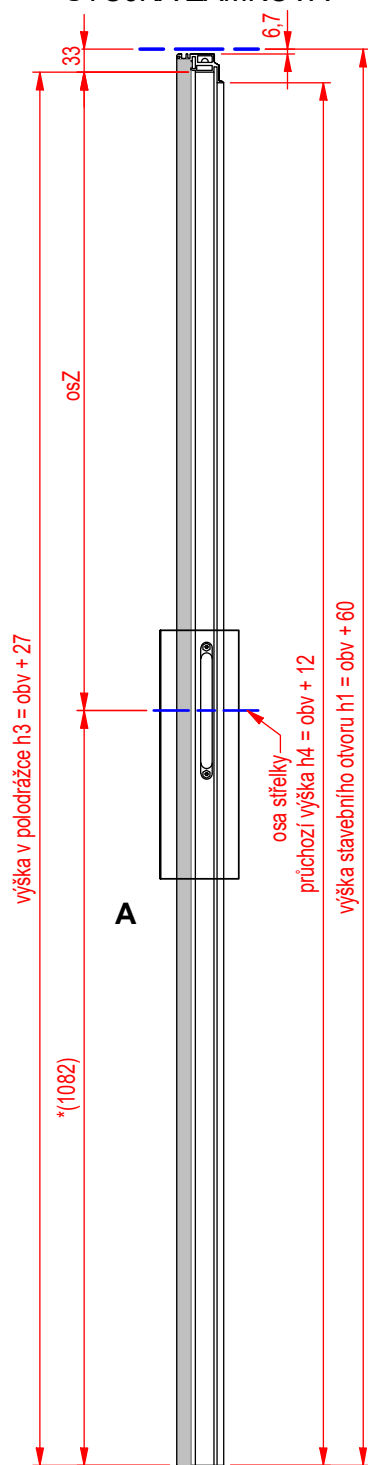detail A
(1 : 2)

obv - objednávací výška


* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry v závorce jsou definované v objednávce !

Zárubeň levá zrcadlově !

mag 2

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm



STOJKA ZÁMKOVÁ

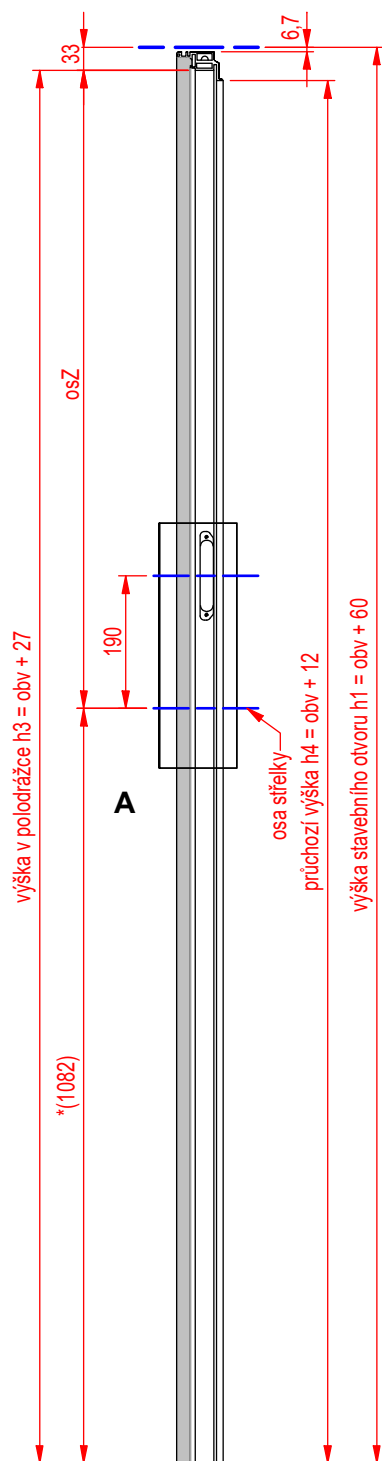

obv - objednáací výška

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně.
Konkrétní rozměry v závorce jsou definované v objednávce !

detail **A**
(1 : 2)

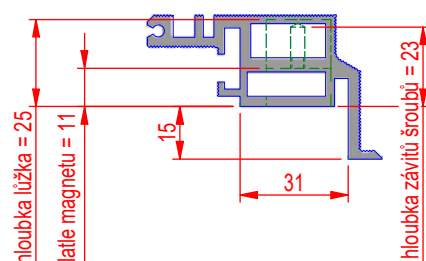
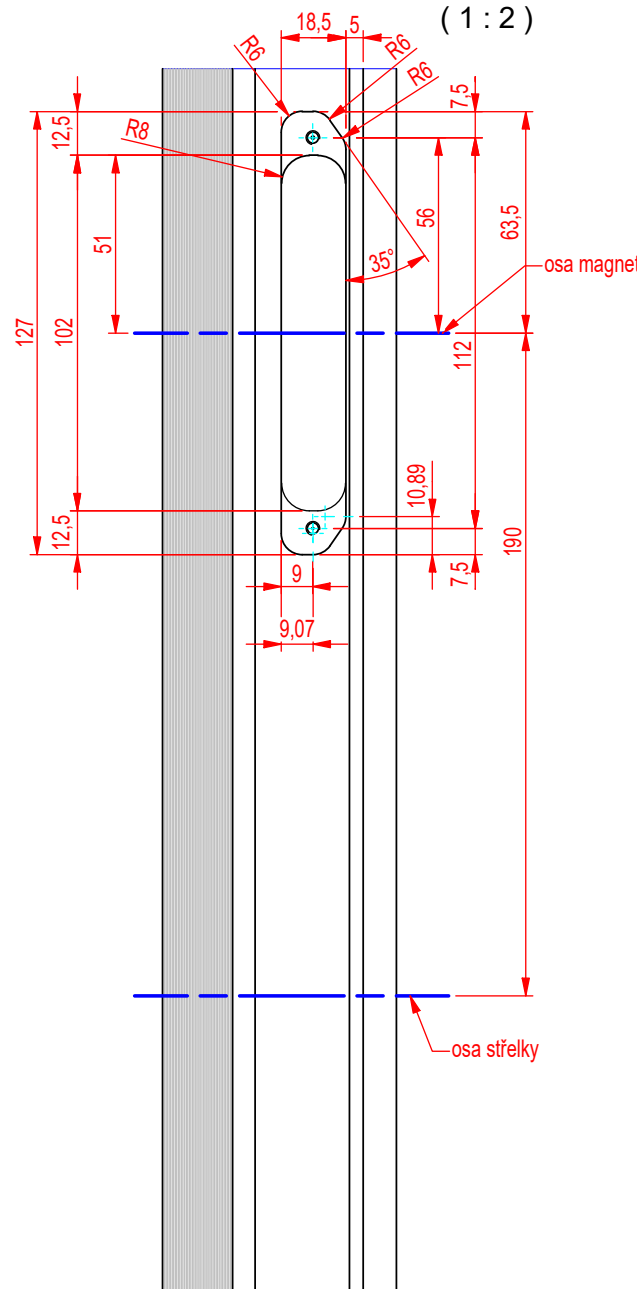


Zárubeň levá zrcadlově !

mag 2 wc


TOLERANCE $\pm 0,2$ mm

STOJKA ZÁMKOVÁ

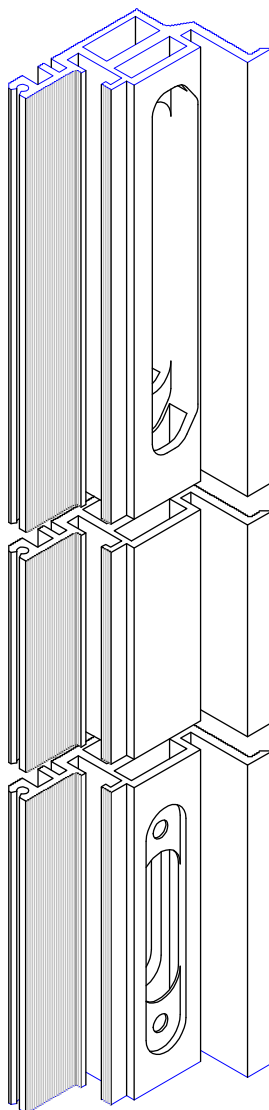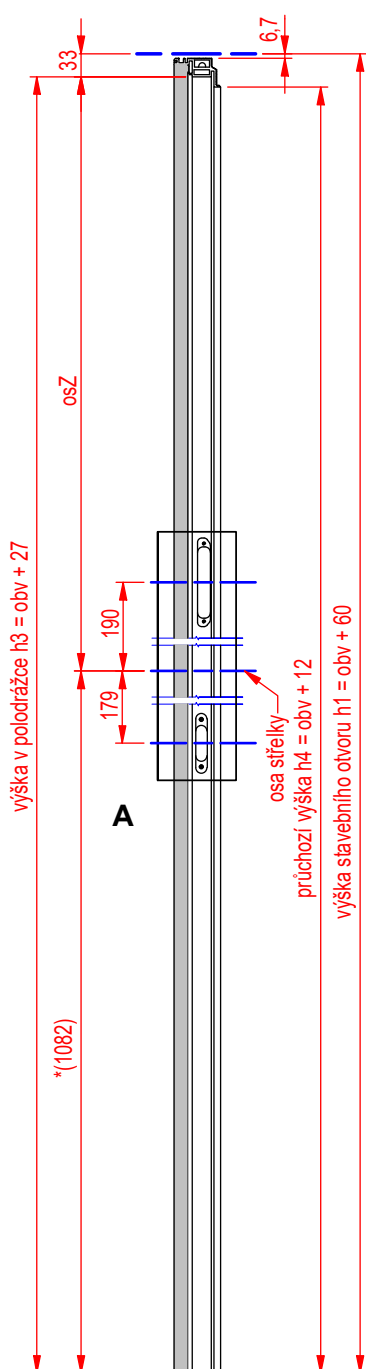

obv - objednáací výška



* Referenční kóta v závorce platí pro standardní výšku zárubně. Konkrétní rozměry v závorce jsou definované v objednávce !

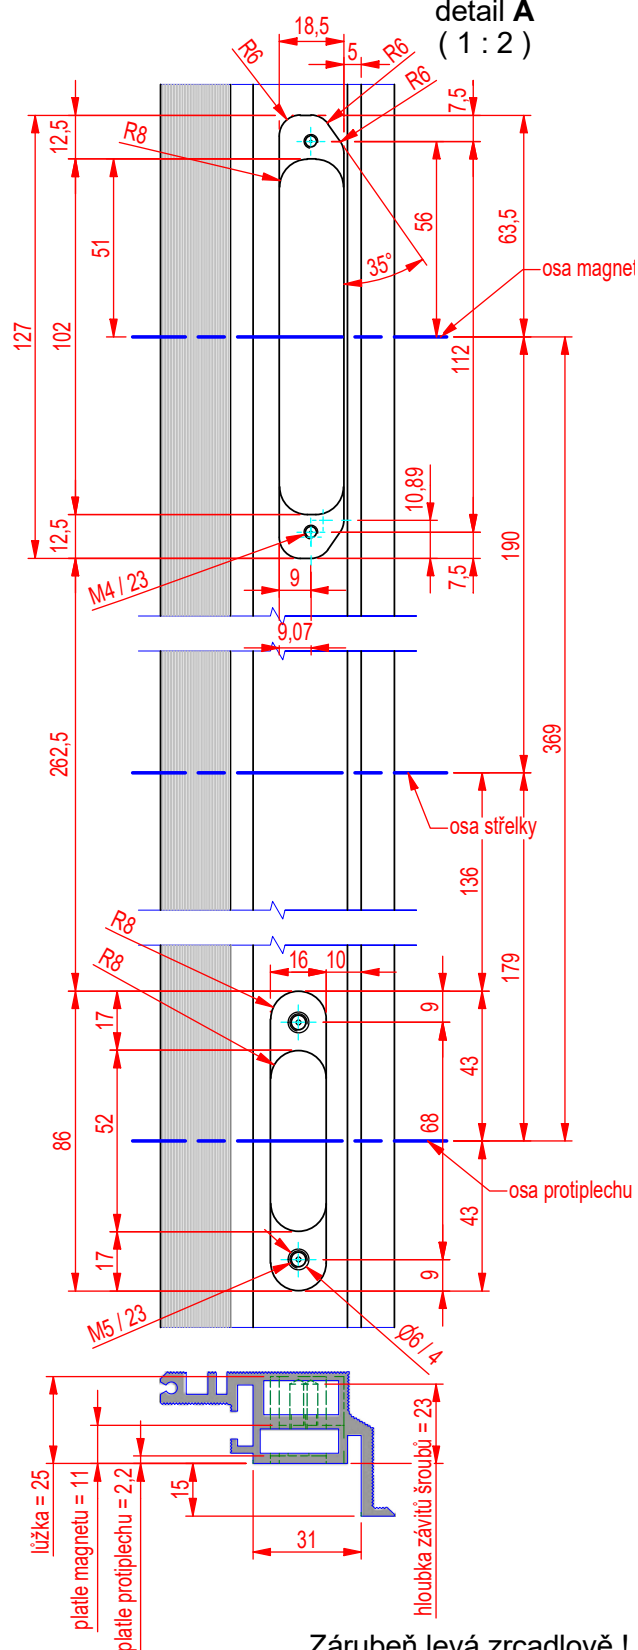detail A
(1 : 2)

Zárubeň levá zrcadlově !

TOLERANCE $\pm 0,2$ mm


detail **A**
(1 : 2)

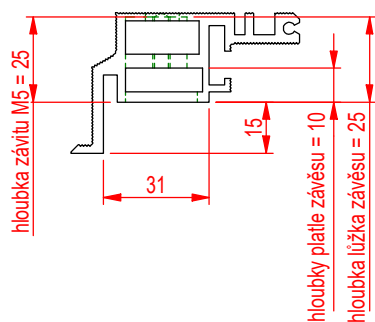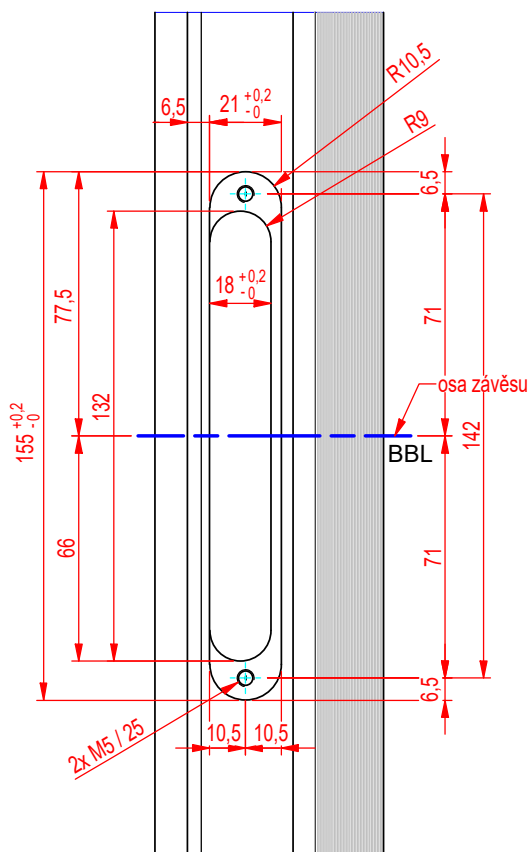

obv - objednací výška

Je-li v objednávce definován třetí závěs, je umístěn v ose Z2 z objednávky
Je-li v objednávce definován čtvrtý závěs, je umístěn v ose Z4 = Z3 : 2

STOJKA ZÁVĚSOVÁ


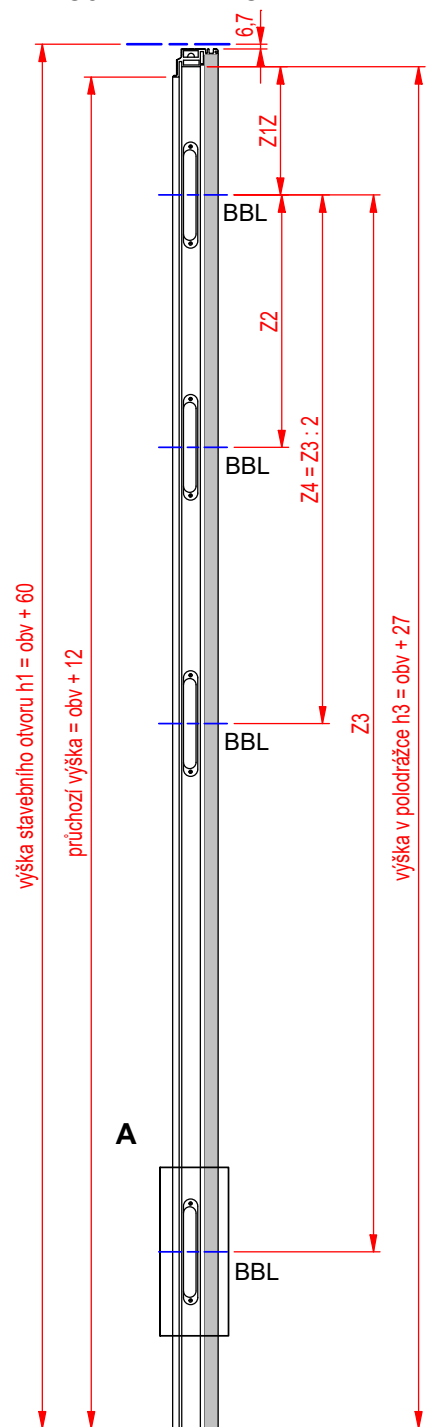


Zárubeň levá zrcadlově !

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ (pro dveře tl. 40 mm)

SAP 910



RC2, EI30, 30 DB, KOUŘ - POUZE JEDNOKŘÍDLÉ

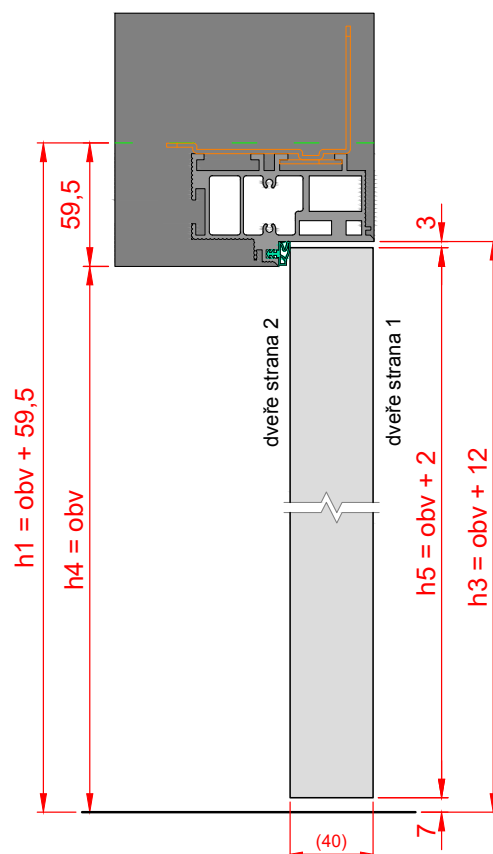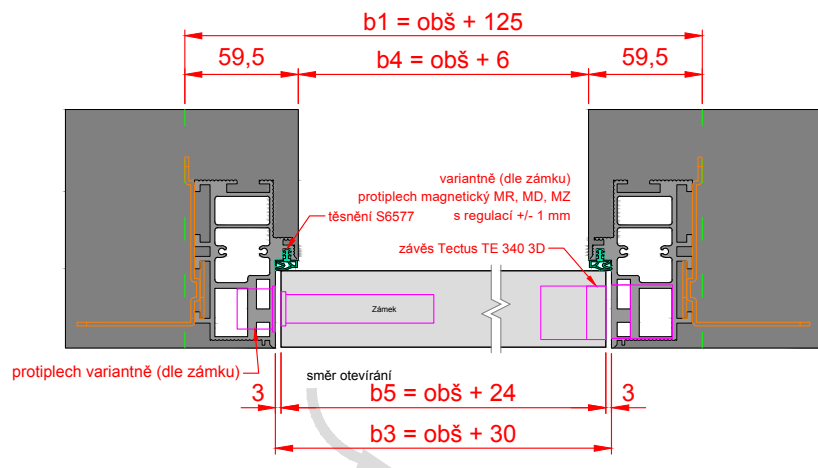

Jednokřídle

		JAP	SAPELI	šířka/výška mm				
Objednáací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900	1000
			výška	1970				
Rozměr stavebního otvoru	SAPELI	E	b1	725	825	925	1025	1125
		H	h1	2029,5				
Rozměr zárubňové polodrážky			b 3	630	730	830	930	1 030
			h 3	1982				
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	606	706	806	906	1006
		J	h 4	1970				
Rozměr dveří	reverzní	C	b 5	624	724	824	924	1024
		L	h 5	1972				


- Zárubeň splňuje protipožární odolnost EI30 a bezpečnostní RC2
- Jeden typ zárubně pro zděnou příčku i lehkou montovanou příčku (sádkokarton) pro tloušťku dokončené stěny 125 mm a více.
- Nabízené kování:
protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30
protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30 + 2x protiplech přídavný plochý nerezový pro odolnost RC2
2x závěs SAPTEC 340
- Zárubně jsou v provedení eloxovaný hliník (stříbrný matný) s těsněním šedé barvy. Na objednávku je možné zárubeň vyrobit v barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC.

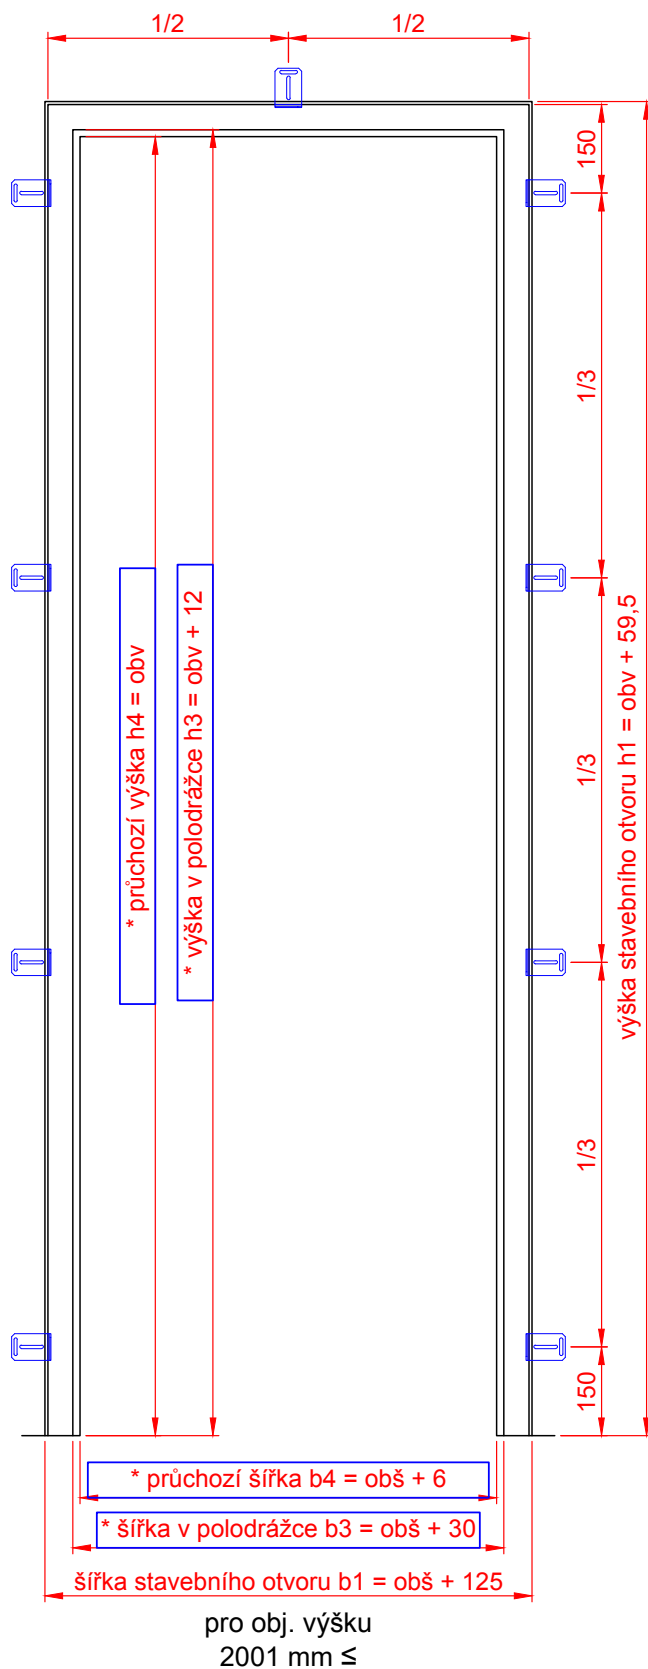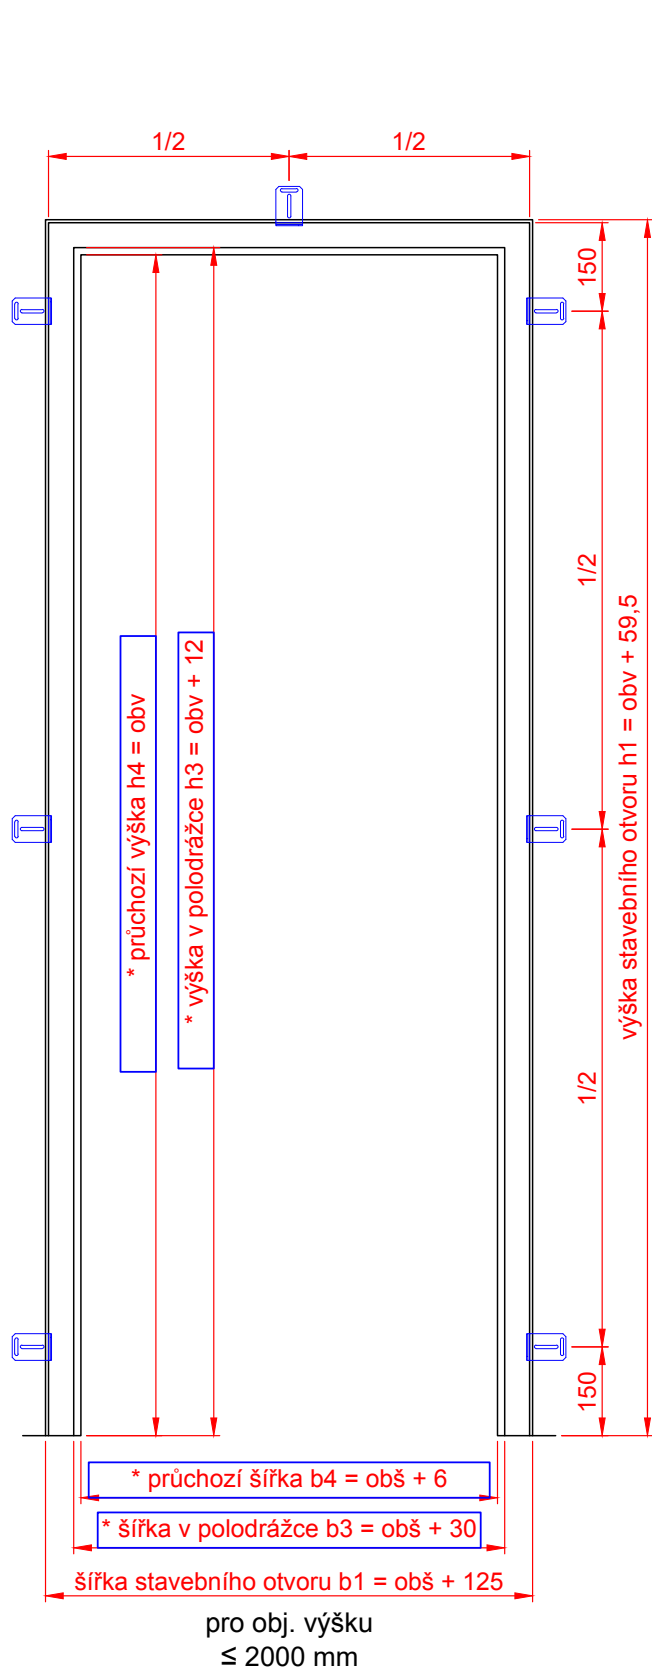

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ (pro dveře tl. 57 mm) - BEZPOLODRÁŽKOVÉ OSAZENÍ

SAP 917

RC2/RC3, EI30, 32/37 DB, KOUŘ - POUZE JEDNOKŘÍDLÉ

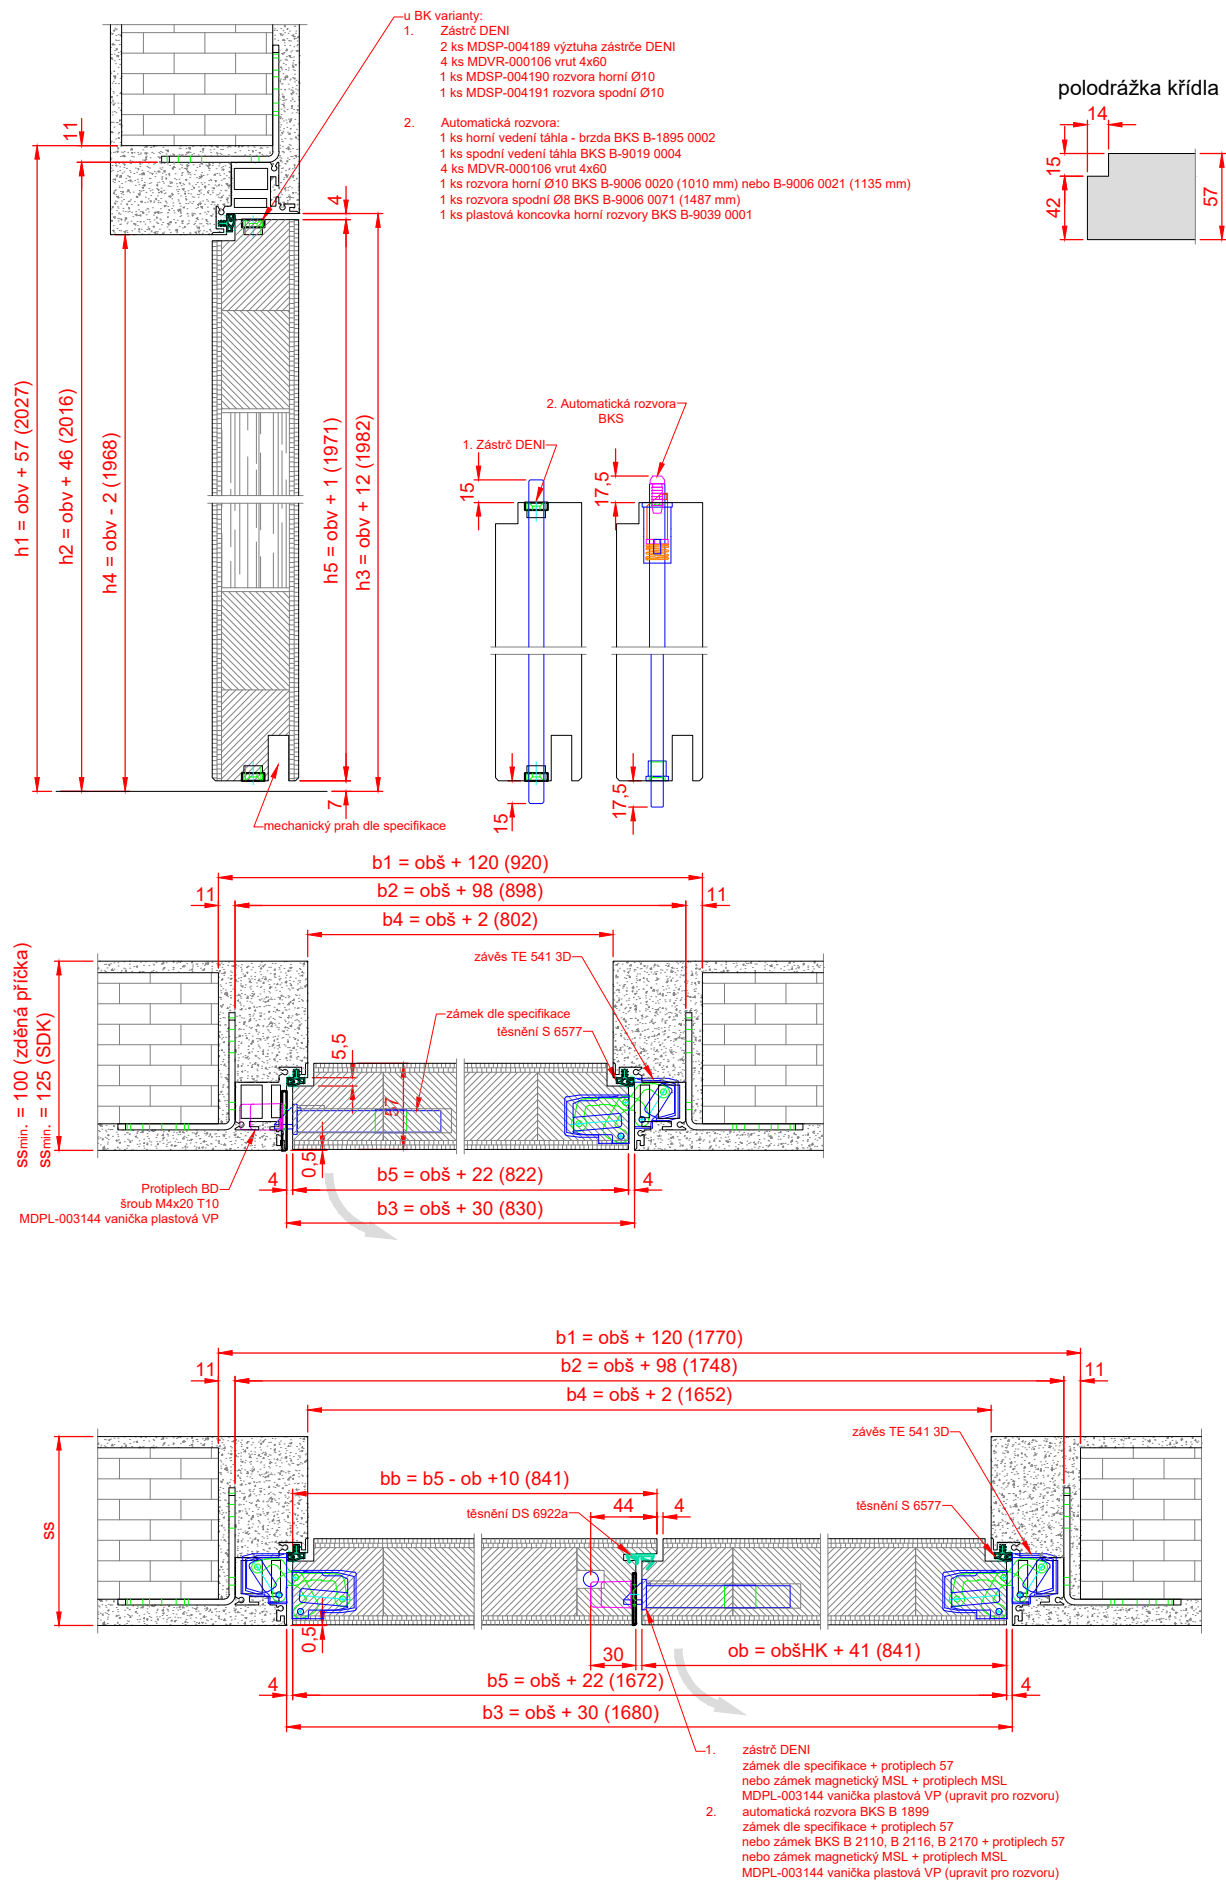

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ (pro dveře tl. 57 mm) - BEZPOLODRÁŽKOVÉ OSAZENÍ

SKRYTÁ HLINÍKOVÁ SAP917

		šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b 1	720	820	920	1020	1120	1220
	h 1		2027			2157	
Vnější rozměr zárubně	b 2	698	798	898	998	1098	1198
	h 2		2016			2146	
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	930	1030	1130
	h 3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b 4	602	702	802	902	1002	1102
	h 4		1968			2098	
Rozměr dveří	b 5	622	722	822	922	1022	1122
	h 5		1971			2101	

		šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b 1	1370	1570	1770	1970	2170	2370
	h 1		2027			2157	
Vnější rozměr zárubně	b 2	1348	1548	1748	1948	2148	2348
	h 2		2016			2146	
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	1280	1480	1680	1880	2080	2280
	h 3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b 4	1252	1452	1652	1852	2052	2252
	h 4		1968			2098	
Rozměr dveří	b 5	1272	1472	1672	1872	2072	2272
	h 5		1971			2101	


- b1 - šířka stavebního otvoru (zděná příčka)
- b2 - vnější šířka zárubně (šířka stavebního otvoru pro SDK)
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla (u 2K obě křídla se srazovou spárkou)
- bb - šířka bočního křídla
- h1 - výška stavebního otvoru (zděná příčka)
- h2 - vnější výška zárubně (výška stavebního otvoru pro SDK)
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- ob - šířka hlavního křídla
- obš - objednáací šířka
- obšHK - objednáací šířka hlavního křídla
- obv - objednáací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní
objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ (pro dveře tl. 57 mm) - REVERZNÍ OSAZENÍ

SAP 917

RC2/RC3, EI30, 32/37 DB, KOUŘ - POUZE JEDNOKŘÍDLÉ

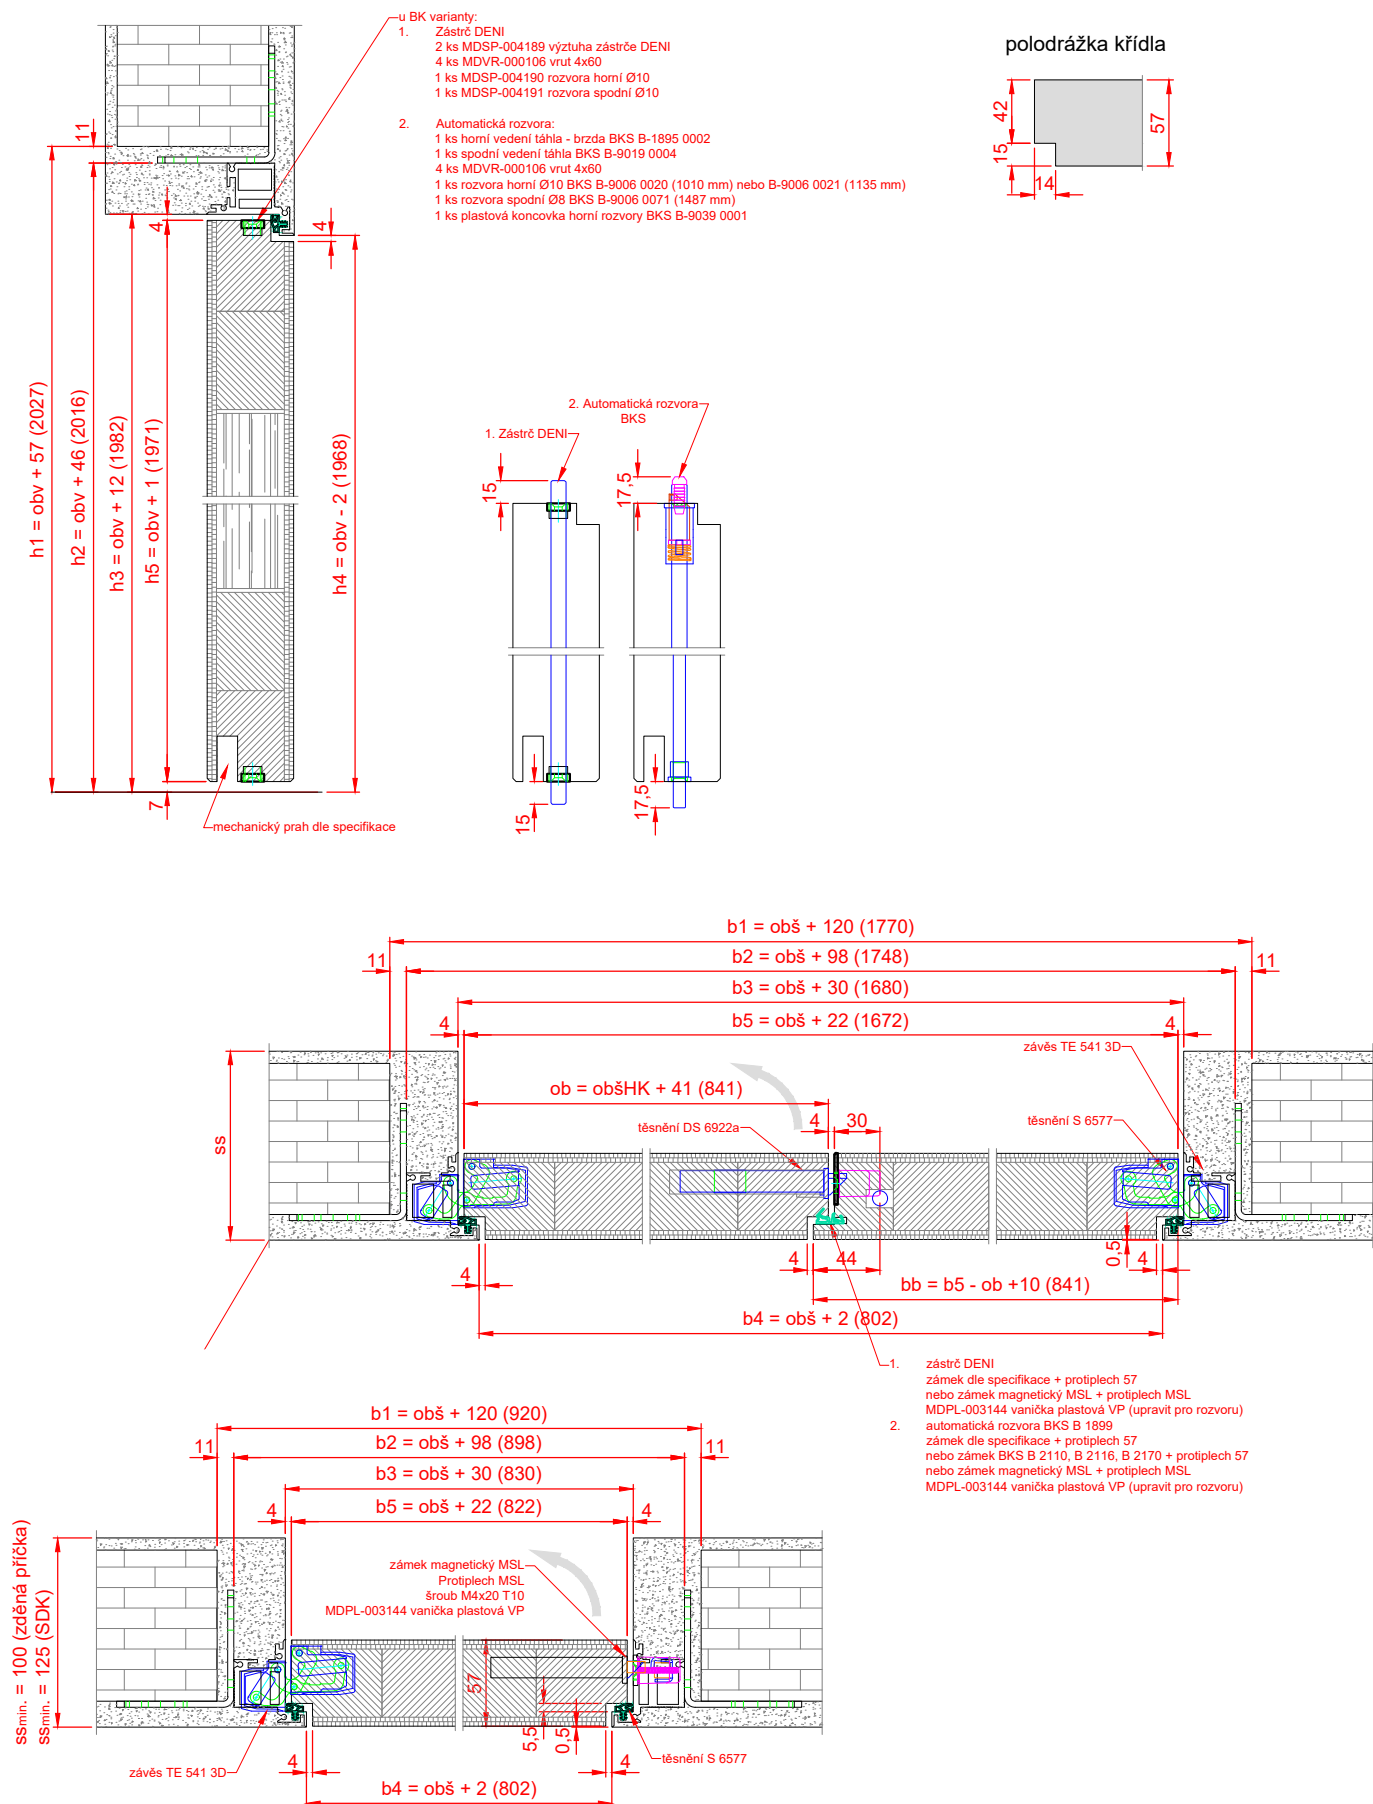

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ (pro dveře tl. 57 mm) - REVERZNÍ OSAZENÍ

SKRYTÁ HLINÍKOVÁ SAP917



		šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b 1	720	820	920	1020	1120	1220
	h 1		2027			2157	
Vnější rozměr zárubně	b 2	698	798	898	998	1098	1198
	h 2		2016			2146	
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	630	730	830	930	1030	1130
	h 3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b 4	602	702	802	902	1002	1102
	h 4		1968			2098	
Rozměr dveří	b 5	622	722	822	922	1022	1122
	h 5		1971			2101	

		šířka/výška mm					
Objednací rozměr	šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b 1	1370	1570	1770	1970	2170	2370
	h 1		2027			2157	
Vnější rozměr zárubně	b 2	1348	1548	1748	1948	2148	2348
	h 2		2016			2146	
Rozměr zárubňové polodrážky	b 3	1280	1480	1680	1880	2080	2280
	h 3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b 4	1252	1452	1652	1852	2052	2252
	h 4		1968			2098	
Rozměr dveří	b 5	1272	1472	1672	1872	2072	2272
	h 5		1971			2101	



- b1 - šířka stavebního otvoru (zděná příčka)
- b2 - vnější šířka zárubně (šířka stavebního otvoru pro SDK)
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - šířka křídla (u 2K obě křídla se srazovou spárou)
- bb - šířka bočního křídla
- h1 - výška stavebního otvoru (zděná příčka)
- h2 - vnější výška zárubně (výška stavebního otvoru pro SDK)
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - výška křídla
- ob - šířka hlavního křídla
- obš - objednáací šířka
- obšHK - objednáací šířka hlavního křídla
- obv - objednáací výška
- ss - tloušťka dokončené stěny

Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní
objednáací rozměr 800x1970 (pro 2K 1650x1970 symetricky)

**Dveře 57 se zárubní SAP 917 pravé
osazení bezpolodrážkové**
obj. rozměr = **800x1970** mm
rozměr stavebního otvoru = 920x2027
b5xh5 = **822x1971** (v polodrážce 794x1957)
rozměr v polodrážce b3xh3 = **830x1982**
průchozí rozměr b4xh4 = 802x1968

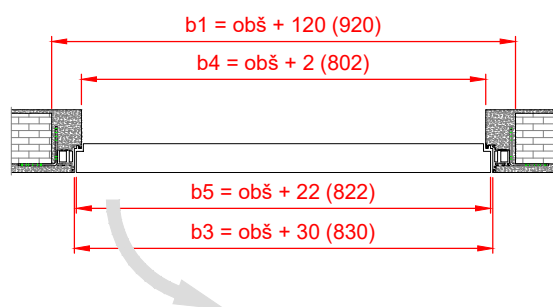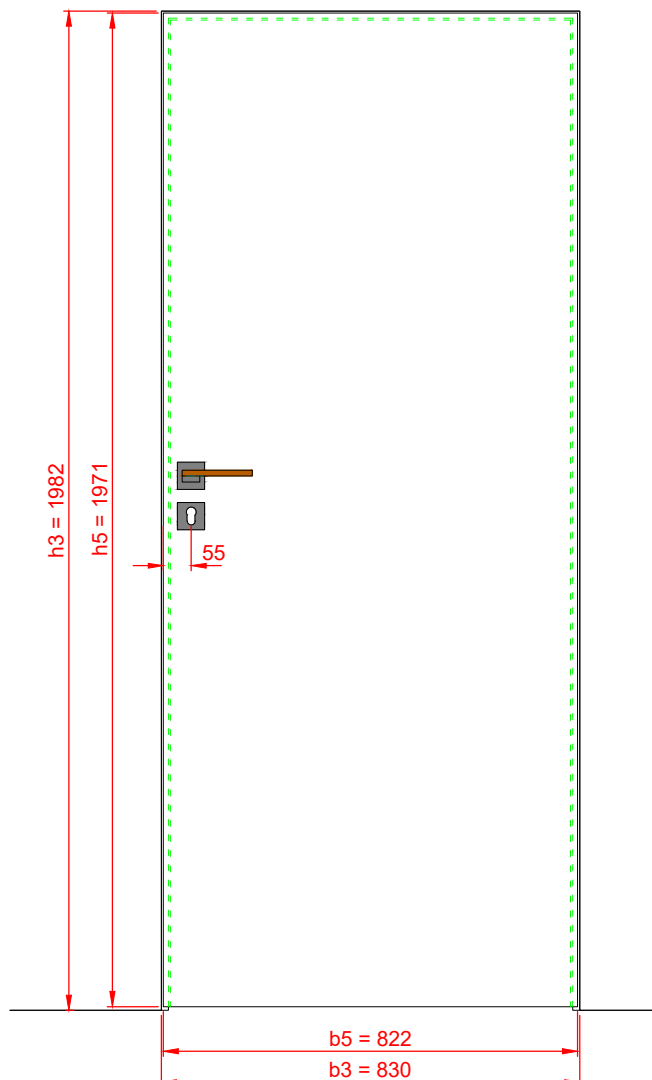


**Dveře 57 se zárubní SAP 917 levé
osazení reverzní**
obj. rozměr = **830x1985** mm
rozměr stavebního otvoru = 950x2042
b5xh5 = 852x1986 (v polodrážce **824x1972**)
rozměr v polodrážce b3xh3 = 860x1997
průchozí rozměr b4xh4 = **832x1983**

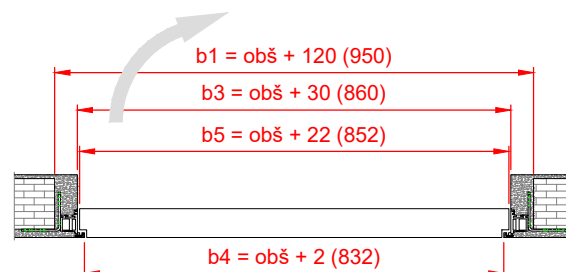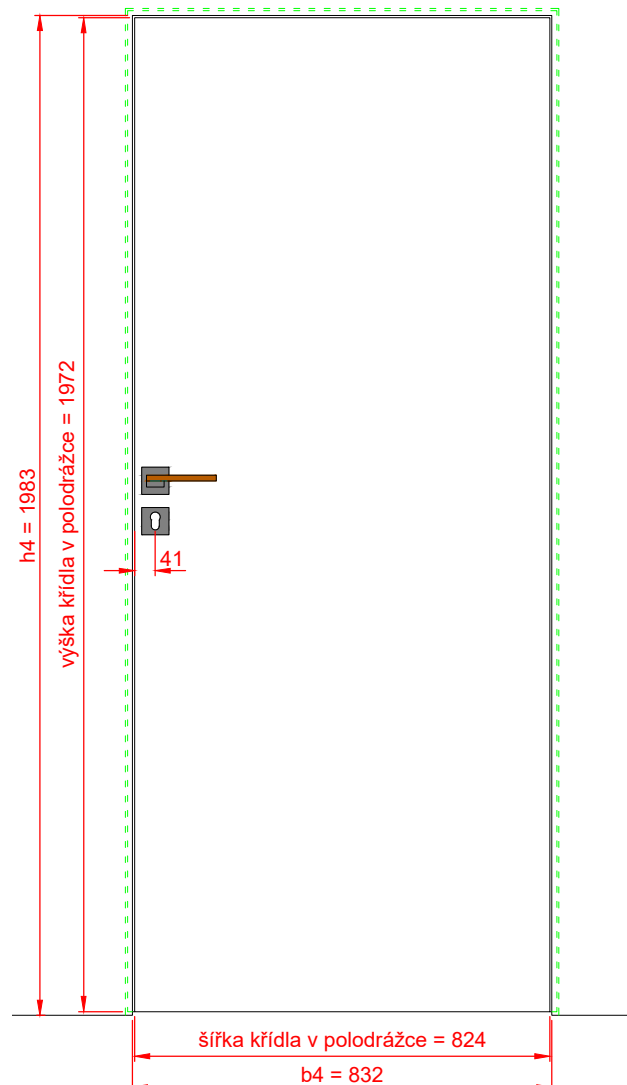

SKRYTÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SAPGLASS

SAP 914

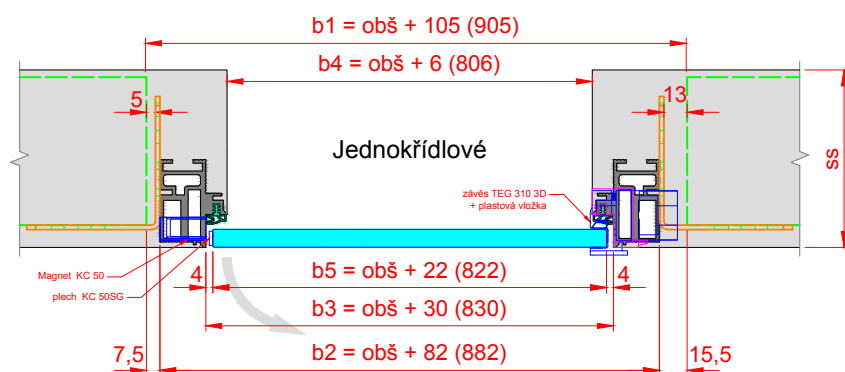


obš - objednáací šířka

obv - objednáací výška




Rozměry uvedené v závorce platí pro standardní
objednáací rozměr 800x1970

Pro dveře levé platí zrcadlový obraz výkresu!

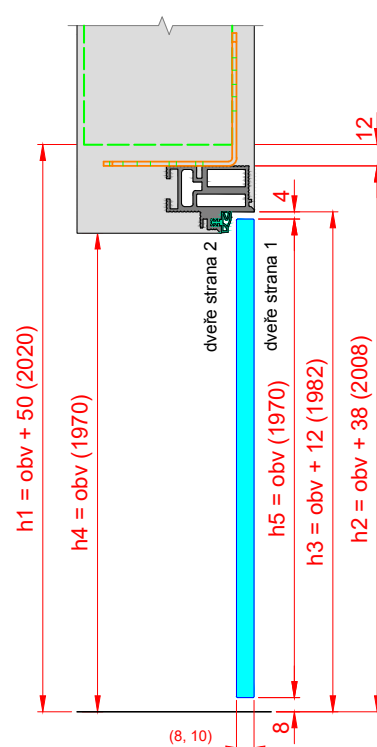


		JAP	SAP ELI	šířka/výška mm				
Objednáací rozměr dle KFG			šířka	600	700	800	900	980
			výška	1970		2100		
Rozměr stavebního otvoru	SAP ELI	E	b1	705	805	905	1005	1085
		H	h1	2020		2150		
Vnější rozměr zárubně			b 2	682	782	882	982	1062
			h 2	2008		2138		
Rozměr zárubňové polodrážky			b 3	630	730	830	930	1010
			h 3	1982		2112		
Průchozí rozměr zárubně		D	b 4	606	706	806	906	986
		J	h 4	1970		2100		
Rozměr dveří	reverzní	C	b 5	622	722	822	922	1002
		L	h 5	1970		2100		

Tolerance 0,2 mm

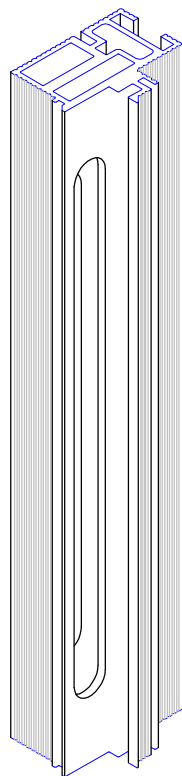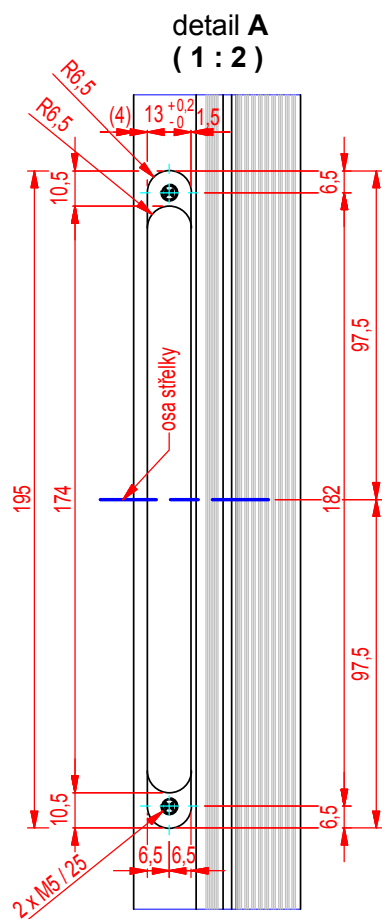

STOJKA ZÁMKOVÁ

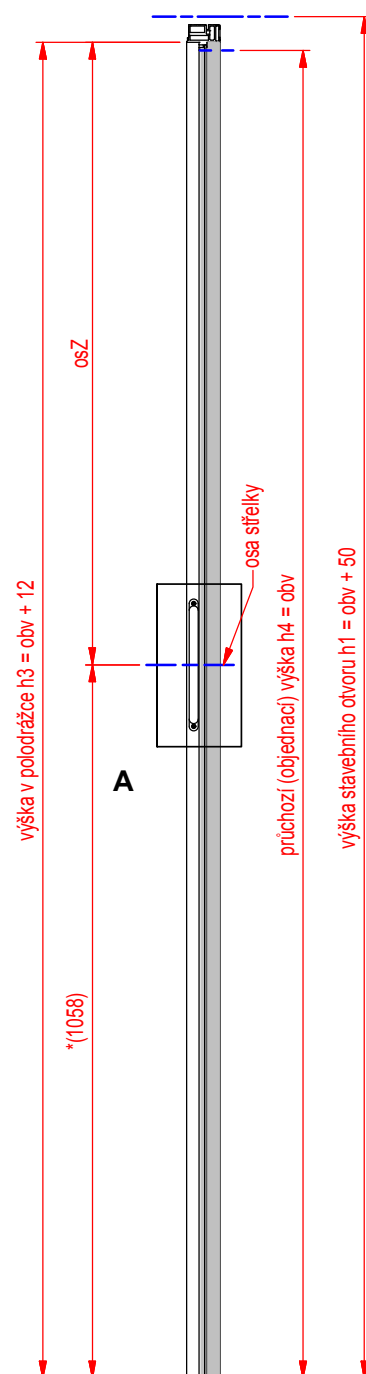

obv - objednáací výška

* Referenční kóta v závorce platí pro standardní osy střelky standardní výšky zárubně.
Konkrétní rozměry zárubně jsou definované v objednávce !

Zárubeň levá zrcadlově !

