

fatra

fatrafloor®

PRODUKTOVÝ KATALOG



fatrafloor.cz

Vinylové podlahy v rolích a dílcích | Obklad stěn | Doplnky

OBSAH

Kdo jsme	4
Udržitelnost na prvním místě	6
Členství a certifikace	7
Proč právě naše podlahy	8
Struktura povrchu	9
SILVER block - antibakteriální aktivita PUR laku	9
Heterogenní podlahové krytiny	11
NOVOFLOR EXTRA TAURI	13
NOVOFLOR EXTRA GRIT	15
NOVOFLOR EXTRA HELIA	17
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE	19
NOVOFLOR EXTRA WEGA	21
NOVOFLOR EXTRA MARS	23
NOVOFLOR EXTRA COMET	25
NOVOFLOR EXTRA VIRGO	27
NOVOFLOR EXTRA COMFORT	29
NOVOFLOR EXTRA WOOD	31
NOVOFLOR EXTRA VARIO	33
NOVOFLOR EXTRA AMOS	35
Speciální homogenní podlahové krytiny	37
GARIS HSD	39
ELEKTROSTATIK	41
Obklad stěn	43
MODUL	45
Příslušenství	46
Podlahové doplňky	47
Barevnice	48
Spojování svařovací šňůrou	49
Oblast použití	50
Stupeň zátěže	51
Balení	52
Pokyny pro instalaci a údržbu	53
Technická data	54



Podlahy pro komerci a kanceláře



Podlahy pro školy a školky



Podlahy pro nemocnice a laboratoře



Podlahy pro průmyslové haly



Podlahy pro hotely a restaurace



Podlahy pro domácnosti

KDO JSME

Historie společnosti Fatra, a. s., sahá až do roku 1935, kdy byla založena na pevných baťovských základech. Za dobu našeho působení jsme se přizpůsobovali moderním trendům a díky inovacím a novým technologiím nyní patříme mezi významné světové zpracovatele plastů a jsme tak nedílnou součástí evropského plastikářského průmyslu.

Naším nejcennějším zdrojem jsou naši lidé, kteří jsou hnacím motorem společnosti. Společně tvoříme jeden velký tým skládající se z více než 1 000 zaměstnanců, který vytváří špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení zahrnující nejen výrobu, ale i poradenské služby, výzkum a vývoj.

Více než 70 % naší produkce směřuje do zahraničí. Provozujeme dvě výrobní centra ve střední Evropě s moderními technologiemi. Zpracováváme zde suroviny z PVC, PE, PP, EVAC a PET.

S našimi produkty se můžete setkávat denně téměř na každém kroku, v oblastech stavebnictví, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, automobilovém a elektro průmyslu, potravinářství, galanterii či obuvnictví.


Společnost Fatra se snaží naplňovat vizi politiky integrovaného systému dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci.

První podlahoviny byly ve Fatře vyrobeny již před více než 70 lety. To z nás dělá nejen jednu z nejstarších a zároveň nejzkušenějších firem v Evropě, ale i ve světě. Vyvíjíme, navrhujeme a vytváříme inovativní a designové výrobky, které najdou své uplatnění jak v komerční, tak i bytové sféře, a které splňují nejpřísnější normy zdravého a čistého vnitřního prostředí.

PVC podlahové krytiny a doplňky Fatrafloor nabízí širokou škálu možností pro každý projekt. V našem portfoliu naleznete podlahová řešení i pro specifické prostory, které odolávají každodenní intenzivní zátěži, snadno se udržují, působí stylově a navozují příjemnou atmosféru. Právě podlaha vytváří základní vizuální element každého interiéru.

Věříme, že naše kolekce homogenních a heterogenních podlahových krytin, obkladů stěn a doplňků bude základem inspirace každého zákazníka a splnění jeho potřeb.

KVALITA PODLOŽENÁ HISTORIÍ

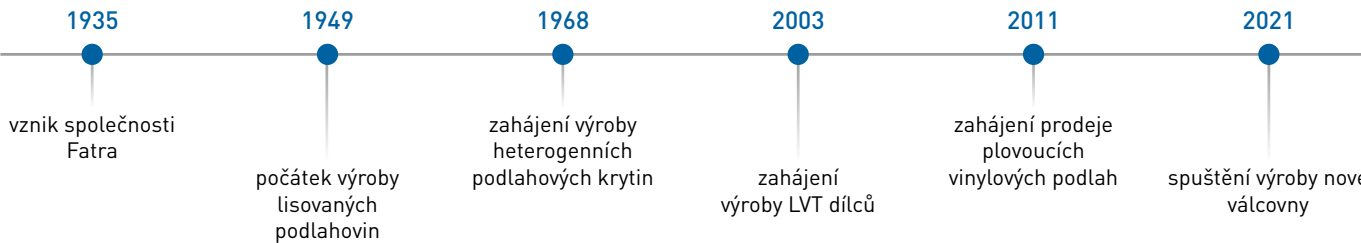

Více o naší společnosti.

250+

partnerů

52

zemí

3

kontinenty



UDRŽITELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ


Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjíme aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné snižování spotřeby vody a energií při výrobě našich produktů. Postupně instalujeme zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů a využíváme druhotné zdroje energie.

Naše podlahové krytiny zaručují atraktivní moderní vzhled, vysokou funkčnost a kvalitu. Výběrem našich podlahovin získáváte produkt navržený s respektem k životnímu prostředí, zohledňující klíčové aspekty udržitelnosti.

- Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na životní prostředí.

- Všechny námi používané suroviny jsou v souladu s chemickou legislativou REACH a legislativou platnou pro stavební výrobky.
- Využíváme bezftalátovou technologii výroby podlahových krytin.
- Podíl našich vratných materiálů při výrobě kompaktních spodních vrstev podlahových krytin činí až 80 %.
- Snižujeme používání primárních surovin a nahrazujeme je cirkulárními materiály, které znovu využíváme.
- Všechny naše podlahové krytiny se vyznačují nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), což bylo ověřeno příslušnými institucemi v ČR i zahraničí:
 - Státní zdravotní ústav Praha
 - institut Eurofins Product Testing Denmark A/S.



ČLENSTVÍ A CERTIFIKACE



Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.



VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.



EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu.



EcoVadis

Dosáhli jsme významného úspěchu v oblasti udržitelnosti. Mezinárodní ratingová agentura EcoVadis nám udělila bronzovou medaili za způsob integrace principů udržitelnosti do podnikání a systémů řízení.



Cleanroom

Naše podlahové krytiny Elektrostatik a Garis HSD splňují nejpřísnější podmínky pro užití v čistých prostorech. Vhodnost použití v tomto prostředí je garantována renomovaným německým institutem Fraunhofer IPA Institute, který nám po obsáhlém testování udělil certifikaci Cleanroom Suitable Materials.



Podlahy pro Vaši budoucnost.

[Zjistěte více zde.](#)



PROČ PRÁVĚ NAŠE PODLAHY

JEDNOTNÁ KONSTRUKCE

Sjednocení konstrukce našich podlahovin. Nyní vybíráte pouze podle designu, nikoliv podle zátěžové třídy. Vše splňuje nejvyšší stupeň.



GARANCE VYSOKÉHO STANDARDU KVALITY

Výroba probíhá pomocí nejmodernějších evropských technologií, které zajišťují precizní zpracování a trvale vysokou úroveň kvality.



EXTRÉMNÍ ODOLNOST

Díky jedinečné nášlapné vrstvě o tloušťce 0,8 mm, která nemá na trhu konkurenci, nabízí kolekce Novoflor Extra mimořádnou odolnost i v prostorech s vysokou zátěží.



PROVĚŘENÉ SUROVINY

Používáme výhradně ověřené suroviny od spolehlivých dodavatelů, které splňují přísné evropské normy a ekologické standardy.



NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA

Záruka 25 let na funkčnost našich podlahovin.




BEZPEČNOST

Zdravotní nezávadnost našich podlahovin je samozřejmostí. Vhodné i do interiérů s nejvyššími nároky na hygienu.




STRUKTURA POVRCHU - DEZÉN

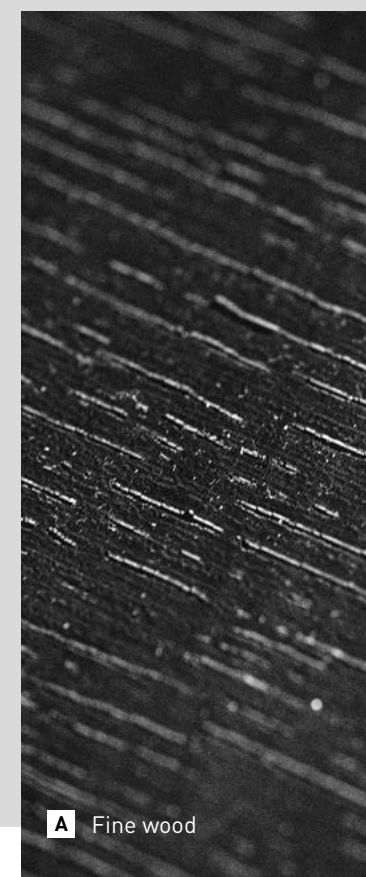

A Fine wood



B Orange peel

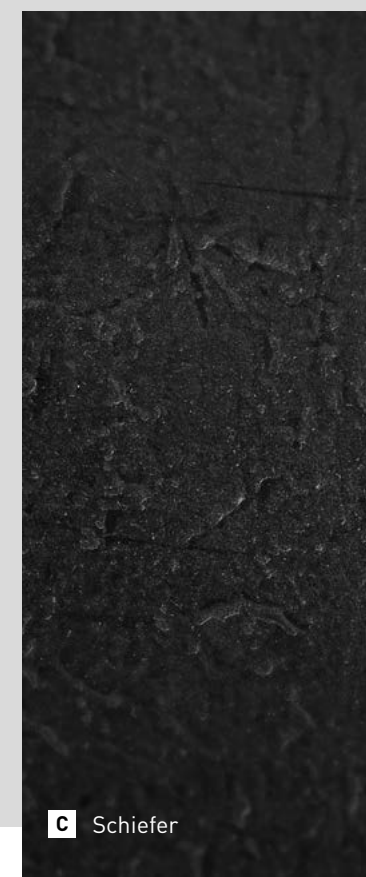

C Schiefer

SILVER BLOCK - antibakteriální aktivita PUR laku

Podlahové krytiny kromě své estetické a užité funkce musí splňovat ty nejvyšší hygienické standardy, proto je horní vrstva našich podlahovin vytvořena pomocí UV tvrditelného PUR laku. Vytvrzený PUR lak vytváří souvislý nános, který umocňuje atraktivní vzhled dekoru krytiny, zvyšuje odolnost povrchu proti chemikáliím a usnadňuje údržbu. PUR lak je ošetřen metodou SILVER block, která vytváří štít proti nežádoucímu působení mikroorganismů. Ochrany je dosaženo začleněním aditiv na bázi sloučenin stříbra do formulace laku, přitom se ionty stříbra po vytvrzení laku stávají trvalou součástí takto vytvořeného nánosů.

Účinnost SILVER block ochrany byla testována a ověřena nezávislou zkušebnou dle mezinárodní normy ISO 22196:2011.

Hlavní výhody ošetření PUR laku úpravou SILVER block:

- Ochrana proti bakteriím při dodržení pokynů pro pravidelné ošetřování*
- Účinnost doložená testem v nezávislé zkušebně
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím a tvorbě skvrn

*) Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby podlahové krytiny s PUR nánosem je uveden v příslušném kladečském předpisu dostupném na webových stránkách www.fatrafloor.cz.




HETEROGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Heterogenní PVC podlahoviny se skládají z několika vrstev odlišujících se od sebe složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné vrstvy určuje stupeň zátěže a oblast použití. Představují tak řešení pro komerční a bytovou výstavbu, ale také pro lehký průmysl.

Heterogenní krytinu dodáváme v rolích šíře 1500 mm a 2000 mm, které nabízí nepřeberné množství designových možností díky široké paletě vzorů.

Výhody heterogenního PVC:

- Atraktivní vzhled
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

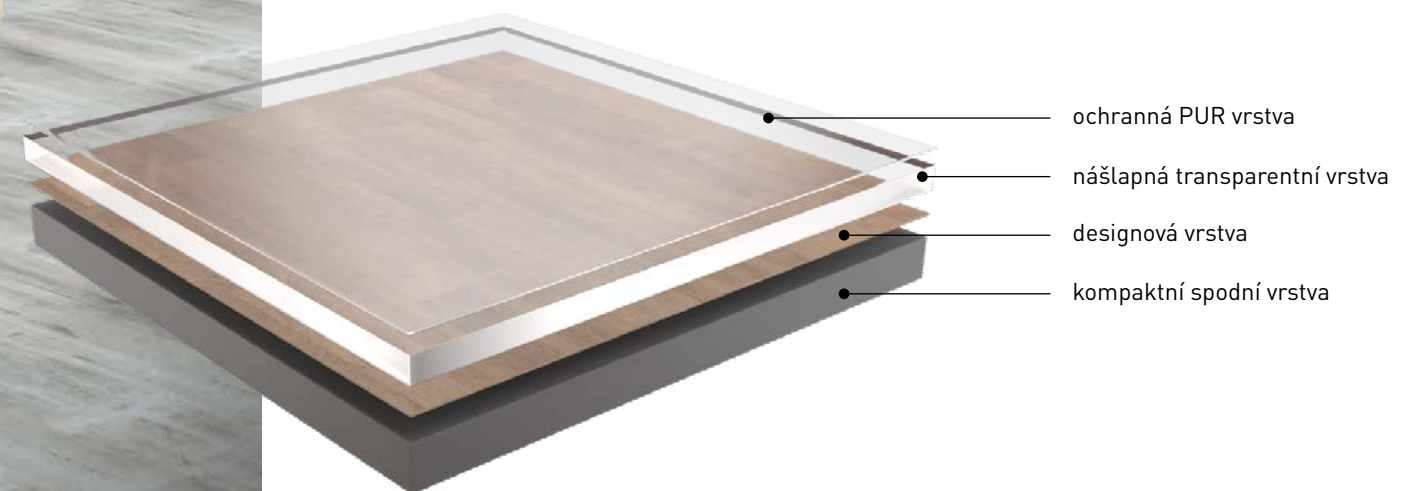

Vyzkoušejte si naši podlahu ve svém projektu.





Online vizualizér Fatrafloor.

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52



NOVOFLOR EXTRA TAURI

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-57

		
2393-1 565 B	2393-2 560 B	2393-3 302 B
		
2393-4 103 B	2393-5 502 872 B	2393-6 342 B
		
2393-57 909 B	2393-58 200 B	2393-59 209 B

2393-1 číslo dekoru 565 barva šňůry B dezén


2,0 mm



0,8 mm


2000 mm


12 m, 20 m


3060 g/m²


23


34


43




λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K


≥0,30


≤2,0 kV


≤0,1 mm


R10


PUR













NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-1



NOVOFLO EXTRA GRIT

NOVOFLO EXTRA GRIT 2470-57

		
2470-1 501 C	2470-2 281 C	2470-3 872 C
		
2470-4 565 C	2470-5 560 C	2470-56 281 C
		
2470-57 283 C	2470-58 283 C	

2470-1 číslo dekoru 501 barva šňůry C dezén


2,0 mm


0,8 mm


2000 mm


12 m, 20 m


3060 g/m²


23


34


43


G
Bfl-s1 NCS


λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K


≥ 0,30


≤ 2,0 kV


≤ 0,1 mm


R10


PUR








ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196


25 YEARS
fatrafloor
GUARANTEE


BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846

NOVOFLO EXTRA GRIT 2470-3



NOVOFLOR EXTRA HELIA

NOVOFLOR EXTRA HELIA 2544-52

fatra fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA
HELIA



2417-2 106 A



2417-3 533 A



2460-52 289 A



2460-53 517 A



2544-4 872 C



2544-52 203 C

2417-2 číslo dekoru 106 barva šňůry A dezén

2,0 mm

0,8 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

23

34

43

G
Bfl-s1
NCS

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤2,0 kV

≤ 0,1 mm

R10

PUR

UV

α_w

ISO 22196

25 YEARS
fatrafloor
GUARANTEE

BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846

NOVOFLOR EXTRA HELIA 2417-3







NOVOFLO EXTRA SPARKLE

NOVOFLO EXTRA SPARKLE 2440-56



NOVOFLO EXTRA SPARKLE

		
2440-1 406 B	2440-2 456 454 B	2440-3 567 B
		
2440-4 309 B	2440-55 922 B	2440-56 203 B
		
2440-57 277 B	2440-58 247 B	2440-59 406 B

2440-1 číslo dekoru 406 barva šňůry B dezén



2,0 mm



0,8 mm



2000 mm




12 m, 20 m




3060 g/m²



23



34



43



G
Bfl-s1
NCS



λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K



≥ 0,30



≤ 2,0 kV



≤ 0,1 mm



R10



PUR







ISO 22196



25
years
guarantee



ISO
846
BACTERIA
RESISTANCE

NOVOFLO EXTRA SPARKLE 2440-55



NOVOFLOR EXTRA WEGA

NOVOFLOR EXTRA WEGA 2417-4

fatra fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA
WEGA



2460-1 516 A



2460-4 509 A



2417-1 852 A



2417-4 564 A



2595-2 560 A



2595-51 293 A





2544-1 289 C



2544-53 209 C

2460-1 číslo dekoru 516 barva šňůry A dezén

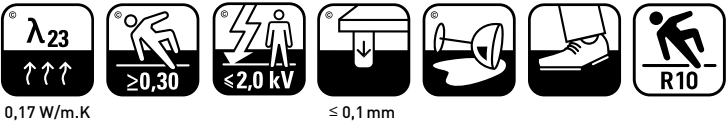

NOVOFLOR EXTRA WEGA 2460-4



NOVOFLOR EXTRA MARS

NOVOFLOR EXTRA MARS 2430-1

fatra fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA
MARS

2420-1 502 A	2420-2 861 A	2420-53 517 A
2430-1 516 A	2430-2 516 A	2450-54 564 A
2450-1 852 A	2450-2 852 861 A	2450-3 564 A

2420-1 číslo dekoru 502 barva šňůry A dezén

NOVOFLOR EXTRA MARS 2450-3



NOVOFLOR EXTRA COMET

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-51



NOVOFLOR EXTRA
COMET



2539-51 701 C



2539-52 264 200 C



2539-53 283 C



2539-54 706 C



2539-55 702 C

2539-51 číslo dekoru 701 barva šňůry C dezén

2,0 mm

0,8 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

23

34

43

G
B_{F,L}-s1
NCS

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤2,0 kV

≤0,1 mm

PUR

ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196

25 YEARS
fatrafloor
GUARANTEE

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-54



NOVOFLOR EXTRA VIRGO

NOVOFLOR EXTRA VIRGO 2805-51

fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA
VIRGO

2805-5 454 B	2805-6 871 B	2805-7 106 B
2805-8 872 852 B	2805-9 564 B	2805-51 250 B
2805-52 208 B	2805-53 282 B	2805-54 765 753 B


2805-5 číslo dekoru 454 barva šňůry B dezén

NOVOFLOR EXTRA VIRGO 2805-5




NOVOFLO EXTRA COMFORT

NOVOFLO EXTRA COMFORT 2015-55

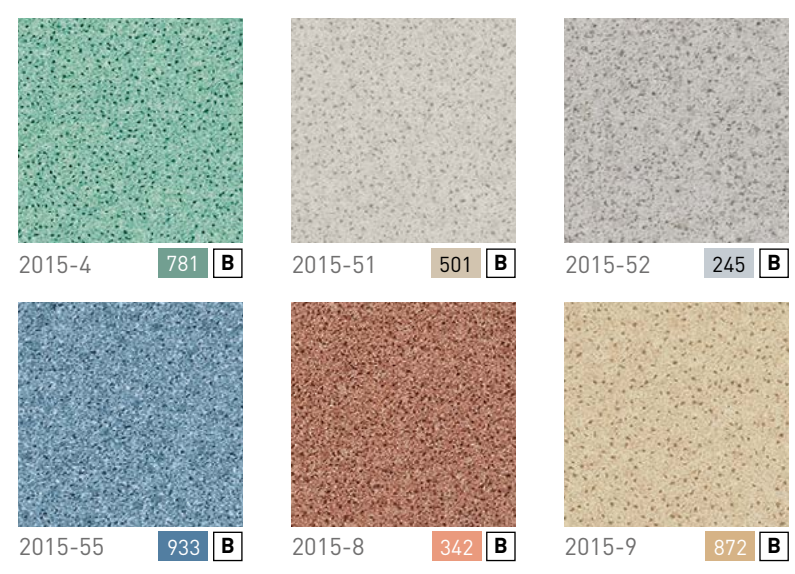

2015-4 číslo dekoru 781 barva šňůry B dezén

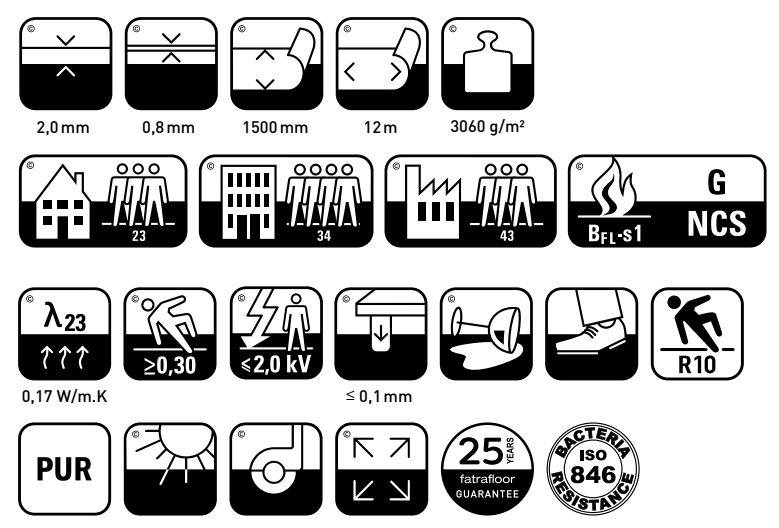

NOVOFLO EXTRA COMFORT 2015-51



NOVOFLOR EXTRA WOOD

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1

fatra fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA
WOOD



2017-1 852 A



2017-3 852 A





2017-5 570 A



2017-56 281 A

2017-1 číslo dekoru 852 barva šňůry A dezén

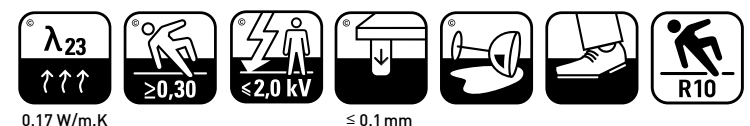

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3



NOVOFLOR EXTRA VARIO


NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-1



NOVOFLOR EXTRA VARIO



2013-1 249 B



2013-2 281 B




2013-3 570 B




2013-6 249 B



2013-7 452 B



2013-8 346 B




2013-10 732 B



2013-11 872 B




2013-12 852 B



2013-13 933 B

2013-1 číslo dekoru 249 barva šňůry B dezén

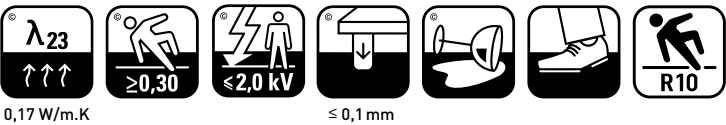

NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-12




NOVOFLOR EXTRA AMOS

NOVOFLOR EXTRA AMOS 2015-87

fatra fatrafloor® | NOVOFLOR EXTRA
AMOS




2015-853 266 B



2015-86 454 B



2015-87 351 B



2015-810 533 B



2017-82 852 A



2017-84 560 A

2015-853 číslo dekoru 266 barva šňůry B dezén

2,0 mm

0,7 mm

1500 mm

12 m

3060 g/m²

23

34

43

G
Bfl-s1 NCS

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤ 0,1 mm

R11

UV

Rolling

Static

25
fatrafloor
GUARANTEE

BACTERIA
ISO
846
RESISTANCE

NOVOFLOR EXTRA AMOS 2017-82

SPECIÁLNÍ HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

PVC podlahoviny s elektrickými vlastnostmi se řadí do skupiny speciálních krytin, které splňují náročné požadavky na odvod elektrického náboje z jejich povrchu. Představují vysoce účinné řešení pro interiéry, kde se klade důraz na zajištění potřeb týkajících se bezpečnosti.

Vodivé podlahoviny Elektrostatik jsou navrženy tak, aby účinně odváděly statickou elektřinu, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany vzniku elektrostatických výbojů. Jsou vyhledávané pro svou nízkou hodnotu vnitřního elektrického odporu $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$. Uplatnění najdou v laboratořích, operačních sálech nebo RTG pracovištích. Jsou vyráběny ve formátu dlaždic 608 x 608 mm.

Elektrostaticky disipativní podlahy Garis HSD (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^8 \Omega$) vynikají schopností minimalizovat riziko spojené s elektrostatickým výbojem a významně tak přispívají k bezpečnému pracovnímu prostředí. Tyto krytiny zabraňují tvorbě elektrostatického napětí na osobách, které se po ní pohybují, či součástkách na ní umístěných. Jsou vhodné k pokládce do počítačových učeben, v oblasti telekomunikací nebo výrobnách elektroniky.

Speciální podlahovina Garis HSD je vyráběna v šíři role 2 000 mm nebo ve formátu dlaždic 608 x 608 mm a ve variantě směrového designu nebo unicolour provedení. Navíc je možné ji aplikovat na systém zdvojených podlah, což je inovativní, bezpečné a všestranné podlahové řešení, které umožňuje snadnou úpravu prostoru.

Výhody speciálního homogenního PVC:

- Minimalizace rizika elektrostatického výboje
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)



Vyzkoušejte si naši podlahu ve svém projektu.

Online vizualizér Fatrafloor.

GARIS HSD 277-2



Speciální homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení




GARIS HSD


GARIS HSD 203-2 UNI

GARIS HSD

UNICOLOUR




HSD 203-2 UNI 280 B



HSD 277-2 UNI 277 B



HSD 295-2 UNI 248 B




HSD 881-2 UNI 881 B




HSD 952-2 UNI 981 B


SMĚROVÝ DESIGN




HSD 203-2 280 B




HSD 277-2 277 B



HSD 295-2 248 B



HSD 881-2 881 B



HSD 952-2 981 B

HSD 203-2 UNI číslo dekoru 280 barva šňůry B dezén

JSME UNIKÁTNÍM EVROPSKÝM VÝROBCEM
HOMOGENNÍCH PODLAHOVIN V UNICOLOUR PROVEDENÍ.



2,0 mm



608x608 mm



2000 mm



12 m



3050 g/m²



23



34



43





λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K



≥ 0,30



≤ 0,1 mm



≤ 10 kV



≤ 2,0 kV



ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196



R10



PUR



30^{years}
GUARANTEE
fatrafloor



BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846

GARIS HSD 952-2 UNI



ELEKTROSTATIK

ELEKTROSTATIK 2403

fatra fatrafloor®

ELEKTROSTATIK



1151

112




1251

112


129

264




1301

541




2102

277



2251

277



2252

280



2301


230

277




2317

277




2318

277




2403

230



2405

230



5251

545


565



6351

600

706




7251

743



7301

714




8351

289


501

502



9251


949



9351

957

1151 čisto dekoru 112 barva šňůry

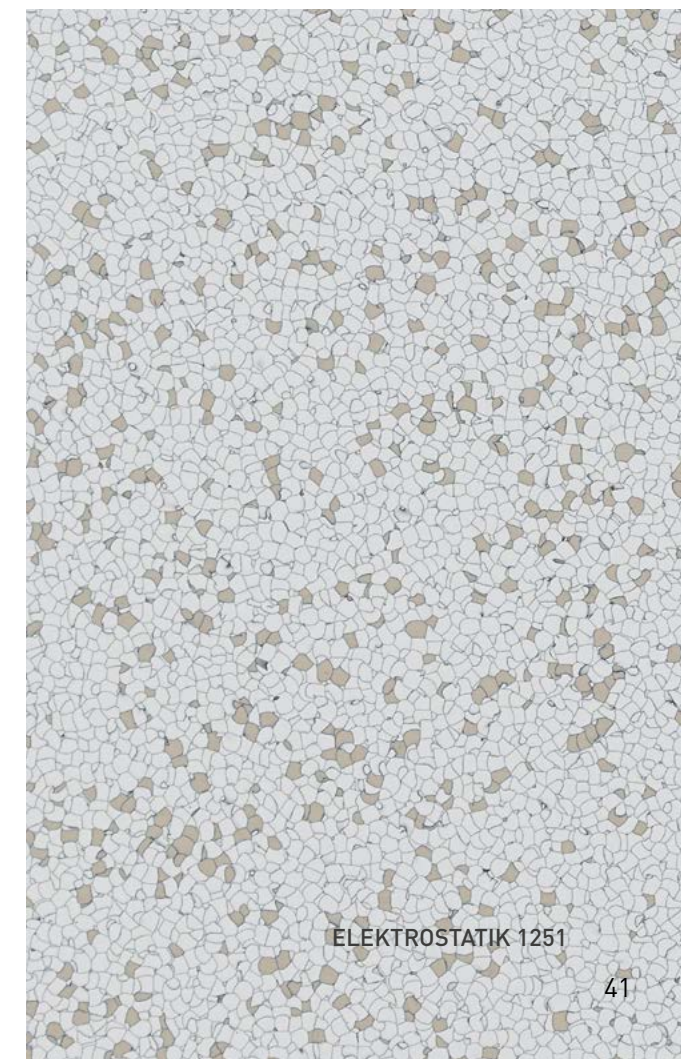

ELEKTROSTATIK 1251

MODUL 830-2

MODUL 765-2

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-2

OBKLAD STĚN

Náš sortiment podlahovin je doplněn heterogenní stěnovou krytinou Modul, která je dodávána v roli šíře 2 000 mm. Splňuje hygienické standardy zajišťující čistotu vnitřního prostředí. Povrch ochranné krytiny se snadno čistí, vyniká odolností a snižuje náklady na údržbu.

Využití najde v objektech s intenzivním provozem, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu a ochranu před mechanickým poškozením stěn.

Výhody PVC obkladu stěn:

- Stálobarevnost na umělém světle
- Reakce výrobku na oheň (B-s2, d0)
- Rozměrová stálost
- Odolnost proti vzniku skvrn
- Zvuková izolace











MODUL 764-2

MODUL - OBKLAD STĚN

NOVOFLOR EXTRA VIRGO 2805-52 / 2805-53

					
106-2	112 B	201-2	230 B	764-2	714 B
					
765-2	746 B	830-2	801 B	854-2	855 B
					
863-2	863 B	929-2	929 B		

201-2 číslo dekoru 230 barva šňůry B dezén


1,15 mm


2000 mm


18 m


1900 g/m²


PUR






ISO 22196



15 YEARS
GUARANTEE
fatrafloor


BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846

MODUL 863-2

PŘÍSLUŠENSTVÍ


PODLAHOVÁ LIŠTA

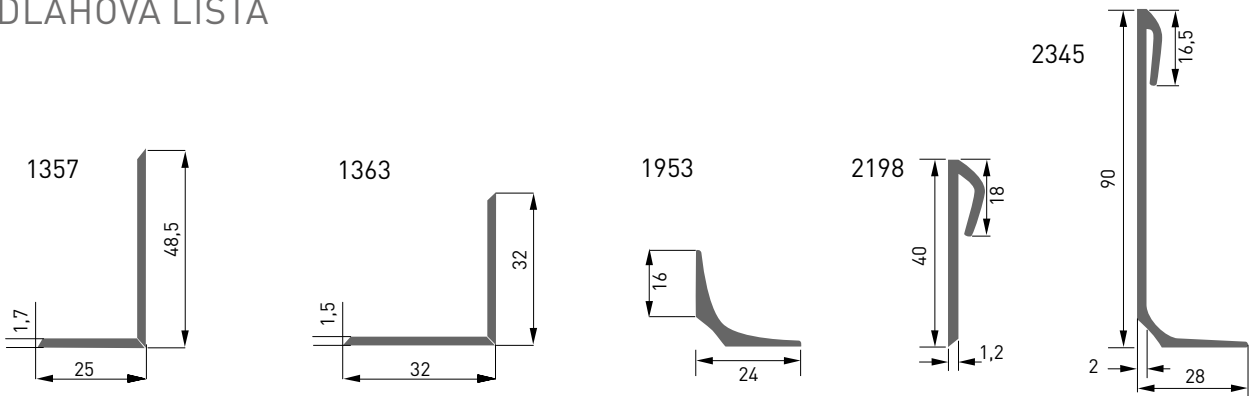

BALENÍ		KARTON		PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
1357	0,16	80	12,4	24	1920	298	342
1363	0,12	120	14,4	18	2160	259	305
*1953	0,17	200	33,0	10	2000	330	348
*2198	0,13	150	18,8	16	2400	300	330
*2345	0,36	75	27,0	10	750	270	288

* délka lišty je 250 cm

SCHODOVÁ HRANA

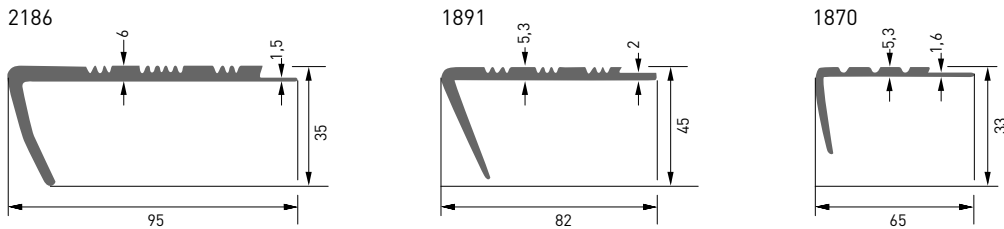

BALENÍ			KARTON			PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	Délka cm	ks	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
2186	0,83	250	16	40	33,2	10	400	332	351
1891	0,67	250	20	50	33,6	10	500	336	355
		200	20	40	26,8	10	400	268	282
		150	20	30	20,1	10	300	201	213
1870	0,40	250	40	100	40,0	10	1000	400	420

PODLAHOVÉ DOPLŇKY

PODLAHOVÉ LIŠTY




2345 - Fabion se začišťovací lištou



2198 - Začišťovací lišta, 1953 - Fabion



1363 - Podlahová lišta

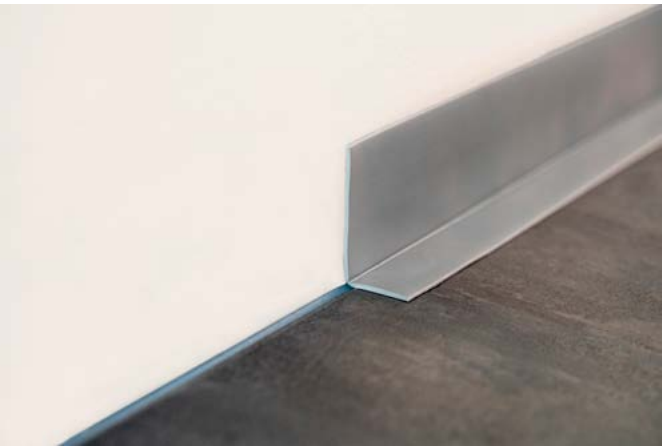


1357 - Podlahová lišta

SCHODOVÉ HRANY



1870 - Schodová hrana

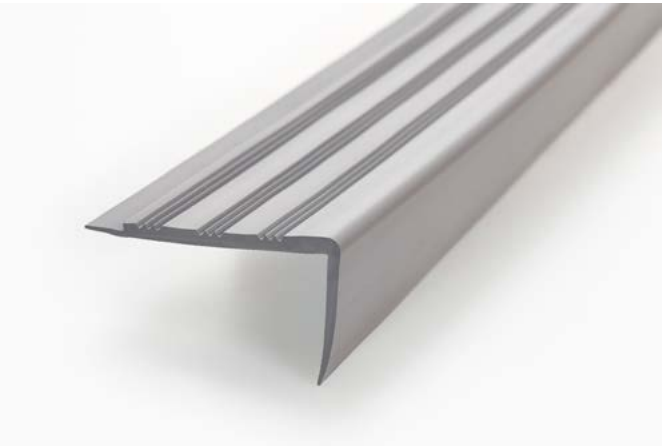

1891 - Schodová hrana

BAREVNICE

BAREVNOST PODLAHOVÝCH DOPLŇKŮ

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	1891 Schodová hrana	2186 Schodová hrana	1870 Schodová hrana	1953 Fabion	2345 Fabion se začíšťovací hranou	1363 Podlahová lišta	1357 Podlahová lišta	2198 Začíšťovací hrana
096		•								
103		•								
106		•								
112		•					•	•	•	•
129		•						•		
200		•								
203		•								
208		•	•	•	•			•	•	
209		•								
230		•						•	•	
245		•						•		
247		•								
248		•						•		
249		•						•		
250		•								
264		•						•		
266		•						•		
277		•						•		
280		•	•	•	•			•		
281		•						•		
282		•								
283		•								
289		•								
293		•								
302		•								
309		•								
311		•						•		
342		•						•		
343		•						•		
346		•						•		
348		•						•		
349		•						•		
351		•						•		
377		•								
406		•								
408		•						•		
421		•	•							
428		•						•		
452		•						•		
453		•						•		
454		•						•		
456		•								
495		•								

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	1891 Schodová hrana	2186 Schodová hrana	1870 Schodová hrana	1953 Fabion	2345 Fabion se začíšťovací hranou	1363 Podlahová lišta	1357 Podlahová lišta	2198 Začíšťovací hrana
501		•						•		
502		•								
509		•								
516		•								
517		•								
533		•	•	•	•			•		
541		•						•		
545		•	•	•	•			•		
560		•	•	•	•			•	•	
564		•								
565		•						•		
567		•								
570		•						•		
600		•	•	•	•	•				
701		•								
702		•								
706		•								
709		•						•		
714		•						•		
732		•						•		
743		•								
746		•								
753		•								
765		•								
777		•								
781		•						•		
801		•						•		
816		•	•	•	•			•	•	
832		•						•		
852		•						•		
855		•								
861		•								
863		•								
871		•						•		
872		•						•		
881		•								
909		•								
922		•								
929		•								
933		•						•		
949		•						•		
956		•						•		
957		•						•		
966		•								
981		•						•		

SPOJOVÁNÍ SVAŘOVACÍ ŠŇŮROU



Potřebné nástroje k přípravě a spojování



Drážkování před svařováním



Svařování šňůrou za tepla



První seřezávání šňůry



Druhé a finální seřezávání šňůry



Finální pohled

OBLAST POUŽITÍ

		NOVOFLOR EXTRA	ELEKTROSTATIK	GARIS HSD	NOVOFLOR EXTRA AMOS	MODUL
MEDICÍNSKÁ ZAŘÍZENÍ	recepce	•	•	•		•
	čekárny	•	•	•		•
	pokoje	•	•	•		•
	ošetřovny, ordinace	•	•	•		•
	operační sály		•			•
	JIP		•			•
	porodní sály		•			•
	laboratoře, radioterapie		•	•		•
	administrace	•	•	•		•
KANCELÁŘE	recepce	•	•	•		•
	jednací místnosti	•	•	•		•
	kanceláře	•	•	•		•
	sociální zařízení	•	•	•		•
ŠKOLY*	recepce, vstupní haly	•	•	•	•	•
	třídy	•	•	•	•	•
	koleje, pokoje	•	•	•	•	•
	šatny	•	•	•	•	•
	studovny, knihovny	•	•	•	•	•
	laboratoře	•	•	•	•	•
	administrace	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště	•	•	•	•	•
LEHKÝ PRŮMYSL	sociální zařízení	•	•	•	•	•
	recepce	•	•	•		•
	předváděcí místnosti	•	•	•		•
	jídelny	•	•	•		•
	šatny	•	•	•		•
	sociální zařízení	•	•	•		•
	výrobní haly	•	•	•		•
	sklady	•	•	•		•
HOTELY	recepce	•	•	•		•
	restaurace, bary	•	•	•		•
	konferenční místnosti	•	•	•		•
	chodby, schodiště	•	•	•		•
	pokoje	•	•	•		•
OBCHODY	obchody	•	•	•		•
	obchodní domy	•	•	•		•
	supermarkety	•	•	•		•
OBYTNÉ DOMY	vstupní haly	•	•	•		•
	pokoje, kuchyně	•	•	•		•
	chodby, schodiště	•	•	•		•
	sociální zařízení	•	•	•		•
KUCHYNĚ	závodní jídelny	•	•	•		•
	bufety, kantýny	•	•	•		•
TECHNICKÉ OBJEKTY	počítačové sály	•	•	•		•
	technické prostory	•	•	•		•
	dispečerské místnosti	•	•	•		•


*) Doporučeno opatřit pohyblivý nábytek filcovou podložkou

STUPEŇ ZÁTĚŽE

	 BYTOVÁ VÝSTAVBA	 KOMERČNÍ VÝSTAVBA	 LEHKÝ PRŮMYSL
 MÍRNÁ ZÁTĚŽ	21	31	41 Elektrostatik (1,7)
 STŘEDNÍ ZÁTĚŽ	22	32 Elektrostatik (1,7)	42
 VYSOKÁ ZÁTĚŽ	23 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Garis HSD, Elektrostatik	33	43 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Garis HSD, Elektrostatik (2,0)
 VELMI VYSOKÁ ZÁTĚŽ		34 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Garis HSD, Elektrostatik (2,0)	

Na našich webových stránkách najdete vše, co k podlahovinám potřebujete:

- Technické listy
- Instalační manuál a pokyny k údržbě
- Certifikace a záruční podmínky
- Distribuční síť
- Maloobchodní ceník
- Reference



Veškeré podklady dostupné online.

BALENÍ

			ELEKTROSTATIK 1,7 mm	ELEKTROSTATIK 2,0 mm	GARIS HSD
BALENÍ	KARTON	ks	35	30	30
		m²	12,91	11,07	11,07
	PALETA	ks kartonů	18	18	18
		m²	232,38	199,26	199,26
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	KARTON	kg	32	32	34
	PALETA	kg	576	576	612

			NOVOFLOR EXTRA, NOVOFLOR EXTRA AMOS			GARIS HSD	MODUL
TLOUŠŤKA		mm	2,0			2,0	1,15
ŠÍŘKA		m	2,0	1,5		2,0	2,0
BALENÍ	DÉLKA	m	12	20	12	12	18
	PLOCHA	m²	24	40	18	24	36
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	ROLE	kg	76	125	56	73	68

POKYNY PRO INSTALACI, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU
PVC PODLAHOVÝCH KRYTIN A OBKLADŮ STĚN

Skladování

Role je nutné skladovat při teplotě [5-35] °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla a chránit je před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.

Instalace

- Kladení krytiny se provádí technologií dle příslušného kladečského předpisu výrobce.
- Krytinu doporučujeme pokládat odbornou kladečskou firmou.
- Před pokládáním krytiny vizuálně zkontrolujte kvalitu vzhledu a provedení.
- Při viditelných vzhledových vadách krytinu nepokládejte a uplatněte reklamaci.
- Krytiny nejsou vhodné pro volné kladení, pokládají se celoplošným lepením výrobcem doporučenými disperzními případně rozpouštědlovými lepidly.
- Před instalací je nutné:
 - bezprostředně po položení musí být krytina zaválcována pomocí 50 kg článkového válce,
 - krytinu v rolích rozvinout a stabilizovat povrch a rozměr při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin,
 - krytinu v dílcích aklimatizovat při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin.
- Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, mastné skvrny a jiné musí být odstraněny.
- Krytiny se nesmí lepit v místnostech, které nejsou dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti a v místnostech s podlahovým topným systémem, přesahuje-li trvale teplotu na povrchu +28 °C.
- Teplota v místnosti a podkladu při kladení nesmí poklesnout pod +18 °C.
- U krytin, které mají nášlapnou vrstvu potištěnou pravidelným vzorem, nelze zajistit návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy nebo dílci.
- Při instalaci:
 - krytiny v rolích musí výrobní číslo rolí následovat jedno po druhém,
 - krytiny v dílcích musí být dodržen směr pokládky vyznačený šipkou na spodní straně dílce, aby se předešlo rozdílům v odstínu instalované podlahové krytiny,
 - se nedoporučuje kombinovat různé výrobní šarže mezi sebou.

Ošetřování podlahové krytiny a obkladu stěn

- Zajistěte účinná opatření k zachycení nečistot - tzv. čistící zóny.
- Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby krytiny je uveden v příslušném kladečském předpisu.
- Pro běžné čištění krytiny se používá vlažná voda s přidavkem čistícího prostředku určeného pro daný typ podlahové krytiny.
- Krytinu je nutné chránit před potřísněním asfaltem, přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla a před kontaktem s hořícími a doutnajícími předměty.
- Pryžové výrobky při styku s krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu povrchu.
- Nábytkové nožky je nutné opatřit funkčními ochrannými prostředky, kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami atp. Stojící nábytek, stůl, skříň apod. je nutné zajistit filcovými podložkami. Pohybující se nábytek, křeslo, židli doporučujeme zabezpečit funkčními podložkami, nikoliv filcem.
- U kolečkových židlí doporučujeme kolečka typu „W” - měkký plast na tvrdém jádře, nebo použít ochranné PET podložky určené pod mobilní nábytek.
- Doporučujeme chránit podlahovinu vhodnou stínící technikou.

Bližší informace naleznete na webových stránkách výrobce fatrafloor.cz, v příslušném kladečském předpisu pro krytinu Fatrafloor PN 5410/97.


TECHNICKÁ DATA	NORMA	JEDNOTKA	IKONA	NOVOFLOR EXTRA		NOVOFLOR EXTRA AMOS	GARIS HSD	ELEKTROSTATIK		MODUL
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	ČSN EN ISO 24346	mm		2,0		2,0	2,0	2,0	1,7	1,15
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	ČSN EN ISO 24340	mm		0,80		0,70	homogenní	homogenní		0,50
KLASIFIKACE / ÚROVEŇ POUŽITÍ	ČSN EN ISO 10581 ČSN EN ISO 10582	třída		21 - 23 31 - 34 41 - 43		21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	-
ŠÍŘKA	ČSN EN ISO 24341	mm		1500	2000	1500	2000	-		2000
DÉLKA ROLE	ČSN EN ISO 24341	m		12	12, 20	12	12	-		18
ROZMĚR DLAŽDICE	ČSN EN ISO 24342	mm		-		-	608 x 608	608 x 608		-
BALENÍ V KARTONU	-	m²		-		-	11,07	11,07	12,91	-
PLOŠNÁ HMOTNOST	ČSN EN ISO 23997	g/m²		3060		3060	3050	2900	2465	1900
ROZMĚROVÁ STÁLOST	ČSN EN ISO 23999 *ČSN 640610	%		≤ 0,4		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4		≤ 0,4*
ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU	ČSN EN ISO 23999	mm		≤ 8		≤ 8	≤ 8	NPD		NPD
TRVALÁ DEFORMACE	ČSN EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1		NPD
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ČSN ISO 4918	-								NPD
STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE	ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3	stupeň		min. 6		min. 6	min. 6	min. 6		min. 6
REAKCE VÝROBKU NA OHEŇ	ČSN EN 13501-1 * ČSN EN 13823	třída		Bfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1		B-s2, d0*
EMISE FORMALDEHYDU	ČSN EN 717-1	třída		E1		E1	E1	E1		NPD
ODOLNOST PROTI SKLUZU	ČSN EN 13893	třída		DS		DS	DS	DS		NPD
TEPELNÁ VODIVOST	ČSN EN ISO 10456	W/m.K		0,17		0,17	0,17	0,17		NPD
ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST	ČSN EN ISO 26987	-								
PROTISKLUZNOST	DIN 51130	skupina		R10		R11	R10	R10		NPD
VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ ODPOR	ČSN EN 1081	Ω		NPD		NPD	≤ 1.10⁸	≤ 1.10⁶		NPD
ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI	ČSN EN 1815	kV		≤ 2,0		-	≤ 2,0	≤ 2,0		-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-	-				NPD		NPD		
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	ČSN EN 660-2	-		T		T	T	T		NPD
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM	ČSN EN ISO 846, metoda C	-								
ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA PUR	ISO 22196	-		NPD		NPD		NPD		
VOC	ČSN EN ISO 16000-9	µg/m³		≤ 10 (po 28 dnech)		≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)		NPD
GARANCE	-	let		25		25	30	30		15

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: **+420 577 501 111**

E-mail: **podlahy@fatra.cz**



09/2025 - 6. vydání