




STAVEBNÍ POUZDRO NORMA




STAVEBNÍ POUZDRO AKTIVE II



STAVEBNÍ POUZDRO EMOTIVE II

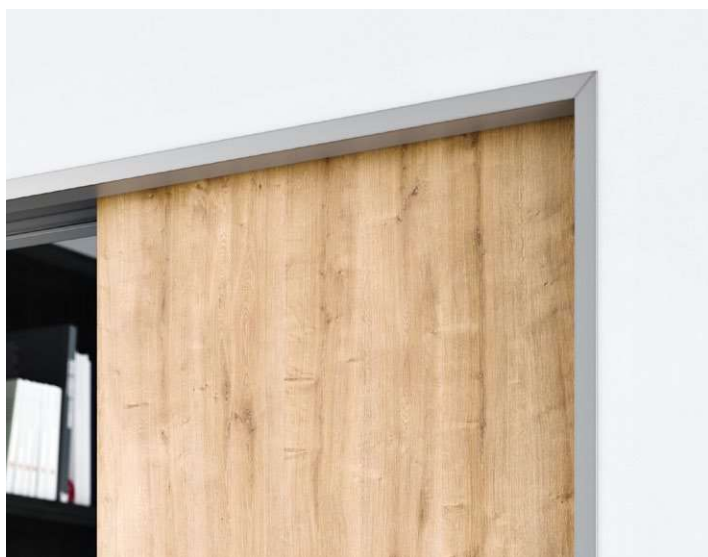

STAVEBNÍ POUZDRO LATENTE

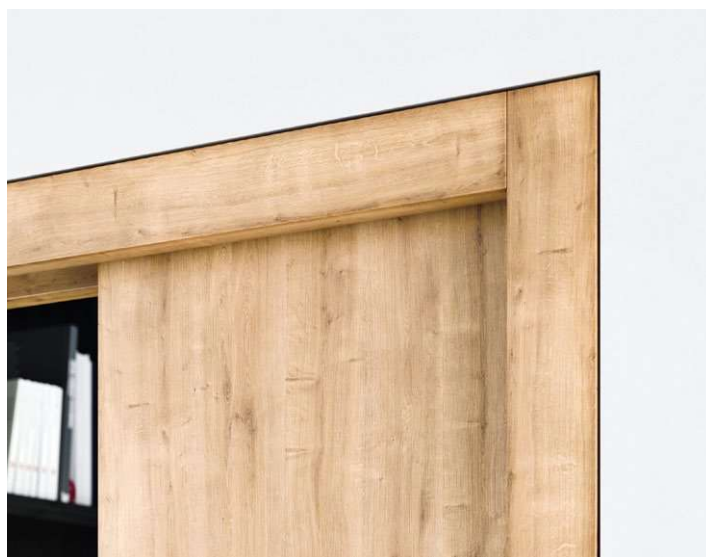

002 STAVEBNÍ POUZDRA

006 NORMA

038 ELEKTRA

052 ATLAS

066 PURE

074 PROFIKIT

090 AKTIVE II

110 EMOTIVE II

126 LATENTE

144 KOVÁNÍ

148 POSUVNÉ SYSTÉMY

151 TRIX

156 PREMIUM

160 SKLADOVÉ PRODUKTY

DETAIL ROZHODUJE

# STAVEBNÍ POUZDRA JAP FUTURE

Od roku 2000 vyrábíme a dodáváme kvalitní stavební pouzdra pro zasouvací dveře. Jedná se o konstrukci, která umožňuje posuvným dveřím elegantně „zajíždět do zdi“. Pouzdro zajistí snadný a bezproblémový pojezd všech druhů dveří, dokonce i varianty, jakou jsou celoskleněné dveře.

Stavební pouzdra dělíme na obložková a bezobložková, dále pak ještě na jednokřídlá a dvoukřídlá stavební pouzdra.

Bezobložkové pouzdro ideální pro minimalisticky laděné interiéry mění vnímání prostoru a toto pouzdro přinese do vašeho domova čisté linie. Jeho konstrukce je přizpůsobena tak, aby vytvářela pouze hranu průchozího otvoru a mohla být skryta pod finální povrchovou úpravou příčky, tedy pod malbou či tapetou. Bezobložkové řešení v podobě skrytých zárubní ACTIVE II přináší minimalistickou podobu i pro dveře otočné.

Jednokřídlé stavební pouzdro uplatníte při nové výstavbě i při rekonstrukci. Je vhodné do obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, komory, šatny, koupelny, toalety, pracovny, apod.

Dvoukřídlé stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla, se hodí zejména tam, kde požadujete mít velký průchod. Třeba mezi kuchyní a obývacím pokojem. Když je potřeba, dveře se jednoduše zavřou a máte dvě oddělené místnosti. Když chcete prostor zvětšit, dveře zmizí ve zdi a nikde nepřekáží.




To je nádhera, když se měsíc zasouvá před slunce.  
Precizní ladný pohyb, kterým jsme se inspirovali  
u svých pouzder a posuvných systémů.




Moderní způsob oddělení jednotlivých prostor za pomoci stavebního pouzdra JAP je velmi elegantním, tichým a v neposlední řadě i bezbariérovým řešením pro jakýkoliv interiér. Jednoznačným kladem posuvných dveří do pouzdra je úspora místa. V otevřeném stavu tak dveřní křídlo nikde nepřekáží, na rozdíl od klasické otočné varianty dveří. Díky nim můžete v menších místnostech využít prostor u stěny v těsné blízkosti dveří. Stavební pouzdro vám přinese maximální pohodlí, úsporu místa a odlehčený design.



- Zvětšení užitého prostoru
- Praktičtější možnosti při rekonstrukci stávajících prostor
- Větší svoboda při projektování
- Volnějši a bezpečnějši pohyb po místnosti
- Vyšší komfort bydlení



- Málo místa
- Omezené možnosti dispozice interiéru
- Překáží volnému pohybu



- Zvětšení užitého prostoru
- Praktičtější možnosti při rekonstrukci stávajících prostor
- Větší svoboda při projektování
- Volnějši a bezpečnějši pohyb po místnosti

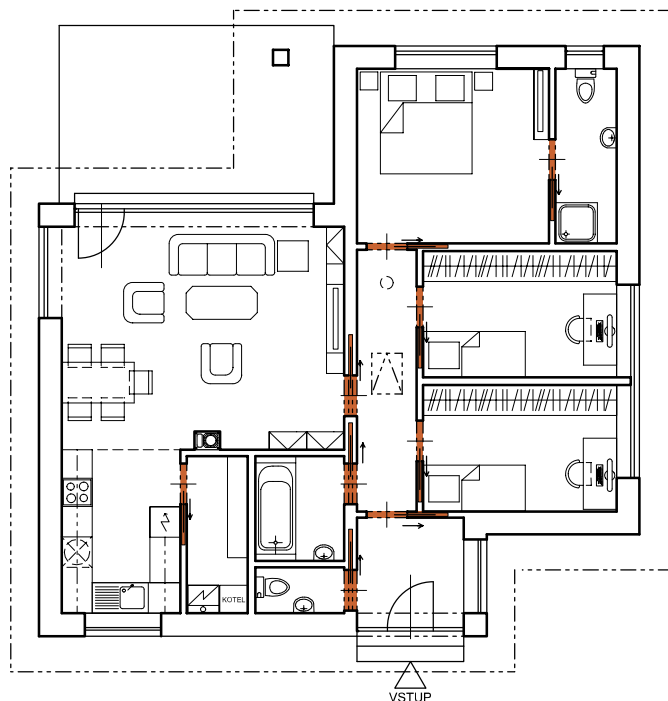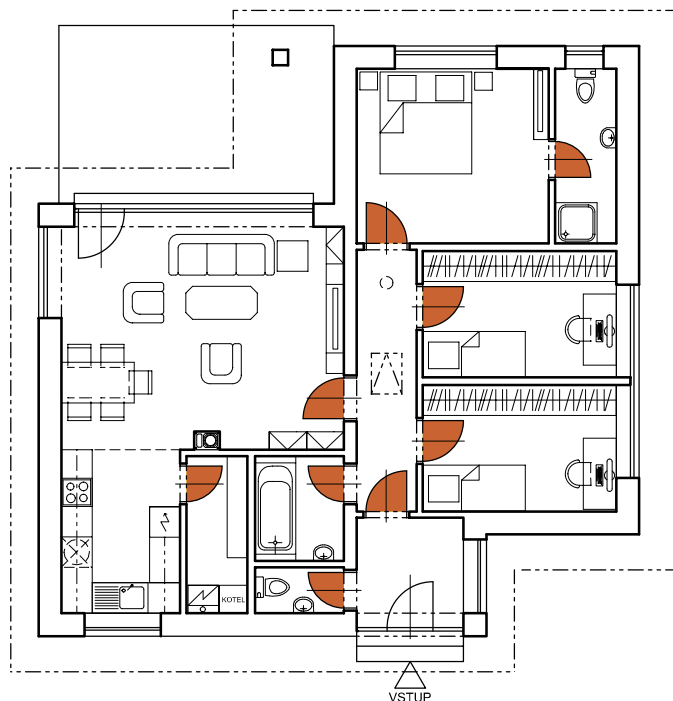



# Stavební pouzdra

NORMA

STANDARD / KOMFORT / UNIBOX / PARALLEL

Stavební pouzdro NORMA STANDARD




**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

NORMA STANDARD



NORMA KOMFORT

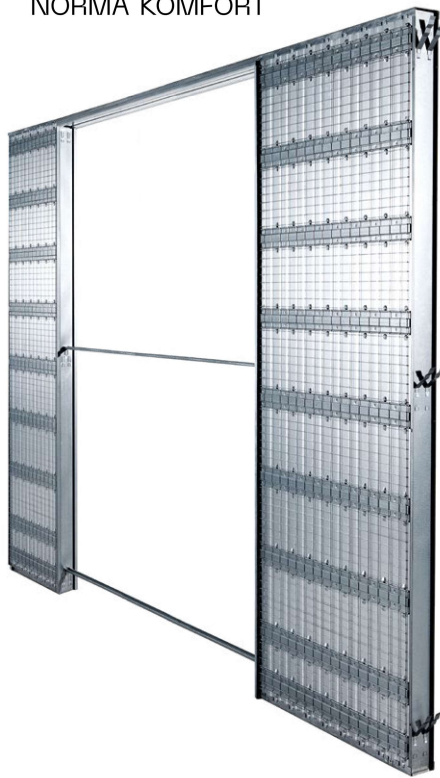

NORMA UNIBOX



NORMA PARALLEL




Kotvící plechy pro zed'



Kotvení pro SDK



Vágrys



# Stavební pouzdro NORMA STANDARD

Stavební pouzdro NORMA STANDARD




**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Tento model představuje nejběžnější typ obložkových stavebních pouzder pro zasouvací jednokřídlé dveře. Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

- Tento model představuje nejběžnější typ obložkových stavebních pouzder pro zasouvací jednokřídlé dveře
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka
- Certifikovaná nejvyšší nosnost pouzder v ČR (při 700 000 cyklech)

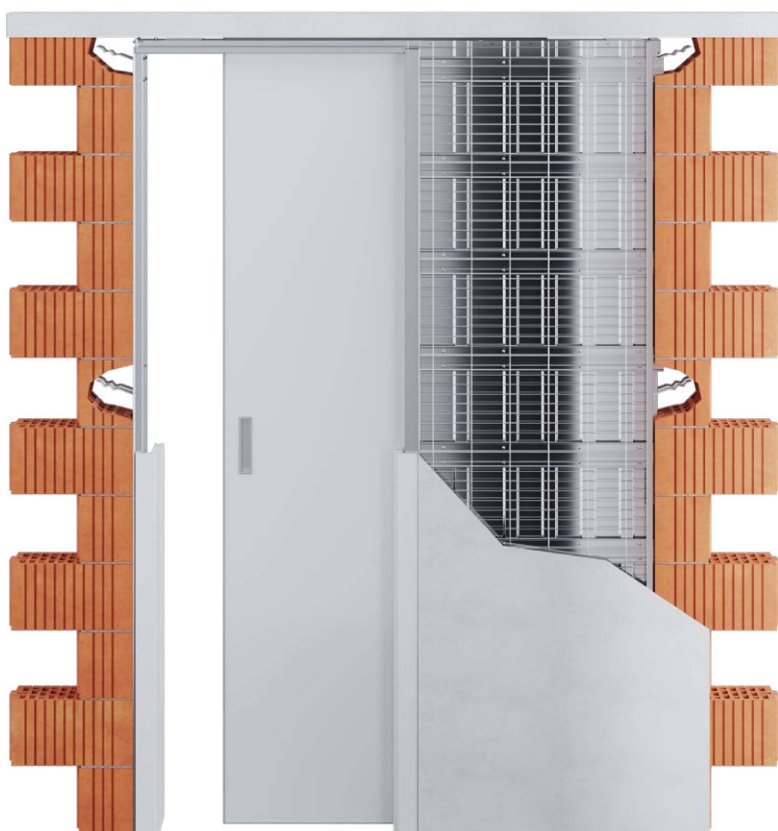

# Rozměry pro stavební pouzdro

## NORMA STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

### NORMA STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 1970                                    | 1345 × 2060                                | 665                      | 660                                                | 650 × 1985                                | 1345 × 2060                              | 1385 × 2080                                                     |
| 700 × 1970                                    | 1545 × 2060                                | 765                      | 760                                                | 750 × 1985                                | 1545 × 2060                              | 1585 × 2080                                                     |
| 800 × 1970                                    | 1745 × 2060                                | 865                      | 860                                                | 850 × 1985                                | 1745 × 2060                              | 1785 × 2080                                                     |
| 900 × 1970                                    | 1945 × 2060                                | 965                      | 960                                                | 950 × 1985                                | 1945 × 2060                              | 1985 × 2080                                                     |
| 1000 × 1970                                   | 2145 × 2060                                | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 1985                               | 2145 × 2060                              | 2185 × 2080                                                     |
| 1100 × 1970                                   | 2345 × 2060                                | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 1985                               | 2345 × 2060                              | 2385 × 2080                                                     |
| 1200 × 1970                                   | 2545 × 2060                                | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 1985                               | 2545 × 2060                              | 2585 × 2080                                                     |

### NORMA STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600 × 2100                                    | 1345 × 2190                                | 665                      | 660                                                | 650 × 2115                                | 1345 × 2190                              | 1385 × 2210                                                     |
| 700 × 2100                                    | 1545 × 2190                                | 765                      | 760                                                | 750 × 2115                                | 1545 × 2190                              | 1585 × 2210                                                     |
| 800 × 2100                                    | 1745 × 2190                                | 865                      | 860                                                | 850 × 2115                                | 1745 × 2190                              | 1785 × 2210                                                     |
| 900 × 2100                                    | 1945 × 2190                                | 965                      | 960                                                | 950 × 2115                                | 1945 × 2190                              | 1985 × 2210                                                     |
| 1000 × 2100                                   | 2145 × 2190                                | 1065                     | 1060                                               | 1050 × 2115                               | 2145 × 2190                              | 2185 × 2210                                                     |
| 1100 × 2100                                   | 2345 × 2190                                | 1165                     | 1160                                               | 1150 × 2115                               | 2345 × 2190                              | 2385 × 2210                                                     |
| 1200 × 2100                                   | 2545 × 2190                                | 1265                     | 1260                                               | 1250 × 2115                               | 2545 × 2190                              | 2585 × 2210                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA STANDARD 100 mm = dokončená příčka 125 mm.
- Alternativní tloušťky (Ka) stavebních pouzder NORMA STANDARD do zdi a SDK 75 mm = dokončená příčka 100 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G klinčované = 87 mm, Ga klinčované = 62 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.
- Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra G = 78 mm pro P = 125 mm a Ga = 52 mm pro P = 100 mm SDK příčku a Ga = 62 mm pro P = 100 mm zděnou příčku. Šířka plechové kapsy stavebního pouzdra A a celková šířka stavebního pouzdra E je pro atypické rozměry o 10 mm užší než pro standardní uváděné rozměry.

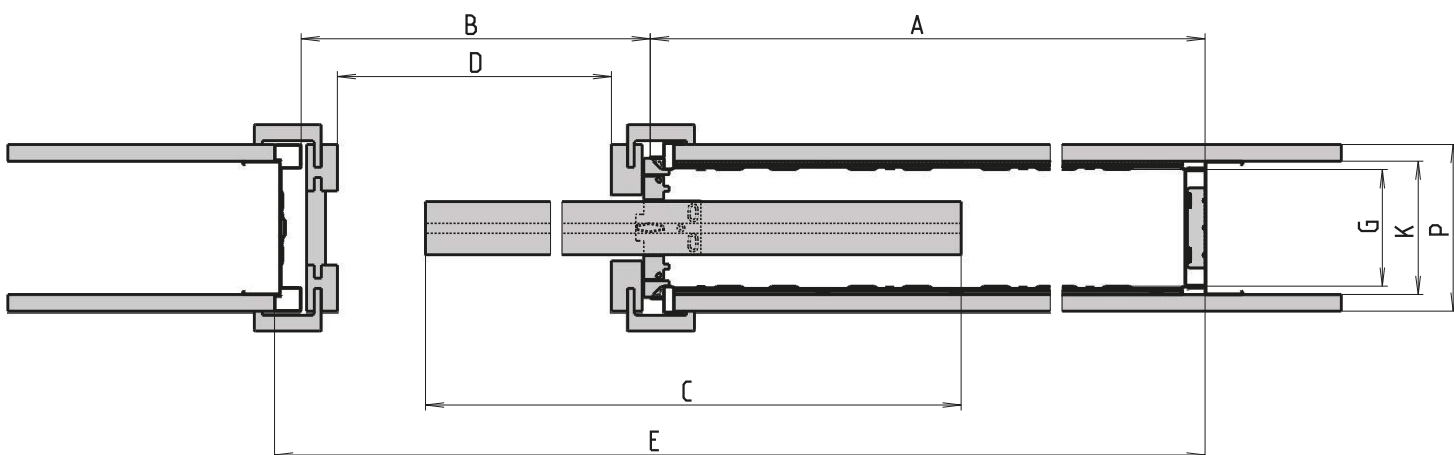

Horizontální řez pouzdem NORMA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdem NORMA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

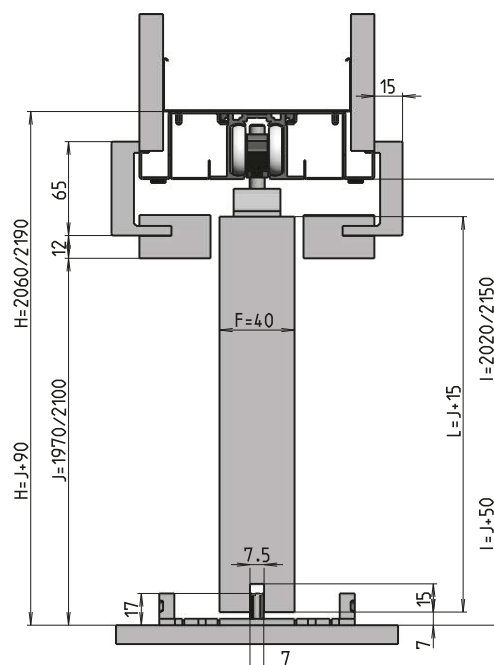

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům NORMA STANDARD

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

## SOUČÁST BALENÍ

---

### Sada pojezdů


1× doplněk kolejnice



2× dveřní nosič



1× vodič trn

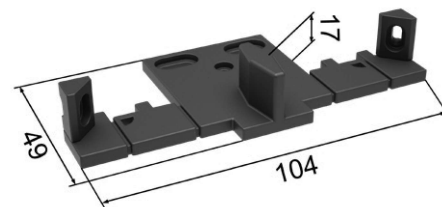

2× doraz



2× vozíček



Tlumicí doraz pro dřevěné ( $\leq 60$  kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

2× Vetro

1× vodíčí trn

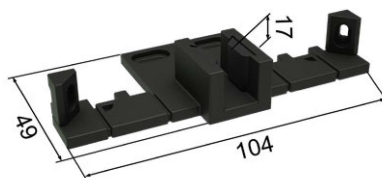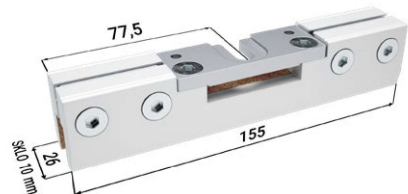

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍCH BALÍČKŮ PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA STANDARD

---

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dřevěným dveřním křídlem



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi IDEA



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi IDEALINE



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené dveřmi MASTER



Stavební pouzdro NORMA STANDARD  
osazené celoskleněným dveřním křídlem



# Stavební pouzdro NORMA KOMFORT

Stavební pouzdro NORMA KOMFORT



**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Tento model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou.

Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – synchronní posuv u typu KOMFORT v ceně.

- Pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 se dodává válcovaně stavební pouzdro
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka



# Rozměry pro stavební pouzdro

## NORMA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

### NORMA KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                   | 2640 × 2060                                | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                          | 2640 × 2060                              | 2680 × 2080                                                     |
| 1450 × 1970                                   | 3040 × 2060                                | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                          | 3040 × 2060                              | 3080 × 2080                                                     |
| 1650 × 1970                                   | 3440 × 2060                                | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                          | 3440 × 2060                              | 3480 × 2080                                                     |
| 1850 × 1970                                   | 3840 × 2060                                | 2 × 965                  | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                          | 3840 × 2060                              | 3880 × 2080                                                     |
| 2050 × 1970                                   | 4240 × 2060                                | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                         | 4240 × 2060                              | 4280 × 2080                                                     |
| 2250 × 1970                                   | 4640 × 2060                                | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                         | 4640 × 2060                              | 4680 × 2080                                                     |
| 2450 × 1970                                   | 5040 × 2060                                | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                         | 5040 × 2060                              | 5080 × 2080                                                     |

### NORMA KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                   | 2640 × 2190                                | 2 × 665                  | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                          | 2640 × 2190                              | 2680 × 2210                                                     |
| 1450 × 2100                                   | 3040 × 2190                                | 2 × 765                  | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                          | 3040 × 2190                              | 3080 × 2210                                                     |
| 1650 × 2100                                   | 3440 × 2190                                | 2 × 865                  | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                          | 3440 × 2190                              | 3480 × 2210                                                     |
| 1850 × 2100                                   | 3840 × 2190                                | 2 × 965                  | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                          | 3840 × 2190                              | 3880 × 2210                                                     |
| 2050 × 2100                                   | 4240 × 2190                                | 2 × 1065                 | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                         | 4240 × 2190                              | 4280 × 2210                                                     |
| 2250 × 2100                                   | 4640 × 2190                                | 2 × 1165                 | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                         | 4640 × 2190                              | 4680 × 2210                                                     |
| 2450 × 2100                                   | 5040 × 2190                                | 2 × 1265                 | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                         | 5040 × 2190                              | 5080 × 2210                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené přičky

## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA KOMFORT


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ přičky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené přičky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA KOMFORT 100 mm = dokončená příčka 125 mm.
- Alternativní tloušťky (Ka) stavebních pouzder NORMA KOMFORT do zdi a SDK 75 mm = dokončená příčka 100 mm.  
Světlost stavebního pouzdra G válcované = 87 mm,  
Ga válcované = 62 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem — stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.
- Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra G = 78 mm pro P = 125 mm a Ga = 52 mm pro P = 100 mm SDK příčku a Ga = 62 mm pro P = 100 mm zděnou příčku. Šířka plechové kapsy stavebního pouzdra A a celková šířka stavebního pouzdra E je pro atypické rozměry o 10 mm užší než pro standardní uváděné rozměry.

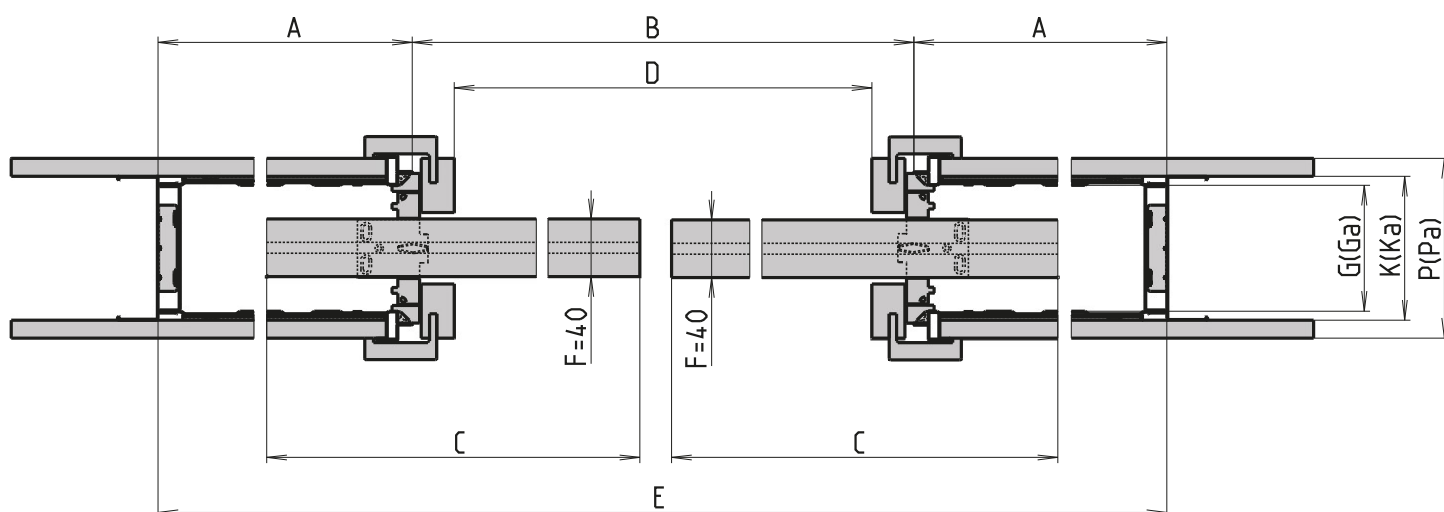

Horizontální řez pouzdrem NORMA KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrem NORMA KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

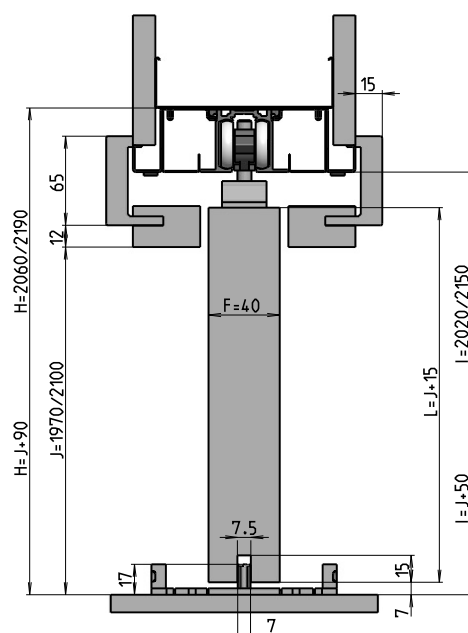

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům

## NORMA KOMFORT

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

### SOUČÁST BALENÍ

---

#### Sada pojezdů


1× doplněk kolejnice



4× dveřní nosič



2× vodič trn

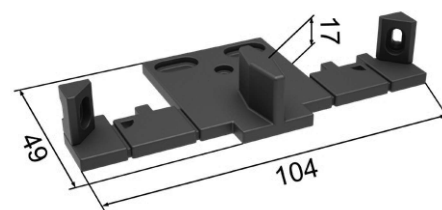

4× doraz



4× vozíček



### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

---

#### Balíček synchron


2× konzolka s drážkami



1× ocelové lanko



2× kladka

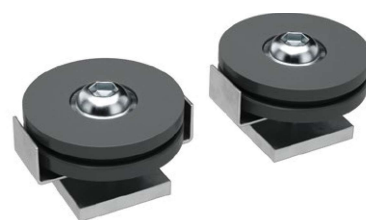

2× podložka synchronu



1× pružina



1× svorka



Tlumicí doraz pro dřevěné ( $\leq 60$  kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

4× Vetro

2× vodíčí trn

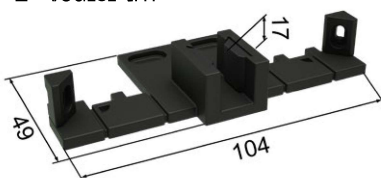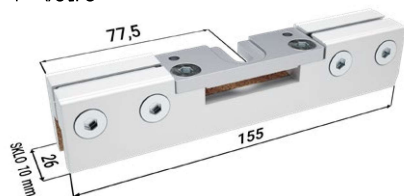

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TLUMÍČÍHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA KOMFORT

---

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

# Stavební pouzdro NORMA UNIBOX

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX




**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU


Jde o typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které uzavírají dvě vedle sebe sousedící místnosti. Každé křídlo jezdí samostatně.

- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – pravě



Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – levě



# Rozměry pro stavební pouzdro

## NORMA UNIBOX

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.  
Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

### NORMA UNIBOX 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (2 × 600) × 1970                              | 2027 × 2060                                | 2 × 667                  | 2 × 660                                            | (2 × 650) × 1985                          | 2027 × 2060                              | 2067 × 2080                                                     |
| (2 × 700) × 1970                              | 2327 × 2060                                | 2 × 767                  | 2 × 760                                            | (2 × 750) × 1985                          | 2327 × 2060                              | 2367 × 2080                                                     |
| (2 × 800) × 1970                              | 2627 × 2060                                | 2 × 867                  | 2 × 860                                            | (2 × 850) × 1985                          | 2627 × 2060                              | 2667 × 2080                                                     |
| (2 × 900) × 1970                              | 2927 × 2060                                | 2 × 967                  | 2 × 960                                            | (2 × 950) × 1985                          | 2927 × 2060                              | 2967 × 2080                                                     |
| (2 × 1000) × 1970                             | 3227 × 2060                                | 2 × 1067                 | 2 × 1060                                           | (2 × 1050) × 1985                         | 3227 × 2060                              | 3267 × 2080                                                     |
| (2 × 1100) × 1970                             | 3527 × 2060                                | 2 × 1167                 | 2 × 1160                                           | (2 × 1150) × 1985                         | 3527 × 2060                              | 3567 × 2080                                                     |
| (2 × 1200) × 1970                             | 3827 × 2060                                | 2 × 1267                 | 2 × 1260                                           | (2 × 1250) × 1985                         | 3827 × 2060                              | 3867 × 2080                                                     |

### NORMA UNIBOX 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.  
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.  
Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (2 × 600) × 2100                              | 2027 × 2190                                | 2 × 667                  | 2 × 660                                            | (2 × 650) × 2115                          | 2027 × 2190                              | 2067 × 2210                                                     |
| (2 × 700) × 2100                              | 2327 × 2190                                | 2 × 767                  | 2 × 760                                            | (2 × 750) × 2115                          | 2327 × 2190                              | 2367 × 2210                                                     |
| (2 × 800) × 2100                              | 2627 × 2190                                | 2 × 867                  | 2 × 860                                            | (2 × 850) × 2115                          | 2627 × 2190                              | 2667 × 2210                                                     |
| (2 × 900) × 2100                              | 2927 × 2190                                | 2 × 967                  | 2 × 960                                            | (2 × 950) × 2115                          | 2927 × 2190                              | 2967 × 2210                                                     |
| (2 × 1000) × 2100                             | 3227 × 2190                                | 2 × 1067                 | 2 × 1060                                           | (2 × 1050) × 2115                         | 3227 × 2190                              | 3267 × 2210                                                     |
| (2 × 1100) × 2100                             | 3527 × 2190                                | 2 × 1167                 | 2 × 1160                                           | (2 × 1150) × 2115                         | 3527 × 2190                              | 3567 × 2210                                                     |
| (2 × 1200) × 2100                             | 3827 × 2190                                | 2 × 1267                 | 2 × 1260                                           | (2 × 1250) × 2115                         | 3827 × 2190                              | 3867 × 2210                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA UNIBOX


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA UNIBOX 175 mm = dokončená přička 200 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem — stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

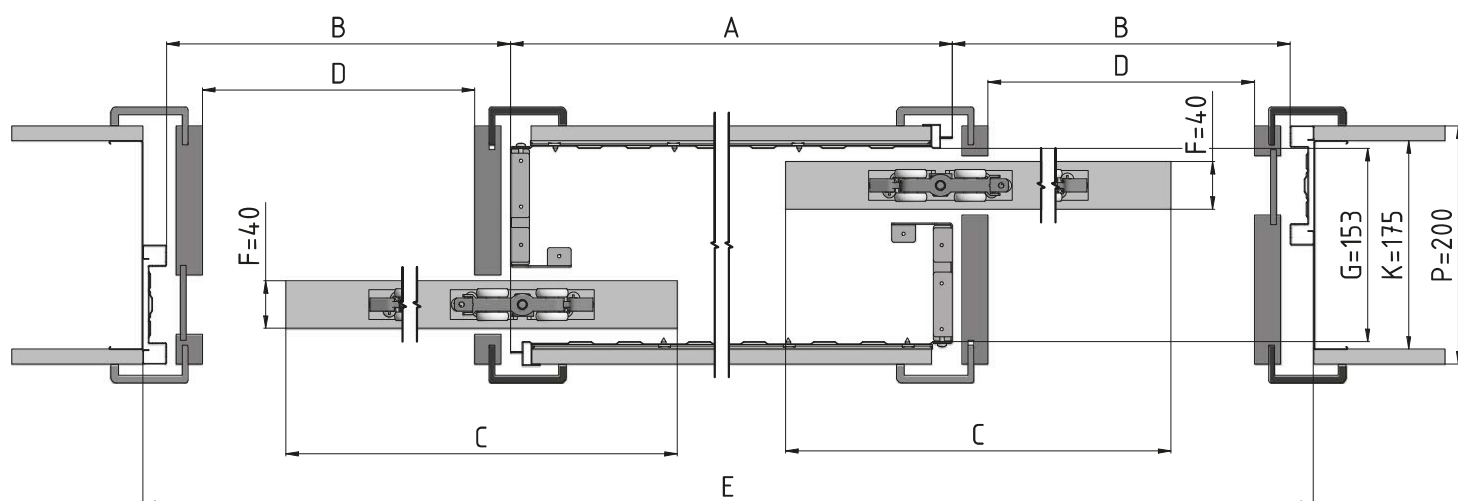

Horizontální řez pouzdra NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

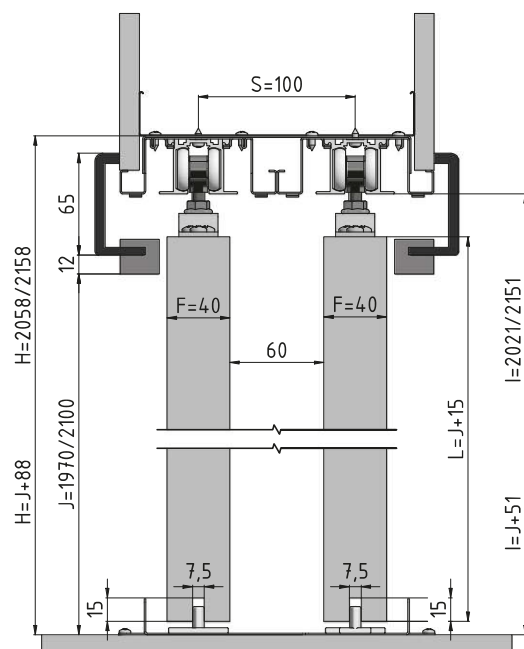

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům NORMA UNIBOX


Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

## SOUČÁST BALENÍ

---

### Sada pojezdů


2× doplněk kolejnice



4× dveřní nosič



2× vodič trn

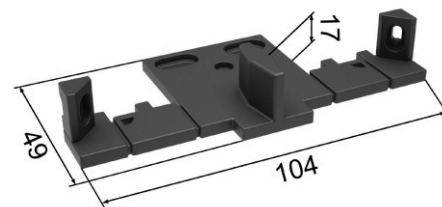

4× doraz



4× vozíček



Tlumicí doraz pro dřevěné ( $\leq 60$  kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

4× Vetro

2× vodící trn

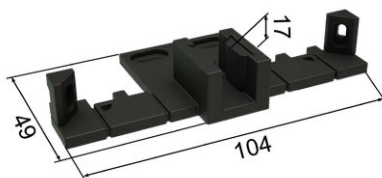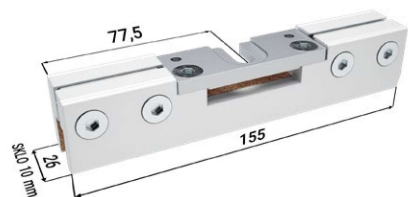

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TLUMÍČÍHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

# Stavební pouzdro NORMA PARALLEL

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL




**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU


Typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – Synchronní posuv u typu PARALLEL v ceně.

- U tohoto typu lze použít celoskleněné dveře
- Určeno pro dveře dřevěné, MASTER DOOR
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště. Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL – pravě

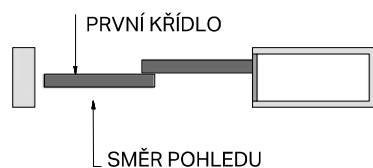

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL – levě

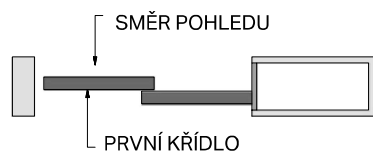

# Rozměry pro stavební pouzdro

## NORMA PARALLEL pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

### NORMA PARALLEL 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                   | 1990 × 2070                                | 665                      | 1310                                               | (2 × 650) × 1985                          | 1990 × 2070                              | 2030 × 2090                                                     |
| 1450 × 1970                                   | 2290 × 2070                                | 765                      | 1510                                               | (2 × 750) × 1985                          | 2290 × 2070                              | 2330 × 2090                                                     |
| 1650 × 1970                                   | 2590 × 2070                                | 865                      | 1710                                               | (2 × 850) × 1985                          | 2590 × 2070                              | 2630 × 2090                                                     |
| 1850 × 1970                                   | 2890 × 2070                                | 965                      | 1910                                               | (2 × 950) × 1985                          | 2890 × 2070                              | 2930 × 2090                                                     |
| 2050 × 1970                                   | 3190 × 2070                                | 1065                     | 2110                                               | (2 × 1050) × 1985                         | 3190 × 2070                              | 3230 × 2090                                                     |
| 2250 × 1970                                   | 3490 × 2070                                | 1165                     | 2310                                               | (2 × 1150) × 1985                         | 3490 × 2070                              | 3530 × 2090                                                     |
| 2450 × 1970                                   | 3790 × 2070                                | 1265                     | 2510                                               | (2 × 1250) × 1985                         | 3790 × 2070                              | 3830 × 2090                                                     |

### NORMA PARALLEL 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměr dveřního křídla (C × L) | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                   | 1990 × 2200                                | 665                      | 1310                                               | (2 × 650) × 2115                          | 1990 × 2200                              | 2030 × 2200                                                     |
| 1450 × 2100                                   | 2290 × 2200                                | 765                      | 1510                                               | (2 × 750) × 2115                          | 2290 × 2200                              | 2330 × 2200                                                     |
| 1650 × 2100                                   | 2590 × 2200                                | 865                      | 1710                                               | (2 × 850) × 2115                          | 2590 × 2200                              | 2630 × 2200                                                     |
| 1850 × 2100                                   | 2890 × 2200                                | 965                      | 1910                                               | (2 × 950) × 2115                          | 2890 × 2200                              | 2930 × 2200                                                     |
| 2050 × 2100                                   | 3190 × 2200                                | 1065                     | 2110                                               | (2 × 1050) × 2115                         | 3190 × 2200                              | 3230 × 2200                                                     |
| 2250 × 2100                                   | 3490 × 2200                                | 1165                     | 2310                                               | (2 × 1150) × 2115                         | 3490 × 2200                              | 3530 × 2200                                                     |
| 2450 × 2100                                   | 3790 × 2200                                | 1265                     | 2510                                               | (2 × 1250) × 2115                         | 3790 × 2200                              | 3830 × 2200                                                     |

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA PARALLEL


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA PARALLEL 175 mm = dokončená přička 200 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G = 153 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

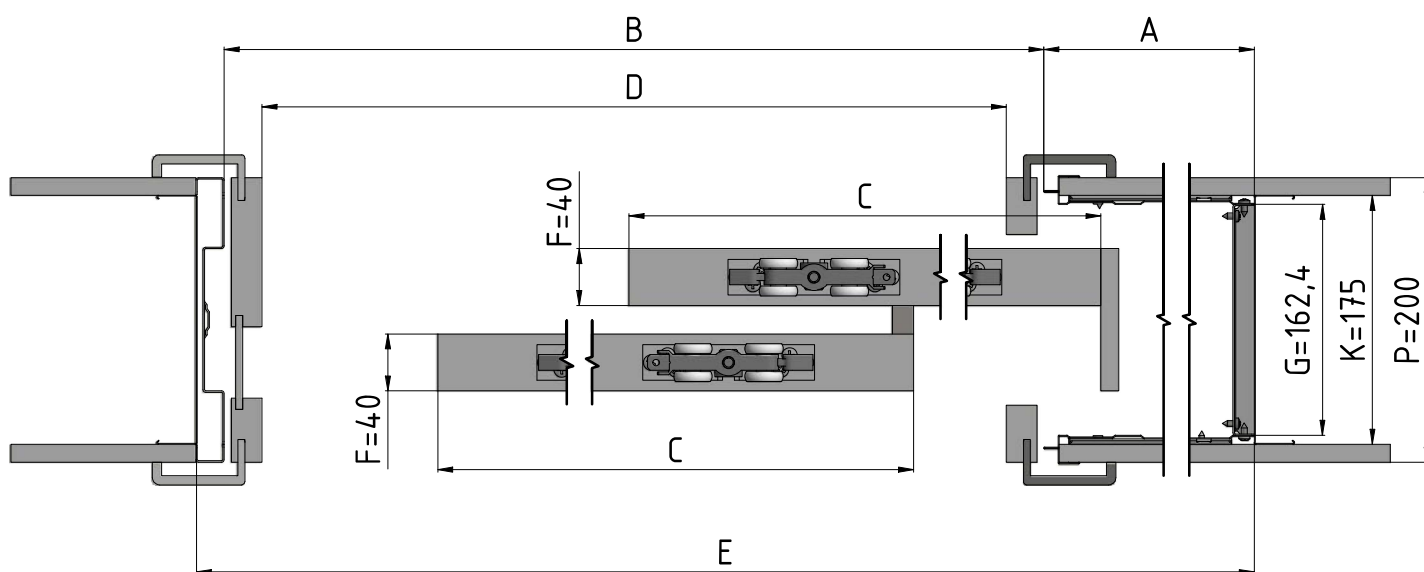

Horizontální řez pouzdra NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra NORMA PARALLEL s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

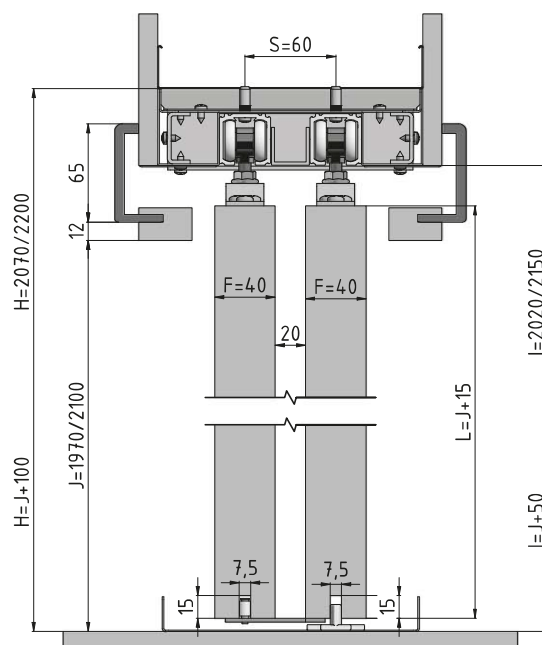

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům NORMA PARALLEL pro dřevěné dveře

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.


## SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


4× dvevní nosič



1× vodič trn

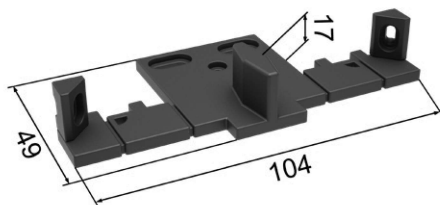

2× doraz



4× vozíček



## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron pro dřevěné dveře

1× ocelové lanko



1× doraz



1× konzolka Parallel



1× nosič kladek



1× pružina s pouzdrům



1× koncový úchyt



2× kladka



# Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře




**JAP ∞**  
JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU


Typ dvojitého obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován – Synchronní posuv pro skleněné dveře v je v ceně.

- U tohoto typu lze použít celoskleněné dveře
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště.
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Doživotní záruka

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře – pravě

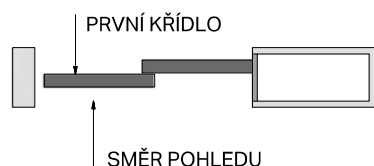

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL pro skleněné dveře – levě

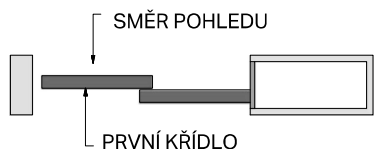

# Rozměry pro stavební pouzdro

## NORMA PARALLEL pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Možné tloušťky dveřního křídla (F) pro K 175: jednvrstvé sklo: 8, 10 / lepené sklo: 8,76 a 10,76.

### NORMA PARALLEL 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměry skleněných dveřních křidel (C1, C2) × L | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 1970                                   | 1990 × 2070                                | 665                      | 1310                                               | (700, 650) × 1985                                          | 1990 × 2070                              | 2030 × 2090                                                     |
| 1450 × 1970                                   | 2290 × 2070                                | 765                      | 1510                                               | (800, 750) × 1985                                          | 2290 × 2070                              | 2330 × 2090                                                     |
| 1650 × 1970                                   | 2590 × 2070                                | 865                      | 1710                                               | (900, 850) × 1985                                          | 2590 × 2070                              | 2630 × 2090                                                     |
| 1850 × 1970                                   | 2890 × 2070                                | 965                      | 1910                                               | (1000, 950) × 1985                                         | 2890 × 2070                              | 2930 × 2090                                                     |
| 2050 × 1970                                   | 3190 × 2070                                | 1065                     | 2110                                               | (1100, 1050) × 1985                                        | 3190 × 2070                              | 3230 × 2090                                                     |
| 2250 × 1970                                   | 3490 × 2070                                | 1165                     | 2310                                               | (1200, 1150) × 1985                                        | 3490 × 2070                              | 3530 × 2090                                                     |
| 2450 × 1970                                   | 3790 × 2070                                | 1265                     | 2510                                               | (1300, 1250) × 1985                                        | 3790 × 2070                              | 3830 × 2090                                                     |

### NORMA PARALLEL 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

| Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J) | Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H) | Šířka plechové kapsy (A) | Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B) | Standardní rozměry skleněných dveřních křidel (C1, C2) × L | Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1250 × 2100                                   | 1990 × 2200                                | 665                      | 1310                                               | (700, 650) × 2115                                          | 1990 × 2200                              | 2030 × 2200                                                     |
| 1450 × 2100                                   | 2290 × 2200                                | 765                      | 1510                                               | (800, 750) × 2115                                          | 2290 × 2200                              | 2330 × 2200                                                     |
| 1650 × 2100                                   | 2590 × 2200                                | 865                      | 1710                                               | (900, 850) × 2115                                          | 2590 × 2200                              | 2630 × 2200                                                     |
| 1850 × 2100                                   | 2890 × 2200                                | 965                      | 1910                                               | (1000, 950) × 2115                                         | 2890 × 2200                              | 2930 × 2200                                                     |
| 2050 × 2100                                   | 3190 × 2200                                | 1065                     | 2110                                               | (1100, 1050) × 2115                                        | 3190 × 2200                              | 3230 × 2200                                                     |
| 2250 × 2100                                   | 3490 × 2200                                | 1165                     | 2310                                               | (1200, 1150) × 2115                                        | 3490 × 2200                              | 3530 × 2200                                                     |
| 2450 × 2100                                   | 3790 × 2200                                | 1265                     | 2510                                               | (1300, 1250) × 2115                                        | 3790 × 2200                              | 3830 × 2200                                                     |

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra


L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA PARALLEL


- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA PARALLEL pro skleněné dveře 175 mm = dokončená příčka 200 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G = 153 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm.

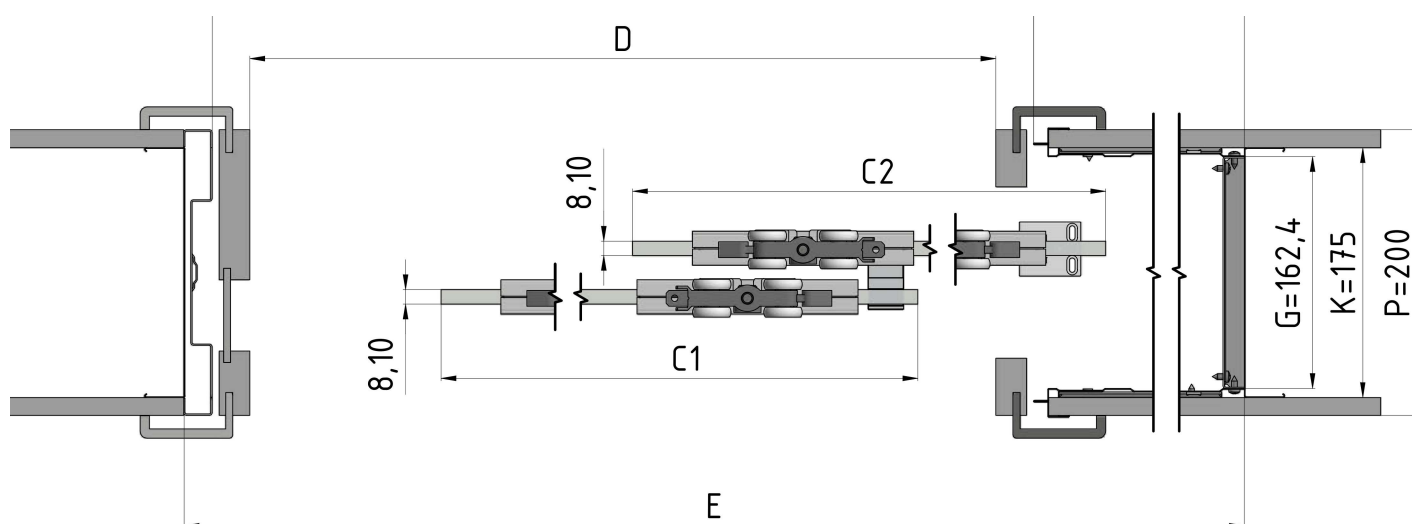

Horizontální řez pouzdra NORMA PARALLEL se skleněným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra NORMA PARALLEL se skleněným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

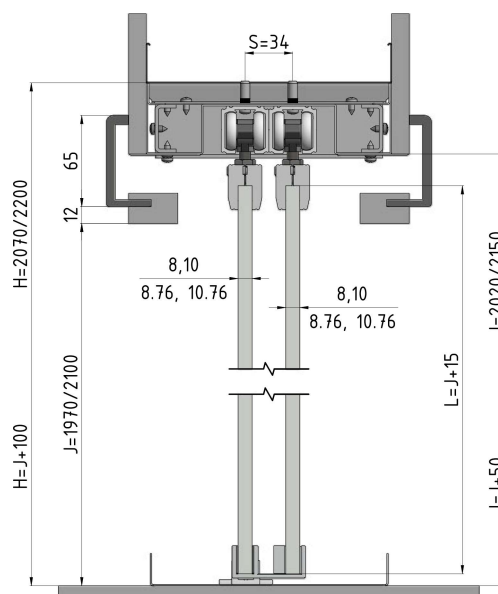

# Příslušenství ke stavebním pouzdrům NORMA PARALLEL pro skleněné dveře

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.


## SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


4× dvevní nosič



1× vodící trn

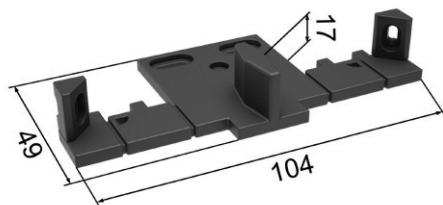

2× doraz



4× vozíček



## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron pro skleněné dveře

1× ocelové lanko



1× doraz



1× podložka synchronu



1× Vetro nosič kladek



1× vodítko + sada vymešovacích podložek



1× pružina s pouzdrum



1× koncový úchyt



2× kladka



# Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD / KOMFORT

Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD



**JAP ∞**

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU  
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU