



ELEKTRA STANDARD

Zed'

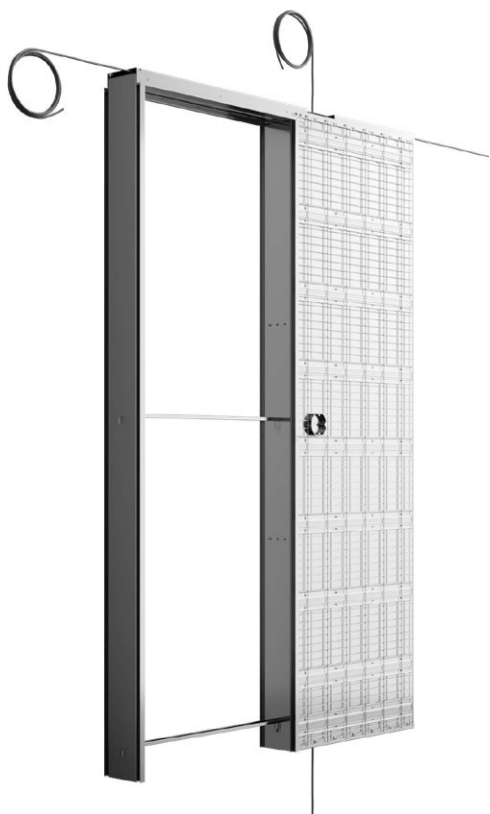

SDK

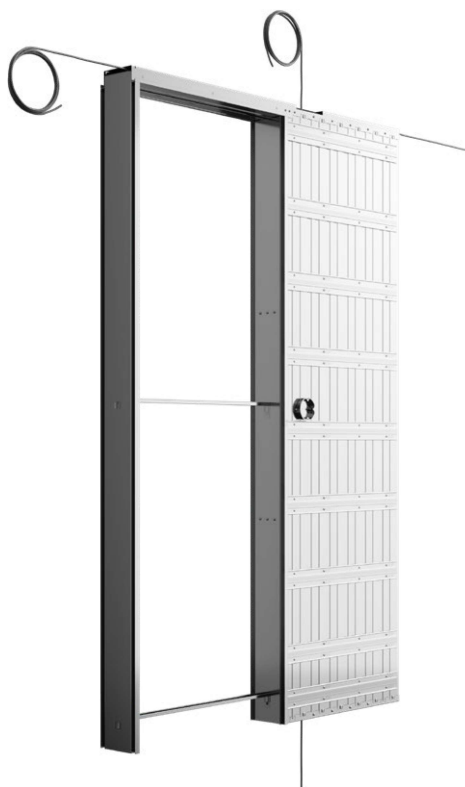

Vágrys



Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD

Stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD




JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Stavební pouzdro umožňující vedení elektroinstalace. Opatřeno vnitřními kabelovody, které zabraňují kolizi elektroinstalace a dveřního křídla. Maximální hloubka elektroinstalační krabice je 45 mm.

- Minimální tloušťka dokončené přičky 150 mm
- Použití pro SDK i zed'
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka

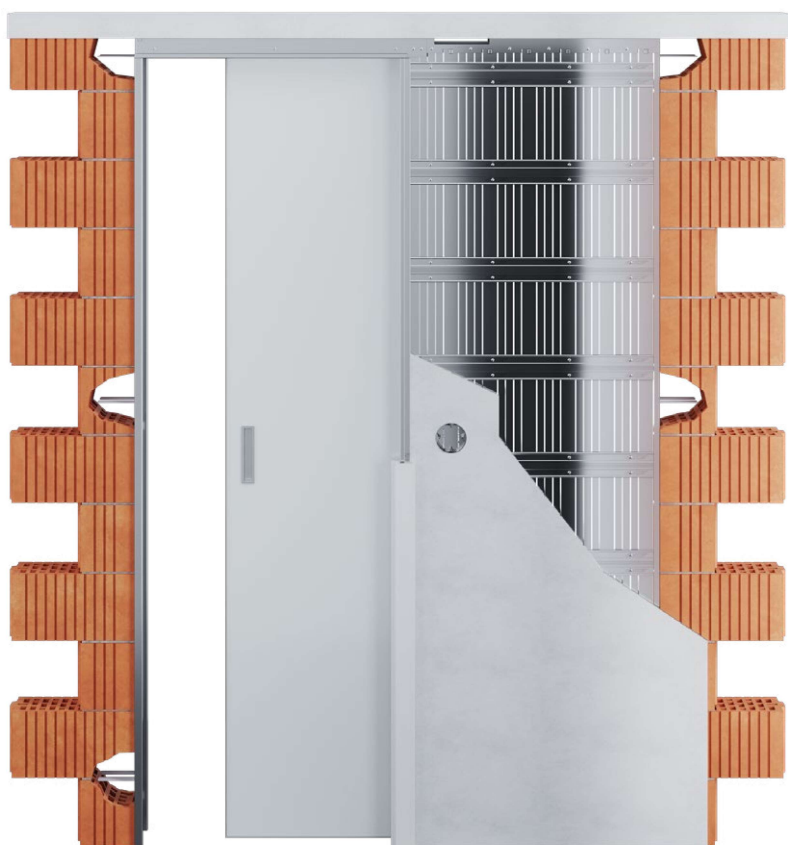

Rozměry pro stavební pouzdro ELEKTRA STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

ELEKTRA STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.

Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 1970	1345 × 2071	665	660	650 × 1985	1345 × 2071	1385 × 2091
700 × 1970	1545 × 2071	765	760	750 × 1985	1545 × 2071	1585 × 2091
800 × 1970	1745 × 2071	865	860	850 × 1985	1745 × 2071	1785 × 2091
900 × 1970	1945 × 2071	965	960	950 × 1985	1945 × 2071	1985 × 2091
1000 × 1970	2145 × 2071	1065	1060	1050 × 1985	2145 × 2071	2185 × 2091
1100 × 1970	2345 × 2071	1165	1160	1150 × 1985	2345 × 2071	2385 × 2091
1200 × 1970	2545 × 2071	1265	1260	1250 × 1985	2545 × 2071	2585 × 2091

ELEKTRA STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.

Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 2100	1345 × 2201	665	660	650 × 2115	1345 × 2201	1385 × 2221
700 × 2100	1545 × 2201	765	760	750 × 2115	1545 × 2201	1585 × 2221
800 × 2100	1745 × 2201	865	860	850 × 2115	1745 × 2201	1785 × 2221
900 × 2100	1945 × 2201	965	960	950 × 2115	1945 × 2201	1985 × 2221
1000 × 2100	2145 × 2201	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2201	2185 × 2221
1100 × 2100	2345 × 2201	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2201	2385 × 2221
1200 × 2100	2545 × 2201	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2201	2585 × 2221

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ELEKTRA STANDARD 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

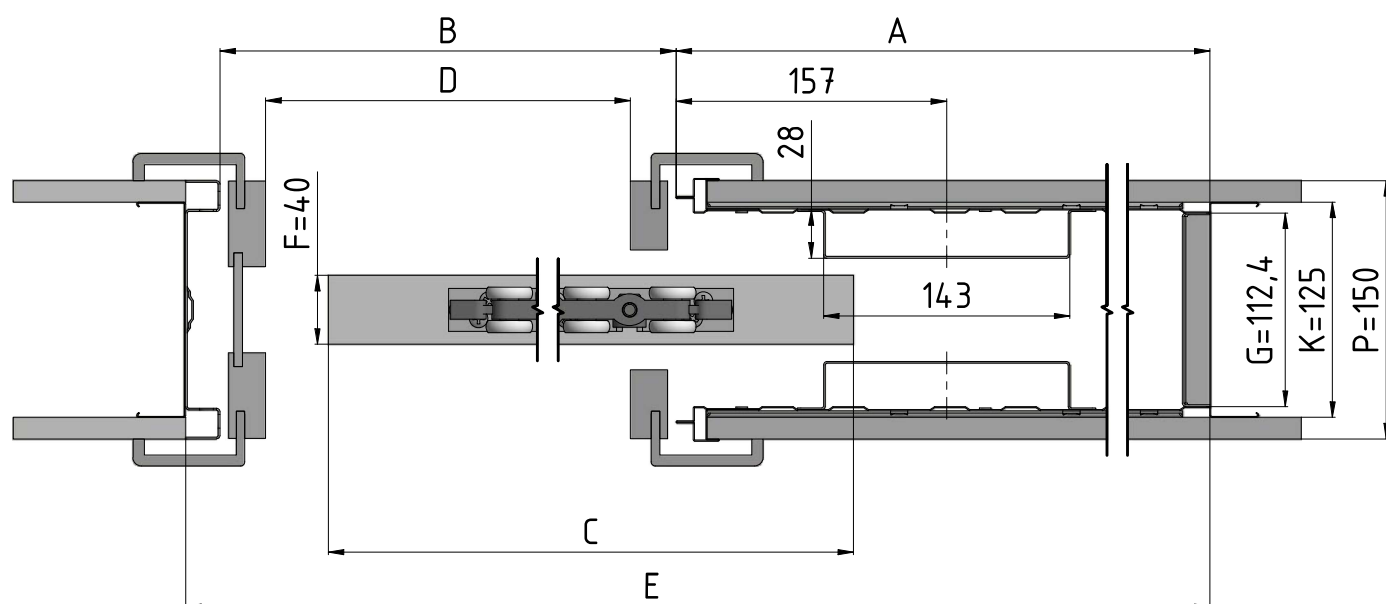

Horizontální řez pouzdrém ELEKTRA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrém ELEKTRA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

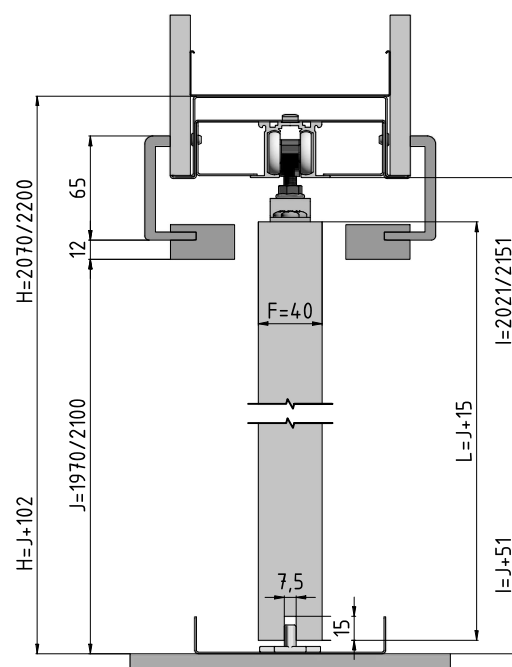

Příslušenství ke stavebním pouzdrům


ELEKTRA STANDARD

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


1× doplněk kolejnice



2× dveřní nosič



1× vodič trn

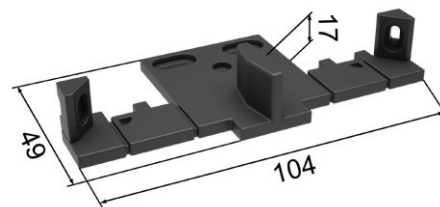

2× doraz



2× vozíček



Tlumicí doraz pro dřevěné (≤ 60 kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

1× tlumicí doraz

1× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

2× Vetro

1× vodící trn

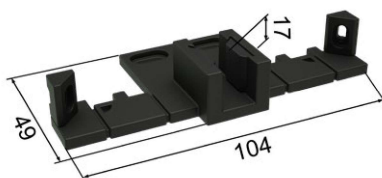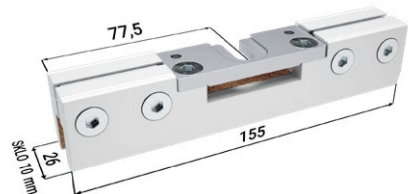

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍCH BALÍČKŮ PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA STANDARD

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT

Stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT



JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Stavební pouzdro umožňující vedení elektroinstalace. Opatřeno vnitřními kabelovody, které zabraňují kolizi elektroinstalace a dveřního křídla.

- Maximální hloubka elektroinstalační krabice je 45 mm
- Minimální tloušťka dokončené příčky 150 mm
- Použití pro SDK i zed' ● Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2400 mm ● Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR ● Kompatibilita se všemi výrobci dveří ● Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg ● Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště ● Odnímatelná horní kolejnice ● Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě) ● Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří ● Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač ● Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu ● Doživotní záruka



Rozměry pro stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

ELEKTRA KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.

Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2640 × 2071	2 × 665	1310	(2 × 650) × 1985	2640 × 2071	2680 × 2091
1450 × 1970	3040 × 2071	2 × 765	1510	(2 × 750) × 1985	3040 × 2071	3080 × 2091
1650 × 1970	3440 × 2071	2 × 865	1710	(2 × 850) × 1985	3440 × 2071	3480 × 2091
1850 × 1970	3840 × 2071	2 × 966	1910	(2 × 950) × 1985	3840 × 2071	3880 × 2091
2050 × 1970	4240 × 2071	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 1985	4240 × 2071	4280 × 2091
2250 × 1970	4640 × 2071	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 1985	4640 × 2071	4680 × 2091
2450 × 1970	5040 × 2071	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 1985	5040 × 2071	5080 × 2091

ELEKTRA KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.

Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2640 × 2201	2 × 665	1310	(2 × 650) × 2115	2640 × 2201	2680 × 2221
1450 × 2100	3040 × 2201	2 × 765	1510	(2 × 750) × 2115	3040 × 2201	3080 × 2221
1650 × 2100	3440 × 2201	2 × 865	1710	(2 × 850) × 2115	3440 × 2201	3480 × 2221
1850 × 2100	3840 × 2201	2 × 966	1910	(2 × 950) × 2115	3840 × 2201	3880 × 2221
2050 × 2100	4240 × 2201	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 2115	4240 × 2201	4280 × 2221
2250 × 2100	4640 × 2201	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 2115	4640 × 2201	4680 × 2221
2450 × 2100	5040 × 2201	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 2115	5040 × 2201	5080 × 2221

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ELEKTRA KOMFORT 125 mm = dokončená přička 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů — doražení profilů k pouzdru.

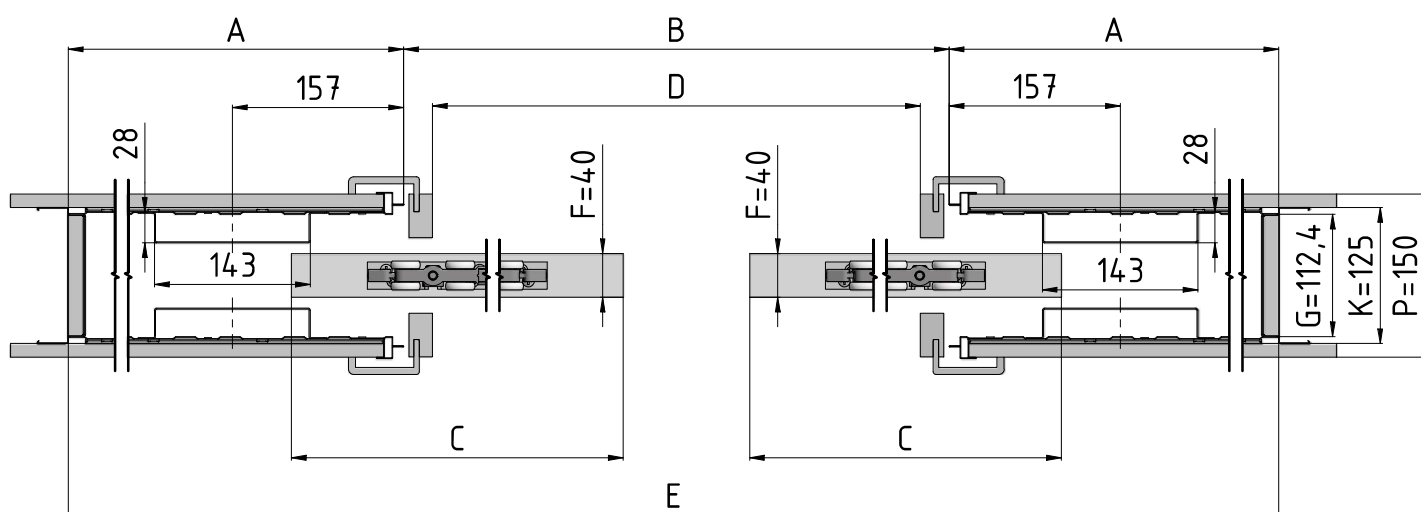

Horizontální řez pouzdrém ELEKTRA KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrém ELEKTRA KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

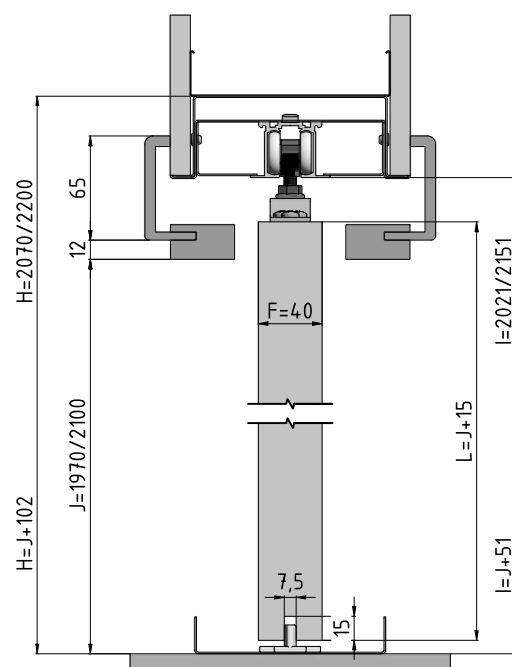

Příslušenství ke stavebním pouzdrům

ELEKTRA KOMFORT

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


1× doplněk kolejnice



4× dveřní nosič



2× vodič trn

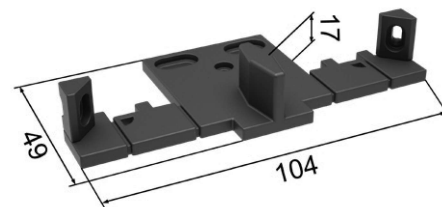

4× doraz



4× vozíček



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron


1× konzolka s drážkami



1× ocelové lanko



2× kladka

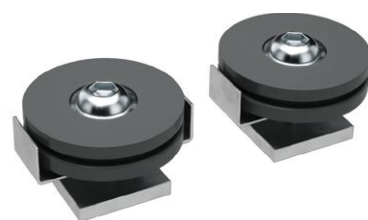

2× podložka synchronu



1× pružina



1× svorka



Tlumicí doraz pro dřevěné (≤ 60 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

4× Vetro

2× vodící trn

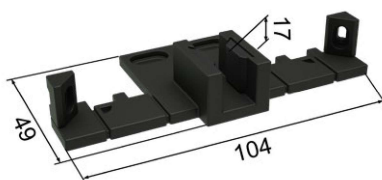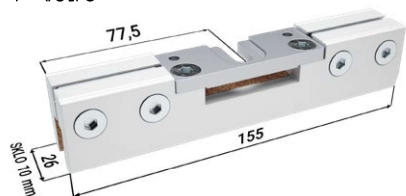

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TLUMÍČÍHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO ELEKTRA KOMFORT

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Stavební pouzdro ATLAS STANDARD / KOMFORT

Stavební pouzdro ATLAS STANDARD




JAP ∞


JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

ATLAS STANDARD

Zed'

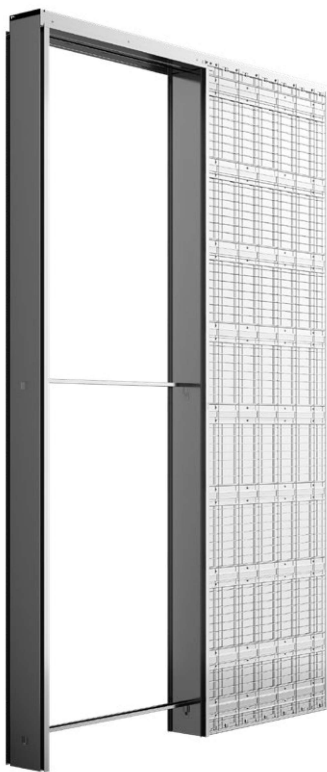

SDK

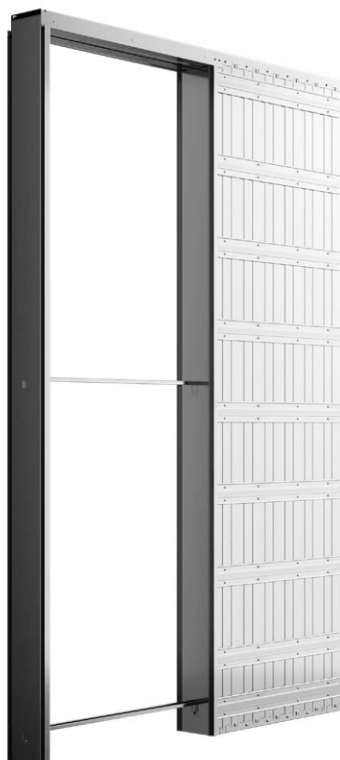

Vágrys



Stavební pouzdro ATLAS STANDARD

Stavební pouzdro ATLAS STANDARD




JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Stavební pouzdro umožňující zavěšení nosných prvků.
Minimální tloušťka dokončené přičky 150 mm.

- Použití pro SDK i zed' ● Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2400 mm ● Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR ● Kompatibilita se všemi výrobci dveří ● Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg ● Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště ● Odnímatelná horní kolejnice ● Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě) ● Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří ● Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu ● Doživotní záruka

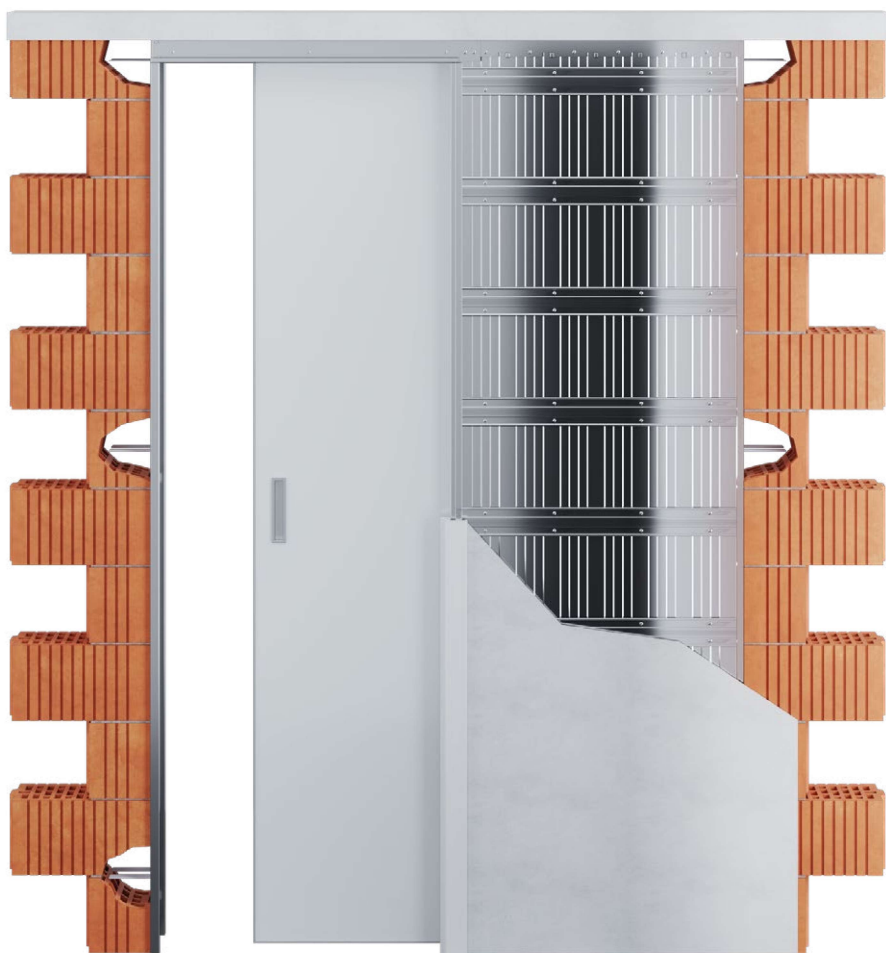

Rozměry pro stavební pouzdro ATLAS STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

ATLAS STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.

Standardní výška dvevního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 1970	1345 × 2071	665	660	650 × 1985	1345 × 2071	1385 × 2091
700 × 1970	1545 × 2071	765	760	750 × 1985	1545 × 2071	1585 × 2091
800 × 1970	1745 × 2071	865	860	850 × 1985	1745 × 2071	1785 × 2091
900 × 1970	1945 × 2071	965	960	950 × 1985	1945 × 2071	1985 × 2091
1000 × 1970	2145 × 2071	1065	1060	1050 × 1985	2145 × 2071	2185 × 2091
1100 × 1970	2345 × 2071	1165	1160	1150 × 1985	2345 × 2071	2385 × 2091
1200 × 1970	2545 × 2071	1265	1260	1250 × 1985	2545 × 2071	2585 × 2091

ATLAS STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.

Standardní výška dvevního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 2100	1345 × 2201	665	660	650 × 2115	1345 × 2201	1385 × 2221
700 × 2100	1545 × 2201	765	760	750 × 2115	1545 × 2201	1585 × 2221
800 × 2100	1745 × 2201	865	860	850 × 2115	1745 × 2201	1785 × 2221
900 × 2100	1945 × 2201	965	960	950 × 2115	1945 × 2201	1985 × 2221
1000 × 2100	2145 × 2201	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2201	2185 × 2221
1100 × 2100	2345 × 2201	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2201	2385 × 2221
1200 × 2100	2545 × 2201	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2201	2585 × 2221

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ATLAS STANDARD 125 mm = dokončená příčka 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

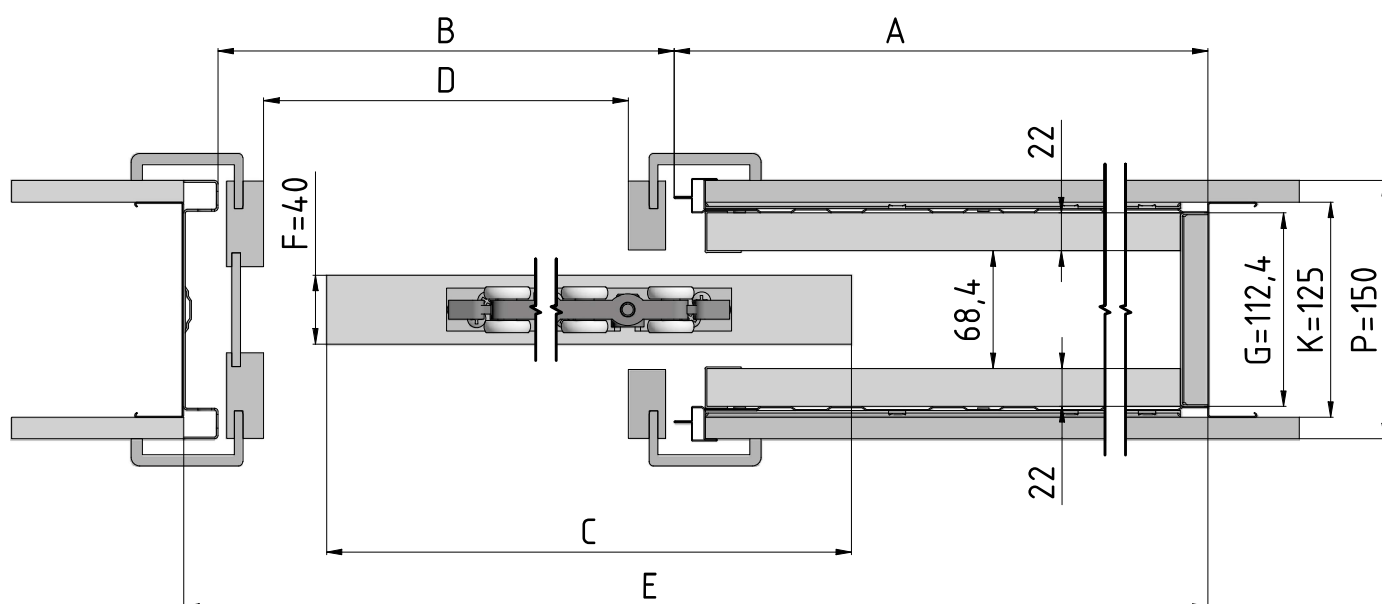

Horizontální řez pouzdem ATLAS STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdem ATLAS STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

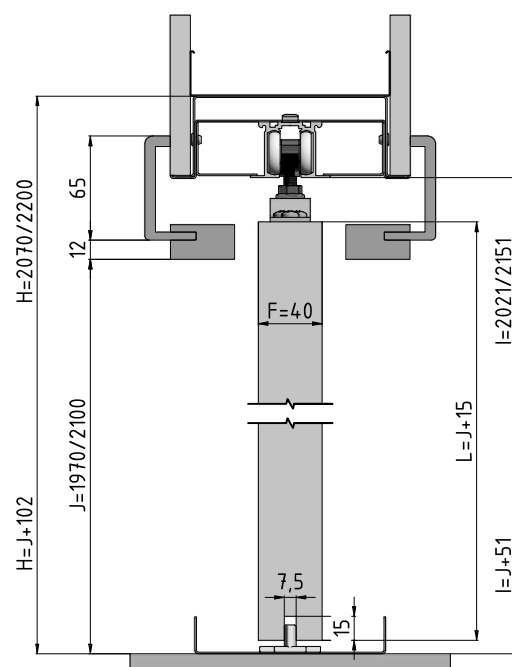

Příslušenství ke stavebním pouzdrům ATLAS STANDARD

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


1× doplněk kolejnice



2× dveřní nosič



1× vodič trn

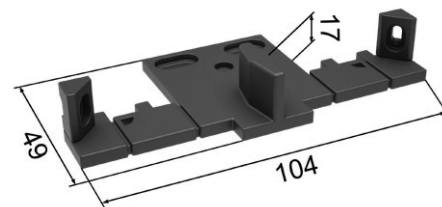

2× doraz



2× vozíček



Tlumicí doraz pro dřevěné (≤ 60 kg) + aktivátor

1 × tlumicí doraz

1 × aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

1 × tlumicí doraz

1 × aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

1 × tlumicí doraz

1 × aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

2 × Vetro

1 × vodící trn

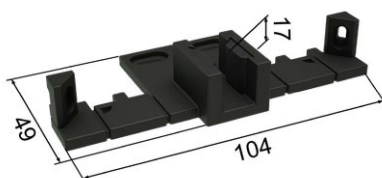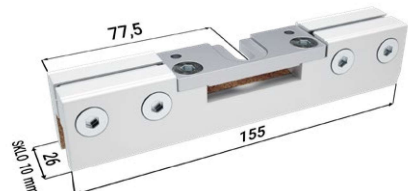

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍCH BALÍČKŮ PRO STAVEBNÍ POUZDRO ATLAS STANDARD

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Stavební pouzdro ATLAS KOMFORT

Stavební pouzdro ATLAS KOMFORT



JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Stavební pouzdro umožňující zavěšení nosných prvků. Minimální tloušťka dokončené přičky 150 mm.

- Použití pro SDK i zed'
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2400 mm
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední doraz (zadní doraz se montuje při výrobě)
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Doživotní záruka



Rozměry pro stavební pouzdro ATLAS KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

ATLAS KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2640 × 2071	2 × 665	1310	(2 × 650) × 1985	2640 × 2071	2680 × 2091
1450 × 1970	3040 × 2071	2 × 765	1510	(2 × 750) × 1985	3040 × 2071	3080 × 2091
1650 × 1970	3440 × 2071	2 × 865	1710	(2 × 850) × 1985	3440 × 2071	3480 × 2091
1850 × 1970	3840 × 2071	2 × 966	1910	(2 × 950) × 1985	3840 × 2071	3880 × 2091
2050 × 1970	4240 × 2071	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 1985	4240 × 2071	4280 × 2091
2250 × 1970	4640 × 2071	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 1985	4640 × 2071	4680 × 2091
2450 × 1970	5040 × 2071	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 1985	5040 × 2071	5080 × 2091

ATLAS KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2640 × 2201	2 × 665	1310	(2 × 650) × 2115	2640 × 2201	2680 × 2221
1450 × 2100	3040 × 2201	2 × 765	1510	(2 × 750) × 2115	3040 × 2201	3080 × 2221
1650 × 2100	3440 × 2201	2 × 865	1710	(2 × 850) × 2115	3440 × 2201	3480 × 2221
1850 × 2100	3840 × 2201	2 × 966	1910	(2 × 950) × 2115	3840 × 2201	3880 × 2221
2050 × 2100	4240 × 2201	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 2115	4240 × 2201	4280 × 2221
2250 × 2100	4640 × 2201	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 2115	4640 × 2201	4680 × 2221
2450 × 2100	5040 × 2201	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 2115	5040 × 2201	5080 × 2221

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra ATLAS KOMFORT 125 mm = dokončená přička 150 mm.
- Světlost stavebního pouzdra (G) = 112,4 mm.
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

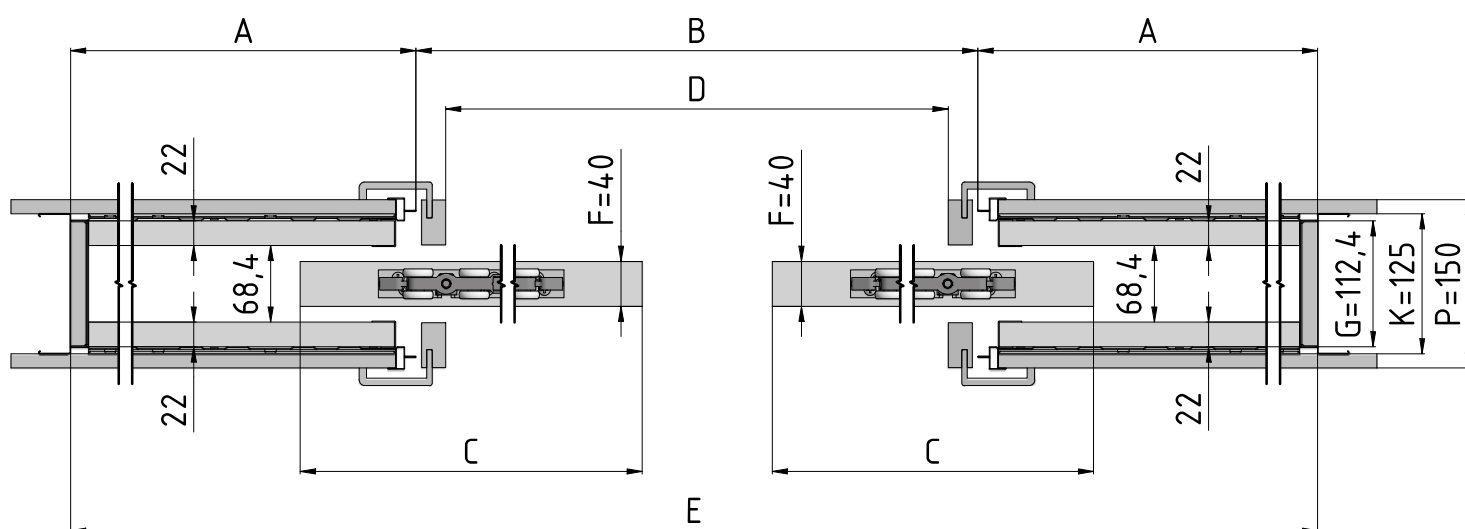

Horizontální řez pouzdrém ATLAS KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrém ATLAS KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

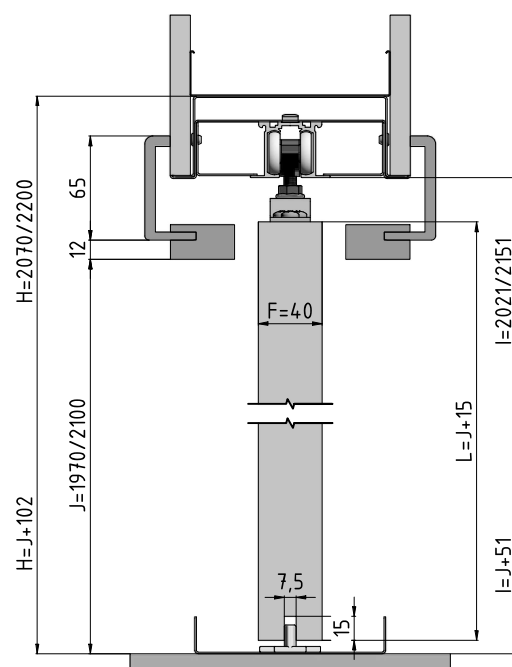

Příslušenství ke stavebním pouzdrům ATLAS KOMFORT

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů


1× doplněk kolejniče



4× dveřní nosič



2× vodič trn

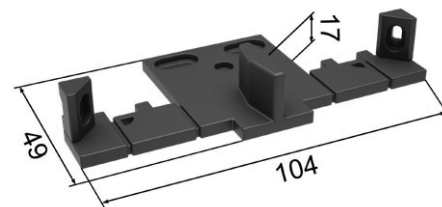

4× doraz



4× vozíček



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron

1× konzolka s drážkami



1× ocelové lanko



2× kladka



2× podložka synchronu



1× pružina



1× svorka



Tlumicí doraz pro dřevěné (≤ 60 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (60–85 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor



Tlumicí doraz pro skleněné dveře (85–120 kg) + aktivátor

2× tlumicí doraz

2× aktivátor





- Pro tlumení z obou stran je nutno použít dva jednostranné tlumicí dorazy.

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

4× Vetro

2× vodící trn

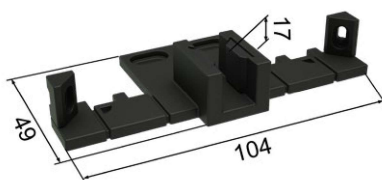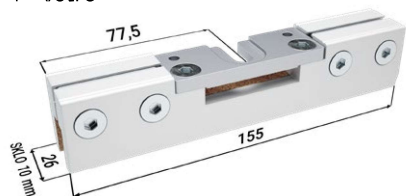

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TLUMÍČÍHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA KOMFORT

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Stavební pouzdro PURE STANDARD

Stavební pouzdro PURE STANDARD




JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Určeno pro zasouvací jednokřídlé dveře. Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu.

- Atypické stavební pouzdro určené pro velké průchody
- Průchozí výška až 2700 mm
- Průchozí šířka až 2000 mm
- Specifická montáž do hotového stavebního otvoru
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dokončenou tloušťku příčky 150
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální váha jednoho dveřního křídla je 120 kg
- Velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Nastavitelný přední doraz
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Kolejnice u pouzdra Pure není odnímatelná
- Dodáváme pouze ve variantě jednokřídlé
- Doživotní záruka

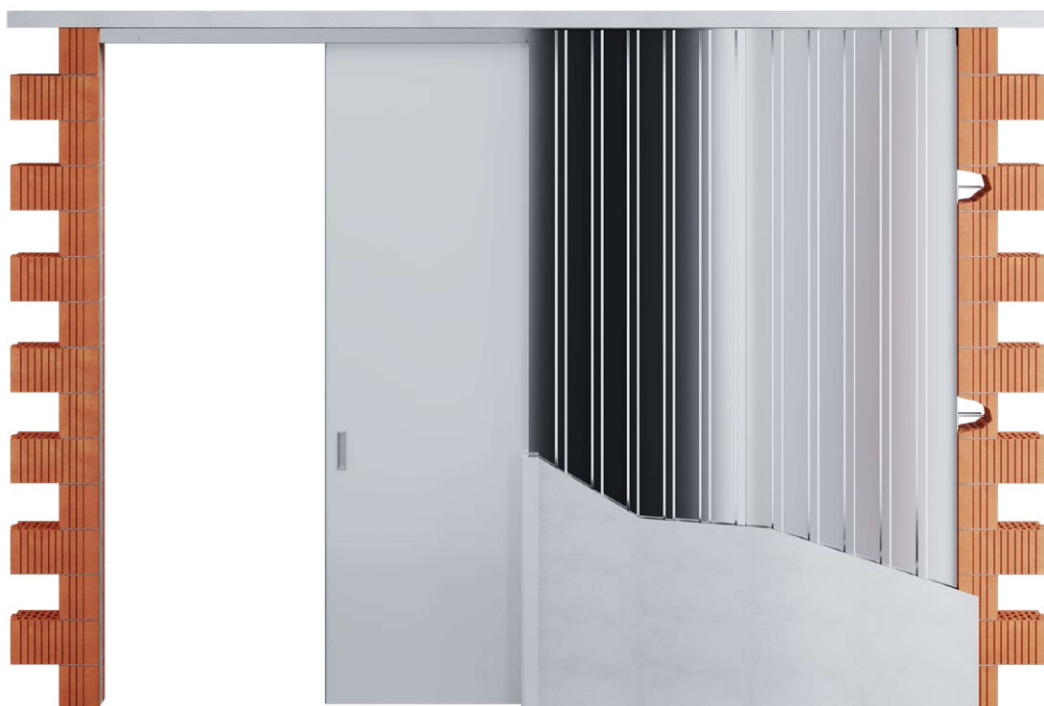

Rozměry pro stavební pouzdro PURE STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 150: 45.

PURE STANDARD

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2700.
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2800.
Standardní výška dveřního křídla (L): 2715.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
2000 × 2700	4100 × 2800	2040	2060	2050 × 2715	4100 × 2800	4100 × 2800

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Stavební pouzdro PURE STANDARD se dodává při atypických rozměrech – od šířky průchodu 1250 mm.
- V tabulce je uveden příklad pro maximální možný rozměr stavebního pouzdra, ostatní rozměry se dopočítávají.
- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra PURE STANDARD 117,6 mm = dokončená přička 150 mm. Světlost stavebního pouzdra = 52,8
- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK i zeď odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E × H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.

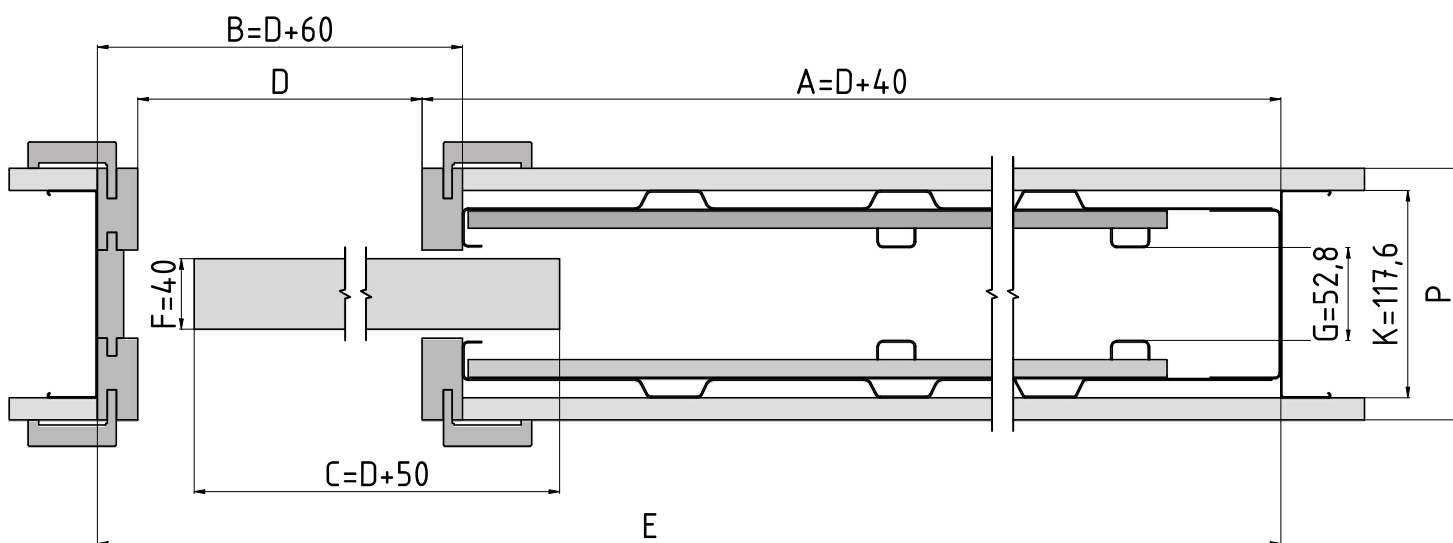

Horizontální řez pouzdrém PURE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrém PURE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

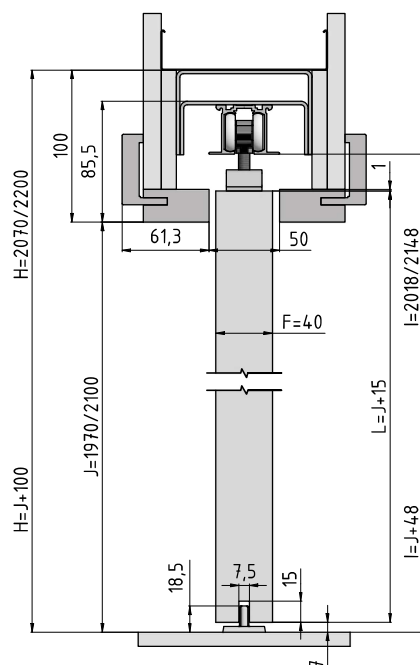

Příslušenství ke stavebním pouzdrům PURE STANDARD

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.


SOUČÁST BALENÍ

Sada pojezdů

2× dveřní nosič



1× vodič trn

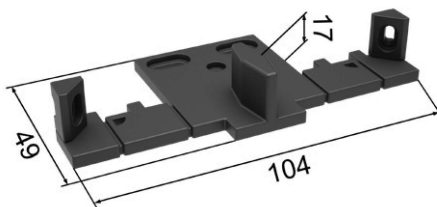

2× doraz





2× vozíček



Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

2× Vetro

2× vodící trn

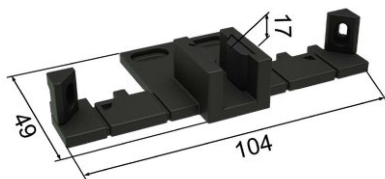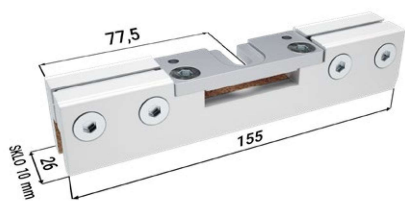

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍCH BALÍČKŮ PRO STAVEBNÍ POUZDRO PURE STANDARD

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra
- Hmotnost dveřního křídla

Ocelová obložka METALO pro stavební pouzdra NORMA, LATENTE, PROFIKIT

Ocelová obložka METALO




Dodatečně sestavitelná ocelová obložka k pouzdrům NORMA, LATENTE nebo PROFIKIT. Obložka je vhodná do zátěžových i komerčních prostor. Vhodná především do výrobních hal, nemocnic, domovů důchodců.

Obložky jsou vyráběny z oceli, možnost lakování dle vzorníků RAL K7, NCS.

Jednokřídlá i dvoukřídlá varianta.

D – Šířka čistého průchodu po osazení obložek

J – Výška čistého průchodu po osazení obložek

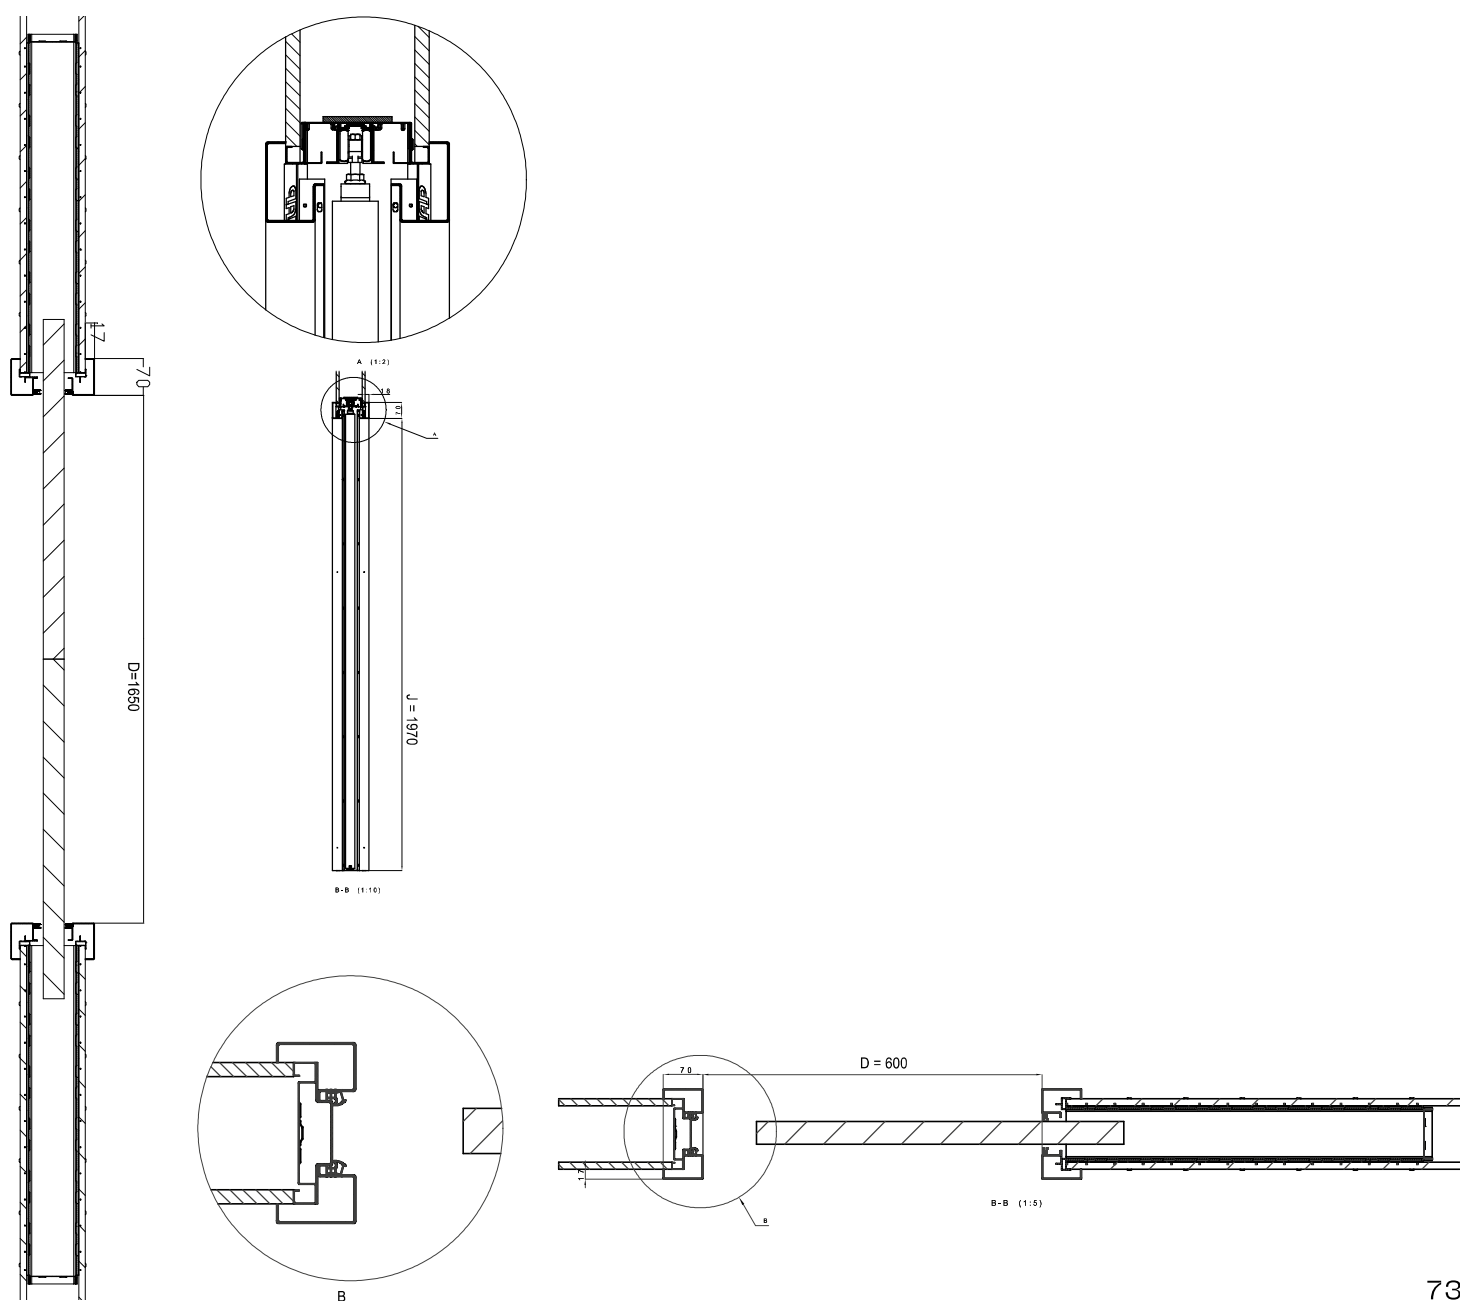

Stavební pouzdra

PROFIKIT STANDARD / KOMFORT

Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD



JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

PROFIKIT STANDARD



PROFIKIT KOMFORT



Detail nasunutí
stojiné nohy
a nadpraží



Zasunutí rozpěrky



Detail stojiné nohy



Spojení nadpraží
KOMFORT



Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD

Stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD



JAP ∞

JEDINÁ STAVEBNÍ POUZDRA NA TRHU
S DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU

Tento model představuje typ skládacího stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je určeno pro namontování obložkové zárubně. Stavební pouzdro pouze pro SDK příčky.

- Atypické rozměry pouzdra PROFIKIT se nevyrábí
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER DOOR, IDEA DOOR
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 60 kg
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tlumícího dorazu pro postupné zavření dveří
- Při skladování a přepravě zabere 6× méně místa než běžné stavební pouzdro
- Lepší manipulace na stavbě (nakládka, vykládka, přesun)
- Doživotní záruka



Rozměry pro stavební pouzdro PROFIKIT STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 65.
Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro Ka 75: 40.

PROFIKIT STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.
Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
600 × 1970	1345 × 2060	650	670	650 × 1985	1345 × 2060
700 × 1970	1545 × 2060	750	770	750 × 1985	1545 × 2060
800 × 1970	1745 × 2060	850	870	850 × 1985	1745 × 2060
900 × 1970	1945 × 2060	950	970	950 × 1985	1945 × 2060
1000 × 1970	2145 × 2060	1050	1070	1050 × 1985	2145 × 2060
1100 × 1970	2345 × 2060	1150	1170	1150 × 1985	2345 × 2060
1200 × 1970	2545 × 2060	1250	1270	1250 × 1985	2545 × 2060

PROFIKIT STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.
Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
600 × 2100	1345 × 2190	650	670	650 × 2115	1345 × 2190
700 × 2100	1545 × 2190	750	770	750 × 2115	1545 × 2190
800 × 2100	1745 × 2190	850	870	850 × 2115	1745 × 2190
900 × 2100	1945 × 2190	950	970	950 × 2115	1945 × 2190
1000 × 2100	2145 × 2190	1050	1070	1050 × 2115	2145 × 2190
1100 × 2100	2345 × 2190	1150	1170	1150 × 2115	2345 × 2190
1200 × 2100	2545 × 2190	1250	1270	1250 × 2115	2545 × 2190

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Tloušťka dokončené příčky

- Stavební otvor odpovídá rozměrům stavebního pouzdra — po jeho vložení do stavebního otvoru je nutné otvor upravit posunem CW nebo UA profilů ke stavebnímu pouzdru. Stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Vnější tloušťka stavebního pouzdra K je 100 mm = dokončená tloušťka příčky P = 125 mm. Alternativní tloušťka stavebního pouzdra Ka je 75 mm = dokončená tloušťka příčky Pa 100 mm — platí pouze na průchozí výšce 1970 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky P = 125 mm je G = 79 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry nevyrobíme.

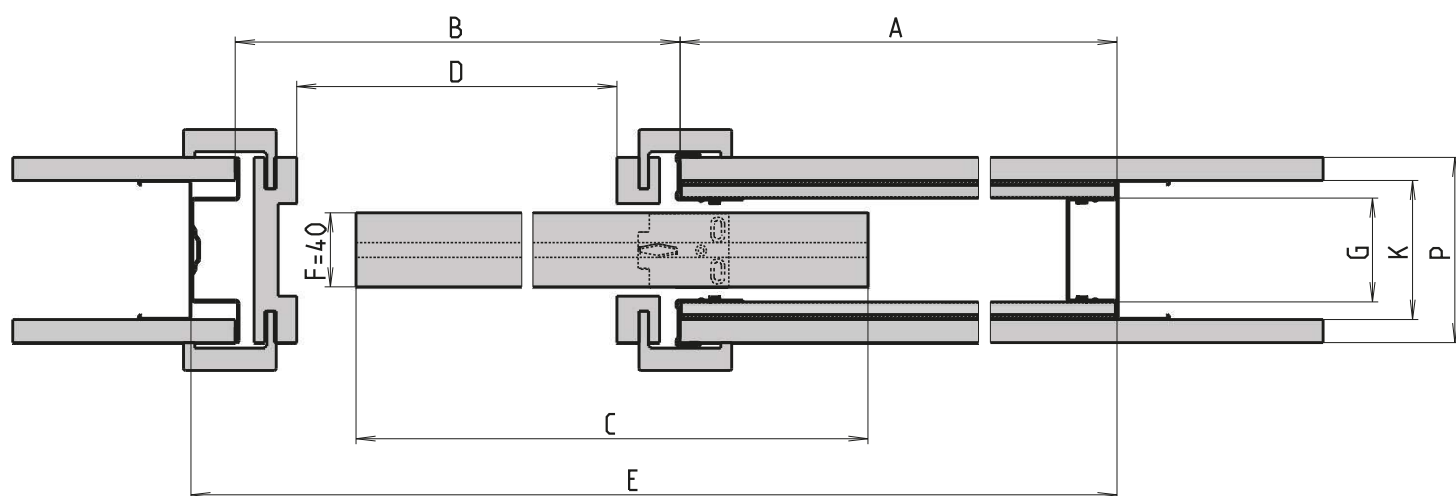

Horizontální řez pouzdra PROFIKIT STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra PROFIKIT STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

