2

POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- DRÁŽKOVACÍ FRÉZKY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA
- NOŽE A ČEPELE
- NÁŘADÍ NA ŘEZÁNÍ
- NAPÍNACÍ TECHNIKA
- VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A KRYTIN

ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Drážkovací frézka KFU 830

Malá drážkovací frézka pro všechny umělé podlahové krytiny, linoleum a gumu.

S nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečnostní podlahoviny s nopy.

Bez problémů kopíruje všechny nerovnosti na podlaze a zaručuje tak profesionální výsledek.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	830 W
Otáčky	5000 min^{-1}
Hloubka frézování	0 - 5 mm
Hmotnost	ca. 4,5 kg

S KFU 830 není možné používat pytel na hobliny a je potřebné pracovat s připojením na externí vysavač. Odsávací nátrubek je součástí frézky.

Dodávka v kovovém transportním kufříku: HM-frézovací kotouč s 12 zuby elipsovitého tvaru D130 x 3,2 mm, sada nářadí

Obj.č.	**223 920 000**

HM-frézovací kotouč, 12 zubů

D130 x 3,2 mm	**223 920 001**

Diamantový kotouč

D130 x 3,5 mm	**223 920 002**

Drážkovací frézka GROOVER

- perfektní odsávání hoblin pomocí turbíny
- 3-bodové uložení
- nastavitelné opěrné kolečko na krytiny s nopy
- 2 stupně otáček: 14000 a 18000 min^{-1}

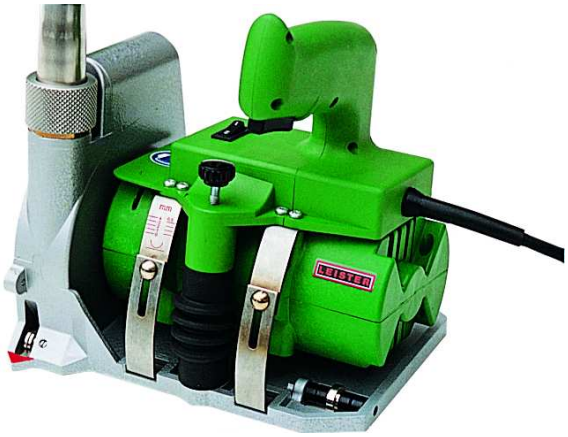

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	700 W
Hloubka frézování	0 - 4 mm
Hmotnost	ca. 6,5 kg

Dodávka v transportním kufru s HM-frézovacím kotoučem se zuby lichoběžníkového tvaru D110 x 3,5 mm a pytlem na hobliny

Obj.č.	**223 870 000**

HM-frézovací kotouče D110 mm

lichoběžníkový 3,5 mm	**223 800 001**
půlkruhový 2,8 mm	**223 800 005**
půlkruhový 3,5 mm	**223 800 030**
půlkruhový 4,0 mm	**223 800 002**

Diamantový frézovací kotouč D110 mm

půlkruhový 3,5 mm	**223 800 020**

Drážkovací hoblíky / Drážkovače

Pojízdný drážkovací hoblík

Pojízdný drážkovací hoblík je ideální na malé a střední plochy. Drážkovací nůž je výškově nastavitelný pro přesné a rovnoměrné drážkování různě silných podlahových krytin.

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č.	**262 611 700**
Drážkovací nože (10 ks)	**262 606 000**

Pojízdný drážkovací hoblík BEETLE

Na PVC a linoleum, se dvěma výškově nastavitelnými noži.
Přední nůž na drážkování plochy,
zadní nůž na dokončení drážky ke zdi.
Vhodný na malé a střední plochy.

Obj.č.	**262 611 900**

Náhradní nože

přední	**262 611 910**
zadní	**262 611 920**

Drážkovač QUICKY

s integrovaným mechanizmem pro rychlou výměnu nože

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č.	**262 605 500**
Drážkovací nože (10 ks)	**262 606 000**

Drážkovač

s 5 drážkovacími noži

Obj.č.	**262 605 000**
Drážkovací nože (10 ks)	**262 606 000**

Drážkovací hoblík Speciál

Obj.č.	**262 608 500**
Náhradní nůž	**262 608 001**

Tříhranný škrabák

Obj.č.	**262 607 000**
Náhradní čepel	**262 607 001**

Tříhranný škrabák

s čepelí z widiové oceli, se šesti broušenými hranami, na bezpečnostní podlahoviny

Obj.č.	**262 613 000**
Náhradní čepel	**262 613 001**

Stěnový drážkovač

speciální na tenké stěnové krytiny (např. sprchovací kabinky), drážka tvaru U

Obj.č.	**262 629 000**
Náhradní čepel	**262 629 100**

Horkovzdušný hoblík

na řezání drážek do linolea a vinylu “za tepla”, ve spojení s ručním svařovacím přístrojem, základním adaptérem a rychlosvařovací tryskou.



Dodávka bez adaptéru a trysky

Obj.č.	**224 810 020**
Drážkovací nože (10 ks)	**262 606 000**

ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC S

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	20 - 700 °C
Množství vzduchu (20°C)	230 l/min
Hmotnost	1,4 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 818 000

Univerzálně použitelný horkovzdušný přístroj na nahřívání, svařování, ohýbání a smršťování termoplastických materiálů.
Sériově vybavený elektronickou regulací a chlazenou ochrannou trubkou.

Topné tělísko 1550 W
pro TRIAC a TRIAC S

Obj.č. 224 810 001

Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC ST

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700 °C
Množství vzduchu (20°C)	max. 240 l/min
Hmotnost	990 g

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 828 000

Aktivně chlazená ochranná trubka se stará o větší ochranu při práci.

Vzduchové filtry na obou stranách je možné jednoduše demontovat a vyčistit. Tím se dosáhne optimální proudění vzduchu a maximální výkon.

Topné tělísko 1550 W
pro TRIAC ST, AT a BT

Obj.č. 224 828 001

Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC AT

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 - 700 °C
Množství vzduchu (20°C)	120 - 240 l/min
Hmotnost	1 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 823 000

- navzájem nezávislé digitální nastavení teploty a množství vzduchu
- intuitivní ovládání multifunkčním tlačítkem e-Drive
- zřetelné zobrazení informací na displeji
- tepelná sonda před topným tělískem zaručuje přesnou teplotu

Topné tělísko 1550 W
pro TRIAC ST, AT a BT

Obj.č. 224 828 001

Ruční svařovací přístroj Leister HOT-JET S

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	460 W
Rozsah teploty	20 - 600 °C
Množství vzduchu (20°C)	20-80 l/min
Hmotnost	ca. 0,6 kg

Dodávka se základním adaptérem

Obj.č. 224 815 000

Na opravy svařovaných spojů, práce v rozích a výklencích i na těžko přístupných místech.

Topné tělísko 435 W

Obj.č. 224 815 001

Příslušenství

Kufřík pro ruční svařovací přístroje
Leister TRIAC S / ST / AT / BT / PID

Obj.č. 224 819 100

Svařovací automat Leister UNIFLOOR

Nově vyvinutý pro všechny druhy PVC a linolea!

Pohon a teplota jsou plynule nastavitelné.

Flexibilní stěnový vypínač reaguje při každém nájezdovém úhlu.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2300 W
Rozsah teploty	20 - 620° C
Síťový kabel	3 m
Hmotnost	14 kg

UNIFLOOR E

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- speciální tryska -Air Knife-
- 2/3 vzdušná klapka

Obj.č. 225 865 300

UNIFLOOR High-Tech

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- regulace teploty s termočlánkem
- plynulé nastavení vzduchu 50 - 100% potenciometrem
- displej s nastavenými a skutečnými hodnotami teploty a rychlosti
- nastavitelná nájezdová automatika

Obj.č. 225 865 000

Topné tělísko 2100 W
pro Leister Unifloor

Obj.č. 225 865 004

Speciální tryska -Air Knife-
na svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou

Obj.č. 225 860 300

2/3 vzdušná klapka pro trysku -Air Knife-

Obj.č. 225 865 310

ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Základní adaptér
pro Leister TRIAC

Obj.č.	224 800 002

Základní adaptér
pro Hot-Jet S

Obj.č.	224 815 003

Rychlosvařovací tryska
na 4 a 5 mm svařovací šňůru

Obj.č.	224 700 100

Rychlosvařovací tryska ULTRA
na 4 a 5 mm svařovací šňůru

Speciální provedení na PVC a PO krytiny a krytiny s polyuretanovou vrstvou se zúženým a odsazeným otvorem na vzduch.

Obj.č.	224 800 007

Rychlosvařovací tryska ULTRA s kulatým nosem
na svařování v obloucích, rozích a jiných těžko přístupných místech

Obj.č.	224 800 013

Tryska se širokou štěrbinou
20 mm

Obj.č.	224 800 003

Tryska se širokou štěrbinou
40 mm
na svařování přeplátováním

Obj.č.	224 800 005

Rychlosvařovací tryska
na stěnové krytiny

Obj.č.	224 700 300

Prodlužovací tryska
150 mm, zahnutá

Obj.č.	224 810 008

Tryska FIN
Horký vzduch proudí přes dva otvory a slouží na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.	224 810 050

Tryska "labutí krk"
na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

typ 1	224 810 040
typ 2	224 810 060

Přítlačné kolečka, kuličky a válečky

Přítlačné kolečko
s mosazným kolečkem D20 mm

Obj.č.	262 615 000

Přítlačné kolečko PUR D25 mm
pro svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou.
Přítlačné kolečko PUR se upevňuje pomocí šroubů na rychlosvařovací trysku ULTRA. Zaručeně těsný spoj bez poškození polyuretanové vrchní vrstvy.

Obj.č.	225 810 200

Široký přítlačný váleček
D32 x 40 mm, silikonový, na svařování přeplátováním do 40 mm

Obj.č.	224 400 122

Široký přítlačný váleček
D30 x 50 mm, ocelový, na svařování přeplátováním do 50 mm

Obj.č.	224 400 125

Přítlačný váleček
s ložisky, pozinkovaná ocel

40 mm	224 400 400
60 mm	224 400 600

Přítlačné kolečko
na vnitřní rohy

Obj.č.	224 400 123

Přítlačný váleček
na vnější rohy

Obj.č.	262 614 000

Schodové nářadí
s kolečkem na přitlačování a fixování podlahových krytin na stěně a v rozích

Obj.č.	237 543 000

Kartáče na čištění trysek

Čisticí kartáček

Obj.č.	224 400 009

Kulatý kartáč

Obj.č.	224 400 011

jednoduché provedení

Obj.č.	224 400 066

ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Nářadí na seřezávání svařovací šňůry

Seřezávací nůž MOZART
s integrovanými vodicími sáňkami

dodávka se sáňkami tloušťky 0,5 a 0,7 mm

Obj.č.	262 636 000

První řez s vodicími sáňkami

Příslušenství

Náhradní čepele (5 ks)	262 636 110
Vodicí sáňky 0,5 mm	262 636 200
Vodicí sáňky 0,7 mm	262 636 300

Druhý řez s odklopenými vodicími sáňkami

Kožené pouzdro na seřezávací nůž MOZART a náhradní čepele

Obj.č.	262 636 400

Nůž tvaru čtvrtměsíce

Obj.č.	262 621 000

se zahnutou čepelí

Obj.č.	262 623 000

broušený z jedné strany

Obj.č.	262 621 900

Kožené pouzdro

Obj.č.	262 624 000

Vodicí sáňky

Obj.č.	262 625 000

Seřezávací nůž SLIM

Obj.č.	262 609 300

Náhradní čepel

Obj.č.	262 609 310



Seřezávací nůž 658 s čepelí E1
na seříznutí svařovací šňůry v obloucích.

Obj.č.	262 610 000

Náhradní čepele

E1	262 610 001	E3	262 610 003
E2	262 610 002	E4	262 610 004

Seřezávací nůž RDP
na seříznutí svařovací šňůry v obloucích, vnitřních i vnějších rozích.
Se speciální čepelí zamezující poškození podlahové krytiny.

Dodávka se 2 náhradními čepelemi

Obj.č.	262 635 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks	262 635 100

Hoblík na svařované spoje
s nastavitelnou čepelí
Na dvojité seříznutí svařovací šňůry jedním tahem.

Obj.č.	262 626 000

Náhradní čepele

bal. 2 ks	262 627 000

Diamantový brousek
na dobrušování nožů a čepelí

Dodávka v dřevěném pouzdře

Obj.č.	262 890 000

DIA Clip
skládací diamantový brousek

Obj.č.	262 891 000

Karborundový pilník
na dobrušování seřezávacích nožů, nožů tvaru čtvrtměsíce a kulatých čepelí seřezávácích nožů

Obj.č.	262 609 101

Nahřívací přístroj Sonora S1

Univerzální, praktický a tichý kompaktní horkovzdušný přístroj. Oblastmi využití jsou smršťování, popisování, tvarování, zahřívání a ještě mnohem víc.

Vyvážený tvar umožňuje pohodlnou práci.

- kompaktní přístroj s hmotností pouze 600 g
- bez vibrací a nehlučný, optimální pro používání v interiérech
- úspora proudu díky pohotovostnímu režimu
- zvýšená bezpečnost při přerušení dodávky proudu díky ochraně proti opětovnému rozběhu
- konstantní teplota s přehledným displejem

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Rozsah teploty	80 - 650 °C
Rozměry	230 x 200 mm
Hmotnost (bez kabelu)	0,6 kg

Dodávka v plastovém kufru s redukční tryskou, reflektorovou tryskou a smršťovací tryskou

Obj.č.	226 150 000

Topné tělísko 2000 W

Obj.č.	226 150 001

SVAŘOVÁNÍ PVC ZA STUDENA

Tuba typ A

Na svařování těsných spojů PVC (dvojitý řez). Integrovaný kovový hrot umožňuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:
- trvale vodotěsný
- zabraňuje stahování nebo vydouvání spoje
- opticky téměř neviditelný

Tuba typ A - 44 g (50 ml)
postačuje na ca. 20 m spoje

Obj.č.	262 650 000

Tuba typ A - 132 g (150 ml)
postačuje na ca. 60 m spoje

Obj.č.	262 672 000

Tuba typ C

Na svařování PVC s drážkou 0,3 - 4 mm (opravné práce). Na PVC tapety a PVC profily, na zpevňování kobercových smyček, na svařování PVC rohoží, PVC fólií (od tloušťky 0,5 mm) a na opravy koženky.

Výhody svařovaného spoje:
- trvale vodotěsný
- zabraňuje stahování nebo vydouvání spoje

Tuba typ C - 44 g (50 ml)
postačuje na ca. 15 m spoje

Obj.č.	262 651 000

Tuba typ C - 132 g (150 ml)
postačuje na ca. 45 m spoje

Obj.č.	262 673 000

Prodejní displeje

30 tub po 44 g (50 ml)

Typ A

Obj.č.	262 650 500

TypC

Obj.č.	262 651 500

Tuba typ T

Systém svařování za studena pro trvale vodotěsné spoje PVC podlahových krytin s podkladem z polyesterového rouna.

- snadno vyrovnává výškové rozdíly spoje při svařování za studena
- umožňuje dobré vedení ve spoji
- zabraňuje silnému vsakování svařovacího prostředku do rounového podkladu a umožňuje tak optimální spojení

Tuba typ T - 44 g (50 ml)
postačuje na ca. 7 m spoje

Obj.č.	262 671 100

SEAL studené sváry a aplikátory

Aplikátor typ A

na těsné spoje

Obj.č.	262 659 000

SEAL prostředek na svařování 1 l

pro aplikátor typ A

Obj.č.	262 662 000

Aplikátor typ C

na opravy

Obj.č.	262 660 000

SEAL pasta 1 l

pro aplikátor typ C a typ C speciál

Obj.č.	262 666 000

Aplikátor typ C speciál

na stěnové krytiny a sokly

Obj.č.	262 661 000

Lahvička na čištění
trysek aplikátorů

Obj.č.	262 670 000

Sada na svařování za studena

MINI

Obsah:
1 aplikátor typ A
1 aplikátor typ C
1 tryska C speciál
1 l SEAL - prostředek na svařování
1 l SEAL - pasta
1 lahvička na čištění
1 čisticí utěrka
vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č.	262 652 000

MAXI

Obsah:
2 aplikátory typ A
1 aplikátor typ C
1 aplikátor typ C speciál
1 l SEAL - prostředek na svařování
1 l SEAL - pasta
1 tuba typ C - 44 g (50 ml)
1 lahvička na čištění
1 čisticí utěrka,
vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č.	262 654 000

SVAŘOVÁNÍ PVC ZA STUDENA

3-krokový kufřík

3 kroky pro úspěšné svařování PVC podlahových krytin za studena

Plastový kufřík s obsahem:
- bezpečnostní nůž Flipper 3000 (1 ks s prázdným zásobníkem)
- rovné čepele (zásobník s 20 čepelemi)
- hákovité čepele (zásobník s 20 čepelemi)
- řezací kolečko na tapety (1 ks)
- náhradní kulaté čepele (5 ks)
- široký přítlačný váleček silikonový (1 ks)
- lepicí páska (1 role 30 mm x 50 m)
- prostředek na svařování typ A (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ C (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ T (1 tuba 44 g)

Obj.č.	262 653 000

1. krok
Přes těsný spoj nalepte speciální papírovou lepicí pásku a přitlačte silikonovým přítlačným válečkem.

Speciální papírová lepicí páska
30 mm x 50 m na svařování za studena
(tepelně stálá do 80°C)

Obj.č.	262 690 000

Široký přítlačný váleček silikonový
D32 x 40 mm

Obj.č.	224 400 122

Bezpečnostní nůž Flipper 3000
v plastovém pouzdře

Obj.č.	262 033 000

2. krok
Pomocí řezacího kolečka na tapety jednoduše a bezpečně přeřežte lepicí pásku ve spoji.

Řezací kolečko na tapety

Obj.č.	262 040 500

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

3. krok
Jednou rukou zatlačte jehlu hluboko do spoje, veďte podél spoje a druhou rukou dávkujte svařovací prostředek tak, aby na pásce zůstávala ca. 5 mm široká stopa prostředku.

Ca. 10 minut po svařování odstraňte lepicí pásku.

Výsledek
Opticky téměř neviditelný a vodotěsný spoj.

NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž Flipper 3000

v plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

Obj.č.	262 033 000

Plastové pouzdro, černé

Obj.č.	262 010 001

Plastový zásobník, prázdný

Obj.č.	262 033 096

Tlakem palců se nůž Flipper odjistí.

Otevírání zásobníku na čepele.

Vkládání čepele.

Zatlačením zásobníku je nůž zajištěn a připraven k řezání.

Bezpečnostní nůž HARLEKIN

v plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

červený	262 091 000

žlutý	262 092 000

modrý	262 093 000



zelený	262 094 000

stříbrný	262 096 000

Plastový zásobník stříbrný, prázdný

Obj.č.	262 059 600

Plastový zásobník červený, prázdný

Obj.č.	262 059 400

Bezpečnostní nůž GREEN KNIFE

v plastovém pouzdře s 20 rovnými čepelemi v plastovém zásobníku

Obj.č.	262 040 000

Plastové pouzdro, zelené

Obj.č.	262 040 001

Prodejní displej GREEN KNIFE

Obsah:
15 nožů, každý s 20 rovnými čepelemi v plastovém zásobníku

Obj.č.	262 040 120

Prodejní displej Flipper 3000

Obsah:
15 nožů v pouzdrech, bez čepelí

Obj.č.	262 033 120

Prodejní displej HARLEKIN

Obsah: 15 nožů v barvách červená, žlutá, modrá, stříbrná, zelená

Obj.č.	262 059 120

NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž DELPHIN

Jeden z nejoblíbenějších podlahářských nožů ze slitiny hliníku na řezání koberců, PVC, bitumenových pásů, izolačních látek atd.
Zásobník na čepele uvnitř nože.
Bezpečné uložení v standardně dodávaném plastovém pouzdře.

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č.	262 010 200

Bezpečnostní nůž MARLIN

praktický ve tvaru ryby,
se zásobníkem až na 10 náhradních čepelí

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č.	262 010 600

Univerzální nůž

se 3 rovnými a 1 hákovitou čepelí

Obj.č.	262 000 000

Příslušenství pro bezpečnostní nože Flipper / Harlekin / Green knife / Delphin / Marlin

Kožené držáky na nože

vhodné pro bezpečnostní nože Flipper, Harlekin, Green knife, Delphin a Marlin

(dodávka bez nožů a pouzder)

na 1 nůž

Obj.č.	262 040 017

na 2 nože

Obj.č.	262 040 018

Pilová čepel na dřevo	228 870 001
Pilová čepel na kov	228 870 002
Řezací kolečko na tapety	262 040 500

Čepele BRILLANT

kalené, tloušťka 0,65 mm,
prvotřídní kvalita,
v plastovém zásobníku

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele	262 035 200
Hákovité čepele	262 036 200
Super-hákovité čepele	262 037 200

Originální čepele GREEN BOX

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita
v plastovém zásobníku

zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife

Použité čepele nezahazujte jednotlivě, ale zasouvejte je zezadu do plastového zásobníku GREEN BOX zpět!

Balení obsahuje 5 zásobníků
po 20 čepelí = 100 čepelí

Rovné čepele 50 mm	262 035 500
Rovné čepele 60 mm	262 038 500
Hákovité čepele	262 036 500
Super-hákovité čepele	262 037 500
Oboustranné čepele	262 034 500
Konkávní čepele	262 039 500

GREEN BOX čepele s TITANovým břitem

Břit s titanovou vrstvou prodlužuje životnost čepele pro delší výdrž při řezání. Méně častá výměna čepelí znamená další úsporu času a peněz.

Systém GREEN BOX je považován za nejrychleší systém na trhu pro výměnu čepelí.

Kalená švédská ocel, s vrstvou titanu a novým způsobem broušení pod třemi úhly v plastovém zásobníku.

zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife

Balení obsahuje 5 zásobníků
po 20 čepelí = 100 čepelí

TITAN-rovné čepele

Obj.č.	262 035 300

TITAN-hákovité čepele

Obj.č.	262 036 300

TITAN-super-hákovité čepele

Obj.č.	262 037 300

NOŽE A ČEPELE

Nůž na ulamovací čepele L 2500 GRP
těžký celokovový nůž se zásobníkem až na šest čepelí, pogumovanou rukojetí, aretací čepele s automatickým zastavením, se dvěma ulamovacími čepelemi a lámátkem na čepele.

Obj.č.	262 022 100

Nůž na ulamovací čepele L 2000 P
Stabilní kovový nůž se zásobníkem na čepele se dvěma ulamovacími čepelemi.

Obj.č.	262 022 000

Nůž na ulamovací čepele L 500 GP
Kovové provedení s aretačním kolečkem s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č.	262 022 400

Nůž na ulamovací čepele L 17
Stabilní bezpečnostní nůž ergonomického tvaru se dvěma ulamovacími čepelemi. Zásobník až na osm ulamovacích čepelí.

Obj.č.	262 022 500

Nůž na ulamovací čepele Assist
Ruce přizpůsobená rukojeť z tvrdé gumy garantuje pevné uchopení a přesné řezání.
Se třemi ulamovacími čepelemi.

Obj.č.	262 022 800

Nůž na ulamovací čepele OLFA
Se dvěma ulamovacími čepelemi.

Obj.č.	262 020 700

Ulamovací čepele

Flipbox
s 10 rovnými ulamovacími čepelemi

Obj.č.	262 020 100

Flipbox
s 10 hákovitými ulamovacími čepelemi

Obj.č.	262 023 100

Rovné ulamovací čepele 18 mm
Zásobníky s 10 čepelemi
Balení 5 zásobníků = 50 čepelí

Obj.č.	262 020 350

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č.	262 020 400

TITAN-rovné ulamovací čepele 18 mm
Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č.	262 030 300

Čepele s TITANovým břitem na řezání gumových krytin a umělých trávníků.

Průmyslové čepele

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

tloušťka 0,3 mm	262 110 000
tloušťka 0,4 mm	262 120 000

Perfect Cutter

na řezání textilních podlahovin a PVC podél stěn

Díky šikmému uložení čepele umožňuje perfektní řezání podél stěny. Nastavení odstupu spodní desky podle tloušťky materiálu a možnost nastavení hloubky řezání čepele zaručují řezání pouze podlahové krytiny a ne podkladu, takže se ulamovací čepel výrazně méně opotřebovává.

Perfect Cutter
s 10 rovnými a 10 hákovitými ulamovacími čepelemi

Obj.č.	262 020 900

Řezač hran koberců

Obj.č.	262 259 000

Náhradní čepele se středovým otvorem

rovné, 10 ks	262 260 000
hákovité, 10 ks	262 261 000

Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s pěnovým podkladem
s 10 náhradními čepelemi

Obj.č.	262 254 000

Náhradní čepele se dvěma otvory

bal. 10 ks	262 255 000
bal. 100 ks	262 255 100

Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s jutovým podkladem
s 10 náhradními čepelemi

Obj.č.	262 250 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm

bal. 10 ks	262 110 010
bal. 100 ks	262 110 000

Řezač hran na linoleum

na odříznutí výrobní hrany linolea (12 mm)

Obj.č.	262 415 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks	262 415 001

Řezač hran na linoleum

speciální provedení pro řez 25 mm

Obj.č.	262 415 500

Náhradní čepele

bal. 5 ks	262 415 001

ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Řezač pásů
nastavitelný 45 - 100 mm

Obj.č.	262 266 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm

bal. 10 ks	262 120 010
bal. 100 ks	262 120 000

Řezač pásů
nastavitelný 30 - 140 mm

Obj.č.	262 273 000

Náhradní čepele s 2 otvory

bal. 10 ks	262 255 000
bal. 100 ks	262 255 100

Řezače pásů na linoleum a PVC
na řezání soklových lišt, obrub a pásů

Šířka řezání 0 - 11 cm

Obj.č.	262 246 500

Šířka řezání 3 - 20 cm

Obj.č.	262 246 000

Šířka řezání 6 - 30 cm

Obj.č.	262 247 000

Náhradní čepele malé a velké, 5 párů

Obj.č.	262 247 100

Náhradní zadní čepel

Obj.č.	262 246 002

Přestavbová sada na hákovité čepele

Obj.č.	262 247 300

Přestavbová sada na hákovité čepele
(na řezače Wolff, zelené provedení)

Obj.č.	262 247 250

Řezač na vinyl König

Speciálně vyvinutý pro dlouhé řezy velkoformátových dizajnových dílců, jejich jednoduché a ekonomické přiřezání podél stěny.

- integrovaný držák na tužku umožňuje označit taky parkety a laminátové dílce přesně podle stěny
- rychle přestavitelný na řezač pásů, aby bylo možné přímo na místě rychle řezat pásy na soklíky

Dodávka s 20 čepelemi

Obj.č.	262 244 500

Náhradní čepele
(standardní lichoběžníkové čepele Green Box)

Obj.č.	262 035 500

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Řezač spojů LINOCUTTER
s plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu. Použití rovné čepele pro natržení, nebo hákovité čepele pro přeřezání tenčích krytin.

Možné použít standardní rovné a hákovité čepele Green Box.

Obj.č.	262 412 500

Řezač spojů Linocut
na PVC, linoleum a jehlovou plsť
- výškově nastavitelné čepele
- použitelný v obou směrech
- řeže od stěny po stěnu
- řeže pouze vrchní krytinu

Obj.č.	262 412 000

Náhradní čepele 57 E

bal. 10 ks	262 021 000

Příslušenství

Doraz na jehlovou plsť

Obj.č.	262 412 100

Doraz na soklové profily

Obj.č.	262 412 200

Doraz na řezání hran

Obj.č.	262 412 300



doraz na soklové profily



doraz na řezání hran

Hoblík na vinyl König

Doladění a srazení hrany podlahové krytiny.

- začištění a doladění hrany přesně na milimetr jedním malým řezačem bez montáže a přestavování
- řeže i tuhé krytiny bez velké námahy a absolutně čistě
- výměna čepele a nastavení trvají méně než jednu minutu

Dodávka s 10 čepelemi

Obj.č.	262 244 700

Náhradní čepele

bal. 10 ks	262 110 010
bal. 100 ks	262 110 000

Řezač hran PVC

na seříznutí 25° úhlu na hraně PVC čtverců.

Dodávka se šesti náhradními čepelemi

Obj.č.	659 100 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks	262 262 001

ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Řezač spojů Tip-Top

Perfektní spoje všech elastických a textilních podlahových krytin metodou dvojitého řezu. (Evropský patent č.1060848)

U tohoto řezače spojů se řezací nůž na kuličkových ložiscích pohybuje po rovné vodicí kolejnici vždy kolmo k řezané podlahové krytině. Tím je zaručený absolutně těsný a přesný spoj, který téměř není vidět. Součástí dodávky je i kolenní pojezd (rovněž na kuličkových ložiscích), který stabilizuje vodicí kolejnici na zemi a umožňuje racionální práci.

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Nejdůležitější výhody:
- řezání od stěny ke stěně bez přerušení
- bez problémů řeže i silné a tuhé podlahoviny
- enormní úspora času ve srovnání s dosavadními technikami řezání
- žádné vystupování nebo mezery v oblasti spoje díky přesnému vedení nože
- žádné nákladné reklamace kvůli nečistým spojům

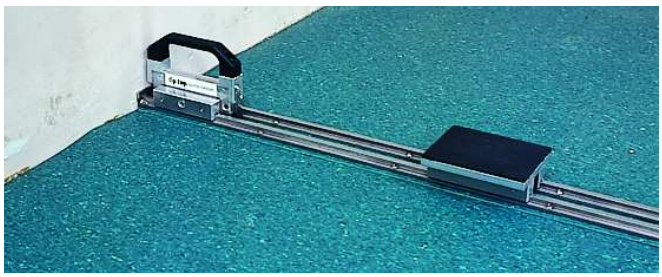

Základní přístroj TIP-TOP:
vodicí kolejnice délky 2 m,
vozík s noži,
kolenní pojezd a
transportní taška

Obj.č.	262 289 000

Příslušenství

Dorazový úhelník (pár)
na řezání pásů šířky 4,5 - 30 cm

Obj.č.	262 289 100

Prahová kolejnička
délka 70 cm

Obj.č.	262 289 400

Příložník tvaru T
na zkracování a řezání pravých úhlů,
délka 60 cm

Obj.č.	262 289 200

Dorazový plech na linoleum
pro našroubování na prahovou kolejničku,
dodávka s upevňovacími úhelníky

Obj.č.	262 289 500

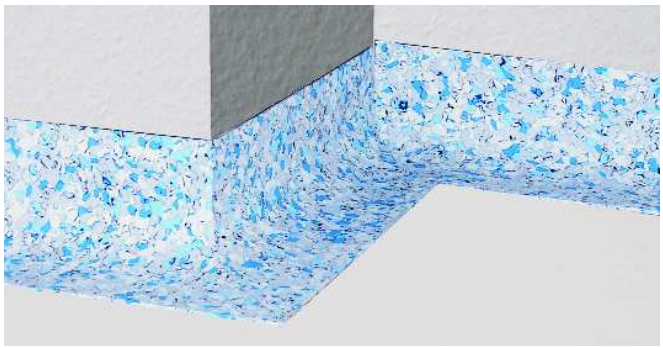

Šablona na vnitřní a vnější rohy vytahovaných soklů

Na přesné řezání vnitřních a vnějších rohů při pokládce vytahovaných soklů z linolea nebo PVC.

S touto šablonou na rohy můžete absolutně přesně přiřezat jak vnitřní, tak i vnější rohy soklů.

Výsledek - perfektní soklíky!

Dodávka:
levá a pravá šablona

na výšku soklu 60 mm

Obj.č.	262 147 000

na výšku soklu 100 mm

Obj.č.	262 148 000



Šablona na vytahované sokly

poloměr 25 mm	262 144 000
poloměr 50 mm	262 145 000

Pokosová šablona

úhel 45°

30 x 10 cm	262 146 000

POMŮCKY PRO POKLÁDKU

Svinovací lineáry

Svinovací lineáry
8 cm široké, bombírovaný tvar,
s našroubovatelným dorazem,
dorazový kus délky 60 cm

ocelové, bez dorazového kusu	
délka 210 cm	262 231 100
délka 410 cm	262 233 100
délka 510 cm	262 234 100

nerezové, bez dorazového kusu	
délka 210 cm	262 230 100
délka 410 cm	262 235 100
délka 510 cm	262 236 100

Dorazový kus	
délka 60 cm	262 234 500

Ocelové svinovací lineáry

š. 6 cm, délka 200 cm	262 202 000
š. 10 cm, délka 210 cm	262 206 000
š. 10 cm, délka 410 cm	262 207 000



Protismykové ocelové svinovací lineáry
šířka 8 cm, bombírovaný tvar

délka 205 cm	262 203 000
délka 405 cm	262 204 000



Pevné lineáry a úhelníky

T-lineár

205 x 60 cm / 40 x 3 mm	262 229 000

Ocelový lineár
jednostranně zkosený

délka 200 cm	262 226 000

Ocelové úhelníky

100 x 50 cm	262 220 000
80 x 40 cm	262 221 000



Lineár, bombírovaný tvar
s pokosem

délka 60 cm	262 612 220

Lineár na spoje

Ocelový lineár
délka 80 cm, s rukojetí

Obj.č.	262 612 200

Prahové lineáry

Prahový lineár
roztahovací 60 - 100 cm
kovové provedení

Obj.č.	262 237 000

Prahový lineár
roztahovací 60 - 110 cm
nerezový, s dřevěnou rukojetí

Obj.č.	262 238 000

Šňůrový linkovač kovový

30 m	262 420 000

Křídová náplň, 230 g	
bílá	262 421 000
modrá	262 422 000

Svinovací metr KDS

5 m, š.22 mm	262 480 000
5 m, š.25 mm	262 481 000
7,5 m, š.22 mm	262 482 000

Svinovací metr POPULAR

Ocelová pásma lakovaná na žluto s koncovým háčkem.
Redukce odrazu díky antireflexnímu povrchu.

5 m, š.19 mm	262 483 000
8 m, š.25 mm	262 484 000

Měřicí pásma plátěná

10 m	262 418 200
30 m	262 418 300

Skládací metr

plastové provedení,
nerozbitný,
délka 2 m

Obj.č.	262 417 000

NATRHÁVAČE / ŘEZAČE KRUHŮ / PÁKOVÉ ŘEZAČE

Nářadí pro natrhávání

Kombi natrhávač malý

Obj.č.	262 130 000

Náhradní hrotové čepele a jehly

Hroty (5 ks)	262 415 001
Jehly (20 ks)	262 126 000

Kombi natrhávač dlouhý

dlouhé provedení s nastavitelným držákem čepele a kolečkem pro orýsování zdí

Obj.č.	262 132 000

Náhradní hrotové čepele a jehly

Hroty (6 ks)	262 132 001
Jehly (25 ks)	262 132 002

Natrhávač spojů

Obj.č.	262 125 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks	262 126 000

Natrhávač spojů Armstrong

Obj.č.	262 135 000

Náhradní jehly

bal. 5 ks	262 126 002

Natrhávač s dřevěnou rukojetí

Obj.č.	262 156 000

Náhradní jehly

bal. 25 ks	262 132 002

Protinatrhávač

Obj.č.	262 127 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks	262 126 000

Dvojitý natrhávač

na pokládku podlahovin s PVC hranou na schodový profil

Obj.č.	262 128 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks	262 126 000

Schodový natrhávač

na přizpůsobení zadní hrany

Obj.č.	262 129 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks	262 126 000

Přístroj na značení výšky soklů



Obj.č.	222 430 000



Pokosník na schody

Obj.č.	262 143 000

Řezač kruhů

D40 - 210 mm

Obj.č.	262 262 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks	262 262 001

Řezač kruhů de Luxe

D30 - 160 mm

Obj.č.	262 265 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks	262 265 002

Pákový řezač DS-330

na řezání všech PVC-dizajnových krytin, koberců, korku, gumy

Řeže rychle, hladce, bezhlučně a bez elektřiny.

Max. délka řezu	330 mm
Úhel řezu	0 - 45°
Rozměry	620 x 430 x 200 mm
Hmotnost	7 kg
Obj.č.	222 446 000

Náhradní nůž pro DS-330

Obj.č.	222 446 001

Pákový řezač MR-630

na řezání kobercových čtverců, korkových dlaždic, vinylových dílců, gumy, dizajnových krytin, PVC, apod.

- čisté a rovnoměrné řezné hrany
- úspora času
- jednoduché a nehlučné ovládání
- bezprašné řezání

Délka páky	až 90 cm
Délka nože	630 mm
Max. tloušťka materiálu	16 mm
Max. délka řezu	620 mm
Úhel řezu	0 - 45°
Rozměry	510 x 740 x 520 mm
Hmotnost	18,8 kg
Obj.č.	222 445 000

Náhadní nůž pro MR-630

Obj.č.	222 445 001

Pákový řezač Magnum RCT-76

Speciálně na sekání dizajnových krytin, kobercových čtverců, gumových čtverců, masivního korku a většiny podlahových krytin z PVC a vinylu.

Včetně šablony na zdi pro přesné řezání podél zdi, inovovaného úhlového dorazu s precizním lineárem a se systémem koleček na paralelní vedení podél zdi.

Max. délka řezu	760 mm
Max. tloušťka materiálu	18 mm
Hmotnost	19 kg
Obj.č.	222 423 000

Náhradní nůž pro RCT-76

Obj.č.	222 423 001

NŮŽKY

Nůžky Miniket

Délka 22 cm, se zahnutým dříkem.
Nejprodávanější kobercové nůžky!

Mimořádně vhodné na stříhání oblouků a na stříhání u zdí.

Rukojeť potažená plastem.

Obj.č.	262 274 000

Kobercové nůžky

26 cm	237 534 000
30 cm	237 533 000

Kobercové nůžky FINNY
z nerezové oceli, délka 26 cm

Obj.č.	262 296 000

Nůžky na textil FINNY
z nerezové oceli

22 cm	262 297 000

26 cm	262 298 000

Přistřihovací nůžky
prvotřídní kvality

21 cm	262 275 000

24 cm	262 276 000

26 cm	262 277 000

29 cm	262 278 000

Nůžky na vlas tkanin, 2-prstové
se zahnutým dříkem a plastem potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č.	237 535 000

Nůžky na vlas tkanin, 3-prstové
se zahnutým dříkem a plastem potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č.	237 536 000

Pokosové nůžky s lichoběžníkou čepelí
na výřezy do dizajnových krytin.
45° úhlový doraz umožňuje i pokosové řezy.

Obj.č.	262 280 200

Náhradní čepele
(60 mm lichoběžníkové čepele Green Box)

Obj.č.	262 038 500

Nůžky na lišty

Nůžky na lišty

Obj.č.	237 530 000
Náhradní čepel	237 530 001
Náhradní nákovka	237 530 002

Nůžky na lišty
s pokosem

Obj.č.	262 280 000
Náhradní čepel	262 280 001
Náhradní pokos	262 280 002

Nůžky na lišty s dorazem
s aretací s dělením po 15°

Obj.č.	262 280 100

Nůžky na lišty
s pákovým převodem

Dodávka s 90° a 45° úhlovým dorazem

Obj.č.	262 284 000

Náhradní čepel

Obj.č.	262 284 001

Náhradní úhlové dorazy

90° na rovné řezy

Obj.č.	262 284 200

45° na šikmé řezy

Obj.č.	262 284 100

Pokosové zkracovací nůžky

na PVC profily a kabelové kanálky,
s délkou řezu při:
90° řez do 85 mm
45° řez do 75 mm

Obj.č.	262 282 000

NAPÍNACÍ TECHNIKA

Napínáky

Kolenní nakopávače
s nastavitelnými zubovými násadami podle tloušťky a typu koberce

Kolenní nakopávač Deluxe
s nastavitelnou délkou
v 5 polohách od 48 do 58 cm.

Obj.č.	237 405 000

Kolenní nakopávač Standard
s polstrováním na rukojeti,
s nastavitelnou délkou
v 5 polohách od 43 do 53 cm.

Obj.č.	237 407 000

Náhradní zubové násadky

sada 3 ks	237 405 001

Beztrubkový dvouhlavový napínák
s nastavitelnou hloubkou zubů.

Praktický napínací přístroj s dvojitou funkcí beztrubkového pákového napínáku a napínáku spojů na zarovnávání při kladení vzorkovaných krytin.

Dvouhlavový napínák je dodáván s přídavným tahacím ramenem, takže je použitelný i jako beztrubkový pákový napínák.

Dodávka v kovovém kufru

Obj.č.	237 443 000

Pákový napínák

Dodávka v transportním kufru:
- 4 sady prodlužovacích trubek (celková délka 7 m)
- 2 napínací hlavice (standardní a ježková)

Obj.č.	237 410 000

Příslušenství
Ježková hlavice jemná

Obj.č.	237 410 001

Podložka pod koberce

Textilní směs:
vlna/smíšené vlákno
se syntetickým rounem

Role 25 bm x 2 m

tloušťka 6 mm	332 500 000
tloušťka 7 mm	332 500 100

Žehlička a spojovací pásky na koberce

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Žehlička na koberce

s termostatem se čtyřmi stupni ohřevu, s teflonovou spodní deskou a zabudovaným ochranným tepelným krytem.

Dodávka s odkládací deskou

Obj.č.	237 000 500

Dodávka v systaineru:
- odkládací deska
- 1 role konfekční pásky Standard (20 m)
- 10 m prodlužovací kabel

Obj.č.	237 000 000

Spojovací pásky na koberce

Standard - standardní kvalita
pro obytné prostory (normální tkané koberce)

1 x 20 m	237 010 000
10 x 20 m	237 010 100
4 x 50 m	237 010 300

Super - vysoká kvalita
na tkané kobercové krytiny, koberce s jutovým a dvojitým syntetickým podkladem

1 x 20 m	237 012 100
10 x 20 m	237 012 200
4 x 50 m	237 012 300

Gold - extra vysoká kvalita
pro velmi namáhané spoje
v komerčních prostorách, objektová kvalita se zlatou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla

1 x 20 m	237 013 100
10 x 20 m	237 013 200
4 x 50 m	237 013 300

NAPÍNACÍ TECHNIKA

Nářadí na napínání

Páčidlo

Obj.č.	237 540 000

Schodové nářadí

šířka 7 cm	237 542 000
šířka 9 cm	237 542 100
šířka 9 cm, zahnuté	237 542 001

Kladivo s páčidlem

570 g	237 545 000

Speciální kladivo

460 g	237 546 000

Napínací lišty

Standard č. 140
pro normální kobercové krytiny

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m	331 200 500



Standard č. 141
pro tenké kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 100 ks = 152 m	331 201 500



Standard č. 185
pro potěry a betonové podlahy

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m	331 203 000



Extra široká č. 142
tři řady jehel, šířka 40 mm
pro normální kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 50 ks = 76 m	331 204 000



Válečky na spoje

Váleček na spoje
s ocelovými hvězdicovými kolečky

Obj.č.	237 100 000

Multi přítlačný váleček
se 24 hvězdicovými kolečky

Obj.č.	237 101 000

Multi přítlačný váleček kombi
se třemi válečky z tvrzené gumy a 18 hvězdicovými kolečky

Obj.č.	237 102 000

Multi přítlačný váleček
se čtyřmi válečky z tvrzené gumy

Obj.č.	237 103 000

Multi přítlačný váleček
se dvěma ocelovými válečky

Obj.č.	237 104 000

Svěrky na kobercové spoje
dvě jehlové plochy 30 x 70 mm

Obj.č.	262 242 000

Kobercová šídla

kulaté	237 547 000
hranaté	237 548 000

Řezač okrajů koberců de Luxe
na řezání napnutých kobercových krytin u zdi.

Výškově nastavitelný podle tloušťky krytiny. Rukojeť nastavitelná o 180° umožňuje řezání pod radiátory.

Obj.č.	262 281 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks	262 281 001

VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN

Přítlačné válce

s odnímatelnou rukojetí, galvanicky pozinkovanými kolečky a ochrannými krytkami* (* jen u 30 kg a 50 kg válců)

Přítlačný válec 30 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
3-dílný	
Hmotnost	ca. 30 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 310 mm
Obj.č.	**262 390 000**

Přítlačný válec 50 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 50 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	**262 391 000**

Přítlačný válec 80 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 80 kg
Průměr válců	160 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	**262 400 000**

Příslušenství

Transportní kolečka
pro 50 a 80 kg válce
Obj.č. **262 395 000**

Ochranné krytky D120 mm, pár
pro 30 a 50 kg válce
Obj.č. **262 390 015**

Lehký přítlačný válec

šířka 450 mm

Vlastní váha uživatele se přenáší na válec, což umožňuje válcovat ve vzpřímené poloze.

Obj.č. **262 401 000**

Přítlačný válec

s teleskopickou vysunovací rukojetí od 40 do 65 cm, šířka 19 cm

Obj.č. **262 403 000**

Přítlačný váleček TWIN

Nový přítlačný váleček TWIN se 26 kuličkovými ložisky pro komfortní a pevné zaválcování spojů při pokládce vinylových dizajnových krytin, linolea, PVC, koberců, atd.

Díky otočné rukojeti a optimálnímu rozložení síly je možné zaválcování bez bublin až po zdi a okraje, jako i na schodech.

Šířka 130 mm.

Obj.č. **262 398 000**

Triple-Flex **nová generace speciálních přítlačných válečků na elastické a PVC dizajnové krytiny**

Speciálně vyvinuté válečky se přizpůsobí struktuře podlahové krytiny a zajišťují šetrné a silné zaválcování bez bublin.
Komfortní a stabilní rukojeť je potažena měkkým a přesto odolným potahem, který umožňuje pohodlné uchopení.
Lehký pojezd díky uložení válečků na kuličkových ložiscích.
Vhodné na menší plochy, spoje, stěny, okraje a schody.

Dodává se ve dvou provedeních:

Triple-Flex 150 - šířka 150 mm
Obj.č. **262 396 000**

Triple-Flex 300 - šířka 300 mm
Obj.č. **262 397 000**

Přítlačné kladivo
Obj.č. **262 378 000**

Gumové kladivo

černé	**262 467 000**
bílé, nebarvicí	**262 468 000**

Přítlačný korek
s dřevěnou rukojetí
300 x 137 x 25/40 mm **262 381 000**

Přítlačný korek
s oblými hranami
300 x 120 x 25 mm **262 380 000**